

מרתון

Iluminación natural
Natural lighting

Índice Index

1.	Introducción Introduction	002
2.	Iluminación saludable Healthy lighting	022
3.	Cómo iluminar los espacios How to light the spaces	032
4.	Iluminación Dinámica Dynamic lighting	040
5.	Sistemas de iluminación lineal LED LED linear lighting systems	044
6.	Perfiles Profiles	162
7.	Luminarias Luminaires	258
8.	Sistemas de control Control systems	306
9.	Fuentes de alimentación Power supplies	350

Anexos Annexes

10.	Esquemas y recomendaciones Diagrams and suggestions	364
11.	Normativa niveles de iluminación medios Average lighting levels	370
12.	Significado pictogramas Meaning of pictograms	374
13.	Lista de referencias Reference list	376

Introducción

Introduction

La evolución de Lluria The evolution of Lluria	004
Extensión territorial Territorial extension	
Cronología Timeline	008
Visión y valores Vision & values	010
Proyectos Projects	014
Servicio al cliente Customer service	016
I + D + i R & D & i	018
Calidad Quality	020

La evolución de Lluria

The evolution of Lluria

Lluria es una empresa familiar innovadora que ha pasado de fabricar luminarias decorativas en un pequeño garaje a ser uno de los líderes en sistemas de iluminación lineal LED y proyectos a medida.

En nuestra evolución, hemos dejado de ser un fabricante clásico y nos hemos convertido en un proveedor de soluciones específicas en iluminación lineal.

Llevamos a cabo proyectos totalmente personalizados para nuestros clientes, tanto de iluminación interior como exterior.

En los últimos años hemos invertido en incorporar a los mejores profesionales para reforzar nuestra organización. Destaca nuestro **Departamento de Proyectos**, creado para dar al profesional el apoyo que necesita. A la vez, los departamentos de **Calidad e I+D+i** se han convertido en ejes clave para el desarrollo técnico de nuestra empresa. Nuestros clientes se benefician de un amplísimo abanico de productos con la última tecnología, máxima calidad y mejor servicio.

La evolución también nos ha llevado a crear el nuevo **Departamento de Gestores Comerciales** para atender de forma personalizada a nuestros clientes y comerciales por zonas.

En este afán de superación y adaptación a un mercado exigente y competitivo, seguimos confiando en conseguir soluciones lumínicas no solo más eficientes y de mayor calidad, sino también más saludables para el ser humano y el trabajo diario. Por esta razón, en este catálogo presentamos la gama **Nature**, nuestro nuevo sistema de iluminación basado en los conceptos **Human Centric Lighting** y en el **método TM -30-18**.

Lluria is an innovative family business that has gone from manufacturing decorative luminaires in a small garage to being one of the leaders in linear LED lighting systems and custom made projects.

Over the course of our evolution, we have ceased to be a traditional manufacturer and have now become a provider of customer-specific linear lighting solutions.

We carry out fully customised projects to our customers for both indoor and outdoor lighting.

This last years we have made a great effort to recruit only the very best professionals to strengthen our business. Our **Projects Department** stands out, as it was created to provide professionals with the support they need. At the same time, the **Quality and R&D&i** departments have become crucial to the technical development of our company. Our customers benefit from a wide range of products featuring the latest technology, the highest quality and the best service.

Our evolution has also led us to create the new **Sales Management Department** to provide personalized services by areas to our customers and sales representatives.

As part of our ongoing research for excellence while adapting to a demanding and competitive market, we strive to create lighting solutions that are not only more efficient and of better quality, but also healthier for human being and the daily work. This is why in this catalogue, we are introducing the **Nature** range, our new lighting system based on the **Human Centric Lighting** concept and on **TM-30-18 method**.



Extensión territorial
Territorial extension

Nacional
National



- Agentes comerciales**
Commercial agents
- En territorio Nacional
In National territory
- Galicia
 - Castellón, Valencia y Albacete
 - Alicante y Murcia
 - Andalucía
 - Euskadi
 - Aragón, Navarra y La Rioja
 - Castilla y León
 - Catalunya
 - Asturias y Cantabria
 - Islas Baleares y Canarias
 - Zona Centro

Internacional
International

Europa, Norte de África y Oriente medio
Europe, North Africa and Middle East


- Agentes comerciales**
Commercial agents
- Andorra
 - Portugal
 - Belgium
 - Nederland
 - Luxembourg
 - United Kingdom
 - North Africa
 - Egypt
 - Lybia
 - Tunisia
 - Algeria
 - Morocco
 - Middle East
 - Lebanon
 - Syria
 - Jordan
 - Saudi Arabia
 - Kuwait
 - Qatar
 - United Arab Emirates



Centroamérica y El Caribe
Central America and the Caribbean

- Agentes comerciales**
Commercial agents
- Colombia
 - Panamá
 - The Caribbean



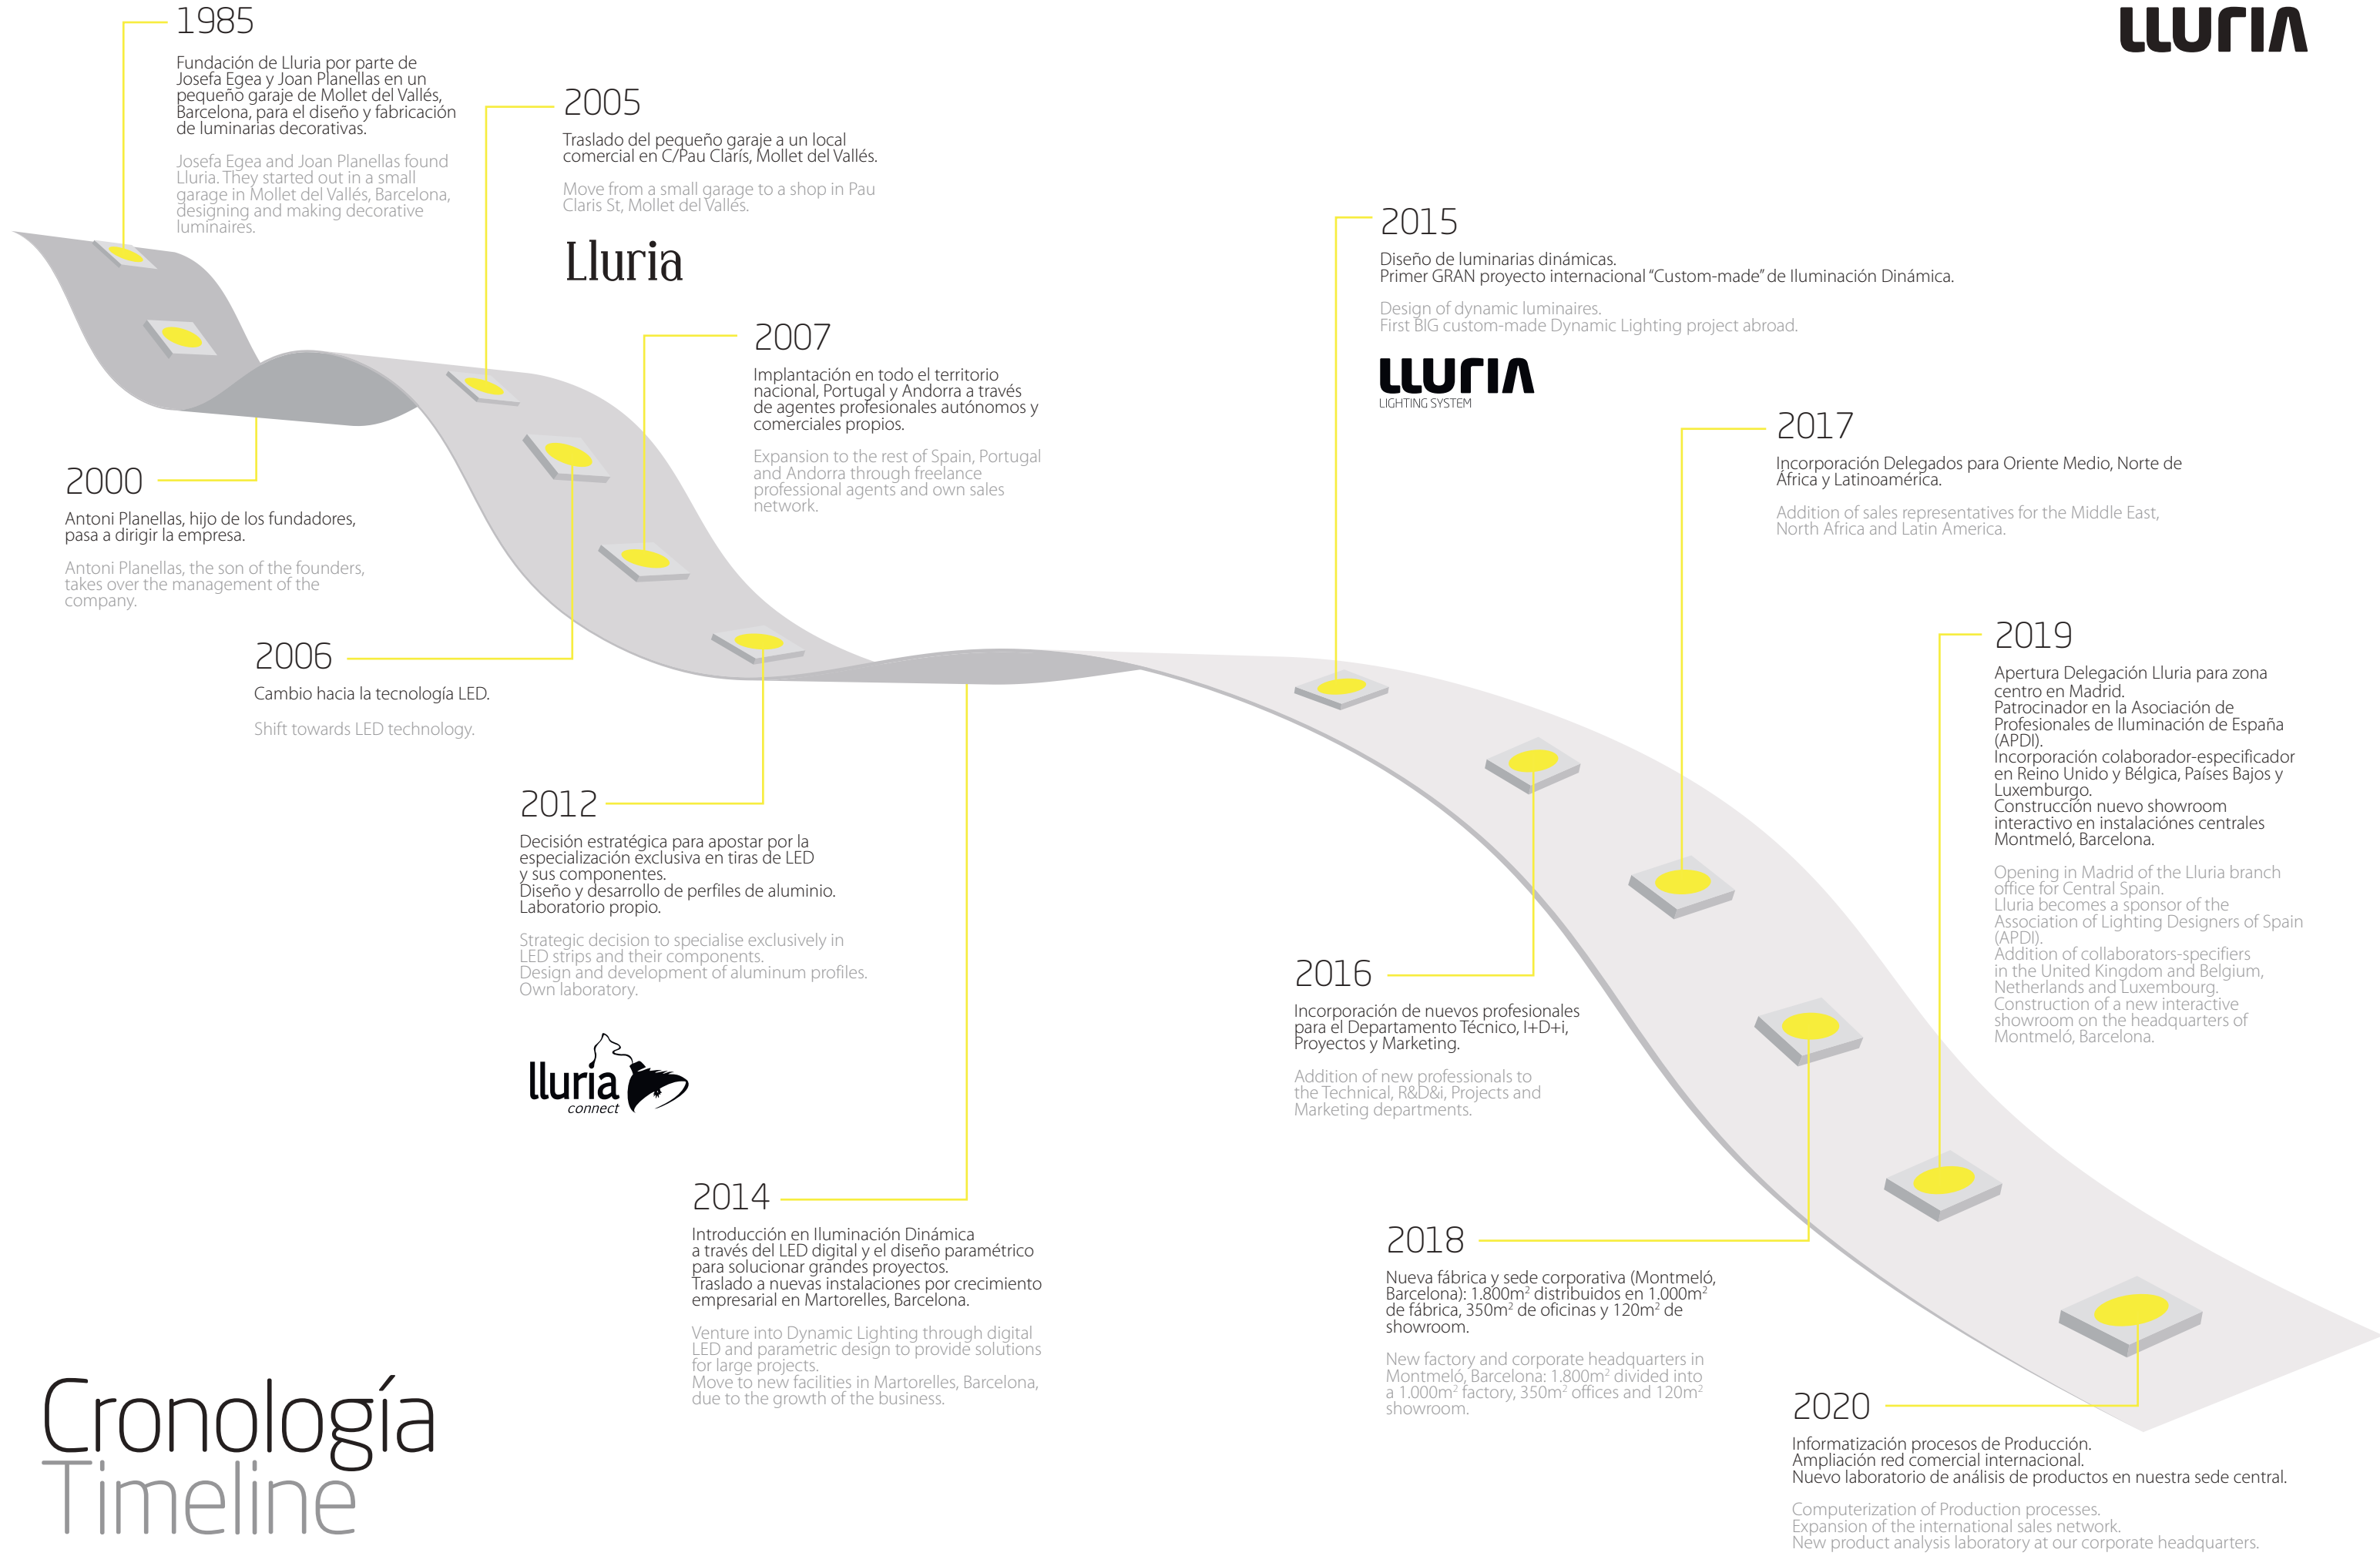

1985
 Fundación de Lluria por parte de Josefa Egea y Joan Planellas en un pequeño garaje de Mollet del Vallés, Barcelona, para el diseño y fabricación de luminarias decorativas.

Josefa Egea and Joan Planellas found Lluria. They started out in a small garage in Mollet del Vallés, Barcelona, designing and making decorative luminaires.

2005
 Traslado del pequeño garaje a un local comercial en C/Pau Clarís, Mollet del Vallés.

Move from a small garage to a shop in Pau Claris St, Mollet del Vallés.

Lluria

2007
 Implantación en todo el territorio nacional, Portugal y Andorra a través de agentes profesionales autónomos y comerciales propios.

Expansion to the rest of Spain, Portugal and Andorra through freelance professional agents and own sales network.

2000
 Antoni Planellas, hijo de los fundadores, pasa a dirigir la empresa.

Antoni Planellas, the son of the founders, takes over the management of the company.

2006
 Cambio hacia la tecnología LED.

Shift towards LED technology.

2012
 Decisión estratégica para apostar por la especialización exclusiva en tiras de LED y sus componentes. Diseño y desarrollo de perfiles de aluminio. Laboratorio propio.

Strategic decision to specialise exclusively in LED strips and their components. Design and development of aluminum profiles. Own laboratory.



2014
 Introducción en Iluminación Dinámica a través del LED digital y el diseño paramétrico para solucionar grandes proyectos. Traslado a nuevas instalaciones por crecimiento empresarial en Martorelles, Barcelona.

Venture into Dynamic Lighting through digital LED and parametric design to provide solutions for large projects. Move to new facilities in Martorelles, Barcelona, due to the growth of the business.

2015
 Diseño de luminarias dinámicas. Primer GRAN proyecto internacional "Custom-made" de Iluminación Dinámica.

Design of dynamic luminaires. First BIG custom-made Dynamic Lighting project abroad.



2017
 Incorporación Delegados para Oriente Medio, Norte de África y Latinoamérica.

Addition of sales representatives for the Middle East, North Africa and Latin America.

2016
 Incorporación de nuevos profesionales para el Departamento Técnico, I+D+i, Proyectos y Marketing.

Addition of new professionals to the Technical, R&D&i, Projects and Marketing departments.

2019
 Apertura Delegación Lluria para zona centro en Madrid. Patrocinador en la Asociación de Profesionales de Iluminación de España (APDI). Incorporación colaborador-especificador en Reino Unido y Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Construcción nuevo showroom interactivo en instalaciones centrales Montmeló, Barcelona.

Opening in Madrid of the Lluria branch office for Central Spain. Lluria becomes a sponsor of the Association of Lighting Designers of Spain (APDI). Addition of collaborators-specifiers in the United Kingdom and Belgium, Netherlands and Luxembourg. Construction of a new interactive showroom on the headquarters of Montmeló, Barcelona.


2018
 Nueva fábrica y sede corporativa (Montmeló, Barcelona): 1.800m² distribuidos en 1.000m² de fábrica, 350m² de oficinas y 120m² de showroom.

New factory and corporate headquarters in Montmeló, Barcelona: 1.800m² divided into a 1.000m² factory, 350m² offices and 120m² showroom.

2020
 Informatización procesos de Producción. Ampliación red comercial internacional. Nuevo laboratorio de análisis de productos en nuestra sede central.

Computerization of Production processes. Expansion of the international sales network. New product analysis laboratory at our corporate headquarters.

Cronología
 Timeline



Seguir **liderando el sector de la iluminación LED** y mantenernos como una compañía reconocida por sus **productos y servicios de calidad**.

Continuar ampliando nuestra **gama de productos de diseño propio**, así como nuestra **expansión a nivel internacional**.

Y, sobre todo, destacar por nuestra **innovación tecnológica** siendo los pioneros en **iluminación saludable**.

Keep **leading the LED lighting sector** and stand as a recognized company for its **quality products and services**.

Continue increasing our **in-house range of products**, as well as our **international expansion**.

And, above all, stand-out by our **technological innovation** being the pioneers in **Healthy Lighting**.



Proximidad y confianza con los clientes, proveedores y colaboradores
Proximity and trust among customers, suppliers and partners

Con la experiencia hemos aprendido que la **calidad y el precio** no son suficientes; que, en el trabajo, también existen la **proximidad y la confianza**. Ofrecemos productos de calidad porque escuchamos a los clientes para saber qué quieren y a los proveedores para entender qué ofrecen y explicarles qué necesitamos. Escuchamos también a nuestros colaboradores internos, esas personas que lo dan todo cada día para hacernos mejores, y a los externos: diseñadores de iluminación, arquitectos, ingenieros, socios tecnológicos, asociaciones... De todos ellos aprendemos día tras día.

Over the years we've learned that **quality and price** are not enough in the world of business, and that **proximity and trust** are absolutely crucial. We offer quality products because we listen to our customers in order to learn what they want and we listen also our suppliers to understand what they offer and let them know what we need. We also listen to our internal partners, the people who give their best every single day to make better our company, and to our external partners: lighting designers, architects, engineers, technology partners, associations, etc. We learn from all of them day by day.



Capacidad de adaptación
Ability to adapt

Sin duda, uno de los valores que nos diferencian. Fabricamos y transformamos las ideas y proyectos de nuestros clientes y sus prescriptores en **soluciones lumínicas a medida**.

Definitely, one of the values that set us apart. We take the ideas and projects of our customers and their prescribers and bring them to life by creating **customized lighting solutions**.



Orientación al cliente
Customer focus

En Lluria sabemos que el activo más importante es el cliente, por eso trabajamos cada día para adaptarnos a sus necesidades. Fabricamos productos duraderos, de calidad y cada vez más saludables.

In Lluria we know that the most important asset is the client, that's why we work every day to adapt to their needs. We manufacture durable, quality and increasingly healthy products.



Calidad de producto y servicio Product and service quality

No somos importadores y distribuidores, **somos diseñadores de producto**. Supervisamos a nuestros proveedores en origen. Definimos los procesos de fabricación y de calidad que nuestros productos deben cumplir. Nos caracterizamos por dar un mejor servicio y entregar más rápido que nadie. Y no solo nos dedicamos al producto, también **preparamos, presentamos, fabricamos e instalamos proyectos, grandes y pequeños, y atendemos a los encargos del día a día.**

We are neither importers nor distributors, **we are product designers**. We supervise our suppliers right at the source. We define the manufacturing and quality processes that our products must comply with. We are known for providing a better service and delivering faster than anyone else. And we are not just product-focused; we also **prepare, present, manufacture and install big and small projects while we serve our day-to-day orders.**



Compromiso con el sector Commitment to the sector

Somos patrocinadores de la **Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación (APDI)** para dar apoyo y reconocimiento a los profesionales del diseño de iluminación del presente y del futuro.

We are sponsors of the **Professional Association of Lighting Designers (APDI)** to support and give recognition to the lighting design professionals of today and tomorrow.

Participamos en ferias **nacionales e internacionales** (Architect@Work Barcelona y Madrid, Light Middle East Dubai), en todo tipo de **eventos sectoriales** (IEDLuce Madrid, interiHotel Barcelona y Palma de Mallorca, Festival BCNLLum de Barcelona) y colaboramos y ayudamos a nuestros clientes en **formaciones internas y externas.**

We participate in **national and international fairs** (Architect @ Work Barcelona and Madrid, Light Middle East Dubai), in all types of **industry events** (IEDLuce Madrid, interiHotel Barcelona and Palma de Mallorca, Barcelona Festival BCNLLum) and we collaborate and help our clients in **internal and external training.**



Asociación APDI
APDI Association



Feria Architect Work
Architect Work Fair



Feria Light Middle East
Light Middle East Fair



Feria interi Hotel Barcelona y Mallorca
Interi Hotel Barcelona and Mallorca Fair



Innovación Innovation

Tenemos un equipo de profesionales dedicado en exclusiva a la innovación, preparado para **descubrir y dar respuesta** a los nuevos retos de este mundo tan tecnológico y creativo que es la iluminación.

We have a team of professionals exclusively focused on innovation, ready to **discover and respond** to the new challenges of this technological and creative world that is the lighting industry.



Profesionalidad Professionalism

Nos enorgullecemos de ser una pyme, pero sabemos lo que queremos y por eso nuestro equipo está formado por profesionales, tanto juniors como seniors, con ganas de trabajar y con capacidad para seguir ofreciendo lo mejor. Somos un equipo multidisciplinar en el que todos nos caracterizamos por lo mismo: la implicación en el proyecto.

We are proud to be an SME, but we know what we want and that's why our team is made up of professionals, juniors and seniors, with a willingness to work and the aim to do their best. We are a multidisciplinary team focused on the same project.

¡Todos somos LLURIA!

We are the people behind LLURIA!



Aportación social Social Contribution

En los últimos años hemos colaborado con distintas asociaciones y proyectos solidarios: con la **Fundación Pasqual Maragall** para la ayuda en la lucha contra el Alzheimer y en el Proyecto Itaka de la Unidad de Salud Mental infantil y juvenil del **Hospital Sant Joan de Déu**. Nuestra labor social se extiende también a la subcontratación del **Centro Especial de Trabajo Taller Alborada** para la manipulación y montaje de nuestros muestrarios de perfiles de aluminio.

In recent years we have collaborated with different associations and solidarity projects: with the **Pasqual Maragall Foundation** to help in the fight against Alzheimer's and in the Itaka Project of the Mental Health Unit for children and young people at **Sant Joan de Déu Hospital**. Our social work also includes outsourcing to the **Special Employment Centre Taller Alborada** for the handling and assembly of our aluminium profile samples.



Fundación Pasqual Maragall,
investigación sobre el Alzheimer
Pasqual Maragall Foundation
for research on Alzheimer's



Centro especial de trabajo: Taller Alborada
Special Employment Centre: Taller Alborada



Hospital Sant Joan de Déu
Sant Joan de Déu Hospital

Proyectos Projects

¿Cómo hacemos los proyectos en Lluria? How do we carry out projects at Lluria?

En Lluria realizamos gran variedad de proyectos de iluminación, tanto a nivel nacional como internacional. Desde un pequeño espacio hasta un edificio de grandes dimensiones, con iluminación estándar o iluminación dinámica y domótica, de interior o exterior.




Desde el **Departamento de Proyectos** estudiamos el trabajo en colaboración con nuestros comerciales, prescriptores y/o clientes para **presentar una solución adaptada a las necesidades de cada caso.**

Utilizamos programas de cálculo y de diseño que nos ayudan a realizar los estudios luminotécnicos necesarios para garantizar que los niveles de luz sean adecuados a los usos previstos de cada espacio y que los puntos de luz se distribuyan de forma coherente con la arquitectura y la decoración. Para que el cliente sepa de antemano cuál será el resultado final, le presentamos nuestras ideas utilizando programas de edición de imagen y vídeo y programas de renderización y 3D.

In Lluria we perform a great variety of lighting projects, both nationally and internationally. From a small space to a large building, with standard lighting or dynamic lighting and home automation, indoor or outdoor.

The **Projects Department** conducts a study in collaboration with our sales representatives, prescribers and customers, our project department **provides a solution for every single case.**

We use calculation and design programs that help us to carry out the necessary photometric studies to ensure that the light levels are suitable for the intended use of each space and that the lighting points are coherently distributed, blending into the architecture and decor. For customers to get an idea beforehand of what the final results will be like, we present our ideas using photo and video editing software and 3D rendering programs.

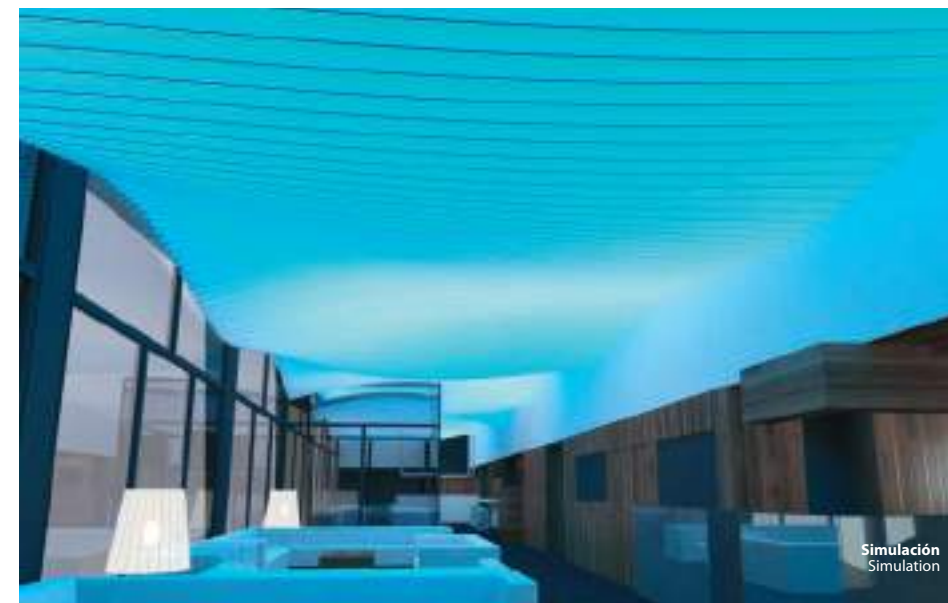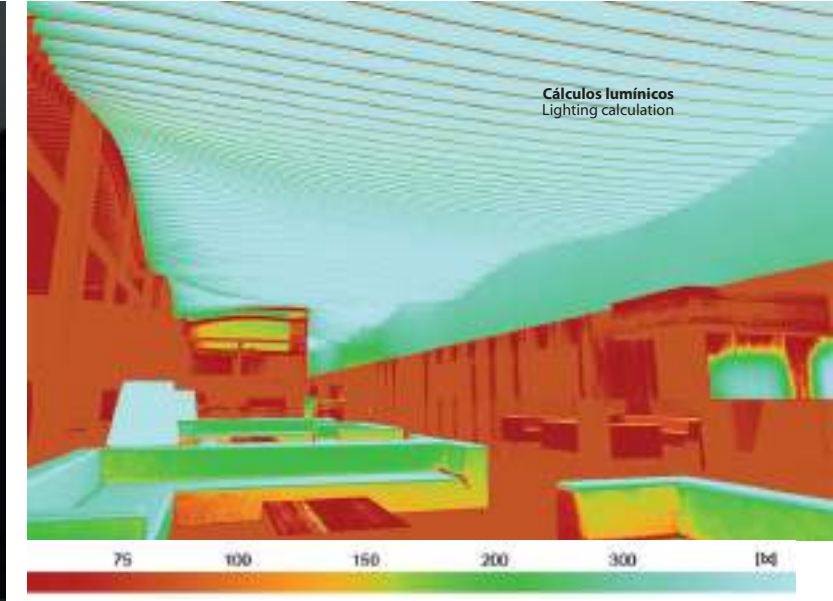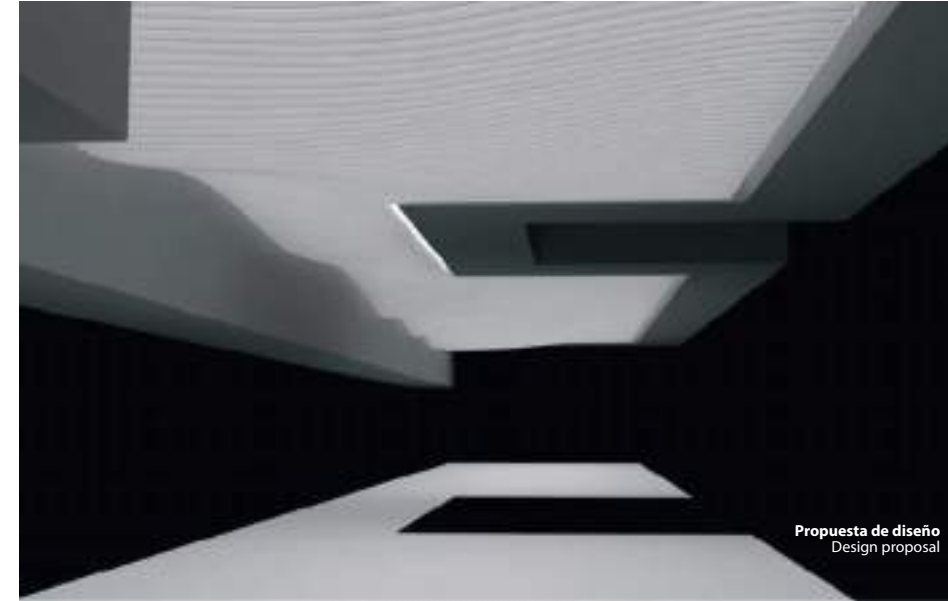

Fases del proyecto: Project phases:

-  **Propuesta y diseño del proyecto**
Project proposal and design
-  **Cálculos lumínicos**
Lighting calculation
-  **Planos de distribución en planta**
Distribution floor plans
-  **Simulaciones muy realistas mediante foto y videomontaje**
Highly realistic simulations using photo and video montages
-  **Fichas técnicas de los productos empleados en el proyecto**
Technical data sheets of the products used in the project
-  **Presupuesto**
Budget
-  **Implementación**
Implementation



Servicio al cliente Customer service

Cada cliente y proyecto tiene unas necesidades específicas que necesitan un servicio y atención diferente. Para poderlos ofrecer, mantenemos una comunicación continua: ofrecemos **asesoramiento previo**, participamos en las **reuniones** con prescriptores y clientes finales, proporcionamos **apoyo** durante los montajes, entregamos el **material** totalmente **identificado** por medidas y zonas, y ofrecemos nuestro **servicio postventa** para cubrir cualquier necesidad de asesoramiento.

Each client and project has specific requirements that need different service and attention. In order to provide this service, we keep the lines of communication open: we offer **prior advice**, attend **meetings** with prescribers and end-customers, we provide **support** during assembly, we deliver the **products** duly **labelled** with their measurements and the area they are intended for, and we offer **after-sales service** to solve any need for advice.


Además de este servicio, disponemos de un **departamento de Gestión Comercial**. En él nos ocupamos de todas las gestiones que requiere la relación con nuestros clientes y agentes comerciales: tramitamos **pedidos**, realizamos **presupuestos y solventamos incidencias** en el mínimo plazo posible. Lo hacemos con un trato personal y exclusivo, ya que cada cliente tiene asignado un gestor personal para su máxima atención.

In addition to this service, we have a **Sales Management Department**. This department handles all the arrangements involved in our relationship with our customers and sales agents: preparing **budgets**, processing **orders and resolving incidents** in the shortest time. We do this by providing personalised and exclusive services, as every customer has a personal manager to look after their needs.

 Entrega rápida 24-48h
Fast delivery 24-48h

 Importante stock
Large stock

 Fabricamos para otras marcas
We manufacture for other brands

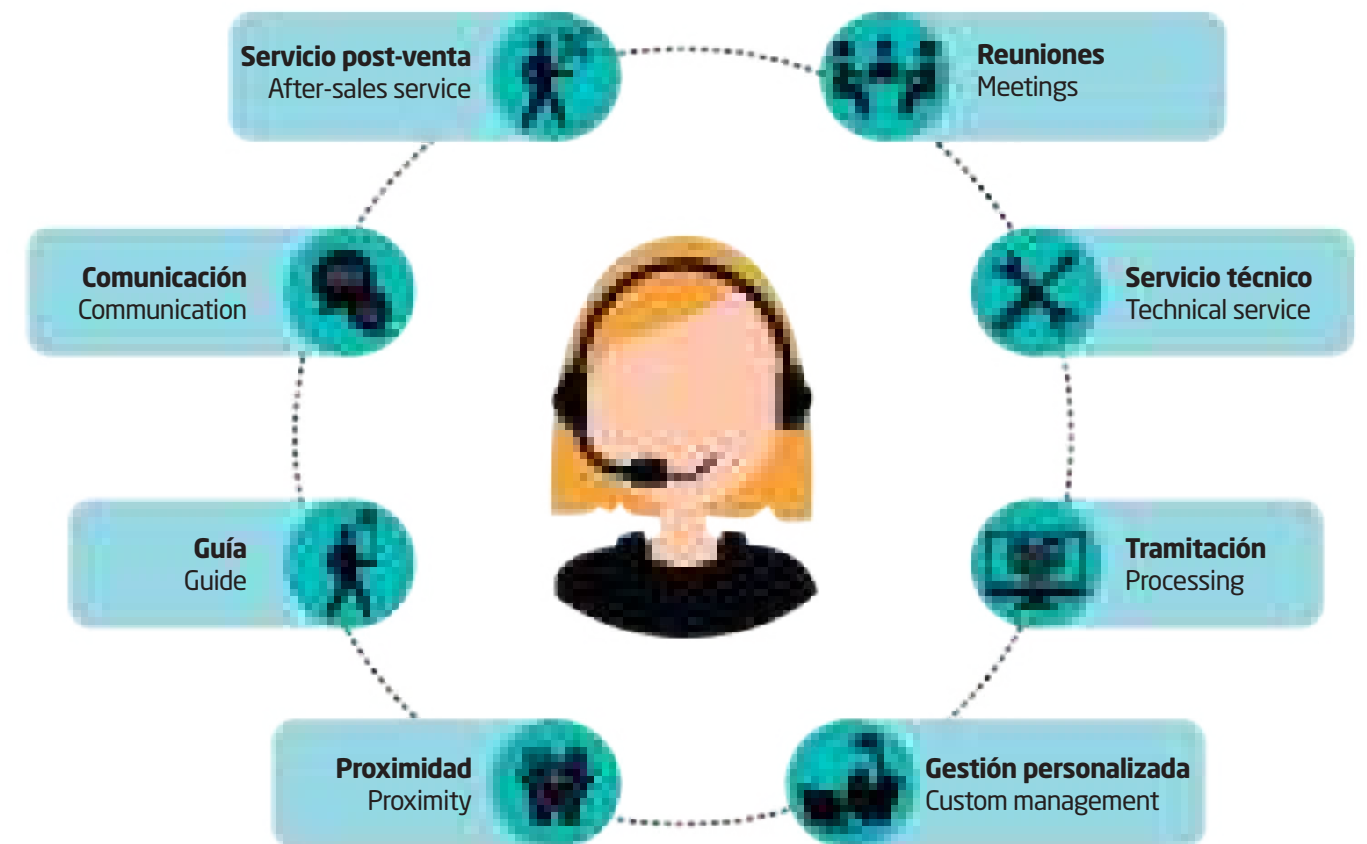

Innovación: siempre un paso por delante Innovation: always one step ahead

La investigación y la mejora continua son la clave para estar a la vanguardia del sector.

El equipo de ingenieros y diseñadores de Lluria investiga constantemente para mejorar e innovar con el desarrollo de productos y sistemas.

Esto hace que Lluria cada vez tenga en su catálogo más producto desarrollado por nosotros y que podamos hacer personalizaciones del producto para proyectos especiales con necesidades específicas.

Para el desarrollo del producto nos apoyamos en programas de diseño y modelado en tres dimensiones. Con la impresora 3D realizamos los prototipos, lo que nos permite optimizar el tiempo de desarrollo.


Research and continuous improvement are the key of being at the forefront of the sector.

Lluria's team of engineers and designers constantly researches to improve and innovate with the development of products and systems.


This makes Lluria to increase even more self-developed product in its catalogue and that we can make customizations of the product for special projects with specific needs.

In the development of the product we use programs of design and modelling in three dimensions. With the 3D printer we make the prototypes, which allows us to optimize the development time.


Boceto, primera idea Sketch, first idea

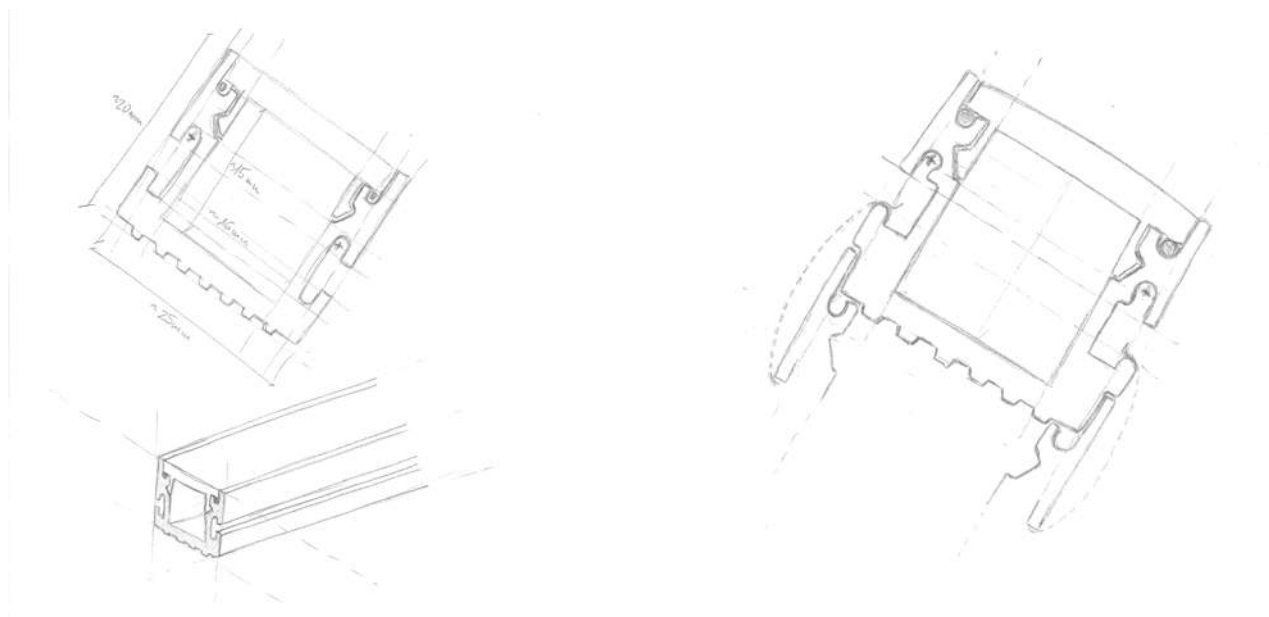


Plano Drawing

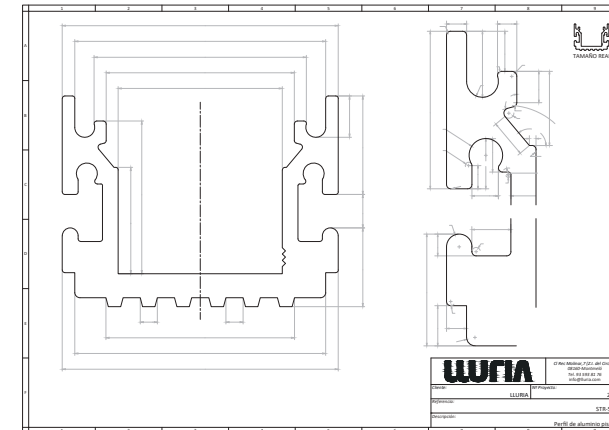

3D 3D

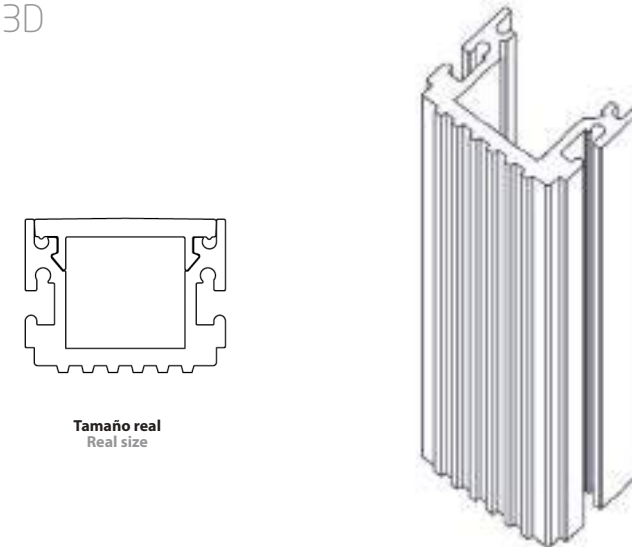

Prototipo Prototype

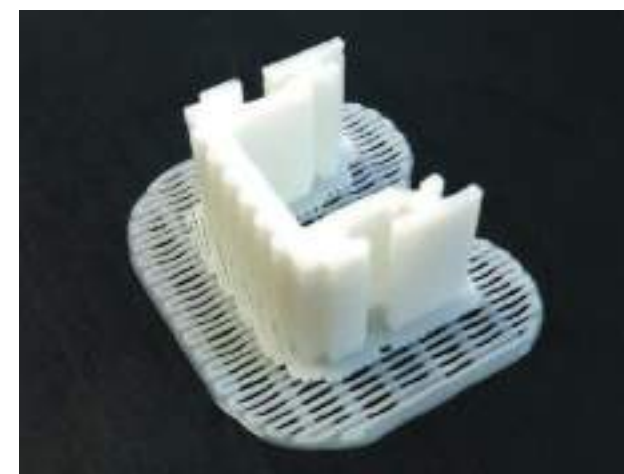

Calidad Quality

Trabajamos con los mejores proveedores, capaces de ofrecernos productos y componentes con la última tecnología para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y garantizar calidad y durabilidad.

En nuestros procesos tenemos implementados múltiples controles contemplados en nuestro procedimiento de mejora continua, para asegurar que damos el mejor servicio a nuestros clientes.

Realizamos las certificaciones de nuestros productos con laboratorios nacionales.

Nuestros productos cumplen con las diferentes normativas nacionales e internacionales: CE, UL, Rohs, EMC.

We work with the best suppliers, able to offer products and components with the latest technology to fulfil the needs of our customers and ensure quality and durability.

In our processes we have implemented multiple controls contemplated in our continuous improvement procedure, to ensure that we provide the best service to our customers.

We carry out the certifications of our products with national laboratories.

Our products comply with the different national and international regulations: CE, UL, Rohs, EMC.

Disponemos de certificaciones nacionales para nuestras tiras de LED, perfiles y luminarias.

Ofrecemos garantías de entre 2 y 8 años.


We have national certifications for our LED strips, profiles and luminaires.

We offer from 2 to 8 year warranties.



Certificaciones nacionales National certifications

Todos nuestros productos están verificados y ensayados en laboratorios nacionales.
All our products are verified and tested in national laboratories.

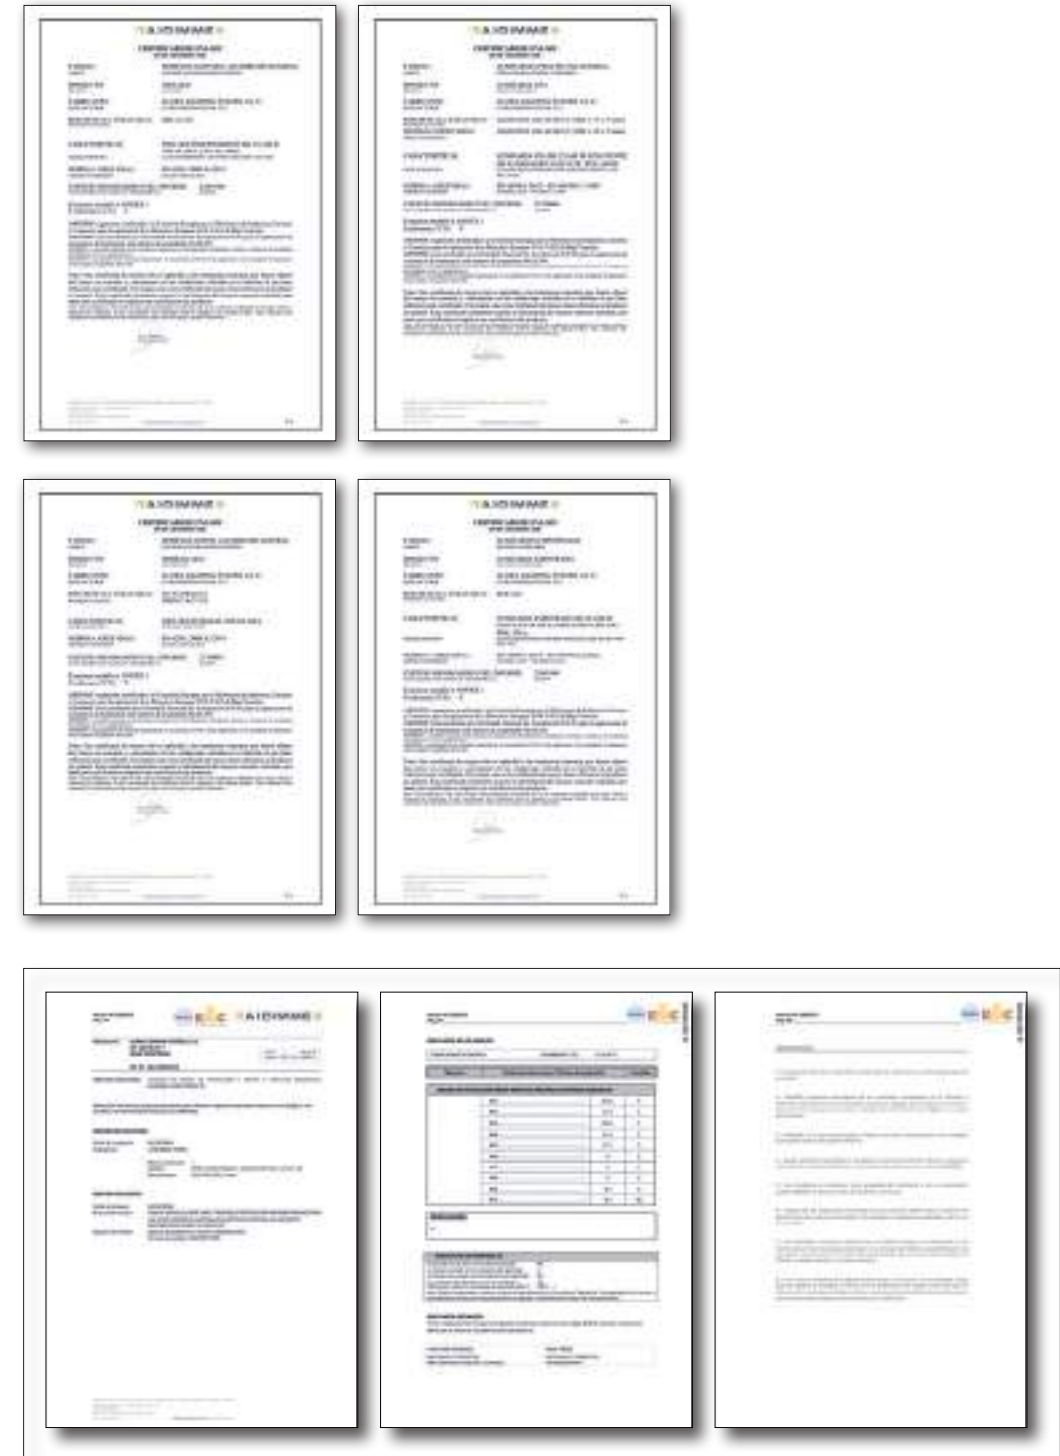

Iluminación saludable

Healthy lighting

Human Centric Lighting

LLURIA

Lluria avanza con la tecnología LED para ayudar a conseguir el bienestar de las personas.

Lluria goes ahead with LED technology to help achieve the well-being of people.

La iluminación saludable es la que nos sincroniza con el entorno porque emite una cantidad de luz y con una tonalidad de color (CCT) diferente para cada momento del día. Imitando la luz del sol, acompaña a las personas en su vida cotidiana.

En Lluria, de acuerdo con las ideas del Human Centric Lighting, hemos creado **nuestra tira de LED modelo NATURE**


Healthy lighting is the one that synchronizes us with the environment because it sends an amount of light with a different colour temperature (CCT) for each moment of the day. Mimicking the sunlight, joins people in their daily lives.

In Lluria, in line with the ideas of Human Centric Lighting, we have created **our NATURE model LED strip.**

Iluminar los espacios de forma saludable es beneficioso para el ser humano en muchos aspectos:

Spending most of the day exposed to healthy lighting is beneficial for the human being in many ways:

1. Reduce la emisión de tonos azules, que son perjudiciales para la visión
Decreases the blue colour emission, which are harmful for the vision.
2. Mayor precisión visual
Better visual accuracy
3. Mejora el estado de ánimo
Improves mood
4. Mejora la percepción del color
Improves the perception of colour
5. Contribuye en la síntesis de la vitamina D
Helps in the vitamin D synthesis
6. Evita trastornos del sueño
Prevents sleep disorders
7. Más eficacia y concentración en el trabajo o en la escuela
Increases effectiveness and concentration at work or at school
8. Mayor productividad
Improves productivity

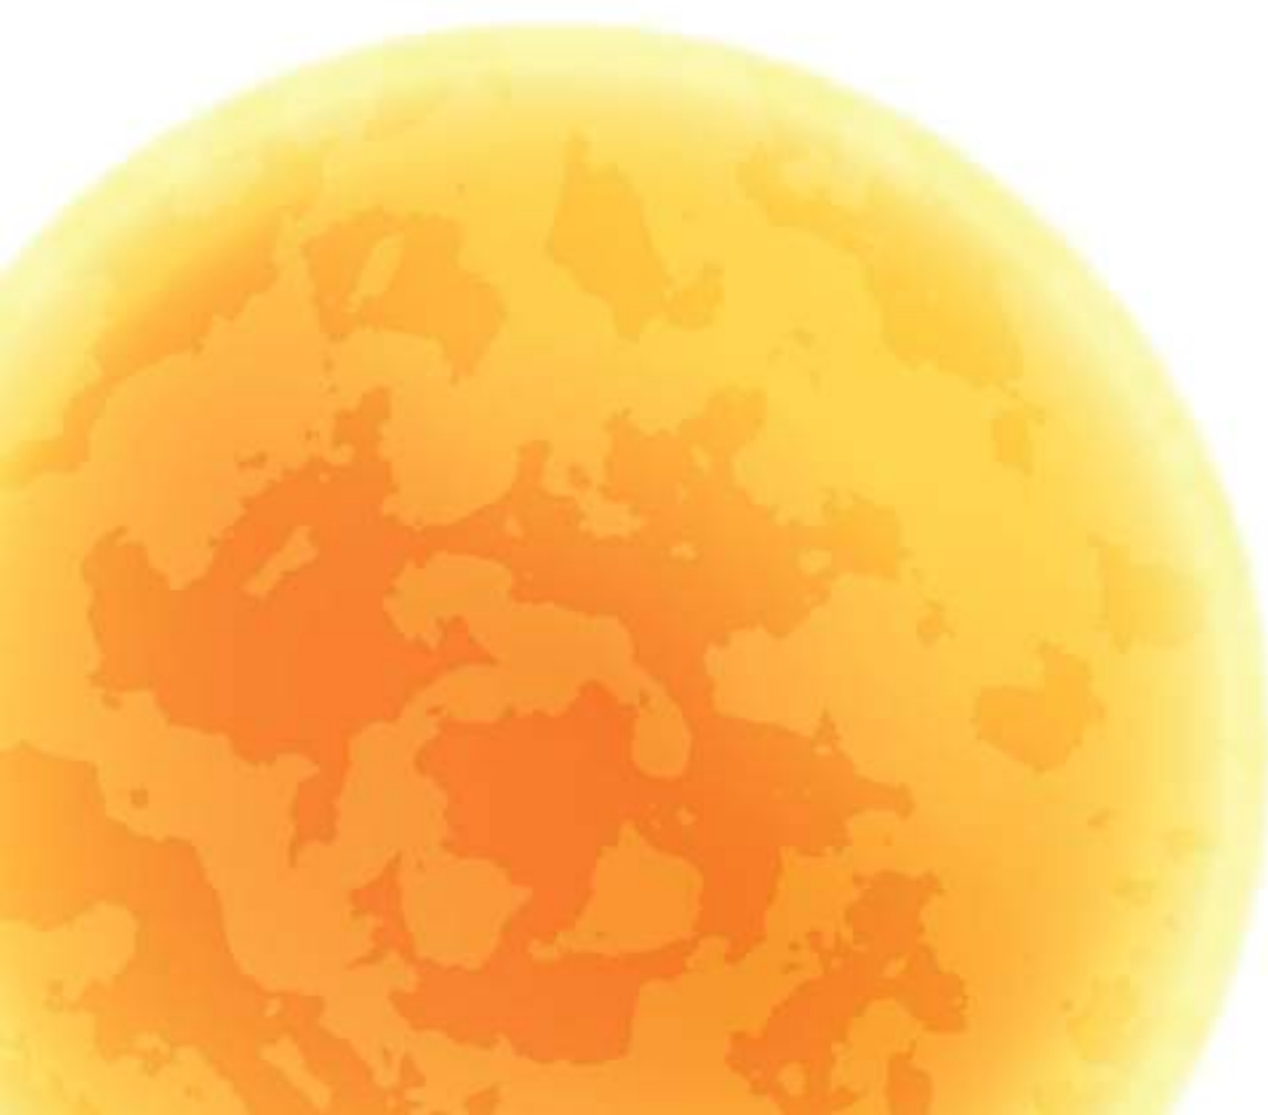

Reduce la emisión de tonos azules, que son perjudiciales para la visión
Decreases the blue colour emission, which are harmful for the vision



Mayor precisión visual
Better visual accuracy



Mejora el estado de ánimo
Improves mood



Mejora la percepción del color
Improves the perception of colour



Contribuye en la síntesis de la vitamina D
Helps in the vitamin D synthesis



Evita trastornos del sueño
Prevents sleep disorders



Más eficacia y concentración en el trabajo o en la escuela
Increases effectiveness and concentration at work or at school



Mayor productividad
Improves productivity





- + Salud Health
- + Calidad Quality
- + Eficiencia Efficiency
- Consumo Consumption
- + Durabilidad Durability

Durante miles de años, el ser humano ha sincronizado su ciclo vital diario con el ciclo del sol. Esto era posible porque, hasta hace 200 años, el 90% del tiempo activo de las personas transcurría en el exterior, pero ahora la mayoría de nosotros pasamos entre un 70 y un 80% de nuestro tiempo en espacios interiores con luz artificial.

For thousands of years, the human being has synchronised their daily life cycle with the sun cycle. This was possible because, up until 200 years ago, 90% of the active time of people was spent outdoors, but now most of us spend between 70% and 80% of our time indoors with artificial light.

Las fuentes de luz artificial han ido evolucionando con el paso del tiempo. Al principio, no importaba su calidad ni su eficiencia, sino únicamente la cantidad de luz que emitían. Hace ya algunos años, la tecnología LED destacó sobre todo por su ahorro energético y, por tanto, económico y medioambiental.

Artificial light sources have evolved over the years. At first, neither their quality nor efficiency mattered, only the amount of light they emitted. Some years ago, LED technology stood out mainly for its energy and economic savings and environmental friendliness.

Hemos avanzado y hoy en día se está investigando y desarrollando esta misma tecnología para que sea más eficiente y tenga mejor calidad lumínica. La investigación se basa en el concepto de iluminación centrada en el ser humano (Human Centric Lighting).

We have made progress and this same technology is being researched and developed today to make it more efficient and have better light quality. The research is based on the concept of Human Centric Lighting.

Nature

Innovación tecnológica

Nature es la nueva generación de tiras de LED que emulan la luz solar y producen efectos beneficiosos para nuestra salud. Gracias a la nueva tecnología que integran, conseguimos trasladar la calidad de la luz del sol a los interiores donde actualmente pasamos la mayor parte del tiempo.

La gama Nature está desarrollada bajo el método **TM-30-18 de IES***, que mide y evalúa con mayor precisión las propiedades de las fuentes de luz.

*IES: Sociedad de Ingeniería de Iluminación

El **TM-30-18** tiene en cuenta, principalmente, dos conceptos:

- 1. Índice de fidelidad (Rf) -**
Es la interpretación precisa del color (ver en página 28)
- 2. Índice de gama (Rg) -**
Es el promedio de saturación de una fuente de luz (ver en página 29)

Nature

Technological innovation

Nature is the new generation of LED strips that emulates the sunlight and produce beneficial effects for our health. Thanks to the new technology that they integrate, it is possible to transfer the quality of sunlight to the indoors where we currently spend most of the time.

The Nature range is developed under the **IES* TM-30-18** method, which measures and evaluates more accurately the properties of the light sources.

*IES: Illuminating Engineering Society

The **TM-30-18** mainly considers two concepts:

- 1. Fidelity index (Rf) -**
This is the precise interpretation of the colour (see on page 28)
- 2. Gamut index (Rg) -**
It is the average level of saturation of a light source (see on page 29)

Tira de LED Nature
Nature LED Strip

1. Índice de fidelidad (Rf) - Es la interpretación precisa del color.
1. Fidelity index (Rf) - This is the precise interpretation of the colour.


El Rf se basa en la fidelidad media obtenida de 99 muestras de color provenientes de objetos del mundo real, lo que proporciona una información más precisa y representativa del color que está emitiendo la fuente de luz. El valor máximo de Rf es 100.

El valor de nuestros modelos Nature es **Rf > 95**.

The Rf is based on the average fidelity got from 99 colour samples from real-world objects, which provides more accurate and representative information on the colour that the light source is emitting. The maximum Rf value is 100.

The value of our Nature models is **Rf > 95**.


**Índice de reproducción cromática (CRI):
 8 muestras de color
 Colour rendering index (CRI):
 8 colour samples**



**Índice de reproducción cromática (CRI Extendido): 15 muestras de color
 Colour rendering index (Extended CRI):
 15 colour samples**



**TM-30-18: Índice de fidelidad: 99 muestras de color
 TM-30-18: fidelity index: 99 colour samples**

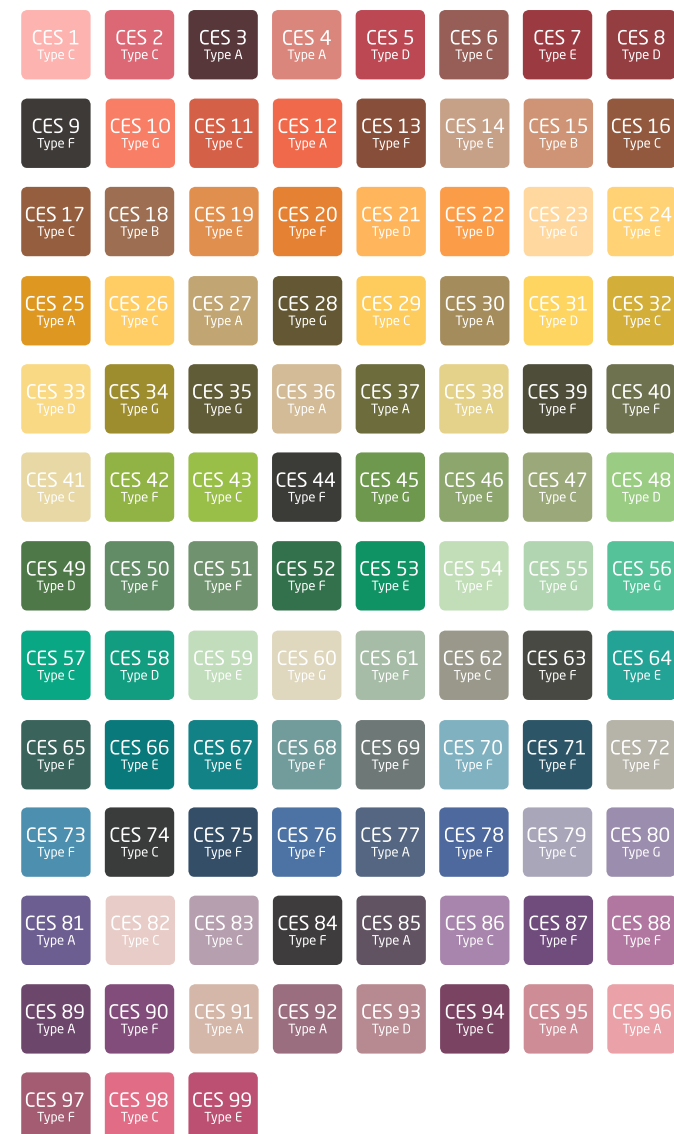

- A. Natura Nature
- B. Piel Skin
- C. T xtil Textiles
- D. Pinturas Paints
- E. Pl sticos Plastics
- F. Materiales impresos Printed Materials
- G. Sistemas de color Colour Systems

2. Índice de gama (Rg) - Es el promedio de saturación de una fuente de luz.
2. Gamut index (Rg) - It is the average level of saturation of a light source.

Rg indica el aumento total o la disminución de la saturación. Una puntuación de 100 significa que la fuente reproduce los colores con el mismo nivel de saturación que la luz del sol. Valores superiores a 100 indican un aumento en la saturación y valores inferiores a 100 indican una disminución. A medida que el valor se aleja de 100, la fidelidad disminuye.

El valor de nuestros modelos Nature es **Rg ≥ 100**.

Rg indicates the total increase or decrease in saturation. A score of 100 means that the source renders the colours with the same level of saturation as sunlight. Values above 100 indicate an increase in saturation and values below 100 indicate a decrease. As the value moves away from 100, fidelity decreases.

The value of our Nature models is **Rg ≥ 100**.

La saturación se representa gráficamente mediante el gráfico de vector de color. Saturation is represented graphically by the colour vector chart.



Rg < 100

Rg = 100

Rg > 100



Rg < 100

Rg = 100

Rg > 100


Círculo circadiano

Durante muchos años, el ciclo vital diario de los seres vivos lo ha marcado el ciclo del sol. Por esta razón y a pesar de que actualmente la mayor parte de nuestras actividades las realizamos en interiores, nuestro tiempo activo transcurre cuando es de día y dormimos cuando es de noche.

La temperatura de color y la intensidad de la luz del sol va variando a lo largo del día. Las tonalidades de color cálidas son adecuadas para la relajación y las frías para los momentos de mayor actividad. Por esta razón es importante hacer un buen uso del LED, regulándolo para conseguir un CCT adecuado según la actividad u hora del día, evitando así alteraciones en nuestros ritmos biológicos.

Una consecuencia causada por el mal uso de la iluminación sería estar expuesto a luz fría durante más de 90 minutos, acción que implicaría que el cuerpo interpretase que es de día, suspendiendo la liberación de melatonina (hormona del sueño) y causando problemas como el insomnio.

En Lluria disponemos de los distintos sistemas de control y tiras de LED para reproducir el círculo circadiano de manera precisa y con gran calidad lumínica.

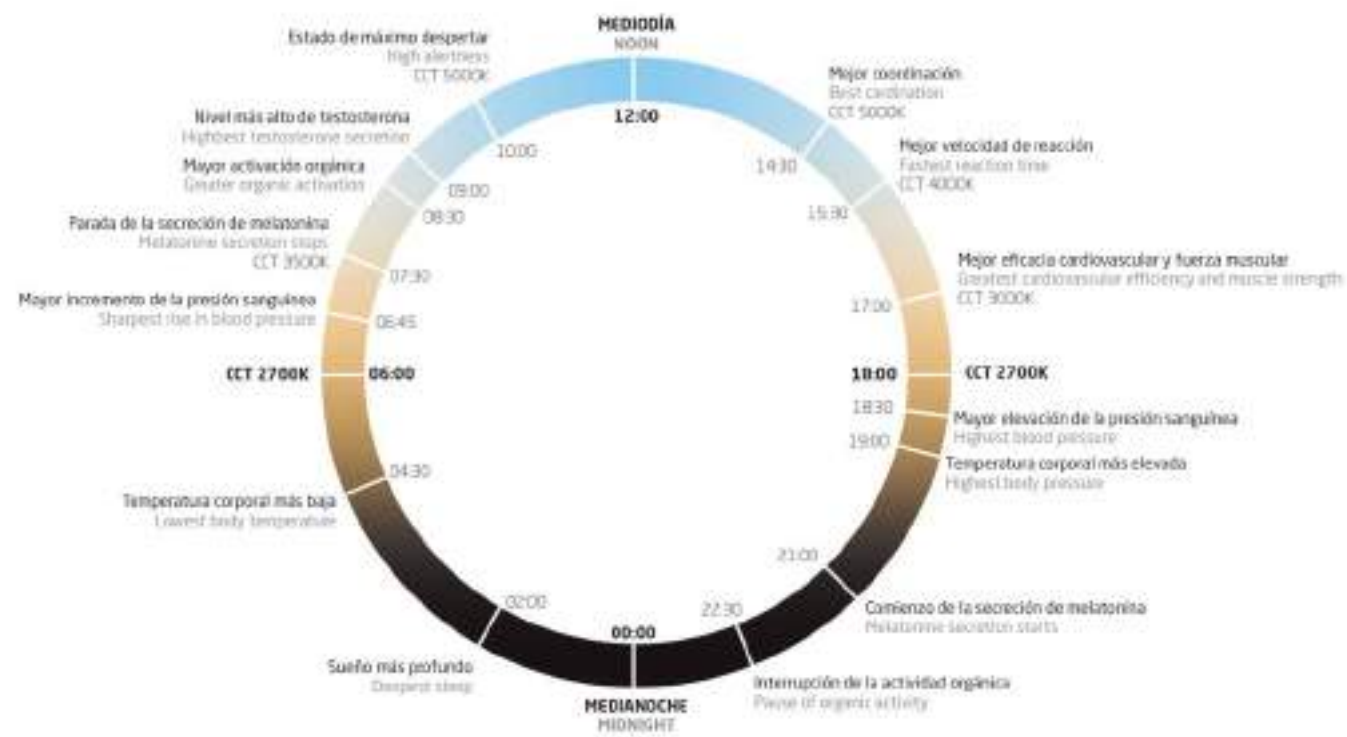


Circadian rhythm

For many years, the daily life cycle of human beings has been marked by the sun cycle. For this reason and even though currently most of our activities are carried out indoors, our active time passes when is day light and we sleep when it is night.

The colour temperature and the intensity of sunlight is changing during the day. Warm colour temperatures are suitable for relaxing moment and the cold ones for greatest activity moments. For this reason, it is important to make a good use of the LED, regulating it to get an appropriate CCT according to the activity or time of the day, avoiding alterations in our biological rhythms.

A consequence caused by the misuse of lighting would be to be exposed to cold light for more than 90 minutes, which the body would understand it as if it was daytime, stopping the release of melatonin (sleep hormone), and causing problems such as insomnia.

In Lluria we have several control systems and LED strips to reproduce the circadian rhythm accurately and with great light quality.

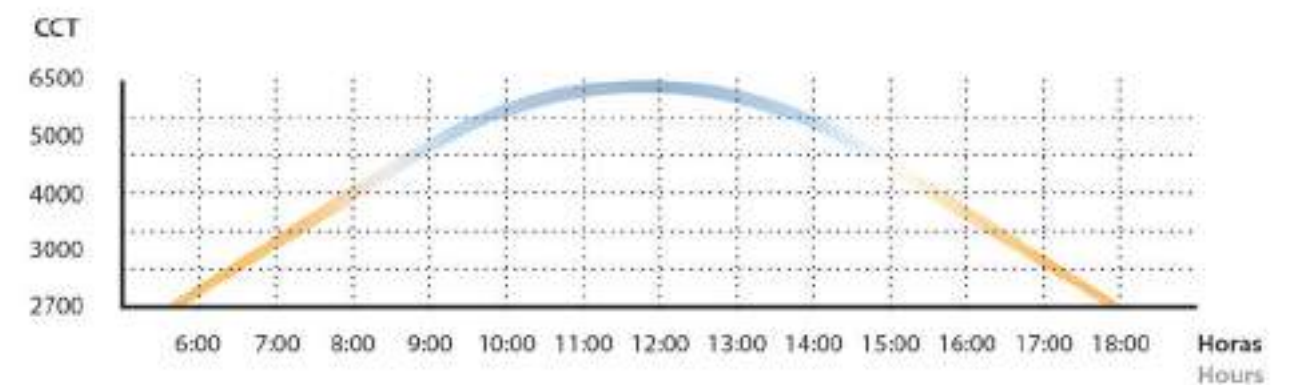

Cómo iluminar los espacios

How to light
the spaces

Cada proyecto es único y se debe estudiar individualmente, pero unas pautas orientativas nos ayudarán a elegir la iluminación lineal más adecuada para cada aplicación.

Each project is unique and must be studied individually. However, there are guidelines that help us to choose the most appropriate linear lighting for each application.

Iluminación general General lighting



Hotel Vincci Consulado de Bilbao 4* - by Comercial Susaeta.
Photography: Elker Azqueta

Iluminación uniforme para todo el espacio, independientemente de que existan otras fuentes de luz.
Crea un entorno agradable sin contrastes.
Garantiza una circulación segura y fácil.

Instalación

En techo para repartir mejor la luz y evitar deslumbramientos.

Uniform lighting for the whole space, regardless of any other light sources.
Creates a pleasant environment without contrasts.
Ensures safe and easy movement.

Installation

In ceiling to distribute light better and to avoid glares.

Iluminación de acento Accent lighting



Bodega Fredes - Castelló
by Roglans & Espais d'il·luminació

Iluminación para destacar elementos o zonas dentro de un espacio con el fin de llamar la atención del usuario.

Instalación

Cerca del objeto o zona a destacar, teniendo en cuenta el punto de vista del observador para evitar deslumbramientos.

Lighting to highlight elements or areas within a space in order to get the attention of the user.

Installation

Close to the object or area to highlight, considering the point of view of the observer to avoid glares.



Oficinas Confide - Barcelona
by DLLUM BCN
Architecture: Pol Sarsanedas. Sarsanedas
Arquitectura amb Pol Viladoms i Cristina Mingot
Photography: Pol Viladoms

Nivel uniforme de iluminación en todo el espacio de trabajo que asegure los requisitos mínimos exigidos por la normativa EN 12464-1. (Ver en página 370)
Garantiza la luz necesaria para trabajar adecuadamente y evita la fatiga visual.

Instalación

En techo para repartir mejor la luz y evitar deslumbramientos.

Uniform lighting throughout the entire workspace, which ensures that the minimum requirements of the EN 12464-1 standard are met. (See in page 370)
Ensures the necessary light to work properly and prevents eyestrain.

Installation

In ceiling to distribute light better and avoid glare.



Hotel- Sant Feliu
by Lluria

Señaliza elementos arquitectónicos o zonas de paso (ver normativa en página 370)
Ayuda a localizar y evitar obstáculos, así como a identificar las zonas de paso.

Instalación

Sobre o cerca del elemento a señalar: columna, cambio de nivel, barandilla, escalera, etc.
Evitando el deslumbramiento, sobre todo en instalaciones en el suelo.

Indicates architectural elements or transit areas (see regulation in page 370)
Helps to trace and avoid obstacles as well as to identify transit areas.

Installation

Above or near the element to indicate: column, level change, railing, staircase, etc.
Avoiding glare, particularly on ground installations.

Iluminación de acompañamiento o refuerzo Acompaniment or reinforcement lighting



Apartamento Consell de Cent -
Barcelona by Mimouca & PuntoLuz

Complementa la iluminación principal de un espacio. Aporta niveles necesarios de luz para evitar contrastes que puedan generar fatiga visual.

Instalación

A una distancia corta o media de la zona a reforzar y, preferiblemente, de manera indirecta. Mediante candilejas, baños de pared, etc.

Complements the main lighting of a space. Provides the necessary levels of light to avoid contrasts that can cause eyestrain.

Installation

At a short or medium distance from the area to reinforce and, preferably, in an indirect way. Through the use of footlights, wall washers, etc.

Iluminación decorativa Decorative lighting



Hotel H10 - Urquinaona, Barcelona
by Lumens

Iluminación que se une al resto de elementos decorativos para crear el espacio. El uso decorativo prevalece sobre el funcional.

Instalación

Acompañando detalles arquitectónicos. Evitando el deslumbramiento y posibles interferencias cromáticas con objetos o zonas cercanas.

Lighting that is added to the rest of the decorative elements to create the space. Decorative use prevails over functional use.

Installation

Joining architectural details. Avoiding glare and possible chromatic interferences with objects or nearby areas.

Iluminación dinámica Dynamic lighting

LLURIA

La Iluminación Dinámica significa dar un paso más en la creación de espacios vivos mediante la luz. Es la faceta de la iluminación que consigue no solo proporcionar escenas diferentes, sino generar movimiento y elasticidad para provocar emociones y sensaciones.

Dynamic Lighting means taking another step in the creation of living spaces through light. It is the facet of lighting that manages not only to provide different scenes, but also to generate movement and elasticity to arouse emotions and cause sensations.

Con una instalación dinámica, el diseñador puede dar rienda suelta a su creatividad y sacar el máximo partido a la iluminación para adaptarla a la arquitectura y a las diferentes funciones o eventos que vayan transcurriendo en el espacio. En las instalaciones dinámicas se logra una polivalencia total ya que se tiene control de toda la instalación, píxel a píxel.

With a dynamic installation, the designer can release their creativity and get the most of the lighting to adapt it to the architecture and the different functions or events taking place in the space. In dynamic installations, total versatility is achieved since the whole installation is controlled, pixel by pixel.

Instalaciones de gran formato. Large installations.

La iluminación dinámica forma parte de la arquitectura del espacio. Se integra y da personalidad al espacio. Dynamic lighting is joined into the architecture of space. It is integrated and gives personality to the space.



Hotel SB Glow - Barcelona
Interiorista: Alado Studio



Bar musical Babylon - Pontevedra by inSense



Tunnel MiramArt - San Sebastián by Aelvasa - Victor Golkoetxea (artista y pintor) Xabier Barrutieta (arquitecto y urbanista)



Particular - Elche by Ramqui i+i



Proyecto Clarobscur- Festival Llum BCN
1º premio, alumnos 5º de arquitectura UIC.

Efectos decorativos. Decorative effects.

Efectos que buscan llamar la atención hacia una zona o dar un toque creativo. Effects that seek attention towards an area or also add a creative flair.



Festival Jardins de Llum - Manresa, Barcelona
by Kripton + Col·lectiu Caolí



Bala perdida Club - Madrid
by El equipo creativo & Hi partners Copyright. Photography: Adria Goula

Exteriores. Outdoors.

En el exterior, la iluminación dinámica marca la personalidad del edificio y hace que destaque respecto de su entorno. Outdoor, dynamic lighting highlights the building personality and makes it stand out from its environment.



Roca Gallery - Barcelona by BLMD



Hotel Brisamar Suites - Comaruga by Saladie Lighting. Photography: Alvaro Val de Cantos

Sistemas de iluminación lineal LED

LED Linear Lighting Systems


Conceptos Concepts		046		
Nuestra tira de LED Our LED strip		052		
Características técnicas Technical data		054		
Nature IP20 <i>HCL</i>	☹	060	Water Resistant IP65 ☹	112
Inside IP20	☹	066	Elara <i>Neon flex</i>	114
Pegasus <i>700LED/m + CRI>90</i>		070	Lynx <i>Mini neon flex</i>	116
Kasiopea <i>Extralong</i>		071	Rea <i>Micro neon flex</i>	118
Energy <i>180 lm/W</i>		072	Kasiopea IP65 <i>Extralong</i>	120
Moon <i>CRI>80</i>		074	Centaurus <i>230V</i>	122
Titan <i>Multi color / Multi CCT</i>		080	Siliconled <i>Siliconado / Silicone</i>	124
Mini-LED <i>Ancho 4mm / Width 4mm</i>		084	Waterproof IP67 ☹☹	126
Side Way <i>Emisión lateral / Side emission</i>		086	Energy IP67 <i>180 lm/W</i>	130
Snake <i>Adaptable a formas / Adaptable to shapes</i>		088	Luxel <i>CRI>80 + Multicolor / Multi CCT</i>	132
Basic		090	Digital <i>Pixel LED 2811 / Dynamic light</i>	138
Digital <i>Pixel LED 2811 / Dynamic light</i>			Digital Luxel	
Digital Moon		094	Underwater IP68 ☹☹☹	142
Digital Titan		096	Wolf <i>Neon flex + IK08</i>	144
Protect IP54	☹	098	Digital Wolf	148
Comet <i>CRI>80</i>		102	Resiled <i>Resinado / Resin</i>	152
Halley <i>Multi color / Multi CCT</i>		106		
Basic IP54		108	Accesorios Accessories	154

Conceptos Concepts

Luz Light

Zona del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano.

Area of the electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye.

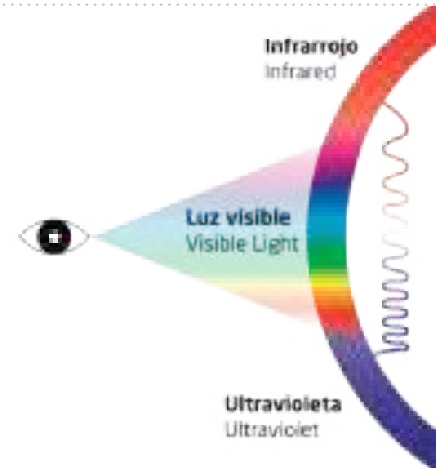


Lumen

Cantidad de luz que emite una fuente de luz en todas direcciones.

Unidad de medida: lumen (lm).

Amount of light emitted from a light source in all directions.

Unit of measurement: lumen (lm).



Lux


Nivel de iluminación por metro cuadrado.

Unidad de medida: lux (lm/m²).

Se recomienda estudiar la función de cada espacio para definir los niveles de luz que son necesarios, además de garantizar el cumplimiento de la normativa EN 12464-1. (ver página 370)

Lighting level per square meter.
Unit of measurement: lux (lm/m²).

It is recommended to study the function of each space to define the necessary levels of light, in addition to ensuring compliance with the EN 12464-1 standard. (see page 370)

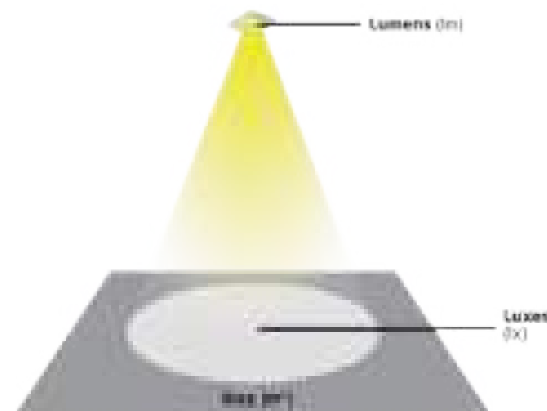

Eficacia luminosa Luminous efficacy


Es el cociente entre el flujo luminoso total emitido y la potencia total consumida por la fuente.

This is the ratio between the total luminous flux emitted and the total power consumed by the source.

Pasos MacAdam MacAdam Steps

Son las regiones o zonas elípticas que definen las diferentes temperaturas de color en el diagrama de cromaticidad CIE (Comisión Internacional de la Iluminación) que es capaz de distinguir el ojo humano.


Elliptical regions that define the different color temperatures in the chromaticity diagram (CIE - International Commission on Illumination) that the human eye is able to identify.

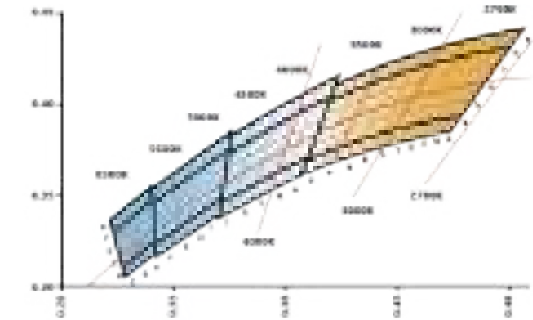

Bin

Es un término que se utiliza para garantizar la estabilidad de los parámetros (**voltaje, temperatura de color y flujo luminoso**) en todas las tiras de LED de una misma referencia. Para cada modelo utilizamos un único BIN, con ello garantizamos la continuidad visual entre partidas gracias a la tolerancia de 3 pasos MacAdam.

This is a term used to ensure the stability of the parameters (**voltage, color temperature and luminous flux**) in all LED strips with the same reference. We use a single BIN for each model, guaranteeing the visual continuity between orders thanks to the MacAdam 3-step tolerance.

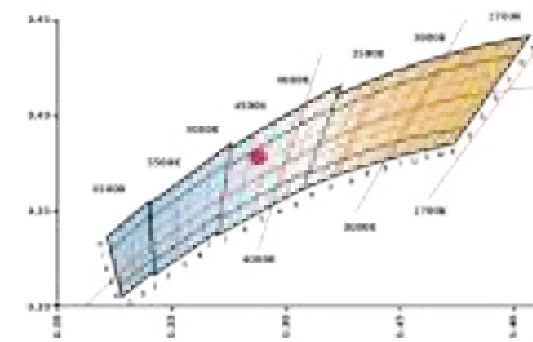

LM80

Ensayo que mide la depreciación del flujo luminoso de un LED. **Este ensayo garantiza que el LED mantendrá como mínimo el 80% de su luminosidad tras 50.000 horas de funcionamiento.**

Test that measures the depreciation of the luminous flux of an LED. **This test ensures that the LED will maintain at least 80% of its brightness after 50,000 hours of operation.**

LM80


U.G.R (Unified Glare Rating)

Índice unificado internacional para la evaluación del deslumbramiento directo en cada aplicación específica. Este índice variará en función de la posición de las luminarias, de las características del espacio y del punto de observación del usuario.

Los valores CIE (Commission internationale de l'éclairage) de referencia del UGR están comprendidos entre 10 y 30. Cuanto más bajo es el valor, menor es el deslumbramiento directo (Ver normativa EN 12464-1 en página 370).

Unified international rating to measure direct glare in each specific application. This rating will vary depending on the position of the luminaires, the characteristics of the space and the point of observation of the user.


The CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) values of reference of the UGR are between 10 and 30. The lower the value, the less the direct glare. (see EN 12464-1 standard on page 370).

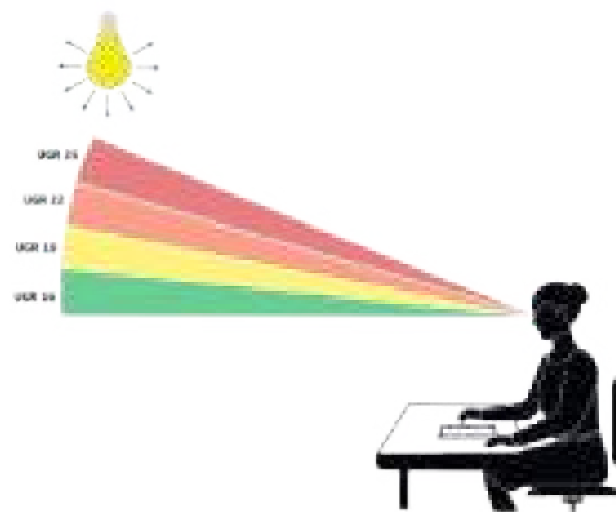

Temperatura de color Color temperature

Color que se obtiene por comparación entre el color de una lámpara y una fuente patrón dada por el CIE. Se mide en grados Kelvin y cuanto más bajo es el valor, más cálida es la tonalidad del blanco.


Color obtained by comparing the color of a lamp with a source pattern provided by the CIE. It is measured in Kelvin degrees and the lower the value is, warmer the tone of the white is.



CRI

Índice de reproducción cromática - Es la capacidad que una fuente de luz tiene para reproducir fielmente los colores. Se basa en la fidelidad media obtenida mediante 8 muestras de color. Sus valores van desde el 0 hasta el 100. 100 significa que todos los colores se reproducen perfectamente.

Chromatic Rendering Index - This is the ability of a light source to reproduce the colors more faithfully. It is based on the average fidelity obtained from 8 color samples. Its values range from 0 to 100. 100 means that all the colors are reproduced perfectly.



CRI > 70



CRI > 80



CRI > 95

CRI

8 muestras de color
8 colour samples



CRI Extendido/ Extended CRI

15 muestras de color
15 colour samples



R9

Es el valor que mide los rojos en el CRI extendido.

It is the value that measures the reds in the extended CRI.



TM-30-18

Nuevo método IES (Illuminating Engineering Society) aplicado a nuestros modelos Nature. Este método utiliza un procedimiento con un enfoque objetivo y estadístico para cuantificar la fidelidad y la saturación de una fuente de luz.

New method IES (Illuminating Engineering Society) applied to our Nature models. This method uses a procedure with an objective and statistical approach to quantify the color fidelity and color gamut of a light source.

Índice de fidelidad Fidelity index (Rf)

Es el índice que mide la interpretación precisa del color.

This is the index that measures the precise interpretation of the color.



Nuestra NATURE tiene un Rf >95 (ver página 28)
Our NATURE has a Rf > 95 (see page 28)

Índice de gama Gamut index (Rg)

Es el promedio de saturación de la fuente.

It is the average level of saturation of the source.



Nuestra NATURE tiene un Rg ≤100 (ver página 28)
Our NATURE has a Rg ≤100 (see page 28)

Tc


Punto de medición de la temperatura, que no debe superar los 65°C para garantizar la vida útil del LED. (ver página 52)

Temperature measurement point, which must not exceed 65°C to ensure the useful life of the LED. (see page 52)

IK

Grado de protección contra golpes e impactos.

Degree of protection against blows and impacts.





Grado Degree	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía Energy (J)	--	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Masa y altura de la pieza de golpeo Mass and height of the impact object (J)	--	0,2 kg 70mm	0,2kg 100mm	0,2lg 175mm	0,2kg 250mm	0,2kg 350mm	0,5kg 200mm	0,5kg 400mm	1,7kg 295mm	5kg 200mm	5kg 400mm

IP

Grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos (1º dígito) y contra líquidos (2º dígito).

Degree of protection against the penetration of solid bodies (1st digit) and against liquids (2nd digit).

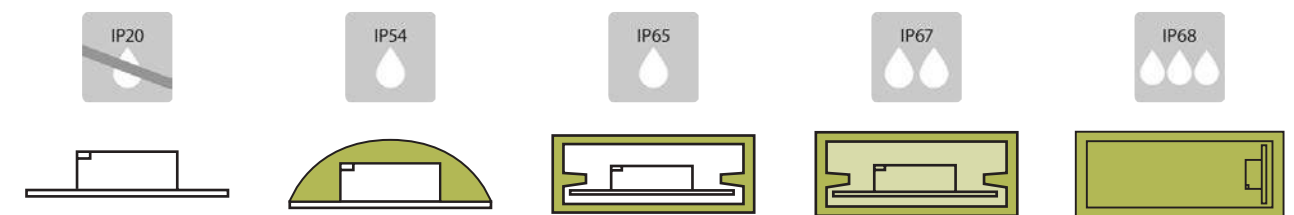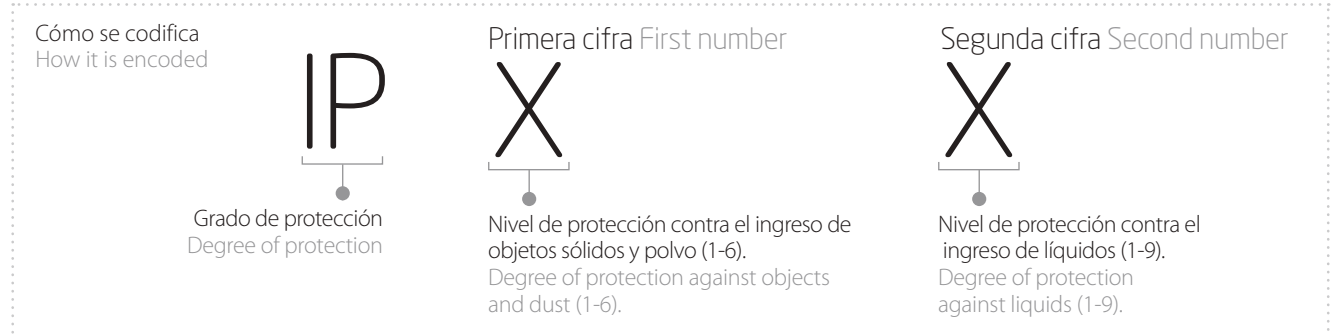

Primera cifra First number

Segunda cifra Second number

No protegida Not protected	0	No protegida Not protected
Protegida contra cuerpos sólidos de más de 50mm Protected against solid bodies of more than 50mm	1	Contra la caída vertical de gotas de agua Protected against the vertical drop of water droplets
Protegida contra cuerpos sólidos de más de 12mm Protected against solid bodies of more than 12mm	2	Contra la caída vertical de gotas de agua con inclinación máxima de 15° Protected against vertical drops of water droplets with a maximum inclination of 15°
Protegida contra cuerpos sólidos de más de 2,5mm Protected against solid bodies of more than 2,5mm	3	Contra la lluvia fina (pulverizada) Protected against fine rain (sprayed)
Protegida contra cuerpos sólidos de más de 1mm Protected against solid bodies of more than 1mm	4	Contra las proyecciones de agua Protected against water projections
Protegida contra la penetración de polvo Protected against the penetration of dust	5	Contra los chorros de agua Protected against water jets
Totalmente estanco al polvo Completely dust-tight	6	Contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa Protected against strong jets of water or against the rough sea
	7	Contra los efectos de la inmersión temporal Protected against the effects of temporary immersion
	8	Contra la inmersión prolongada Protected against prolonged immersion

Nuestra tira de LED Our LED strip

1 LED

Nuestros LEDs tienen una vida útil superior a 50.000 horas, una alta eficiencia y una excelente calidad de luz. Nuestro modelo **Nature** tienen valores de CRI>98, Rf>95 y Rg≥100

Our LEDs have an shelf life of more than 50,000 hours, high efficiency and excellent quality of light. Our product **Nature** obtain the maximum CRI>98, Rf>95 and Rg≥100



2 ONE BIN

Para cada modelo utilizamos un **único BIN**, con ello garantizamos la continuidad visual entre partidas gracias a la tolerancia de 3 pasos MacAdam.

We use a one BIN for each model, guaranteeing the visual continuity between batches thanks to the MacAdam 3-step tolerance.

3 TC

Punto de medición de la temperatura, que no debe superar 65°C para garantizar la vida útil del LED.

Temperature measurement point, which must not be over 65°C to ensure the shelf life of the LED.

4 Zona corte Cut off area

La medida de todas nuestras tiras de LED se puede personalizar ya que disponen de puntos de corte (a partir de 1cm) que permiten ajustar la longitud al espacio disponible.

The measurement of all our LED strips can be customized as they have cut-off points (from 1 cm) that allows to adjust the length to the available space.

5 Resistente a error de conexión Resistant to polarity connection error

Resiste cambios de polaridad (+ por -)

Resists polarity changes (+ for -)

6 Cinta 3M 3M adhesive tape

Cinta adhesiva de doble cara con una excelente transmisión térmica que asegura una rápida disipación del LED. Resiste una fuerza de extracción superior o igual a 40N.

Double-sided adhesive tape with excellent thermal transmission that ensures a fast heat dissipation of the LED. Resists an extraction force upper to or equae than 40N.



7 UL

Nuestros LEDs cumplen con la normativa UL vigente en EEUU y Canadá.

Our LEDs comply with the current UL standards in the USA and Canada.



8 CE

Nuestros LEDs cumplen con la normativa CE vigente en la Unión Europea.

Our LEDs comply with current CE regulations in the European Union.

9 Trazabilidad Traceability

Nuestras tiras incluyen una codificación en el dorso para garantizar la trazabilidad.

Our strips include a coding on the back to guarantee traceability.



Descripción referencias Reference description

MO	14,2	- 27
MO	14,2	- RGB
MO	14,2	- 27- 55
		CCT Color
Modelo Model	Vatios Watts	

Tensión de alimentación
Supply voltage

Vatios
Watts

Color Color

- A / AB - Ambar Amber
- AZ - Azul Blue
- RJ / R - Rojo Red
- UV - Ultravioleta Ultraviolet
- VD - Verde Green
- RGB - Rojo, verde, azul
Red, green, blue
- RGBW - Rojo, verde, azul, blanco
Red, green, blue, white
- RGBWW - Rojo, verde, azul, blanco
frio + blanco cálido Red, green, blue,
cold white + warm white

Disponibilidad de otras temperaturas (a consultar)
Availability of other CCT (to consult)

Crea tu tira a medida (nº de LEDs, temperatura de color, IP, etc.)
Create your custom strip (number of LEDs, color temperature, IP, etc.)

Blancos Whites

- 23 = 2300K
- 24 = 2400K
- 27 = 2700K
- 30 = 3000K
- 40 = 4000K
- 55 = 5500K
- 60 = 6000K

Características técnicas

Technical data

Tira de LED

LED Strip

LUMIA

A (1)	Ambar Amber
R (2)	Rojo Red
RGB (3)	Rojo, Verde, Azul Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	lm/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P.
BASIC	BS4,8-27	20	4,8	24DC	2700K	405	84	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90
BASIC	BS4,8-30	20	4,8	24DC	3000K	415	86	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90
BASIC	BS4,8-40	20	4,8	24DC	4000K	425	89	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90
BASIC	BS4,8-60	20	4,8	24DC	6000K	455	95	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90
BASIC	BS7,2-RGB	20	7,2	24DC	RGB(3)			A					5	3	5050	30	33,4	167	5/30	3 n1	NO	92
BASIC	BS9,6-27	20	9,6	24DC	2700K	810	84	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS9,6-30	20	9,6	24DC	3000K	825	86	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS9,6-40	20	9,6	24DC	4000K	845	88	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS9,6-60	20	9,6	24DC	6000K	910	95	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS14,2-27	20	14,2	24DC	2700K	1425	100	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS14,2-30	20	14,2	24DC	3000K	1435	101	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS14,2-40	20	14,2	24DC	4000K	1555	109	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS14,2-60	20	14,2	24DC	6000K	1620	114	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91
BASIC	BS14,4-RGB	20	14,4	24DC	RGB(3)			A					5	3	5050	60	16,7	100	5/30	3 n1	SI-YES	93
BASIC	BS19,2-27	20	19,2	24DC	2700K	1615	84	A+					5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92
BASIC	BS19,2-30	20	19,2	24DC	3000K	1645	86	A+					5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92
BASIC	BS19,2-40	20	19,2	24DC	4000K	1680	88	A+					5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92
BASIC	BS19,2-60	20	19,2	24DC	6000K	1820	95	A+					5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92
BASIC IP54	BE4,8-27	54	4,8	24DC	2700K	385	80	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4,8-30	54	4,8	24DC	3000K	395	82	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4,8-40	54	4,8	24DC	4000K	400	83	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4,8-60	54	4,8	24DC	6000K	430	90	A++					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE7,2-RGB	54	7,2	24DC	RGB(3)			A					5	3	5050	30	33,4	167	5/30	3 n1	NO	110
BASIC IP54	BE9,6-27	54	9,6	24DC	2700K	765	80	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE9,6-30	54	9,6	24DC	3000K	780	81	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE9,6-40	54	9,6	24DC	4000K	795	83	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE9,6-60	54	9,6	24DC	6000K	860	90	A+					5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE14,2-27	54	14,2	24DC	2700K	1287	91	A					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE14,2-30	54	14,2	24DC	3000K	1295	92	A					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE14,2-40	54	14,2	24DC	4000K	1404	99	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE14,2-60	54	14,2	24DC	6000K	1458	103	A+					5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	109
BASIC IP54	BE14,4-RGB	54	14,4	24DC	RGB(3)			A					5	3	5050	60	16,7	100	5/30	3 n1	SI-YES	110
CENTAUROS	CE14-30-230	65	14	230AC	3000K	1400	100	A+			>80	>10	3	3	3056	72	13,9	167	50		NO	122
CENTAUROS	CE14-40-230	65	14	230AC	4000K	1500	107	A++			>80	>10	3	3	3056	72	13,9	167	50		NO	122
COMET	CM4,8-23	54	4,8	24DC	2300K	395	82	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102

LUMIA

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	lm/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P.
COMET	CM4,8-27	54	4,8	24DC	2700K	405	84	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-30	54	4,8	24DC	3000K	410	85	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-40	54	4,8	24DC	4000K	425	89	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-60	54	4,8	24DC	6000K	455	95	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-AB	54	4,8	24DC	Ambar - Amber			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-AZ	54	4,8	24DC	Azul - Blue			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-RJ	54	4,8	24DC	Rojo - Red			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-LV	54	4,8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4,8-VD	54	4,8	24DC	Verde - Green			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM9,6-23	54	9,6	24DC	2300K	780	81	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	103
COMET	CM9,6-27	54	9,6	24DC	2700K	810	84	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	103
COMET	CM9,6-30	54	9,6	24DC	3000K	815	85	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	103
COMET	CM9,6-40	54	9,6	24DC	4000K	845	88	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	103
COMET	CM9,6-60	54	9,6	24DC	6000K	910	95	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	103
COMET	CM13,9-23	54	13,9	24DC	2300K	1170	84	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI-YES	103
COMET	CM13,9-27	54	13,9	24DC	2700K	1210	87	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI-YES	103
COMET	CM13,9-30	54	13,9	24DC	3000K	1215	88	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI-YES	103
COMET	CM13,9-40	54	13,9	24DC	4000K	1260	91	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI-YES	103
COMET	CM13,9-60	54	13,9	24DC	6000K	1365	98	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI-YES	103
COMET	CM14,2-23	54	14,2	24DC	2300K	1350	95	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-27	54	14,2	24DC	2700K	1430	101	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-30	54	14,2	24DC	3000K	1440	102	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-40	54	14,2	24DC	4000K	1560	110	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-60	54	14,2	24DC	6000K	1620	114	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-AB	54	14,2	24DC	Ambar - Amber			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-AZ	54	14,2	24DC	Azul - Blue			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-RJ	54	14,2	24DC	Rojo - Red			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-LV	54	14,2	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-VD	54	14,2	24DC	Verde - Green			A					8	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM28,8-27	54	28,8	24DC	2700K	2855	99	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM28,8-30	54	28,8	24DC	3000K	2865	100	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM28,8-40	54	28,8	24DC	4000K	3115	108	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM28,8-60	54																				

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P-
ENERGY IP67	EE20-40	67	20	24DC	4000K	3600	180	A++			>80	>10	3	8	2835	126	79	55,5	5/30		Si-YES	130
ENERGY IP67	EE20-60	67	20	24DC	6000K	3640	182	A++			>80	>10	3	8	2835	126	79	55,5	5/30		Si-YES	130
ENERGY IP67	EE37-27	67	37	24DC	2700K	6549	177	A++			>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		Si-YES	131
ENERGY IP67	EE37-40	67	37	24DC	4000K	6697	181	A++			>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		Si-YES	131
ENERGY IP67	EE37-60	67	37	24DC	6000K	6808	184	A++			>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		Si-YES	131
HALLEY	HL7,2-RGB	54	7,2	24DC	RGB(3)			A						8	5050	30	33,4	167	5	3n1	NO	106
HALLEY	HL14-RGB	54	14,4	24DC	RGB(3)			A						8	5050	60	16,7	100	5	3n1	Si-YES	107
HALLEY	HL19,2-RGB-27	54	19,2	24DC	RGB(3) + 2700K			A						8	5050	60	16,7	100	5	4n1	Si-YES	107
KASIOPEA	KAT-30	20	7	24DC	3000K	630	90	A+			>80		3	5	2835	60	16,7	100	20		Si-YES	71
KASIOPEA	KAT-40	20	7	24DC	4000K	665	95	A+			>80		3	5	2835	60	16,7	100	20		Si-YES	71
KASIOPEA IP65	KE7-30	65	7	24DC	3000K	595	85	A			>80		3	5	2835	60	16,7	100	20		Si-YES	120
KASIOPEA IP65	KE7-40	65	7	24DC	4000K	630	90	A			>80		3	5	2835	60	16,7	100	20		Si-YES	120
LUXEL	LX4,8-23	67	4,8	24DC	2300K	395	82	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-27	67	4,8	24DC	2700K	405	84	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-30	67	4,8	24DC	3000K	410	85	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-40	67	4,8	24DC	4000K	425	89	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-60	67	4,8	24DC	6000K	455	95	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-AB	67	4,8	24DC	Ambar - Amber			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-AZ	67	4,8	24DC	Azul - Blue			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-RJ	67	4,8	24DC	Rojo - Red			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-UV	67	4,8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4,8-VD	67	4,8	24DC	Verde - Green			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX7,2-RGB	67	7,2	24DC	RGB(3)			A						8	5050	30	33,4	167	5/30	3n1	NO	136
LUXEL	LX9,6-23	67	9,6	24DC	2300K	780	81	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX9,6-27	67	9,6	24DC	2700K	810	84	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX9,6-30	67	9,6	24DC	3000K	785	82	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX9,6-40	67	9,6	24DC	4000K	845	88	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX9,6-60	67	9,6	24DC	6000K	910	95	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,2-23	67	14,2	24DC	2300K	1350	95	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,2-27	67	14,2	24DC	2700K	1430	101	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,2-30	67	14,2	24DC	3000K	1440	102	A+			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,2-40	67	14,2	24DC	4000K	1560	110	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,2-60	67	14,2	24DC	6000K	1620	114	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		Si-YES	133
LUXEL	LX14,4-RGB	67	14,4	24DC	RGB(3)			A						8	5050	60	16,7	100	5/30	3n1	Si-YES	136
LUXEL	LX19,2-RGB-27	67	19,2	24DC	RGB(3) + 2700K			A						8	5050	60	16,7	100	5/30	4n1	Si-YES	137
LUXEL	LX28,8-27	67	28,8	24DC	2700K	2855	99	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX28,8-30	67	28,8	24DC	3000K	2865	100	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX28,8-40	67	28,8	24DC	4000K	3115	108	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX28,8-60	67	28,8	24DC	6000K	3240	113	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX33-27	67	33	24DC	2700K	2923	89	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX33-40	67	33	24DC	4000K	3259	99	A++			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX33-60	67	33	24DC	6000K	3461	105	A++			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30		Si-YES	134
LUXEL	LX38-27	67	38	24DC	2700K	4262	112	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30		Si-YES	135

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P-
LUXEL	LX38-40	67	38	24DC	4000K	4660	123	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30		Si-YES	135
LUXEL	LX38-60	67	38	24DC	6000K	4965	131	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30		Si-YES	135
LYNX	LY45-30	65	4,5	24DC	3000K	190	42	A					3	3014	144	6,9	83,3	Custom			NO	116
LYNX	LY45-40	65	4,5	24DC	4000K	220	49	A					3	3014	144	6,9	83,3	Custom			NO	116
MINI	MI10-30	20	10	24DC	3000K	870	87	A+			>90	>60	3	5	2110	168	5,95	41,7	5		Si-YES	84
MINI	MI10-40	20	10	24DC	4000K	960	96	A+			>90	>60	3	5	2110	168	5,95	41,7	5		Si-YES	84
MINI	MI14,4-30	20	14,4	24DC	3000K	1195	83	A+			>90	>60	3	5	2110	196	5,1	35,7	5		Si-YES	85
MINI	MI14,4-40	20	14,4	24DC	4000K	1267	88	A+			>90	>60	3	5	2110	196	5,1	35,7	5		Si-YES	85
MOON	MO4,8-23	20	4,8	24DC	2300K	435	91	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-27	20	4,8	24DC	2700K	450	94	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-30	20	4,8	24DC	3000K	455	95	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-40	20	4,8	24DC	4000K	470	98	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-60	20	4,8	24DC	6000K	505	105	A++			>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-AB	20	4,8	24DC	Ambar - Amber			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-AZ	20	4,8	24DC	Azul - Blue			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-RJ	20	4,8	24DC	Rojo - Red			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-LUV	20	4,8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO4,8-VD	20	4,8	24DC	Verde - Green			A						8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74
MOON	MO9,6-23	20	9,6	24DC	2300K	865	90	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	75
MOON	MO9,6-27	20	9,6	24DC	2700K	895	93	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	75
MOON	MO9,6-30	20	9,6	24DC	3000K	905	94	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	75
MOON	MO9,6-40	20	9,6	24DC	4000K	935	97	A+			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	75
MOON	MO9,6-60	20	9,6	24DC	6000K	1010	105	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		Si-YES	75
MOON	MO13,9-23	20	13,9	24DC	2300K	1300	94	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30		Si-YES	75
MOON	MO13,9-27	20	13,9	24DC	2700K	1340	96	A+			>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30		Si-YES	75
MOON	MO13,9-30	20	13,9																			

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P.
MOON	MO288-27	20	288	24DC	2700K	3170	110	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	77
MOON	MO288-30	20	288	24DC	3000K	3195	111	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	77
MOON	MO288-40	20	288	24DC	4000K	3460	120	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	77
MOON	MO288-60	20	288	24DC	6000K	3600	125	A++			>80	>10	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	77
MOON	MO33-27	20	33	24DC	2700K	3864	117	A++			>80	>10	3	8	2835	180	5.55	33.3	5/30		SI-YES	78
MOON	MO33-40	20	33	24DC	4000K	4133	125	A++			>80	>10	3	8	2835	180	5.55	33.3	5/30		SI-YES	78
MOON	MO33-60	20	33	24DC	6000K	4323	131	A++			>80	>10	3	8	2835	180	5.55	33.3	5/30		SI-YES	78
MOON	MO38-27	20	38	24DC	2700K	4416	116	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4.17	25	5/30		SI-YES	78
MOON	MO38-40	20	38	24DC	4000K	4810	126	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4.17	25	5/30		SI-YES	78
MOON	MO38-60	20	38	24DC	6000K	5110	134	A++			>80	>10	3	8	2835	240	4.17	25	5/30		SI-YES	78
NATURE	NA4.8-30	20	4.8	24DC	3000K	390	81	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		NO	63
NATURE	NA4.8-40	20	4.8	24DC	4000K	400	83	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		NO	63
NATURE	NA10-30	20	10	24DC	3000K	840	84	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		SI-YES	63
NATURE	NA10-40	20	10	24DC	4000K	860	86	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		SI-YES	63
NATURE	NA14.2-30	20	14.2	24DC	3000K	940	66	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		SI-YES	64
NATURE	NA14.2-40	20	14.2	24DC	4000K	1020	72	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16.7	100	5/30		SI-YES	64
NATURE	NA19.2-24-60	20	19.2	24DC	2400K+6000K	710+720	74+75	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60+60	16.7	100	5/30		SI-YES	65
NATURE	NA288-30	20	288	24DC	3000K	2050	71	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	64
NATURE	NA288-40	20	288	24DC	4000K	2200	76	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	120	8.34	50	5/30		SI-YES	64
NATURE	NA38-30	20	38	24DC	3000K	3000	79	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	240	4.17	25	5/30		SI-YES	65
NATURE	NA38-40	20	38	24DC	4000K	3200	84	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	240	4.17	25	5/30		SI-YES	65
PEGASUS	PE24-30	20	24	24DC	3000K	2136	89	A+	>90	>60	>90	>60	3	5	2110	700	1.43	10	5		SI-YES	70
PEGASUS	PE24-40	20	24	24DC	4000K	2352	98	A+	>90	>60	>90	>60	3	5	2110	700	1.43	10	5		SI-YES	70
REA	RE9.6-30	65	9.6	24DC	3000K	211	22	A	>90	>60	>90	>60	3	3	2835	140	7.14	50	30		NO	118
REA	RE9.6-40	65	9.6	24DC	4000K	221	23	A	>90	>60	>90	>60	3	3	2835	140	7.14	50	30		NO	118
SIDEWAY	SW14.4-30	20	14.4	24DC	3000K	1181	82	A+	>80	>80	>80	>10	3	5	3014	120	8.34	50	5		SI-YES	86
SIDEWAY	SW14.4-40	20	14.4	24DC	4000K	1282	89	A+	>80	>80	>80	>10	3	5	3014	120	8.34	50	5		SI-YES	86
SNAKE	SN4.8-27	20	4.8	24DC	2700K	450	94	A++			>80	>10	3	3	2835	60	16.7	100	5		NO	88
SNAKE	SN4.8-40	20	4.8	24DC	4000K	470	98	A++			>80	>10	3	3	2835	60	16.7	100	5		NO	88
SNAKE	SN14.2-27	20	14.2	24DC	2700K	1585	112	A++			>80	>10	3	3	2835	60	16.7	100	5		SI-YES	89
SNAKE	SN14.2-40	20	14.2	24DC	4000K	1730	122	A++			>80	>10	3	3	2835	60	16.7	100	5		SI-YES	89
TITAN	TT2.2-RGB	20	7.2	24DC	RGB(3)			A			>90			8	5050	30	33.4	167	5/30	3 n 1	NO	80
TITAN	TT11.4-RGB	20	14.4	24DC	RGB(3)			A			>90			8	5050	60	16.7	100	5/30	3 n 1	SI-YES	81
TITAN	TT19.2-24-60	20	19.2	24DC	2400K+6000K			A						8	3527	120	8.34	50	5/30	2 n 1	SI-YES	82
TITAN	TT19.2-RA-27-55	20	19.2	24DC	RI(2)+A(1)+2700K+5500K			A						8	5050	60	16.7	100	5/30	4 n 1	SI-YES	82
TITAN	TT19.2-RGB-27	20	19.2	24DC	RGB(3)+2700K			A						8	5050	60	16.7	100	5/30	4 n 1	SI-YES	81
TITAN	TT23-RGB	20	23	24DC	RGB(3)			A						7	5050	96	10.4	62.5	5/30	3 n 1	SI-YES	83
TITAN	TT23-RGB-23-60	20	23	24DC	RGB(3)+2300K+6000K			A			>90			7	3535+2216	96+96+96	10.4	62.5	5/30	3 n 1	SI-YES	83
WOLF	WL12-30	68	12	24DC	3000K	480	40	A			>80		3	3	2835	60	16.7	83.3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-40	68	12	24DC	4000K	492	41	A			>80		3	3	2835	60	16.7	83.3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-55	68	12	24DC	5500K	520	43	A			>80		3	3	2835	60	16.7	83.3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-RGB	68	12	24DC	RGB(3)			A					3	3	5050	60	16.7	100	Custom	3 n 1	NO	145
WOLF	WL15-RGB-27	68	15	24DC	RGB(3)+2700K			A					3	3	5050	60	16.7	100	Custom	4 n 1	NO	145

Tira de LED Digital Digital LED Strip

A (1)	Ambar Amber
R (2)	Rojo Red
RGB (3)	Rojo Verde, Azul Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	IP	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	px/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	P.	
DIGITAL LUXEL	D-LX14.4-27	67	14.4	12DC	2700K	910	64	A+	>80	2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	138
DIGITAL LUXEL	D-LX14.4-40	67	14.4	12DC	4000K	960	67	A+	>80	2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	138
DIGITAL LUXEL	D-LX14.4-27-55-A	67	14.4	12DC	2700K+5500K+A(1)			A+		2	5050	60	1	60	16.7	16.7*	Custom	3 n 1	SI-YES	140
DIGITAL LUXEL	D-LX14.4-RGB	67	14.4	12DC	RGB(3)			A+		2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	139
DIGITAL LUXEL	D-LX14.4-RGB-27	67	14.4	12DC	RGB(3)+2700K			A+		2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	140
DIGITAL MOON	D-MOI14.4-27	20	14.4	12DC	2700K	1070	75	A+	>80	2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	94
DIGITAL MOON	D-MOI14.4-40	20	14.4	12DC	4000K	1100	77	A+	>80	2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	94
DIGITAL TITAN	D-TTI14.4-27-55-A	20	14.4	12DC	2700K+5500K+A(1)			A+		2	5050	60	1	60	16.7	16.7*	Custom	3 n 1	SI-YES	97
DIGITAL TITAN	D-TTI14.4-RGB	20	14.4	12DC	RGB(3)			A+		2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	96
DIGITAL TITAN	D-TTI14.4-RGB-27	20	14.4	12DC	RGB(3)+2700K			A+		2	5050	60	3	20	16.7	50	5		SI-YES	96
DIGITAL WOLF	D-WL12-RGB	68	12	24DC	RGB(3)			A		3	5050	56	7	8	16.7	125	Custom	3 n 1	NO	148
DIGITAL WOLF	D-WL12-RGB-27	68	12	24DC	RGB(3)			A		3	5050	56	7	8	16.7	125	Custom	4 n 1	NO	149


*Tramo mínimo de 100.2mm
**Minimum section 100.2mm

Nature IP20

Nature IP20

Es la nueva generación de tiras de LED que emulan la calidad de la luz solar y producen efectos beneficiosos para nuestra salud. Gracias a la nueva tecnología que integran, conseguimos una iluminación con un espectro de luz total.

Is the new generation of LED strips that emulate the amount of sunlight and produce beneficial effects for our health. Thanks to the new technology they integrate, we obtain full spectrum lighting.

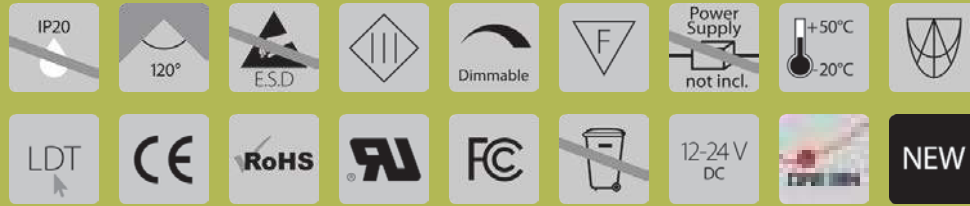

Características técnicas Technical data

Nature IP20

Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	lm/m	lm/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	Rf	Rg	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo length (m)	Necesita Perfil Needs profile	p.
NA4,8-30	4,8	24DC	3000K	390	81	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	63
NA4,8-40	4,8	24DC	4000K	400	83	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	63
NA10-30	10	24DC	3000K	840	84	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI-YES	63
NA10-40	10	24DC	4000K	860	86	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI-YES	63
NA14,2-30	14,2	24DC	3000K	940	66	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI-YES	64
NA14,2-40	14,2	24DC	4000K	1020	72	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI-YES	64
NA19,2-24-60	19,2	24DC	2400K + 6000K	710+720	74+75	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	60+60	16,7	100	5/30	SI-YES	65
NA28,8-30	28,8	24DC	3000K	2050	71	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI-YES	64
NA28,8-40	28,8	24DC	4000K	2200	76	A	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI-YES	64
NA38-30	38	24DC	3000K	3000	79	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI-YES	65
NA38-40	38	24DC	4000K	3200	84	A+	>95	≥100	>98	>90	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI-YES	65

Nature IP20

Nature

Índice de fidelidad ($R_f > 95$), Índice de gama ($R_g \geq 100$) e Índice de Reproducción Cromática ($CRI > 98$). Luz natural para uso interior. Garantía de 8 años.

Fidelity Index ($R_f > 95$), Gamut Index ($R_g \geq 100$) and Chromatic Reproduction Index ($CRI > 98$). Natural light for indoor use. 8 years warranty.



Rf > 95


Rg ≥ 100

ONE BIN


8
Warranty
Years

NEW


Reduce la emisión de tonos azules, que son perjudiciales para la visión
Decreases the blue colour emission, which are harmful to the view




Mayor precisión visual
Better visual accuracy




Mejora el estado de ánimo
Improves mood




Mejora la percepción del color
Improves the perception of colour




Contribuye en la síntesis de la vitamina D
Helps in the vitamin D synthesis




Evita trastornos del sueño
Prevents sleep disorders



Más eficacia y concentración en el trabajo o en la escuela
Increases effectiveness and concentration at work or at school



Mayor productividad
Improves productivity



Nature IP20

NA4,8

Nature

4,8
W/m

Rf > 95

Rg ≥ 100

CRI > 98

R9 > 90

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

60
LED/m

100 mm

5 m


30 m

24 V
DC

NEW



NA4,8-30	○ 3000K	390 lm/m	81 lm/W
NA4,8-40	○ 4000K	400 lm/m	83 lm/W

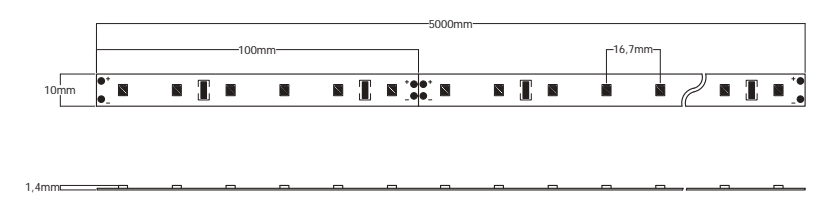

NA10

Nature

10
W/m

Rf > 95

Rg ≥ 100

CRI > 98

R9 > 90

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

60
LED/m

100 mm

5 m

30 m


Needs
Profile

24 V
DC

NEW



NA10-30	○ 3000K	840 lm/m	84 lm/W
NA10-40	○ 4000K	860 lm/m	86 lm/W

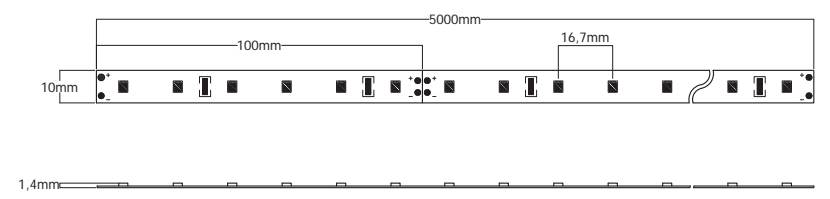

Nature IP20


14,2 W/m
Rf > 95
Rg ≥ 100
CRI > 98
R9 > 90
3 MacAdam steps
LED SMD 2835
60 LED/m
100 mm
5 m
30 m
Needs Profile
24 V DC
NEW

NA14,2

Nature



NA14,2-30	○ 3000K	940 lm/m	66 lm/W
NA14,2-40	○ 4000K	1020 lm/m	72 lm/W

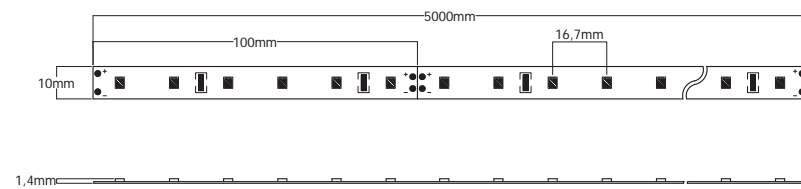

Nature IP20


38 W/m
Rf > 95
Rg ≥ 100
CRI > 98
R9 > 90
3 MacAdam steps
LED SMD 2835
240 LED/m
25 mm
5 m
30 m
Needs Profile
24 V DC
NEW

NA38

Nature



NA38-30	○ 3000K	3000 lm/m	79 lm/W
NA38-40	○ 4000K	3200 lm/m	84 lm/W

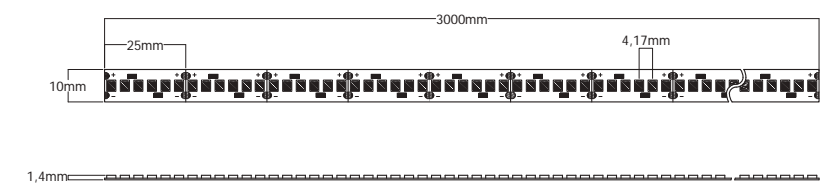


28,8 W/m
Rf > 95
Rg ≥ 100
CRI > 98
R9 > 90
3 MacAdam steps
LED SMD 2835
120 LED/m
50 mm
5 m
30 m
Needs Profile
24 V DC
NEW

NA28,8

Nature



NA28,8-30	○ 3000K	2050 lm/m	71 lm/W
NA28,8-40	○ 4000K	2200 lm/m	76 lm/W

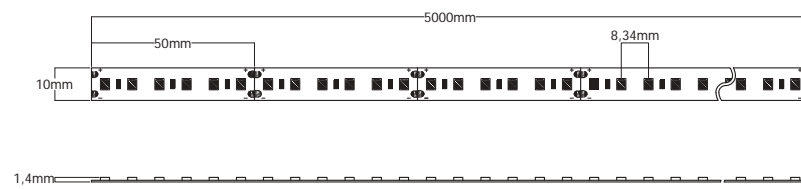


19,2 W/m
Rf > 95
Rg ≥ 100
CRI > 98
R9 > 90
3 MacAdam steps
LED SMD 2835
60 LED/m 2400K
60 LED/m 6000K
100 mm
5 m
30 m
Needs Profile
24 V DC
NEW

NA19,2

Nature Double White
2400K + 6000K



NA19,2-24-60	● 2400K + ● 6000K	710+720 lm/m	74+75 lm/W
---------------------	-------------------	--------------	------------

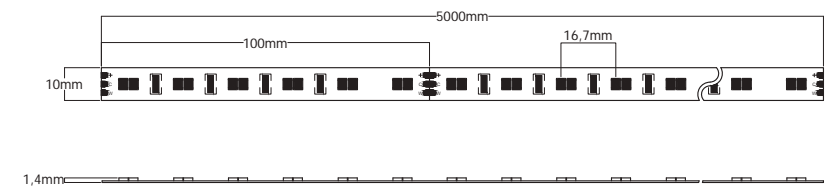

Inside IP20

Sistema de Iluminación Lineal LED Flexible para uso interior. Amplia gama de potencias, temperaturas, colores, reproducciones cromáticas y eficiencias energéticas.

Flexible LED Line Lighting System for indoor use. Wide range of powers, temperatures, colors, color reproductions and energy efficiencies.



Disponibile a 12V y 24V. Otros voltajes a consultar.
Available 12V and 24V. Other voltages to consult.

Pegasus 700LED/m + CRI>90+ Resistant	70
Kasiopea Extralong	71
Energy 180 lm/w	72
Moon CRI>80	74
Titan Multi color / Multi CCT	80
Mini-LED Ancho 4mm / Width 4mm	84
Side Way Emisión lateral / Side emission	86
Snake Adaptable a formas / Adaptable to shapes	88
Basic	90
Digital Pixel LED 2811/ Dynamic	
Digital Moon CRI>80	94
Digital Titan Multi color	96

Características técnicas IP20 Technical data

A (1)	Ambar Amber
R (2)	Rojo Red
RGB (3)	Rojo, Verde, Azul Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.	
BASIC	BS4.8-27	4.8	24DC	2700K	405	84	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90	
BASIC	BS4.8-30	4.8	24DC	3000K	415	86	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90	
BASIC	BS4.8-40	4.8	24DC	4000K	425	89	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90	
BASIC	BS4.8-60	4.8	24DC	6000K	455	95	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	90	
BASIC	BS7.2-RGB	7.2	24DC	RGB (3)	810	84	A+			5	3	5050	30	33,4	16,7	5/30	3 n 1	NO	92	
BASIC	BS9.6-27	9.6	24DC	2700K	825	86	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS9.6-30	9.6	24DC	3000K	845	88	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS9.6-40	9.6	24DC	4000K	910	95	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS9.6-60	9.6	24DC	6000K	1425	100	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS14.2-27	14.2	24DC	2700K	1435	101	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS14.2-30	14.2	24DC	3000K	1555	109	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS14.2-40	14.2	24DC	4000K	1620	114	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	91	
BASIC	BS14.2-60	14.2	24DC	6000K	1615	84	A+			5	3	5050	60	16,7	100	5/30	3 n 1	SI-YES	93	
BASIC	BS14.4-RGB	14.4	24DC	RGB (3)	1645	86	A+			5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92	
BASIC	BS19.2-27	19.2	24DC	2700K	1680	88	A+			5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92	
BASIC	BS19.2-30	19.2	24DC	3000K	1820	95	A+			5	3	2835	240	4,17	25	5/30		SI-YES	92	
BASIC	BS19.2-40	19.2	24DC	4000K	3700	185	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	72	
BASIC	BS19.2-60	19.2	24DC	6000K	3820	187	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	72	
ENERGY	EN20-40	20	24DC	4000K	3740	191	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	72	
ENERGY	EN20-60	20	24DC	6000K	6882	186	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	73	
ENERGY	EN37-27	37	24DC	2700K	6993	189	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	73	
ENERGY	EN37-40	37	24DC	4000K	7141	193	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	73	
ENERGY	EN37-60	37	24DC	6000K	630	90	A	>80	>10	3	5	2835	60	16,7	100	20		SI-YES	71	
KASIOPEA	KA7-30	7	24DC	3000K	665	95	A	>80		3	5	2835	60	16,7	100	20		SI-YES	71	
KASIOPEA	KA7-40	7	24DC	4000K	870	87	A+	>80	>60	3	5	2110	168	5,95	41,7	5		SI-YES	84	
MINI	MI10-30	10	24DC	3000K	960	96	A+	>80	>60	3	5	2110	168	5,95	41,7	5		SI-YES	84	
MINI	MI10-40	10	24DC	4000K	1195	83	A+	>80	>60	3	5	2110	196	5,1	35,7	5		SI-YES	85	
MINI	MI14.4-30	14.4	24DC	3000K	1267	88	A+	>80	>60	3	5	2110	196	5,1	35,7	5		SI-YES	85	
MINI	MI14.4-40	14.4	24DC	4000K	435	91	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74	
MOON	MO4.8-23	4.8	24DC	2300K	450	94	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74	
MOON	MO4.8-27	4.8	24DC	2700K	455	95	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74	
MOON	MO4.8-30	4.8	24DC	3000K	470	98	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74	
MOON	MO4.8-40	4.8	24DC	4000K	505	105	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	74	
MOON	MO4.8-60	4.8	24DC	6000K																

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
MOON	MO4.8-AB	4.8	24DC	Ambar - Amber			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	NO	74
MOON	MO4.8-AZ	4.8	24DC	Azul - Blue			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	NO	74
MOON	MO4.8-RJ	4.8	24DC	Rojo - Red			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	NO	74
MOON	MO4.8-UV	4.8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	NO	74
MOON	MO4.8-VD	4.8	24DC	Verde - Green			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	NO	NO	74
MOON	MO9.6-23	9.6	24DC	2300K	865	90	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO9.6-40	9.6	24DC	2700K	895	93	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO9.6-30	9.6	24DC	3000K	905	94	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO9.6-40	9.6	24DC	4000K	935	97	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO9.6-60	9.6	24DC	6000K	1010	105	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO1.39-23	13.9	24DC	2300K	1300	94	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO1.39-27	13.9	24DC	2700K	1340	96	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO1.39-30	13.9	24DC	3000K	1350	97	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO1.39-40	13.9	24DC	4000K	1400	101	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO1.39-60	13.9	24DC	6000K	1515	109	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	75
MOON	MO14.2-23	14.2	24DC	2300K	1500	106	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-27	14.2	24DC	2700K	1585	112	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-30	14.2	24DC	3000K	1595	113	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-40	14.2	24DC	4000K	1730	122	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-60	14.2	24DC	6000K	1800	127	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-AB	14.2	24DC	Ambar - Amber			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-AZ	14.2	24DC	Azul - Blue			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-RJ	14.2	24DC	Rojo - Red			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-UV	14.2	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO14.2-VD	14.2	24DC	Verde - Green			A				8	2835	60	16,7	100	5/30	SI - YES	SI - YES	76
MOON	MO19.2-23	19.2	24DC	2300K	1730	90	A+	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO19.2-27	19.2	24DC	2700K	1790	93	A+	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO19.2-30	19.2	24DC	3000K	1805	94	A+	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO19.2-40	19.2	24DC	4000K	1865	97	A+	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO19.2-60	19.2	24DC	6000K	2020	105	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO28.8-27	28.8	24DC	2700K	3170	110	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO28.8-30	28.8	24DC	3000K	3195	111	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO28.8-40	28.8	24DC	4000K	3460	120	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO28.8-60	28.8	24DC	6000K	3600	125	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30	SI - YES	SI - YES	77
MOON	MO33-27	33	24DC	2700K	3864	117	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	78
MOON	MO33-40	33	24DC	4000K	4133	125	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	78
MOON	MO33-60	33	24DC	6000K	4323	131	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5/30	SI - YES	SI - YES	78
MOON	MO38-27	38	24DC	2700K	4416	116	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	78
MOON	MO38-40	38	24DC	4000K	4810	126	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	78
MOON	MO38-60	38	24DC	6000K	5110	134	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5/30	SI - YES	SI - YES	78
PEGASUS	PE24-30	24	24DC	3000K	2136	89	A+	>90	>60	3	5	2110	700	1,43	10	5	SI - YES	SI - YES	70
PEGASUS	PE24-40	24	24DC	4000K	2352	98	A+	>90	>60	3	5	2110	700	1,43	10	5	SI - YES	SI - YES	70

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
SIDE WAY	SW14.4-30	14.4	24DC	3000K	1181	82	A+	>80		3	5	3014	120	8,34	50	5	SI - YES	SI - YES	86
SIDE WAY	SW14.4-40	14.4	24DC	4000K	1282	89	A+	>80		3	5	3014	120	8,34	50	5	SI - YES	SI - YES	86
SNAKE	SN4.8-27	4.8	24DC	2700K	450	94	A++	>80	>10	3	3	2835	60	16,7	100	5	NO	NO	88
SNAKE	SN4.8-40	4.8	24DC	4000K	470	98	A++	>80	>10	3	3	2835	60	16,7	100	5	NO	NO	88
SNAKE	SN14.2-27	14.2	24DC	2700K	1585	112	A++	>80	>10	3	3	2835	60	16,7	100	5	SI - YES	SI - YES	89
SNAKE	SN14.2-40	14.2	24DC	4000K	1730	122	A++	>80	>10	3	3	2835	60	16,7	100	5	SI - YES	SI - YES	89
TITAN	TT7.2-RGB	7.2	24DC	RGB (3)			A				8	5050	30	33,4	16,7	5/30	3 n 1	NO	80
TITAN	TT14.4-RGB	14.4	24DC	RGB (3)			A				8	5050	60	16,7	100	5/30	3 n 1	SI - YES	81
TITAN	TT19.2-24-60	19.2	24DC	2400K + 6000K			A				8	3527	120	8,34	50	5/30	2 n 1	SI - YES	82
TITAN	TT19.2-R-A-27-55	19.2	24DC	R(2)+A(1)+2700K+5500K			A				8	5050	60	16,7	100	5/30	4 n 1	SI - YES	82
TITAN	TT19.2-RGB-27	19.2	24DC	RGB (3) + 2700K			A				8	5050	60	16,7	100	5/30	4 n 1	SI - YES	81
TITAN	TT23-RGB	23	24DC	RGB (3)			A				7	5050	96	10,4	62,5	5/30	3 n 1	SI - YES	83
TITAN	TT23-RGB-23-60	23	24DC	RGB (3)+2300K+6000K			A	>90			7	3535 + 2216	96+96+96	10,4	62,5	5/30	SI - YES	SI - YES	83

Características técnicas Digital IP20

Technical data

A (1)	Ambar Amber
R (2)	Rojo Red
RGB (3)	Rojo, Verde, Azul Red, Green, Blue



Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI IRC	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	LED/px	px/m	Pitch mm	Corte Cutting mm	Longitud Rollo Roll length m	Color/ LED	Necesita Perfil Need profile	p.
DIGITAL MOON	D-MO14.4-27	14.4	12DC	2700K	1070	75	A+	>80	2	5050	60	3	20	16,7	50	5	SI - YES	SI - YES	94
DIGITAL MOON	D-MO14.4-40	14.4	12DC	4000K	1100	77	A+	>80	2	5050	60	3	20	16,7	50	5	SI - YES	SI - YES	94
DIGITAL TITAN	D-TT14.4-27-55-A	14.4	12DC	A(1) + 2700K + 5500K			A+		2	5050	60	1	60	16,7	16,7*	Custom	3 n 1	SI - YES	97
DIGITAL TITAN	D-TT14.4-RGB	14.4	12DC	RGB (3)			A+		2	5050	60	3	20	16,7	50	5	SI - YES	SI - YES	96
DIGITAL TITAN	D-TT14.4-RGB-27	14.4	12DC	RGB (3) + 2700K			A+		2	5050	60	3	20	16,7	50	5	SI - YES	SI - YES	96

*Tramo mínimo de 100,2mm
*Minimum section 100,2mm

Pegasus

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior. Luz uniforme, corte cada 10 mm, resistente a la manipulación y nuevo modelo de LED. Garantía de 5 años.

Flexible Linear LED Lighting System for indoor use. Uniform light, cut every 10 mm, resistant to handling and new LED model. 5 years warranty.

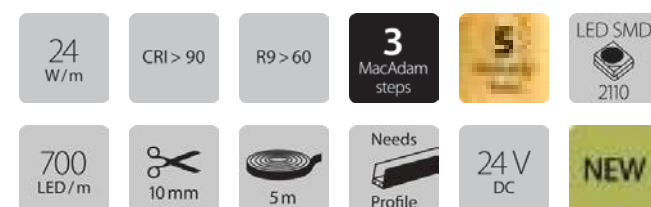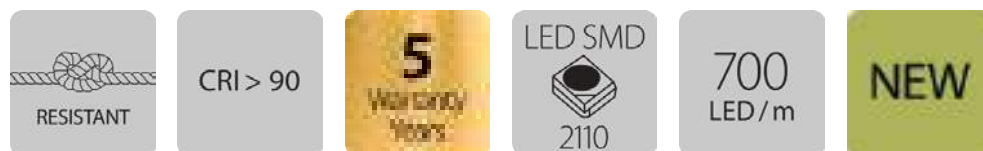


PE24

Pegasus






PE24-30	○ 3000K	2136 lm/m	89 lm/W
PE24-40	○ 4000K	2352 lm/m	98 lm/W

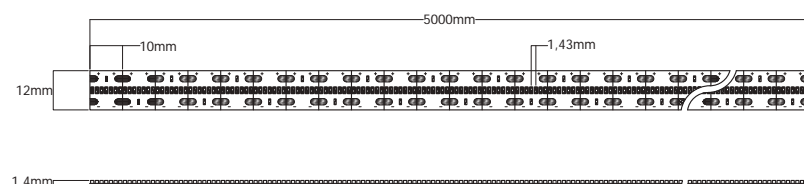

Kasiopea

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior. **20 metros alimentados desde un solo extremo** sin caída de intensidad lumínica. Emisión lumínica uniforme en toda su longitud. Garantía de 5 años.

Flexible Linear LED lighting system for indoor use. **20 meters fed from a single end** without light intensity drop. Uniform light emission over its total length. 5 years warranty.

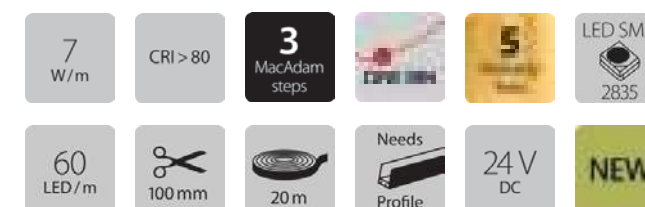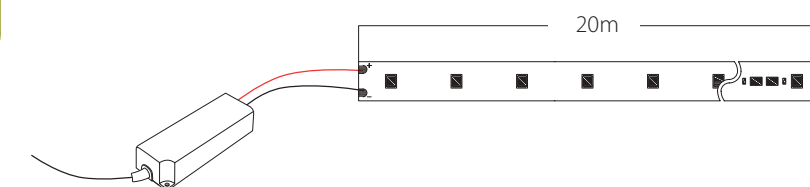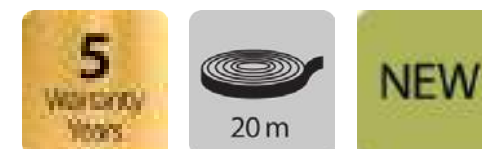


KA7

Kasiopea



KA7-30	○ 3000K	630 lm/m	90 lm/W
KA7-40	○ 4000K	665 lm/m	95 lm/W

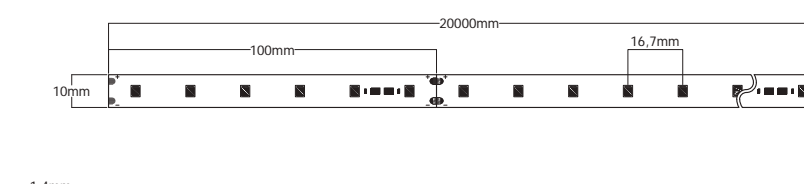

Energy

De alta intensidad lumínica y excelente uniformidad. Se trata de un sistema de máxima eficiencia energética con un rendimiento de 180 lm/W. Garantía de 8 años.

High luminous intensity and excellent uniformity. It is a system of maximum energy efficiency with a yield of 180 lm/W. 8 years warranty.



180
lm/w

8
Warranty
Years

20
W/m

CRI > 80

R9 > 10

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

126
LED/m

55,5 mm

5 m

30 m


Needs
Profile

24 V
DC

EN20

Energy

EN20-27	● 2700K	3700 lm/m	185 lm/W
EN20-40	○ 4000K	3740 lm/m	187 lm/W
EN20-60	● 6000K	3820 lm/m	191 lm/W

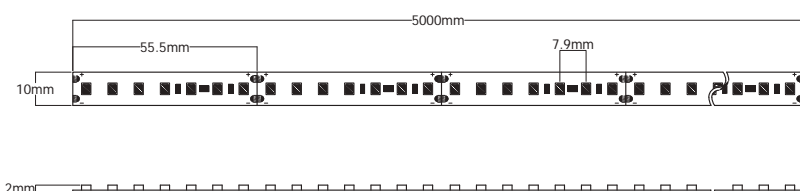

EN37

Energy

37
W/m

CRI > 80

R9 > 10

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

238
LED/m

29,5 mm

5 m


30 m

Needs
Profile

24 V
DC



EN37-27	● 2700K	6882 lm/m	186 lm/W
EN37-40	○ 4000K	6993 lm/m	189 lm/W
EN37-60	● 6000K	7141 lm/m	193 lm/W

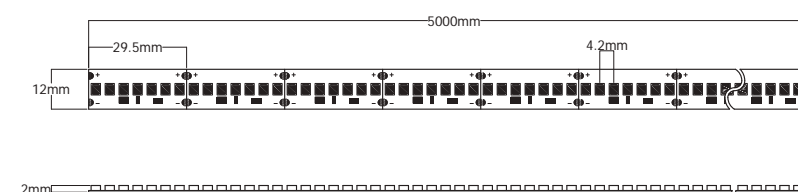

Particular - Barcelona
by Solertia constructora & Vie Il·luminació
Project: Vam Arquitectos, SLP



Moon

Gran variedad de potencias y colores para obtener un producto muy adaptable: señaliza, genera luz de acompañamiento y puede ser la máxima o única iluminación de una estancia. Con una Reproducción Cromática (CRI) superior a 80. Garantía de 8 años. Disponible en bobinas de 5 y 30 metros.

Great variety of powers and colors to obtain a very adaptable product: signal, generate backing light and can be the maximum or only illumination of a room. With Chromatic Reproduction (CRI) upper than 80. 8 year warranty. Available in 5 and 30 meter reels.



4,8 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


60 LED/m 100mm 5m 30m 24V DC NEW

M04,8

Moon



M04,8-23	● 2300K	435 lm/m	91 lm/W
M04,8-27	● 2700K	450 lm/m	94 lm/W
M04,8-30	● 3000K	455 lm/m	95 lm/W
M04,8-40	○ 4000K	470 lm/m	98 lm/W
M04,8-60	● 6000K	505 lm/m	105 lm/W
M04,8-AB	● Ambar Amber		
M04,8-AZ	● Azul Blue		
M04,8-RJ	● Rojo Red		
M04,8-UV	● Ultravioleta Ultraviolet		
M04,8-VD	● Verde Green		

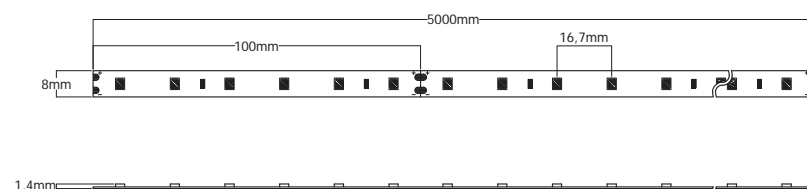

M09,6


Moon

9,6 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835

120 LED/m 50mm 5m 30m Needs Profile 24V DC NEW



M09,6-23	● 2300K	865 lm/m	90 lm/W
M09,6-27	● 2700K	895 lm/m	93 lm/W
M09,6-30	● 3000K	905 lm/m	94 lm/W
M09,6-40	○ 4000K	935 lm/m	97 lm/W
M09,6-60	● 6000K	1010 lm/m	105 lm/W

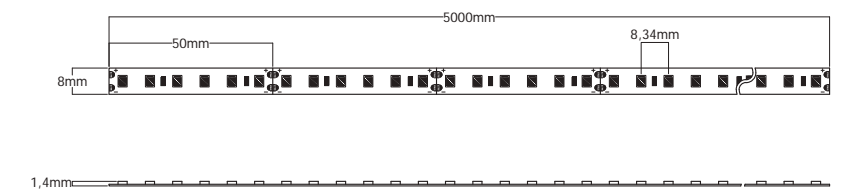

13,9 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


180 LED/m 33,3mm 5m 30m Needs Profile 24V DC NEW

M013,9

Moon



M013,9-23	● 2300K	1300 lm/m	94 lm/W
M013,9-27	● 2700K	1340 lm/m	96 lm/W
M013,9-30	● 3000K	1350 lm/m	97 lm/W
M013,9-40	○ 4000K	1400 lm/m	101 lm/W
M013,9-60	● 6000K	1515 lm/m	109 lm/W

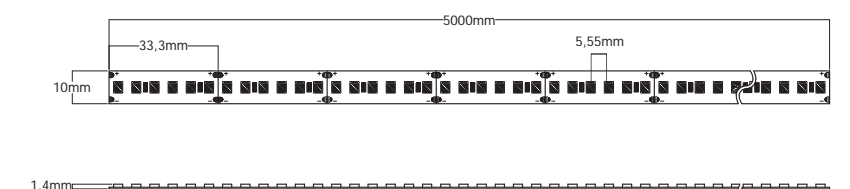

Inside IP20

14,2 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835 Needs Profile 24 V DC


60 LED/m 100 mm 5 m 30 m

MO14,2

Moon



MO14,2-23	2300K	1500 lm/m	106 lm/W
MO14,2-27	2700K	1585 lm/m	112 lm/W
MO14,2-30	3000K	1595 lm/m	113 lm/W
MO14,2-40	4000K	1730 lm/m	122 lm/W
MO14,2-60	6000K	1800 lm/m	127 lm/W
MO14,2-AB	Ambar Amber		
MO14,2-AZ	Azul Blue		
MO14,2-RJ	Rojo Red		
MO14,2-UV	Ultravioleta Ultraviolet		
MO14,2-VD	Verde Green		

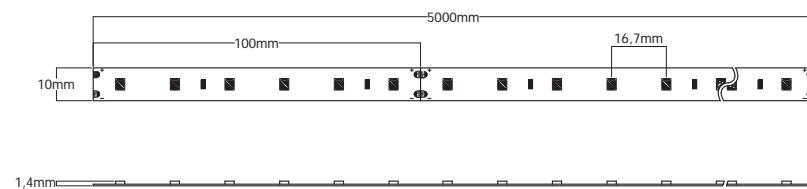

Inside IP20

28,8 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835 Needs Profile 24 V DC


120 LED/m 50 mm 5 m 30 m

MO28,8

Moon



MO28,8-27	2700K	3170 lm/m	110 lm/W
MO28,8-30	3000K	3195 lm/m	111 lm/W
MO28,8-40	4000K	3460 lm/m	120 lm/W
MO28,8-60	6000K	3600 lm/m	125 lm/W

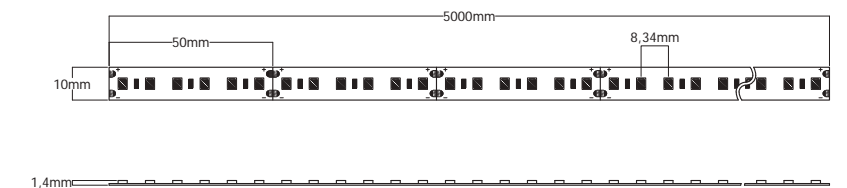

Particular - Angel Guimerà, Barcelona
By Punto Luz & Mimouca Barcelona

19,2 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835 Needs Profile 24 V DC **NEW**


240 LED/m 25 mm 5 m 30 m

MO19,2

Moon



MO19,2-23	2300K	1730 lm/m	90 lm/W
MO19,2-27	2700K	1790 lm/m	93 lm/W
MO19,2-30	3000K	1805 lm/m	94 lm/W
MO19,2-40	4000K	1865 lm/m	97 lm/W
MO19,2-60	6000K	2020 lm/m	105 lm/W

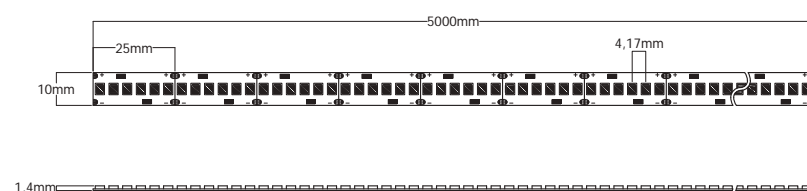

Inside IP20

33 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


180 LED/m 33,3 mm 5 m 30 m Needs Profile 24 V DC NEW

M033

Moon



M033-27	● 2700K	3864 lm/m	117 lm/W
M033-40	○ 4000K	4133 lm/m	125 lm/W
M033-60	● 6000K	4323 lm/m	131 lm/W

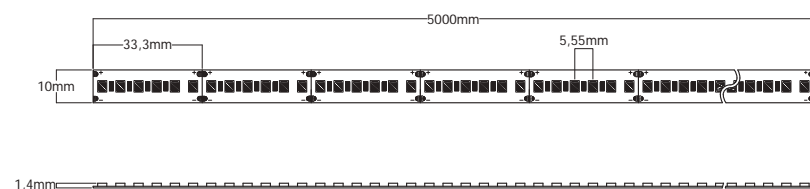


38 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


240 LED/m 25 mm 5 m 30 m Needs Profile 24 V DC NEW

M038

Moon

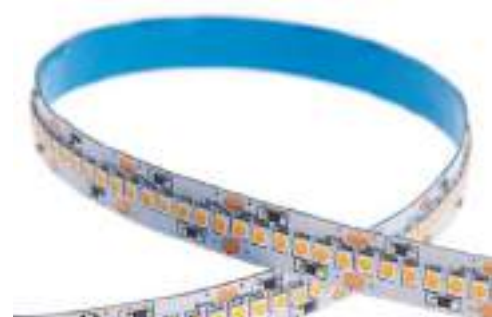

M038-27	● 2700K	4416 lm/m	116 lm/W
M038-40	○ 4000K	4810 lm/m	126 lm/W
M038-60	● 6000K	5110 lm/m	134 lm/W

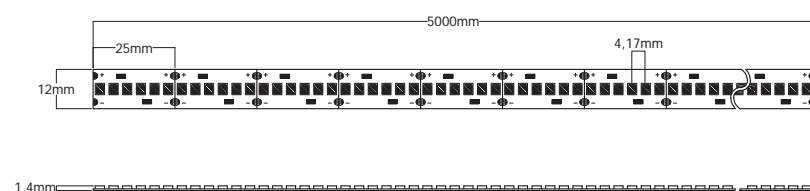

Restaurante Goizeko Izarra - Vizcaya
by TAO Iluminación

Titan

Su gran polivalencia lo hace un producto ideal para uso decorativo o espectacular. Con los RGB se consiguen efectos de colores graduales o de acento, con los RGBW se consigue una mayor gama de colores y con la combinación de LED blancos se consigue toda la gama de blancos posibles (CCT). Garantía de 5 y 8 años.

Its great versatility makes it an ideal product for decorative or spectacular use. With RGB you can achieve effects of gradient or accent colors, with the RGBW you get a wider range of colors and with the combination of white LEDs you get the full range of possible targets (CCT). 5 and 8 years warranty.




7,2 W/m		LED SMD 5050	30 LED/m		167mm
			24 V DC		

TT7,2

Titan RGB



TT7,2-RGB

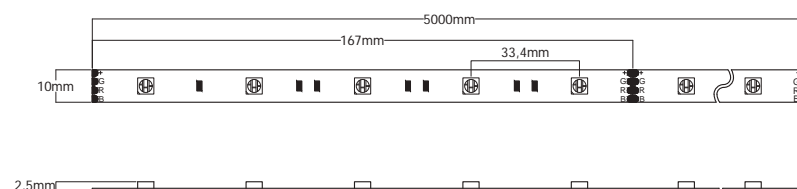


TT14,4

Titan RGB

14,4 W/m		LED SMD 5050	60 LED/m		100mm
			Needs Profile	24 V DC	



TT14,4-RGB

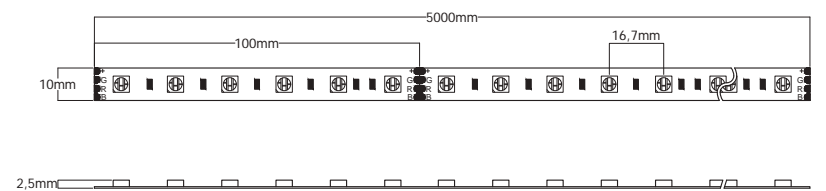


19,2 W/m		LED SMD 5050	60 LED/m		100mm
			Needs Profile	24 V DC	

TT19,2

Titan RGB + 2700K



TT19,2-RGB-27

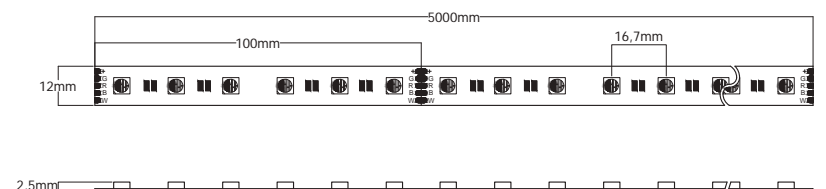

Inside IP20


19,2 W/m		LED SMD 3527	120 LED/m		50mm
			Needs Profile	24V DC	

TT19,2

Titan Double White
2400K + 6000K



TT19,2-24-60 2400K + 6000K

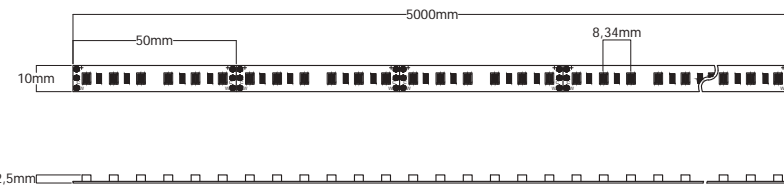


19,2 W/m		LED SMD 5050	60 LED/m		100mm
			Needs Profile	24V DC	

TT19,2

Titan Perfect White
R+A+2700K+5500K



TT19,2-R-A-27-55 Rojo Red + Ambar Amber + 2700K+ 5500K

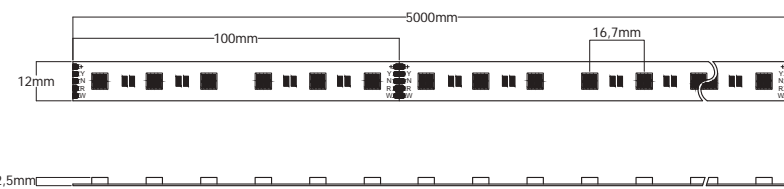

Inside IP20


23 W/m	7 Warranty Years	LED SMD 5050	96 LED/m			5m
		Needs Profile	24V DC	NEW		

TT23

Titan RGB



TT23-RGB

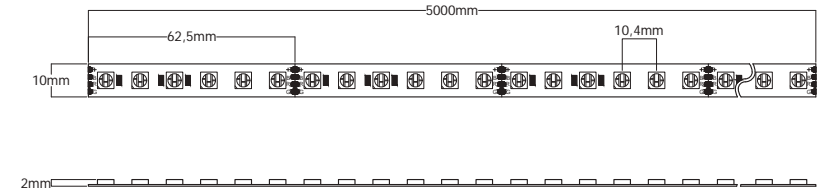


23 W/m	CRI > 90	7 Warranty Years	LED SMD 3535+2216	96 LED/m RGB 3535	96 LED/m 2300K 2216	96 LED/m 6000K 2216
			Needs Profile	24V DC	NEW	

TT23

Titan RGB Double White
RGB+2300K+6000K



TT23-RGB-23-60 + 2300K+ 6000K

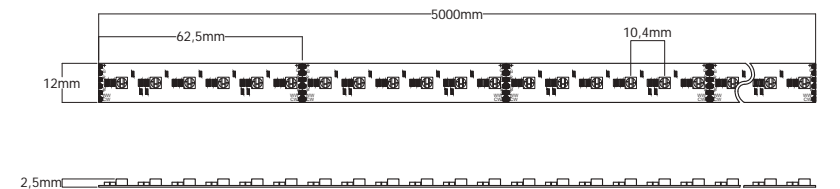

Inside IP20

Mini LED

Dimensiones reducidas perfectas para espacios pequeños o iluminaciones minimalistas. Ancho de tira de 4mm.

Reduced dimensions perfect for small spaces or minimalist lighting. 4mm strip width.



CRI > 90
5 Year Warranty
LED SMD 2110
NEW


10 W/m
CRI > 90
R9 > 60
3 MacAdam steps
5 Year Warranty
LED SMD 2110

168 LED/m
41,7 mm
5 m
Needs Profile
24 V DC
NEW

MI10

Mini LED

MI10-30	○ 3000K	870 lm/m	87 lm/W
MI10-40	○ 4000K	960 lm/m	96 lm/W

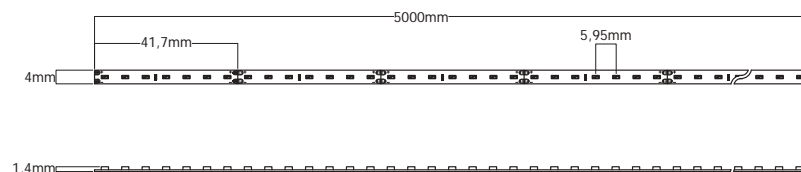

Inside IP20

MI14,4


Mini LED

14,4 W/m
CRI > 90
R9 > 60
3 MacAdam steps
5 Year Warranty
LED SMD 2110

196 LED/m
35,7 mm
5 m
Needs Profile
24 V DC
NEW



MI14,4-30	○ 3000K	1195 lm/m	83 lm/W
MI14,4-40	○ 4000K	1267 lm/m	88 lm/W

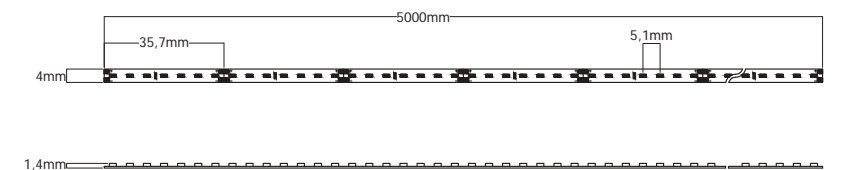



Hotel Brisamar Suites - Coma-ruga by Saladié. Fotos: Alvaro Val de Cantos




Inside IP20

Side Way

Sistema de LED flexible para iluminación lateral, ideal para instalaciones curvas o zócalos de mobiliario donde la orientación del LED es diferente a la habitual. Flexible LED System for side lighting, ideal for curved installations or baseboards furniture where the orientation of the LED is different than usual.

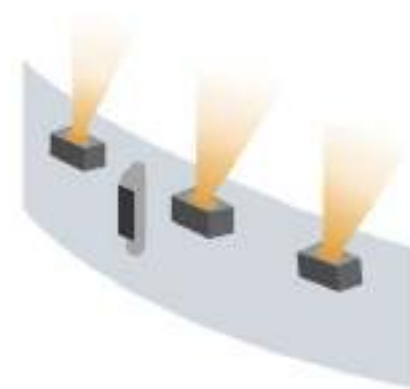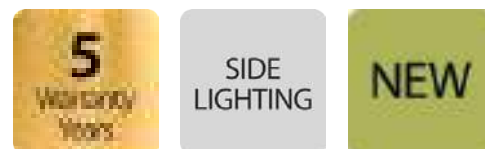

*Compatible con perfil ST0 ver tabla interior de la portada.
Compatible with profile ST0 see interior cover table.

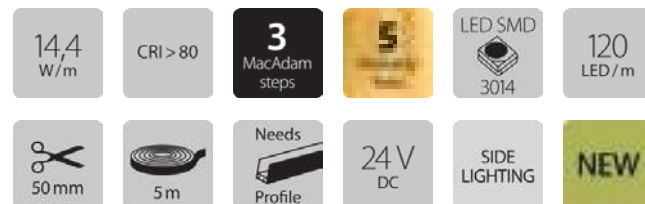


SW14,4

Side Way





SW14,4-30	○ 3000K	1181 lm/m	82 lm/W
SW14,4-40	○ 4000K	1282 lm/m	89 lm/W

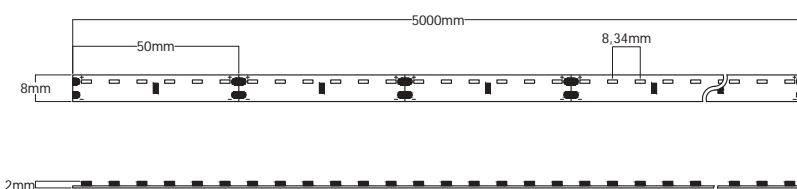

Snake

Adaptación perfecta a curvas muy pronunciadas o ángulos rectos, letras corpóreas y superficies no uniformes y/o con formas irregulares.


Perfect adaptation to very pronounced curves or right angles, corporeal letters and uneven surfaces and/or irregular shapes.

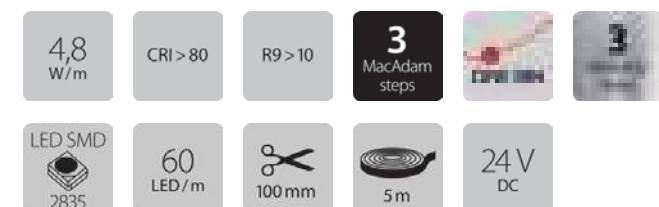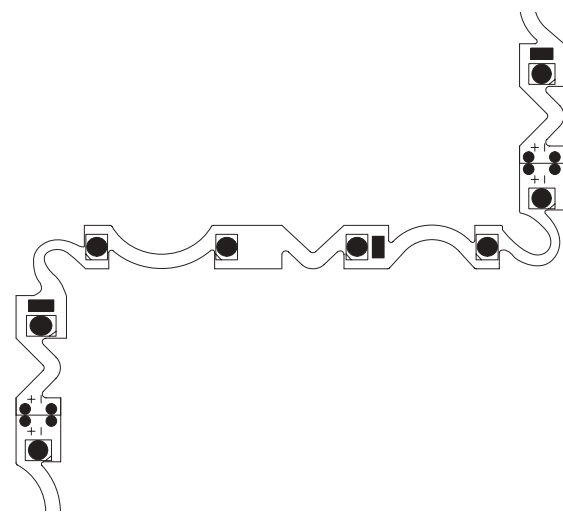

SN4,8


Snake

SN4,8-27	● 2700K	450 lm/m	94 lm/W
SN4,8-40	○ 4000K	470 lm/m	98 lm/W

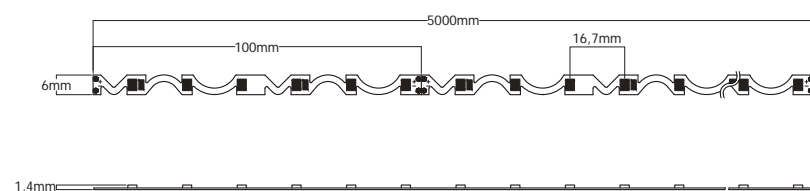


SN14,2


Snake

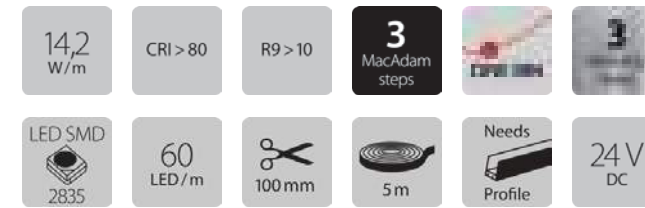

SN14,2-27	● 2700K	1585 lm/m	112 lm/W
SN14,2-40	○ 4000K	1730 lm/m	122 lm/W


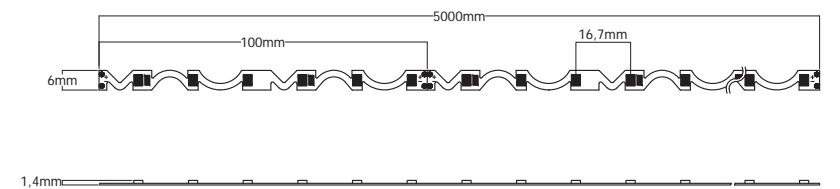


Iglesia Inmaculada Concepción - Melilla
by DCI y Diócesis de Málaga
Arquitectura: Alberto Maldonado
Fotografía: Jesús Granada

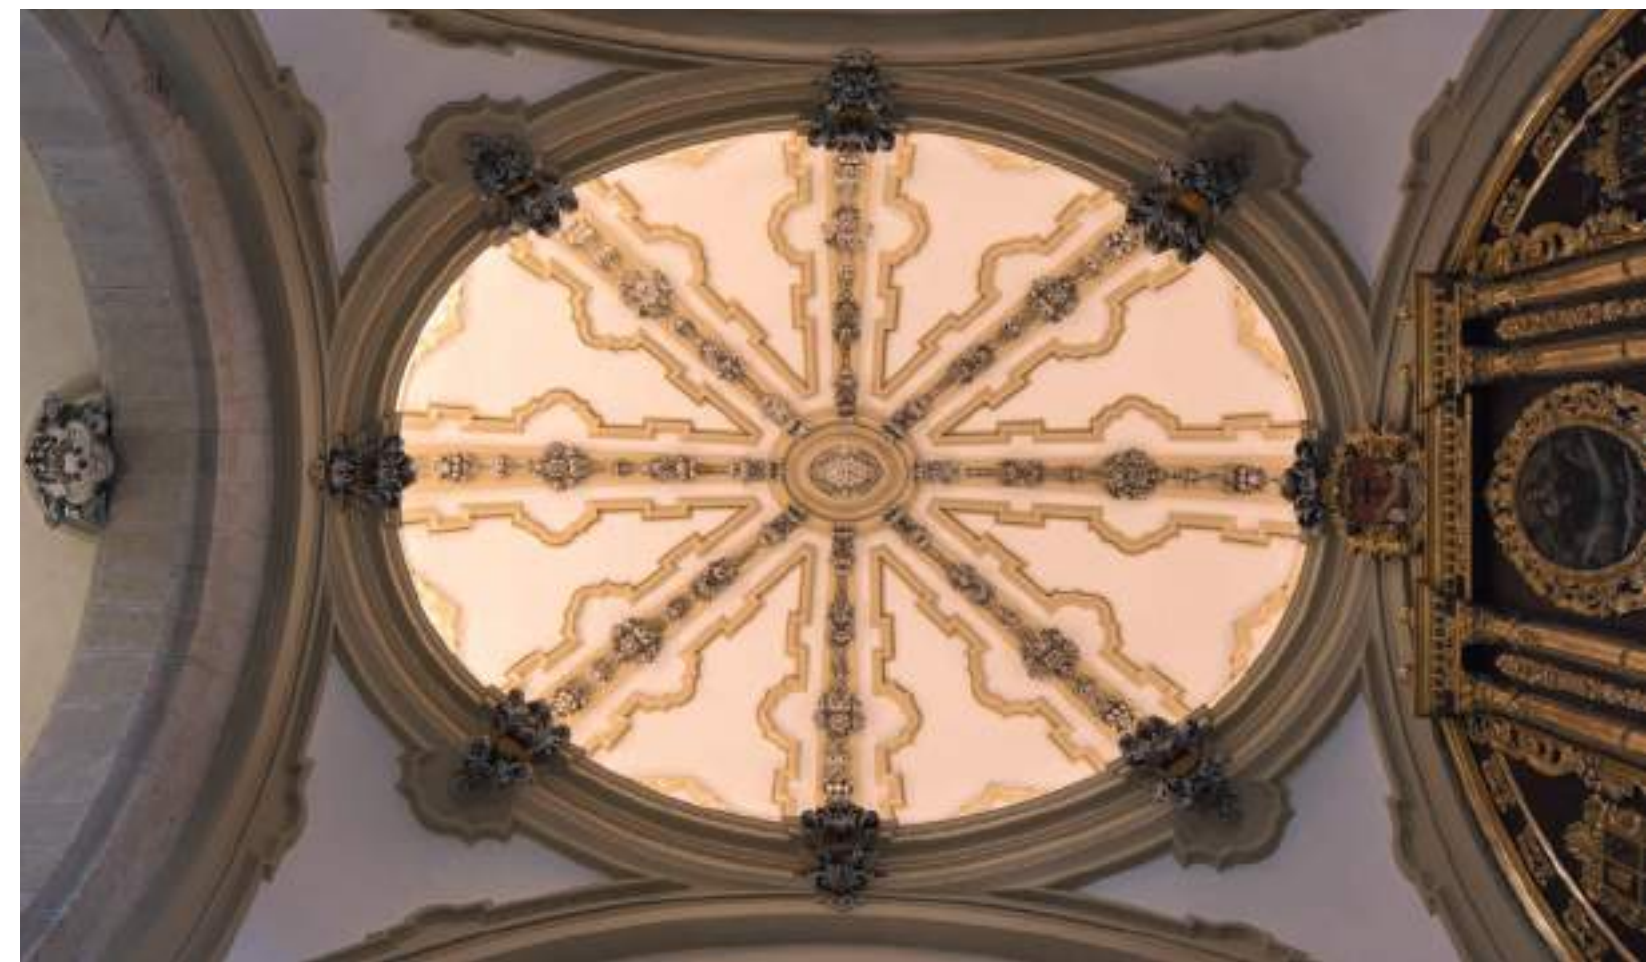

Basic

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible para uso interior. Garantía de 3 años. Disponible en bobinas de 5 y 30 metros. Flexible Linear LED Lighting System for indoor use. 3 years warranty. Available in 5 and 30 meter reels.

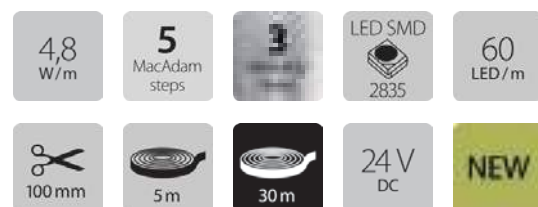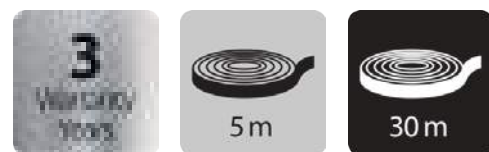


BS4,8

Basic



BS4,8-27	● 2700K	405 lm/m	84 lm/W
BS4,8-30	● 3000K	415 lm/m	86 lm/W
BS4,8-40	● 4000K	425 lm/m	89 lm/W
BS4,8-60	● 6000K	455 lm/m	95 lm/W


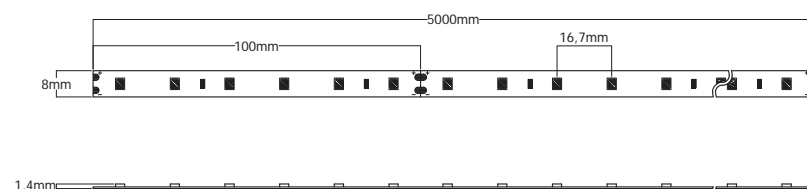


BS9,6

Basic



BS9,6-27	● 2700K	810 lm/m	84 lm/W
BS9,6-30	● 3000K	825 lm/m	86 lm/W
BS9,6-40	● 4000K	845 lm/m	88 lm/W
BS9,6-60	● 6000K	910 lm/m	95 lm/W

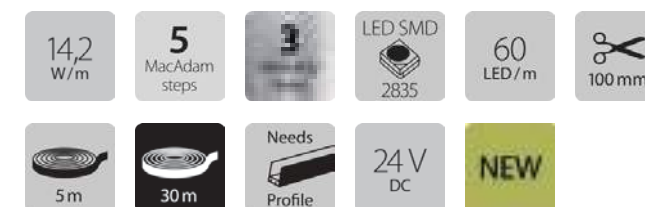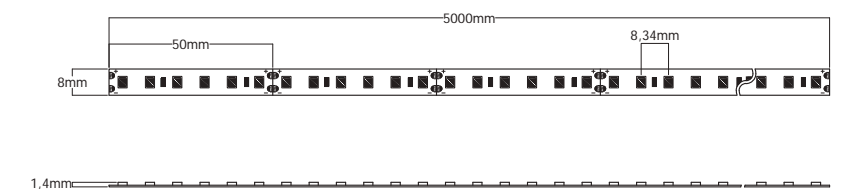


BS14,2

Basic



BS14,2-27	● 2700K	1425 lm/m	100 lm/W
BS14,2-30	● 3000K	1435 lm/m	101 lm/W
BS14,2-40	● 4000K	1555 lm/m	109 lm/W
BS14,2-60	● 6000K	1620 lm/m	114 lm/W

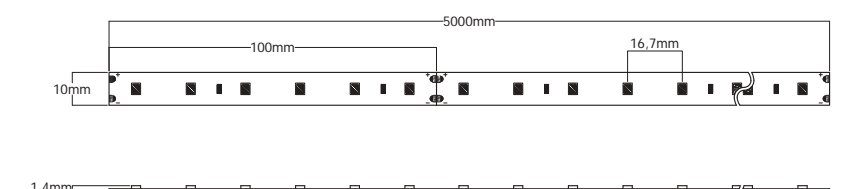


19,2 W/m
 5 MacAdam steps
 LED SMD 2835
 240 LED/m
 25 mm
 Needs Profile
 24 V DC
NEW

BS19,2

Basic



BS19,2-27	2700K	1615 lm/m	84 lm/W
BS19,2-30	3000K	1645 lm/m	86 lm/W
BS19,2-40	4000K	1680 lm/m	88 lm/W
BS19,2-60	6000K	1820 lm/m	95 lm/W

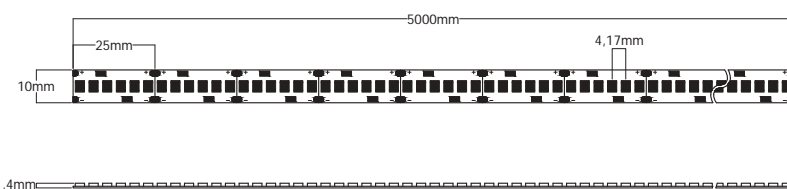

14,4 W/m
 LED SMD 5050
 60 LED/m
 100 mm
 Needs Profile
 24 V DC
 3 n 1


BS14,4

Basic RGB



BS14,4-RGB

RGB

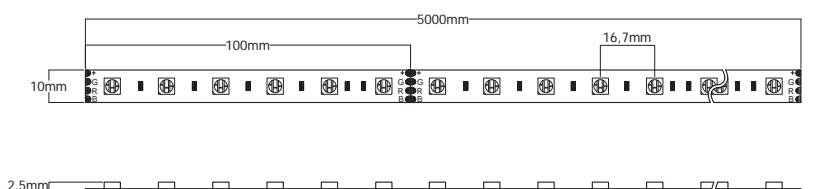


7,2 W/m
 LED SMD 5050
 30 LED/m
 167 mm
 Needs Profile
 24 V DC
 3 n 1

BS7,2

Basic RGB



BS7,2-RGB RGB

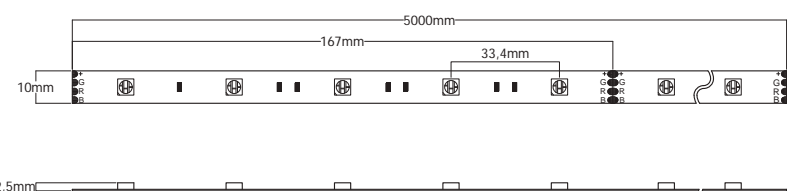

Oficinas Insertec - Basauri by Susaeta Iluminación. Diseño y ejecución: SuBe Interiorismo S.L. Foto: Elker Azqueta



Inside IP20

Digital IP20

Sistema de Iluminación Lineal Digital IP20 con diferentes grados Kelvin y colores.

Digital Linear Lighting System IP20 with different Kelvin degrees and colors.

Posibilidad de otros voltajes
Other voltages are available




14,4 W/m	CRI > 80	3 MacAdam steps	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m
3 LED/px	20 px/m	50 mm	5 m	Needs Profile	12 V DC

D-MO14,4

Digital Moon



D-MO14,4-27	● 2700K	1070 lm/m	75 lm/W
D-MO14,4-40	○ 4000K	1100 lm/m	77 lm/W

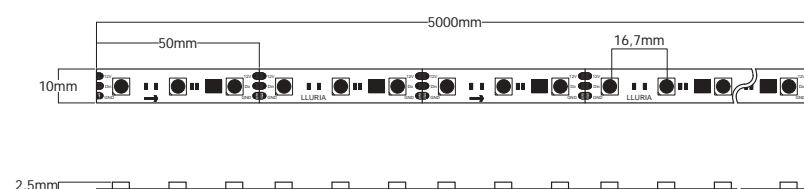

Inside IP20


14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	3 LED/px	20 px/m
✂️ 50mm	5m	3 n1	Needs Profile	12V DC	

D-TT14,4

Digital Titan RGB



D-TT14,4-RGB RGB

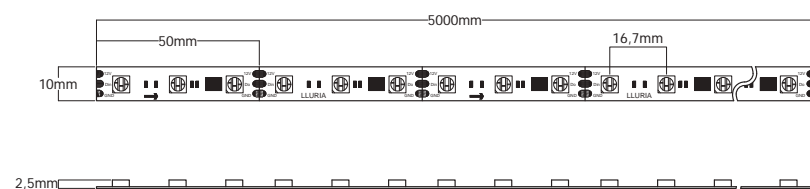

Inside IP20

14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	1 LED/px	60 px/m
✂️* 16,7mm	Custom	3 n1	Needs Profile	12V DC	


D-TT14,4

Digital Titan Triple White
A + 2700K + 5500K



D-TT14,4-27-55-A Ambar Amber + 2700K + 5500K

*Tramo mínimo de 100,2mm
*Minimum section 100,2mm

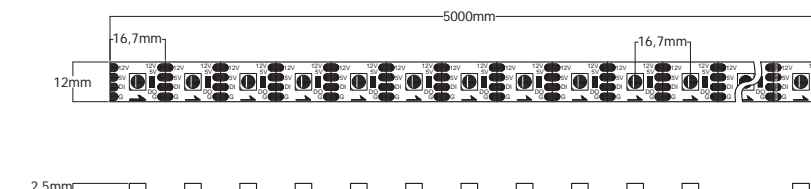


14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	3 LED/px	20 px/m
✂️ 50mm	5m	4 n1	Needs Profile	12V DC	

D-TT14,4

Digital Titan RGB + 2700K



D-TT14,4-RGB-27 RGB + 2700K

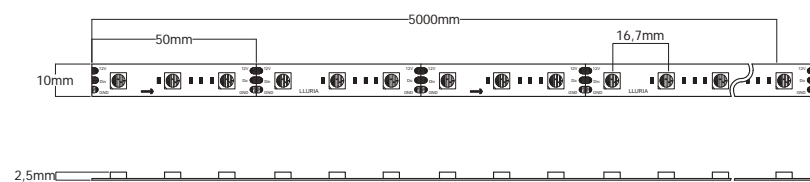

Restaurante Origen - Bilbao
by Comercial Susaeta.
Diseñadora: Ainara Arévalo



Protect IP54

Protect IP54

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior con protección de silicona y resistente a salpicaduras de agua*. Amplia gama de potencias, temperaturas y colores.
 Flexible indoor LED Lighting System with silicone protection and splash-proof water *. Wide range of powers, temperatures and colors.



*Se puede instalar en zonas húmedas, pero no donde pueda estar prolongadamente expuesta al agua.
 * It can be installed in wet areas, but not where it may be exposed extensively to water.

Comet CRI>80	102
Halley Multi color / Multi CCT	106
Basic IP54	108

Características técnicas IP54

Technical data

RGB (3) Rojo, Verde, Azul
 Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
BASIC IP54	BE4.8-27	4.8	24DC	2700K	385	80	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4.8-30	4.8	24DC	3000K	395	82	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4.8-40	4.8	24DC	4000K	400	83	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE4.8-60	4.8	24DC	6000K	430	90	A++			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		NO	108
BASIC IP54	BE7.2-RGB	7.2	24DC	RGB (1)			A			5	3	5050	30	33,4	167	5/30	3 n 1	NO	110
BASIC IP54	BE9.6-27	9.6	24DC	2700K	765	80	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE9.6-30	9.6	24DC	3000K	780	81	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE9.6-40	9.6	24DC	4000K	795	83	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE9.6-60	9.6	24DC	6000K	860	90	A+			5	3	2835	120	8,34	50	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE14.2-27	14.2	24DC	2700K	1287	91	A			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE14.2-30	14.2	24DC	3000K	1295	92	A			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE14.2-40	14.2	24DC	4000K	1404	99	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE14.2-60	14.2	24DC	6000K	1458	103	A+			5	3	2835	60	16,7	100	5/30		SI - YES	109
BASIC IP54	BE14.4-RGB	14.4	24DC	RGB (1)			A			5	3	5050	60	16,7	100	5/30	3 n 1	SI - YES	110
COMET	CM4.8-23	4.8	24DC	2300K	395	82	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-27	4.8	24DC	2700K	405	84	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-30	4.8	24DC	3000K	410	85	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-40	4.8	24DC	4000K	425	89	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-60	4.8	24DC	6000K	455	95	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-AB	4.8	24DC	Ambiar - Amber			A				8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-AZ	4.8	24DC	Azul - Blue			A				8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-RU	4.8	24DC	Rojo - Red			A				8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-LV	4.8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A				8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM4.8-VD	4.8	24DC	Verde - Green			A				8	2835	60	16,7	100	5		NO	102
COMET	CM9.6-27	9.6	24DC	2700K	780	81	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI - YES	103
COMET	CM9.6-30	9.6	24DC	3000K	810	84	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI - YES	103
COMET	CM9.6-40	9.6	24DC	4000K	815	85	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI - YES	103
COMET	CM9.6-60	9.6	24DC	6000K	845	88	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI - YES	103
COMET	CM13.9-23	13.9	24DC	2300K	1170	95	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI - YES	103
COMET	CM13.9-27	13.9	24DC	2700K	1210	87	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI - YES	103
COMET	CM13.9-30	13.9	24DC	3000K	1215	88	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI - YES	103
COMET	CM13.9-40	13.9	24DC	4000K	1260	91	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI - YES	103
COMET	CM13.9-60	13.9	24DC	6000K	1365	98	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5		SI - YES	103

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
COMET	CM14,2-23	14,2	24DC	2300K	1350	95	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-27	14,2	24DC	2700K	1430	101	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-30	14,2	24DC	3000K	1440	102	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-40	14,2	24DC	4000K	1560	110	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-60	14,2	24DC	6000K	1620	114	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-AB	14,2	24DC	Ambar - Amber			A				8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-AZ	14,2	24DC	Azul - Blue			A				8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-RJ	14,2	24DC	Rojo - Red			A				8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-LV	14,2	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A				8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM14,2-VD	14,2	24DC	Verde - Green			A				8	2835	60	16,7	100	5		SI-YES	104
COMET	CM288-27	28,8	24DC	2700K	2855	99	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM288-30	28,8	24DC	3000K	2865	100	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM288-40	28,8	24DC	4000K	3115	108	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
COMET	CM288-60	28,8	24DC	6000K	3240	113	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5		SI-YES	104
HALLEY	HL7,2-RGB	7,2	24DC	RGB (1)			A				8	5050	30	33,4	167	5	3 n1	NO	106
HALLEY	HL14,4-RGB	14,4	24DC	RGB (1)			A				8	5050	60	16,7	100	5	3 n1	SI-YES	107
HALLEY	HL19,2-RGB-27	19,2	24DC	RGB (1) + 2700K			A				8	5050	60	16,7	100	5	4 n1	SI-YES	107



Protect IP54

Comet

Gama con gran variedad de potencias y colores que lo hacen un producto muy adaptable. Puede señalar y acompañar, ser la iluminación única o máxima de una estancia. Con una Reproducción Cromática (CRI) superior a 80. Garantía de 8 años.

Range with great variety of powers and colors that make it a very adaptable product. Can signal and back light to be the single or maximum illumination of a room. With Chromatic Reproduction (CRI) greater than 80. 8 years warranty.



- 3** MacAdam steps
- ONE BIN
- 8** Warranty Years
- 5 m


- 4,8 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 60 LED/m
- 100 mm
- 5 m
- 24 V DC
- NEW

CM4,8

Comet



CM4,8-23	2300K	395 lm/m	82 lm/W
CM4,8-27	2700K	405 lm/m	84 lm/W
CM4,8-30	3000K	410 lm/m	85 lm/W
CM4,8-40	4000K	425 lm/m	89 lm/W
CM4,8-60	6000K	455 lm/m	95 lm/W
CM4,8-AB	Ambar Amber		
CM4,8-AZ	Azul Blue		
CM4,8-RJ	Rojo Red		
CM4,8-UV	Ultravioleta Ultraviolet		
CM4,8-VD	Verde Green		

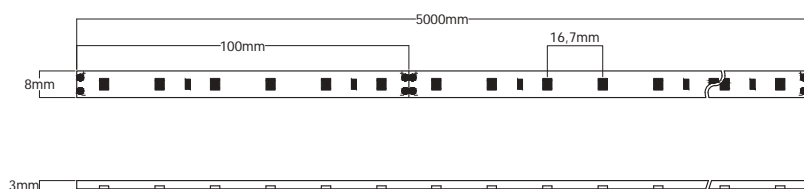

Protect IP54


CM9,6

Comet

- 9,6 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 120 LED/m
- 50 mm
- 5 m
- Needs Profile
- 24 V DC
- NEW



CM9,6-23	2300K	780 lm/m	81 lm/W
CM9,6-27	2700K	810 lm/m	84 lm/W
CM9,6-30	3000K	815 lm/m	85 lm/W
CM9,6-40	4000K	845 lm/m	88 lm/W
CM9,6-60	6000K	910 lm/m	95 lm/W

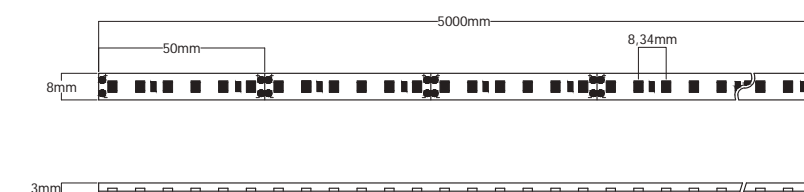


- 13,9 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 180 LED/m
- 33,3 mm
- 5 m
- Needs Profile
- 24 V DC
- NEW

CM13,9

Comet



CM13,9-23	2300K	1170 lm/m	84 lm/W
CM13,9-27	2700K	1210 lm/m	87 lm/W
CM13,9-30	3000K	1215 lm/m	88 lm/W
CM13,9-40	4000K	1260 lm/m	91 lm/W
CM13,9-60	6000K	1365 lm/m	98 lm/W

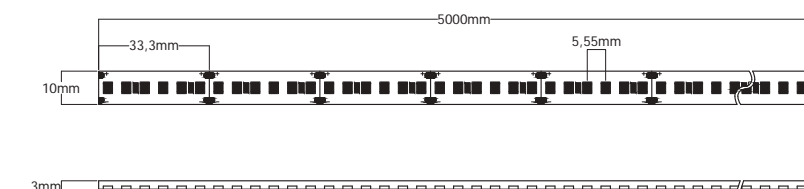

Protect IP54

14,2 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps


LED SMD 2835 60 LED/m 100 mm 5 m Needs Profile 24 V DC

CM14,2

Comet



CM14,2-23	● 2300K	1350 lm/m	95 lm/W
CM14,2-27	● 2700K	1430 lm/m	101 lm/W
CM14,2-30	○ 3000K	1440 lm/m	102 lm/W
CM14,2-40	○ 4000K	1560 lm/m	110 lm/W
CM14,2-60	○ 6000K	1620 lm/m	114 lm/W
CM14,2-AB	● Ambar Amber		
CM14,2-AZ	● Azul Blue		
CM14,2-RJ	● Rojo Red		
CM14,2-UV	● Ultravioleta Ultraviolet		
CM14,2-VD	● Verde Green		

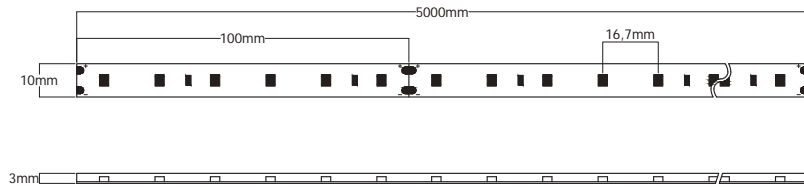

28,8 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps


LED SMD 2835 120 LED/m 50 mm 5 m Needs Profile 24 V DC

CM28,8

Comet



CM28,8-27	● 2700K	2855 lm/m	99 lm/W
CM28,8-30	○ 3000K	2865 lm/m	100 lm/W
CM28,8-40	○ 4000K	3115 lm/m	108 lm/W
CM28,8-60	○ 6000K	3240 lm/m	113 lm/W


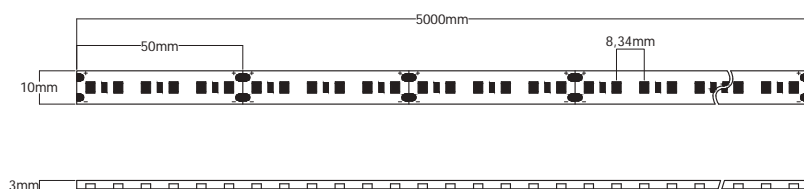


Protect IP54

Halley

Producto específico para iluminación decorativa y espectacular, con efectos RGB y/o RGB + blanco que permite generar una mayor gama de colores. Garantía de 8 años.

Specific product for decorative or spectacular lighting, with RGB and/or RGB + white effects that allows to generate a greater range of colors. 8 years warranty.

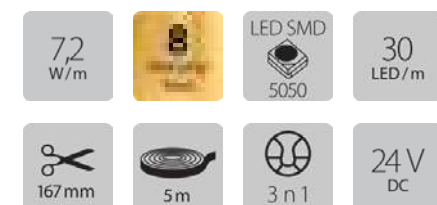


HL7,2

Halley RGB




HL7,2-RGB RGB

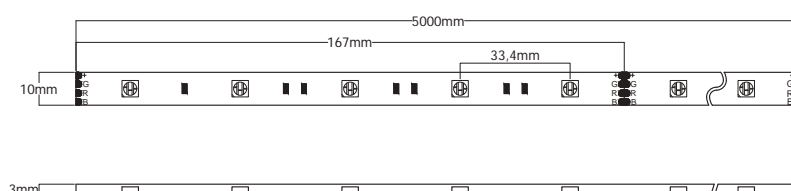

Protect IP54



HL14,4

Halley RGB

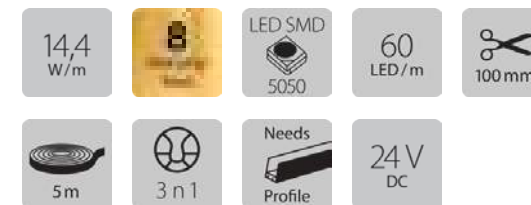

HL14,4-RGB

RGB

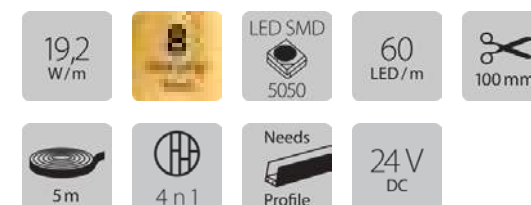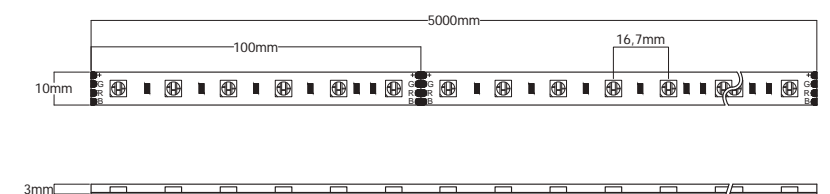


HL19,2

Halley RGB+2700K



HL19,2-RGB-27

RGB + 2700K

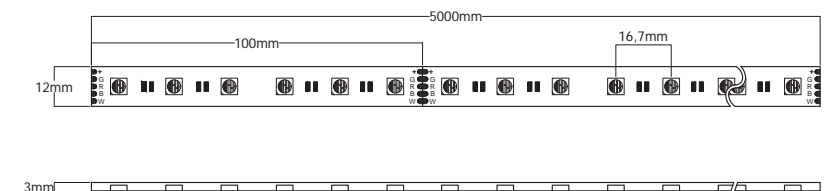

Protect IP54

Basic IP54

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de calidad para uso interior con protección de silicona y resistente a salpicaduras de agua. Amplia gama de potencias, temperaturas y colores. Garantía de 3 años.
Flexible Linear LED Lighting System for indoor with silicone protection and splash-proof water. Wide range of powers, temperatures and colors. 3 years warranty.



5
MacAdam
steps

3
Warranty
years

4,8
W/m

5
MacAdam
steps

LED SMD
2835

60
LED/m

100mm

5m

30m

24V
DC


NEW

BE4,8

Basic



BE4,8-27	● 2700K	385 lm/m	80 lm/W
BE4,8-30	● 3000K	395 lm/m	82 lm/W
BE4,8-40	● 4000K	400 lm/m	83 lm/W
BE4,8-60	● 6000K	430 lm/m	90 lm/W

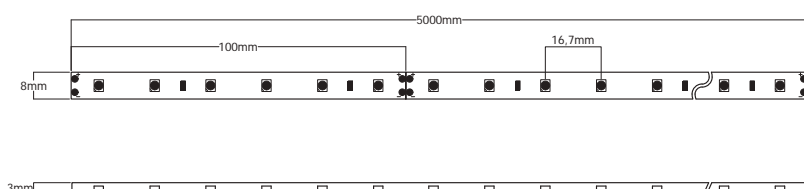

Protect IP54

BE9,6

Basic

9,6
W/m

5
MacAdam
steps

LED SMD
2835

120
LED/m

50mm

5m

30m


Needs
Profile

24V
DC

NEW



BE9,6-27	● 2700K	765 lm/m	80 lm/W
BE9,6-30	● 3000K	780 lm/m	81 lm/W
BE9,6-40	● 4000K	795 lm/m	83 lm/W
BE9,6-60	● 6000K	860 lm/m	90 lm/W

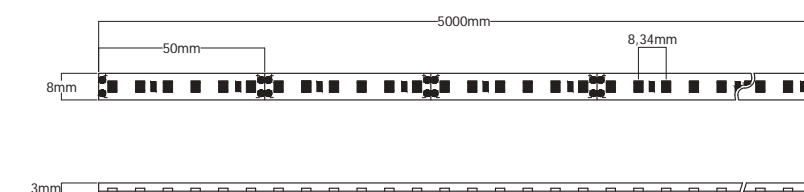

14,2
W/m

5
MacAdam
steps

LED SMD
2835

60
LED/m

100mm

5m

30m

Needs
Profile

24V
DC


NEW

BE14,2

Basic



BE14,2-27	● 2700K	1287 lm/m	91 lm/W
BE14,2-30	● 3000K	1295 lm/m	92 lm/W
BE14,2-40	● 4000K	1404 lm/m	99 lm/W
BE14,2-60	● 6000K	1458 lm/m	103 lm/W

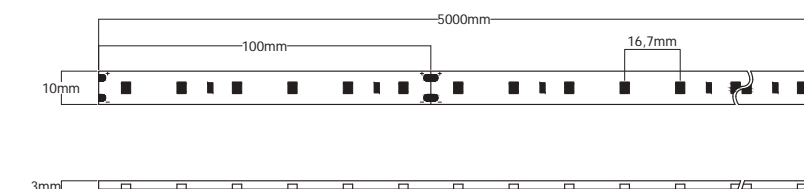

Protect IP54




BE7,2

Basic RGB




BE7,2-RGB 

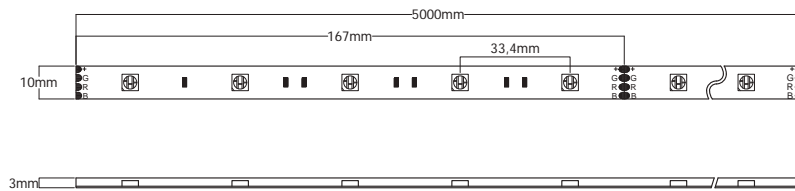


BE14,4

Basic RGB



BE14,4-RGB 

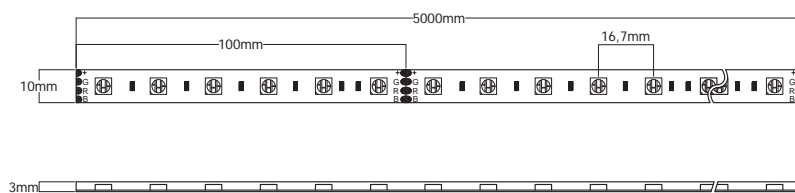


Water Resistant IP65

Water Resistant IP65

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior y exterior con protección de silicona y resistente a chorros de agua. Amplia gama de potencias, temperaturas y colores.

Flexible indoor and outdoor LED Lighting System with silicone protection and water springs. Wide range of powers, temperatures and colors.

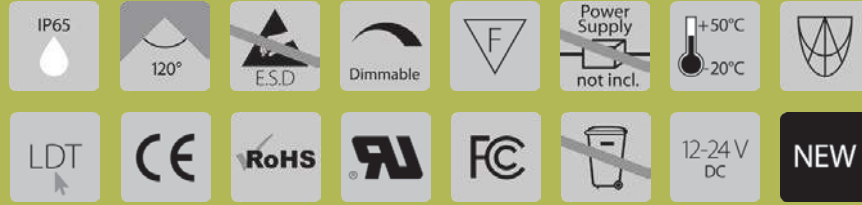

Elara Neon flex	114
Lynx Mini neon flex	116
Rea Micro neon flex	118
Kasiopea IP65 Extralong	120
Centaurus 230V	122
Siliconled Siliconado / Silicon	124

Características técnicas IP65

Technical data

RGB (1) Rojo, Verde, Azul
Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	lm/m	lm/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
CENTAURUS	CE14-30-230	14	230AC	3000K	1400	100	A+	>80	>10	3	3	3056	72	13,9	167	50		NO	122
CENTAURUS	CE14-40-230	14	230AC	4000K	1500	107	A++	>80	>10	3	3	3056	72	13,9	167	50		NO	122
ELARA	EL14-4-30	14,4	24DC	3000K	346	24	A	>90	>60	3	3	2835	140	7,14	50	30		NO	114
ELARA	EL14-4-40	14,4	24DC	4000K	360	25	A	>90	>60	3	3	2835	140	7,14	50	30		NO	114
ELARA	EL14-4-RGB	14,4	24DC	RGB (1)			A	>90	>60	3	3	2216	3 x 112	8,9	62,5	30		NO	115
KASIOPEA	KE7-30	7	24DC	3000K	595	85	A+	>80	>60	3	5	2835	60	16,7	100	20		SI-YES	120
KASIOPEA	KE7-40	7	24DC	4000K	630	90	A+	>80	>60	3	5	2835	60	16,7	100	20		SI-YES	120
LYNX	LY4-5-30	4,5	24DC	3000K	190	42	A			3	3	3014	144	6,9	83,3	Custom		NO	116
LYNX	LY4-5-40	4,5	24DC	4000K	220	49	A			3	3	3014	144	6,9	83,3	Custom		NO	116
REA	RE9-6-30	9,6	24DC	3000K	211	22	A	>90	>60	3	3	2835	140	7,14	50	30		NO	118
REA	RE9-6-40	9,6	24DC	4000K	221	23	A	>90	>60	3	3	2835	140	7,14	50	30		NO	118

Water Resistant IP65

Elara

LED neón flex de luz uniforme sin puntos visibles que permite instalaciones curvadas. Garantía de 3 años.
LED neon flex uniform light without visible points, allowing for curved installations. 3 years warranty.




CRI > 90
3 Years Warranty
r min 2,5cm
NEW

14,4 W/m
CRI > 90
3 MacAdam steps
LED SMD 2835
140 LED/m
50mm
30m
24V DC
NEW

EL14,4

Elara

EL14,4-30	○ 3000K	346 lm/m	24 lm/W
EL14,4-40	○ 4000K	360 lm/m	25 lm/W

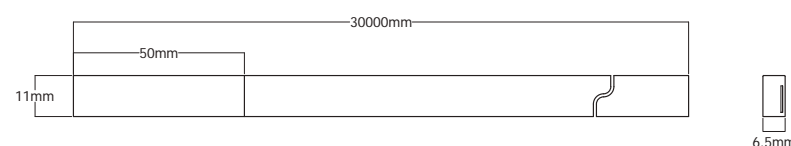

Water Resistant IP65


EL14,4

Elara RGB

14,4 W/m
LED SMD 2216
112 LED/m RED
112 LED/m GREEN
112 LED/m BLUE
62,5 mm
30 m
24V DC
NEW



EL14,4-RGB RGB

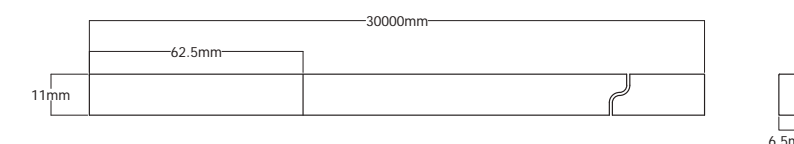

Accesorios Accessories


- 1210207** Clip sujeción metálico Metal mounting bracket
- 12202*** Kit (incluye 20 clips, 5 tapas y 5 tapas con salida frontal) Kit (includes 20 brackets, 5 end caps and 5 front output caps)

*Cada 5m de tira de LED incluye un Kit de fijación
Each 5m LED Strip includes a Fixing Kit




111202121
Tapa IP65 con salida frontal
Front output cap IP65

111202141
Tapa IP65 RGB con salida frontal
Front output cap IP65 RGB

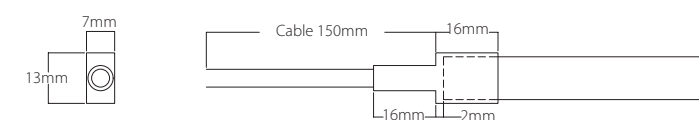

111202120
Tapa final IP65
End cap IP65

111202140
Tapa final IP65 RGB
End cap IP65 RGB



Water Resistant IP65

Lynx

Mini LED neón flex de luz uniforme sin puntos visibles que permite instalaciones curvadas. Garantía de 3 años.

Mini LED neon flex of uniform light without visible points, allowing for curved installations. 3 years warranty

Conector y tapa resinados
Resin connector and end cap




LY4,5

Lynx




LY4,5-30	○ 3000K	190 lm/m	42 lm/W
LY4,5-40	○ 4000K	220 lm/m	49 lm/W

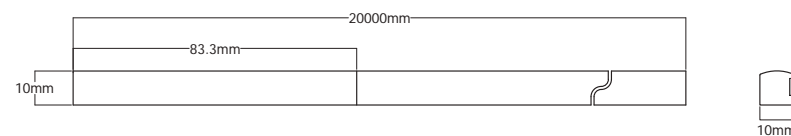


Water Resistant IP65

Accesorios Accessories

111201121	Conector IP65 de salida frontal con cable de 3m Front output connector IP65, wire lenght 3m
111201122	Conector IP65 de salida inferior con cable de 3m Bottom output connector IP65, wire lenght 3m
111201123	Conector IP65 de salida lateral derecha con cable de 3m Right output connector IP65, wire lenght 3m
111201124	Conector IP65 de salida lateral izquierda con cable de 3m Left output connector IP65, wire lenght 3m
110201120	Tapa IP65 End cap IP65
LY-PF	1m perfil aluminio, modelo Lynx 1m aluminum profile, Lynx model
LY-PF05	5cm perfil aluminio, modelo Lynx 5cm aluminum profile, Lynx model

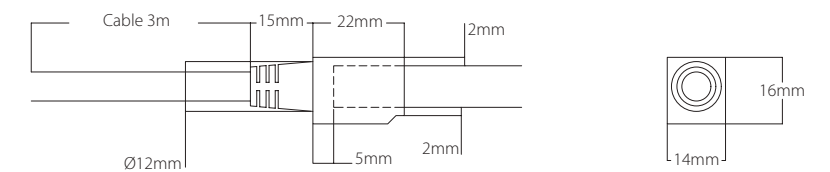


111201121
Conector IP65 de salida frontal con cable de 3m
Front output connector IP65, cable lenght 3m

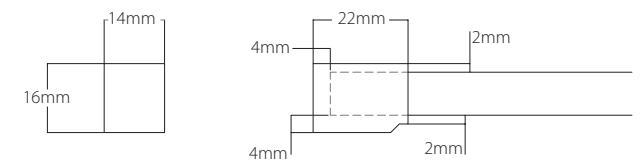

110201120
Tapa IP65
End cap IP65



LY-PF
1m perfil aluminio
1m aluminum profile

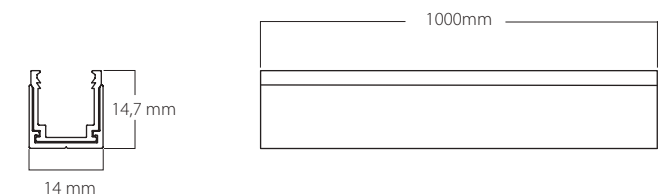


LY-PF05
5cm perfil aluminio
5cm aluminum profile

Water Resistant IP65

Rea

Micro LED neón flex de luz uniforme sin puntos visibles que permite instalaciones curvadas. Garantía de 3 años.

Micro LED neon flex of uniform light without visible points, allowing for curved installations. 3 years warranty.

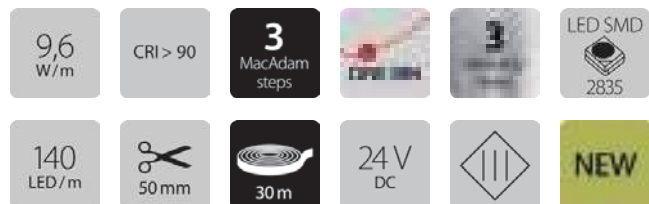


RE9,6

Rea




RE9,6-30	○ 3000K	211 lm/m	22 lm/W
RE9,6-40	○ 4000K	221 lm/m	23 lm/W

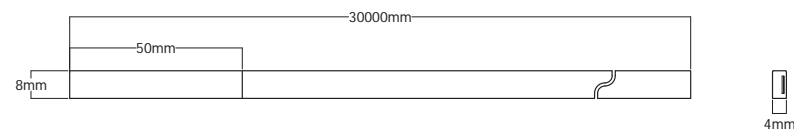


Water Resistant IP65

Accesorios Accessories

1210307	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket
12203*	Kit (incluye 20 clips, 5 tapas y 5 tapas con salida frontal) Kit (includes 20 brackets, 5 end caps and 5 front output caps)
*Cada 5m de tira de LED incluye un Kit de fijación Each 5m LED Strip includes a Fixing Kit	

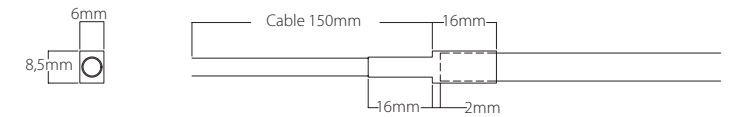

111203121
Tapa IP65 con salida frontal de cable
Front output cap IP65



111203120
Tapa IP65
End cap IP65

Water Resistant IP65

Kasiopea

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior y exterior.




20 metros alimentados desde un solo extremo. Emisión

lumínica constante en toda su longitud. Garantía de 5 años.

Flexible Linear LED Lighting System for indoor and outdoor use.

20 meters fed from a single end without light intensity drop.

Uniform light emission in all its length. 5 years warranty.

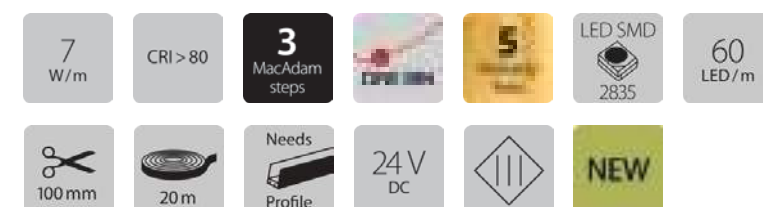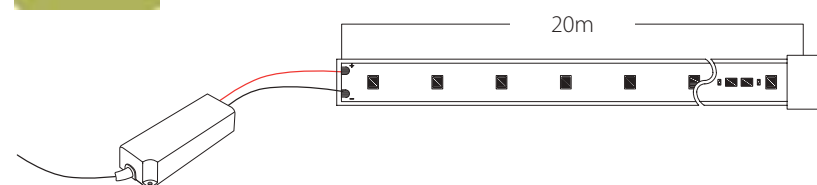


KE7

Kasiopea IP65



KE7-30	○ 3000K	595 lm/m	85 lm/W
KE7-40	○ 4000K	630 lm/m	90 lm/W


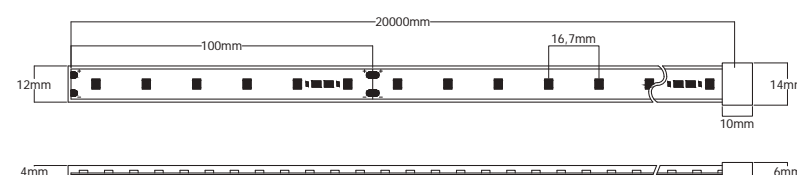


Water Resistant IP65

Centaurus

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior y exterior.
Funciona a 230V. Disponible en bobinas de 50 metros. Garantía de 3 años.
Flexible Linear LED Lighting System for indoor and outdoor use.
It works at 230V. Available in 50 meter reel. 3 years warranty.


Certificado laboratorio Europeo
Certificado laboratorio Europeo

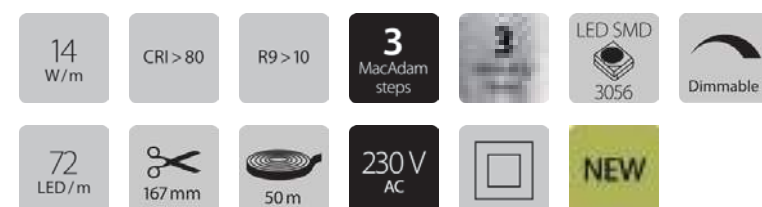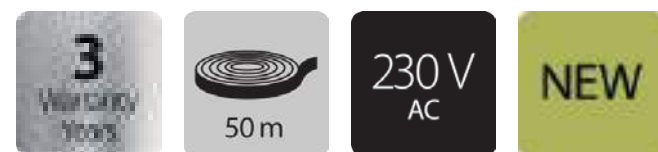

CE14

Centaurus

CE14-30-230	● 3000K	1400 lm/m	100 lm/W
CE14-40-230	○ 4000K	1500 lm/m	107 lm/W

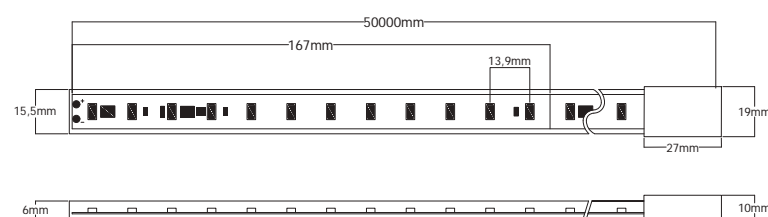

Water Resistant IP65

Accesorios Accessories

111005020	Conector IP20 de salida frontal con cable de 0,5m Front output connector IP20 , wire lenght 0.5m
110005020	Tapa IP20 End cap IP20
111005120	Conector IP65 de salida frontal con cable de 0,5m. Silicona Front output connector IP65 , wire lenght 0.5m. Silicone
110005120	Tapa IP65 End cap IP65
1210101	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket



111005020
Conector **IP20** de salida frontal con cable de 0,5m
Front output connector **IP20**, cable lenght 0.5m


110005020
Tapa **IP20**
End cap **IP20**

1210101
Clip sujeción policarbonato
Polycarbonate mounting bracket


111005120
Conector **IP65** de salida frontal con cable de 0,5m. Silicona
Front output connector **IP65**, cable lenght 0.5m. Silicone

110005120
Tapa **IP65**. Silicona
End cap **IP65**. Silicon

CONECTORES EN ROLLOS DE 50M CONNECTORS IN ROLLS OF 50M

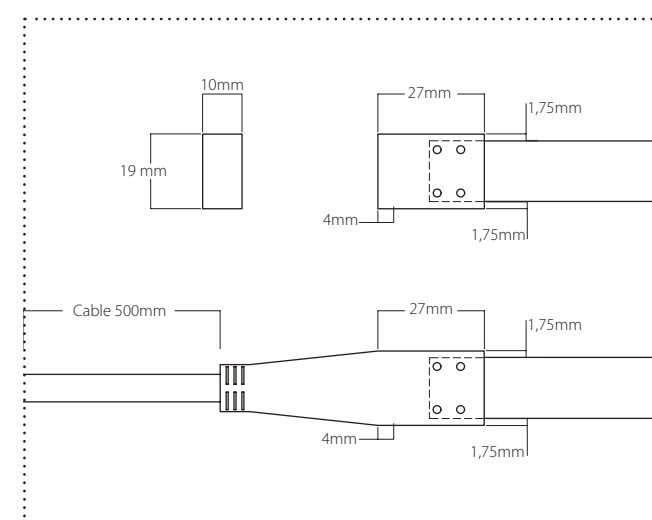

CONECTORES EN TRAMOS A MEDIDA CONNECTORS IN CUSTOM SECTIONS

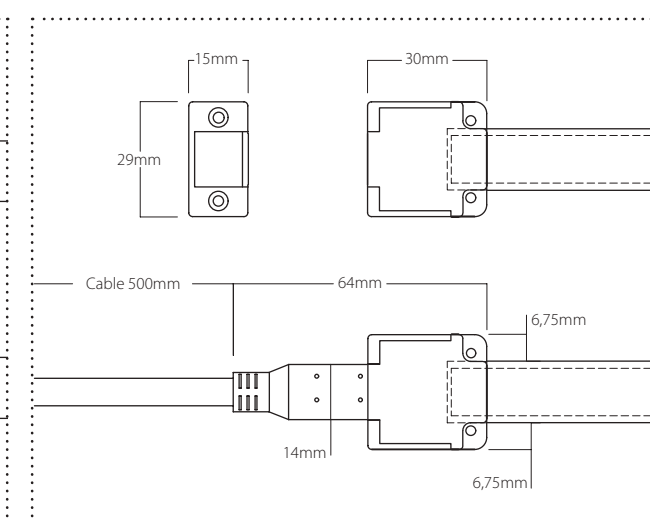

Water Resistant IP65

Siliconled



Silicona bicomponente para el tratamiento de nuestras tiras de LED, manteniendo su misma calidad e intensidad lumínica, montadas sobre nuestros perfiles.

Con el Siliconled conseguimos una buena resistencia a la temperatura y un excelente rendimiento a prueba de agua y humedad.

Two-component silicone for the treatment of our LED strips, maintaining the same quality and luminous intensity, mounted on our profiles.

With the Siliconled we achieve a good resistance to temperature and an excellent waterproof and moisture proof performance.



Tira de LED IP54
IP54 LED Strip

+

Perfil, compatible con cualquier perfil recipiente.
(Excepto ST0, ST3 y ST51)
Profile, compatible with any container profile.
(Excluding ST0, ST3 and ST51)

+

Silicona
Silicone



Waterproof IP67

Waterproof IP67

Sistema de Iluminación Lineal LED para uso interior o exterior. Con recubrimiento de silicona especial de transmisión térmica que cubre todo el circuito impreso y sus componentes. Capaz de soportar cambios de temperatura y lluvia. Con una amplia gama de potencias, temperaturas y colores. Garantía de 5 años.

Linear LED Lighting System for indoor or outdoor use. With special silicone, thermal transfer coating covering the entire printed circuit and its components. Able to withstand changes in temperature and rainfall. With a wide range of powers, temperatures and colors. 5 years warranty.



Disponible a 12V y 24V. Otros voltajes a consultar.
Available 12V and 24V. Other voltages to consult.

Energy IP67	180 lm/W	130
Luxel CRI>80 y Multicolor / Multi CCT		132
Digital Pixel LED 2811 / Dynamic light		
Digital Luxel		138

Características técnicas IP67

Technical data

RGB (1) Rojo, Verde, Azul
Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	lm/m	lm/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
ENERGY IP67	EE20-27	20	24DC	2700K	3520	176	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	130
ENERGY IP67	EE20-40	20	24DC	4000K	3600	180	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	130
ENERGY IP67	EE20-60	20	24DC	6000K	3640	182	A++	>80	>10	3	8	2835	126	7,9	55,5	5/30		SI-YES	130
ENERGY IP67	EE37-27	37	24DC	2700K	6549	177	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	131
ENERGY IP67	EE37-40	37	24DC	4000K	6697	181	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	131
ENERGY IP67	EE37-60	37	24DC	6000K	6808	184	A++	>80	>10	3	8	2835	238	4,2	29,5	5/30		SI-YES	131
LUXEL	LX4.8-23	4.8	24DC	2300K	395	82	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-27	4.8	24DC	2700K	405	84	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-30	4.8	24DC	3000K	410	85	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-40	4.8	24DC	4000K	425	89	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-60	4.8	24DC	6000K	455	95	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-AB	4.8	24DC	Ambar - Amber			A				8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-AZ	4.8	24DC	Azul - Blue			A				8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-RJ	4.8	24DC	Rojo - Red			A				8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-UV	4.8	24DC	Ultravioleta - Ultraviolet			A				8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX4.8-VD	4.8	24DC	Verde - Green			A				8	2835	60	16,7	100	5/30		NO	132
LUXEL	LX7.2-RGB	7.2	24DC	RGB (1)			A				8	5050	30	33,4	16,7	5/30	3 n1	NO	136
LUXEL	LX9.6-23	9.6	24DC	2300K	780	81	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX9.6-27	9.6	24DC	2700K	810	84	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX9.6-30	9.6	24DC	3000K	785	82	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX9.6-40	9.6	24DC	4000K	845	88	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX9.6-60	9.6	24DC	6000K	910	95	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.2-23	14.2	24DC	2300K	1350	95	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.2-27	14.2	24DC	2700K	1430	101	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.2-30	14.2	24DC	3000K	1440	102	A+	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.2-40	14.2	24DC	4000K	1560	110	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.2-60	14.2	24DC	6000K	1620	114	A++	>80	>10	3	8	2835	60	16,7	100	5/30		SI-YES	133
LUXEL	LX14.4-RGB	14.4	24DC	RGB (1)			A				8	5050	60	16,7	100	5/30	3 n1	SI-YES	136
LUXEL	LX19.2-RGB-27	19.2	24DC	RGB (1) + 2700K			A				8	5050	60	16,7	100	5/30	4 n1	SI-YES	137
LUXEL	LX28.8-27	28.8	24DC	2700K	2855	99	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	134
LUXEL	LX28.8-30	28.8	24DC	3000K	2865	100	A+	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	134
LUXEL	LX28.8-40	28.8	24DC	4000K	3115	108	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	134
LUXEL	LX28.8-60	28.8	24DC	6000K	3240	113	A++	>80	>10	3	8	2835	120	8,34	50	5/30		SI-YES	134

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo Roll length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
LUXEL	LX33-27	33	24DC	2700K	2923	89	A+	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5 / 30		SI-YES	134
LUXEL	LX33-40	33	24DC	4000K	3259	99	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5 / 30		SI-YES	134
LUXEL	LX33-60	33	24DC	6000K	3461	105	A++	>80	>10	3	8	2835	180	5,55	33,3	5 / 30		SI-YES	134
LUXEL	LX38-27	38	24DC	2700K	4262	112	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5 / 30		SI-YES	135
LUXEL	LX38-40	38	24DC	4000K	4660	123	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5 / 30		SI-YES	135
LUXEL	LX38-60	38	24DC	6000K	4965	131	A++	>80	>10	3	8	2835	240	4,17	25	5 / 30		SI-YES	135

Características técnicas Digital IP67

Technical data

A (1)	Ambar Amber
RGB (2)	Rojo, Verde, Azul Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	LED/px	px/m	Pitch mm	Corte Cutting mm	Longitud Rollo Roll length m	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
DIGITAL LUXEL	D-LX14,4-27	14,4	12DC	2700K	910	64	A+	>80	2	5050	60	3	20	16,7	50	5		SI-YES	138
DIGITAL LUXEL	D-LX14,4-40	14,4	12DC	4000K	960	67	A+	>80	2	5050	60	3	20	16,7	50	5		SI-YES	138
DIGITAL LUXEL	D-LX14,4-27-55-A	14,4	12DC	2700K + 5500K+ A (1)			A+		2	5050	60	1	60	16,7*	16,7*	Custom	3 n 1	SI-YES	140
DIGITAL LUXEL	D-LX14,4-RGB	14,4	12DC	RGB (2)			A+		2	5050	60	3	20	16,7	50	5		SI-YES	139
DIGITAL LUXEL	D-LX14,4-RGB-27	14,4	12DC	RGB (2) + 2700K			A+		2	5050	60	3	20	16,7	50	5		SI-YES	140

*Tramo mínimo de 100,2mm
*Minimum section 100,2mm



Waterproof IP67

Energy IP67

Sistema de alta intensidad lumínica y excelente uniformidad. Se trata del sistema más eficiente. Con rendimiento de 180 lm/w. Garantía de 5 años. LED strip of high luminous intensity and excellent uniformity. This is the most efficient system. With a performance of 180 lm/w. 5 years warranty.



180
lm/w

A++

3
MacAdam
steps

8
Warranty
Years

20
W/m

CRI > 80

R9 > 10

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

126
LED/m

55,5 mm

5 m

30 m


Needs
Profile

24 V
DC

EE20

Energy IP67

EE20-27	● 2700K	3520 lm/m	176 lm/W
EE20-40	○ 4000K	3600 lm/m	180 lm/W
EE20-60	● 6000K	3640 lm/m	182 lm/W

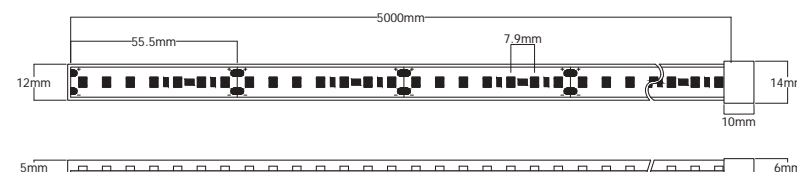

Waterproof IP67

EE37

Energy IP67

37
W/m

CRI > 80

R9 > 10

3
MacAdam
steps

LED SMD
2835

238
LED/m

29,5 mm

5 m


30 m

Needs
Profile


24 V
DC



EE37-27	● 2700K	6549 lm/m	177 lm/W
EE37-40	○ 4000K	6697 lm/m	181 lm/W
EE37-60	● 6000K	6808 lm/m	184 lm/W

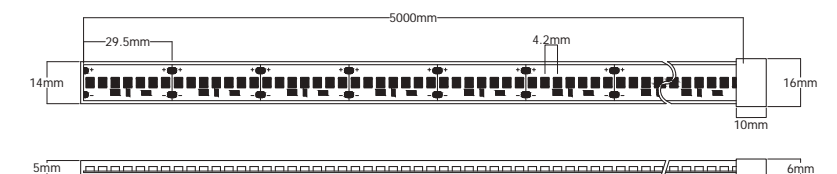

Pasarela, Barrio la Paz
Puente Sestao - Vizcaya
by Aelvasa

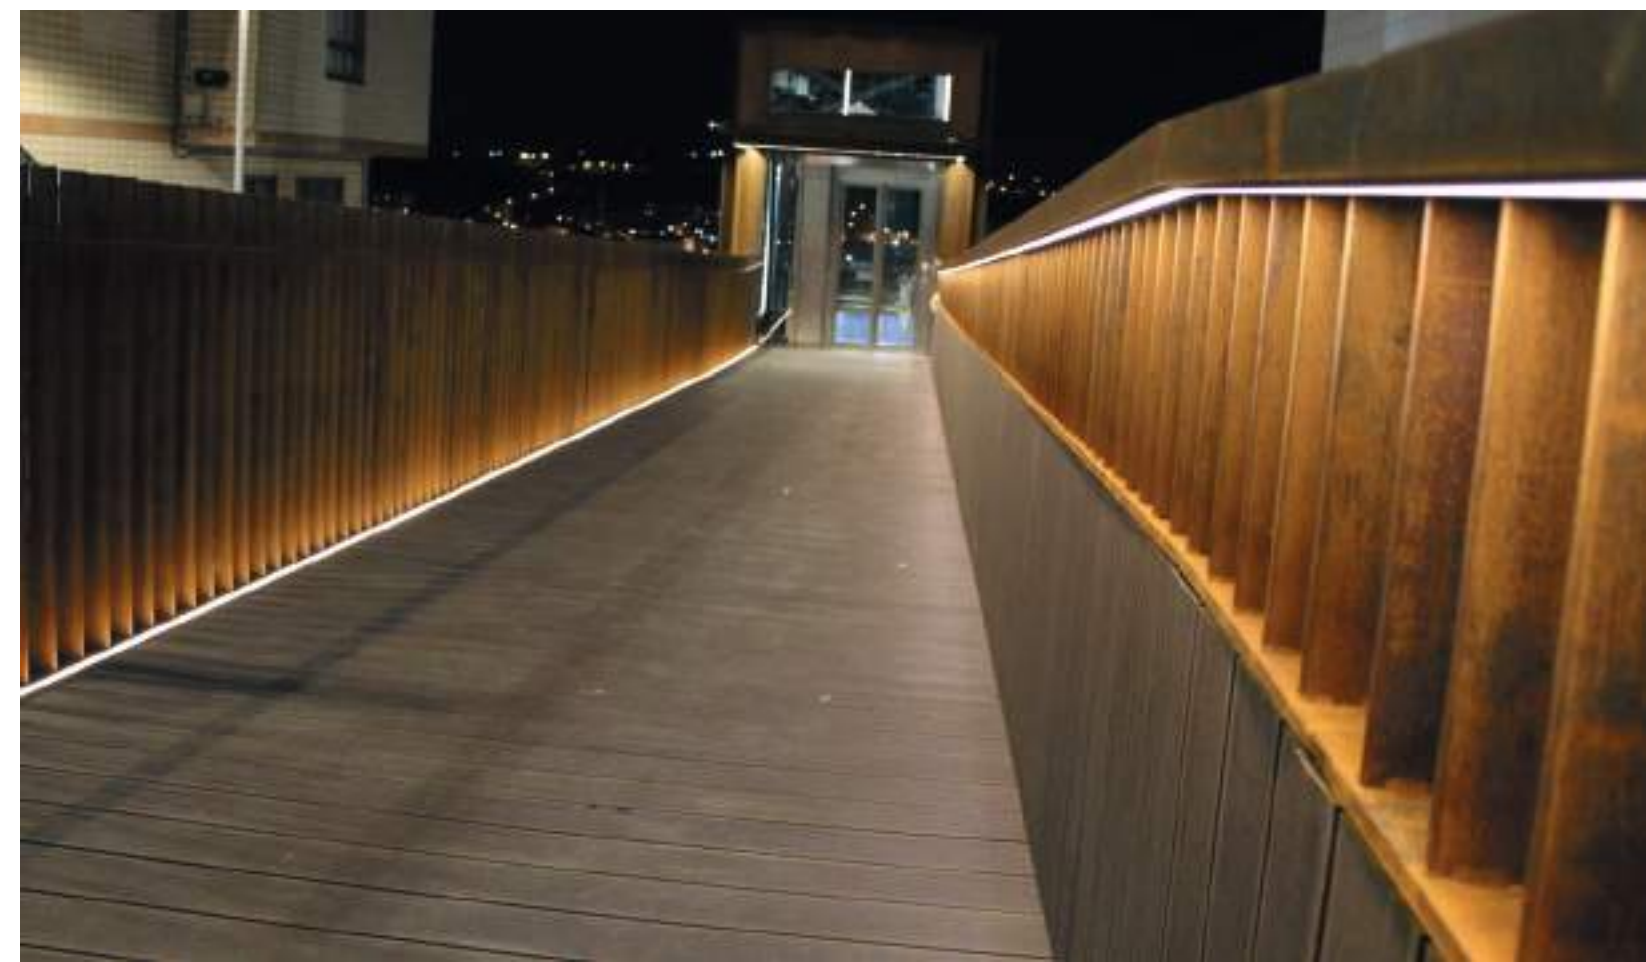

Waterproof IP67

Luxel

Sistema de Iluminación Lineal LED flexible con gran variedad de potencias y colores, ideal para adaptarse a las necesidades de instalaciones de exterior e interior. Garantía de 8 años.

Flexible Linear LED Lighting System with great variety of powers and colors, ideal to adapt the needs of outdoor and indoor installations. 8 years warranty.



- 3** MacAdam steps
- 8** Warranty Years
- 5m
- 30m


- 4,8 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 60 LED/m
- 100mm
- 5m
- 30m
- 24V DC
- NEW

LX4,8

Luxel



LX4,8-23	2300K	395 lm/m	82 lm/W
LX4,8-27	2700K	405 lm/m	84 lm/W
LX4,8-30	3000K	410 lm/m	85 lm/W
LX4,8-40	4000K	425 lm/m	89 lm/W
LX4,8-60	6000K	455 lm/m	95 lm/W
LX4,8-AB	Ambar Amber		
LX4,8-AZ	Azul Blue		
LX4,8-RJ	Rojo Red		
LX4,8-UV	Ultravioleta Ultraviolet		
LX4,8-VD	Verde Green		

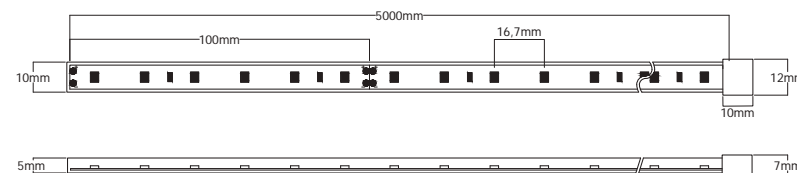

Waterproof IP67


LX9,6

Luxel

- 9,6 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 120 LED/m
- 50mm
- 5m
- 30m
- Needs Profile
- 24V DC
- NEW



LX9,6-23	2300K	780 lm/m	81 lm/W
LX9,6-27	2700K	785 lm/m	82 lm/W
LX9,6-30	3000K	810 lm/m	84 lm/W
LX9,6-40	4000K	845 lm/m	88 lm/W
LX9,6-60	6000K	910 lm/m	95 lm/W

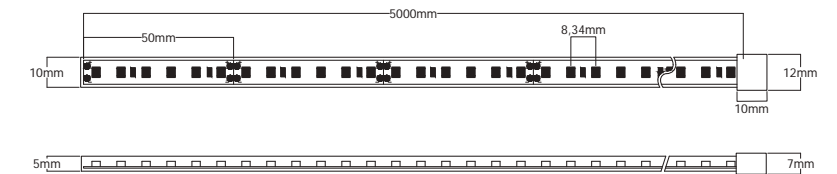


- 14,2 W/m
- CRI > 80
- R9 > 10
- 3** MacAdam steps
- LED SMD 2835
- 60 LED/m
- 100mm
- 5m
- 30m
- Needs Profile
- 24V DC

LX14,2

Luxel



LX14,2-23	2300K	1350 lm/m	95 lm/W
LX14,2-27	2700K	1430 lm/m	101 lm/W
LX14,2-30	3000K	1440 lm/m	102 lm/W
LX14,2-40	4000K	1560 lm/m	110 lm/W
LX14,2-60	6000K	1620 lm/m	114 lm/W

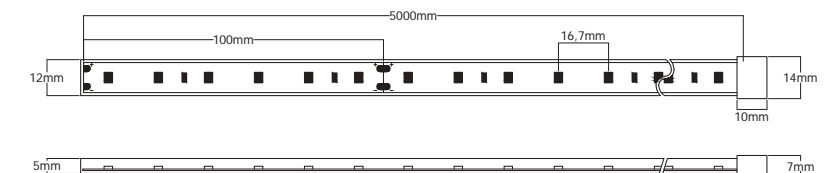

Waterproof IP67

28,8 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


120 LED/m 50 mm 5 m 30 m Needs Profile 24 V DC

LX28,8

Luxel



LX28,8-27	2700K	2855 lm/m	99 lm/W
LX28,8-30	3000K	2865 lm/m	100 lm/W
LX28,8-40	4000K	3115 lm/m	108 lm/W
LX28,8-60	6000K	3240 lm/m	113 lm/W

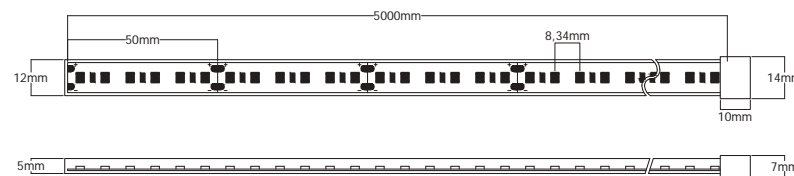

Waterproof IP67

38 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


240 LED/m 25 mm 5 m 30 m Needs Profile 24 V DC NEW

LX38

Luxel



LX38-27	2700K	4262 lm/m	112 lm/W
LX38-40	4000K	4660 lm/m	123 lm/W
LX38-60	6000K	4965 lm/m	131 lm/W

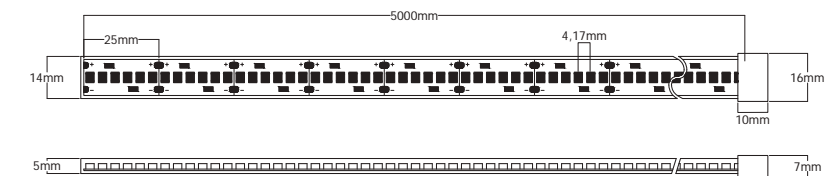

Rocxi Beach Castelldefels
by Saladie Lighting.
Photos by Alvaro Val de Santos



33 W/m CRI > 80 R9 > 10 3 MacAdam steps LED SMD 2835


180 LED/m 33,3 mm 5 m 30 m Needs Profile 24 V DC NEW

LX33

Luxel



LX33-27	2700K	2923 lm/m	89 lm/W
LX33-40	4000K	3259 lm/m	99 lm/W
LX33-60	6000K	3461 lm/m	105 lm/W

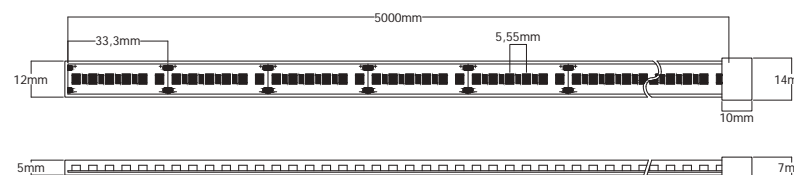

Waterproof IP67


7,2 W/m		LED SMD 5050	30 LED/m		167 mm
			24 V DC		

LX7,2

Luxel RGB



LX7,2-RGB

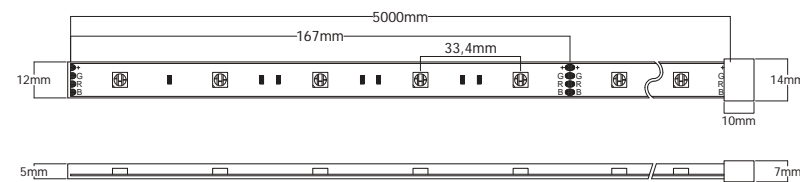

Waterproof IP67


19,2 W/m		LED SMD 5050	60 LED/m		100 mm	
		Needs Profile	24 V DC	NEW		

LX19,2

Luxel RGB+2700K



LX19,2-RGB-27

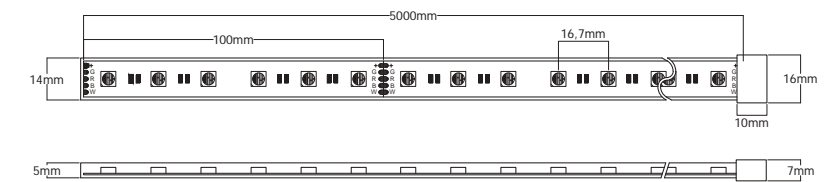

Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas -
Girona by Espais d'Il·luminació


14,4 W/m		LED SMD 5050	60 LED/m		100 mm
			Needs Profile	24 V DC	

LX14,4

Luxel RGB



LX14,4-RGB

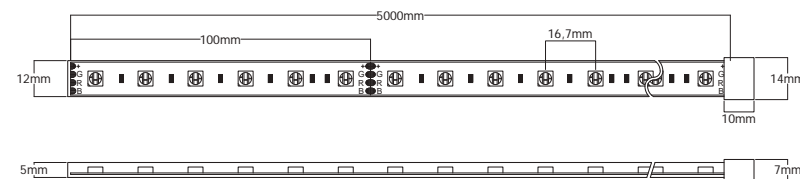

Waterproof IP67

Digital IP67

Sistema de Iluminación Lineal Digital IP67 con diferentes grados Kelvin y colores.

Digital Linear Lighting System IP67 with different Kelvin degrees and colors.

Posibilidad de otros voltajes
Other voltages are available




14,4 W/m	CRI > 80	3 MacAdam steps	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m
3 LED/px	20 px/m	50 mm	5 m	Needs Profile	12 V DC

D-LX14,4

Digital Luxel 2700K



D-LX14,4-27	● 2700K	910 lm/m	64 lm/W
D-LX14,4-40	○ 4000K	960 lm/m	67 lm/W

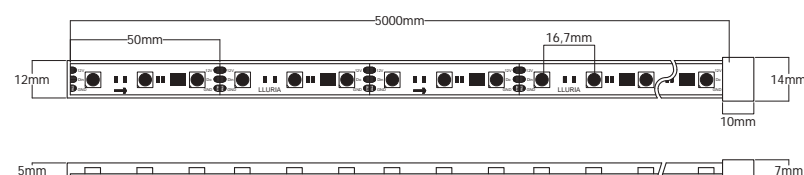

Waterproof IP67


D-LX14,4

Digital Luxel RGB

14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	3 LED/px	20 px/m
50 mm	5 m	3 n 1	Needs Profile	12 V DC	



D-LX14,4-RGB

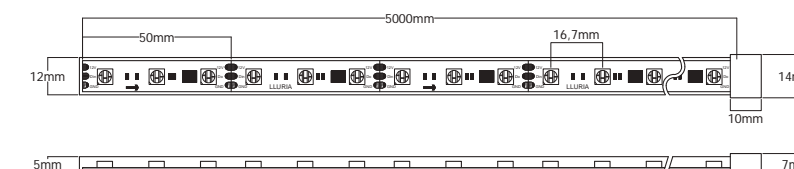

Pura Brasa- Pineda de Mar
by Vié Il·luminació




Waterproof IP67

14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	3 LED/px	20 px/m
50mm	5m	4 n 1	Needs Profile	12V DC	

D-LX14,4

Digital Luxel RGB + 2700K

D-LX14,4-RGB-27 RGB + 2700K

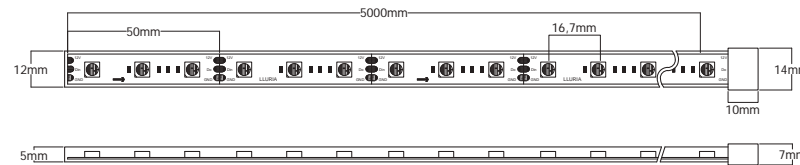


14,4 W/m	LED SMD 5050	IC WS2811	60 LED/m	1 LED/px	60 px/m
16,7mm	Custom	3 n 1	Needs Profile	12V DC	

D-LX14,4

Digital Luxel Triple White
A + 2700K + 5500K

D-LX14,4-27-55-A Ambar Amber + 2700K + 5500K

*Tramo mínimo de 100,2mm
*Minimum section of 100,2mm

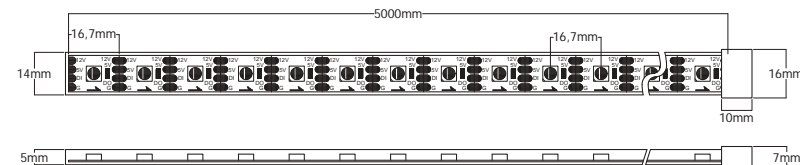

Underwater IP68

Underwater IP68

Sistema de Iluminación Lineal LED para uso interior o exterior. Es sumergible e IK08.
LED Linear Lighting System for indoor or outdoor use. Suitable for underwater use and IK08.



Wolf <i>Neon flex + IK08</i>	144
Digital Wolf	148
Resiled <i>Resinado / Resin</i>	152

Características técnicas IP68

Technical data

RGB (1) Rojo, Verde, Azul
Red, Green, Blue

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	R9	Pasos MacAdam Steps	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	Pitch (mm)	Corte Cutting (mm)	Longitud Rollo length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
WOLF	WL12-30	12	24DC	3000K	480	40	A	>80		3	3	2835	60	16,7	83,3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-40	12	24DC	4000K	492	41	A	>80		3	3	2835	60	16,7	83,3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-55	12	24DC	5500K	520	43	A	>80		3	3	2835	60	16,7	83,3	Custom		NO	144
WOLF	WL12-RGB	12	24DC	RGB (1)			A				3	5050	60	16,7	100	Custom	3 n 1	NO	145
WOLF	WL15-RGB-27	15	24DC	RGB (1) + 2700K			A			3	3	5050	60	16,7	100	Custom	4 n 1	NO	145

RESILED

152

Características técnicas Digital IP68

Technical data

Modelo Model	Referencia Reference	Potencia Power (W/m)	Tensión Voltage (V)	CCT Color	Im/m	Im/W	Eficiencia Energética Energy efficiency	CRI	Años garantía Warranty years	Tipo de LED LED type	LEDs/m	LED/px	px/m	Pitch mm	Corte Cutting mm	Longitud Rollo length (m)	Color/ LED	Necesita Perfil Needs profile	p.
DIGITAL WOLF	D-WL12-RGB	12	24DC	RGB (1)			A		3	5050	56	7	8	16,7	125	Custom	3 n 1	NO	148
DIGITAL WOLF	D-WL12-RGB-27	12	24DC	RGB (1) + 2700K			A		3	5050	56	7	8	16,7	125	Custom	4 n 1	NO	149


Underwater IP68

Wolf IP68

LED neón flex de luz uniforme sin puntos visibles que permite instalaciones curvadas. Sumergible hasta 1m e IK08. Garantía de 3 años.

Neon LED of uniform light without visible points that allows curved installations. Waterproof up to 1m and IK08. 3 years warranty.

Conector y tapa resinados
Resin connector and end cap

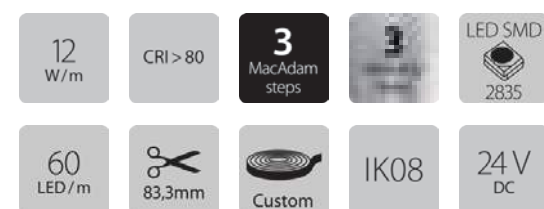


WL12

Wolf




WL12-30	3000K	480 lm/m	40 lm/W
WL12-40	4000K	492 lm/m	41 lm/W
WL12-55	5500K	520 lm/m	43 lm/W

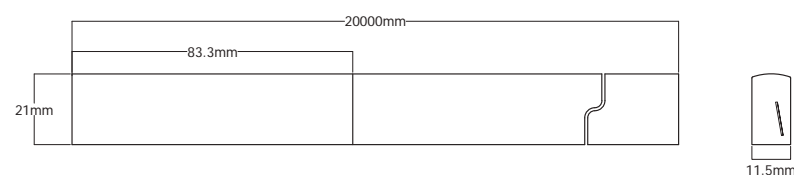

Underwater IP68


WL12

Wolf RGB

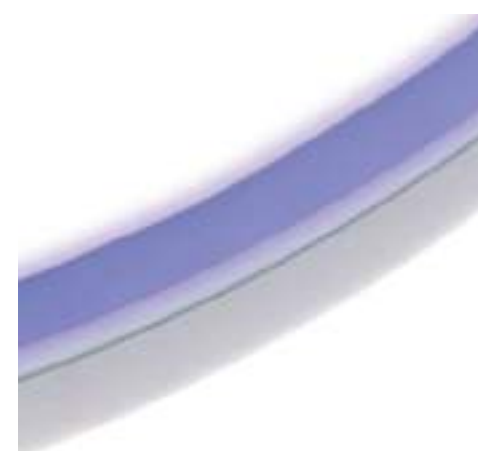


WL12-RGB

RGB

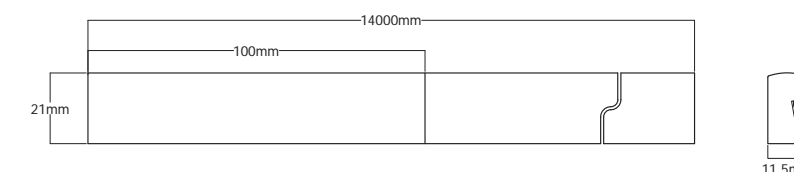


WL15

Wolf RGB + 2700K

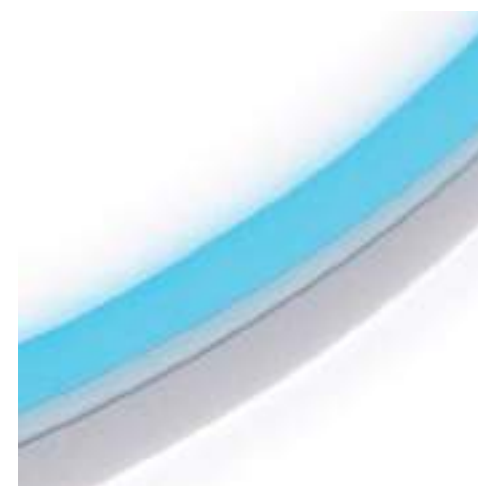

WL15-RGB-27

RGB + 2700K

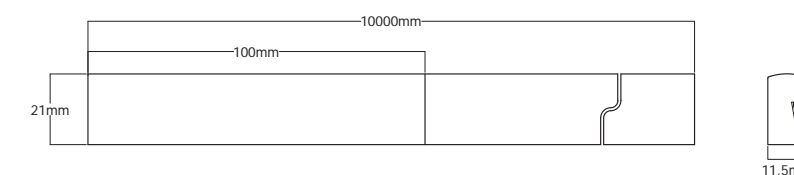

Accesorios Accessories

IP67



WL67-F
WL67RGB-F
WL67RGBW-F
Conector de salida frontal con cable de 3m
Front output connector, cable length 3m



WL67-B
WL67RGB-B
WL67RGBW-B
Conector IP67 de salida inferior con cable de 3m
Bottom output connector IP67, cable length 3m



WL67-D
WL67RGB-D
WL67RGBW-D
Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 3m
Right output connector IP67, cable length 3m

IP68



WL68-F
WL68RGB-F
WL68RGBW-F
Conector de salida frontal con cable de 3m
Front output connector, cable length 3m



WL68-B
WL68RGB-B
WL68RGBW-B
Conector IP68 de salida inferior con cable de 3m
Bottom output connector IP68, cable length 3m



WL68-D
WL68RGB-D
WL68RGBW-D
Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 3m
Right output connector IP68, cable length 3m

IP67



WL67-I
WL67RGB-I
WL67RGBW-I
Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 3m
Left output connector IP67, cable length 3m



WL67-T
WL67RGB-T
WL67RGBW-T
Tapa IP67
End cap IP67



WL-PF
2m perfil aluminio
2m aluminum profile
Disponibile hasta 6m
Available up to 6m

WL-PF05
5cm perfil aluminio
5cm aluminum profile



WL-PF-F
90cm perfil flexible acero inoxidable
90cm stainless steel flex profile



IP68



WL68-I
WL68RGB-I
WL68RGBW-I
Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 3m
Left output connector IP68, cable length 3m



WL68-T
WL68RGB-T
WL68RGBW-T
Tapa IP68
End cap IP68

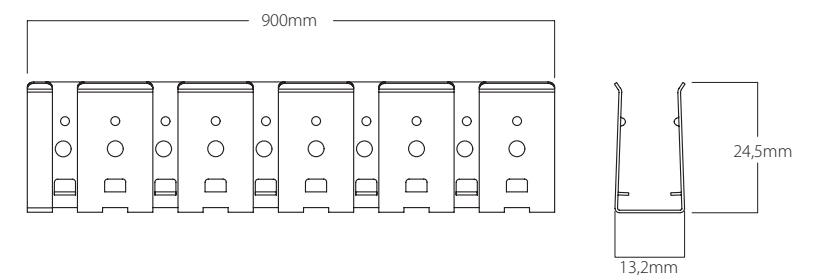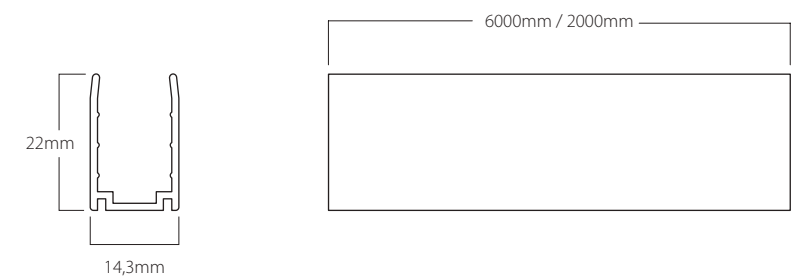

Digital Wolf IP68

Sistema de Iluminación Lineal Digital IP68 con diferentes grados Kelvin y colores.

Digital Linear Lighting System IP68 with different Kelvin degrees and colors.

Conector y tapa resinados. Posibilidad de otros voltajes
Resin connector and end cap. Other voltages are available



3 Year warranty
IK08
1m max


12 W/m
LED SMD 5050
56 LED/m
7 LED/px
8 px/m
125mm
Custom
3 n 1
IK08
24 V DC
NEW

D-WL12

Digital Wolf
RGB




D-WL12-RGB RGB

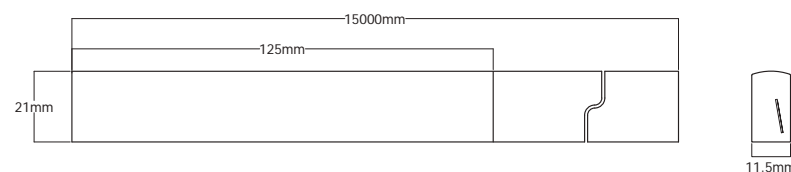


D-WL12

Digital Wolf
RGB + 2700K

12 W/m
LED SMD 5050
56 LED/m
7 LED/px
8 px/m
125mm
Custom
4 n 1
IK08
24 V DC
NEW

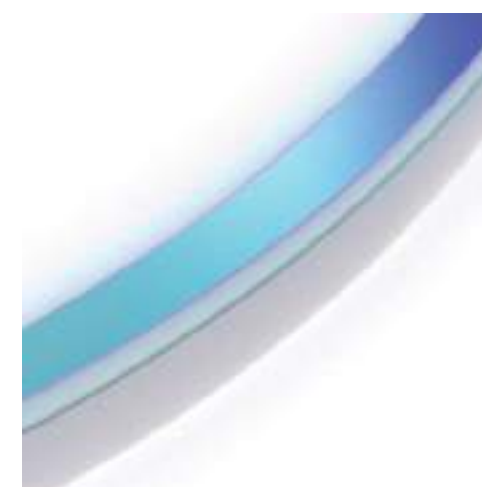

D-WL12-RGB-27 RGB + 2700K

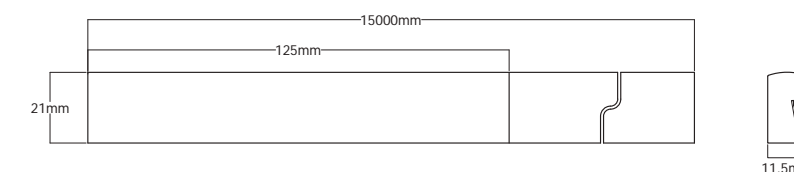

Accesorios Accessories

IP67



D-WL67-F
Conector de salida frontal con cable de 3m
Front output connector, cable length 3m

IP68



D-WL68-F
Conector de salida frontal con cable de 3m
Front output connector, cable length 3m



D-WL67-B
Conector IP67 de salida inferior con cable de 3m
Bottom output connector IP67, cable length 3m



D-WL68-B
Conector IP68 de salida inferior con cable de 3m
Bottom output connector IP68, cable length 3m



D-WL67-D
Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 3m
Right output connector IP67, cable length 3m



D-WL68-D
Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 3m
Right output connector IP68, cable length 3m

IP67



D-WL67-I
Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 3m
Left output connector IP67, cable length 3m

IP68



D-WL68-I
Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 3m
Left output connector IP68, cable length 3m



D-WL67-T
Tapa IP67
End cap IP67




D-WL68-T
Tapa IP68
End cap IP68




WL-PF
2m perfil aluminio
2m aluminum profile
Disponibile hasta 6m
Available up to 6m

WL-PF05
5cm perfil aluminio
5cm aluminum profile

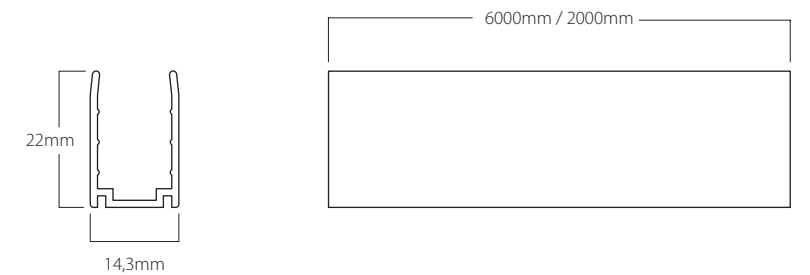

WL-PF-F
90cm perfil flexible acero inoxidable
90cm stainless steel flex profile

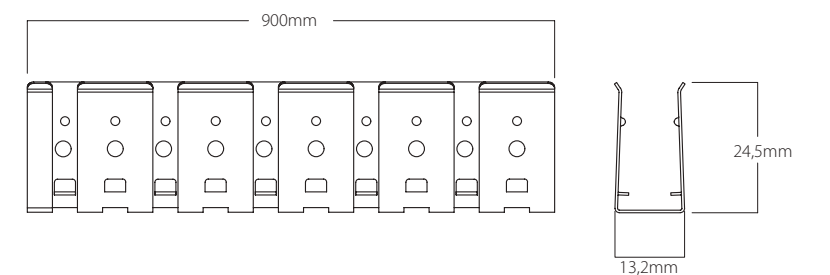

Underwater IP68

Resiled



Resinado especial en poliuretano con protección UV y tratamiento anti-envejecimiento para las tiras IP54, montadas sobre nuestros perfiles. Se consigue una máxima protección y transparencia. Se mantiene la calidad y la intensidad lumínica.

Special resin in polyurethane with UV protection and anti-aging treatment for IP54 strips, assembled on our profiles. Maximum protection and transparency is achieved. Quality and light intensity maintained.



Tira de LED IP54
IP54 LED Strip

+

Perfil, compatible con cualquier perfil recipiente. (Excepto ST0, ST3 y ST51)
Profile, compatible with any container profile. (Excluding ST0, ST3 and ST51)

+

Resina
Resin



Tunel MiramArt - San Sebastián
by Aelvasa -
Victor Goikoetxea (artista y pintor)
Xabier Barrutieta (arquitecto y urbanista)

Accesorios IP20 IP20 accessories

Conectores mecánicos	110001022	Conector de unión para tira LED 8mm Union connector for 8mm LED strip
	111001022	Cable con conector para tira LED 8mm Cable with connector for 8mm LED strip
	112001022	Cable de unión con 2 conectores para tira LED 8mm Connection cable with 2 connectors for 8mm LED strip
Mechanical connectors	110002022	Conector de unión para tira LED 10mm Union connector for 10mm LED strip
	111002022	Cable con conector para tira LED 10mm Cable with connector for 10mm LED strip
	112002022	Cable de unión con 2 conectores para tira LED 10mm Connection cable with 2 connectors for 10mm LED strip
Max. 3A	110003032	Conector de unión para tira LED RGB Union connector for RGB LED strip
	111003032	Cable con conector para tira LED RGB Cable with connector for RGB LED strip
	112003032	Cable de unión con 2 conectores para tira LED RGB Connection cable with 2 connectors for RGB LED strip



110001022
Conector de unión para tira LED 8mm
Union connector for 8mm LED strip



111001022
Cable con conector para tira LED 8mm
Cable with connector for 8mm LED strip



112001022
Cable de unión con 2 conectores para tira LED 8mm
Connection cable with 2 connectors for 8mm LED strip



110002022
Conector de unión para tira LED 10mm
Union connector for 10mm LED strip



111002022
Cable con conector para tira LED 10mm
Cable with connector for 10mm LED strip



112002022
Cable de unión con 2 conectores para tira LED 10mm
Connection cable with 2 connectors for 10mm LED strip



110003032
Conector de unión para tira LED RGB
Union connector for RGB LED strip



111003032
Cable con conector para tira LED RGB
Cable with connector for RGB LED strip



112003032
Cable de unión con 2 conectores para tira LED RGB
Connection cable with 2 connectors for RGB LED strip

Accesorios IP20 IP20 accessories

Conectores soldados IP20 soldered connectors	11110102200	Cable con conector hembra de 2 hilos 2 threads cable with female connector	
	11110102100	Cable con conector macho de 2 hilos 2 threads cable with male connector	
	11110103200	Cable con conector hembra de 3 hilos 3 threads cable with female connector	
	11110103100	Cable con conector macho de 3 hilos 3 threads cable with male connector	
	Max. 4A	11110104200	Cable con conector hembra de 4 hilos 4 threads cable with female connector
		11110104100	Cable con conector macho de 4 hilos 4 threads cable with male connector



11110102200
Cable con conector hembra de 2 hilos
2 threads cable with female connector



11110102100
Cable con conector macho de 2 hilos
2 threads cable with male connector



11110103200
Cable con conector hembra de 3 hilos
3 threads cable with female connector



11110103100
Cable con conector macho de 3 hilos
3 threads cable with male connector



11110104200
Cable con conector hembra de 4 hilos
4 threads cable with female connector



11110104100
Cable con conector macho de 4 hilos
4 threads cable with male connector

Accesorios IP67 IP67 accessories

Conectores soldados IP67 IP67 welded connectors	11110122200	Cable con conector hembra de 2 hilos IP67 2 threads cable with female connector IP67
	11110122100	Cable con conector macho de 2 hilos IP67 2 threads cable with male connector IP67
	11110123200	Cable con conector hembra de 3 hilos IP67 3 threads cable with female connector IP67
	11110123100	Cable con conector macho de 3 hilos IP67 3 threads cable with male connector IP67
	11110124200	Cable con conector hembra de 4 hilos IP67 4 threads cable with female connector IP67
Max. 3A	11110124100	Cable con conector macho de 4 hilos IP67 4 threads cable with male connector IP67



11110122200
Cable con conector hembra de 2 hilos
2 threads cable with female connector



11110122100
Cable con conector macho de 2 hilos
2 threads cable with male connector



11110123200
Cable con conector hembra de 3 hilos
3 threads cable with female connector



11110123100
Cable con conector macho de 3 hilos
3 threads cable with male connector



11110124200
Cable con conector hembra de 4 hilos
4 threads cable with female connector



11110124100
Cable con conector macho de 4 hilos
4 threads cable with male connector

Cableado Cable

Cables Cables	5020500000	Cable de 2 hilos 2x0,50mm 2 threads cable 2x0.50mm
	5020501010	Cable con manguera plana blanca 2x0,50mm 2 threads white flat cable 2x0.50mm
	5020751010	Cable con manguera plana blanca 2x0,75mm 2 threads white flat cable 2x0.75mm
	5020502500	Cable con manguera redonda transparente 2x0,50mm 2 threads transparent round cable 2x0.50mm
	5020752500	Cable con manguera redonda transparente 2x0,75mm 2 threads transparent round cable 2x0.75mm
	5020752021	Cable de exterior con manguera redonda negra 2x0,75mm 2 threads outdoor black round cable 2x0.75mm
	5030500000	Cable de 3 hilos 3x0,50mm 3 threads cable 3x0.50mm
	5040500000	Cable de 4 hilos 4x0,50mm 4 threads cable 4x0.50mm
	5050500000	Cable de 5 hilos 5x0,50mm 5 threads cable 5x0.50mm



5020500000
Cable de 2 hilos 2x0,50mm
2 threads cable 2x0.50mm



5020501010
Cable con manguera plana blanca 2x0,50mm
2 threads white flat cable 2x0.50mm



5020751010
Cable con manguera plana blanca 2x0,75mm
2 threads white flat cable 2x0.75mm



5020502500
Cable con manguera redonda transparente
2x0,50mm
2 threads transparent round cable 2x0.50mm



5020752500
Cable con manguera redonda transparente
2x0,75mm
2 threads transparent round cable 2x0.75mm



5020752021
Cable de exterior con manguera redonda negra
2x0,75mm
2 threads outdoor black round cable 2x0.75mm



5030500000
Cable de 3 hilos 3x0,50mm
3 threads cable 3x0.50mm



5040500000
Cable de 4 hilos 4x0,50mm
4 threads cable 4x0.50mm



5050500000
Cable de 5 hilos 5x0,50mm
5 threads cable 5x0.50mm

Accesorios IP20 dinámico IP20 dynamic accessories

Cableado
iluminación
dinámica

Dynamic
Lighting
wiring

520301020050	Cable de alimentación y datos, medida 0,5m Data and power cable, length 0.5m
520301020200	Cable de alimentación y datos, medida 2m Data and power cable, length 2m
520301020500	Cable de alimentación y datos, medida 5m Data and power cable, length 5m
520201040050	Cable de alimentación, medida 0,5m Power cable, length 0.5m
520201040200	Cable de alimentación, medida 2m Power cable, length 2m
520201040500	Cable de alimentación, medida 5m Power cable, length 5m
520201060050	Cable de sincronización, medida 0,5m Syncro cable, length 0.5m
520201060200	Cable de sincronización, medida 2m Syncro cable, length 2m
520201060500	Cable de sincronización, medida 5m Syncro cable, length 5m
5020003020	Cable apantallado de 2 hilos 2x0,75mm 2 threads shielded cable 2x0.75mm
5040003020	Cable con manguera redonda apantallada negra 2x0,75mm + 2x0,25mm 4 threads shielded black round cable 2x0.75mm + 2x0.25mm



520301020050
520301020200
520301020500
Cable de alimentación y datos,
Data and power cable



520201040050
520201040200
520201040500
Cable de alimentación.
Power cable



520201060050
520201060200
520201060500
Cable de sincronización.
Syncro cable



5020003020
Cable apantallado de 2 hilos 2x0,75mm
2 threads shielded cable 2x0.75mm



5040003020
Cable con manguera redonda apantallada negra
2x0,75mm + 2x0,25mm
4 threads shielded black round cable 2x0.75mm
+ 2x0.25mm

Accesorios dinámico Dynamic accessories

Links Digital
Links Digital

531001100000	Link de datos + alimentación Data link + power
530001100000	Link alimentación Power link
520001100000	Link de alimentación para final de línea End line's power link



531001100000
Link de datos + alimentación
Data link + power



530001100000
Link alimentación
Power link



520001100000
Link de alimentación para final de línea
End line's power link

Cajas conexión IP68 Connection box IP68

Caja Paguro
Paguro Box

110004322	Caja de conexión para tira LED de 2 hilos IP68 Connection box for 2 threads LED strip IP68
110004342	Caja de conexión para tira LED de 4 hilos IP68 Connection box for 4 threads LED strip IP68



110004322
Caja de conexión para tira LED de 2 hilos IP68
Connection box for 2 threads LED strip IP68



110004342
Caja de conexión para tira LED de 4 hilos IP68
Connection box for 4 threads LED strip IP68



Profiles Profiles

Amplia gama de perfiles de aluminio tanto de superficie como de empotrar. Diseños propios de perfiles, accesorios y soportes. Fabricados con una aleación de aluminio que garantiza la correcta disipación del LED y un anodizado que protege el perfil de la acción de los agentes atmosféricos.

Wide range of aluminium profiles surface and recessed. Own profiles designs, accessories and fixeds. Manufactured with a aluminium alloy that guarantees the correct dissipation of the LED and an anodized that protects the profile from the action of atmospheric agents.




Descripción de referencias Reference description	164	LURIA
Superficie Surface	166	
Max. 4,8W/m Star 1 <i>Policarbonato / Polycarbonate</i>	170	
Max. 15W/m Star 0 <i>Pletina / Flat profile</i>	171	Empotrar Recessed 218
Star 19 <i>Flex</i>	172	Star 50 222
Star 21 <i>Escalera / Stairs</i>	173	Max. 20W/m Star 64 <i>Pladur esquina exterior</i> 223 <i>External corner plasterboard</i>
Star 29 <i>Zócalo / Baseboard</i>	174	Star 65 <i>Pladur esquina interior</i> 224 <i>Internal corner plasterboard</i>
Star 31 <i>IP + IK</i>	176	Star 66 <i>Pladur frontal</i> 225 <i>Front plasterboard</i>
Star TS <i>Two sides</i>	178	Star 68 <i>Pladur extremo</i> 226 <i>End plasterboard</i>
Star 22 <i>Multilínea / Multiline</i>	180	Star 69 <i>Pladur bañador</i> 228 <i>Washer plasterboard</i>
Star 27 <i>Multilínea / Multiline</i>	181	Star 51 230
Max. 20W/m Star 2 <i>Multi-óptico / Multi-optic</i>	182	Star 52 232
Star 3	184	Star 54 <i>Bañador de pared</i> 234 <i>Wall washer</i>
Star 4	186	Max. 30W/m Star 57 <i>Pisable / Walkable IK09</i> 236
Star 17 <i>Bañador de pared / Wall washer</i>	188	Star 67 <i>Pladur frontal</i> 238 <i>Front plasterboard</i>
Star 23 <i>Cornisa / Cornice</i>	190	Max. 45W/m Star 56 240
Star 32 <i>IP + IK</i>	192	Max. 60W/m Star 55 242
Max. 30W/m Star 2D <i>Multi-óptico / Multi-optic</i>	194	Max. 15W/m Mini 244
Max. 35W/m Star 6 <i>Corner</i>	196	Star 59 245
Star 9 <i>Round</i>	198	Star 60 <i>Bañador asimétrico</i> 246 <i>Asymmetric washer</i>
Star 15 <i>Round</i>	200	Star 61 <i>Pladur esquina exterior</i> 248 <i>External corner plasterboard</i>
Max. 45W/m Star 11 <i>Pladur / Plasterboard</i>	202	Star 62 <i>Pladur esquina interior</i> 250 <i>Internal corner plasterboard</i>
Star 14	204	Star 63 <i>Pladur / Plasterboard</i> 252
Star 18 <i>Up & Down</i>	206	Accesorios Accessories 254
Max. 60W/m Star 12	208	
Max. 15W/m Mini 210		
Star 16	211	
Star 24 <i>Round</i>	212	
Star 25 <i>Corner</i>	213	
Star 26	214	
Star 28	215	
Star 33 <i>Corner</i>	216	

Descripción de referencias perfiles Profiles reference description

Acabados Finishes

- A** - A Aluminio anodizado, plata mate
Anodized aluminium, matt silver
- B** - B Lacado blanco
White lacquered
- N** - N Anodizado negro
Anodized black

Nuevos acabados anodizados especiales New special anodized finishes

-  Oro
Gold
-  Cobre
Copper
-  Bronce
Bronze

* Pide tu perfil pintado en cualquier RAL
Request your painted profile in any RAL

1 - Elige el modelo y acabado 1- Choose the model and finish

Ejemplo
Example

ST 3 - A
ST 4 - B
ST 12 - N

Modelo
Model

Acabado
Finish

2 - Elige los accesorios 2- Choose the accessories

Ejemplo
Example

2100250 Difusor transparente para ST3, ST4, ST...
Clear diffuser to ST3, ST4, ST...

2100251 Difusor mate para ST3, ST4, ST...
Medium frosted diffuser to ST3, ST4, ST...

2100252 Difusor opal para ST4
Frosted diffuser to ST4

2100202 Difusor negro para ST4
Black diffuser to ST4

220030003 Tapa ST4
ST4 Cap

231003500 Clip ST4
ST4 Clip

Difusor transparente
Clear diffuser
100% Transmisión Transmission



Difusor mate
Medium frosted diffuser
90% Transmisión Transmission



Difusor opal
Frosted diffuser
75% Transmisión Transmission



Difusor negro
Black diffuser
25% Transmisión Transmission



Potencia de la tira de LED: 9,6W/m. Instalación sobre perfil ST4.
LED strip power: 9,6W/m. Installation on ST4 profile.

Potencia de la tira de LED: 14,2W/m. Instalación sobre perfil ST4.
LED strip power: 14,2W/m. Installation on ST4 profile.


Superficie Surface

Perfiles diseñados para instalaciones en superficie. Personalizable en color, medida y corte a diferentes grados.
Profiles designed to installations on surface. Customizable in color, measurement and cut to different degrees.



Índice de Perfiles de Superficie Surface profiles index

Star 1 Policarbonato
Polycarbonate




Star 0 Pletina
Flat profile




Star 19 Flex




Star 21 Escalera
Stairs

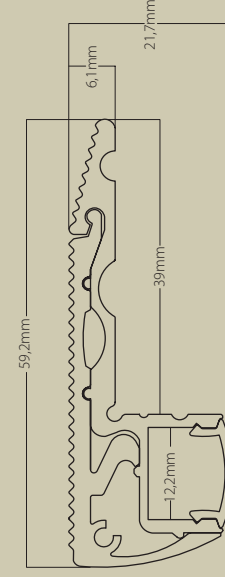


Star 29 Zócalo
Baseboard

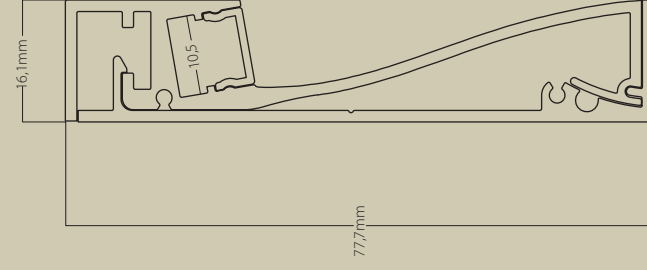


Star 31 IP + IK

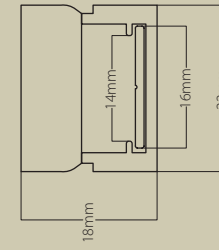


Star TS Two sides

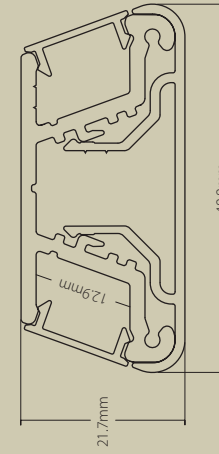


Star 22 Multilínea
Multiline

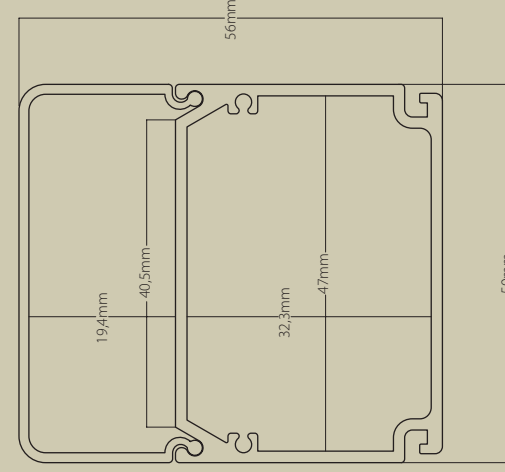


Star 27 *Multilínea*
Multiline

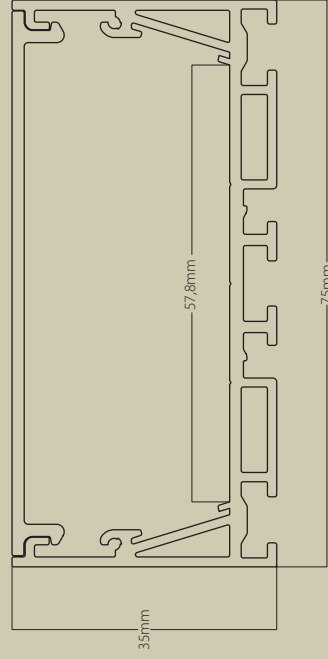


Star 2 *Multi-óptico*
Multi-optic

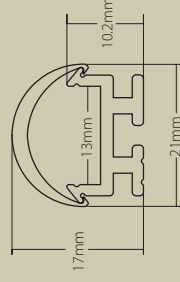


Star 3




Star 4




Star 17 *Bañador de pared*
Wallwasher

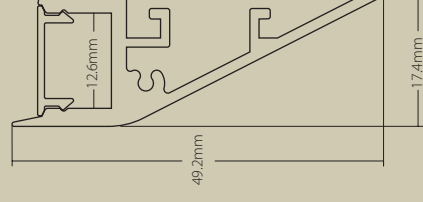


Star 23 *Cornisa*
Cornice

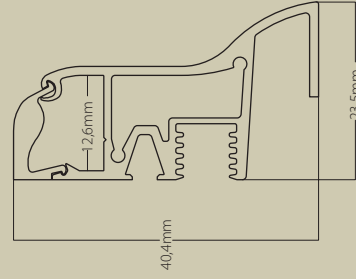


Star 32 *IP + IK*




Star 2D *Multi-óptico*
Multi-optic

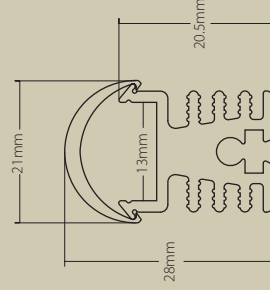


Star 15 *Round*

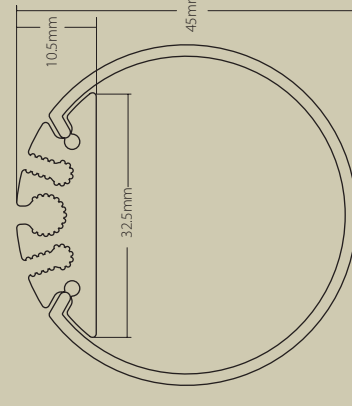


Star 6 *Corner*

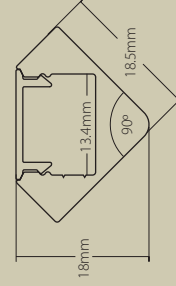


Star 9 *Round*




Star 11 *Pladur*
Plasterboard

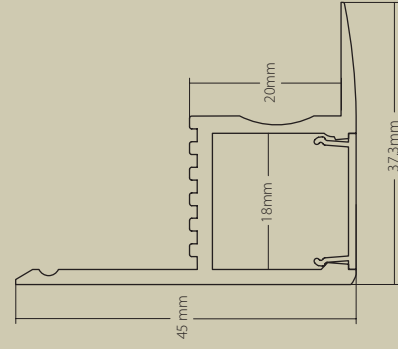


Star 14



Star 18 *Up & down*

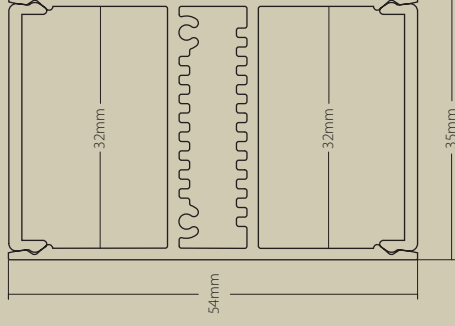


Star 12




Mini profiles Mini profiles


Star 16




Star 24 *Round*




Star 25 *Corner*




Star 26




Star 28



Star 33 *Corner*




Superficie. Máx. 4,8W/m
Surface. Max. 4,8W/m



ST1

Star 1 - Policarbonato
Star 1 - Polycarbonate



E/SC 1:1




ST1	Transparente Clear	Perfil superficie policarbonato Polycarbonate surface profile
------------	-----------------------	--

180°
Transparente
Clear



Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m



ST0

Star 0 - Pletina
Star 0 - Flat profile



E/SC 1:1




ST0	Aluminio Aluminium	Perfil superficie sin anodizar Surface profile not anodized
------------	-----------------------	--

120°




Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m

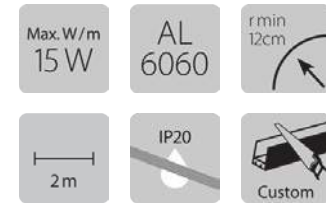

ST19

Star 19 - Flex



E/SC 1:1

ST19-A	● Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
Accesorios Accessories		
2100852	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220120003	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220121003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231007070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket
2410030	Gris Grey	Pieza unión PVC PVC union piece



2100852
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser

220120003
Tapa final PVC
PVC end cap

120°
Opal
Frosted
-50% lm



220121003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




231007070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket





2410030
Pieza unión PVC
PVC union piece

Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m




ST21

Star 21 - Escalera
Star 21 - Stairs

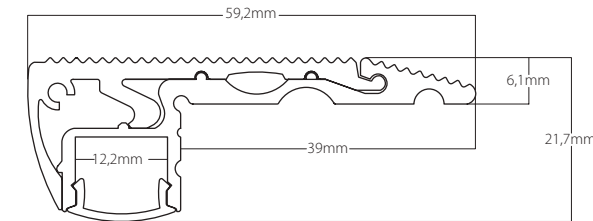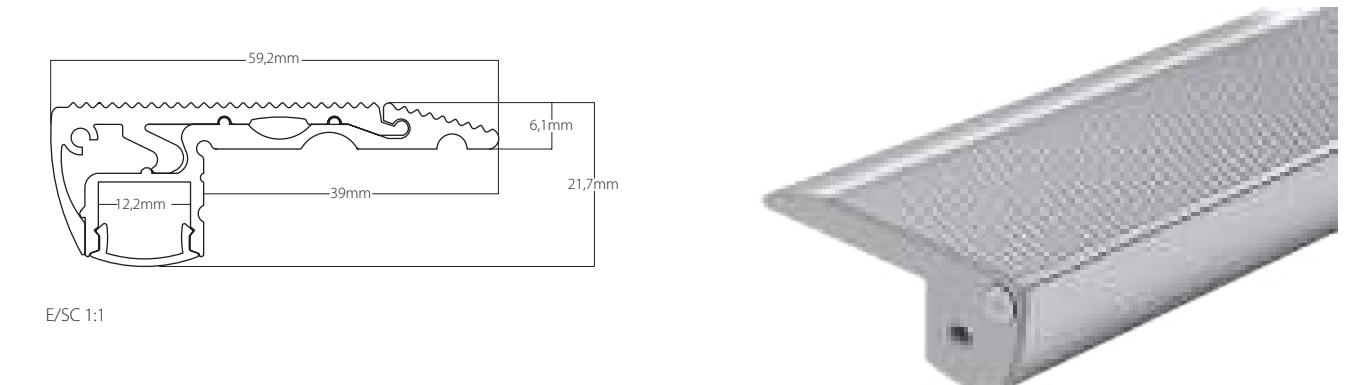

E/SC 1:1

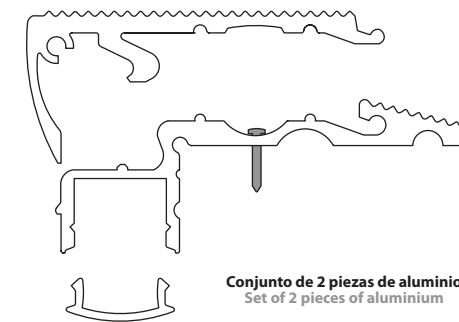

Conjunto de 2 piezas de aluminio
Set of 2 pieces of aluminium

ST21-A	● Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST21-B*	○ Blanco White	
ST21-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories		
2100952	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220130203	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro, izquierda PVC end cap with cable hole, left
220130103		Tapa final PVC con taladro, derecha PVC end cap with cable hole, right
220130201	Blanco White	Tapa final PVC con taladro, izquierda PVC end cap with cable hole, left
220130101		Tapa final PVC con taladro, derecha PVC end cap with cable hole, right
220130202	Negro Black	Tapa final PVC con taladro, izquierda PVC end cap with cable hole, left
220130102		Tapa final PVC con taladro, derecha PVC end cap with cable hole, right


75°
Opal
Frosted
-50% lm



2100952
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




220130203
Tapa final PVC con taladro, izquierda
PVC end cap with cable hole, left
Incluye tornillos
Screws included

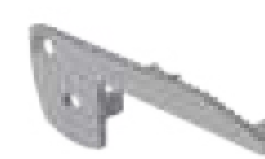

220130103
Tapa final PVC con taladro, derecha
PVC end cap with cable hole, right
Incluye tornillos
Screws included




Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m



ST29

Star 29 - Zócalo
Star 29 - Baseboard

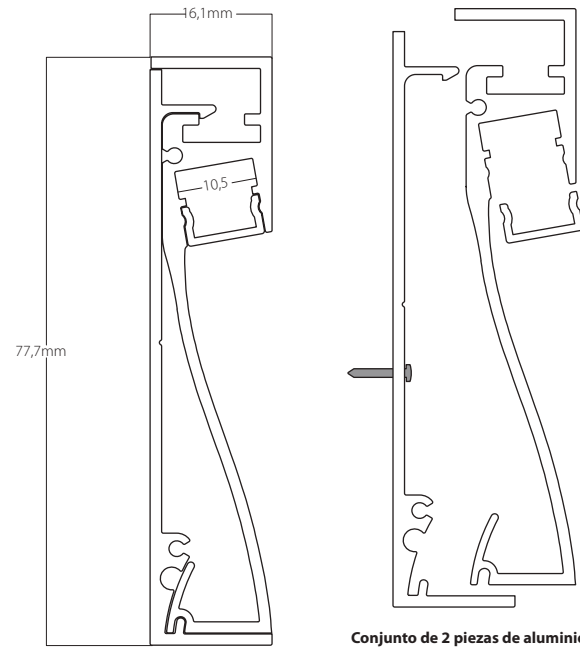

Conjunto de 2 piezas de aluminio
Set of 2 pieces of aluminium



E/SC 1:1

ST29-A	● Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST29-B*	○ Blanco White	
ST29-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2101751	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220210207	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220210107		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220210201	Blanco White	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220210101		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220210202	Negro Black	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220210102		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right

70°
Mate
Medium frosted
-50% lm



2101751
Difusor policarbonato mate Medium
frosted polycarbonate diffuser




220210207
Tapa final aluminio, izquierda
Aluminium end cap, left
Incluye tornillos
Screws included



220210107
Tapa final aluminio, derecha
Aluminium end cap, right
Incluye tornillos
Screws included




Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m

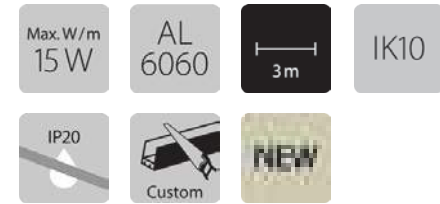


ST31

Star 31 - IP + IK



E/SC 1:1

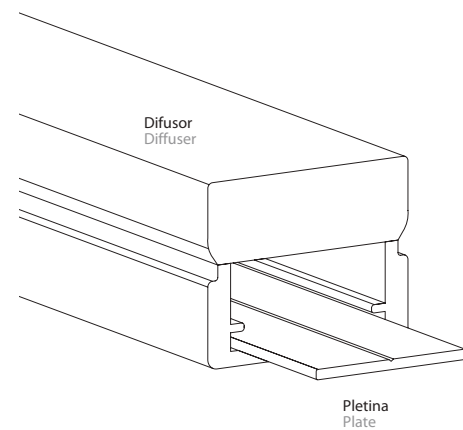

ST31-DO	Opal Frosted	Conjunto de pletina y difusor Plate and diffuser set
ST31-A	Plata mate Matt silver	Pletina de aluminio Aluminium plate
2101852	Opal Frosted	Difusor PMMA PMMA diffuser

Accesorios Accessories

220220001	Blanco White	Tapa final PVC IP20 IP20 PVC end cap
220221001		Tapa final PVC con taladro IP20 IP20 PVC end cap with cable hole
220224001	Blanco White	Tapa final IP67 IP67 end cap
220225001		Conector IP67 de salida inferior IP67 bottom output connector
231015070	Plata mate Matt silver	Clip de sujeción metálico Metal mounting bracket
233015074	Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
233015070	Plata mate Matt silver	Perfil aluminio polivalente para preinstalación, superficie o empotrado Polyvalent aluminium profile for pre-installation, surface or recessed
220340007	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio para perfil instalación Aluminium end cap for installation profile

* Certificado tráfico rodado hasta 2000Kg.
Road traffic certificate up to 2000kg.

110°
Opal
Frosted
-30% lm



Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m



220220001
Tapa final PVC IP20
IP20 PVC end cap

220221001
Tapa final PVC con taladro IP20
IP20 PVC end cap with cable hole

220224001
Tapa final IP67
IP67 end cap



220225001
Conector IP67 de salida inferior
IP67 bottom output connector

231015070
Clip de sujeción metálico
Metal mounting bracket

233015074
Perfil superficie de aluminio
Aluminium surface profile


233015070
Perfil aluminio polivalente para preinstalación, superficie o empotrado
Polyvalent aluminium profile for pre-installation, surface or recessed

220340007
Tapa final aluminio para perfil instalación
Aluminium end cap for installation profile
Incluye tornillos
Screws included

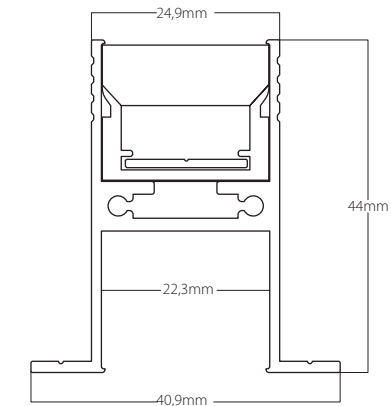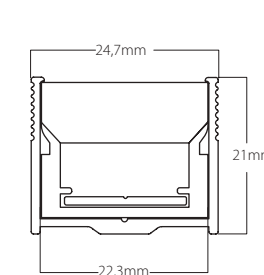


E/SC 1:1


OPCIÓN DE MONTAJE 1 ASSEMBLY OPTION 1

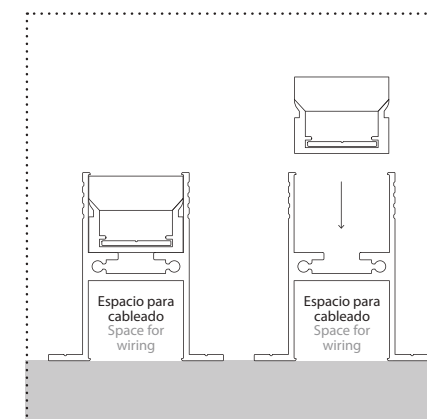


OPCIÓN DE MONTAJE 2 ASSEMBLY OPTION 2

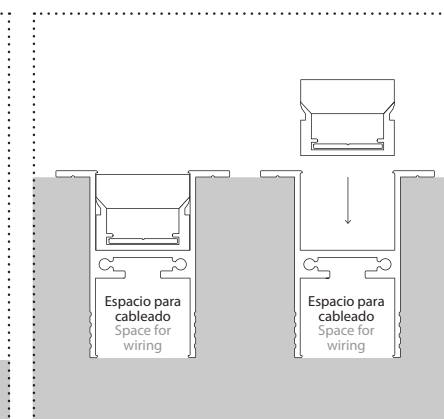

OPCIÓN DE MONTAJE 3, NO PISABLE ASSEMBLY OPTION 3, NO WALKABLE

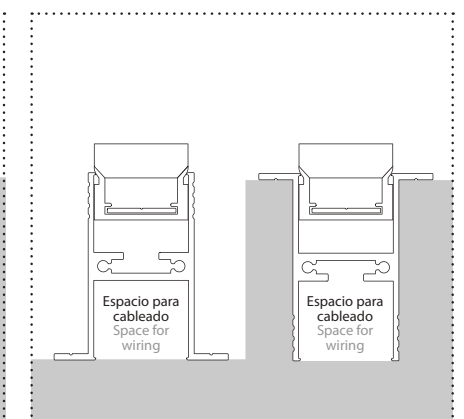


Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m

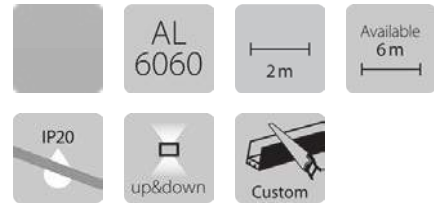


STTS

Star TS - Two sides

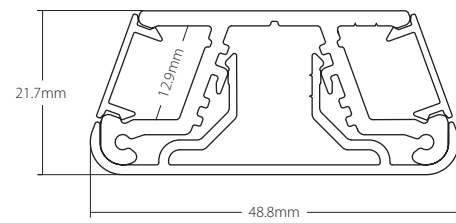

E/SC 1:1

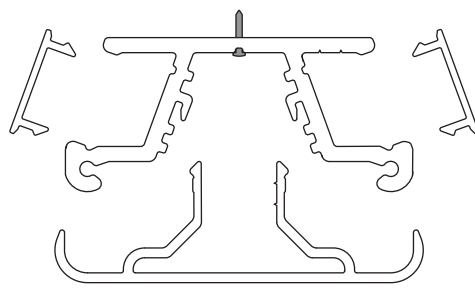

Conjunto de 2 piezas de aluminio
Set of 2 pieces of aluminium



STTS-A	● Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
STTS-B	○ Blanco White	
STTS-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
220250007	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220250001	Blanco White	
220250002	Negro Black	

*** Para instalaciones de este perfil como pasamanos o elemento de fácil acceso, no se recomienda utilizar potencias superiores a 4,8W/m**
For installations of this profile as railing or easily accessible element, it is not recommended to use powers higher than 4,8W/m

80°/80°
Transparente
Clear
-0% lm



80°/80°
Opal
Frosted
-40% lm



80°/80°
Mate
Medium frosted
-20% lm



80°/80°
Negro
Black
-70% lm



Superficie. Máx. 15W/m
Surface. Max. 15W/m



2100250
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100251
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



2100252
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




2100202
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser



220250007
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included




Superficie. Máx. 3x15W/m
Surface. Max. 3x15W/m



* No instalar tiras de LED superiores a 15W/m
Do not install LED strip upper than 15W/m

ST22

Star 22 - Multilínea
Star 22 - Multiline

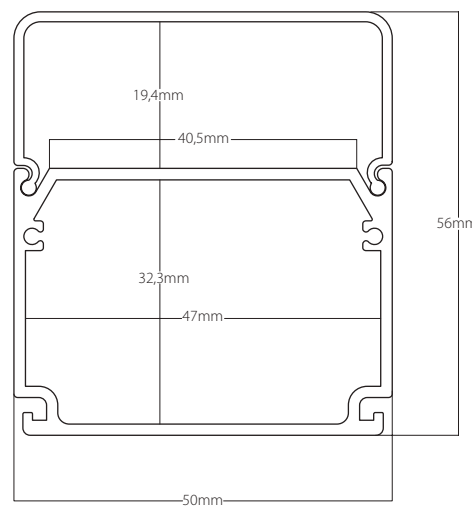

E/SC 1:1



180°
Opal
Frosted
-35% lm



2101052
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220140001
Tapa final PVC
PVC end cap
Incluye tornillos
Screws included

220141001
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole
Incluye tornillos
Screws included



231008070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket



2410090
Pieza unión metálica
Metal union piece


ST22-A	● Plata mate Matt silver	
ST22-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST22-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2101052	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220140003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220141003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220140001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220141001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220140002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220141002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231008070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket
2410090	Plata mate Matt silver	Pieza unión metálica Metal union piece


Superficie. Máx. 4x15W/m
Surface. Max. 4x15W/m



* No instalar tiras de LED superiores a 15W/m
Do not install LED strip upper than 15W/m

ST27

Star 27 - Multilínea
Star 27 - Multiline

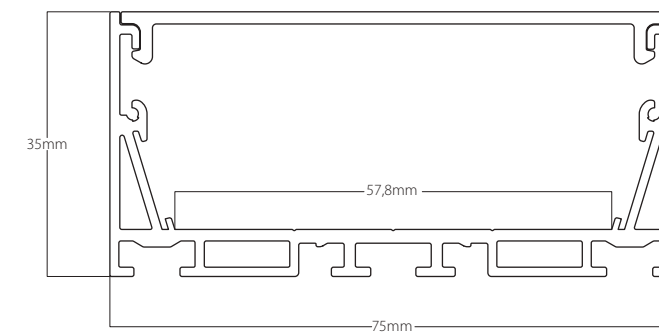

E/SC 1:1



105°
Opal
Frosted
-25% lm



2101552
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220190007
Tapa final PVC
PVC end cap



231013070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket



2430040
Pieza unión, 2 piezas 1 juego
Union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos
Screws included


ST27-A	● Plata mate Matt silver	
ST27-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST27-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories


2101552	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220190007	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC PVC end cap
220190001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220190002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
231013070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket
2430040		Pieza unión, 2 piezas 1 juego Union piece, 2 pieces 1 kit

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m

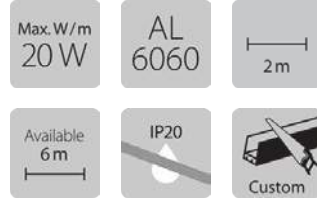

ST2

Star 2 - Multi-óptico
Star 2 - Multi-optic

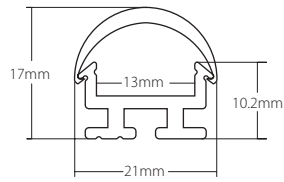

E/SC 1:1



120°
Transparente
Clear
-0% lm



120°
Mate
Medium frosted
-25% lm



15°
Mate
Medium frosted
-10% lm



30°
Mate
Medium frosted
-10% lm



60°
Mate
Medium frosted
-10% lm



90°
Mate
Medium frosted
-10% lm



Asimétrica Asymmetrical
Mate
Medium frosted
-10% lm



ST2-A	Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
--------------	---------------------------	--

Accesorios Accessories

2100150	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100151		Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100155*		Óptica 15° metacrilato 15° lens methacrylate
2100156*	Mate Medium frosted	Óptica 30° metacrilato 30° lens methacrylate
2100157*		Óptica 60° metacrilato 60° lens methacrylate
2100158*		Óptica 90° metacrilato 90° lens methacrylate
2102754*		Óptica asimétrica metacrilato Asymmetrical lens methacrylate
220010003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
231002500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket

* Disponible solo hasta 2m
Available only until 2m

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



2100150
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100151
Difusor policarbonato mate
Frosted polycarbonate diffuser



2100155
Óptica 15° metacrilato
15° lens methacrylate



2100156
Óptica 30° metacrilato
30° lens methacrylate



2100157
Óptica 60° metacrilato
60° lens methacrylate



2100158
Óptica 90° metacrilato
90° lens methacrylate



2102754
Óptica asimétrica metacrilato
Asymmetrical lens methacrylate



220010003
Tapa final PVC
PVC end cap



231002500
Clip sujeción policarbonato
Polycarbonate mounting bracket




Depósito Fluvial Martí l'Humà - Barcelona
by Lumens Boulevard

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



ST3

Star 3



E/SC 1:1



ST3-A	● Plata mate Matt silver	
ST3-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST3-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100253	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato 3L 3L polycarbonate diffuser
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220020003		Tapa final PVC PVC end cap
220021003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220022003		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
220020001		Tapa final PVC PVC end cap
220021001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220022001		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
220020002		Tapa final PVC PVC end cap
220021002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220022002		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
231003500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket
233023070	Zincado Zinc	Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece

115°
Transparente
Clear
-0% lm



115°
Mate
Medium frosted
-10% lm



115°
Opal
Frosted
-25% lm



115°
Negro
Black
-65% lm



3L - 115°
Mate
Medium frosted
-30% lm



30°
Transparente
Clear
-5% lm



Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m




Showroom Tienda Matter - Barcelona
by VivaLlum. Photography Xavier Valls

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



ST4

Star 4



E/SC 1:1



ST4-A	● Plata mate Matt silver	
ST4-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST4-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100253	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato 3L 3L polycarbonate diffuser
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220030003		Tapa final PVC PVC end cap
220031003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220032003		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
220030001		Tapa final PVC PVC end cap
220031001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220032001		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
220030002		Tapa final PVC PVC end cap
220031002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220032002		Tapa final PVC 3L 3L PVC end cap
231003500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket
233023070	Zincado Zinc	Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece

60° Transparente
Clear
-0% lm



60° Mate
Medium frosted
-30% lm



60° Opal
Frosted
-40% lm



60° Negro
Black
-70% lm



3L - 60° Mate
Medium frosted
-50% lm



30° Transparente
Clear
-5% lm



Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



Mussol - Barcelona
by Vie Il·luminació

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m

Max. W/m
20 W

AL
6060

2m


Available
6m

IP20

Custom

ST17

Star 17 - Bañador pared
Star 17 - Wallwasher

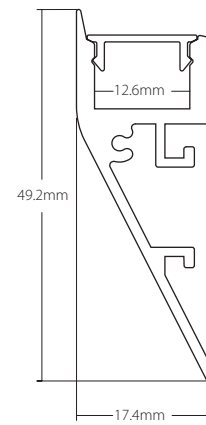


E/SC 1:1



ST17-A	● Plata mate Matt silver	
ST17-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST17-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220100207	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220100107		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220100201	Blanco White	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220100101		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220100202	Negro Black	Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220100102		Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
231002500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket

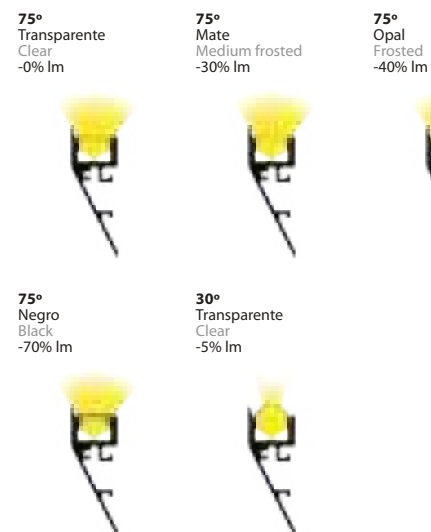

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m

2100250
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser

2100251
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser

2100252
Difusor policarbonato opal Frosted
polycarbonate diffuser

2100202
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser

2100256
Óptica 30° policarbonato
30° lens polycarbonate

220100207
Tapa final aluminio, izquierda
Aluminium end cap, left
Incluye tornillos
Screws included

220100107
Tapa final aluminio, derecha
Aluminium end cap, right
Incluye tornillos
Screws included

231002500
Clip sujeción policarbonato
Polycarbonate mounting bracket




Apartamento Consell de Cent - Barcelona
by Mimouca & PuntoLuz

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



ST23


Star 23 - Cornisa
Star 23 - Cornice

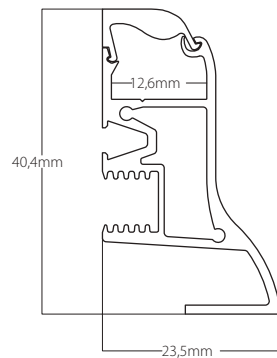

E/SC 1:1



MONTAJE
ASSEMBLY

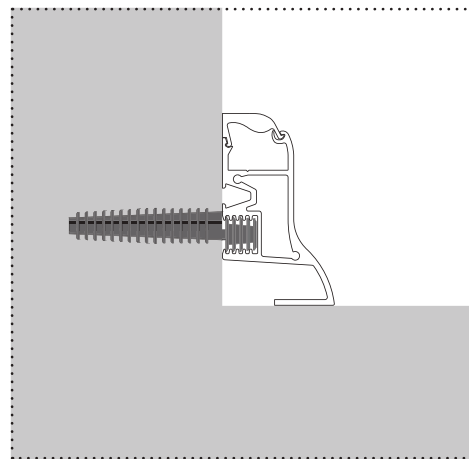

75°
Opal
Frosted
-50% lm



ST23-A	● Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST23-B*	○ Blanco White	
ST23-N*	● Negro Black	
*Consultar plazo Consult delivery time		
Accesorios Accessories		
2101152	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220150207	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC izquierda Left PVC end cap
220150107		Tapa final PVC derecha Right PVC end cap
220150201	Blanco White	Tapa final PVC izquierda Left PVC end cap
220150101		Tapa final PVC derecha Right PVC end cap
220150202	Negro Black	Tapa final PVC izquierda Left PVC end cap
220150102		Tapa final PVC derecha Right PVC end cap
231009040	Azul Blue	Clip sujeción PVC PVC Mounting bracket
220150307	Plata mate Matt silver	Tapa de esquina PVC, iluminación interior PVC corner cap, internal lighting
220150407		Tapa de esquina PVC, iluminación exterior PVC corner cap, external lighting
220150301	Blanco White	Tapa de esquina PVC, iluminación interior PVC corner cap, internal lighting
220150401		Tapa de esquina PVC, iluminación exterior PVC corner cap, external lighting
220150302	Negro Black	Tapa de esquina PVC, iluminación interior PVC corner cap, internal lighting
220150402		Tapa de esquina PVC, iluminación exterior PVC corner cap, external lighting

Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m



2101152
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220150207
Tapa final PVC izquierda
Left PVC end cap



220150107
Tapa final PVC derecha
Right PVC end cap



231009040
Clip sujeción PVC
PVC Mounting bracket



220150307
Tapa de esquina PVC, iluminación interior
PVC corner cap, internal lighting



220150407
Tapa de esquina PVC, iluminación exterior
PVC corner cap, external lighting



Apartamento Ribera - Barcelona
by Mimouca & PuntoLuz


Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m

Max. W/m 20 W AL 6060 2m IK08


IP20 Custom **NEW**

ST32

Star 32 - IP + IK

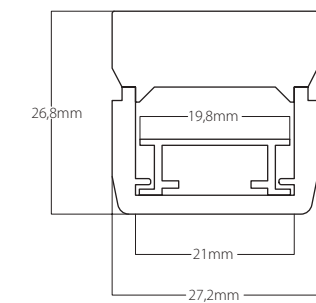

E/SC 1:1

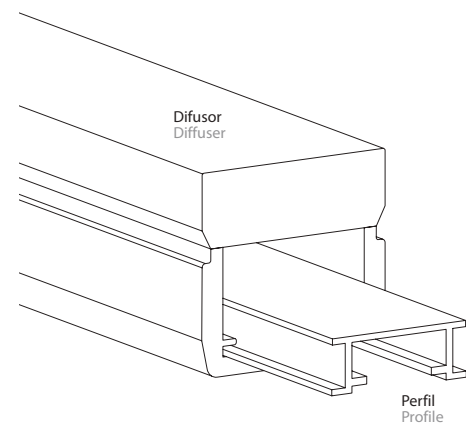

ST32-DO	Opal Frosted	Conjunto de pletina y difusor Plate and diffuser set
ST32-A	Plata mate Matt silver	Pletina de aluminio Aluminium plate
2101952	Opal Frosted	Difusor PMMA PMMA diffuser

Accesorios Accessories

220230001	Blanco White	Tapa final PVC IP20 IP20 PVC end cap
220231001		Tapa final PVC con taladro IP20 IP20 PVC end cap with cable hole
220234001	Blanco White	Tapa final IP67 IP67 end cap
220235001		Conector IP67 de salida inferior IP67 bottom output connector
233016070	Plata mate Matt silver	Perfil aluminio polivalente para preinstalación, superficie o empotrado Polyvalent aluminium profile for pre-installation, surface or recessed
220350007	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio para perfil instalación Aluminium end cap for installation profile

* Certificado tráfico rodado hasta 2000Kg.
Road traffic certificate up to 2000kg.

120°
Opal
Frosted
-35% lm



Superficie. Máx. 20W/m
Surface. Max. 20W/m

220230001
Tapa final PVC IP20
IP20 PVC end cap

220231001
Tapa final PVC con taladro IP20
IP20 PVC end cap with cable hole

220234001
Tapa final IP67
IP67 end cap


220235001
Conector IP67 de salida inferior
IP67 bottom output connector

233016070
Perfil aluminio polivalente para preinstalación, superficie o empotrado
Polyvalent aluminium profile for pre-installation, surface or recessed


220350007
Tapa final aluminio para perfil instalación
Aluminium end cap for installation profile
Incluye tornillos
Screws included

E/SC 1:1


OPCIÓN DE MONTAJE 1
ASSEMBLY OPTION 1

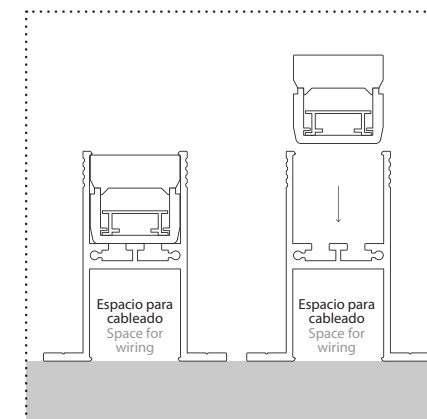

OPCIÓN DE MONTAJE 2
ASSEMBLY OPTION 2

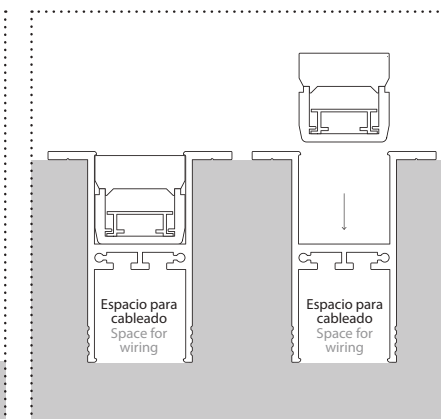

OPCIÓN DE MONTAJE 3, NO PISABLE
ASSEMBLY OPTION 3, NO WALKABLE

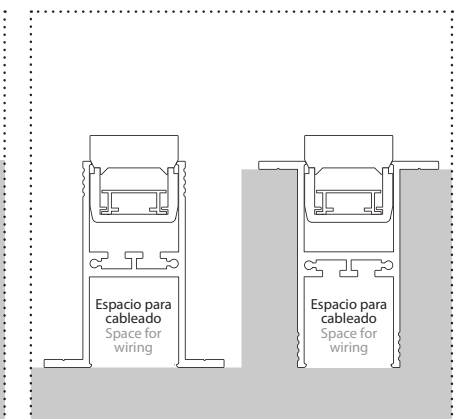


Superficie. Máx. 30W/m
Surface. Max. 30W/m



ST2D

Star 2D - Multi-óptico
Star 2D - Multi-optic

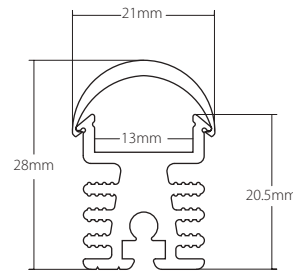

E/SC 1:1



ST2D-A Plata mate / Matt silver Perfil superficie de aluminio / Aluminium surface profile

Accesorios Accessories

2100150	Transparente / Clear	Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
2100151	Mate / Medium frosted	Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
2100155*		Óptica 15° metacrilato / 15° lens methacrylate
2100156*		Óptica 30° metacrilato / 30° lens methacrylate
2100157*	Mate / Medium frosted	Óptica 60° metacrilato / 60° lens methacrylate
2100158*		Óptica 90° metacrilato / 90° lens methacrylate
220010003	Gris / Grey	Tapa final PVC / PVC end cap
231002500	Transparente / Clear	Clip sujeción policarbonato / Polycarbonate mounting bracket
234021073	Plata mate / Matt silver	Clip sujeción metálico basculante, 2 piezas 1 juego / Metal swing clamp, 2 pieces 1 kit

* Disponible solo hasta 2m
Available only until 2m



Superficie. Máx. 30W/m
Surface. Max. 30W/m




234021073
Clip sujeción metálico basculante, 2 piezas 1 juego / Metal swing clamp, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos / Screws included




Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas - Girona
by Espais d'il·luminació

Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m

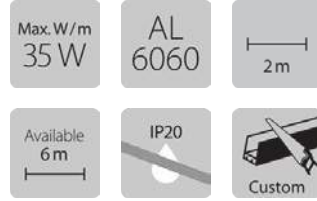

ST6

Star 6 - Corner

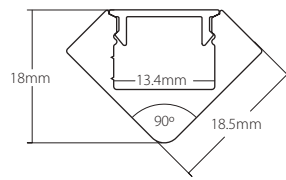

E/SC 1:1




ST6-A	● Plata mate Matt silver	
ST6-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST6-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220040003	Gris Grey	
220040001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220040002	Negro Black	
231004500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket



Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m

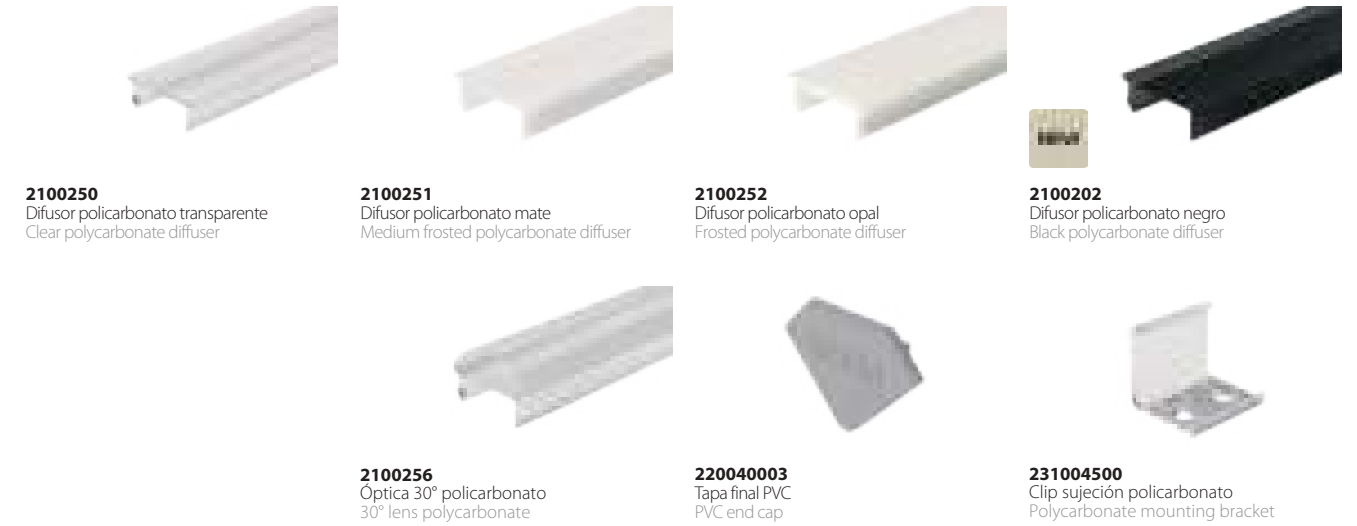

Universidad Deusto - Bilbao
by Susaeta Iluminación
Photography: Iban Montero




Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m

Max. W/m 35 W	AL 6060	2m
Available 6m	IP20	Custom

ST9

Star 9 - Round

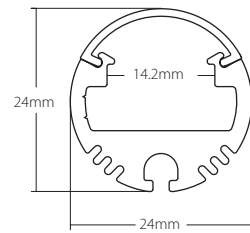

E/SC 1:1



ST9-A	● Plata mate Matt silver	
ST9-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST9-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100650	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100651	Mate Medium frosted	
220050003	Gris Grey	
220050001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220050002	Negro Black	
234005030	Gris Grey	
234005010	Blanco White	Soporte basculante PVC PVC tipper bracket
234005020	Negro Black	
235005030	Gris Grey	
235005010	Blanco White	Soporte pared PVC PVC wall bracket
235005020	Negro Black	
236005070	Plata mate Matt silver	Soporte techo aluminio (forma T) 100mm Aluminium ceiling bracket (T shape) 100mm
237005070	Plata mate Matt silver	
237005010	Blanco White	Soporte pared aluminio (brazo) 250mm Aluminium wall bracket (arm) 250mm
237005020	Negro Black	

75°
Transparente
Clear
-0% lm

75°
Mate
Medium frosted
-20% lm



Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m



2100650
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100651
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



220050003
Tapa final PVC
PVC end cap



234005030
Soporte basculante PVC
PVC tipper bracket



235005030
Soporte pared PVC
PVC wall bracket



236005070
Soporte techo aluminio (forma T) 100mm
Aluminium ceiling bracket (T shape) 100mm



237005070
Soporte pared aluminio (brazo) 250mm
Aluminium wall bracket (arm) 250mm




KIT-S
Accesorio kit de suspensión
Accessories pendant kit
p. 256




KIT-SB
Accesorio kit de suspensión con base
Accessories pendant kit with base
p. 257

Teatro Romea - Barcelona
by Noutres productions.
Photography Xavier Valls

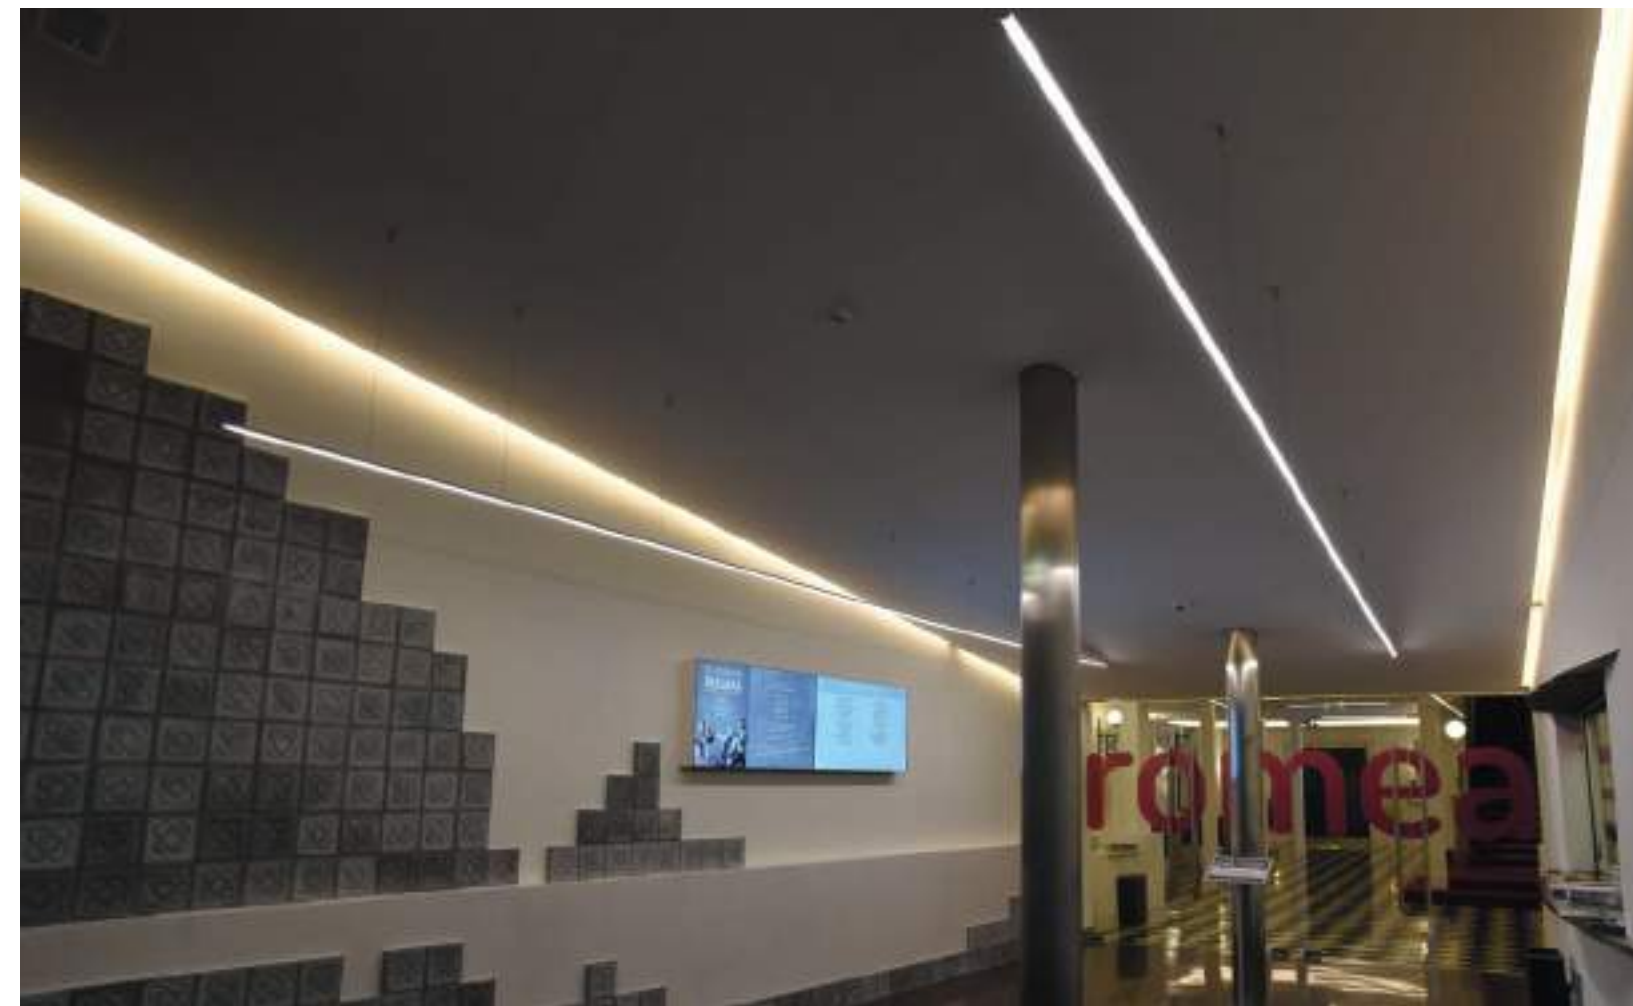


Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m

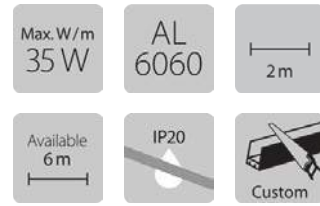

ST15

Star 15 - Round

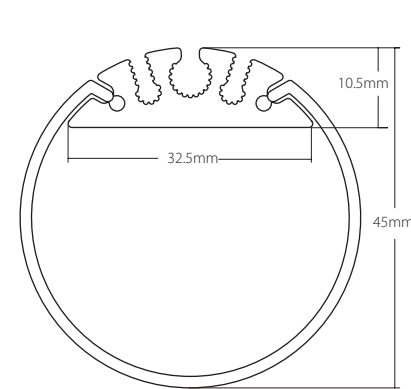

E/SC 1:1



ST15-A	● Plata mate Matt silver	
ST15-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST15-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100752	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100702	Negro Black	
220080052	Opal Frosted	Tapa final metacrilato Methacrylate end cap
220080002	Negro Black	
230001071	Acero Steel	Cable tensor de 2m con regulador de altura 2m tensioning cable with height regulator
230001072		Cable tensor de 5m con regulador de altura 5m tensioning cable with height regulator

150°
Opal
Frosted
-50% lm

150°
Negro
Black
-80% lm



Superficie. Máx. 35W/m
Surface. Max. 35W/m



2100752
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



2100702
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser



220080052
Tapa final metacrilato
Methacrylate end cap
Incluye tornillos
Screws included



220080002
Tapa final metacrilato
Methacrylate end cap
Incluye tornillos
Screws included



230001071 - 2m
230001072 - 5m
Cable tensor con regulador de altura
Tensioning cable with height regulator
Min. 2 un.
p. 255



KIT-S
Accesorio kit de suspensión
Accessories pendant kit
p. 256



KIT-SB
Accesorio kit de suspensión con base
Accessories pendant kit with base
p. 257

Showroom - Madrid by Lamparas Oliva.
Photography: Lucolor.




Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m

Max. W/m 45 W	AL 6060	2m
Available 6m	IP20	Custom

ST11

Star 11 - Pladur
Star 11 - Plasterboard

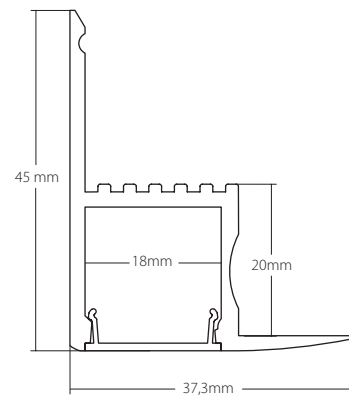

E/SC 1:1



ST11-A	Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
---------------	---------------------------	--

Accesorios Accessories

2100351	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100302	Negro Black	

55°
Mate
Medium frosted
-35% lm



55°
Negro
Black
-65% lm



2100351
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser




2100302
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser




Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m


OPCIÓN DE MONTAJE 1 ASSEMBLY OPTION 1

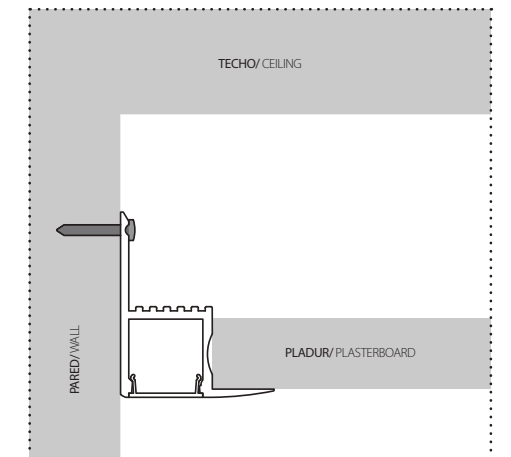


OPCIÓN DE MONTAJE 2 ASSEMBLY OPTION 2

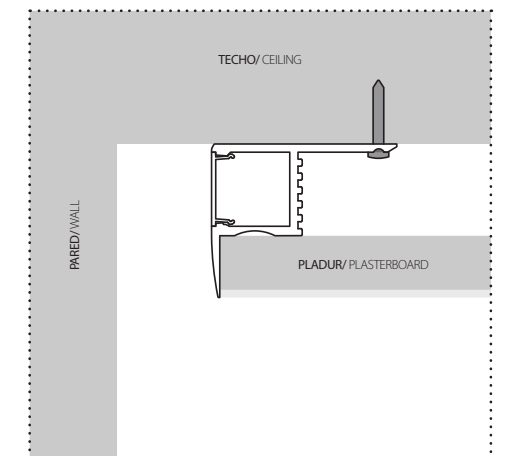

OPCIÓN DE MONTAJE 3 ASSEMBLY OPTION 3

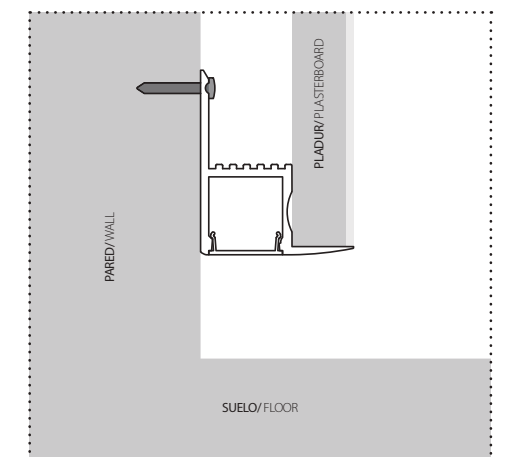


Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m



ST14

Star 14

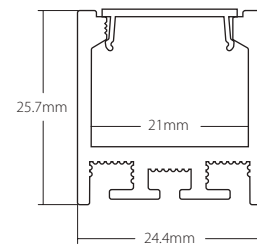

E/SC 1:1




ST14-A	Plata mate Matt silver	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST14-B	Blanco White	
ST14-N	Negro Black	

Accesorios Accessories

2100350	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100351	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100302	Negro Black	Difusor policarbonato negro Black polycarbonate diffuser
220070003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220070001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220070002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
231002500	Transparente Clear	Clip sujeción policarbonato Polycarbonate mounting bracket
233023070		Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece
2410010	Zincado Zinc	Pieza unión metálica Metal union piece
2410011		Pieza unión a 90° metálica Metal 90° union piece
2410012		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior Metal internal or external 90° union piece
2420061		Accesorio unión a 90° con difusor mate 90° union accessorie with medium frosted diffuser
2420063	Plata mate Matt silver	Accesorio unión a 90° con difusor mate, interior 90° union accessorie with medium frosted diffuser, internal
2420064		Accesorio unión a 90° con difusor mate, exterior 90° union accessorie with medium frosted diffuser, external
2420065		Accesorio unión a 90° con difusor mate, forma de T 90° union accessorie with medium frosted diffuser, T shape

55°
Transparente
Clear
-0% lm



55°
Negro
Black
-70% lm



Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m



2100350
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser

2100351
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser

2100302
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser

220070003
Tapa final PVC
PVC end cap

231002500
Clip sujeción policarbonato
Polycarbonate mounting bracket

233023070
Pieza de sujeción metálica
Metal fixing piece

2410010
Pieza unión metálica
Metal union piece
Incluye tornillos
Screws included

2410011
Pieza unión a 90° metálica
Metal 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included

2410012
Pieza unión a 90° metálica interior o exterior
Metal internal or external 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included


2420061
100mm x 100mm
Accesorio unión a 90° con difusor mate
90° union accessorie with medium frosted diffuser

2420063
100mm x 100mm
Accesorio unión a 90° con difusor mate, interior
90° union accessorie with medium frosted diffuser, internal

2420064
100mm x 100mm
Accesorio unión a 90° con difusor mate, exterior
90° union accessorie with medium frosted diffuser, external


2420065
200mm x 100mm
Accesorio unión a 90° con difusor mate, forma de T
90° union accessorie with medium frosted diffuser, T shape

Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m

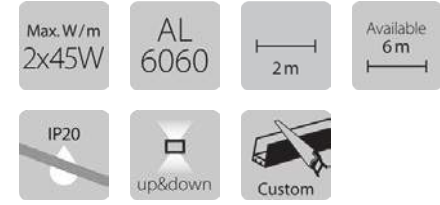

ST18

Star 18 - Up&Down

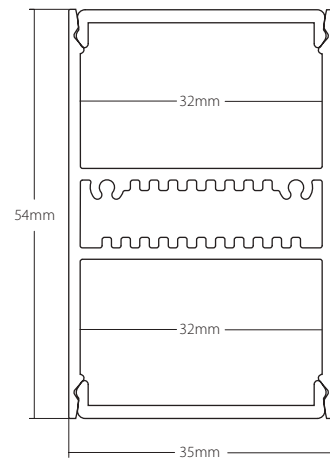

E/SC 1:1



ST18-A	● Plata mate Matt silver	
ST18-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST18-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100450	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100451	Mate Medium frosted	
220110007	Plata mate Matt silver	
220110001	Blanco White	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220110002	Negro Black	
238006071	Plata mate Matt silver	
238006011	Blanco White	Accesorio metálico para fijación en pared Metal wall fixing accessory
238006021	Negro Black	
239026070	Plata mate Matt silver	Accesorio metálico para fijación en pared con capacidad para alojar fuente LC96 Metal wall fixing accessory available to house power supply LC96
239026010	Blanco White	
239026020	Negro Black	
2410020	Zincado Zinc	Pieza unión metálica Metal union piece
2410021		Pieza unión a 90° metálica Metal 90° union piece

80°/80°
Transparente
Clear
-0% lm



80°/80°
Mate
Medium frosted
-40% lm



Superficie. Máx. 45W/m
Surface. Max. 45W/m



2100450
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100451
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



220110007
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included



238006071
50 x 26 x 17mm
Accesorio metálico para fijación en pared
Metal wall fixing accessory
Incluye tornillos
Screws included



239026070
320 x 50 x 36mm
Accesorio metálico para fijación en pared con capacidad para alojar fuente LC96
Metal wall fixing accessory available to house power supply LC96
Incluye tornillos
Screws included



2410020
Pieza unión metálica
Metal union piece
Incluye tornillos
Screws included




2410021
Pieza unión a 90° metálica
Metal 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included

Pura Brasa- Pineda de Mar by Vié Il·luminació.
Photography Xavier Valls.




Superficie. Máx. 60W/m
Surface. Max. 60W/m

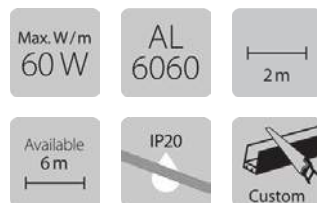

ST12

Star 12

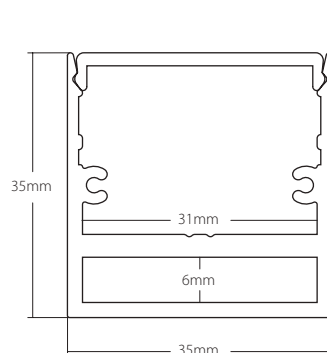

E/SC 1:1



ST12-A	● Plata mate Matt silver	
ST12-B	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST12-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100450	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100451	Mate Medium frosted	
220060003	Plata mate Matt silver	
220060001	Blanco White	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220060002	Negro Black	
233022070	Zincado Zinc	Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece
238006071	Plata mate Matt silver	
238006011	Blanco White	Accesorio metálico para fijación en pared Metal wall fixing accessory
238006021	Negro Black	
2410020	Zincado Zinc	Pieza unión metálica Metal union piece
2410021		Pieza unión a 90° metálica Metal 90° union piece

75°
Transparente
Clear
-0% lm



75°
Mate
Medium frosted
-40% lm



Superficie. Máx. 60W/m
Surface. Max. 60W/m



2100450
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100451
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



220060003
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included




233022070
Pieza de sujeción metálica
Metal fixing piece



238006071
50 x 26 x 17mm
Accesorio metálico para fijación en pared
Metal wall fixing accessory
Incluye tornillos
Screws included



2410020
Pieza unión metálica
Metal union piece
Incluye tornillos
Screws included

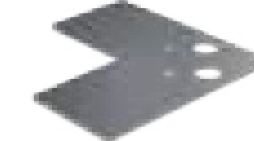

2410021
Pieza unión a 90° metálica
Metal 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included

Botiga cuines
by Tutusaus



Mini superficie. Máx. 15W/m

Mini surface. Max. 15W/m

Mini perfiles de superficie

Mini surface profiles

Perfiles de diseño minimalista para instalaciones en superficie. Personalizable en color, medida y corte a diferentes grados.

Minimal design profiles to installations on surface. Customizable in color, measurement and cut to different degrees.





Mini superficie. Máx. 15W/m

Mini surface. Max. 15W/m

ST16

Star 16



E/SC 1:1



ST16-A	● Plata mate Matt silver	
ST16-B	○ Blanco White	Perfil superficie sin difusor Surface profile without diffuser
ST16-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100552	Opal Frosted	Difusor policarbonato / Pieza de fijación Polycarbonate diffuser / Fixing piece
220090003	Gris Grey	
220090001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220090002	Negro Black	

35°
Opal
Frosted
-50% lm




2100552
Difusor policarbonato / Pieza de fijación
Polycarbonate diffuser / Fixing piece




220090003
Tapa final PVC
PVC end cap

Mini superficie. Máx. 15W/m
Mini surface. Max. 15W/m




ST24

Star 24 - Round



E/SC 1:1

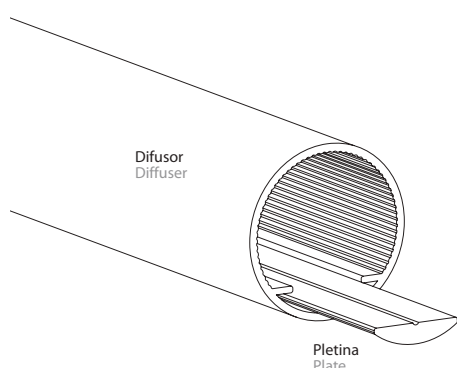

ST24-DO	Opal Frosted	Conjunto de pletina y difusor Plate and diffuser set
ST24-A	Plata mate Matt silver	Pletina de aluminio Aluminium plate
2101252	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser

Accesorios Accessories

220160050	Transparente Clear	Tapa final PVC PVC end cap
220161050	Transparente Clear	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231010070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket

180°
Opal
Frosted
-40% lm



220160050
Tapa final PVC
PVC end cap




220161050
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole



231010070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket




Mini superficie. Máx. 15W/m
Mini surface. Max. 15W/m




ST25

Star 25 - Corner



E/SC 1:1

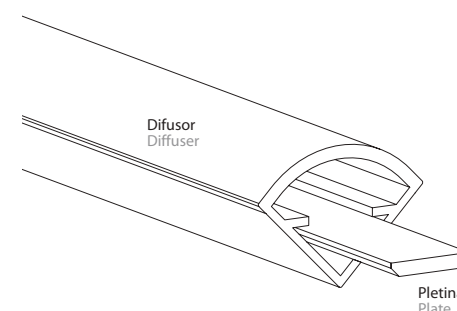

ST25-DO	Opal Frosted	Conjunto de pletina y difusor Plate and diffuser set
ST25-A	Plata mate Matt silver	Pletina de aluminio Aluminium plate
2101352	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser

Accesorios Accessories

220170001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220171001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231011070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket

150°
Opal
Frosted
-40% lm



220170001
Tapa final PVC
PVC end cap



220171001
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole



231011070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket




Mini superficie. Máx. 15W/m
Mini surface. Max. 15W/m



ST26

Star 26



E/SC 1:1

60°
Opal
Frosted
-40% lm



ST26-A	Plata mate Matt silver	
ST26-B*	Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST26-N*	Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2101452	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220180007	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC PVC end cap
220181007		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220180001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220181001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220180002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220181002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231012070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket



2101452
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220180007
Tapa final PVC
PVC end cap



220181007
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




231012070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket

Mini superficie. Máx. 15W/m
Mini surface. Max. 15W/m



ST28

Star 28



E/SC 1:1

50°
Opal
Frosted
-50% lm



ST28-A	Plata mate Matt silver	
ST28-B*	Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST28-N*	Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2101652	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220200003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220201003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220200001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220201001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220200002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220201002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231014070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket



2101652
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220200003
Tapa final PVC
PVC end cap




220201003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole



231014070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket



Mini superficie. Máx. 15W/m

Mini surface. Max. 15W/m

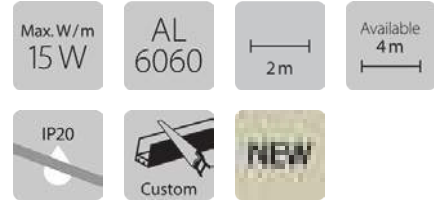

ST33

Star 33 - Corner

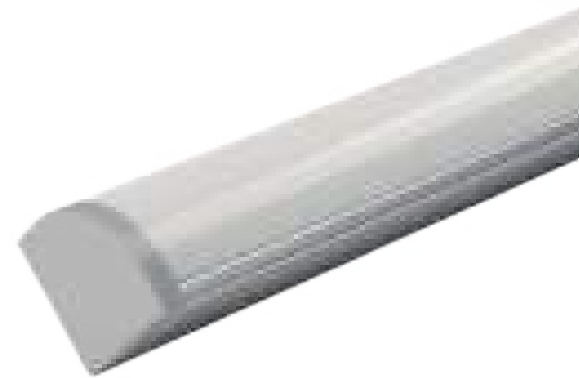

E/SC 1:1

105°
Opal
Frosted
-35% lm



ST33-A	● Plata mate Matt silver	
ST33-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST33-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102052	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220240003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220241003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220240001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220241001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220240002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220241002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
231017070	Plata mate Matt silver	Clip sujeción metálico Metal mounting bracket



2102052
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220240003
Tapa final PVC
PVC end cap



220241003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole



231017070
Clip sujeción metálico
Metal mounting bracket




Empotrar Recessed

Perfiles diseñados para instalaciones empotradas. Personalizable en color, medida y corte a diferentes grados.
Profiles designed to recessed installations. Customizable in color, measurement and cut to different degrees.




Índice de Perfiles de Empotrar Recessed profiles index


Star 50




Star 64 Pladur esquina exterior
External corner plasterboard

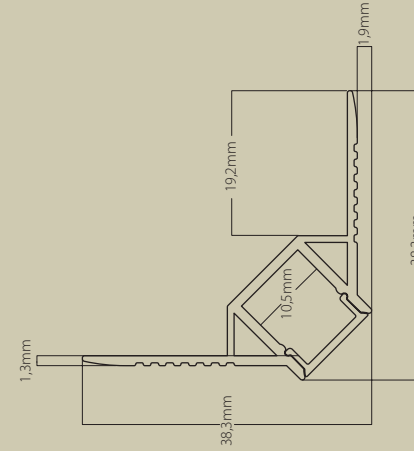


Star 65 Pladur esquina interior
Internal corner plasterboard

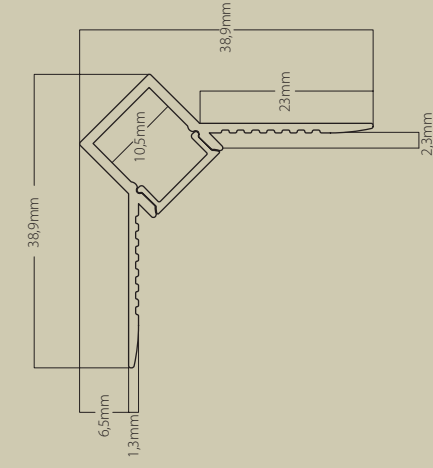


Star 69 Pladur bañador
Washer plasterboard

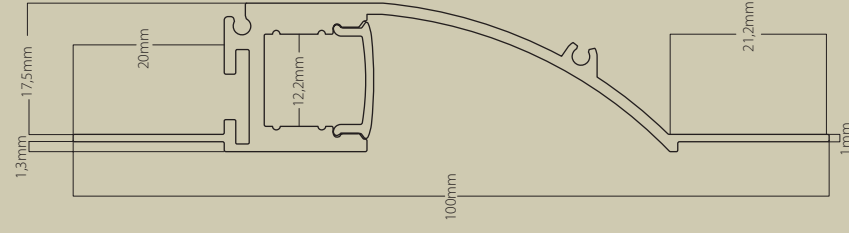


Star 66 Pladur frontal
Front plasterboard

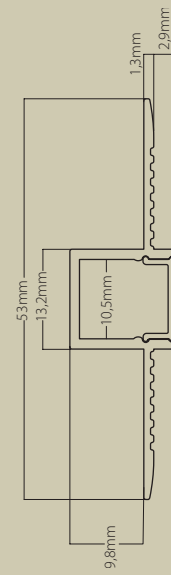


Star 68 Pladur extremo
End plasterboard

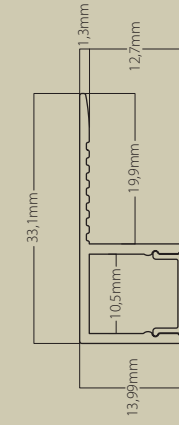


Star 51

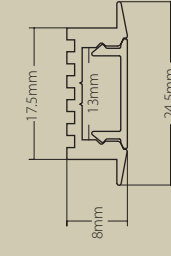


Star 52

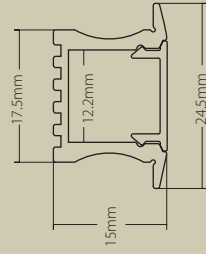


Star 54 *Bañador de pared*
Wall washer

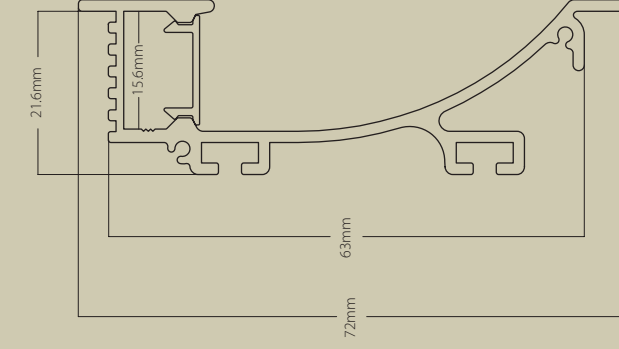


Star 57 *Pisable*
Walkable IK09

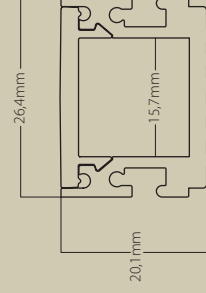


Star 67 *Pladur frontal*
Front plasterboard

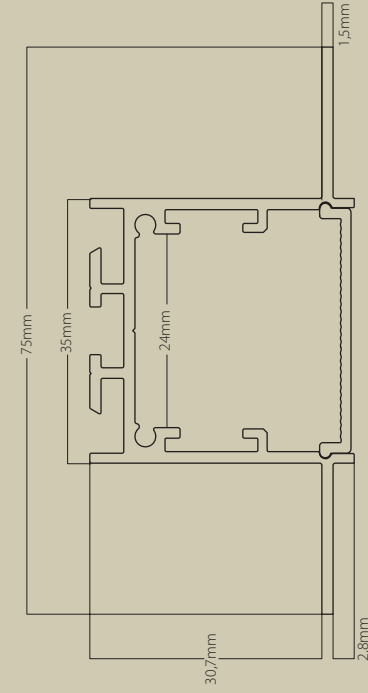

Star 56

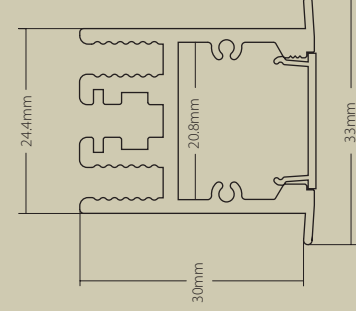


Star 55

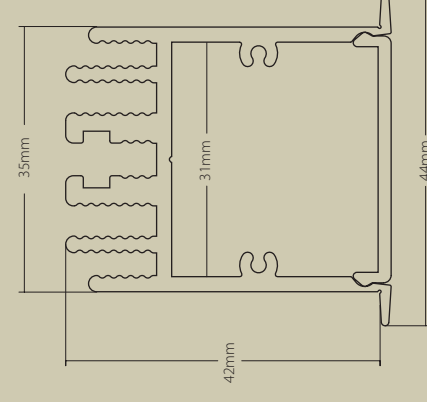


Mini profiles Mini profiles


Star 59




Star 60 *Bañador asimétrico*
Asymmetric washer




Star 61 *Pladur esquina exterior*
External corner plasterboard

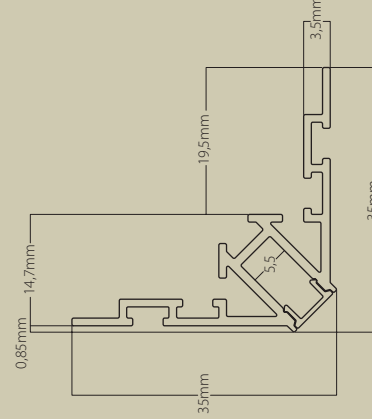


Star 62 *Pladur esquina interior*
Internal corner plasterboard

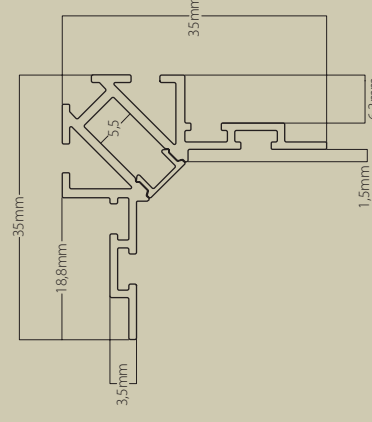

Star 63 *Pladur*
Plasterboard

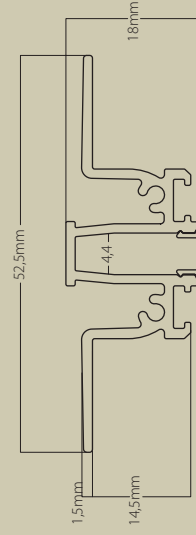


Empotrar
Recessed



ST50

Star 50




E/SC 1:1

ST50	Mate Medium frosted	Perfil empotrable Policarbonato Polycarbonate recessed profile
-------------	------------------------	---

115°
Mate
Medium frosted
-10% lm




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




ST64

Star 64 - Pladur esquina exterior
Star 64 - External corner plasterboard

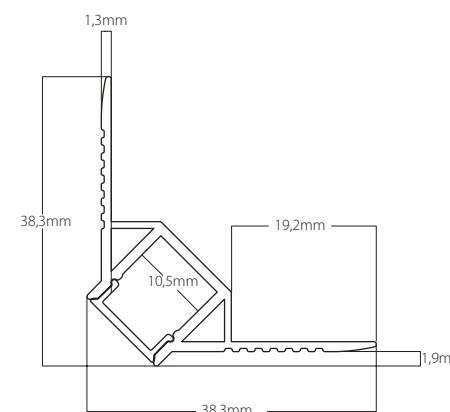

E/SC 1:1

MONTAJE
ASSEMBLY

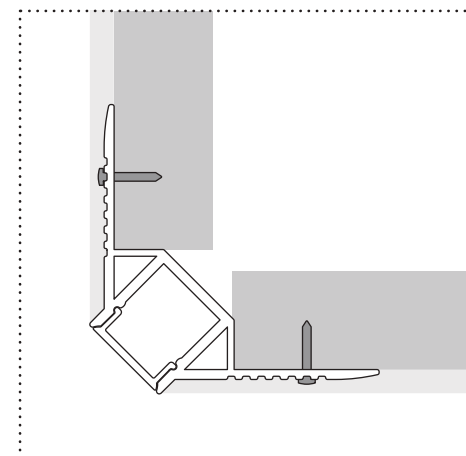


ST64-A	Plata mate Matt silver	
ST64-B*	Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST64-N*	Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102352	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220390003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220391003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220391001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220391002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole

55°
Opal
Frosted
-50% lm



2102352
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




220390003
Tapa final PVC
PVC end cap



220391003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




ST65

Star 65 - Pladur esquina interior
Star 65 - Internal corner plasterboard

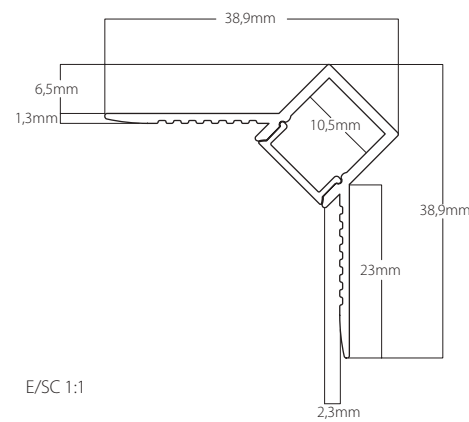

MONTAJE ASSEMBLY

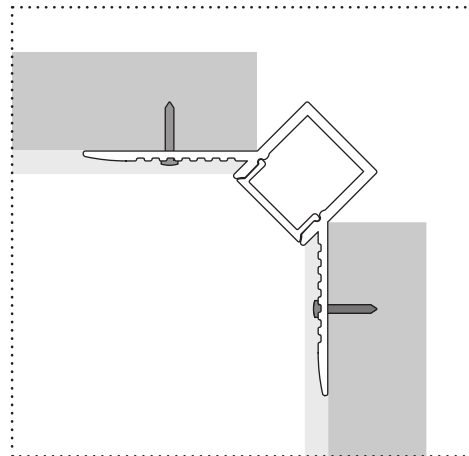

ST65-A	● Plata mate Matt silver	
ST65-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST65-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102352	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220390003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220391003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220391001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220391002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole

55°
Opal
Frosted
-50% lm



2102352
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




220390003
Tapa final PVC
PVC end cap



220391003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




ST66

Star 66 - Pladur frontal
Star 66 - Front plasterboard

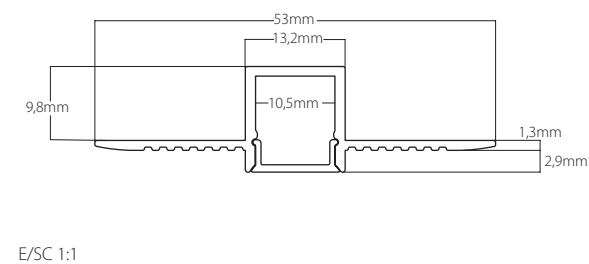

MONTAJE ASSEMBLY

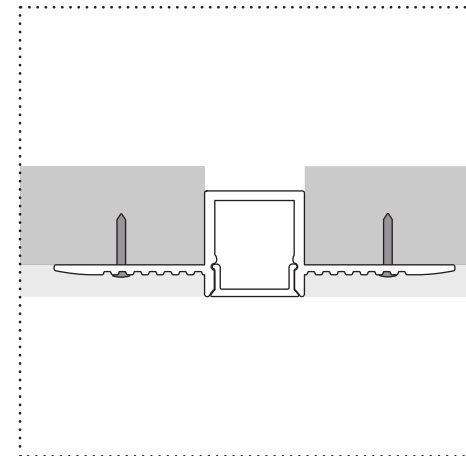

ST66-A	● Plata mate Matt silver	
ST66-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST66-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102352	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220390003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220391003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220391001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220391002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole

55°
Opal
Frosted
-50% lm



2102352
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




220390003
Tapa final PVC
PVC end cap



220391003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




ST68

Star 68 - Pladur extremo
Star 68 - End plasterboard

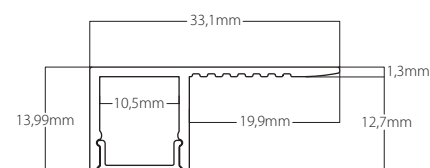

E/SC 1:1

MONTAJE ASSEMBLY

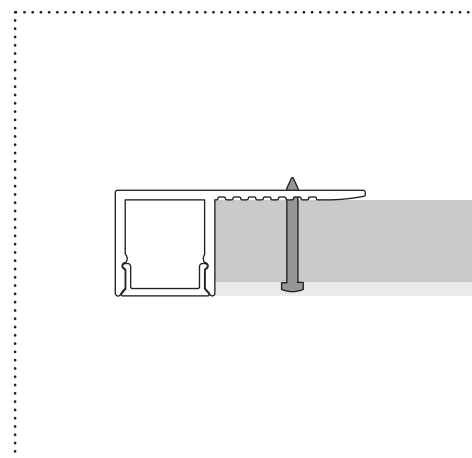

ST68-A	● Plata mate Matt silver	
ST68-B*	○ Blanco White	Perfil superficie de aluminio Aluminium surface profile
ST68-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102352	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220390003	Gris Grey	Tapa final PVC PVC end cap
220391003		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cup
220391001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220390002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220391002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole

55°
Opal
Frosted
-50% lm



2102352
Difusor policarbonato opal Frosted
polycarbonate diffuser

220390003
Tapa final PVC
PVC end cap

220391003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole




Hotel Brisamar Suites - Coma ruga by
Saladie. Fotos: Alvaro Val de Cantos

Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




ST69

Star 69 - Pladur bañador
Star 69 - Washer plasterboard

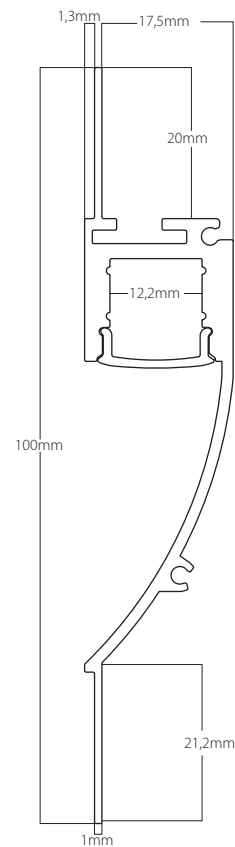


E/SC 1:1

65°
Opal
Frosted
-50% lm

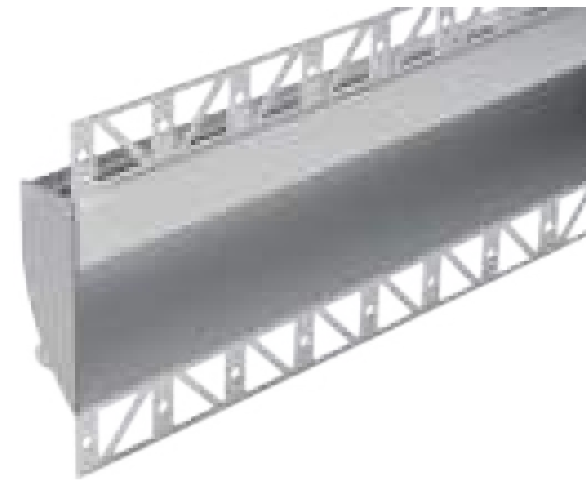


ST69-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST69-B*	○ Blanco White	
ST69-N*	● Negro Black	
*Consultar plazo Consult delivery time		
Accesorios Accessories		
2102552	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220440207		Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220440107	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220441207		Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220441107		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right
220440201		Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220440101	Blanco White	Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220441201		Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220441101		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right
220440202		Tapa final aluminio, izquierda Aluminium end cap, left
220440102	Negro Black	Tapa final aluminio, derecha Aluminium end cap, right
220441202		Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220441102		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right

Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m

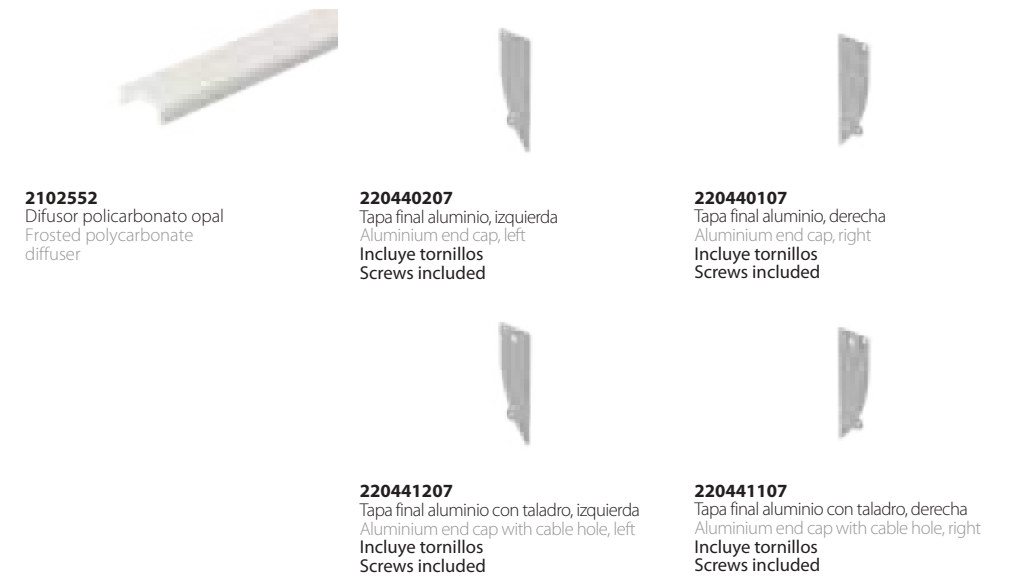

MONTAJE
ASSEMBLY

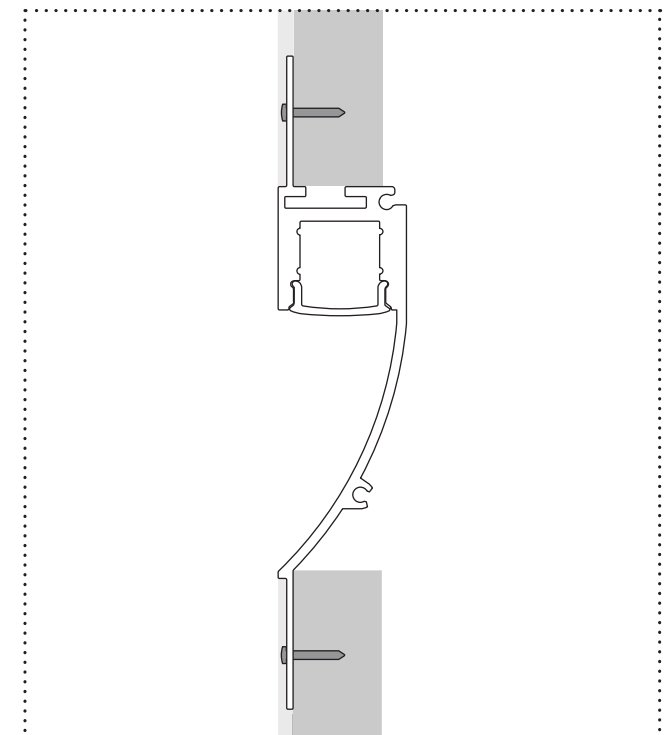

Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m

Max. W/m 20 W

AL 6060

2m

Available 6m


IP20

18mm / 7mm

Custom

ST51

Star 51

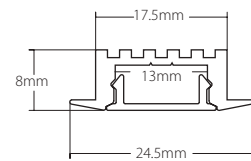

E/SC 1:1

ST51-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST51-B	○ Blanco White	
ST51-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100253	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato 3L 3L polycarbonate diffuser
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220261003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220263003		Tapa final PVC con taladro 3L 3L PVC end cap with cable hole
220261001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220263001		Tapa final PVC con taladro 3L 3L PVC end cap with cable hole
220261002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220263002		Tapa final PVC con taladro 3L 3L PVC end cap with cable hole
232024070	Plata mate Matt silver	Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
233023070	Zincado Zinc	Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece

115°
Transparente
Clear
-0% lm

115°
Mate
Medium frosted
-10% lm

115°
Opal
Frosted
-25% lm



115°
Negro
Black
-65% lm

3L
Mate
Medium frosted
-30% lm

30°
Transparente
Clear
-5% lm




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m




Particular - Bilbao
by Tao Iluminación

Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m

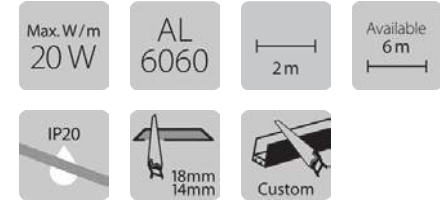

ST52

Star 52

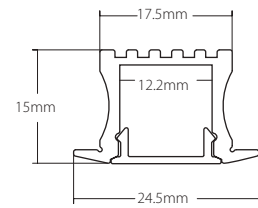

E/SC 1:1



ST52-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST52-B	○ Blanco White	
ST52-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
2100256	Transparente Clear	Óptica 30° policarbonato 30° lens polycarbonate
220271003	Gris Grey	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220271001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220271002	Negro Black	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
232024070	Plata mate Matt silver	Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
233023070	Zincado Zinc	Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece

60° Transparente
Clear
-0% lm

60° Mate
Medium frosted
-30% lm

60° Opal
Frosted
-40% lm



60° Negro
Black
-70% lm

30° Transparente
Clear
-5% lm




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m



Hotel Flamingo
by Espais d'Il·luminació




Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m


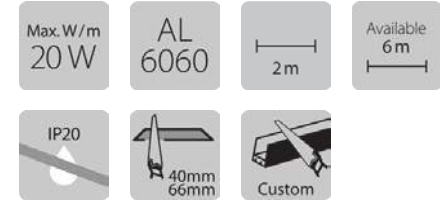


ST54

Star 54 - Bañador de pared
Star 54 - Wall washer

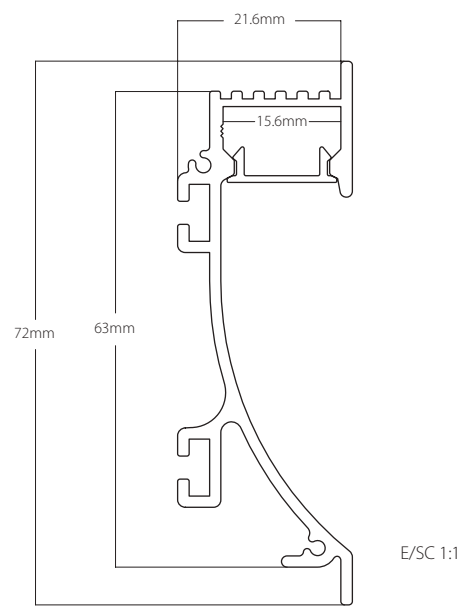

MONTAJE ASSEMBLY

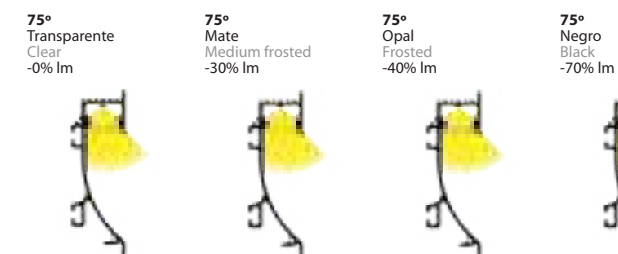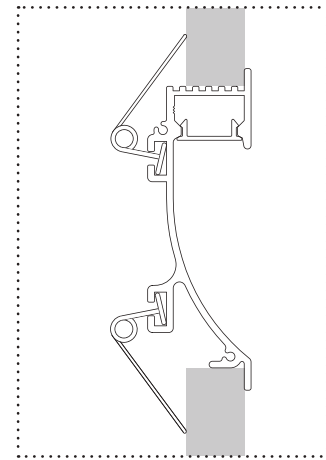

ST54-A	● Plata mate Matt silver	
ST54-B	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST54-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100250	Transparente Clear	
2100251	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100252	Opal Frosted	
2100202	Negro Black	
220281207	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220281107		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right
220281201	Blanco White	Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220281101		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right
220281202	Negro Black	Tapa final aluminio con taladro, izquierda Aluminium end cap with cable hole, left
220281102		Tapa final aluminio con taladro, derecha Aluminium end cap with cable hole, right
232019070	Plata mate Matt silver	Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit

Empotrar. Máx. 20W/m
Recessed. Max. 20W/m



2100250
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100251
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



2100252
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



2100202
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser



220281207
Tapa final aluminio con taladro, izquierda
Aluminium end cap with cable hole, left
Incluye tornillos
Screws included



220281107
Tapa final aluminio con taladro, derecha
Aluminium end cap with cable hole, right
Incluye tornillos
Screws included




232019070
Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego
Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit
Min. 2 juegos/kits

Particular - Barcelona
by Mimouca & PuntoLuz




Empotrar. Máx. 30W/m
Recessed. Max. 30W/mm

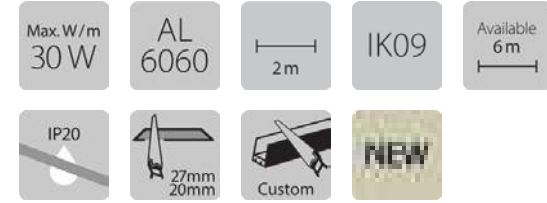


ST57

Star 57 - Pisable IK09
Star 57 - Walkable IK09

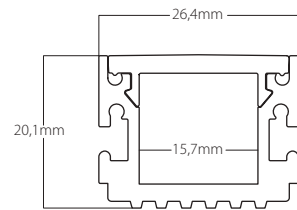


E/SC 1:1

OPCIÓN DE MONTAJE 1
ASSEMBLY OPTION 1



OPCIÓN DE MONTAJE 2
ASSEMBLY OPTION 2

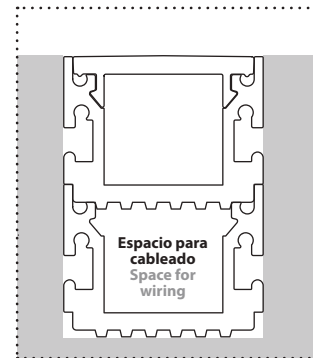

70°
Opal
Frosted
-40% lm




ST57-A	<input type="radio"/> Plata mate Matt silver	
ST57-B*	<input type="radio"/> Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST57-N*	<input type="radio"/> Negro Black	

***Consultar plazo Consult delivery time**


Accesorios Accessories		
2102152	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220310007	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220310001	Blanco White	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220310002	Negro Black	Tapa final aluminio Aluminium end cap
233023070		Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece
2430010	Zincado Zinc	Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego Metal union piece, 2 pieces 1 kit
2430011		Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
2430012		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit

*** Certificado tráfico rodado hasta 2000Kg.**
Road traffic certificate up to 2000kg.

Empotrar. Máx. 30W/m
Recessed. Max. 30W/mm

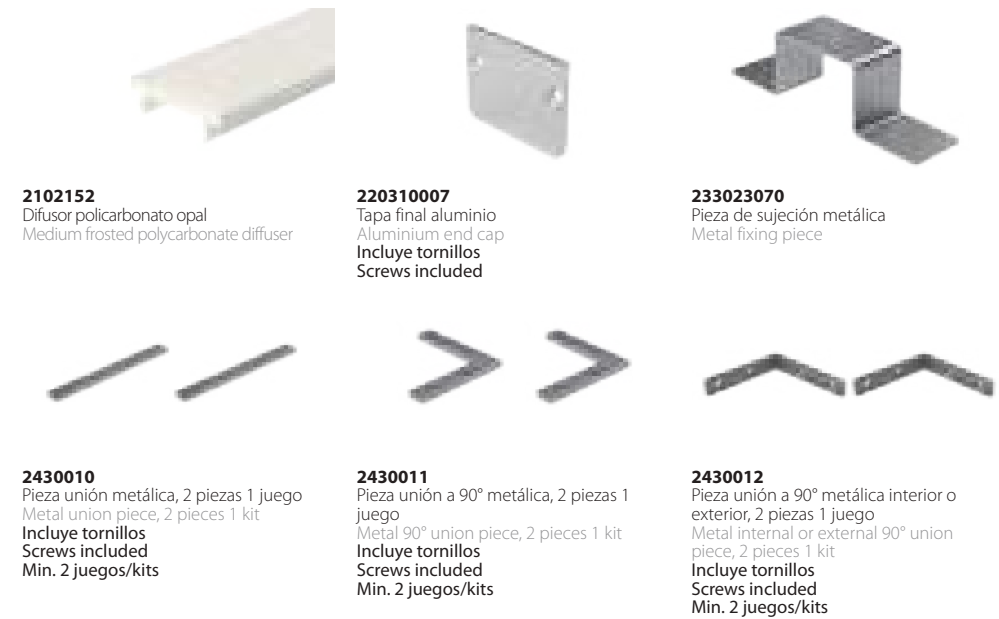


Empotrar. Máx. 30W/m
Recessed. Max. 30W/m



ST67


Star 67 - Pladur frontal
Star 67 - Front plasterboard

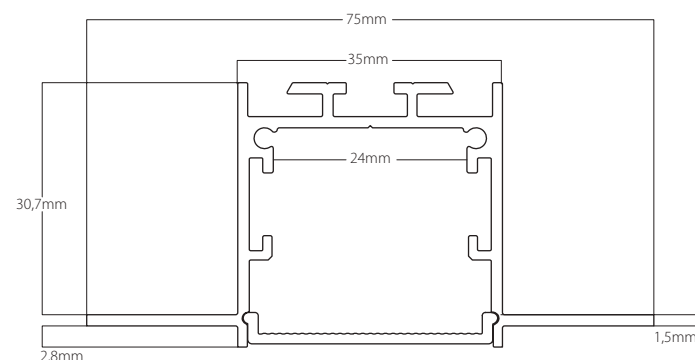

E/SC 1:1



MONTAJE ASSEMBLY

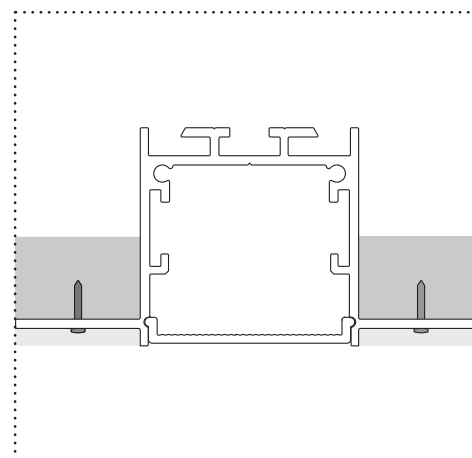

ST67-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST67-B*	○ Blanco White	
ST67-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2102452	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220420007	Plata mate Matt silver	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220421007		Tapa final aluminio con taladro Aluminium end cap with cable hole
220420001	Blanco Whiter	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220421001		Tapa final aluminio con taladro Aluminium end cap with cable hole
220420002	Negro Black	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220421002		Tapa final aluminio con taladro Aluminium end cap with cable hole

60°
Opal
Frosted
-50% lm



2102452
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser




220420007
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included



220421007
Tapa final aluminio con taladro
Aluminium end cap with cable hole
Incluye tornillos
Screws included




Empotrar. Máx. 45W/m
Recessed. Max. 45W/m

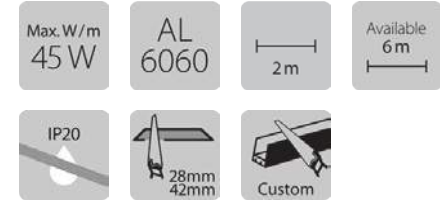

ST56



Star 56

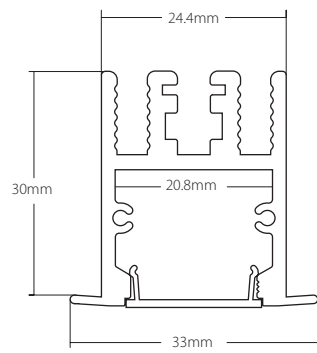

E/SC 1:1



MONTAJE ASSEMBLY

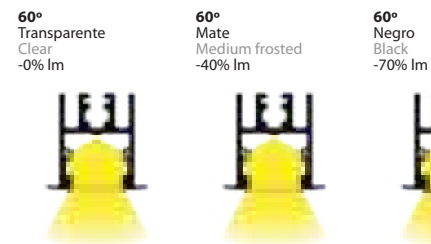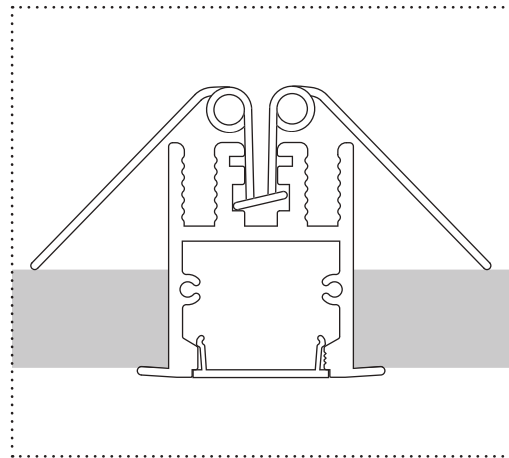

ST56-A	● Plata mate Matt silver	
ST56-B	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST56-N	● Negro Black	
Accesorios Accessories		
2100350	Transparente Clear	
2100351	Mate Medium frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100302	Negro Black	
220300007	Plata mate Matt silver	
220300001	Blanco White	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220300002	Negro Black	
232019070	Plata mate Matt silver	Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit
2410050		Pieza unión metálica Metal union piece
2410051	Zincado Zinc	Pieza unión a 90° metálica Metal 90° union piece
2410052		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior Metal internal or external 90° union piece

Empotrar. Máx. 45W/m
Recessed. Max. 45W/m



2100350
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser

2100351
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser

2100302
Difusor policarbonato negro
Black polycarbonate diffuser

220300007
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included



232019070
Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego
Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit
Min. 2 juegos/kits



2410050
Pieza unión metálica
Metal union piece
Incluye tornillos
Screws included



2410051
Pieza unión a 90° metálica
Metal 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included



2410052
Pieza unión a 90° metálica interior o exterior
Metal internal or external 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included



Acero - Bellaterra
by Vié Il·luminació

Empotrar. Máx. 60W/m
Recessed. Max. 60W/m

Max. W/m
60 W

AL
6060

2m

Available
6 m


IP20

39mm
56mm

Custom

Star 55


Star 55

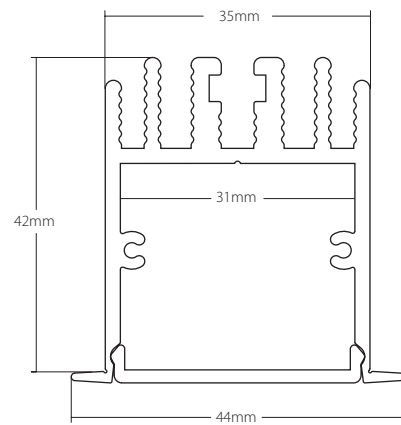

E/SC 1:1




MONTAJE ASSEMBLY

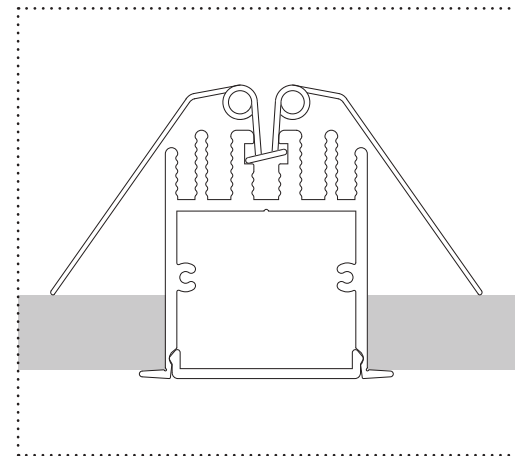

65°
Transparente
Clear
-0% lm

65°
Mate
Medium frosted
-50% lm



ST55-A	● Plata mate Matt silver	
ST55-B	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST55-N	● Negro Black	
Accesorios Accessories		
2100450	Transparente Clear	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
2100451	Mate Medium frosted	Polycarbonate diffuser
220290007	Plata mate Matt silver	
220290001	Blanco White	Tapa final aluminio Aluminium end cap
220290002	Negro Black	
232018070	Plata mate Matt silver	Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit
233022070		Pieza de sujeción metálica Metal fixing piece
2410050	Zincado Zinc	Pieza unión metálica Metal union piece
2410051		Pieza unión a 90° metálica Metal 90° union piece
2410052		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior Metal internal or external 90° union piece

Empotrar. Máx. 60W/m
Recessed. Max. 60W/m



2100450
Difusor policarbonato transparente
Clear polycarbonate diffuser



2100451
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



220290007
Tapa final aluminio
Aluminium end cap
Incluye tornillos
Screws included



232018070
Grapa sujeción metálica, 2 piezas 1 juego
Metal clamping piece, 2 pieces 1 kit
Min. 2 juegos/kits.



233022070
Pieza de sujeción metálica
Metal fixing piece




2410050
Pieza unión metálica
Metal union piece
Incluye tornillos
Screws included



2410051
Pieza unión a 90° metálica
Metal 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included



2410052
Pieza unión a 90° metálica interior o exterior
Metal internal or external 90° union piece
Incluye tornillos
Screws included

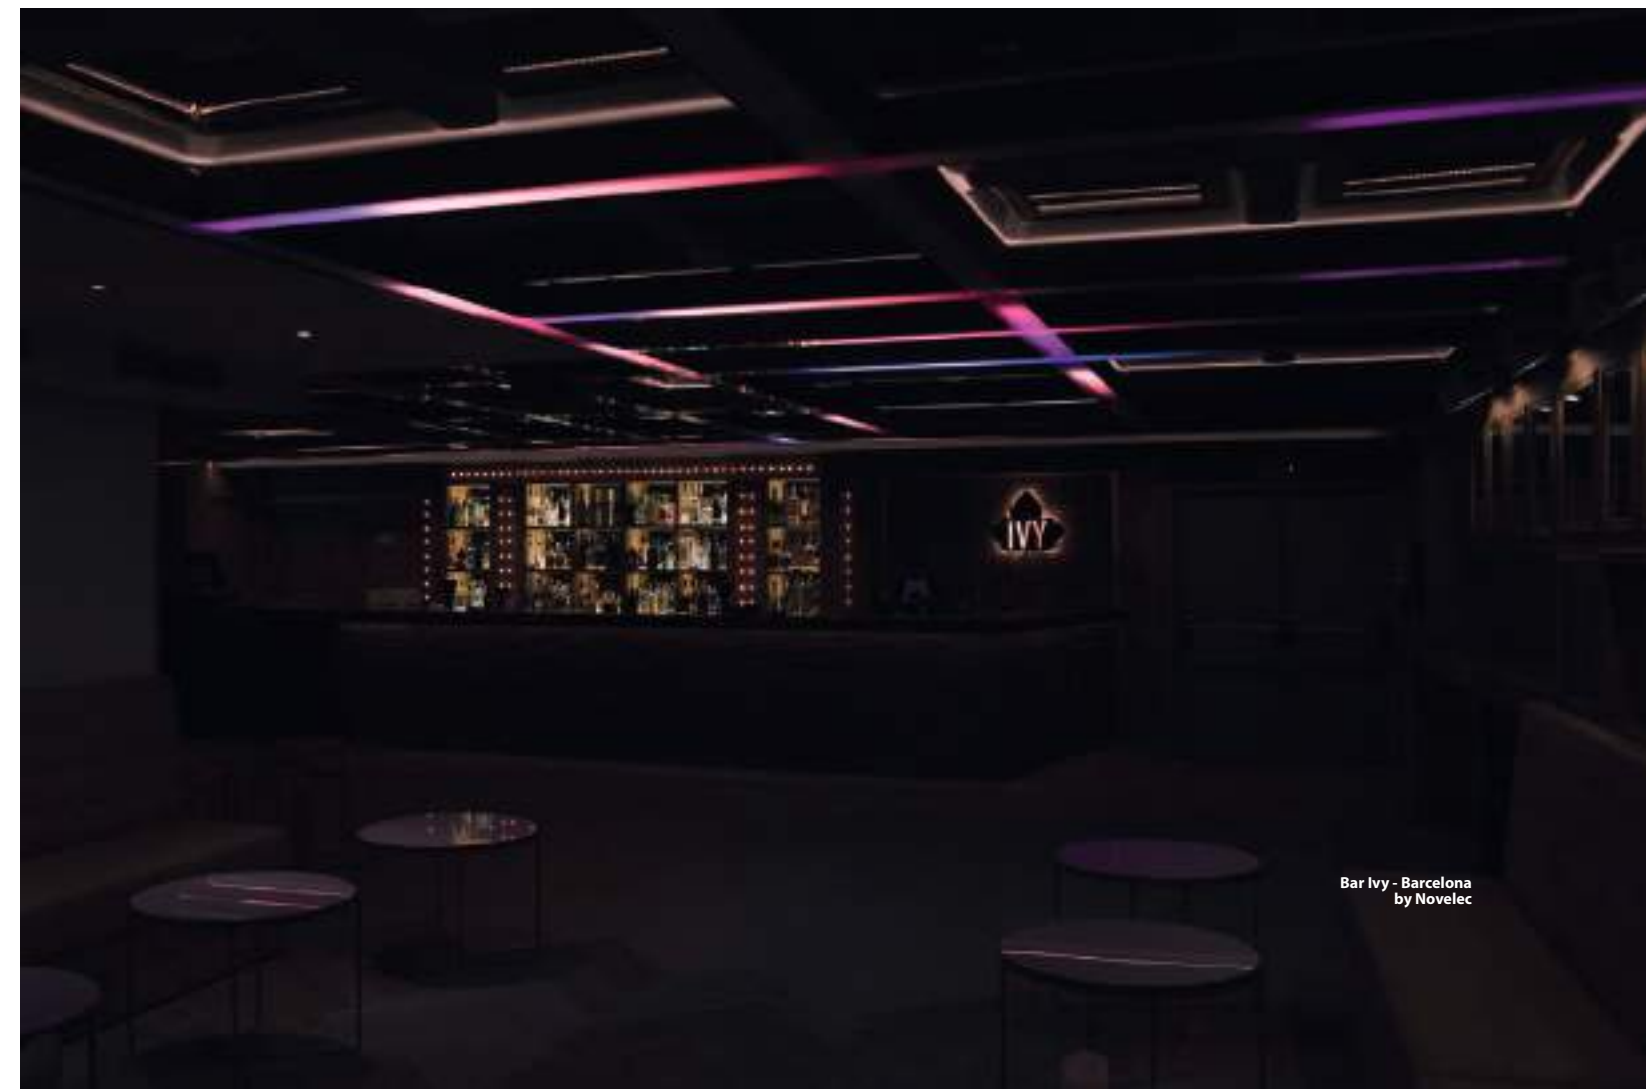

Mini empotrar. Máx. 15W/m

Mini recessed. Max. 15W/m

Mini perfiles de empotrar

Mini recessed profiles

Perfiles de diseño minimalista para instalaciones empotradas. Personalizable en color, medida y corte a diferentes grados.

Minimalist design profiles to recessed installations on surface. Customizable in color, measurement and cut to different degrees.




Mini empotrar. Máx. 15W/m

Mini recessed. Max. 15W/m

ST59

Star 59



E/SC 1:1

ST59-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST59-B*	○ Blanco White	
ST59-N*	● Negro Black	

*Consultar plazo Consult delivery time

Accesorios Accessories

2100552	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220321003	Gris Grey	
220321001	Blanco White	Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220321002	Negro Black	

35°
Opal
Frosted
-50% lm




2100552
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser

220321003
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole


Mini empotrar. Máx. 15W/m

Mini recessed. Max. 15W/m

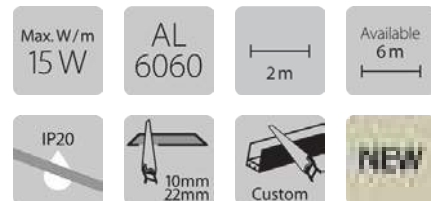

ST60


Star 60 - Bañador asimétrico
Star 60 - Asymmetric washer



E/SC 1:1



MONTAJE ASSEMBLY

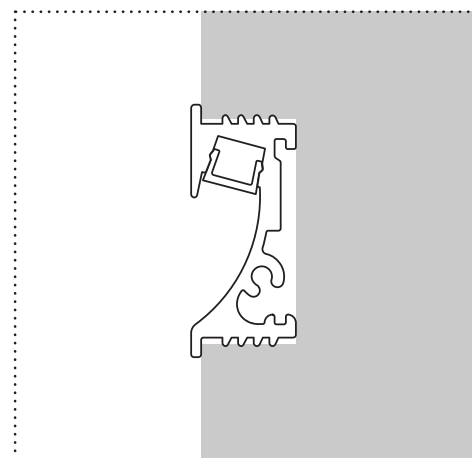

ST60-A	● Plata mate Matt silver	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST60-B	○ Blanco White	
ST60-N	● Negro Black	

Accesorios Accessories

2100552	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220330207	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC izquierda PVC end cap, left
220330107		Tapa final PVC derecha PVC end cap, right
220330201	Blanco White	Tapa final PVC izquierda PVC end cap, left
220330101		Tapa final PVC derecha PVC end cap, right
220330202	Negro Black	Tapa final PVC izquierda PVC end cap, left
220330102		Tapa final PVC derecha PVC end cap, right

60°
Opal
Frosted
-50% lm



2100552
Difusor policarbonato mate
Medium frosted polycarbonate diffuser



220330207
Tapa final PVC, izquierda
PVC end cap, left
Incluye tornillos
Screws included



220330107
Tapa final PVC, derecha
PVC end cap, right
Incluye tornillos
Screws included




Mini empotrar. Máx. 15W/m Mini recessed. Max. 15W/m



ST61


Star 61 - Pladur esquina exterior
Star 61 - External corner plasterboard

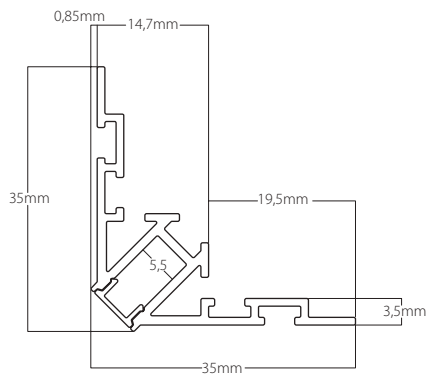


E/SC 1:1



MONTAJE ASSEMBLY

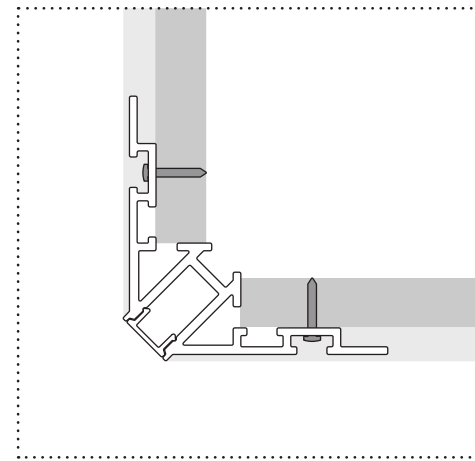

35°
Opal
Frosted
-30% lm



ST61-A	● Plata mate Matt silver	
ST61-B*	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST61-N*	● Negro Black	
*Consultar plazo Consult delivery time		
Accesorios Accessories		
2102252	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220360007	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC PVC end cap
220361007		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220360001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220361001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220360002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220361002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
2430070		Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego Metal union piece, 2 pieces 1 kit
2430071	Plata mate Matt silver	Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
2430072		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit


Mini empotrar. Máx. 15W/m Mini recessed. Max. 15W/m



Particular - Barcelona by
Abelux & La Casa de las Lámparas




Mini empotrar. Máx. 15W/m
Mini recessed. Max. 15W/m



ST62


Star 62 - Pladur esquina interior
Star 62 - Internal corner plasterboard

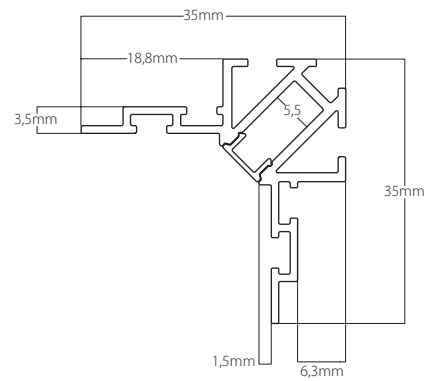

E/SC 1:1



MONTAJE ASSEMBLY

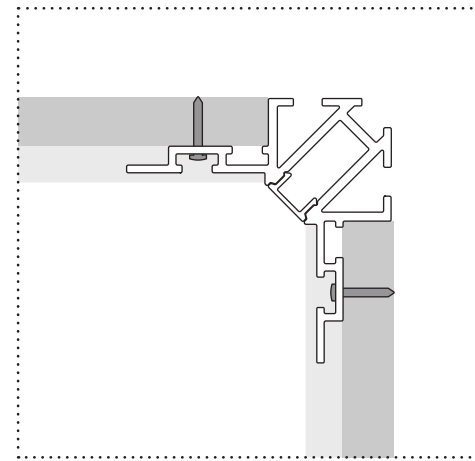

30°
Opal
Frosted
-25% lm



ST62-A	● Plata mate Matt silver	
ST62-B*	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST62-N*	● Negro Black	
*Consultar plazo Consult delivery time		
Accesorios Accessories		
2102252	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220370007	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC PVC end cap
220371007		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220370001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220371001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220370002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220371002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
2430070		Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego Metal union piece, 2 pieces 1 kit
2430071	Plata mate Matt silver	Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
2430072		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit

Mini empotrar. Máx. 15W/m
Mini recessed. Max. 15W/m



2102252
Difusor policarbonato opal
Frosted polycarbonate diffuser



220370007
Tapa final PVC
PVC end cap



220371007
Tapa final PVC con taladro
PVC end cap with cable hole



2430070
Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego
Metal union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos
Screws included
Min. 1 juego/kit



2430071
Pieza unión a 90° metálica,
2 piezas 1 juego
Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos
Screws included
Min. 1 juego/kit




2430072
Pieza unión a 90° metálica interior o exterior,
2 piezas 1 juego
Metal internal or external 90° union piece,
2 pieces 1 kit
Incluye tornillos
Screws included
Min. 1 juego/kit

Museu de les Cultures del Món -
Barcelona by Hazluz17




Mini empotrar. Máx. 15W/m Mini recessed. Max. 15W/m



ST63


Star 63 - Pladur Star 63 - Plasterboard

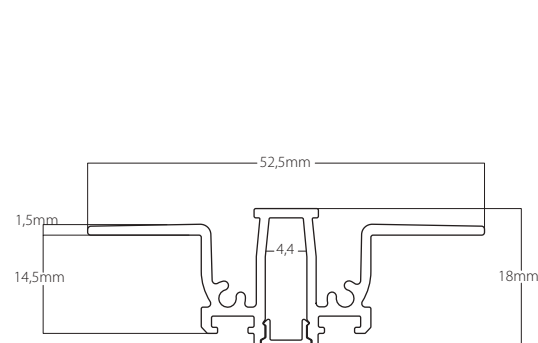

E/SC 1:1



OPCIÓN DE MONTAJE 1 ASSEMBLY OPTION 1

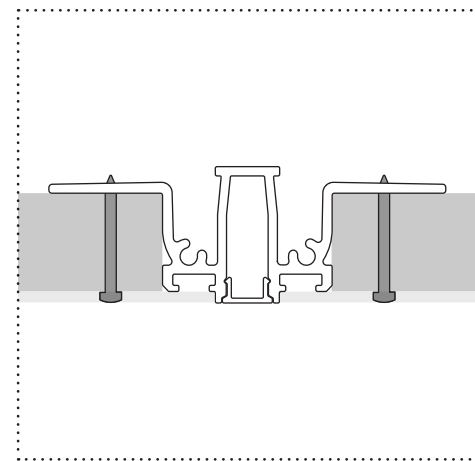

25°
Opal
Frosted
-50% lm



ST63-A	● Plata mate Matt silver	
ST63-B*	○ Blanco White	Perfil empotrable de aluminio Aluminium recessed profile
ST63-N*	● Negro Black	
*Consultar plazo Consult delivery time		
Accesorios Accessories		
2102252	Opal Frosted	Difusor policarbonato Polycarbonate diffuser
220380007	Plata mate Matt silver	Tapa final PVC PVC end cap
220381007		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220380001	Blanco White	Tapa final PVC PVC end cap
220381001		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
220380002	Negro Black	Tapa final PVC PVC end cap
220381002		Tapa final PVC con taladro PVC end cap with cable hole
2430070		Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego Metal union piece, 2 pieces 1 kit
2430071	Plata mate Matt silver	Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
2430072		Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit

Mini empotrar. Máx. 15W/m Mini recessed. Max. 15W/m



Bala perdida Club - Madrid
by El equipo creativo & Hi partners
Copyright. Photography: Adria Goula

Accesorios

Accessories



10

Cable tensor con regulador de altura
Tensioning cable with height regulator



Referencia Reference	Longitud cable tensor Tensioning cable length	Acabado Finish	Peso máx. Max. weight
230001071	2m	● Acero Steel	10Kg
230001072	5m		

KIT S

Kit de suspensión
Pendant kit

Fuente de alimentación modelo FH
FH model power supply

Referencia Reference	W
600300750	75 W
600301000	100 W
600301500	150 W
600302400	240 W
600303200	320 W

Fuente de alimentación modelo LC
LC model power supply

Referencia Reference	W
600200350	35 W
600200600	60 W
600200960	96 W
600201800	180 W



2 cables tensores de acero de 2m*
2 steel tensioning cables of 2m*
+
Cable de alimentación transparente de 3m
3m transparent power cable
+
Fuente de alimentación FH o LC (ver página 353)
FH or LC power supply (see page 353)

*Peso máximo por cable tensor: 10Kg
Maximum weight per tensioning cable: 10Kg

KIT SB

Kit de suspensión con base
Pendant kit with base

Fuente de alimentación modelo FH
FH model power supply

Referencia Reference	W	Acabado base Finish
600310757	75 W	Plata mate Matt silver
600310751	75 W	Blanco White
600310752	75 W	Negro Black
600311007	100 W	Plata mate Matt silver
600311001	100 W	Blanco White
600311002	100 W	Negro Black
600311507	150 W	Plata mate Matt silver
600311501	150 W	Blanco White
600311502	150 W	Negro Black
600312407	240 W	Plata mate Matt silver
600312401	240 W	Blanco White
600312402	240 W	Negro Black

Fuente de alimentación modelo LC
LC model power supply

Referencia Reference	W	Acabado base Finish
600210357	35 W	Plata mate Matt silver
600210351	35 W	Blanco White
600210352	35 W	Negro Black
600210607	60 W	Plata mate Matt silver
600210601	60 W	Blanco White
600210602	60 W	Negro Black
600210967	96 W	Plata mate Matt silver
600210961	96 W	Blanco White
600210962	96 W	Negro Black
600211807	180 W	Plata mate Matt silver
600211801	180 W	Blanco White
600211802	180 W	Negro Black



2 cables tensores de acero de 2m*
2 steel tensioning cables of 2m*
+
Cable de alimentación transparente de 3m
3m transparent power cable
+
Fuente de alimentación FH o LC (ver página 353)
FH or LC power supply (see page 353)
+
Base

*Peso máximo por cable tensor: 10Kg
Maximum weight per tensioning cable: 10Kg

Medidas base FH hasta 100W
Base dimensions for FH up to 100W 240 x 80 x 50 mm

Medidas base FH hasta 240W
Base dimensions for FH up to 240W 280 x 85 x 50 mm

Medidas base para LC hasta 60W
Base dimensions for LC up to 60W 290 x 55x 35 mm

Medidas base para LC hasta 180W
Base dimensions for LC up to 180W 320 x 80x 40 mm

Luminarias

Luminaires

Presentamos la nueva serie de luminarias diseñadas y fabricadas en Lluria, a partir de nuestros perfiles de aluminio.

We introduce the new series of luminaires designed and manufactured in Lluria, from our aluminium profiles.



Índice luminarias Luminaires index	260
Suspensión Pendant	262
Techo Ceiling	276
Pared Wall	286
Empotrar Recessed	296
Digital Tesella	300
A medida Custom made	304

Índice luminarias Luminaires index

Suspensión Pendant



Techo Ceiling



Índice luminarias Luminaires index

Pared Wall



Empotrar Recessed



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires




Atria

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928811230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928811240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928811530
	4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928811540
	4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928812030
○ Blanco White	5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928812040
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928821230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928821240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928821530
	4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928821540
● Negro Black	4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928822030
	5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928822040
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928831230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928831240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928831530
4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928831540	
4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928832030	
5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928832040	

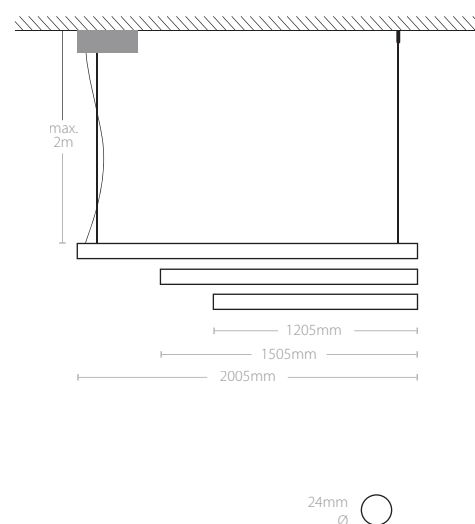

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base Base dimensions 240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320

Control Control



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires




Orion

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203811230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203811240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203811530
	3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203811540
	5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203812030
○ Blanco White	5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203812040
	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203821230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203821240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203821530
	3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203821540
● Negro Black	5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203822030
	5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203822040
	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203831230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203831240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203831530
3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203831540	
5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203832030	
5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203832040	

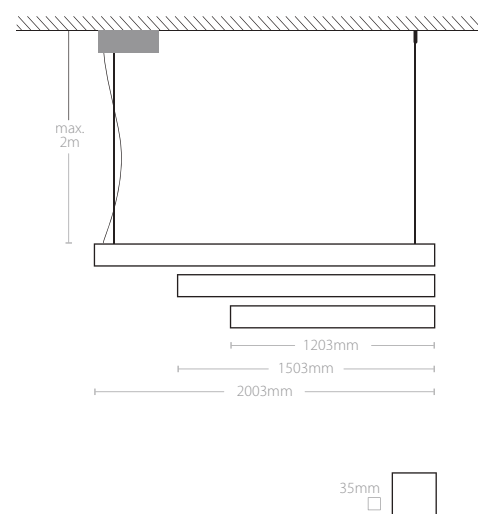

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base Base dimensions 240 x 80 x 50mm

Luminarias de suspensión

Pendant luminaires




Ara

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403311230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403311240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403311530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403311540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403312030
○ Blanco White	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403312040
	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403321230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403321240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403321530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403321540
● Negro Black	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403322030
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403322040
	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403331230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403331240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403331530
3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403331540	
4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403332030	
4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403332040	

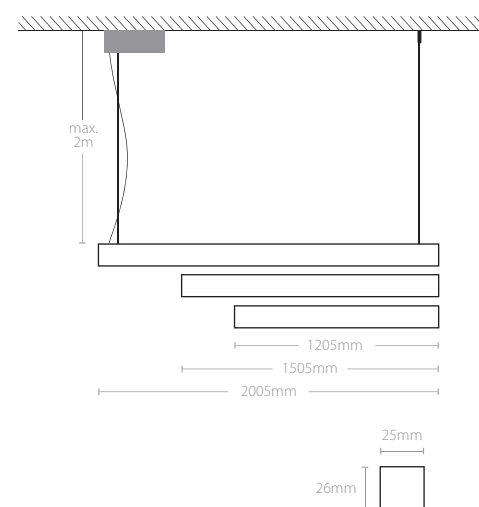

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base Base dimensions 240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320


SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires

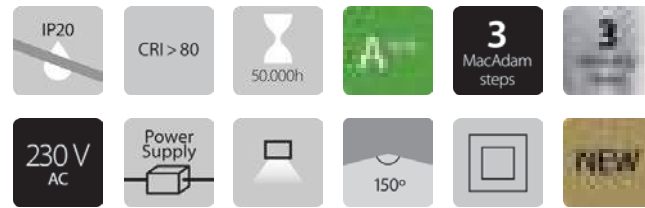


Draco

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	1838	33,1	1200mm	○ 3000K	LIG01528811230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528811240
	2317	41,8	1500mm	○ 3000K	LIG01528811530
	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528811540
	3116	56,2	2000mm	○ 3000K	LIG01528812030
○ Blanco White	3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528812040
	1838	33,1	1200mm	○ 3000K	LIG01528821230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528821240
	2317	41,8	1500mm	○ 3000K	LIG01528821530
● Negro Black	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528821540
	3116	56,2	2000mm	○ 3000K	LIG01528822030
	3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528822040
	1838	33,1	1200mm	○ 3000K	LIG01528831230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528831240
	2317	41,8	1500mm	○ 3000K	LIG01528831530
	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528831540
3116	56,2	2000mm	○ 3000K	LIG01528832030	
3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528832040	

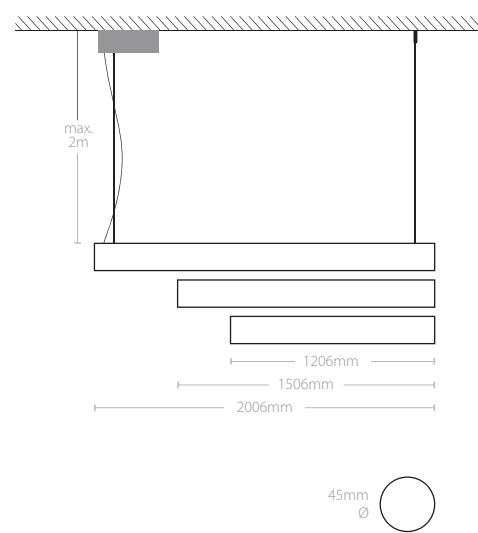

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base Base dimensions 240 x 80 x 50mm

Accesorios Accessories

Control Control



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires




Electra

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	6193	87,4	1200mm	○ 3000K	LIG01803811230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803811240
	7808	110,2	1500mm	○ 3000K	LIG01803811530
	7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803811540
	10500	148,2	2000mm	○ 3000K	LIG01803812030
○ Blanco White	10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803812040
	6193	87,4	1200mm	○ 3000K	LIG01803821230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803821240
	7808	110,2	1500mm	○ 3000K	LIG01803821530
	7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803821540
● Negro Black	10500	148,2	2000mm	○ 3000K	LIG01803822030
	10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803822040
	6193	87,4	1200mm	○ 3000K	LIG01803831230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803831240
	7808	110,2	1500mm	○ 3000K	LIG01803831530
7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803831540	
10500	148,2	2000mm	○ 3000K	LIG01803832030	
10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803832040	

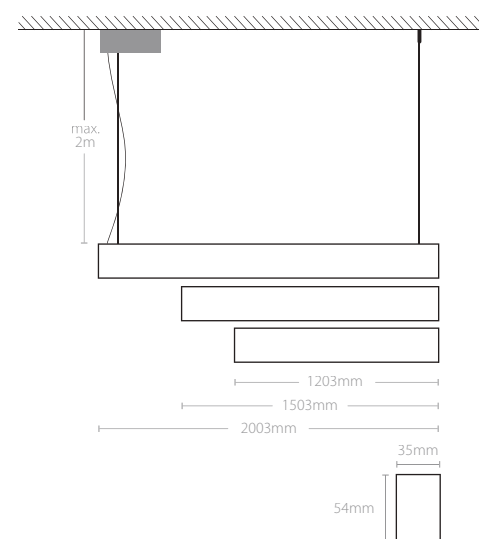

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base
Base dimensions 240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320




SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires

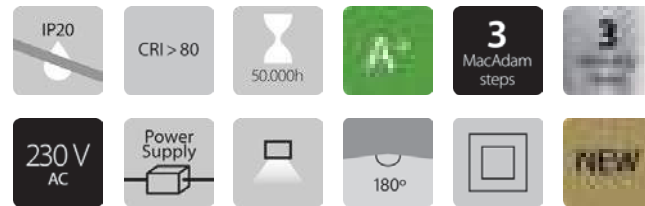


Heze

Suspensión
Pendant



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209611230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209611240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209611530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209611540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209612030S
○ Blanco White	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209612040S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209621230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209621240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209621530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209621540S
● Negro Black	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209622030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209622040S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209631230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209631240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209631530S
2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209631540S	
3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209632030S	
3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209632040S	

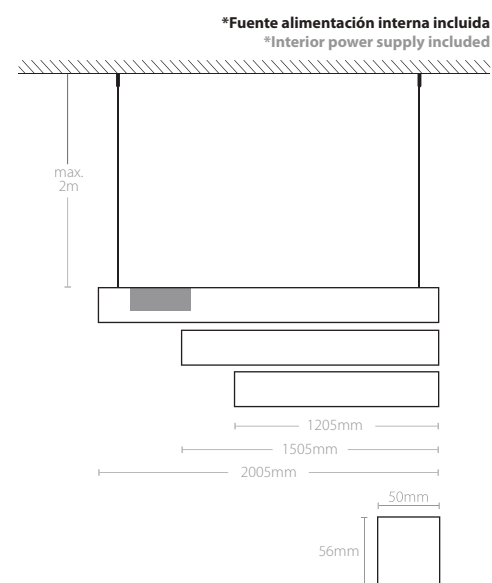

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación y kit de suspensión
Power supply and pendant kit



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de suspensión


Pendant luminaires



Izar
Suspensión
Pendant



Acabado Finish	Im	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	3123	44,2	1200mm	○ 3000K	LIG02709611230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709611240
	3937	55,7	1500mm	○ 3000K	LIG02709611530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709611540
	5295	74,9	2000mm	○ 3000K	LIG02709612030
○ Blanco White	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709612040
	3123	44,2	1200mm	○ 3000K	LIG02709621230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709621240
	3937	55,7	1500mm	○ 3000K	LIG02709621530
● Negro Black	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709621540
	5295	74,9	2000mm	○ 3000K	LIG02709622030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709622040
	3123	44,2	1200mm	○ 3000K	LIG02709631230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709631240
	3937	55,7	1500mm	○ 3000K	LIG02709631530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709631540
	5295	74,9	2000mm	○ 3000K	LIG02709632030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709632040

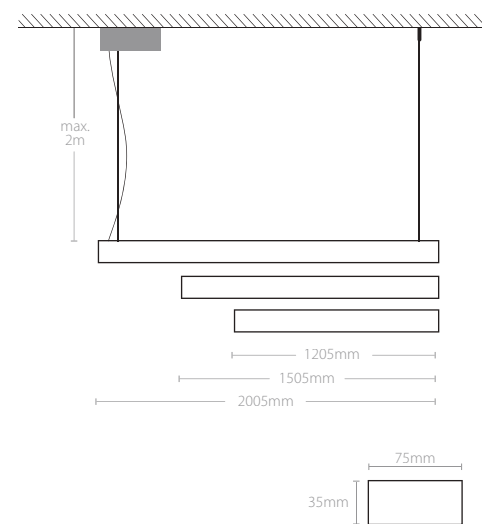

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Incluye Includes



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Medidas base Base dimensions 240 x 80 x 50mm

Luminarias de techo Ceiling luminaires






Meissa

Techo
Ceiling



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG31403311230
	2891	38,5	1200mm	4000K	LIG31403311240
	3452	48,4	1500mm	3000K	LIG31403311530
	3634	48,4	1500mm	4000K	LIG31403311540
	4629	64,8	2000mm	3000K	LIG31403312030
Blanco White	4873	64,8	2000mm	4000K	LIG31403312040
	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG31403321230
	2891	38,5	1200mm	4000K	LIG31403321240
Negro Black	3452	48,4	1500mm	3000K	LIG31403321530
	3634	48,4	1500mm	4000K	LIG31403321540
	4629	64,8	2000mm	3000K	LIG31403322030
	4873	64,8	2000mm	4000K	LIG31403322040
	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG31403331230
2891	38,5	1200mm	4000K	LIG31403331240	
3452	48,4	1500mm	3000K	LIG31403331530	
3634	48,4	1500mm	4000K	LIG31403331540	
4629	64,8	2000mm	3000K	LIG31403332030	
4873	64,8	2000mm	4000K	LIG31403332040	

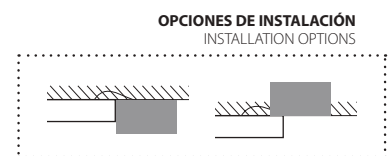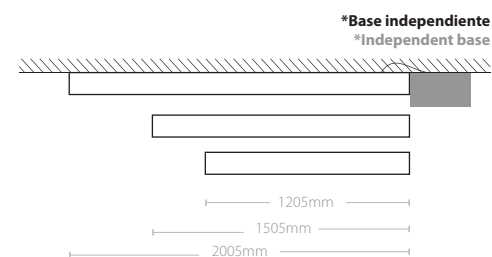

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Control Control



Luminarias de techo Ceiling luminaires





Mizar


Techo
Ceiling



Acabado Finish	Im	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203811230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203811240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203811530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203811540
	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203812030
○ Blanco White	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203812040
	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203821230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203821240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203821530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203821540
● Negro Black	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203822030
	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203822040
	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203831230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203831240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203831530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203831540
	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203832030
	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203832040

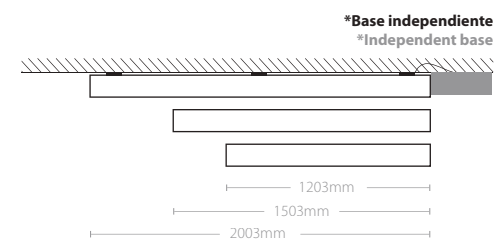

OPCIONES DE INSTALACIÓN INSTALLATION OPTIONS



*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320




SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de techo Ceiling luminaires

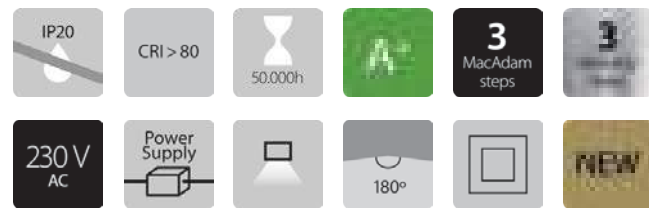


Maia

Techo
Ceiling



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209611230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209611240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209611530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209611540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209612030S
○ Blanco White	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209612040S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209621230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209621240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209621530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209621540S
● Negro Black	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209622030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209622040S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209631230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209631240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209631530S
2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209631540S	
3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209632030S	
3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209632040S	

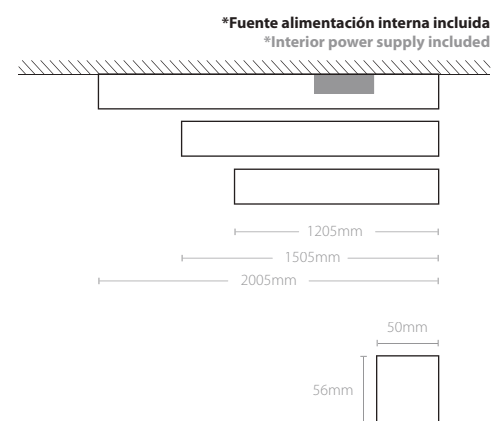

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de techo Ceiling luminaires





Hercules

Techo
Ceiling



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	3123	44,2	1200mm	3000K	LIG32709611230
	3226	44,2	1200mm	4000K	LIG32709611240
	3937	55,7	1500mm	3000K	LIG32709611530
	4068	55,7	1500mm	4000K	LIG32709611540
	5295	74,9	2000mm	3000K	LIG32709612030
Blanco White	5470	74,9	2000mm	4000K	LIG32709612040
	3123	44,2	1200mm	3000K	LIG32709621230
	3226	44,2	1200mm	4000K	LIG32709621240
	3937	55,7	1500mm	3000K	LIG32709621530
Negro Black	4068	55,7	1500mm	4000K	LIG32709621540
	5295	74,9	2000mm	3000K	LIG32709622030
	5470	74,9	2000mm	4000K	LIG32709622040
	3123	44,2	1200mm	3000K	LIG32709631230
	3226	44,2	1200mm	4000K	LIG32709631240
	3937	55,7	1500mm	3000K	LIG32709631530
	4068	55,7	1500mm	4000K	LIG32709631540
	5295	74,9	2000mm	3000K	LIG32709632030
	5470	74,9	2000mm	4000K	LIG32709632040

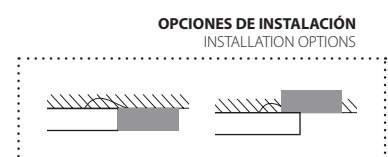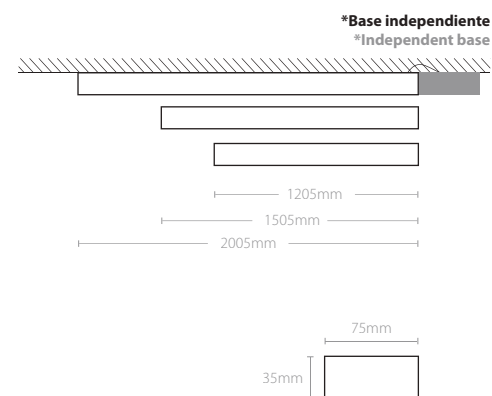

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de techo Ceiling luminaires





CruX


Techo
Ceiling



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	1562	22,1	1200mm	3000K	LIG3TS09611230
	1613	22,1	1200mm	4000K	LIG3TS09611240
	1969	27,8	1500mm	3000K	LIG3TS09611530
	2034	27,8	1500mm	4000K	LIG3TS09611540
	2648	37,4	2000mm	3000K	LIG3TS09612030
Blanco White	2735	37,4	2000mm	4000K	LIG3TS09612040
	1562	22,1	1200mm	3000K	LIG3TS09621230
	1613	22,1	1200mm	4000K	LIG3TS09621240
	1969	27,8	1500mm	3000K	LIG3TS09621530
	2034	27,8	1500mm	4000K	LIG3TS09621540
Negro Black	2648	37,4	2000mm	3000K	LIG3TS09622030
	2735	37,4	2000mm	4000K	LIG3TS09622040
	1562	22,1	1200mm	3000K	LIG3TS09631230
	1613	22,1	1200mm	4000K	LIG3TS09631240
	1969	27,8	1500mm	3000K	LIG3TS09631530
2034	27,8	1500mm	4000K	LIG3TS09631540	
2648	37,4	2000mm	3000K	LIG3TS09632030	
2735	37,4	2000mm	4000K	LIG3TS09632040	

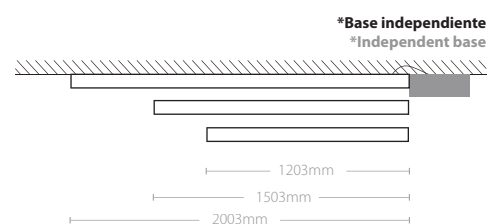

OPCIONES DE INSTALACIÓN INSTALLATION OPTIONS

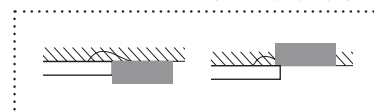

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320

Control Control



Luminarias de pared Wall luminaires




Castor

Pared
Wall



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928810330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928810340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928810630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928810640S
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928811230S
○ Blanco White	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928811240S
	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928820330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928820340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928820630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928820640S
● Negro Black	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928821230S
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928821240S
	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928830330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928830340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928830630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928830640S
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928831230S
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928831240S

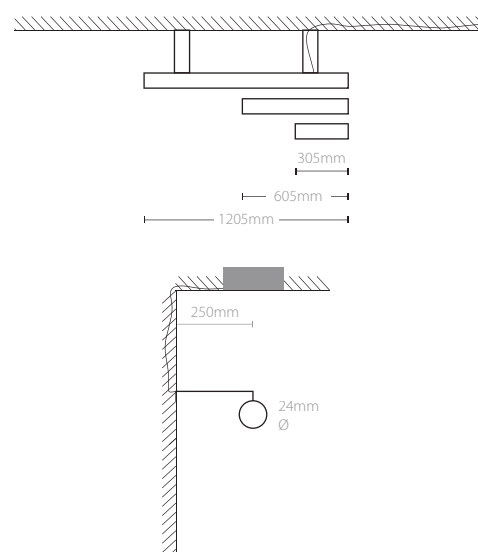

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305

Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320

Control Control



Luminarias de pared Wall luminaires





Deneb

Pared
Wall



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	741	10,5	300mm	3000K	LIG21203810330S
	755	10,5	300mm	4000K	LIG21203810340S
	1549	21,9	600mm	3000K	LIG21203810630S
	1577	21,9	600mm	4000K	LIG21203810640S
	3164	44,7	1200mm	3000K	LIG21203811230S
	3222	44,7	1200mm	4000K	LIG21203811240S
Blanco White	741	10,5	300mm	3000K	LIG21203820330S
	755	10,5	300mm	4000K	LIG21203820340S
	1549	21,9	600mm	3000K	LIG21203820630S
	1577	21,9	600mm	4000K	LIG21203820640S
	3164	44,7	1200mm	3000K	LIG21203821230S
	3222	44,7	1200mm	4000K	LIG21203821240S
Negro Black	741	10,5	300mm	3000K	LIG21203830330S
	755	10,5	300mm	4000K	LIG21203830340S
	1549	21,9	600mm	3000K	LIG21203830630S
	1577	21,9	600mm	4000K	LIG21203830640S
	3164	44,7	1200mm	3000K	LIG21203831230S
	3222	44,7	1200mm	4000K	LIG21203831240S

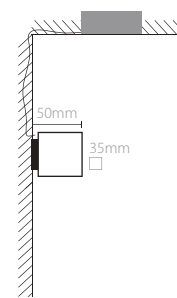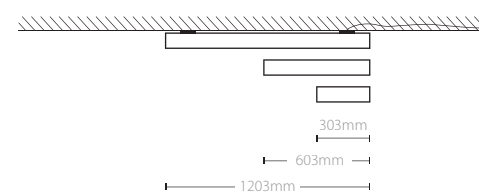

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de pared Wall luminaires





Sira

Pared
Wall



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803810330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803810340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803810630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803810640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803811230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803811240
○ Blanco White	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803820330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803820340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803820630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803820640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803821230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803821240
● Negro Black	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803830330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803830340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803830630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803830640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803831230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803831240

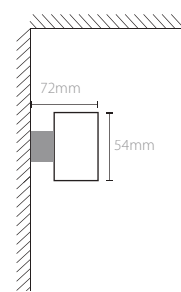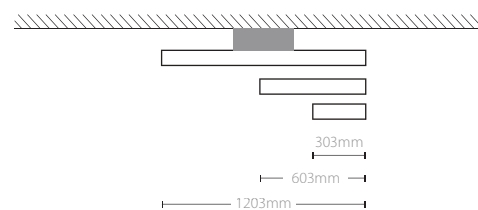

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305

Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación y base Power supply and base	300mm	240 x 50 x 36mm
Medidas base Base dimension	600mm	320 x 50 x 36mm
	1200mm	



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320




SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de pared Wall luminaires

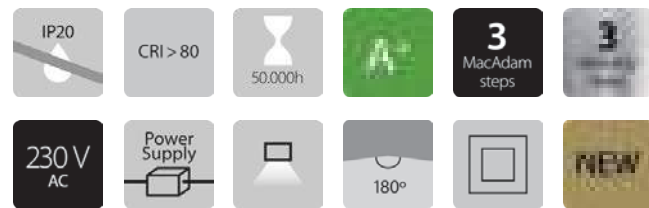


Leo

Pared
Wall



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	442	7,2	300mm	3000K	LIG22209610330S
	456	7,2	300mm	4000K	LIG22209610340S
	971	15,8	600mm	3000K	LIG22209610630S
	1003	15,8	600mm	4000K	LIG22209610640S
	2030	33,1	1200mm	3000K	LIG22209611230S
	2097	33,1	1200mm	4000K	LIG22209611240S
Blanco White	442	7,2	300mm	3000K	LIG22209620330S
	456	7,2	300mm	4000K	LIG22209620340S
	971	15,8	600mm	3000K	LIG22209620630S
	1003	15,8	600mm	4000K	LIG22209620640S
	2030	33,1	1200mm	3000K	LIG22209621230S
	2097	33,1	1200mm	4000K	LIG22209621240S
Negro Black	442	7,2	300mm	3000K	LIG22209630330S
	456	7,2	300mm	4000K	LIG22209630340S
	971	15,8	600mm	3000K	LIG22209630630S
	1003	15,8	600mm	4000K	LIG22209630640S
	2030	33,1	1200mm	3000K	LIG22209631230S
	2097	33,1	1200mm	4000K	LIG22209631240S

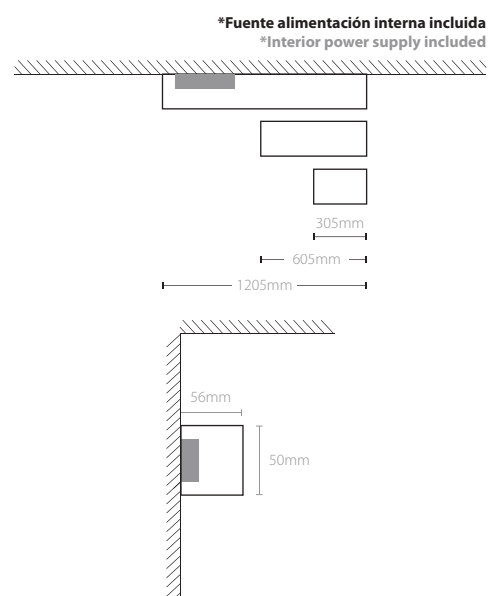

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de pared Wall luminaires





Polux

Pared
Wall



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
● Plata mate Matt silver	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09610330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09610340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09610630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09610640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09611230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09611240S
○ Blanco White	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09620330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09620340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09620630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09620640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09621230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09621240S
● Negro Black	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09630330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09630340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09630630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09630640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09631230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09631240S

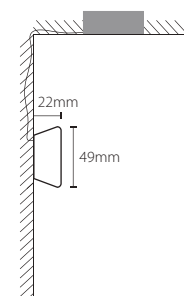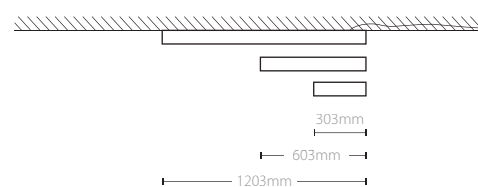

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320

Control Control




Luminarias de empotrar Recessed luminaires





Altair

Empotrar
Recessed

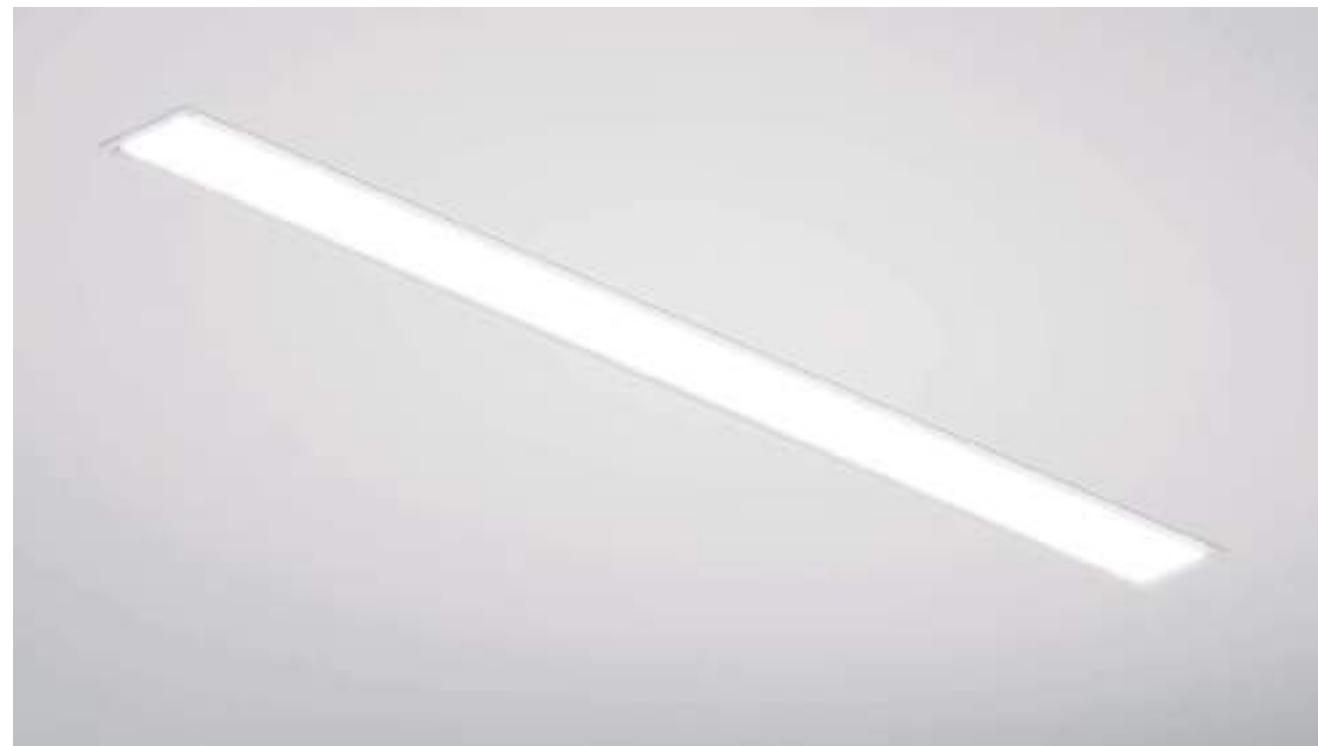

Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	2637	44,7	1200mm	3000K	LIG15503811230S
	2685	44,7	1200mm	4000K	LIG15503811240S
	3310	56,1	1500mm	3000K	LIG15503811530S
	3371	56,1	1500mm	4000K	LIG15503811540S
	4431	75,1	2000mm	3000K	LIG15503812030S
Blanco White	4513	75,1	2000mm	4000K	LIG15503812040S
	2637	44,7	1200mm	3000K	LIG15503821230S
	2685	44,7	1200mm	4000K	LIG15503821240S
	3310	56,1	1500mm	3000K	LIG15503821530S
	3371	56,1	1500mm	4000K	LIG15503821540S
Negro Black	4431	75,1	2000mm	3000K	LIG15503822030S
	4513	75,1	2000mm	4000K	LIG15503822040S
	2637	44,7	1200mm	3000K	LIG15503831230S
	2685	44,7	1200mm	4000K	LIG15503831240S
	3310	56,1	1500mm	3000K	LIG15503831530S
	3371	56,1	1500mm	4000K	LIG15503831540S
	4431	75,1	2000mm	3000K	LIG15503832030S
	4513	75,1	2000mm	4000K	LIG15503832040S

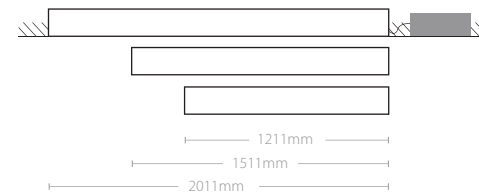

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminarias de empotrar Recessed luminaires





Avior

Empotrar
Recessed



Acabado Finish	lm	W	Medida Measurement	CCT	Referencia Reference
Plata mate Matt silver	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG15603311230S
	2891	38,5	1200mm	4000K	LIG15603311240S
	3452	48,4	1500mm	3000K	LIG15603311530S
	3634	48,4	1500mm	4000K	LIG15603311540S
	4629	64,8	2000mm	3000K	LIG15603312030S
Blanco White	4873	64,8	2000mm	4000K	LIG15603312040S
	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG15603321230S
	2891	38,5	1200mm	4000K	LIG15603321240S
	3452	48,4	1500mm	3000K	LIG15603321530S
	3634	48,4	1500mm	4000K	LIG15603321540S
Negro Black	4629	64,8	2000mm	3000K	LIG15603322030S
	4873	64,8	2000mm	4000K	LIG15603322040S
	2746	38,5	1200mm	3000K	LIG15603331230S
	2891	38,5	1200mm	4000K	LIG15603331240S
	3452	48,4	1500mm	3000K	LIG15603331530S
3634	48,4	1500mm	4000K	LIG15603331540S	
4629	64,8	2000mm	3000K	LIG15603332030S	
4873	64,8	2000mm	4000K	LIG15603332040S	

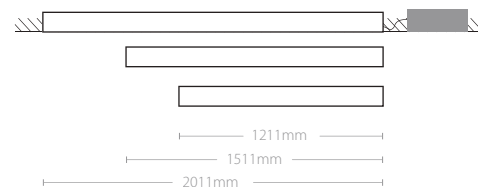

*Para personalizar su luminaria ver página 304 - 305
*To customize your luminaire see page 304 - 305



Accesorios Accessories

Incluye Includes



Fuente de alimentación
Power supply



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
p. 320



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
p. 321

Control Control



Luminaria Digital Tesella Tesella Digital Luminaire

Tesella es un concepto de iluminación dinámica capaz de añadir distinción y personalidad a cualquier espacio. Su concepción modular y su contenido pre-configurado permiten infinidad de composiciones adaptándose a la ubicación o forma deseada.


Tesella is a dynamic lighting concept able of adding distinction and personality to any space. Its modular design and pre-configured content allows multitude of compositions adapting to the desired location or shape.



Tesella


Con un **diseño minimalista**, sin bordes, su construcción maximiza el área iluminada para convertir de manera sencilla una superficie en un elemento vivo que guíe las sensaciones que transmiten el espacio. Junto con el sistema de control **Lightbox**, resulta un **sistema plug&play**, tan sencillo de utilizar como de instalar. Tenemos modelos para instalar en paredes y techos tanto en superficie, como para empotrar y en suspensión. Compuesto por panel metálico, tira de LED Digital, difusor tensado mate y accesorios de montaje.

With a **minimalist design**, borderless, its construction maximizes the lighted area to easily convert a surface into a living element that guides the sensations that the space conveys. Together with the **Lightbox** control system, a **plug&play system** as easy to use as it is to install. We have models to install on walls and ceilings both in surface, and for recessed and pendant. Formed by metallic panel, LED digital strip, matt stretched diffuser and mounting accessories.

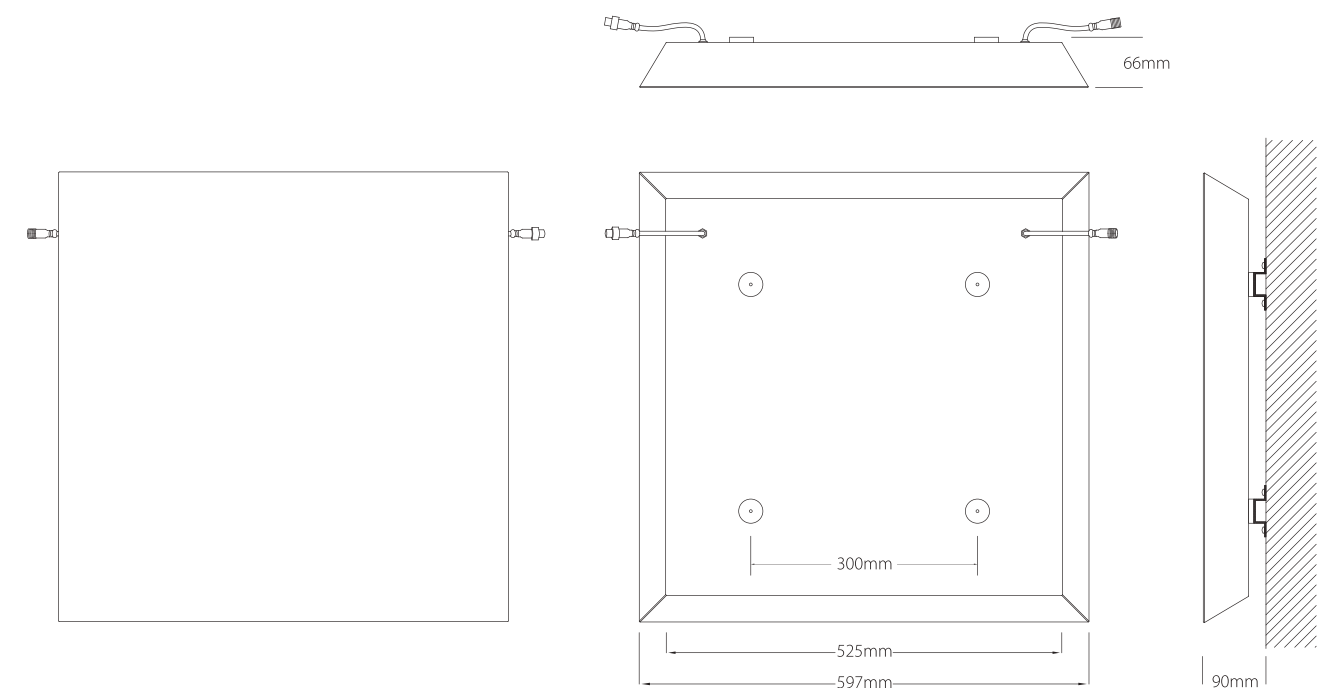




Luminaria Digital Tesella

Tesella Digital luminaire

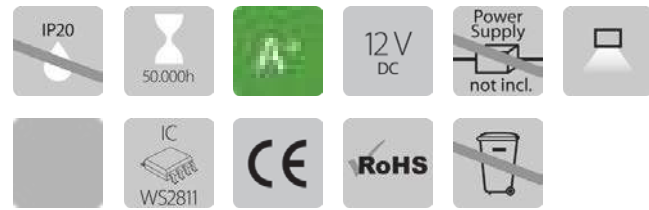

Tesella

TES-D-TT14,4	72W	Panel con LED digital RGB, 60x60 Panel with RGB digital LED, 60x60
TES-D-TT14,4-T	72W	Panel de superficie con LED digital RGB, 60x60 Surface panel with RGB digital LED, 60x60
TES-D-TT14,4-S	72W	Panel para suspensión con LED digital RGB, 60x60 Pendant panel with RGB digital LED, 60x60
TES-D-MO14,4	72W	Panel con LED digital blanco 2700K, 60x60 Panel with white digital LED 2700K, 60x60
TES-D-MO14,4-T	72W	Panel de superficie con LED digital blanco 2700K, 60x60 Surface panel with white digital LED 2700K, 60x60
TES-D-MO14,4-S	72W	Panel para suspensión con LED digital blanco 2700K, 60x60 Pendant panel with white digital LED 2700K, 60x60

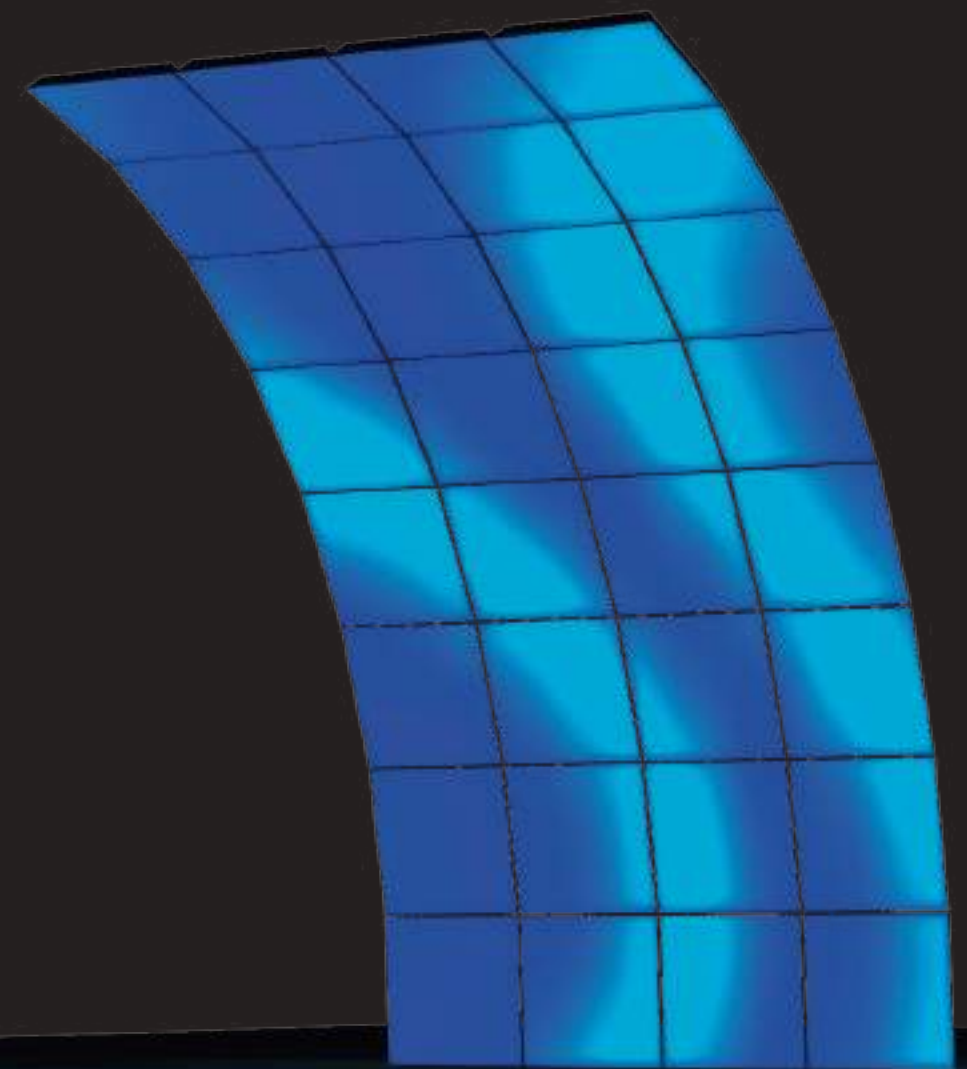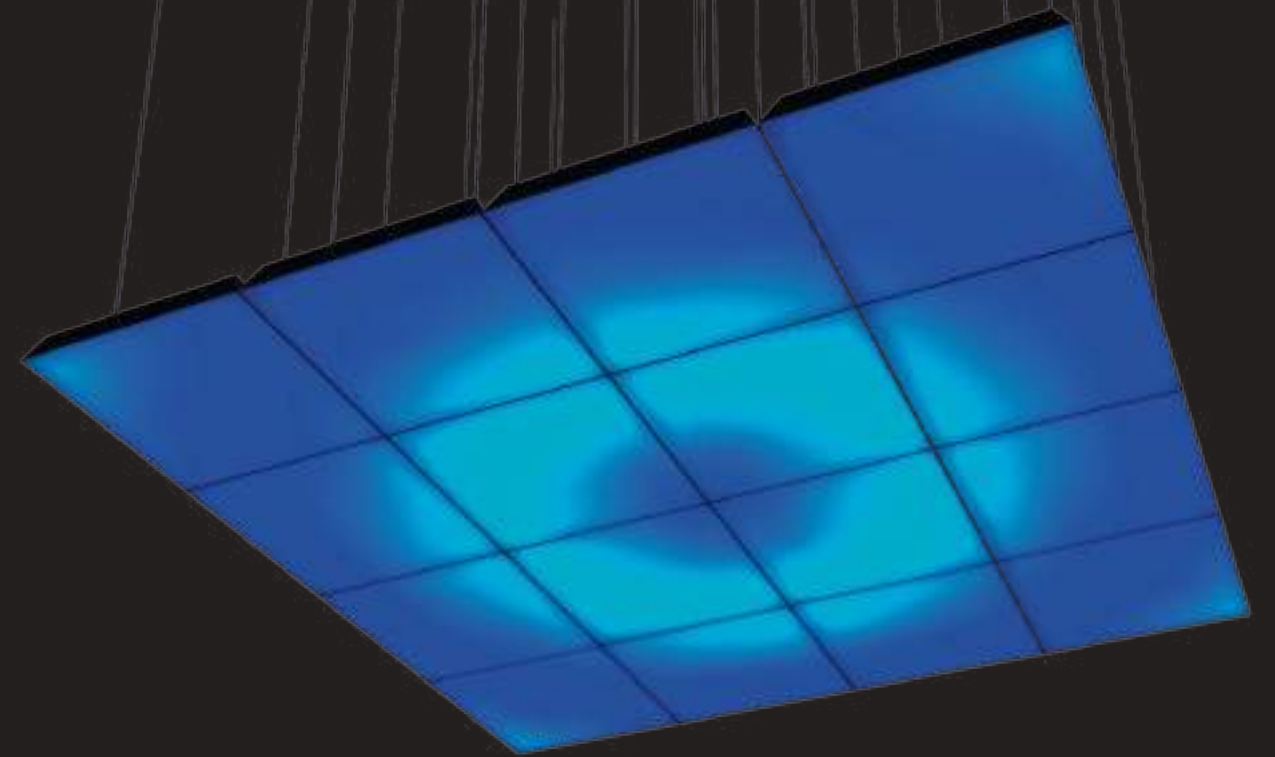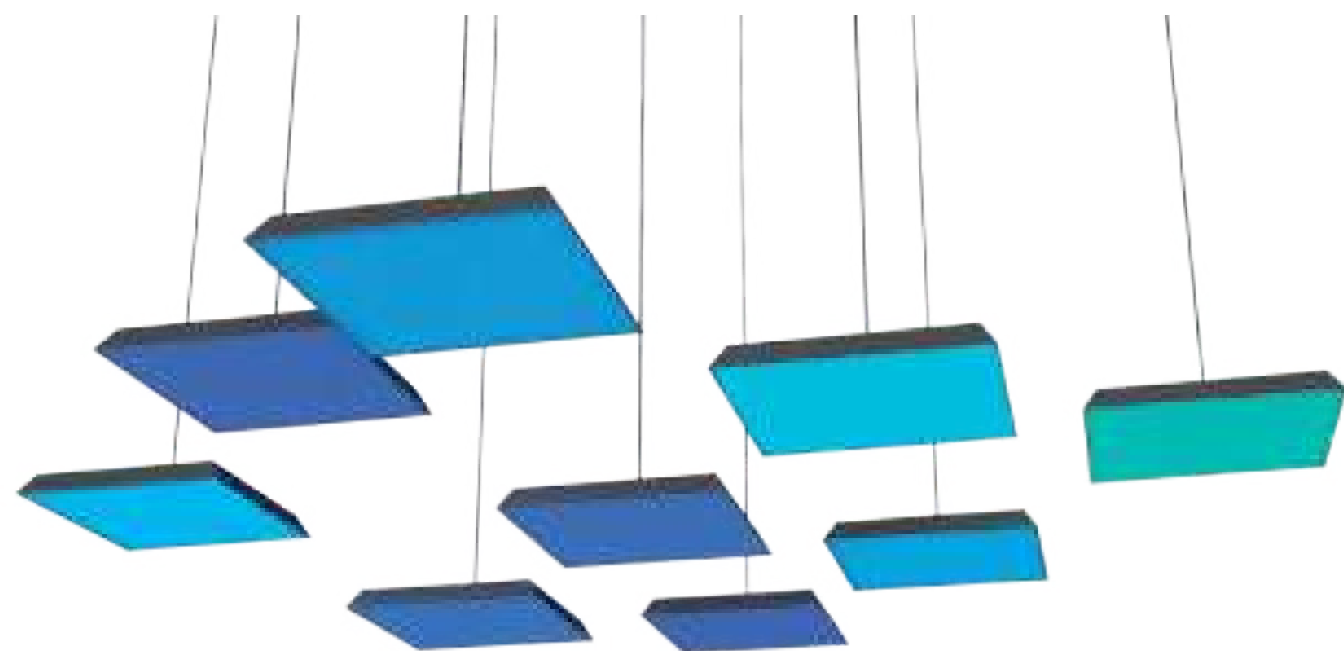

A medida Custom made

Personaliza nuestras luminarias a tus necesidades!
Customize our luminaires to your needs!

1
Elige modelo de perfil, la longitud y el acabado.
Choose the model profile, length and finish.

2
La potencia y el color o temperatura de la luz.
The power and the color or temperature of the light.

3
Accesorios.
Accessories.

1 Perfil Profile	Longitud Length	Acabado Finish	2 Max. W/m	CCT	3 Accesorios Accessories
Star 3	Max. 6m	● Aluminio Aluminium	20W	● 2300K	Base Base
Star 4	Max. 6m	● Negro Black	20W	● 2400K	
Star 6	Max. 6m	○ Blanco White	35W	● 2700K	Cable tensor con regulador de altura Tensioning cable with height regulator 2m / 5m
Star 9	Max. 6m	Color RAL RAL color	35W	○ 3000K	
Star 12	Max. 6m		60W	○ 4000K	Dimmer táctil Touch dimmer
Star 14	Max. 6m		45W	● 5500K	
Star 15	Max. 6m		35W	● 6000K	Sensor de movimiento Sensor switch
Star 18	Max. 6m		2 x 45W	● RGB	
Star 19	Max. 6m		15W	● RGBW	Sistema de control Control system
Star 22	Max. 3m		3 x 15W	● RGBWW	
Star 24	Max. 2m		15W		PWM DMX
Star 26	Max. 2m		15W		KNX DALI
Star 27	Max. 2,53m		4 x 15W		0-10 V 1-10 V
Star 31	Max. 2m		15W		SPI
Star 32	Max. 2m		15W		
Star TS	Max. 6m		2 x 15W		
Star 51	Max. 6m		20W		
Star 52	Max. 6m		20W		
Star 54	Max. 6m		20W		
Star 55	Max. 6m		60W		
Star 56	Max. 6m		45W		
Star 57	Max. 6m		30W		
Star 60	Max. 6m		15W		

*Otros perfiles e IP a consultar
*Other profiles and IP to consult

*Otras potencias y CCT a consultar
*Other powers and CCT to consult

*Otros accesorios a consultar
*Other accessories to consult

Sistemas de control

Control systems

Equipos para diferentes señales que permiten controlar un canal o múltiples canales, desde instalaciones sencillas hasta instalaciones de gran formato. Se pueden controlar con varios soportes: pantallas táctiles, pulsadores, mandos a distancia, Bluetooth, etc.

Equipment for different signals that allow to control one channel or multiple channels, from simple installations to large format installations. They can be controlled with several supports: touch panels, push buttons, remote controls, Bluetooth, etc.



Lightbox 2.0	308
PWM	314
Repetidores y accesorios Repeaters and accessories	328
CASAMBI	332
DMX	336
Convertidores Converters	340
DALI	
0-10V	
1-10V	
KNX	
PUSH	
Dinámico Dynamic	
Diferido Stand alone	344
Directo Direct	348

Lightbox 2.0

Lightbox 2.0

El nuevo Lightbox 2.0 es un sistema de control de iluminación multiseñal, potente y sencillo de instalar. Al ser multiseñal, permite simplificar la instalación y el control de instalaciones complejas ya que con un mismo producto podemos controlar luminarias con señal DMX, PWM y SPI. Además, incorpora una propuesta de contenido propio: escenas y secuencias preprogramadas a través de una tarjeta de memoria: 8 programaciones estándar o programaciones a medida.

The new Lightbox 2.0 is a system of multi-signal lighting control, powerful and easy to install. Being multi-signal, it simplifies the installation and the control of complex facilities already that with the same product we can control luminaires with DMX, PWM and SPI signal. In addition, it incorporates a proposal of its own content: scenes and sequences preprogrammed through a memory card: 8 standard programming or custom programming.



**Diseño propio
Fabricado en Europa**

Own design
Made in Europe

Lightbox 2.0

El sistema Lightbox 2.0 está compuesto por 3 elementos: la pantalla táctil, programador y módulo de señal.

The TP-LB2.0 is the touch panel with which we can control all the luminaires that are connected in our system. The LB2.0 is the programmer who is responsible for interpreting the information that is recorded on the Micro SD card and the LB2.0-PWM, LB2.0-DMX and LB2.0-SPI adapt the data to the different signals.

The Lightbox 2.0 system is composed of 3 elements: the touch panel, programmer and signal module.

The TP-LB2.0 is the touch panel with which we can control all the luminaires that are connected in our system. The LB2.0 is the controller who is responsible for interpreting the information that is recorded on the Micro SD card and the LB2.0-PWM modules, LB2.0-DMX and LB2.0-SPI adapt the data to the different signals.



1
TP-LB2.0
PANTALLA TÁCTIL
TOUCH PANEL

2
LB2.0
PROGRAMADOR
PROGRAMMER

3
LB-PWM
MÓDULO SEÑAL DMX
DMX SIGNAL MODULE









LB-DMX
MÓDULO SEÑAL PWM
PWM SIGNAL MODULE

LB-SPI
MÓDULO SEÑAL SPI
SPI SIGNAL MODULE


Lightbox 2.0

Programaciones estándar diseñadas para sistemas de control en diferido (stand-alone), se basan en estudios realizados sobre la percepción del color por los seres humanos: **Standard programming** designed for stand-alone control systems, are based on studies conducted on the perception of color by humans:

8 opciones evocadoras:
8 evocative options:

	Elegante Elegant		Aire Air
	Relajante Relaxing		Agua Water
	Vital Vital		Tierra Earth
	Impacto Impact		Fuego Fire

Convertirán el espacio en un lugar vivo que permitirá elegir entre diferentes sensaciones naturales de bienestar. Las **programaciones a medida**, tanto para instalaciones en directo (live) como en diferido, se realizan desde nuestro Departamento de Proyectos. That will turn the space into a living place and that will allow to choose between different natural sensations of well-being. **Custom programming**, both for live and stand-alone installations, are produced by our Projects Department.

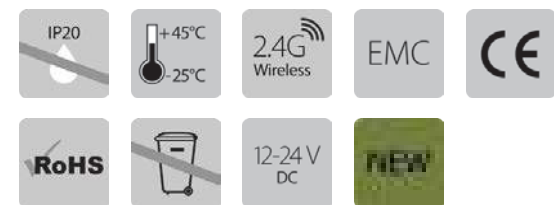

TP-LB2.0

Pantalla táctil
Touch panel

TP-LB2.0


Pantalla táctil vía radio
ON/OFF
Selector de escena
Selector de velocidad
Selector de intensidad
Vin:12-24V
Alcance 20m
Wireless touch panel
ON/OFF
Scene selector
Speed selector
Intensity selector
Vin: 12-24V
Remote distance 20m



Lightbox 2.0

LB2.0

Programador
Controller



LB2.0

Programador para señales PWM, DMX y SPI
Necesita LB2.0-PWM, LB2.0-DMX o LB2.0-SPI para su funcionamiento
Incluye tarjeta Micro SD con las escenas grabadas
Se sincroniza con otros LB2.0
Para modificar las escenas, velocidad, intensidad y ON/OFF necesita la pantalla táctil TP-LB2.0
Vin:5-24V
Controller for PWM, DMX and SPI signals
Need LB2.0-PWM, LB2.0-DMX or LB2.0-SPI to function
Includes Micro SD card with the recorded scenes
It is synchronized with other LB2.0
To modify the scenes, speed, intensity and ON/OFF needs the touch panel TP-LB2.0
Vin: 5-24V



LB2.0-DMX

Módulo señal DMX
DMX signal module

LB2.0-DMX

Módulo con dos puertos para señal DMX
Salidas: 2 puertos, 3 universos DMX por puerto
Necesita LB2.0 para su funcionamiento
Vin:12-24V
Module with two ports for DMX signal
Output: 2 ports, 3 universes DMX by port
Need LB2.0 to function
Vin: 12-24V





Lightbox 2.0



LB2.0-PWM

Módulo señal PWM
PWM signal module



LB2.0-PWM-W	Para LED blanco To white LED
LB2.0-PWM-WW	Para LED blanco cálido + blanco frío To warm white + cold white LED
LB2.0-PWM-RGB	Para LED RGB To RGB LED
LB2.0-PWM-RGBW	Para LED RGB + blanco To RGB + white LED
LB2.0-PWM-RGBWW	Para LED RGB + blanco cálido + blanco frío To RGB + warm white + cold white LED

Módulo con un puerto para señal PWM
Necesita LB2.0 para su funcionamiento
Vin: 12-24V
Vout: 12-24V
Max. 3A por canal
Module with one port for signal PWM
Need LB2.0 to function
Vin: 12-24V
Vout: 12-24V
Max. 3A per channel



LB2.0-SPI

Módulo señal SPI
SPI signal module



LB2.0-SPI-W	Para LED blanco To white LED
LB2.0-SPI-WW	Para LED blanco cálido + blanco frío To warm white + cold white LED
LB2.0-SPI-RGB	Para LED RGB To RGB LED
LB2.0-SPI-RGBW	Para LED RGB + blanco To RGB + white LED

Módulo con cuatro puertos para señal SPI
Salidas: 4 puertos, 400 pixels por puerto
Necesita LB2.0 para su funcionamiento
Vin: 5-24V
Vout: 5-24V
Module with four ports for SPI signal
Output: 4 ports, 400 pixels by port
Need LB2.0 to function
Vin: 5-24V
Vout: 5-24V



Hotel SB Glow - Barcelona
Interiorista: Alado Studio

PWM



Amplia gama de dimmers y programadores que permiten regular directamente la intensidad y generar escenas de cambios de color, con diferentes velocidades, de nuestras tiras. Disponible con diferentes modos de control: pantalla táctil, mando a distancia, pulsador y a través de aplicación Android o iOS.

Wide range of dimmers and programmers to our LED strips. They allow to directly regulate the intensity and generate colour change scenes with different speeds. Available with different control modes: touch panel, remote control, push-button and through Android and IOS application.



TPR-1

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer

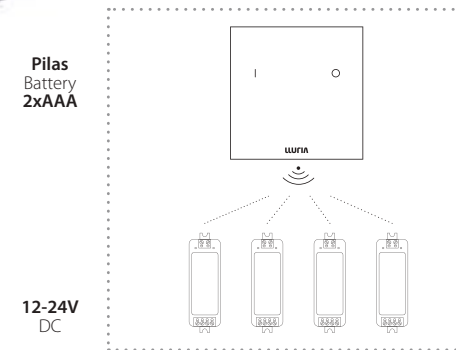

TPR-1	*TP-1 *RE-1-6,5A	Pantalla táctil Touch panel Receptor Receiver	86 x 86 x 20,5mm 33 x 97 x 18mm
--------------	-----------------------------------	--	------------------------------------


Dimmer táctil **vía radio de superficie**. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por pantalla. Alcance 20m.
Wireless surface touch dimmer. Selector of intensity. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by touch panel. Remote distance 20m.

*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately

Accesorios Accessories			
RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 78W
24V DC 1 x 156W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m



TP-1-4

Dimmer 1 canal 4 zonas
1 channel dimmer 4 zones




TP-1-4-B	<input type="radio"/> Pantalla táctil blanca White touch panel	86 x 86 x 11,5mm
TP-1-4-N	<input type="radio"/> Pantalla táctil negra Black touch panel	

Dimmer táctil. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite controlar hasta **4 zonas** de forma independiente. **Compatible con caja para empotrar europea.**
Touch dimmer. Selector of intensity. Preserves state and position memory. It allows to control up to **4 zones** independently. **Compatible with european box to recessed.**

Accesorios Accessories			
RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 36W
24V DC 1 x 72W

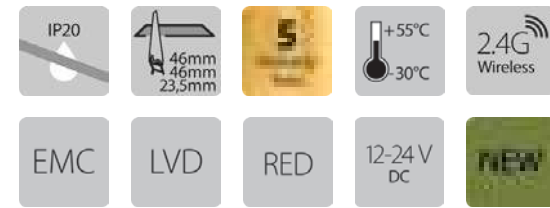

TPR-1-4

Dimmer 1 canal 4 zonas
1 channel dimmer 4 zones



TPR-1-4-B	○ *TP-1-4-B *RE-1-6,5A	Pantalla táctil Touch panel Receptor Receiver	86 x 86 x 11,5mm 33 x 97 x 18mm
TPR-1-4-N	● *TP-1-4-N *RE-1-6,5A	Pantalla táctil Touch panel Receptor Receiver	86 x 86 x 11,5mm 33 x 97 x 18mm

Dimmer táctil **vía radio**. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Permite controlar hasta **4 zonas** de forma independiente. **Compatible con caja para empotrar europea**. Alcance 20m.
Wireless touch dimmer. Selector of intensity. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by remote control. It allows to control up to **4 zones** independently.
Compatible with european box to recessed. Remote distance 20m.


*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 78W
24V DC 1 x 156W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

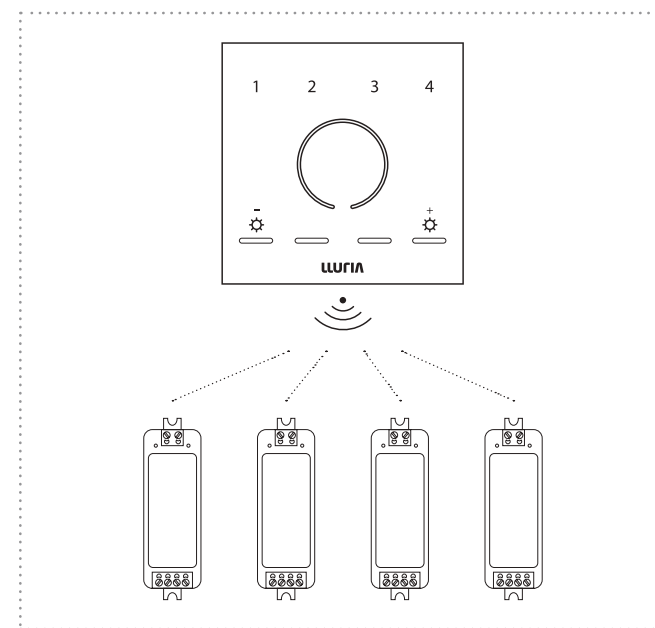

RCR-1

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer



RCR-1	*RC-1 *RE-1-6,5A	Mando a distancia Remote control Receptor Receiver	139 x 36 x 11mm 33 x 97 x 18mm
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

Dimmer táctil **vía radio**. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Incluye soporte con imán para mando a distancia. Alcance 20m.
Wireless touch dimmer. Selector of intensity. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by remote control. Includes support with magnet for remote control. Remote distance 20m.


*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately


Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 78W
24V DC 1 x 156W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

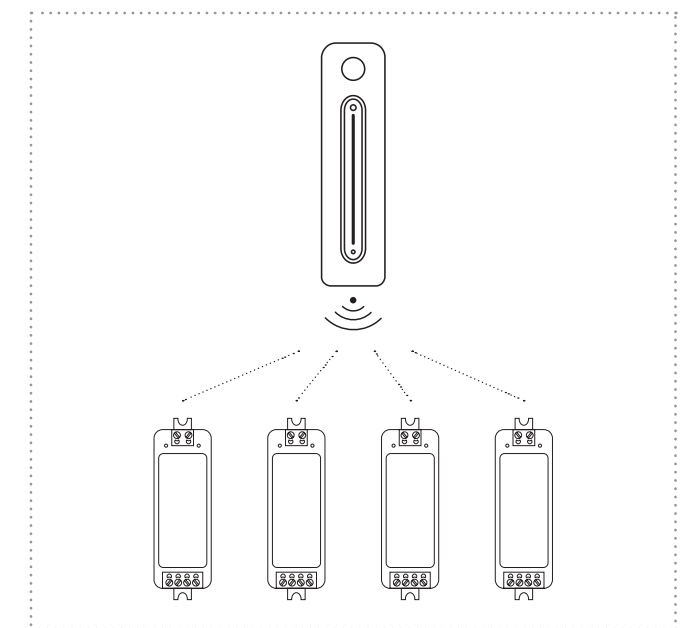

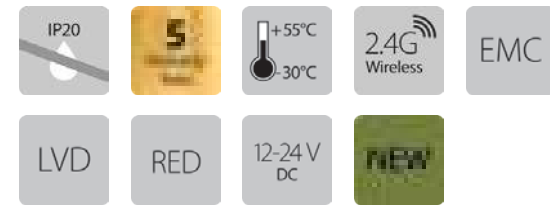

RCR-1-4

Dimmer 1 canal 4 zonas
1 channel dimmer 4 zones



RCR-1-4	*RC-1-4 Mando a distancia Remote control *RE-1-6,5A Receptor Receiver	139 x 36 x 11mm 33 x 97 x 18mm
----------------	--	-----------------------------------

Dimmer **via radio**. Permite grabar 3 niveles de intensidad. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Permite controlar hasta **4 zonas** de forma independiente. Incluye soporte con imán para mando a distancia. Alcance 20m.

Wireless dimmer. Selector of intensity. It allows to record 3 intensity levels. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by remote control. It allows to control up to **4 zones** independently. Includes support with magnet for remote control. Remote distance 20m.


***Estos componentes se pueden adquirir por separado**
***These components can be purchased separately**

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 78W
24V DC 1 x 156W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

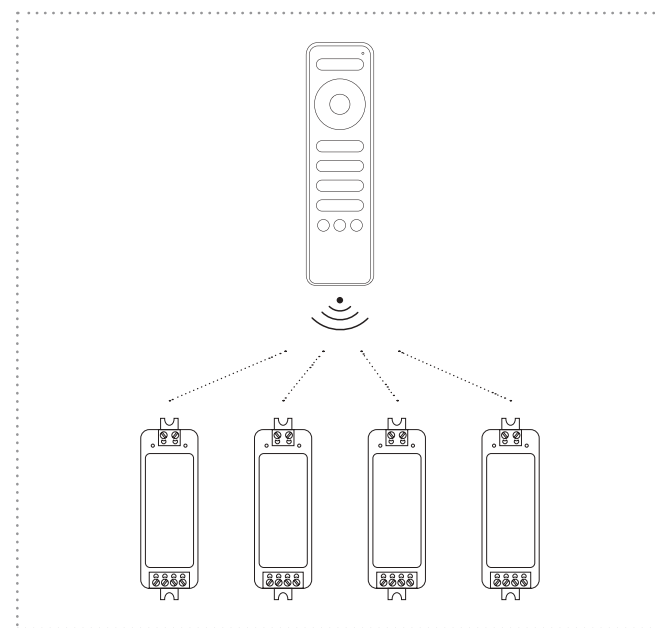

DMR-75

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer




DMR-75	Dimmer 1 canal 1 channel dimmer	125 x 50 x 25mm
---------------	------------------------------------	-----------------

Dimmer. Funciona con **pulsador** libre de carga (no incluido). Conserva memoria de estado y posición.
Dimmer. It works with **push-button** without charge (not included). Preserves state and position memory.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 75W
24V DC 1 x 150W

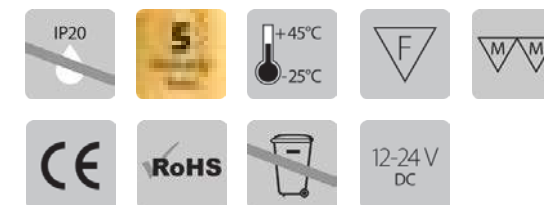

DMR-150

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer



DMR-150	Dimmer 1 canal 1 channel dimmer	117 x 80 x 45mm
----------------	------------------------------------	-----------------

Dimmer. Funciona con **pulsador** libre de carga (no incluido). Conserva memoria de estado y posición.
Dimmer. It works with **push-button** without charge (not included). Preserves state and position memory.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 150W
24V DC 1 x 300W



INT-TL-D

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer



INT-TL-D Dimmer 1 canal
1 channel dimmer 50 x 10 x mín. 5mm / máx. 11mm
Compatible con los perfiles: ST4, ST6, ST9, ST17, STTS, ST52, ST64, ST65, ST66 y ST68.
Compatible with profiles: ST4, ST6, ST9, ST17, STTS, ST52, ST64, ST65, ST66 and ST68.

INT-TL-Dx Dimmer 1 canal
1 channel dimmer 50 x 11 x mín. 14mm / máx. 28mm
Compatible con los perfiles: ST3 + 3L, ST4 + 3L, ST11, ST12, ST14, ST18, ST22, ST23, ST55, ST56, ST57 y ST67.
Compatible with profiles: ST3 + 3L, ST4 + 3L, ST11, ST12, ST14, ST18, ST22, ST23, ST55, ST56, ST57 y ST67.

Dimmer **táctil**. Apto para instalar en perfil de aluminio.
Conserva memoria de estado y posición.
Touch dimmer. Suitable for installation in aluminium profile.
Preserves state and position memory.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 55W
24V DC 1 x 110W



DMR-Mini

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer



DMR-Mini Dimmer 1 canal
1 channel dimmer 46 x 12 x 5mm

Dimmer. Funciona con **pulsador** libre de carga (no incluido).
Conserva memoria de estado y posición.
Dimmer. It works with **push-button** without charge (not included).
Preserves state and position memory.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 96W
24V DC 1 x 192W



DMR-Smart

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer



DMR-Smart Dimmer 1 canal
1 channel dimmer 87 x 21 x 8,5mm

Dimmer. Funciona con **Bluetooth**, compatible con Android e iOS.
Conserva memoria de estado y posición.
Permite memorizar hasta 16 niveles diferentes.
Dimmer. It works with **Bluetooth**, compatible with Android and iOS.
Preserves state and position memory.
It allows to store up to 16 different levels.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329
RC-Smart	Mando Remote control	122 x 35 x 10mm	Pag. 331

12V DC 1 x 180W
24V DC 1 x 360W



SEN-M


Sensor 1 canal
1 channel sensor



SEN-M Sensor 1 canal
1 channel sensor 51 x 10 x 12mm

Sensor de movimiento. Distancia de detección ≤ 2m y ángulo de detección 120°. Tiempo encendido ajustable de 6 hasta 70 segundos. Apto para instalar en perfil de aluminio.
Compatible con los perfiles: ST4, ST6, ST11, ST12, ST14, ST17, ST18, ST22, ST27, ST31, ST32, ST52, ST55, ST56, ST57 y ST67.
Sensor switch. Detection distance ≤ 2m and detection angle 120°. ON time is adjustable from 6 to 70 seconds. Suitable for installation in aluminium profile.
Compatible with profiles: ST4, ST6, ST11, ST12, ST14, ST17, ST18, ST22, ST27, ST31, ST32, ST52, ST55, ST56, ST57 and ST67.

12V DC 1 x 96W
24V DC 1 x 192W

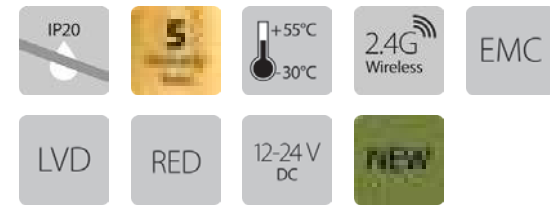

RCR-2

Dimmer 2 canales
2 channels dimmer



RCR-2	*RC-2 *RE-2-5A	Mando a distancia Remote control Receptor Receiver	139 x 36 x 11mm 33 x 97 x 18mm
--------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

Dimmer **vía radio de 2 canales**. Permite variar la temperatura de color regulando la intensidad de los 2 canales. Selector de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Incluye soporte con imán para mando a distancia. Alcance 20m.
2 channels wireless dimmer. It allows to change the color temperature dimming 2 channels intensity. Selector of intensity. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by remote control. Includes support with magnet for remote control. Remote distance 20m.



***Estos componentes se pueden adquirir por separado**
***These components can be purchased separately**

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330

12V DC 2 x 60W
24V DC 2 x 120W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

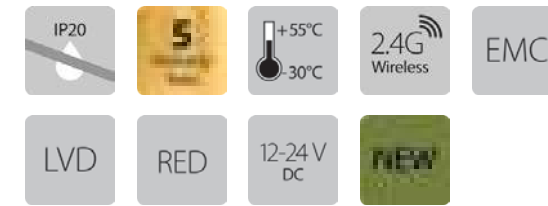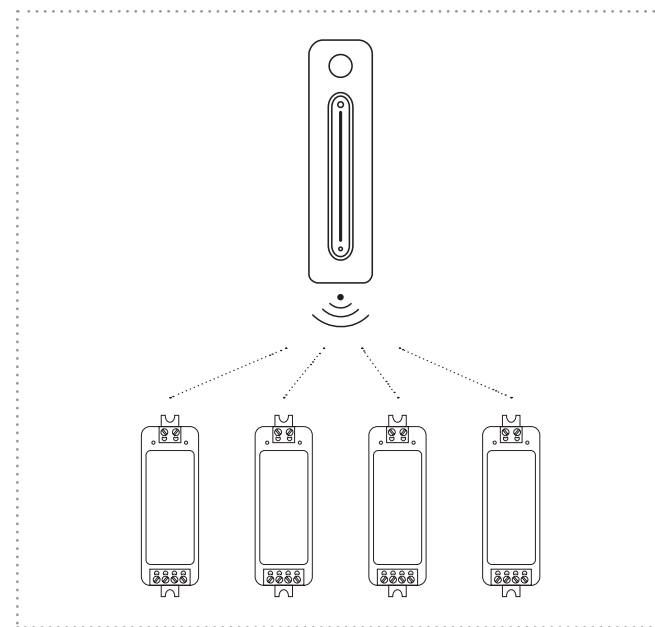

RCR-3

Programador 3 canales
3 channels controller



RCR-3	*RC-3 *RE-3-4A	Mando a distancia Remote control Receptor Receiver	139 x 36 x 11mm 33 x 97 x 18mm
--------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

Programador **vía radio para controlar LEDs RGB**. Selector de color y de intensidad. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Incluye soporte con imán para mando a distancia. Alcance 20m.
Wireless controller for RGB LEDs. Selector of color and intensity. Preserves state and position memory. It allows to links more than one receiver by remote control. Includes support with magnet for remote control. Remote distance 20m.


***Estos componentes se pueden adquirir por separado**
***These components can be purchased separately**

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330

12V DC 3 x 48W
24V DC 3 x 96W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

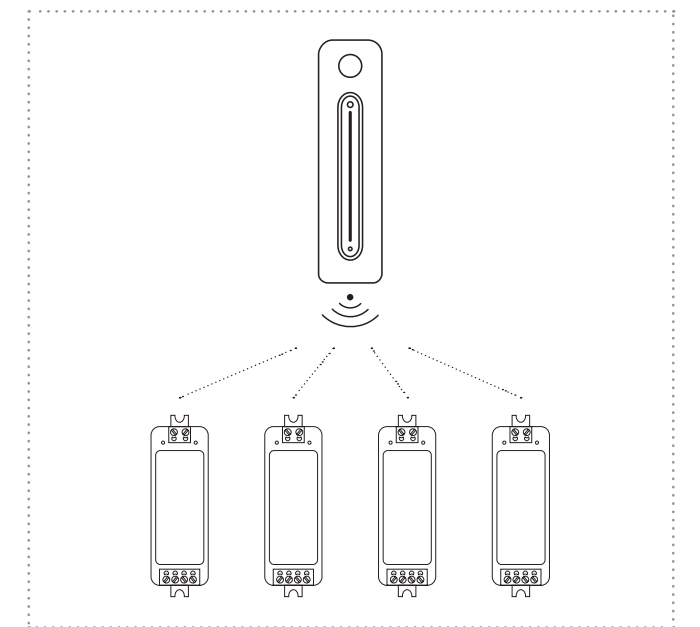



PCP

Programador 3 canales 3 channels controller




PCP	Programador 3 canales 3 channels controller	125 x 50 x 25mm
------------	--	-----------------

Programador **para controlar LEDs RGB**. Funciona con **3 pulsadores** libres de carga (no incluidos). Selección de 7 colores fijos y cambio de color automático con 3 velocidades. Conserva memoria de estado y posición. Posibilidad de personalizar las escenas y secuencias.
Controller for RGB LEDs. It works with **3 push-button** without charge (not included). Selection of 7 fixed colors and 3 speed automatic color change. Preserves state and position memory. Possibility to customize the scenes and sequences and position memory.

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330

12V DC 3 x 50W
24V DC 3 x 100W

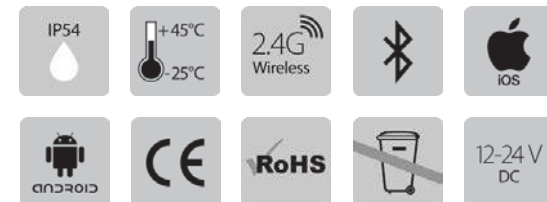

PCM-Smart

Programador 3 canales 3 channels controller




PCM-Smart	Programador 3 canales 3 channels controller	87 x 21 x 8,5mm
------------------	--	-----------------

Programador **para controlar LEDs RGB**. Funciona con **Bluetooth**, compatible con Android e iOS. Conserva memoria de estado y posición. Permite seleccionar colores fijos y 42 escenas de cambios de color.
Controller for RGB LEDs. It works with **Bluetooth**, compatible with Android and iOS. Preserves state and position memory. It allows to select fixed colors and 42 scenes of color changes.

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330
RC-Smart	Mando Remote control	122 x 35 x 10mm	Pag. 331

12V DC 3 x 60W
24V DC 3 x 120W

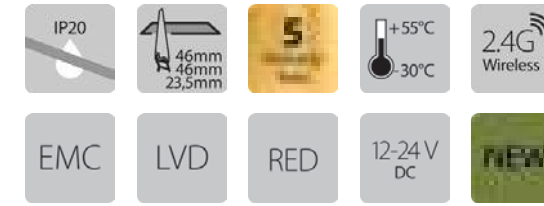

TPR-4-4

Programador 4 canales 4 channels controller



TPR-4-4	*TP-4-4 *RE-4-3,5A	Pantalla táctil Touch panel Receptor Receiver	86 x 86 x 11,5mm 38 x 114 x 20mm
----------------	-----------------------	--	-------------------------------------

Programador **táctil de 4 canales para controlar LEDs RGB y RGBW**. Permite grabar 4 escenas. Selector de color. En los LEDs RGBW permite controlar de manera independiente el canal del color blanco. Conserva memoria de estado y posición. Permite enlazar más de un receptor por mando. Compatible con caja para empotrar europea. Alcance 20m.
4 channels touch controller for RGB and RGBW LEDs. It allows to record 4 scenes. Selector of color. In the RGBW LEDs, you can independently control the white colour channel. Preserves state and position memory. It allows to link more than one receiver by remote control. Compatible with european box to recessed. Remote distance 20m.


*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330
RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 331

12V DC 4 x 42W
24V DC 4 x 84W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

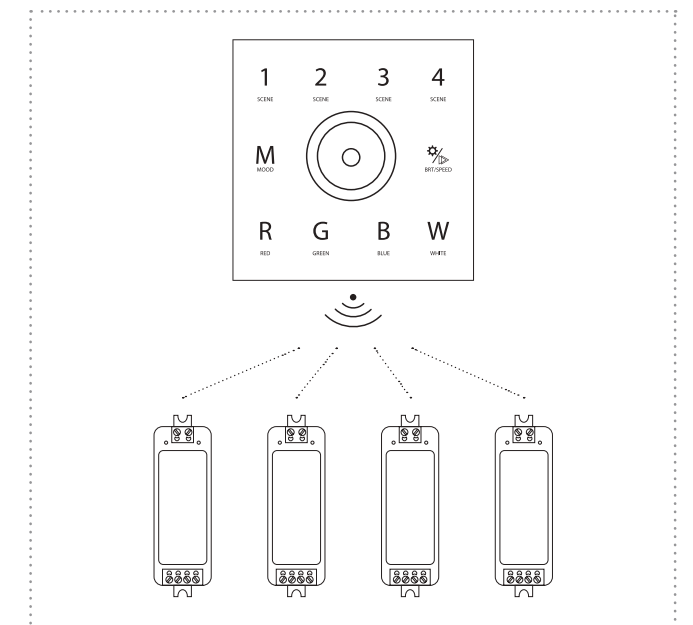



RCR-4-4

Programador 4 canales 4 zonas
4 channels controller 4 zones



RCR-4-4	*RC-4-4	Mando a distancia Remote control	122 x 53 x 17,5mm
	*RE-4-3,5A	Receptor Receiver	38 x 114 x 20mm

Programador vía radio de 4 canales para controlar LEDs RGB y RGBW. Permite grabar 2 escenas, enlazar más de un receptor por mando a distancia, controlar hasta **4 zonas** de forma independiente y en los LEDs RGBW controlar de manera independiente el canal del color blanco. Selector de color. Conserva memoria de estado y posición. Incluye soporte para mando a distancia. Alcance 20m.
4 channels wireless controller for RGB and RGBW LEDs. It allows to record 2 scenes, link more than one receiver by remote control, control up to **4 zones** independently and in the RGBW LEDs you can independently control the white color channel. Color selector. Preserves state and position memory. Includes support for remote control. Remote distance 20m.



*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330
RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 331

12V DC 4 x 42W
24V DC 4 x 84W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

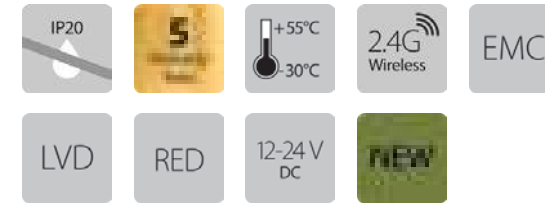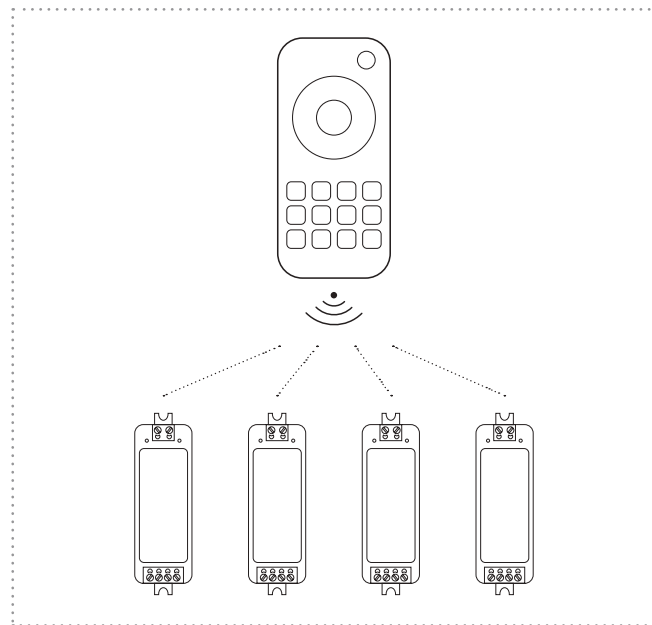

RCR-5-4

Programador 5 canales 4 zonas
5 channels controller 4 zones




RCR-5-4	*RC-5-4	Mando a distancia Remote control	122 x 53 x 17,5mm
	*RE-5-3A	Receptor Receiver	38 x 114 x 20mm

Programador vía radio de 5 canales para controlar LEDs RGBWW. Permite grabar 2 escenas, enlazar más de un receptor por mando a distancia, controlar hasta **4 zonas** de forma independiente, los colores RGB y los blancos. Selector de color y CCT. Conserva memoria de estado y posición. Incluye soporte para mando a distancia. Alcance 20m.
5 channels wireless controller for RGBWW LEDs. It allows to record 2 scenes, link more than one receiver by remote control, control up to **4 zones** independently, the RGB and white colors. Color selector. Preserves state and position memory. Includes support for remote control. Remote distance 20m.

*Estos componentes se pueden adquirir por separado
*These components can be purchased separately

12V DC 5 x 36W
24V DC 5 x 72W

Puede controlar todos los receptores que estén en un rango de 20m
Can control all receivers that are in a range of 20m

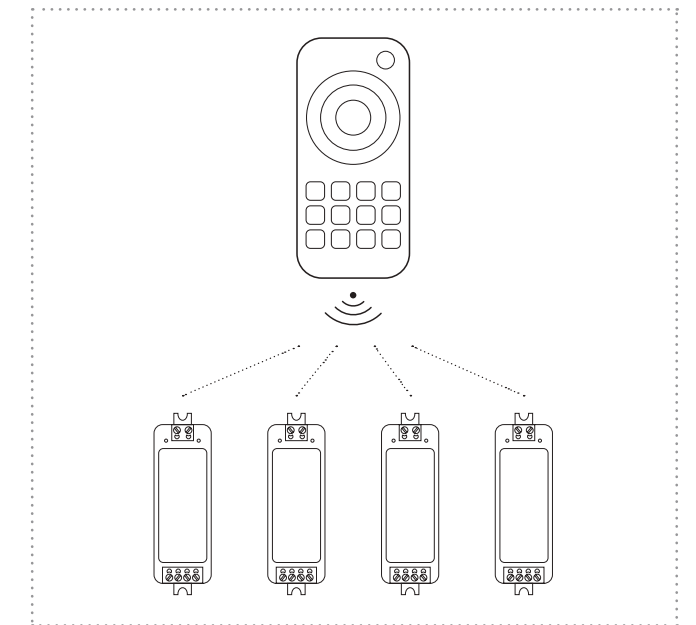

Repetidores y accesorios
Repeaters and accessories

Repetidores y accesorios

Repeaters and accessories

Accesorios que permiten amplificar o repetir la señal. Ideal para instalaciones de mediano o gran tamaño.
Accessories that allow amplifying or repeating the signal. Suitable for medium or large installations.



Repetidores y accesorios
Repeaters and accessories

RP-DMR-150

Repetidor 1 canal
1 channel repeater




RP-DMR-150 Repetidor 1 canal
1 channel repeater 125 x 50 x 25mm

Repetidor compatible con todos los dimmers de 1 canal.
Repeater compatible with all 1 channel dimmers.

12V DC 1 x 150W
24V DC 1 x 300W

RP-DMR-360

Repetidor 1 canal
1 channel repeater

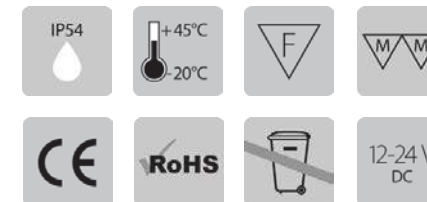


RP-DMR-360 Repetidor 1 canal
1 channel repeater 87 x 21 x 8,5mm

Repetidor compatible con todos los dimmers y convertidores de 1 canal.
Pequeñas dimensiones.
Repeater compatible with all 1 channel dimmers and converters.
Small dimensions.

12V DC 1 x 180W
24V DC 1 x 360W

Repetidores y accesorios Repeaters and accessories

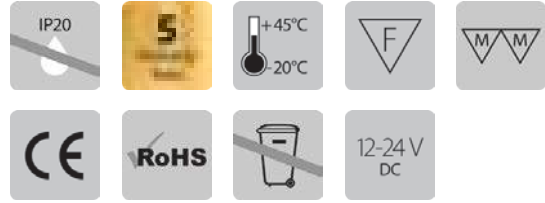

RP-RGB-150

Repetidor 3 canales
3 channels repeater



RP-RGB-150 Repetidor 3 canales
3 channels repeater 125 x 50 x 25mm

Repetidor compatible con todos los programadores y convertidores RGB.
Repeater compatible with all RGB controllers and converters.

12V DC 3 x 50W
24V DC 3 x 100W

Repetidores y accesorios Repeaters and accessories



RP-RGBW-150

Repetidor 4 canales
4 channels repeater



RP-RGBW-150 Repetidor 4 canales
4 channels repeater 125 x 50 x 25mm

Repetidor compatible con todos los programadores y convertidores RGBW.
Repeater compatible with all RGBW controllers and converters.

12V DC 4 x 37W
24V DC 4 x 75W



RP-RGB-360

Repetidor 3 canales
3 channels repeater



RP-RGB-360 Repetidor 3 canales
3 channels repeater 87 x 21 x 8,5mm

Repetidor compatible con todos los programadores y convertidores RGB.
Pequeñas dimensiones.
Repeater compatible with all RGB controllers and converters.
Small dimensions.

12V DC 3 x 60W
24V DC 3 x 120W



RC-Smart

Mando a distancia
Remote control




RC-Smart Mando a distancia
Remote control 122 x 35 x 10mm

Mando a distancia compatible con los modelos **DMR-SMART** y **PCM-SMART**. Permite ON/OFF y la selección de escenas guardadas.
Remote control compatible with **DMR-SMART** and **PCM-SMART** models.
It allows ON/OFF and selection of saved scenes.

CASAMBI

Convertidores (pasarelas) de señal CASAMBI a diferentes señales: PWM, DALI, 0-10V y Dimmer universal de 230V. La conexión se hace mediante Bluetooth lo que permite realizar el control de las instalaciones sin cableado adicional para la señal de control.

CASAMBI signal converters to different signals: PWM, DALI, 0-10V and 230V universal dimmer. The connection is made by Bluetooth, which allows control of the installations without additional wiring for the signal.

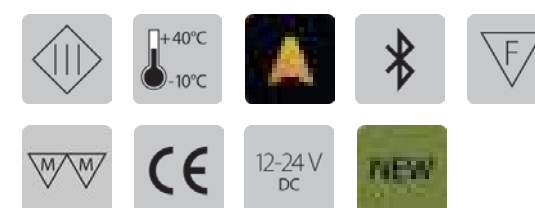

BT-1-CAS

Dimmer 1 canal
1 channel dimmer




BT-1-CAS Dimmer 1 canal / 1 channel dimmer 45 x 58 x 19mm

Dimmer de 1 canal. Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, compatible con Android e iOS. Permite memorizar niveles diferentes. Posibilidad de ON/OFF e intensidad con pulsador libre de carga no incluido. 1 channel dimmer. It works with CASAMBI system through Bluetooth, compatible with Android and iOS. It allows to memorize different levels. ON/OFF and controlling the intensity with push-button without charge (not included) are available.

Accesorios Accessories			
RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 120W
24V DC 1 x 240W

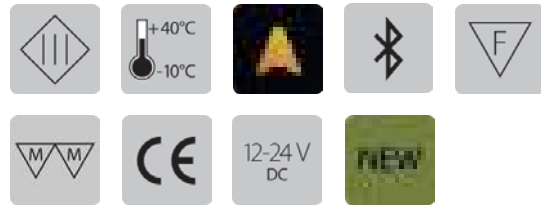

BT-4-CAS

Programador 4 canales
4 channels controller




BT-4-CAS Programador 4 canales
4 channels controller 88 x 54 x 25mm

Programador de 4 canales. Funciona con sistema CASAMBI mediante **Bluetooth**, compatible con Android e iOS. Permite seleccionar colores fijos y escenas de cambios de color. Posibilidad de ON/OFF e intensidad con pulsador libre de carga (no incluido).
4 channels controller. It works with CASAMBI system through **Bluetooth**, compatible with Android and iOS. It allows to select fixed colors and scenes of color changes. ON/OFF and controlling the intensity with push-button without charge (not included) are available.

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330
RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 331

12V DC 4 x 60W (máx. 120W)
24V DC 4 x 120W (máx. 240W)

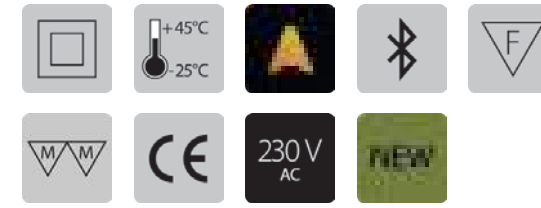

BT-1-CAS-230

Regulador de fase
Phase dimmer



BT-1-CAS-230 Dimmer 1 canal
1 channel dimmer 41 x 37 x 14mm

Regulador de fase para lámparas incandescentes, lámparas LED regulables y equipos de control LED regulables. Funciona con sistema CASAMBI mediante **Bluetooth**, compatible con Android e iOS. Permite memorizar niveles diferentes de intensidad.
Phase dimmer to incandescent lamps, LED dimmable lamps and LED dimmable controllers. It works with CASAMBI system through **Bluetooth**, compatible with Android and iOS. It allows to memorize different levels.

230V máx. 150W
230V máx. 50W bombillas LED LED bulbs



BT-1-CAS-DA

Convertidor
Converter



BT-1-CAS-DA Convertidor de CASAMBI
CASAMBI converter 57 x 36 x 23mm

Convertidor de sistema CASAMBI mediante Bluetooth para señales DALI, 0-10V o 1-10V.
CASAMBI system converter through Bluetooth to signals DALI, 0-10V or 1-10V.


Accesorios Accessories

DMR-DA	Convertidor Converter	156 x 51,5 x 25,5mm	Pag. 341
---------------	-----------------------	---------------------	----------



TP-CAS

Pantalla táctil
Touch panel

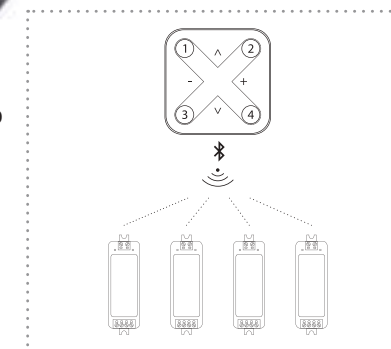

TP-CAS-B Pantalla táctil blanca
White touch panel 90 x 90 x 12mm

TP-CAS-N Pantalla táctil negra
Black touch panel 90 x 90 x 12mm

Pantalla táctil programable sistema CASAMBI mediante Bluetooth. Tiene 8 botones, 2 para seleccionar intensidad, 2 multifunción y 4 programables. Instalación sin cableado. Incluye soporte con imán para fijación en superficie.
Touch panel programmable with CASAMBI system through Bluetooth. It has 8 buttons, 2 to select intensity, 2 multifunction and 4 programmable. Installation without wiring. Includes support with magnet for surface fixation.

DMX

Programadores y convertidores para señal DMX. Permiten generar escenas y secuencias con diferentes intensidades y velocidades. Además de crear listas de reproducción y programación horaria.

Programmers and converters for DMX signal. They allow to generate scenes and sequences with different intensities and speeds. In addition to creating playlists and scheduling.



PPT-DMX

Programador DMX
DMX controller




PPT-DMX Programador DMX DMX controller 86 x 86 x 10mm

Programador DMX512, permite programar hasta 24 escenas dinámicas o estáticas mediante USB. Puede funcionar en directo o en diferido. Tiene 3 botones táctiles para seleccionar las escenas programadas, intensidad y colores. Puede controlar hasta 128 canales DMX. Compatible con cualquier luminaria DMX o driver LED DMX. Incluye cable USB y software de control. **Compatible con caja para empotrar europea.** DMX512 controller, allows programming up to 24 dynamic or static scenes via USB. It can operate live or stand alone. It has 3 touch buttons to select the programmed scenes, intensity and colors. It can controller up to 128 DMX channels. Compatible with any DMX light or DMX LED driver. Includes USB cable and control software. **Compatible with european box recessed.**

Accesorios Accessories

DMX-DALI-PWM	Convertidor Converter	110 x 70 x 23mm	Pag. 338
DE-4-DMX-5A	Convertidor Converter	170 x 50 x 23mm	Pag. 338

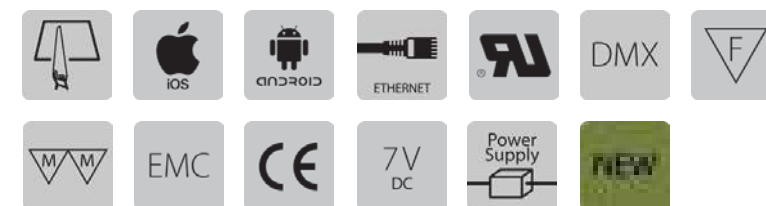

PPT-DMX3

Programador DMX
DMX controller



PPT-DMX3 Programador DMX Controller DMX 146 x 106 x 11mm

Programador DMX512, permite programar hasta 500 escenas dinámicas o estáticas mediante USB. Permite controlar hasta 10 zonas de forma independiente. Puede funcionar en directo o en diferido. Tiene 3 botones táctiles para seleccionar las escenas programadas, intensidad y colores. Dispone de calendario para programar las escenas con control horario. Puede controlar hasta 1024 canales DMX. Compatible con cualquier luminaria DMX o driver LED DMX. Conexión Ethernet. Incluye cable USB y software de control. **Compatible con caja para empotrar europea.** DMX512 controller, allows programming up to 500 dynamic or static scenes via USB. It allows to control up to 10 zones independently. It can operate live or stand alone. It has 3 touch buttons to select the programmed scenes, intensity and colors. It has a calendar to program the scenes with time control. It can controller up to 1024 DMX channels. Compatible with any DMX light or DMX LED driver. Ethernet connection. Includes USB cable and control software. **Compatible with european box recessed.**

Accesorios Accessories

DMX-DALI-PWM	Convertidor Converter	110 x 70 x 23mm	Pag. 338
DE-4-DMX-5A	Convertidor Converter	170 x 50 x 23mm	Pag. 338

DMX



DMX-DALI-PWM

Convertidor 3 canales
3 channels converter



DMX-DALI-PWM Convertidor 3 canales
3 channels converter 110 x 70 x 23mm

Convertidor de 3 canales compatible con las señales DMX512 y DALI para pasar a PWM. Posibilidad de seleccionar la dirección DMX mediante Switch.
3 channels converter compatible with DMX512 and DALI signals to switch to PWM. Possibility to select DMX address through Switch.

12V DC 3 x 24W
24V DC 3 x 48W



DE-4-DMX-5A


Convertidor 4 canales
4 channels converter



DE-4-DMX-5A Convertidor 4 canales
4 channels converter 170 x 50 x 23mm

Convertidor de 4 canales compatible con DMX512 para pasar a PWM. Posibilidad de seleccionar dirección DMX a través de la pantalla. Posibilidad de seleccionar con el botón 30 escenas que incluyen cambios de color y colores fijos.
4 channels converter compatible with DMX512 signal to switch to PWM signal. Possibility to select DMX address through display. Possibility to select with the Switch 30 scenes that include color changes and fixed colors.

12V DC 4 x 60W
24V DC 4 x 120W

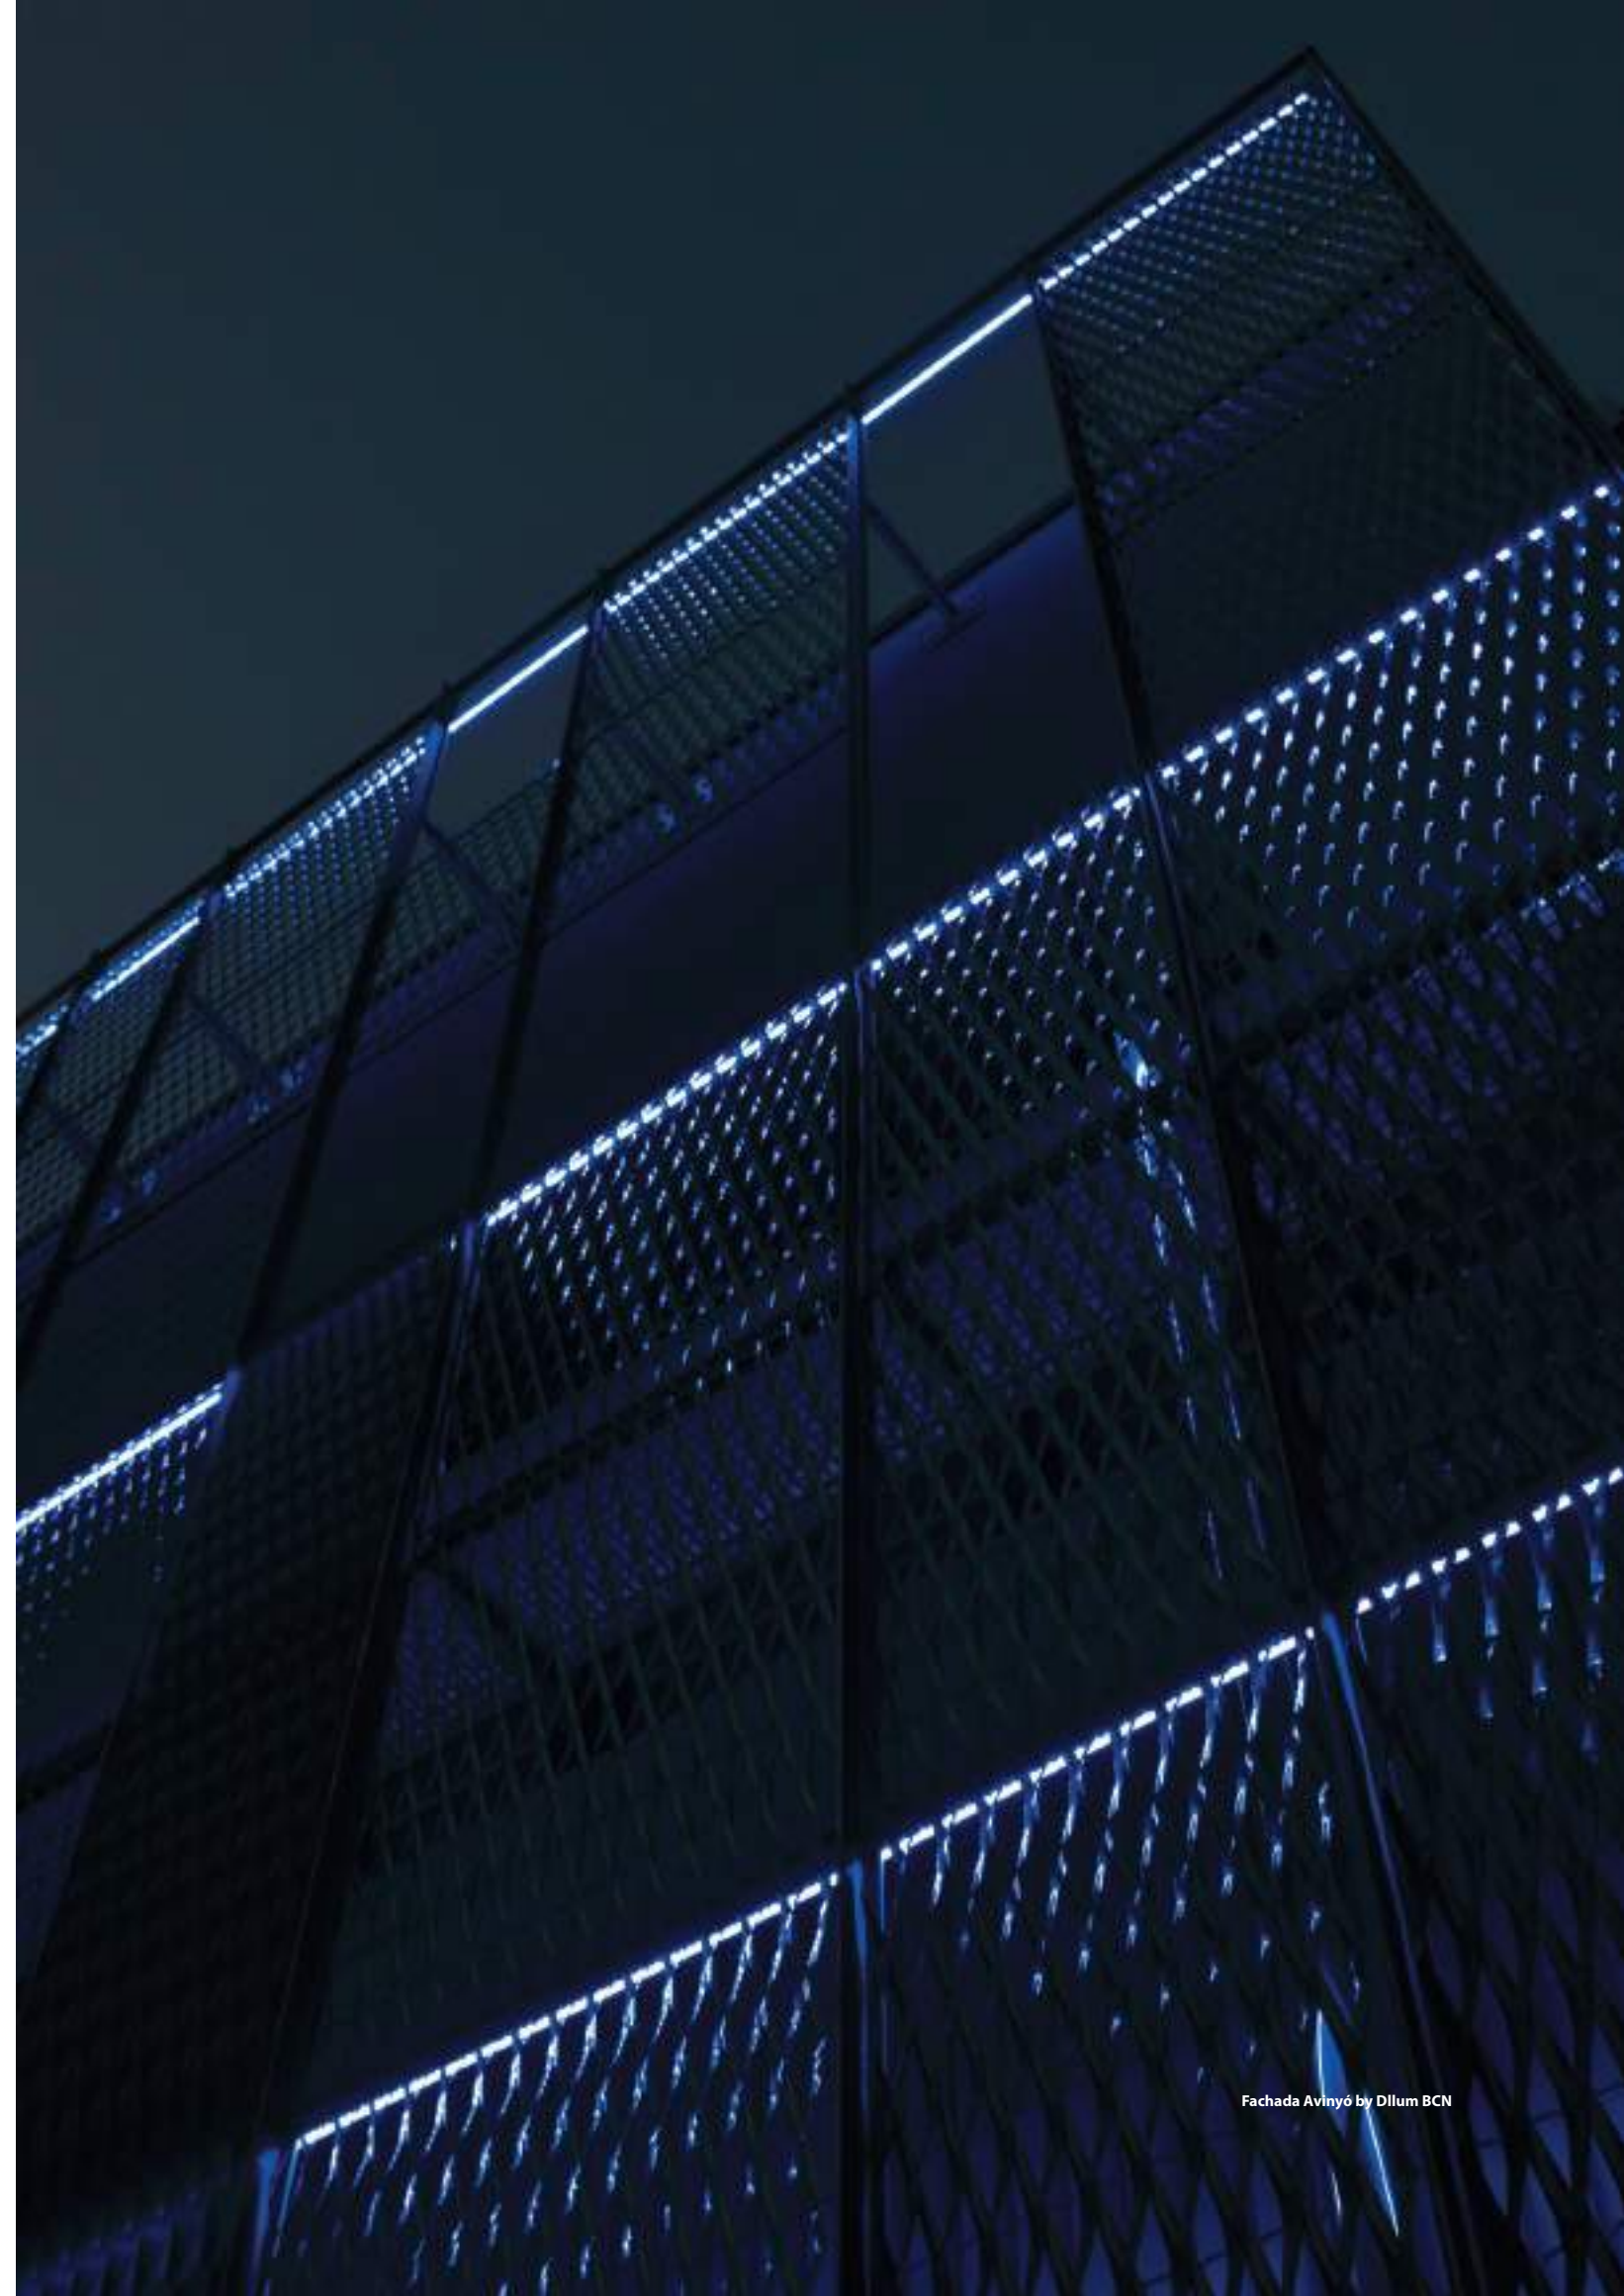

Convertidores Converters

Convertidores (pasarelas) para enlazar nuestras tiras LED a diferentes plataformas de control: 1-10V, 0-10V, DALI y KNX.
Converters to link our LED strips to different control platforms: 1-10V, 0-10V, DALI and KNX.



DMR-0-10-75

Convertidor 1 canal
1 channel converter




DMR-0-10-75 Convertidor 1 canal
1 channel converter 125 x 50 x 25mm

Convertidor de señal 0-10V a PWM.
Signal converter from 0-10V to PWM.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 75W
24V DC 1 x 150W

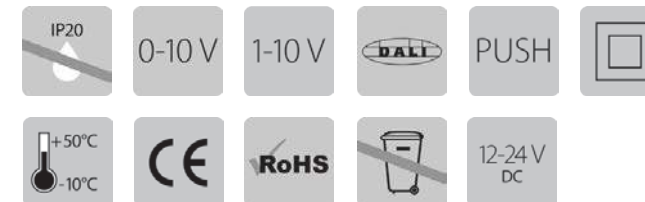

DMR-DA

Convertidor 1 canal
1 channel converter



DMR-DA Convertidor 1 canal
1 channel converter 156 x 51,5 x 25,5mm


Convertidor compatible con las señales DALI, 0-10V, 1-10V y PUSH para pasar a PWM.
Converter compatible with DALI, 0-10V, 1-10V and PUSH signals to switch to PWM.

Accesorios Accessories

RP-DMR-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 329
RP-DMR-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 329

12V DC 1 x 144W
24V DC 1 x 288W

Convertidores Converters

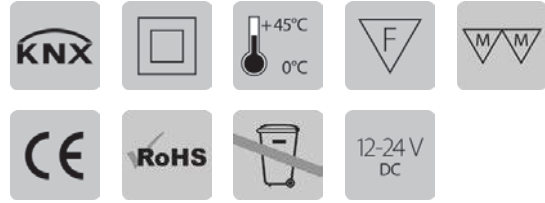

DMR-KNX-3

Convertidor 3 canales
3 channels converter



DMR-KNX-3 Convertidor 3 canales
3 channels converter 157 x 44 x 22mm


Convertidor de señal KNX a PWM. Permite controlar una zona RGB o 3 zonas monocolor. Dispone de función autotest para comprobar el funcionamiento de los canales.
KNX signal converter to PWM. It allows controlling a RGB zone or 3 single-color zone. It has a self-test function to check the operation of the channels.

Accesorios Accessories

RP-RGB-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 330
RP-RGB-360	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm	Pag. 330

12V DC 3 x 30W
24V DC 3 x 60W

Convertidores Converters

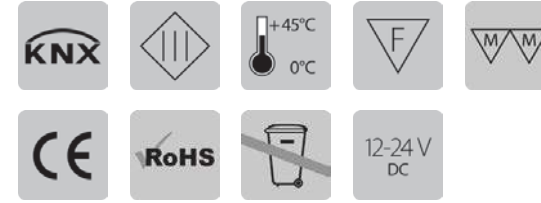

DMR-KNX-DIN4

Convertidor 4 canales
4 channels converter




DMR-KNX-DIN4 Convertidor 4 canales
4 channels converter 80 x 90mm
(Compatible con carril DIN)

Convertidor de señal KNX a PWM para carril DIN. Permite controlar una zona RGBW o 4 zonas monocolor. Dispone de función autotest para comprobar el funcionamiento de los canales.
KNX signal converter to PWM for DIN track. It allows controlling a RGBW zone or 4 single-color zone. It has a self-test function to check the operation of the channels.

Accesorios Accessories

RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 331
--------------------	--------------------	-----------------	----------

12V DC 4 x 72W
24V DC 4 x 144W

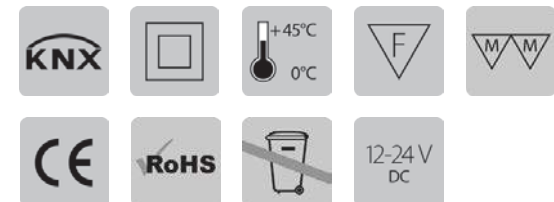

DMR-KNX-4

Convertidor 4 canales
4 channels converter



DMR-KNX-4 Convertidor 4 canales
4 channels converter 157 x 44 x 22mm

Convertidor de señal KNX a PWM. Permite controlar una zona RGBW o 4 zonas monocolor. Dispone de función autotest para comprobar el funcionamiento de los canales.
KNX signal converter to PWM. It allows controlling a RGBW zone or 4 single-color zone. It has a self-test function to check the operation of the channels.

Accesorios Accessories

RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm	Pag. 331
--------------------	--------------------	-----------------	----------

12V DC 4 x 30W
24V DC 4 x 60W



Dinámico diferido
Dynamic stand alone

Dinámico diferido

Dynamic stand alone

La familia Lightbox permite controlar en directo o en diferido diferentes instalaciones con pixel LED. El control en diferido de las instalaciones dinámicas permite tener programadas unas escenas grabadas en la tarjeta SD, de una manera muy sencilla y sin necesidad de una instalación o control complejo.


The Lightbox family allows to control live or stand alone different installations with pixel LED. The dynamic installations stand alone control allows to record programmed scenes on the SD card, in a very simple way and without the need of a complex installation or control.



Dinámico diferido
Dynamic stand alone


LB1

Programador SPI
SPI controller

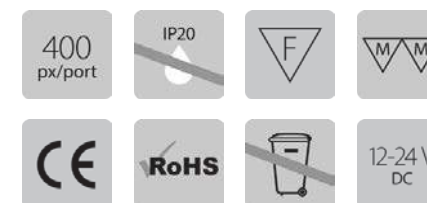

LB1 Programador SPI SPI controller 132 x 70 x 20mm

Programador para instalaciones basadas en pixels. Dispone de 1 puerto de salida de datos. Puede controlar hasta 400px. Necesita tarjeta SD para su funcionamiento. Permite modificar número de escena y velocidad de reproducción. Se puede sincronizar con otros LB1 y LB8 para instalaciones de más de 400px.
Controller for installations based on pixels. It has 1 data output port. It can control up to 400px. Requires SD card for operation. It allows to modify scene number and playback speed. It can be synchronized with other LB1 and LB8 for installations of more than 400px.

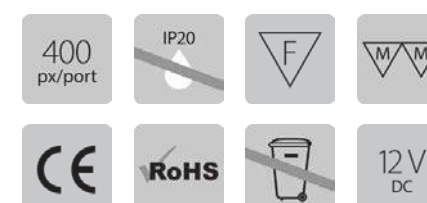

LB8

Programador SPI
SPI controller



LB8 Programador SPI SPI controller 132 x 156 x 20mm

Programador para instalaciones basadas en pixels. Dispone de 8 puertos de salida de datos. Puede controlar hasta 400px por puerto (total 3200px). Necesita tarjeta SD para su funcionamiento. Se puede sincronizar con otros LB1 y LB8 para instalaciones de más de 3200px. Para modificar el número de escena y velocidad de reproducción es necesario el accesorio DMR-LB8 o DMX-DIG.
Controller for installations based on pixels. It has 8 data output ports. It can control up to 400px per port (total 3200px). Requires SD card for operation. It can be synchronized with other LB1 and LB8 for installations of more than 3200px. To modify the scene number and playback speed, the DMR-LB8 or DMX-DIG accessory is required.

Accesorios Accessories

DMR-LB8	Para pulsador To push button	125 x 50 x 25mm	Pag. 347
DMX-DIG	Convertidor Converter	140 x 65 x 40mm	Pag. 347

Dinámico diferido
Dynamic stand alone



LB-AM-D

Amplificador digital
Digital amplifier



LB-AM-D Amplificador digital
Digital amplifier 55 x 40 x 11mm

Amplificador de señal digital para instalaciones basadas en pixels. Compatible con los programadores LB1 y LB8.
Digital signal amplifier for installations based in pixels. Compatible with LB1 and LB8 controllers.

Dinámico diferido
Dynamic stand alone




DMX-DIG

Convertidor DMX a Digital
DMX to Digital converter



DMX-DIG Convertidor DMX a Digital
DMX to Digital converter 140 x 65 x 40mm

Convertidor para controlar el número de escena y la velocidad del programador LB8 con señal DMX. Incluye adaptador 5V AC/DC.
Converter to control the scene number and speed of the LB8 controller with DMX signal. 5V AC/DC adapter included.

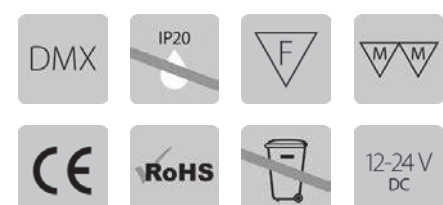


LB-DMX

Programador DMX
DMX controller



LB-DMX Programador DMX
DMX controller 132 x 70 x 20mm

Programador para instalaciones basadas en señal DMX. Dispone de 1 puerto de salida de datos. Puede controlar hasta 170px RGB. Necesita tarjeta SD para su funcionamiento. Permite modificar número de escena y velocidad de reproducción. Se puede sincronizar con otros LB-DMX para instalaciones de mayor tamaño.
Controller for DMX signal based installations. It has 1 data output port. It can control up to 170px RGB. Requires SD card for operation. It allows to modify scene number and playback speed. It can be synchronized with other LB-DMXs for larger installations.

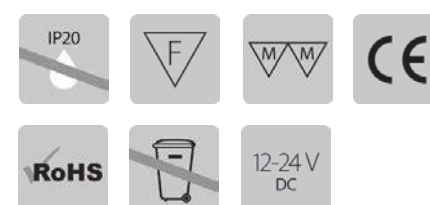

DMR-LB8

Accesorio para LB8
LB8 accessory



DMR-LB8 Accesorio para LB8
LB8 accessory 125 x 50 x 25mm

Accesorio para controlar el número de escena y la velocidad del programador LB8 con 4 pulsadores libres de carga (no incluidos).
Converter to control the scene number and speed of the LB8 controller with 4 push buttons without charge (not included).

Dinámico directo
Dynamic live

Dinámico directo

Dynamic live

La familia Lightbox permite controlar en directo o en diferido diferentes instalaciones con pixel LED. El control en directo de las instalaciones dinámicas permite controlarlas en tiempo real, cambiar la intensidad y la velocidad con el ritmo de la música. También permite crear múltiples listas de reproducción y programación horaria. Es ideal para instalaciones de gran tamaño o con largas distancias entre los pixels y el control.

The Lightbox family allows to control live or stand alone different installations with pixel LED.

The live control of the dynamic installations allows controlling them in real time, changing the intensity and speed with the rhythm of the music.

It also allows to create multiple playlists and time schedules. It is suitable for a large installations or with long distances between pixels and control.



Dinámico directo
Dynamic live

LB-ART

Módulo Arnet
Artnet module



LB-ART2	Módulo Artnet 2 puertos Artnet module 2 ports	92 x 70 x 45mm
LB-ART4 *	Módulo Artnet 4 puertos Artnet module 4 ports	70 x 110 x 40mm

Módulo basado en el protocolo Artnet para controlar LEDs con señal SPI sin necesidad de equipos adicionales. Permite controlar la instalación en directo. La conexión se realiza a través de Ethernet. Dispone de 2 o 4 puertos dependiendo del modelo. Especialmente indicado para proyectos de grandes instalaciones y espectaculares.

Module based on the Artnet protocol to control LEDs with SPI signal without the need for additional equipment. It allows to control the live installation. The connection is made through Ethernet. It has 2 or 4 ports depending on the model. Especially suitable for projects large installations and spectacular.

Ordenador personal para instalar software de control en directo con el que controlar instalaciones de iluminación dinámica. De dimensiones reducidas podrá ser portátil o mini PC sin pantalla para evitar manipulación por parte del personal no autorizado según proyecto.

Personal computer to install live control software with which to control dynamic lighting installations. Of reduced dimensions can be portable or mini PC without screen to avoid manipulation by unauthorized personnel according to project.

LB-PC

Ordenador
Computer

Software para controlar instalaciones de iluminación dinámica. Puede controlar decenas de miles de pixels. Dispone de multitud de combinaciones para generar escenas de una manera sencilla. Permite generar mapeados personalizados y programar una lista de reproducción de diferentes escenas.

Software to control dynamic lighting installations. It can control tens of thousands of pixels. It has multitude of combinations to generate scenes in a simple way. Allows you to generate custom mappings and program a playlist of different scenes.

LB-Soft

Software
Software

Compatible con 64 bits Compatible with 64 bits

Requerimientos mínimos del sistema; Minimum System Requirements:

2.0 GHz dual-core CPU

OpenCL 2.1 tarjeta gráfica Graphics card

2GB RAM + 1GB espacio libre en el disco duro Free harddisk space

1280 x 768 resolución de pantalla Screen resolution

Tarjeta de red Network card

Tarjeta de sonido Sound card

USB 2.0

Sistemas operativos compatibles
Supported Operating Systems

Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® 8
Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10

Fuentes de alimentación Power Supplies

Amplia gama de drivers y fuentes de alimentación: Clase II, Estancas, Industriales, Regulables con PWM, DALI y TRIACS, Baterías, Kit de emergencia; todas con diferentes potencias y disponibles para 12 y 24V.

Wide range of drivers and power supplies: Class II, Waterproof, Industrial, PWM, DALI and TRIACS Dimmable, Batteries, Emergency kit; all with different powers and available for 12 and 24V.




Clase II Class II	352
Estanca Waterproof	354
Industrial	356
Regulable con PWM PWM dimmable	357
Regulable con DALI DALI dimmable	358
Regulable con TRIACS TRIACS dimmable	359
Batería Battery	360
Kit emergencia Emergency Kit	361

Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Clase II. De tensión constante.
Class II power supply. Constant voltage.

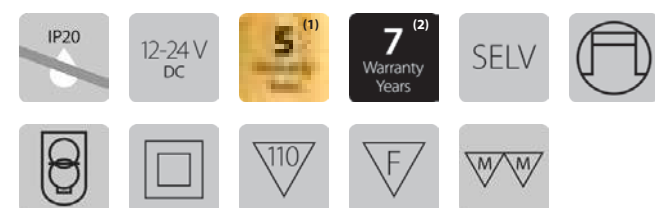

FAC

Clase II
Class II



FC15	200-240V	15W	103 x 35,5 x 16 mm
FC20	200-240V	20W	103 x 35,5 x 16 mm
FC30	200-240V	30W	156 x 50 x 17 mm
FC35*	100-240V	35W	148 x 40 x 30 mm
FC60*	100-240V	60W	163 x 43 x 32 mm
FC100*	100-240V	100W	190 x 52 x 37 mm
FC150*	200-240V	150W	191 x 63 x 37,5 mm
FC240⁽¹⁾	100-240V	240W	244 x 71 x 39 mm
FC320⁽²⁾	100-240V	320W	252 x 90 x 44 mm


*Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs excepto la EN55015 y la EN61000-3-2
 *Compliance EU standards for LED lighting except for EN55015 and EN61000-3-2

Fuentes de alimentación

Power supplies


FAH

Clase II Premium
Class II Premium

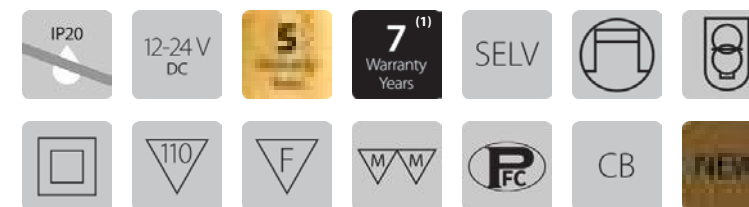

FH75	100-240V	75W	180 x 63 x 35,5 mm
FH100	100-240V	100W	199 x 63 x 35,5 mm
FH150	100-240V	150W	219 x 63 x 35,5 mm
FH240	100-240V	240W	244 x 71 x 37,5 mm
FH320⁽¹⁾	100-240V	320W	252 x 90 x 44 mm

Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
 Compliance EU standards for LED lighting

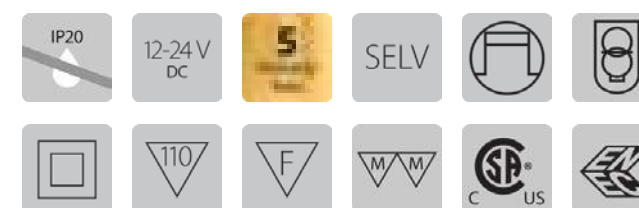

LCU

Tridonic



LC35	100-277V	35W	220 x 40 x 21 mm
LC60	100-277V	60W	250 x 40 x 21 mm
LC96	100-277V	96W	300 x 40 x 21 mm
LC180	100-277V	180W	280 x 64 x 31 mm


Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
 Compliance EU standards for LED lighting

Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Estanca. De tensión constante. Para instalaciones de interior o exterior. Evite la exposición directa al sol.

Waterproof power supply. Constant voltage. For indoor or outdoor installations. Avoid direct sun exposure.

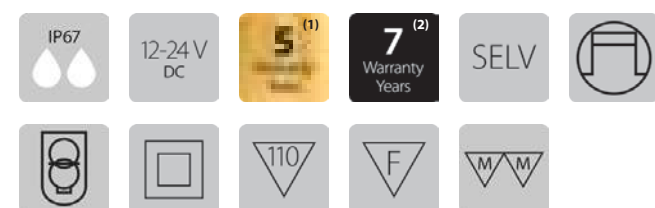

FAE

Estanca
Waterproof



FE35*	100-240V	35W	148 x 40 x 30 mm
FE60*	100-240V	60W	163 x 43 x 32 mm
FE100*	100-240V	100W	190 x 52 x 37 mm
FE150*	200-240V	150W	191 x 63 x 37,5 mm
FE240⁽¹⁾	100-240V	240W	244 x 71 x 39 mm
FE320⁽²⁾	100-240V	320W	252 x 90 x 44 mm


*Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs excepto la EN55015 y la EN61000-3-2
*Compliance EU standards for LED lighting except for EN55015 and EN61000-3-2

Fuentes de alimentación

Power supplies

FAW

Estanca Premium
Waterproof Premium

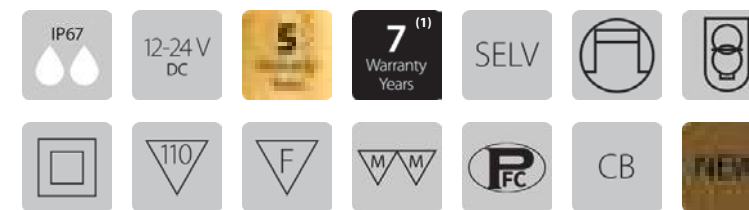

FW75	100-240V	75W	180 x 63 x 35,5 mm
FW100	100-240V	100W	199 x 63 x 35,5 mm
FW150	100-240V	150W	219 x 63 x 35,5 mm
FW240	100-240V	240W	244 x 71 x 37,5 mm
FW320⁽¹⁾	100-240V	320W	252 x 90 x 44 mm

Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
Compliance EU standards for LED lighting

Palau de la Generalitat - Barcelona
by Lumens Boulevard. Photography Xavier Valls



Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Industrial. De tensión constante.

Industrial power supply. Constant voltage.



FAI

Industrial



FI35	100-240V	35W	99 x 82 x 36 mm
FI50	100-240V	50W	99 x 97 x 36 mm
FI75	100-240V	75W	125 x 98 x 38 mm
FI100	100-240V	100W	159 x 97 x 38 mm
FI150	100-120V / 200-240V	150W	199 x 98 x 38 mm
FI200	100-240V	200W	210 x 131 x 50 mm
FI320*	100-240V	320W	230 x 147 x 50 mm

Solo para uso industrial. For industrial use only.

*Con ventilador. *Fan included.


Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Regulable con PWM.

De tensión constante. Salida PWM con una frecuencia de 300Hz. Para instalaciones de interior o exterior.

PWM Dimmable power supply. Constant voltage. PWM output with a frequency of 300Hz. For indoor or outdoor installations.

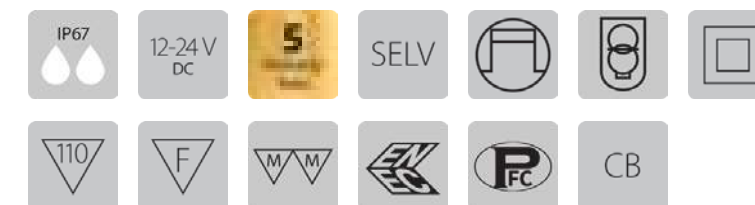

PWM

Regulable con PWM
PWM Dimmable



FP60	100-240V	60W	150 x 53 x 35 mm
FP90	100-240V	90W	171 x 63 x 38 mm
FP120	100-240V	120W	191 x 63 x 38 mm

Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
Compliance EU standards for LED lighting

Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Regulable con DALI.

De tensión constante. Para instalaciones de interior o exterior.

Dimmable power supply with DALI signal.

Constant voltage. For indoor or outdoor installations.



FAD

Regulable con DALI
DALI Dimmable



FD75	100-240V	75W	180 x 63 x 35,5 mm
FD150	100-240V	150W	219 x 63 x 35,5 mm
FD240	100-240V	240W	244 x 71 x 37,5 mm

Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
Compliance EU standards for LED lighting

Fuentes de alimentación

Power supplies

Fuente de alimentación Regulable con TRIACS.

De tensión constante.

TRIACS Dimmable power supply.

Constant voltage.



FAT

Regulable con TRIACS
TRIACS Dimmable



FT30	200-240V	30W	155 x 54 x 20 mm
FT60	200-240V	60W	178 x 61 x 24 mm
FT150⁽¹⁾	200-240V	150W	256 x 78 x 47 mm
FT300⁽¹⁾	200-240V	300W	276 x 78 x 47 mm

Cumplen la normativa EU para iluminación de LEDs
Compliance EU standards for LED lighting

Fuentes de alimentación

Power supplies

Batería. De tensión constante recargable. Más de 2000 ciclos de carga. Para instalaciones de interior o exterior (protección contra agua de lluvia).

Battery. Constant voltage rechargeable. More than 2000 charge cycles. For indoor or outdoor installations (protection against rainwater).



BAT

Batería
Battery



BA180-24	180W	145 x 81 x 95 mm
BA260-24	260W	145 x 81 x 95 mm
BA360-24	360W	145 x 81 x 95 mm

Fuentes de alimentación

Power supplies

Kit de emergencia. Unidad electrónica de emergencia que funciona con tensión constante. Incluye batería de alta eficiencia.

Emergency kit. Electronic emergency unit that operate with constant voltage. Includes high efficiency battery.



KIT

Emergencia
Emergency



KF24	Equipo Electronic unit Batería Battery	156 x 52 x 26 mm 135 x 45 x 23 mm
-------------	---	--------------------------------------

12V DC 1 x 24W
24V DC 1 x 48W

Anexos

Annexes

10.	Esquemas y recomendaciones Schemes and recommendations	364
11.	Normativa niveles de iluminación medios Average lighting levels	370
12.	Significado pictogramas Meaning of pictograms	374
13.	Lista de referencias Reference list	376

Esquemas y recomendaciones

Schemes and suggestions

Respete las distancias máximas de las tiras de LED conectadas en serie para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.

Respect the maximum lengths of LED strips connected to avoid drops of voltage and variations in light intensity.


1.- SECCIÓN Y LONGITUD DEL CABLEADO

SECTION AND LENGTH OF THE WIRING

1.1.- TIRA DE LED MONOCOLOR

MONOCOLOR LED STRIP

Distancia Distance	Sección del cable Cable section		
	≤ 5m	≤ 15m	≤ 25m
Para tiras de LED hasta 15W/m For LED strips up to 15W/m	0,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²
Para tiras de LED hasta 40W/m For LED strips up to 40W/m	0,75mm ²	2,5mm ²	4mm ²




Fuente de alimentación
Power supply

1.2.- TIRA DE LED CON MÁS DE UN COLOR O CCT

LED STRIP WITH MORE THAN ONE COLOR OR CCT

Distancia Distance	Sección del cable Cable section		
	≤ 5m	≤ 15m	≤ 25m
Para tiras de LED hasta 15W/m For LED strips up to 15W/m	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²
Para tiras de LED superiores a 20W/m For LED strips higher than 20W/m	0,75mm ²	2,5mm ²	4mm ²



Fuente de alimentación
Power supply


Programador
Controller

2.- LONGITUD MÁXIMA DE CONEXIÓN DE TIRAS DE LED


MAXIMUM LENGTH OF CONNECTION OF LED STRIPS

2.1.- TIRA DE LED MONOCOLOR - Potencias desde 4,8W/m hasta 19,2W/m


MONOCOLOR LED STRIP - Power from 4,8W/m to 19,2W/m

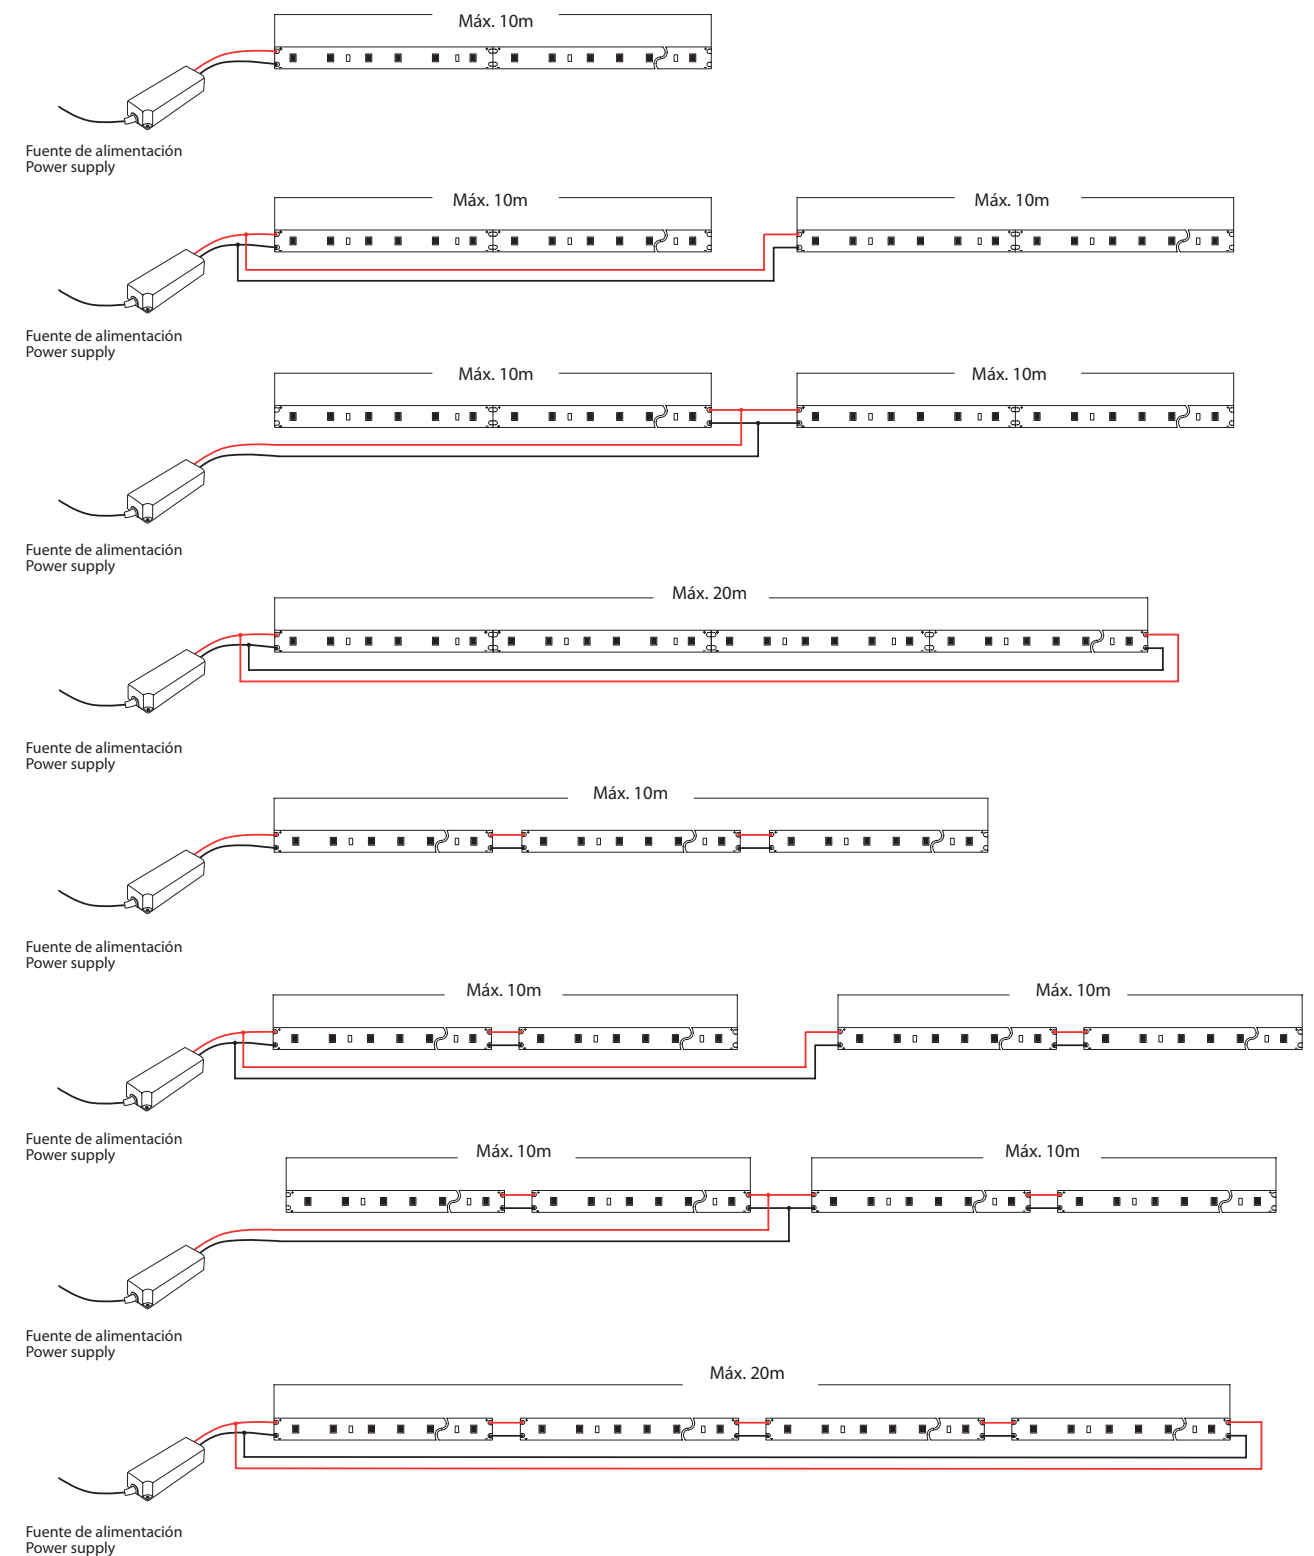


2.2.- TIRA DE LED MONOCOLOR - Potencias desde 20W/m hasta 40W/m
MONOCOLOR LED STRIP - Power from 20W/m to 40W/m

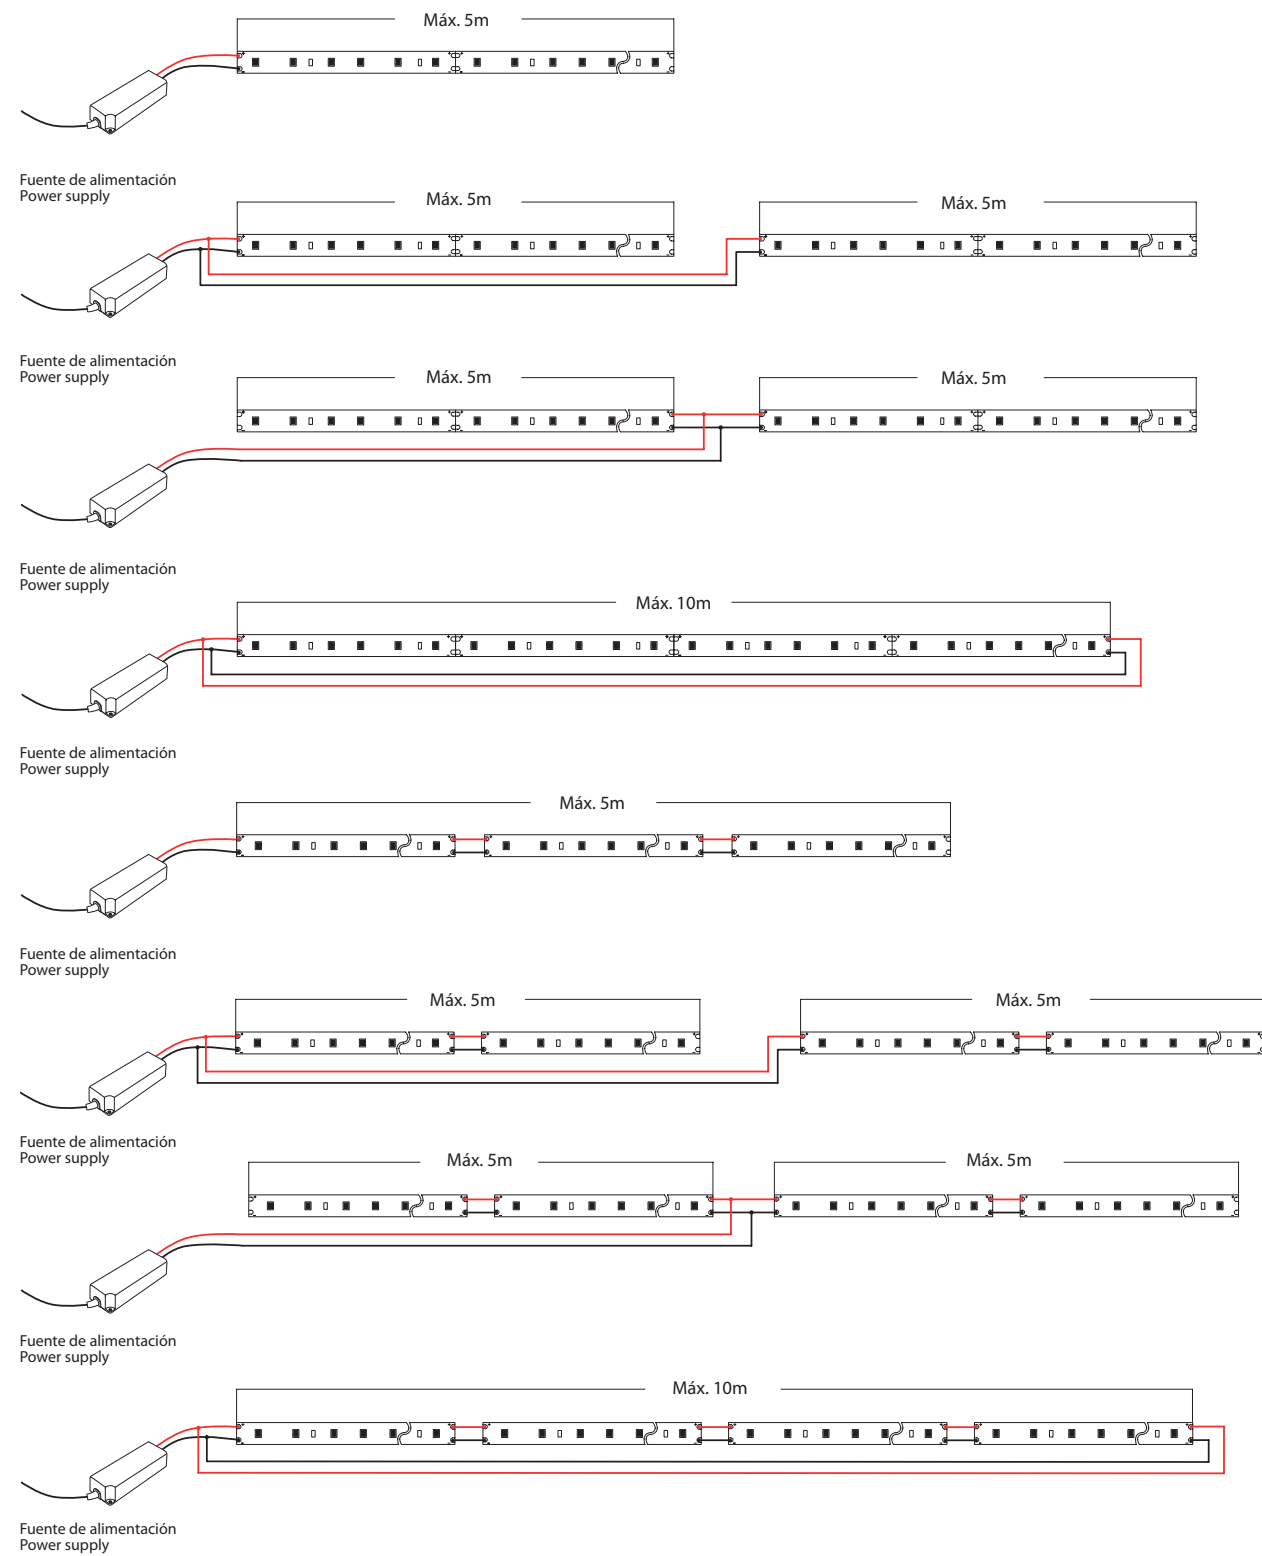


2.3.- TIRA DE LED CON MÁS DE UN COLOR O CCT - Potencias desde 4,8W/m hasta 19,2W/m
LED STRIP WITH MORE THAN ONE COLOR OR CCT - Power from 4,8W/m to 19,2W/m

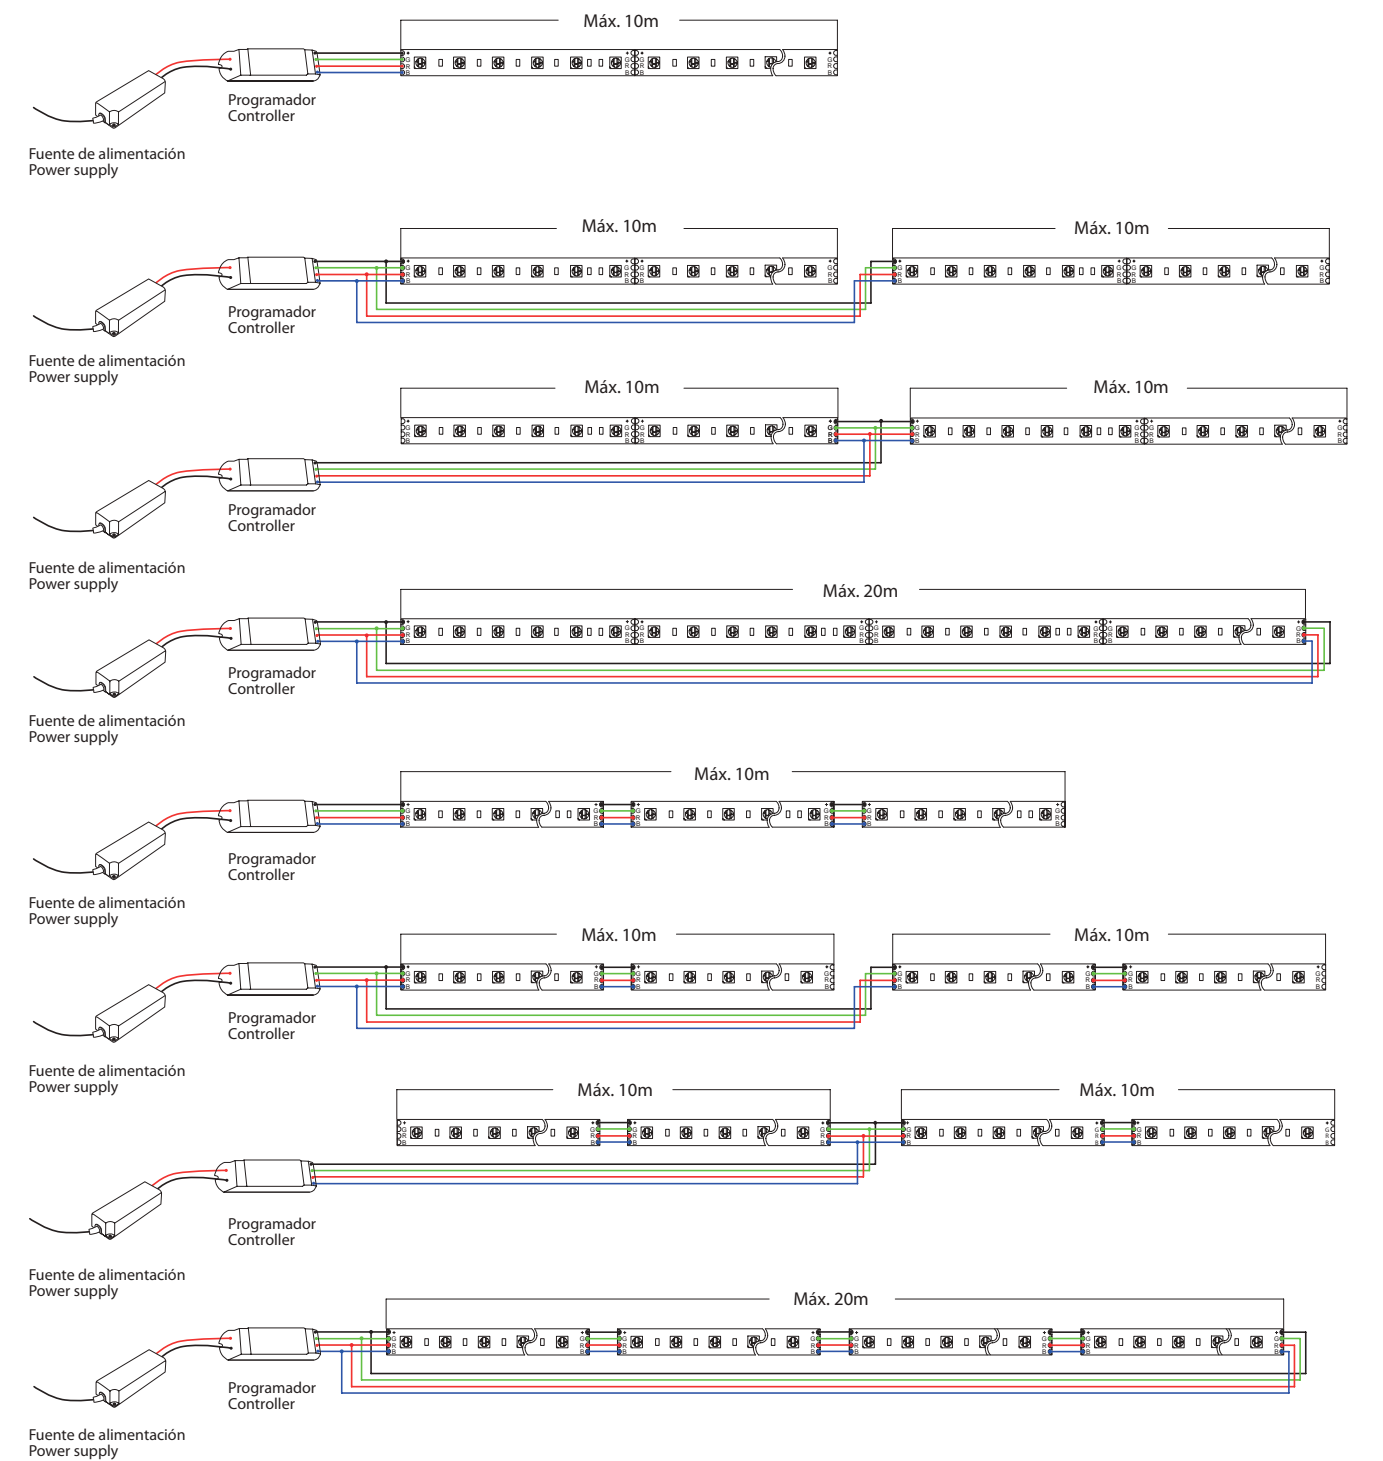


2.4.- TIRA DE LED CON MÁS DE UN COLOR O CCT - Potencias desde 20W/m hasta 25W/m
LED STRIP WITH MORE THAN ONE COLOR OR CCT - Power from 20W/m to 25W/m

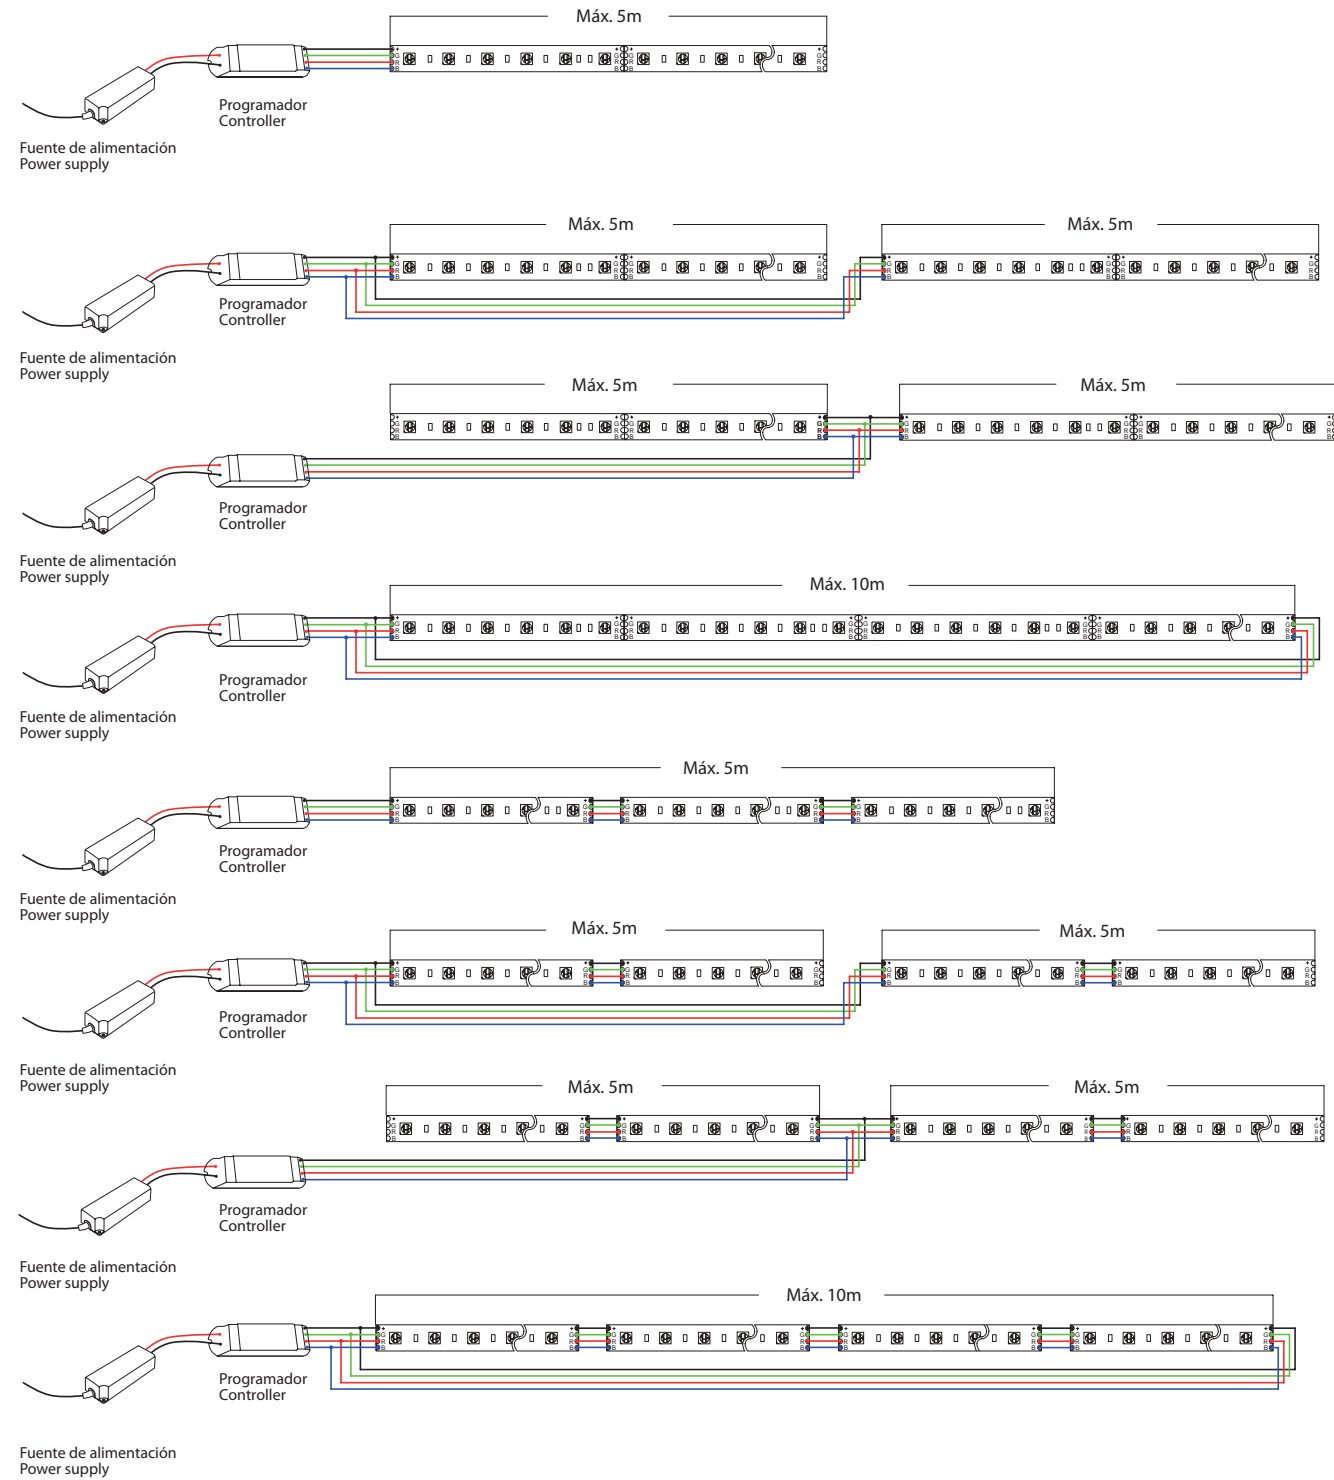


2.5.- TIRA DE LED WOLF MONOCOLOR
MONOCOLOR WOLF LED STRIP

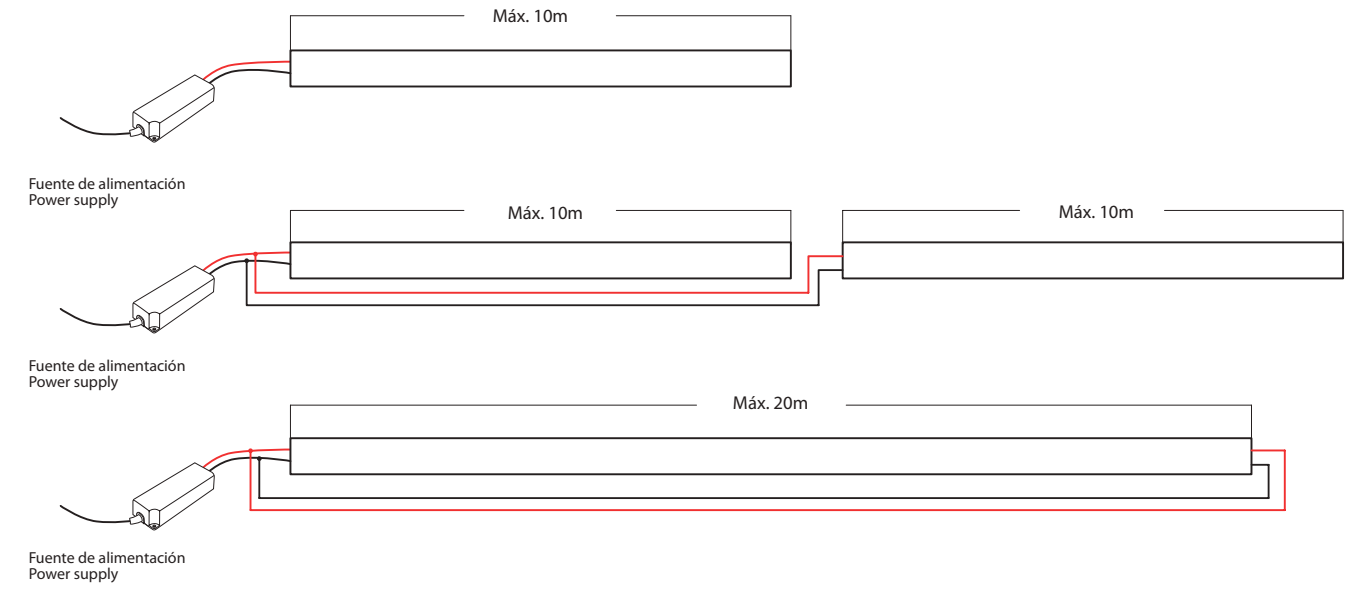

2.6.- TIRA DE LED WOLF RGB
RGB WOLF LED STRIP

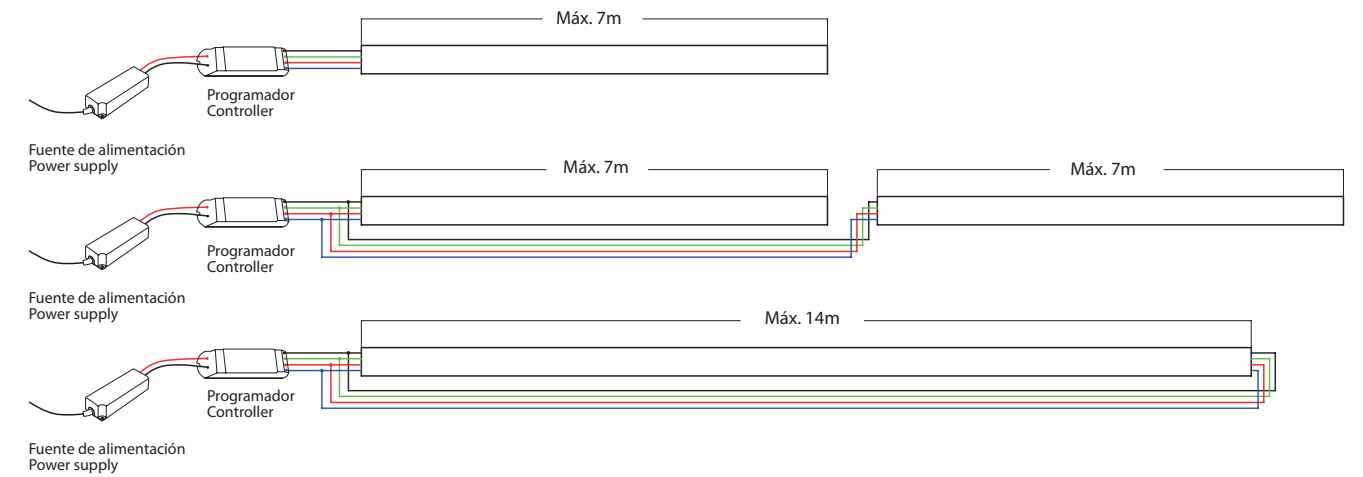

2.7.- TIRA DE LED WOLF RGBW
RGBW WOLF LED STRIP

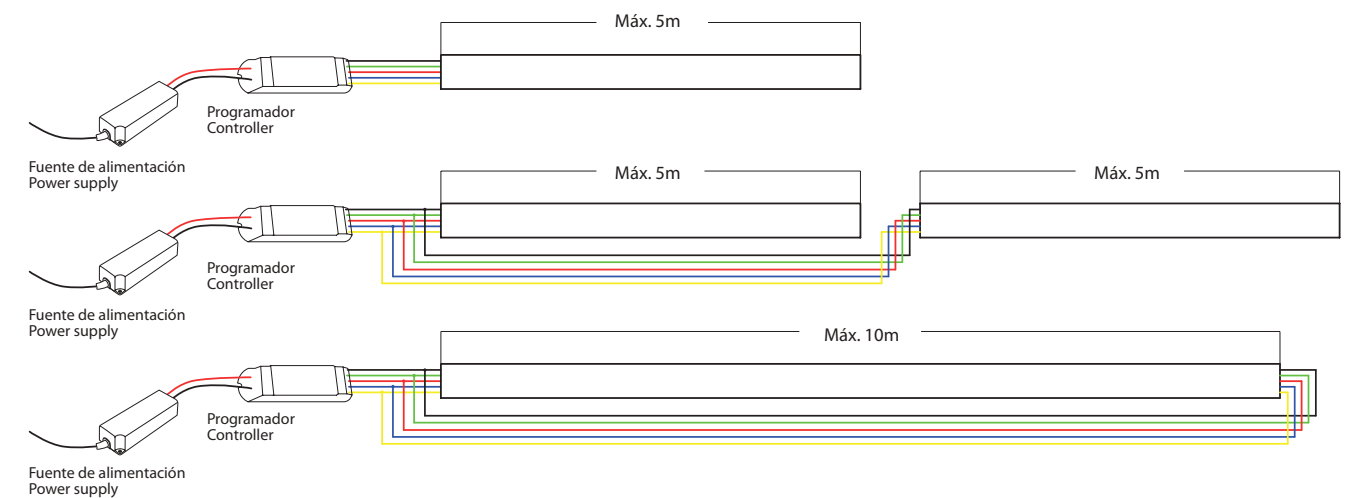

Niveles de iluminación medios requeridos por la EN 12464-1

Average lighting levels required by the EN 12464-1

A continuación se describen los niveles medios de iluminación horizontal exigidos por la normativa EN 12464-1, para iluminar áreas de trabajo, salas de espera y zonas de paso. Son valores orientativos, para más precisión consultar la normativa **EN 12464-1** en la página siguiente.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

The following describes the average levels of horizontal lighting required by the regulations EN 12464-1, to light work areas, waiting rooms and passage areas. These are guide values, for more precision, consult the EN 12464-1 standard on the next page.
The average uniformity factor will be at least 40%.


INDUSTRIA INDUSTRY	EM (lx)
Zonas de trabajo de precisión Precision work areas	≥750
Zonas de trabajo Work areas	≥500
Zonas de paso Pass zone	≥100
HOSPITALES HOSPITAL	EM (lx)
Sala operatoria Operations room	≥1000
Sala de atención médica Medical attention room	≥500
ENSEÑANZA EDUCATION	EM (lx)
Aulas Classroom	≥500
HOSTELERÍA HOSTELRY	EM (lx)
Cocinas Kitchen	≥500
Zonas de pago Payment areas	≥100
RETAIL RETAIL	EM (lx)
Areas de venta Areas of sale	≥300

Leyenda Key	
Em	Nivel medio de iluminación horizontal mantenida, generalmente referido a una altura de 0,85 m desde el suelo para las zonas de trabajo y en el suelo para las zonas de tránsito. Average lighting level, generally referring to a height of 0.85 m from the floor for work zones and at floor level for transit zones.
UGR _L	Valor "límite" unificado del deslumbramiento dentro del ambiente en función de las características de observación y el diseño de las luminarias, desarrollado por la CIE y requerido por la norma europea EN 12464-1 (Ver en la página 46). Unified glare rating in room based on characteristics of observation and lay-out of luminaires, developed by IEC and required by European standard EN 12464-1 (see page 46).
Ra	Índices mínimos de rendimiento de color de las lámparas (CRI). Minimum colour rendering index of lamps (CRI).
Notas Notes	(1) El nivel de iluminación y deslumbramiento UGR están determinados por el tipo de tienda. (1) Lighting and UGR depend on the type of shop.

Espacio interior, tarea o actividad Type of interior, task or activity	EM (lx)	Deslumbramiento Glare UGR _L	Ra Mínimo Ra minimum	
ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS GENERALES INTERIORES EN EDIFICIOS TRAFFIC ZONES AND GENERAL AREAS INSIDE BUILDINGS				
Vías de circulación y pasillos Circulation areas and corridors	100	28	40	
Zonas de circulación en edificios Circulation areas within buildings	Escaleras, escaleras y pasillos mecánicos Stairs, escalators, moving walkways	100	40	
	Ascensores Lifts	100	40	
	Rampas de carga Loading ramps	150	40	
	Comedores, despensas Canteens, pantries	200	80	
Salas de descanso, saneamiento y primeros auxilios Rest, sanitation and first aid rooms	Cuartos de baño Rest rooms	100	80	
	Cuartos para ejercicio físico Rooms for physical exercise	300	80	
	Guardarropas, baños, aseos Cloakrooms, washrooms, bathrooms	200	80	
	Salas de atención médica Rooms for medical attention	500	90	
	ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ARTESANALES INDUSTRIAL ACTIVITIES AND CRAFTS			
Peluquerías Hairdressing	Peluquerías Hairdressing	500	90	
	Entrada de mercancías, marcado y clasificación Goods in, marking and sorting	300	80	
Lavanderías y tintorerías Laundries and dry cleaning	Lavado y limpieza en seco Washing and dry cleaning	300	80	
	Planchado Ironing	300	80	
	Inspecciones y reparaciones Inspection and repairs	750	80	
Imprentas Printers	Clasificación de papel e impresión manual Paper sorting and hand printing	500	80	
	Ajuste, retoque, litografía Type setting, retouching, lithography	1000	80	
	Inspección de color en impresión multicolor Colour inspection in multicoloured printing	1500	90	
	Grabado en acero y cobre Steel and copper engraving	2000	80	
OFICINAS OFFICES				
Oficinas Offices	Escritura, lectura y elaboración de datos Writing and data processing	500	80	
	Puestos CAD CAD stations	500	80	
	Dibujo técnico Technical drawing	750	80	
	Salas de reunión Conference and meeting rooms	500	80	
	Archivos, copiadoras Filing and copying	300	80	
	Archivos Archives	200	80	
	Recepción Reception	300	80	
	LOCALES COMERCIALES RETAIL PREMISES			
	Áreas de venta Sales areas	300	80	
	Cajas Till areas	500	80	
Mesas de trabajo Wrapper tables	500	80		

Significado pictogramas Definition of pictograms

0-10 V Compatible con señal 0-10V
Compatible with 0-10V

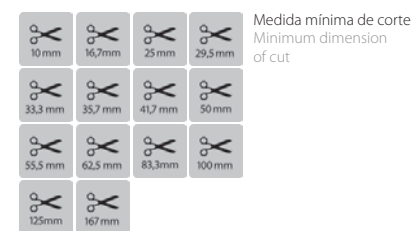

Medida mínima de corte
Minimum dimension of cut

110° Unidad protegida a la temperatura de 110°C
Unit protected at 110°

1-10 V Compatible con señal 1-10V
Compatible with 1-10V signal

180 lm/w Lumens por Watio
Lumens per Watt

1 LED/px Led por pixel
Led per pixel

1m max Sumergible 1m
Underwater 1m

230 V AC Tensión de alimentación 230V AC
230V AC Voltage

2m Longitud
Length

2 n1 Número de Colores o CCT por LED
Number of Color or CCT each LED

7 Años de garantía
Years warranty

30 LED/m Leds por metro
Leds per metre

96 LED/m Longitud disponible
Available length

144 LED/m Conexión mediante Bluetooth
Connection by Bluetooth

238 LED/m Compatible con señal CASAMBI
Compatible with CASAMBI signal


60 LED/m Ensayos basados en el sistema IEC
Tests based on the IEC system

3 MacAdam Pasos MacAdams
MacAdams steps

4.5 W/m Watts por metro
Watts per meter



400 px/port Pixels por puerto
Pixels per port

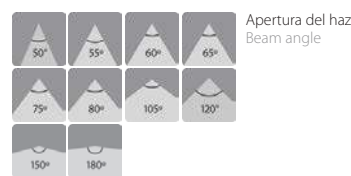

Apertura del haz
Beam angle

5 V DC Tensión de alimentación
Supply voltage

24 V DC Pixels por metro
Pixels per metre

8 px/m Eficiencia energética
Energy efficiency

A Aleación del aluminio 6060
6060 aluminum alloy

AL 6060 Compatible con sistema Android
Compatible with Android System

Android Longitud disponible
Available length

3m Conexión mediante Bluetooth
Connection by Bluetooth

Bluetooth Compatible con señal CASAMBI
Compatible with CASAMBI signal

CB Ensayos basados en el sistema IEC
Tests based on the IEC system

CE Cumple los requisitos legales y técnicos de la UE
Compliance legal and technical requirements of EU

Class I Protection Protección clase I
Class I Protection

Class II Protection Protección clase II
Class II Protection

Class III Protection Protección clase III
Class III Protection

Australian mark Cumple normativa australiana de compatibilidad electromagnética
Australian mark guaranteeing compliance with electromagnetic requirements

CRI > 80 Índice de reproducción cromática
Color rendering index

Canada & US Cumple normativa Norte América (Canadá y EE.UU.)
Compliance North America standards (Canada & US)

C-TICK Certificado C-TICK
C-TICK certificate

Custom Corte a medida
Customized measure

DALI Compatible con señal DALI
Compatible with DALI signal

Dimmable Regulable
Dimmable

DMX Compatible con señal DMX
Compatible with DMX signal

Power supply Fuente de alimentación incluida
Power supply included

EMC Cumple normativa de compatibilidad electromagnética
Compliance electromagnetic compatibility

Recessed installation Instalación empotrada
Recessed installation

Not recessed installation Instalación no empotrada
Not recessed installation

Recessed measures Medidas para empotrar
Recessed measures



EU standards compliance Cumple normativa UE
EU standards compliance

ETHERNET Conexión mediante Ethernet
Connection by Ethernet

f Facebook

FC Comisión Federal de Comunicaciones
Federal Communications Commissions

Photometric graph available Curva fotométrica disponible
Photometric graph available

G+ Google +

IK08 IK09 IK10 Grado de protección contra golpes e impactos
Degree of protection against shocks & impacts

Flammable Instalable sobre superficies inflamables
Installable on flammable surfaces

Instagram

iOS Compatible con sistema iOS
Compatible with iOS system

IP20 IP54 IP65 IP67 IP68 Grado de protección contra polvo y agua
Degree of protection dust and water

KNX Compatible con señal KNX
Compatible with KNX signal

LDT Archivo LDT disponible
LDT file available

LED SMD Tipo de LED
Type of LED

LED SMD Tipo de IC
IC Type

WS2811 Tipo de IC
IC Type

in LinkedIn

LM80 Cumple test LM80
Test LM80 complied

LPS Fuente de alimentación con limitación de corriente
Limited Power Source

LVD Directiva de bajo voltaje UE
Low voltage directive EU

MADE IN SPAIN Fabricado en España
Made in Spain

YouTube

4.8 W Watts máximos que puede disipar por metro
Watts maximum which can dissipate per meter

4x15W Watts máximos que puede disipar por metro
Watts maximum which can dissipate per meter

37 W Watts máximos que puede disipar por metro
Watts maximum which can dissipate per meter

60 W Watts máximos que puede disipar por metro
Watts maximum which can dissipate per meter

Thermally protected Instalable en muebles. Protegido térmicamente,
Installable in furniture. Thermally protected,
Tc max. 110°C

Multicolor LED strip Tira de LED multicolor
Multicolor LED strip

Needs heat sink Necesita disipador
Needs heat sink

NEW Nuevo
New

ESD Componentes sensibles a la electricidad estática
Electrostatically sensitive components

Power supply not included Fuente de alimentación no incluida
Power supply not included

OEM Fabricantes
Manufacture

One direction Una dirección
One direction

One Bin only Un solo Bin
One Bin only

Polycarbonate Policarbonato
Polycarbonate

Power factor correction Corrección del factor de potencia
Power factor correction

PUSH Compatible con PUSH
Compatible with PUSH

PWM Compatible con PWM
Compatible with PWM

R9 > 10 Valor R9 (rojo)
R9 (red) Value

R9 > 60 Valor R9 (rojo)
R9 (red) Value

WEEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

RED Directiva de equipos vía radio
The Radio Equipment Directive

RESISTANT Resistente
Resistant

Rf > 95 Índice de fidelidad
Fidelity index

Rg > 100 Índice de gama (saturación)
Gamut index

Radio mínimo al que se puede curvar Radio mínimo al que se puede curvar
Minimum radius that can be bent

RoHS Cumple normativa RoHS
Compliance RoHS standard

3m 5m 5m-25m 20m Longitud del rollo
Length reel

Custom Corte a medida
Customized measure

UL Cumple normativa EE.UU.
US standards compliance

SELV Transformador de baja tensión de seguridad
Low voltage transformer safety

SIDE LIGHTING Emisión lateral
Side lighting

SPI Compatible con SPI
Compatible with SPI

Stock Producto en stock
Product in stock

+40°C +40°C +45°C +45°C Temperatura de trabajo
Working temperature

+45°C +50°C +50°C +55°C Temperatura de trabajo
Working temperature

Electromagnetic safety transformer Transformador electromagnético de seguridad
Electromagnetic safety transformer

Transformer for independent use Transformador para uso independiente
Transformer for independent use

TUV SUD Certificado por TÜV
TUV certificate

Up&Down Lighting Iluminación Up&Down
Up&Down Lighting

Life time Vida útil
Life time

2.4G Wireless Via radio
Wireless

Listado de referencias

Reference list

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
12202		115
12203		119
1210101		123
1210207		115
1210307		119
2100150	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
2100151	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
2100155	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
2100156	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
2100157	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
2100158	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
	STAR 17	188-189
	STAR 2	178-179
	STAR 3	184-185
2100202	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
	STAR 54	234-235
	STAR 6	196-197
	STAR 17	188-189
	STAR 2	178-179
	STAR 3	184-185
2100250	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
	STAR 54	234-235
	STAR 6	196-197
	STAR 17	188-189
	STAR 2	178-179
	STAR 3	184-185
2100251	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
	STAR 54	234-235
	STAR 6	196-197
	STAR 17	188-189
	STAR 2	178-179
2100252	STAR 3	184-185
	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
	STAR 52	232-233
2100252	STAR 54	234-235
	STAR 6	196-197
	STAR 3	184-185
2100253	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231
	STAR 17	188-189
	STAR 3	184-185
2100256	STAR 4	186-187
	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
	STAR 6	196-197
2100302	STAR 11	202
	STAR 14	204-205
2100350	STAR 14	204-205
	STAR 56	240-241
	STAR 11	202
2100351	STAR 14	204-205
	STAR 56	240-241
	STAR 12	208-209
2100450	STAR 18	206-207
	STAR 55	242-243
2100451	STAR 18	206-207
	STAR 55	242-243
	STAR 16	211
2100552	STAR 59	245
	STAR 60	246
2100650		198-199
2100651		198-199
2100702		200-201
2100752		200-201
2100852		172
2100952		173
2101052		180
2101152		190-191
2101252		212
2101352		213
2101452		214
2101552		181
2101652		215
2101751		174
2101852		176
2101952		192
2102052		216

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
2102152		236-237
	STAR 61	248-249
2102252	STAR 62	250-251
	STAR 63	252-253
	STAR 64	223
	STAR 65	224
2102352	STAR 66	225
	STAR 68	226
2102452		238
2102552		228-229
2102754		182-183
2410010		204-205
2410011		204-205
2410012		204-205
2410020	STAR 12	208-209
	STAR 18	206-207
2410021	STAR 12	208-209
	STAR 18	206-207
2410030		172
	STAR 55	242-243
2410050	STAR 56	240-241
	STAR 55	242-243
2410051	STAR 56	240-241
	STAR 55	242-243
2410052	STAR 56	240-241
2410090		180
2420061		204-205
2420063		204-205
2420064		204-205
2420065		204-205
2430010		236-237
2430011		236-237
2430012		236-237
2430040		181
	STAR 61	248-249
2430070	STAR 62	250-251
	STAR 63	252-253
	STAR 61	248-249
2430071	STAR 62	250-251
	STAR 63	252-253
	STAR 61	248-249
2430072	STAR 62	250-251
	STAR 63	252-253
110001022		156
110002022		156
110003032		156

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
110004322		161
110004342		161
110005020		123
110005120		123
110201120		117
111001022		156
111002022		156
111003032		156
111005020		123
111005120		123
111201120		117
111201121		117
111201122		117
111201123		117
111201124		117
111202120		115
111202121		115
111202140		115
111202141		115
111203120		119
111203121		119
112001022		156
112002022		156
112003032		156
220010003	STAR 2	182-183
	STAR 2D	194-195
220020001		184
220020002		184
220020003		184-185
220021001		184
220021002		184
220021003		184-185
220022001		184
220022002		184
220022003		184-185
220030001		186
220030002		186
220030003		186-187
220031001		186
220031002		186
220031003		186-187
220032001		186
220032002		186
220032003		186-187
220040001		196
220040002		196
220040003		196-197
220050001		198
220050002		198
220050003		198-199
220060001		208
220060002		208

Referencia Reference	Página Page
220060003	208-209
220070001	204
220070002	204
220070003	204-205
220080002	200-201
220080052	200-201
220090001	211
220090002	211
220090003	211
220100101	188
220100102	188
220100107	188-189
220100201	188
220100202	188
220100207	188-189
220110001	206
220110002	206
220110007	206-207
220120003	172
220121003	172
220130101	173
220130102	173
220130103	173
220130201	173
220130202	173
220130203	173
220140001	180
220140002	180
220140003	180
220141001	180
220141002	180
220141003	180
220150101	190
220150102	190
220150107	190-191
220150201	190
220150202	190
220150207	190-191
220150301	190
220150302	190
220150307	190-191
220150401	190
220150402	190
220150407	190-191
220160050	212
220161050	212
220170001	213
220171001	213
220180001	214
220180002	214
220180007	214
220181001	214

Referencia Reference	Página Page
220181002	214
220181007	214
220190001	181
220190002	181
220190007	181
220200001	215
220200002	215
220200003	215
220201001	215
220201002	215
220201003	215
220210101	174
220210102	174
220210107	174
220210201	174
220210202	174
220210207	174
220220001	176-177
220221001	176-177
220224001	176-177
220225001	176-177
220230001	192-193
220231001	192-193
220234001	192-193
220235001	192-193
220240001	216
220240002	216
220240003	216
220241001	216
220241002	216
220241003	216
220250001	178
220250002	178
220250007	178-179
220261001	230
220261002	230
220261003	230-231
220263001	230
220263002	230
220263003	230-231
220271001	232
220271002	232
220271003	232-233
220281101	234
220281102	234
220281107	234-235
220281201	234
220281202	234
220281207	234-235
220290001	242
220290002	242
220290007	242-243

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
220300001		240
220300002		240
220300007		240-241
220310001		236
220310002		236
220310007		236-237
220321001		245
220321002		245
220321003		245
220330101		246
220330102		246
220330107		246
220330201		246
220330202		246
220330207		246
220340007		176-177
220350007		192-193
220360001		248
220360002		248
220360007		248-249
220361001		248
220361002		248
220361007		248-249
220370001		250
220370002		250
220370007		250-251
220371001		250
220371002		250
220371007		250-251
220380001		252
220380002		252
220380007		252-253
220381001		252
220381002		252
220381007		252-253
220390001	STAR 64	223
	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220390002	STAR 64	223
	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220390003	STAR 64	223
	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220391001	STAR 64	223
	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220391002	STAR 64	223

Referencia Reference		Página Page
220391002	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220391003	STAR 64	223
	STAR 65	224
	STAR 66	225
	STAR 68	226
220420001		238
220420002		238
220420007		238
220421001		238
220421002		238
220421007		238
220440101		228
220440102		228
220440107		228-229
220440201		228
220440202		228
220440207		228-229
220441101		228
220441102		228
220441107		228-229
220441201		228
220441202		228
220441207		228-229
230001071		255
230001072		255
231002500	STAR 2	182-183
	STAR 17	188-189
	STAR 2D	194-195
231003500	STAR 14	204-205
	STAR 3	184-185
	STAR 4	186-187
231004500		196-197
231007070		172
231008070		180
231009040		190-191
231010070		212
231011070		213
231012070		214
231013070		181
231014070		215
231015070		176-177
231017070		216
232018070		242-243
232019070	STAR 54	234-235
	STAR 56	240-241
232024070	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
233015070		176-177
233015074		176-177
233016070		192-193

Referencia Reference		Página Page
233022070	STAR 12	208-209
	STAR 55	242-243
	STAR 3	184-185
233023070	STAR 4	186-187
	STAR 14	204-205
	STAR 51	230-231
	STAR 52	232-233
	STAR 57	236-237
234005010		198
234005020		198
234005030		198-199
234021073		194-195
235005010		198
235005020		198
235005030		198-199
236005070		198-199
237005010		198
237005020		198
237005070		198-199
238006011	STAR 12	208
	STAR 18	206
238006021	STAR 12	208
	STAR 18	206
238006071	STAR 12	208-209
	STAR 18	206-207
239026010		206
239026020		206
239026070		206-207
600200350		256
600200600		256
600200960		256
600201800		256
600210351		257
600210352		257
600210357		257
600210601		257
600210602		257
600210607		257
600210961		257
600210962		257
600210967		257
600211801		257
600211802		257
600211807		257
600300750		256
600301000		256
600301500		256
600302400		256
600303200		256
600310751		257
600310752		257
600310757		257

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
600311001		257
600311002		257
600311007		257
600311501		257
600311502		257
600311507		257
600312401		257
600312402		257
600312407		257
5020003020		160
5020500000		159
5020501010		159
5020502500		159
5020751010		159
5020752021		159
5020752500		159
5030500000		159
5040003020		160
5040500000		159
5050500000		159
11110102100		157
11110102101		157
11110102103		157
11110102200		157
11110102201		157
11110102203		157
11110103100		157
11110103101		157
11110103103		157
11110103200		157
11110103201		157
11110103203		157
11110104100		157
11110104101		157
11110104103		157
11110104200		157
11110104201		157
11110104203		157
11110122100		158
11110122101		158
11110122103		158
11110122200		158
11110122201		158
11110122203		158
11110123100		158
11110123101		158
11110123103		158
11110123200		158
11110123201		158
11110123203		158
11110124100		158
11110124101		158

Referencia Reference	Página Page
11110124103	158
11110124200	158
11110124201	158
11110124203	158
520001100000	161
520201040050	160
520201040200	160
520201040500	160
520201060050	160
520201060200	160
520201060500	160
520301020050	160
520301020200	160
520301020500	160
530001100000	161
531001100000	161
BA180-24	360
BA260-24	360
BA360-24	360
BE14,2-27	109
BE14,2-30	109
BE14,2-40	109
BE14,2-60	109
BE14,4-RGB	110
BE4,8-27	108
BE4,8-30	108
BE4,8-40	108
BE4,8-60	108
BE7,2-RGB	110
BE9,6-27	109
BE9,6-30	109
BE9,6-40	109
BE9,6-60	109
BS14,2-27	91
BS14,2-30	91
BS14,2-40	91
BS14,2-60	91
BS14,4-RGB	93
BS19,2-27	92
BS19,2-30	92
BS19,2-40	92
BS19,2-60	92
BS4,8-27	90
BS4,8-30	90
BS4,8-40	90
BS4,8-60	90
BS7,2-RGB	92
BS9,6-27	91
BS9,6-30	91
BS9,6-40	91
BS9,6-60	91
BT-1-CAS	333

Referencia Reference	Página Page
BT-1-CAS-230	335
BT-1-CAS-DA	334
BT-4-CAS	334
CE14-30-230	122
CE14-40-230	122
CM13,9-23	103
CM13,9-27	103
CM13,9-30	103
CM13,9-40	103
CM13,9-60	103
CM14,2-23	104
CM14,2-27	104
CM14,2-30	104
CM14,2-40	104
CM14,2-60	104
CM14,2-AB	104
CM14,2-AZ	104
CM14,2-RJ	104
CM14,2-UV	104
CM14,2-VD	104
CM28,8-27	104
CM28,8-30	104
CM28,8-40	104
CM28,8-60	104
CM4,8-23	102
CM4,8-27	102
CM4,8-30	102
CM4,8-40	102
CM4,8-60	102
CM4,8-AB	102
CM4,8-AZ	102
CM4,8-RJ	102
CM4,8-UV	102
CM4,8-VD	102
CM9,6-23	103
CM9,6-27	103
CM9,6-30	103
CM9,6-40	103
CM9,6-60	103
DE-4-DMX-5A	338
D-LX14,4-27	138
D-LX14,4-27-55-A	140
D-LX14,4-40	138
D-LX14,4-RGB	139
D-LX14,4-RGB-27	140
D-MO14,4-27	94
D-MO14,4-40	94
DMR-0-10-75	341
DMR-150	319
DMR-75	319
DMR-DA	341
DMR-KNX-3	342

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
DMR-KNX-4		342
DMR-KNX-DIN4		343
DMR-LB8		347
DMR-Mini		320
DMR-Smart		321
DMX-DALI-PWM		338
DMX-DIG		347
D-TT14,4-27-55-A		97
D-TT14,4-RGB		96
D-TT14,4-RGB-27		96
D-WL12-RGB		148
D-WL12-RGB-27		149
D-WL67-B		150
D-WL67-D		150
D-WL67-F		150
D-WL67-I		151
D-WL67-T		151
D-WL68-B		150
D-WL68-D		150
D-WL68-F		150
D-WL68-I		151
D-WL68-T		151
EE20-27		130
EE20-40		130
EE20-60		130
EE37-27		131
EE37-40		131
EE37-60		131
EL14,4-30		114
EL14,4-40		114
EL14,4-RGB		115
EN20-27		72
EN20-40		72
EN20-60		72
EN37-27		73
EN37-40		73
EN37-60		73
FC100-24		352
FC150-24		352
FC15-24		352
FC20-24		352
FC240-24		352
FC30-24		352
FC320-24		352
FC35-24		352
FC60-24		352
FD150-24		358
FD240-24		358
FD75-24		358
FE100-24		354
FE150-24		354
FE240-24		354

Referencia Reference	Página Page
FE320-24	354
FE35-24	354
FE60-24	354
FH100-24	353
FH150-24	353
FH240-24	353
FH320-24	353
FH75-24	353
FI100-24	356
FI150-24	356
FI200-24	356
FI320-24	356
FI35-24	356
FI50-24	356
FI75-24	356
FP120-24	357
FP60-24	357
FP90-24	357
FT150-24	359
FT300-24	359
FT30-24	359
FT60-24	359
FW100-24	355
FW150-24	355
FW240-24	355
FW320-24	355
FW75-24	355
HL14,4-RGB	107
HL19,2-RGB-27	107
HL7,2-RGB	106
INT-TL-D	320
INT-TL-Dx	320
KA7-30	71
KA7-40	71
KE7-30	120
KE7-40	120
KF24	361
LB1	345
LB2.0	311
LB2.0-DMX	311
LB2.0-PWM-RGB	312
LB2.0-PWM-RGBW	312
LB2.0-PWM-	312
LB2.0-PWM-W	312
LB2.0-PWM-WW	312
LB2.0-SPI-RGB	312
LB2.0-SPI-RGBW	312
LB2.0-SPI-W	312
LB2.0-SPI-WW	312
LB8	345
LB-AM-D	346
LB-ART2	349

Referencia Reference	Página Page
LB-ART4	349
LB-DMX	346
LB-PC	349
LB-SOFT	349
LC180	353
LC35	353
LC60	353
LC96	353
LIG00928811230	262
LIG00928811240	262
LIG00928811530	262
LIG00928811540	262
LIG00928812030	262
LIG00928812040	262
LIG00928821230	262
LIG00928821240	262
LIG00928821530	262
LIG00928821540	262
LIG00928822030	262
LIG00928822040	262
LIG00928831230	262
LIG00928831240	262
LIG00928831530	262
LIG00928831540	262
LIG00928832030	262
LIG00928832040	262
LIG01203811230	264
LIG01203811240	264
LIG01203811530	264
LIG01203811540	264
LIG01203812030	264
LIG01203812040	264
LIG01203821230	264
LIG01203821240	264
LIG01203821530	264
LIG01203821540	264
LIG01203822030	264
LIG01203822040	264
LIG01203831230	264
LIG01203831240	264
LIG01203831530	264
LIG01203831540	264
LIG01203832030	264
LIG01203832040	264
LIG01403311230	266
LIG01403311240	266
LIG01403311530	266
LIG01403311540	266
LIG01403312030	266
LIG01403312040	266
LIG01403321230	266
LIG01403321240	266
LIG01403321240S	272
LIG01403321540S	272
LIG01403322030S	272
LIG01403322040S	272

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page
LIG01403321530		266
LIG01403321540		266
LIG01403322030		266
LIG01403322040		266
LIG01403331230		266
LIG01403331240		266
LIG01403331530		266
LIG01403331540		266
LIG01403332030		266
LIG01403332040		266
LIG01528811230		268
LIG01528811240		268
LIG01528811530		268
LIG01528811540		268
LIG01528812030		268
LIG01528812040		268
LIG01528821230		268
LIG01528821240		268
LIG01528821530		268
LIG01528821540		268
LIG01528822030		268
LIG01528822040		268
LIG01528831230		268
LIG01528831240		268
LIG01528831530		268
LIG01528831540		268
LIG01528832030		268
LIG01528832040		268
LIG01803811230		270
LIG01803811240		270
LIG01803811530		270
LIG01803811540		270
LIG01803812030		270
LIG01803812040		270
LIG01803821230		270
LIG01803821240		270
LIG01803821530		270
LIG01803821540		270
LIG01803822030		270
LIG01803822040		270
LIG01803831230		270
LIG01803831240		270
LIG01803831530		270
LIG01803831540		270
LIG01803832030		270
LIG01803832040		270
LIG02209611230S		272
LIG02209611240S		272
LIG02209611530S		272
LIG02209611540S		272
LIG02209612030S		272
LIG02209612040S		272

Referencia Reference	Página Page
LIG02209621230S	272
LIG02209621240S	272
LIG02209621530S	272
LIG02209621540S	272
LIG02209622030S	272
LIG02209622040S	272
LIG02209631230S	272
LIG02209631240S	272
LIG02209631530S	272
LIG02209631540S	272
LIG02209632030S	272
LIG02209632040S	272
LIG02709611230	274
LIG02709611240	274
LIG02709611530	274
LIG02709611540	274
LIG02709612030	274
LIG02709612040	274
LIG02709621230	274
LIG02709621240	274
LIG02709621530	274
LIG02709621540	274
LIG02709622030	274
LIG02709622040	274
LIG02709631230	274
LIG02709631240	274
LIG02709631530	274
LIG02709631540	274
LIG02709632030	274
LIG02709632040	274
LIG15503811230S	296
LIG15503811240S	296
LIG15503811530S	296
LIG15503811540S	296
LIG15503812030S	296
LIG15503812040S	296
LIG15503821230S	296
LIG15503821240S	296
LIG15503821530S	296
LIG15503821540S	296
LIG15503822030S	296
LIG15503822040S	296
LIG15503831230S	296
LIG15503831240S	296
LIG15503831530S	296
LIG15503831540S	296
LIG15503832030S	296
LIG15503832040S	296
LIG15603311230S	298
LIG15603311240S	298
LIG15603311530S	298
LIG15603311540S	298

Referencia Reference	Página Page
LIG15603312030S	298
LIG15603312040S	298
LIG15603321230S	298
LIG15603321240S	298
LIG15603321530S	298
LIG15603321540S	298
LIG15603322030S	298
LIG15603322040S	298
LIG15603331230S	298
LIG15603331240S	298
LIG15603331530S	298
LIG15603331540S	298
LIG15603332030S	298
LIG15603332040S	298
LIG20928810330S	286
LIG20928810340S	286
LIG20928810630S	286
LIG20928810640S	286
LIG20928811230S	286
LIG20928811240S	286
LIG20928820330S	286
LIG20928820340S	286
LIG20928820630S	286
LIG20928820640S	286
LIG20928821230S	286
LIG20928821240S	286
LIG20928830330S	286
LIG20928830340S	286
LIG20928830630S	286
LIG20928830640S	286
LIG20928831230S	286
LIG20928831240S	286
LIG21203810330S	288
LIG21203810340S	288
LIG21203810630S	288
LIG21203810640S	288
LIG21203811230S	288
LIG21203811240S	288
LIG21203820330S	288
LIG21203820340S	288
LIG21203820630S	288
LIG21203820640S	288
LIG21203821230S	288
LIG21203821240S	288
LIG21203830330S	288
LIG21203830340S	288
LIG21203830630S	288
LIG21203830640S	288
LIG21203831230S	288
LIG21203831240S	288
LIG21803810330	290
LIG21803810340	290

Referencia Reference	Modelo Model	Página Page	Referencia Reference	Página Page	Referencia Reference	Página Page
ST26-N		214	ST61-N	248	TPR-4-4	325
ST27-A		181	ST62-A	250	TT14,4-RGB	81
ST27-B		181	ST62-B	250	TT19,2-24-60	82
ST27-N		181	ST62-N	250	TT19,2-R-A-27-55	82
ST28-A		215	ST63-A	252	TT19,2-RGB-27	81
ST28-B		215	ST63-B	252	TT23-RGB	83
ST28-N		215	ST63-N	252	TT23-RGB-23-60	83
ST29-A		174	ST64-A	223	TT7,2-RGB	80
ST29-B		174	ST64-B	223	WL12-30	144
ST29-N		174	ST64-N	223	WL12-40	144
ST2-A		182	ST65-A	224	WL12-55	144
ST2D-A		194	ST65-B	224	WL12-RGB	145
ST31-A		176	ST65-N	224	WL15-RGB-27	145
ST31-DO		176	ST66-A	225	WL67-B	146
ST32-A		192	ST66-B	225	WL67-D	146
ST32-DO		192	ST66-N	225	WL67-F	146
ST33-A		216	ST67-A	238	WL67-I	147
ST33-B		216	ST67-B	238	WL67RGB-B	146
ST33-N		216	ST67-N	238	WL67RGB-D	146
ST3-A		184	ST68-A	226	WL67RGB-F	146
ST3-B		184	ST68-B	226	WL67RGB-I	147
ST3-N		184	ST68-N	226	WL67RGB-T	147
ST4-A		186	ST69-A	228	WL67RGBW-B	146
ST4-B		186	ST69-B	228	WL67RGBW-D	146
ST4-N		186	ST69-N	228	WL67RGBW-F	146
ST50		222	ST6-A	196	WL67RGBW-I	147
ST51-A		230	ST6-B	196	WL67RGBW-T	147
ST51-B		230	ST6-N	196	WL67-T	147
ST51-N		230	ST9-A	198	WL68-B	146
ST52-A		232	ST9-B	198	WL68-D	146
ST52-B		232	ST9-N	198	WL68-F	146
ST52-N		232	STTS-A	178	WL68-I	147
ST54-A		234	STTS-B	178	WL68RGB-B	146
ST54-B		234	STTS-N	178	WL68RGB-D	146
ST54-N		234	SW14,4-30	86	WL68RGB-F	146
ST55-A		242	SW14,4-40	86	WL68RGB-I	147
ST55-B		242	TES-D-MO14,4	302	WL68RGB-T	147
ST55-N		242	TES-D-MO14,4-S	302	WL68RGBW-B	146
ST56-A		240	TES-D-MO14,4-T	302	WL68RGBW-D	146
ST56-B		240	TES-D-TT14,4	302	WL68RGBW-F	146
ST56-N		240	TES-D-TT14,4-S	302	WL68RGBW-I	147
ST57-A		236	TES-D-TT14,4-T	302	WL68RGBW-T	147
ST57-B		236	TP-1	315	WL68-T	147
ST57-N		236	TP-1-4-B	315-316	WL-PF	WOLF 147 D-WOLF 151
ST59-A		245	TP-1-4-N	315-316	WL-PF05	WOLF 147 D-WOLF 151
ST59-B		245	TP-4-4	325	WL-PF-F	WOLF 147 D-WOLF 151
ST59-N		245	TP-CAS-B	335		
ST60-A		246	TP-CAS-N	335		
ST60-B		246	TP-LB2.0	310		
ST60-N		246	TPR-1	315		
ST61-A		248	TPR-1-4-B	316		
ST61-B		248	TPR-1-4-N	316		

LLURIA

Lluria Lighting System, SLU

C/Rec Molinar, 7 (Z.I. del Circuit)

08160 Montmeló - Barcelona

☎+34 935 938 176

lluria.com

Iluminación natural
Natural lighting
Vol. II

WIRTSCHAFT

Índice

Index

Tira de LED

LED Strips

Inside IP20

Mini LED	07
Basic	08
Anser (COB)	09
Digital Titan	11
Digital Cygnus (DMX)	13

Protect IP54

Digital Apus (DMX)	15
--------------------	----

Water Resistant IP65

Lynx	17
Crono	20

Waterproof IP67

Luxel	23
Anser Estanca (COB)	23

Underwater IP68

Wolf	25
Cougar	32

Perfiles

Profiles

Star 2D Plus	48
Star 4 Plus	50
Star 26	52
Star 27	54
Star 29	56
Star 35	58

Sistemas de control

Control systems

PWM

INT-P (Interruptor / Switch)	61
INT-P-D (Interruptor / Switch)	61
SEN-M-S (Sensor)	62
SEN-M-E (Sensor)	62
SEN-L (Sensor)	62

Repetidores

RP-RGBW-300	63
-------------	----

CASAMBI

BT-CAS-GTW (Gateway)	64
BT-CAS-TRI (Regulador / Dimmer)	64
BT-CAS-REL (Relé / Relay)	65
BT-CAS-SEN (Sensor)	65
BT-CAS-SEN-S (Sensor)	65
BT-DA-CAS (Convertidor / Converter)	66
BT-CAS-2-DA (Convertidor / Converter)	66
BT-CAS-DMX (Convertidor / Converter)	67
BT-4-CAS-X (Programador / Controller)	67
BT-4-CAS-R (Programador / Controller)	68
BT-4-CAS-RL (Programador / Controller)	68

DMX

DE-2-DMX-4A (Convertidor / Converter)	69
DE-5-DMX-6A (Convertidor / Converter)	69

Otras señales

DE-2-DA (DALI)	70
DE-DW-DA (DALI)	70
DE-4-DA (DALI)	71
DE-4-DMX-DA-PWM (DMX / DALI)	71
WF-2-ZB (ZigBee)	72
WF-4-ZB (ZigBee)	72

Fuentes de alimentación

Power supplies

FAS	75
FAP	75

Significado de los pictogramas

Meaning of pictograms

	76
--	----

Listado de referencias

Reference list

	78
--	----

Tira de LED

LED Strips

Tira de LED LED Strips

Inside IP20

Mini LED	07
Basic	08
Anser (COB)	09
Digital Titan	11
Digital Cygnus (DMX)	13

Protect IP54

Digital Apus (DMX)	15
--------------------	----

Water Resistant IP65

Lynx	17
Crono	20

Waterproof IP67

Luxel	23
Anser Estanca (COB)	23

Underwater IP68

Wolf	25
Cougar	32

Inside IP20

Este Sistema de Iluminación Lineal LED flexible para uso interior amplía la gama de potencias, temperaturas, colores, reproducciones cromáticas y eficiencias energéticas.

This flexible Linear indoor LED Lighting System is expanding its range of power capacities, temperatures, colours, colour renderings and energy efficiencies.



Mini LED	07
Basic	08
Anser (COB)	09
Digital Titan	11
Digital Cygnus (DMX)	13

Mini LED

Se amplía la gama de tira de LED Mini con una nueva potencia de 4,8W/m. Además, añadimos nuevas temperaturas cálidas de 2300K y 2700K para los modelos de potencias de 10W/m y 14,4W/m.

We've expanded the range of the Mini LED strip with a new power of 4,8W/m. Moreover, we have added new warm temperatures of 2300K and 2700K for the 10W/m and 14,4W/m power models.


MI4,8

Mini LED 4,8W/m



MI4,8-23	● 2300K	350 lm/m	73 lm/W
MI4,8-27	● 2700K	427 lm/m	89 lm/W
MI4,8-30	○ 3000K	437 lm/m	91 lm/W
MI4,8-40	○ 4000K	490 lm/m	102 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

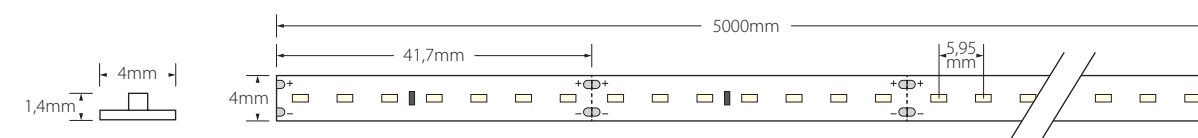


MI10

Mini LED 10W/m



MI10-23	● 2300K	820 lm/m	82 lm/W
MI10-27	● 2700K	850 lm/m	85 lm/W
MI10-30*	○ 3000K	870 lm/m	87 lm/W
MI10-40*	○ 4000K	960 lm/m	96 lm/W

*** Productos del catálogo Iluminación Natural.**
Products from the Natural Lighting catalogue.
Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

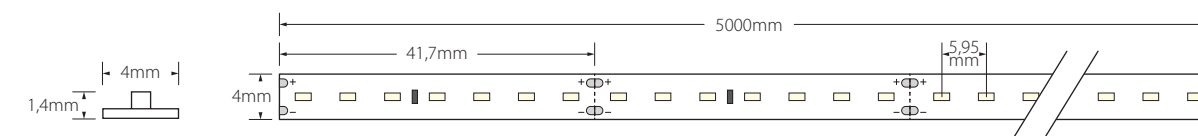

MI14,4


Mini LED 14,4W/m

IP20
14,4 W/m
CRI >90
R9 >60
3 MacAdam steps
5 Warranty Years
LED SMD 2110
196 LED/m

NEEDS PROFILE
120°
24V DC

MI14,4-23	● 2300K	1137 lm/m	79 lm/W
MI14,4-27	● 2700K	1166 lm/m	81 lm/W
MI14,4-30*	● 3000K	1195 lm/m	83 lm/W
MI14,4-40*	● 4000K	1267 lm/m	88 lm/W

* Productos del catálogo Iluminación Natural. Products from the Natural Lighting catalogue. Otras temperaturas y colores a consultar. Please, consult for other temperatures and colours.

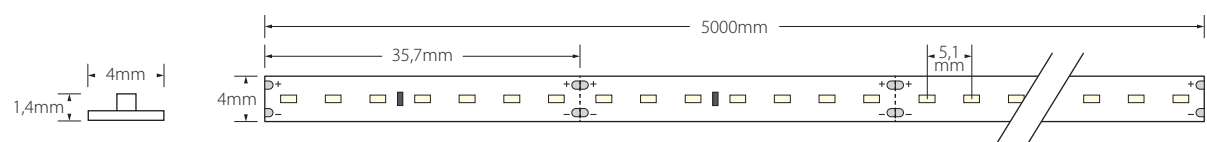

Basic

Nueva potencia de 13,9W/m que proporciona una mayor uniformidad lumínica, sin puntos visibles. Con 3 años de garantía. Disponible en bobinas de 30 metros. New 13,9W/m power that provides greater uniformity in lighting, without visible points. Includes a 3-year warranty. Available in 30-metre coils.

BS13,9


Basic 13,9W/m

IP20
13,9 W/m
3 Warranty Years
LED SMD 2835
180 LED/m
33,3 mm
5m
30m

NEEDS PROFILE
120°
24V DC

BS13,9-27	● 2700K	1206 lm/m	87 lm/W
BS13,9-30	● 3000K	1215 lm/m	88 lm/W
BS13,9-40	● 4000K	1260 lm/m	90 lm/W
BS13,9-60	● 6000K	1364 lm/m	98 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar. Please, consult for other temperatures and colours.

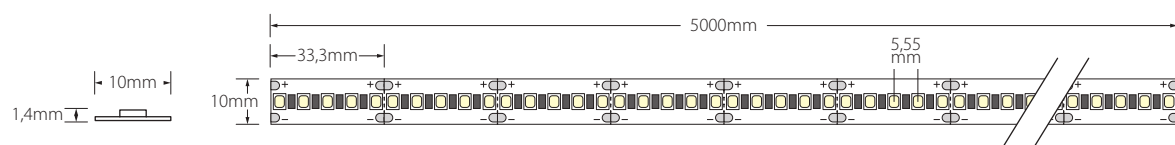

Anser

Un nuevo modelo basado en la tecnología COB que elimina los puntos visibles y tiene un mayor ángulo de apertura de luz. A new model with COB technology that conceals the visible points and features a greater light beam angle.

AN11


Anser 11W/m

IP20
11 W/m
CRI >90
3 MacAdam steps
5 Warranty Years
512 LED/m
62,5 mm
5m

NEEDS PROFILE
180°
24V DC

AN11-27	● 2700K	888 lm/m	81 lm/W
AN11-30	● 3000K	935 lm/m	85 lm/W
AN11-40	● 4000K	1045 lm/m	95 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar. Please, consult for other temperatures and colours.

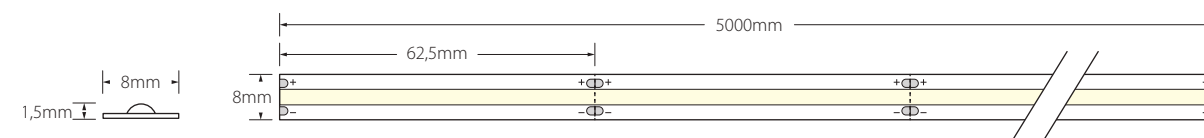


Restaurant Zela, Londres. Fotógrafo: Marek Jarosz. / Diseñador de iluminación: BMLD designing with light. Cliente: Mabel Capital. (Construye capital) - Lumens. / Diseño de interiores: Studio Gronda.



Digital IP20

Descubre las novedades en el Sistema de Iluminación Lineal Digital IP20. Estos modelos de tiras de LED disponen de nuevas potencias, más definición y distintas temperaturas de color, RGB y RGB White. Discover the latest in the Digital IP20 Linear Lighting System. These LED strip models have new power capacities, greater definition and different colour temperatures, RGB and RGB White. .



Digital Titan 11
Digital Cygnus (DMX) 13

Digital Titan IP20

Nuevas mejoras para el modelo Digital Titan y actualizaciones técnicas con la integración de los chips GS8208, WS2815B, UCS1903 y SK6812 que mejoran la definición y la eficiencia de las tiras de LED. Nuevas potencias incorporadas de hasta 36W/m y definiciones de hasta 1px/LED y 144 LED/m. New improvements for the Digital Titan model and technical updates with the incorporation of the GS8208, WS2815B, UCS1903 and SK6812 chips, which improve the definition and efficiency of the LED strips. New power capacities of up to 36W/m and definitions of up to 1px/LED and 144 LED/m.


D-TT14,2

Digital Titan 14,2W/m RGB




D-TT14,2-RGB

En caso de fallo de un píxel, el resto de los píxeles siguen funcionando.
In case of the failure of one pixel, the other pixels will continue to operate.

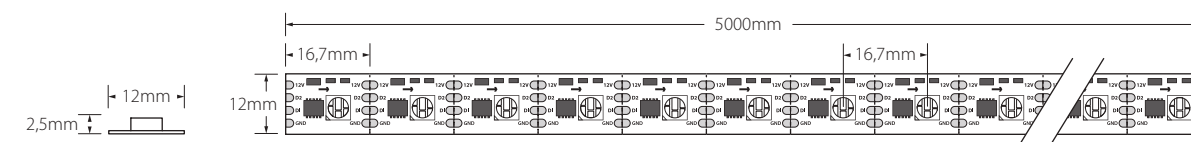


D-TT17,3

Digital Titan 17,3W/m RGB

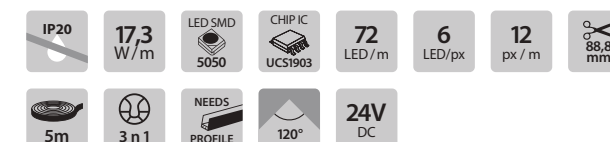

D-TT17,3-RGB

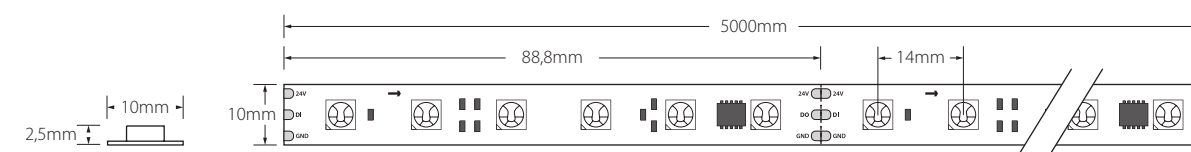

D-TT36


Digital Titan 36W/m RGB

IP20	36 W/m	LED SMD 5050	CHIP IC WS2815B	144 LED/m	1 LED/px	144 px/m	7,5 mm
5m	3 n 1	NEEDS PROFILE	120°	12V DC			



D-TT36-RGB

En caso de fallo de un píxel, el resto de los píxeles siguen funcionando.
In case of the failure of one pixel, the other pixels will continue to operate.

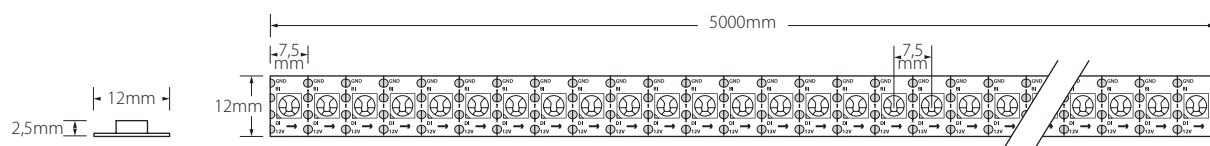

Club de Tennis Sabadell.
Cliente: Industria29.
Fotógrafo: Xavier Valls.



Digital Cygnus IP20

Este nuevo modelo de tira de LED se regula con protocolo DMX opción monocolor y RGB White.
This new LED strip model is controlled by DMX protocol, monocolour and RGB White options.

D-CY13


Digital DMX 13W/m

IP20	13 W/m	CRI >80	LED SMD 5050	CHIP IC SM16518BK	60 LED/m	6 LED/px	10 px/m
100 mm	5m	NEEDS PROFILE	120°	DMX	24V DC		



D-CY13-30

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

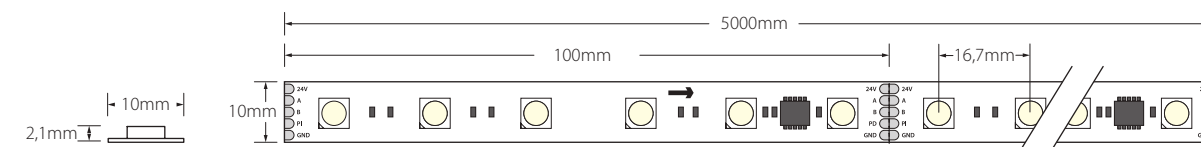

D-CY16


Digital DMX 16W/m RGB + 2700K

IP20	16 W/m	LED SMD 5050	CHIP IC SM16512PS	60 LED/m	6 LED/px	10 px/m	100 mm
5m	4 n 1	NEEDS PROFILE	120°	DMX	24V DC		



D-CY16-RGB-27


Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

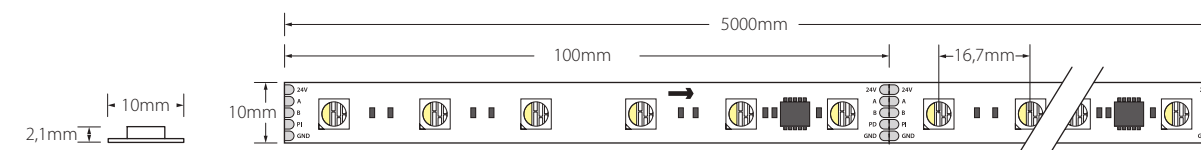

Digital IP54

Un Sistema de Iluminación Lineal LED flexible de uso interior que se puede emplear en multitud de aplicaciones gracias a su protección que lo hace resistente a las salpicaduras de agua. Ampliamos nuestra extensa gama con la tira de LED Digital Apus con sistema de regulación DMX.

A flexible Linear indoor LED Lighting System that can be used in countless applications, thanks to its protection, which makes it resistant to minor water splatters. We've expanded our extensive range with the Apus Digital LED strip with a DMX control system.




Digital Apus IP54

Nuevo modelo de tira de LED con protección IP54. Se regula con protocolo DMX y opción en RGB White.

A new LED strip model with IP54 protection that is controlled using the DMX protocol, with RGB White option.


D-AP16

Digital DMX 16W/m RGB + 2700K

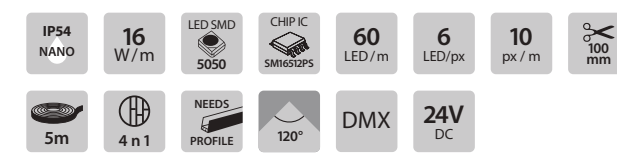

D-AP16-RGB-27  RGB +  2700K

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

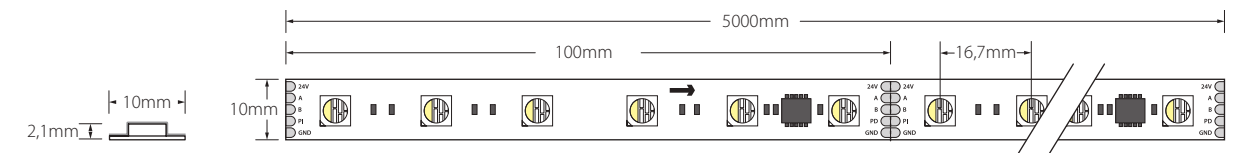

IM Clínic - Instituto de Cirugía Plástica Dr. Iván Mañero, Sant Cugat.
Fotógrafo: Xavier Valls.
Cliente: Calsi.

Water Resistant IP65

El Sistema de Iluminación Lineal LED flexible, con protección y resistente a chorros de agua, permite su instalación tanto en interiores como en exteriores. Se ha ampliado la gama con nuevos modelos y temperaturas.


The flexible Linear LED Lighting System with protection, resistant to streams of water, can be installed both indoors and outdoors. The range has expanded, featuring new models and temperatures.



Lynx


Se amplía la gama de esta tira de LED con los modelos Lynx de Flexión Vertical y Horizontal por lo que se mejora la adaptación en cualquier tipo de instalación. Ambas incorporan nuevos conectores IP65 de tamaño más reducido, nuevos perfiles de superficie, empotrables y accesorios de fijación.

We have expanded the range of this LED strip, with the Lynx Vertical and Horizontal Bend models, improving adaptation in any sort of installation. Both include smaller IP65 connectors, new surface and recess profiles and mounting accessories.




LY4,5 V

Lynx 4,5W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

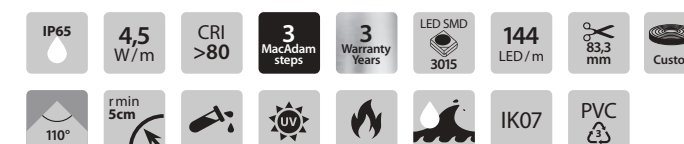

LY4,5-22-V	● 2200K	185 lm/m	41 lm/W
LY4,5-27-V	● 2700K	190 lm/m	42 lm/W
LY4,5-30-V	● 3000K	195 lm/m	43 lm/W
LY4,5-40-V	● 4000K	200 lm/m	44 lm/W
LY4,5-57-V	● 5700K	205 lm/m	45 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

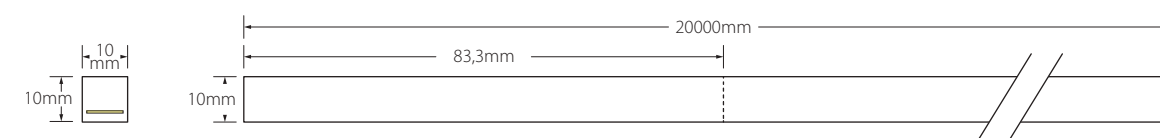

IP65 Conectores IP65

- 111206121** Conector IP65 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP65, wire lenght 5m
- 111206122** Conector IP65 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP65, wire lenght 5m
- 111206123** Conector IP65 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP65, wire lenght 5m
- 111206124** Conector IP65 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP65, wire lenght 5m
- 110206120** Tapa IP65 End cap IP65





- 111206121** Conector IP65 de salida frontal
Front output connector IP65
- 111206122** Conector IP65 de salida inferior
Bottom output connector IP65
- 111206123** Conector IP65 de salida lateral derecha
Right output connector IP65
- 111206124** Conector IP65 de salida lateral izquierda
Left output connector IP65
- 110206120** Tapa IP65
End cap IP65

Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

LY4,5 H


Lynx 4,5W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

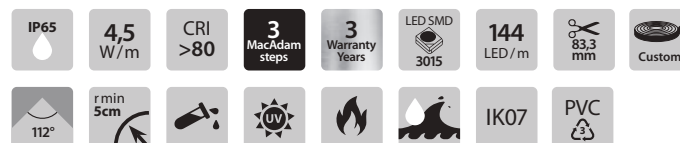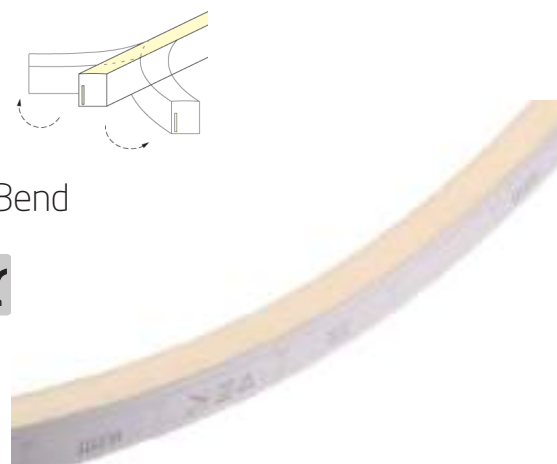

LY4,5-22-H	● 2200K	180 lm/m	40 lm/W
LY4,5-27-H	● 2700K	185 lm/m	41 lm/W
LY4,5-30-H*	● 3000K	190 lm/m	42 lm/W
LY4,5-40-H*	● 4000K	195 lm/m	43 lm/W
LY4,5-57-H	● 5700K	200 lm/m	44 lm/W

* Sustituyen y amplían las referencias LY4,5-30/40 del catálogo Iluminación Natural. These models replace and expand the Natural Lighting catalogue references LY4,5-30/40.

Otras temperaturas y colores a consultar. Please, consult for other temperatures and colours.

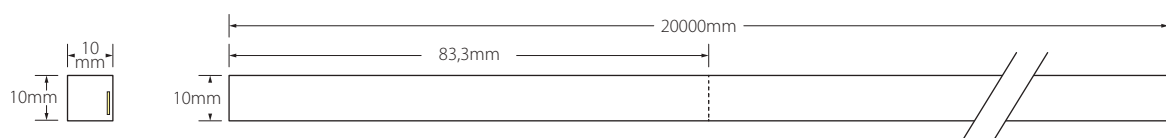

IP65 Conectores IP65 IP65 Connectors

- 111201121 Conector IP65 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP65, wire lenght 5m
- 111201122 Conector IP65 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP65, wire lenght 5m
- 111201123 Conector IP65 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP65, wire lenght 5m
- 111201124 Conector IP65 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP65, wire lenght 5m
- 110201120 Tapa IP65 End cap IP65



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

Accesorios Lynx Lynx accessories


- 1240102007 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile
- 1215002007 20mm de corte del perfil 1240102007 20mm profile cut 1240102007
- 1240103007 2m perfil empotrado de aluminio 2m aluminium recessed profile
- 234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
- 235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket



1240102007 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile



1240103007 2m perfil empotrado de aluminio 2m aluminium recessed profile

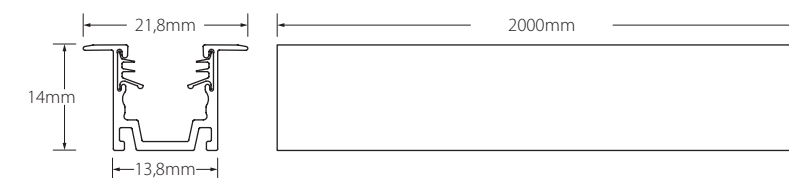

234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp



235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket

Crono

Nuevo modelo de tira de LED flexible con iluminación 360° que permite moldearla para crear formas y figuras dando lugar a todo tipo de iluminación creativa.

The new range of flexible LED strip with 360° lighting that can be bent and mounted to generate shapes and figures, giving rise to all sorts of creative lighting.

CR11

Crono 11W/m

IP65	11 W/m	CRI >80	3 MacAdam steps	3 Warranty Years	LED SMD 0603	360 LED/m	33.3 mm
5m	Custom	360°	UV	Water			



CR11-27	2700K	680 lm/m	62 lm/W
CR11-30	3000K	705 lm/m	64 lm/W
CR11-40	4000K	720 lm/m	66 lm/W
CR11-60	6000K	750 lm/m	68 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.



Accesorios Accessories

- 1210450** Clip sujeción Mounting clip
- 1220450** Pieza de unión Union piece



1210450 Clip sujeción
Mounting clip

1220450 Pieza de unión
Unión piece

La Mola Hotel & Conference Center, Terrassa.
Cliente y fotografía: Oikotop, Saladié.



Waterproof IP67

El sistema de Iluminación Lineal LED resulta idóneo para la iluminación exterior ya que los LED mantienen sus propiedades incluso bajo la lluvia y con cambios de temperatura. Dispone de un recubrimiento especial de silicona de transmisión térmica en todo el circuito impreso y sus componentes. Se puede elegir entre una amplia gama de potencias, temperaturas y colores. Con garantías de 3 y 5 años.

The Linear LED Lighting System is ideal for outdoor lighting, as the LED lights maintain their properties, even when exposed to rain and changes in temperature. Features a special heat transmission silicone covering all through the printed circuit and its components. Wide range of power capacities, temperatures and colours to choose from. With 3 and 5 year guarantees.



Luxel

Ampliamos nuestra actual gama con la potencia 19,2W/m con una excelente uniformidad de 240 LED/m. We have expanded our current Luxel range by adding the 19,2W/m power capacity, with an excellent 240 LED/m uniformity.


LX19,2

Luxel 19,2W/m



LX19,2-23	● 2300K	1560 lm/m	81 lm/W
LX19,2-27	● 2700K	1610 lm/m	84 lm/W
LX19,2-30	● 3000K	1625 lm/m	85 lm/W
LX19,2-40	● 4000K	1680 lm/m	87 lm/W
LX19,2-60	● 6000K	1820 lm/m	95 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

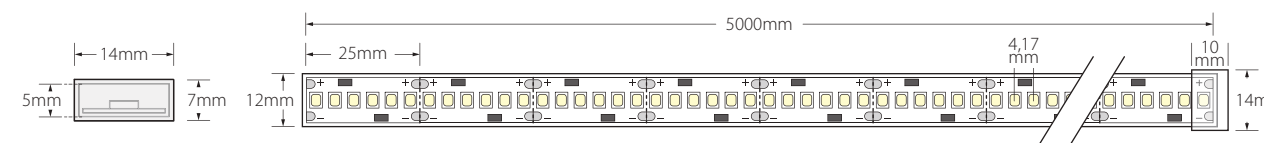


Anser Estanca

Nuevo modelo basado en la tecnología COB IP67 que elimina los puntos visibles y amplía el ángulo de apertura de luz. A new model with COB IP67 technology that conceals the visible points and expands the light beam angle.


AE11

Anser Estanca 11W/m

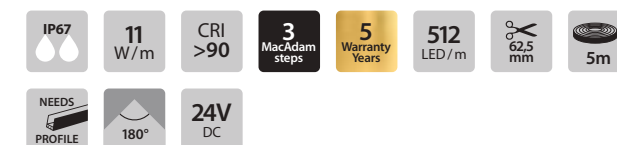

AE11-27	● 2700K	800 lm/m	73 lm/W
AE11-30	● 3000K	841 lm/m	78 lm/W
AE11-40	● 4000K	941 lm/m	86 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

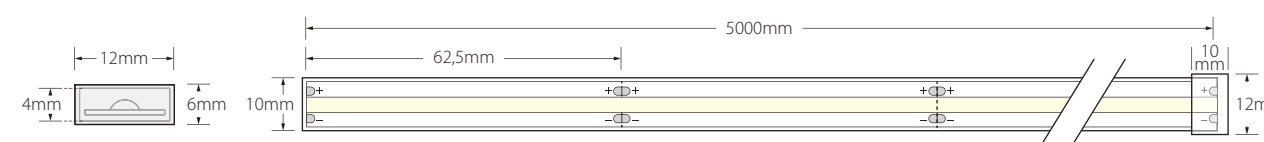

Luxel	23
Anser Estanca (COB)	23

Underwater IP68

Sistema de Iluminación Lineal LED adecuado para aplicaciones tanto de interior como de exterior. Es sumergible y tiene un grado de protección IK08.
 Linear LED Lighting System ideal for both indoor and outdoor applications.
 It is submersible and features an IK08 degree of protection.



Wolf

Se amplía la gama de temperaturas de color y potencias. La mejora de los conectores IP68 permiten su instalación hasta 2 metros de profundidad, según el modelo. Descubre el modelo WL6 que tolera hasta 65°C o el modelo WL12-18-30 con temperatura de color regulable. Además, nuevos perfiles de superficie, empotrables y moldeables, así como nuevos accesorios de fijación.
 We are expanding the range of colour temperatures and power levels. The improvement of the IP68 connectors affords installations at depths of up to 2 metres, depending on the model. Discover the WL6 model, which can withstand temperatures of up to 65°C, and the WL12-18-30 model, with an adjustable colour temperature. What's more, we have new surface, recess and flexible profiles, and new mounting accessories.

Wolf 6W/m - Monocolor	25	Wolf 12W/m - RGB	29
Wolf 12 W/m - Monocolor	26	Wolf 15W/m - RGBW	30
Wolf 12W/m - Double White	27	Accesorios Wolf	31
Wolf 12W/m - Dim to Warm	28		


Cougar

Nueva gama de tira de LED flexible con los modelos Cougar de flexión vertical y horizontal con una configuración más compacta. Todos los modelos ofrecen un grado de protección contra los impactos IK08. Adaptables para conectores IP67 e IP68. Dispone de perfiles de superficie, empotrables, moldeables y accesorios de fijación.
 The new range of flexible LED strips, with the more compact vertical and horizontal bend Cougar models. All the models offer a degree of protection against IK08 impact. Adaptable for IP67 and IP68 connectors, this range includes surface, recess and flexible profiles that can be moulded into different shapes, as well as mounting accessories.

Cougar 12W/m Flexión Vertical / Vertical Bend - Monocolor	32	Cougar 12W/m 3L - Monocolor	42
Cougar 12W/m Flexión Horizontal / Horizontal Bend - Monocolor	33	Cougar 12W/m 3L - RGB	43
Cougar 12W/m Flexión Vertical / Vertical Bend - Double White	34	Cougar 15W/m 3L - RGBW	44
Cougar 12W/m Flexión Horizontal / Horizontal Bend - Double White	35	Accesorios Cougar 3L	45
Cougar 12W/m Flexión Vertical / Vertical Bend - Dim to Warm	36		
Cougar 12W/m Flexión Horizontal / Horizontal Bend - Dim to Warm	37		
Cougar 12W/m Flexión Vertical / Vertical Bend - RGB	38		
Cougar 12W/m Flexión Horizontal / Horizontal Bend - RGB	39		
Cougar 12W/m Flexión Vertical / Vertical Bend - RGBW	40		
Accesorios Cougar	41		


WL6

Wolf 6W/m



WL6-22	● 2200K	186 lm/m	31 lm/W
WL6-27	● 2700K	192 lm/m	32 lm/W
WL6-30	● 3000K	200 lm/m	33 lm/W
WL6-40	● 4000K	210 lm/m	35 lm/W
WL6-57	● 5700K	220 lm/m	37 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
 Please, consult for other temperatures and colours.

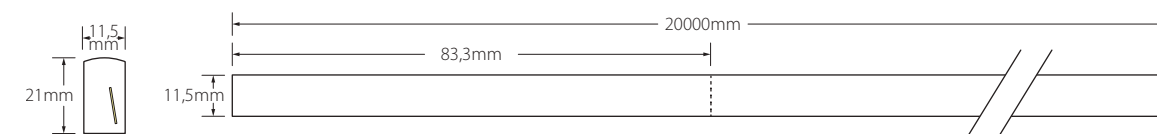

IP68 Conectores IP68 *No puede estar en contacto con el cloro.
IP68 Connectors *Can not come into contact with chlorine.


- 111208321 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111208322 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111208323 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111208324 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110208320 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
 For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


WL12

Wolf 12W/m



WL12-22	● 2200K	460 lm/m	38 lm/W
WL12-27	● 2700K	470 lm/m	39 lm/W
WL12-30*	● 3000K	480 lm/m	40 lm/W
WL12-40*	● 4000K	490 lm/m	41 lm/W
WL12-57	● 5700K	520 lm/m	43 lm/W

* Productos del catálogo Iluminación Natural.
Products from the Natural Lighting catalogue.
Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.



IP67 Conectores IP67

- 111207221 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207222 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207223 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207224 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110207220 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68


- 111207321 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207322 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207323 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207324 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110207320 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


WL12 DW

Wolf 12W/m Double White



WL12-22-57 ● 2200K + ● 5700K 110+110 lm/m

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.



IP67 Conectores IP67

- 111207231 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207232 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207233 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207234 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110207230 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111207331 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207332 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207333 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207334 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110207330 Tapa IP68 End cap IP68




Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

WL12-18-30


Wolf 12W/m (Dim to Warm)

1800K 3000K

IP67	IP68	12 W/m	3 Warranty Years	LED SMD 3015	144 LED/m	83,3 mm	Custom	116°
r min 6cm								



WL12-18-30 ● 1800K - ● 3000K 400 lm/m 34 lm/W



IP68 Conectores IP68 *No puede estar en contacto con el cloro. IP68 Connectors *Can not come into contact with chlorine.


- 111209321** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111209322** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111209323** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111209324** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110209320** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


WL12 RGB

Wolf 12W/m RGB



IP67	IP68	12 W/m	3 Warranty Years	LED SMD 5050	60 LED/m	100 mm	Custom	113°
r min 6cm								

WL12-RGB ● ● ● RGB

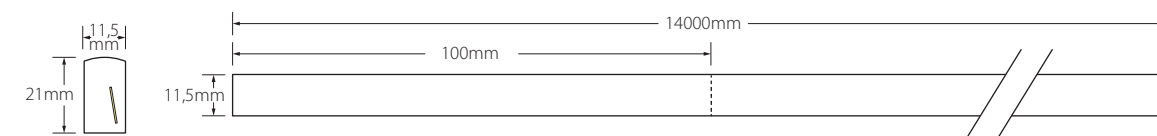

IP67 Conectores IP67 IP67 Connectors

- 111207241** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207242** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207243** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207244** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110207240** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68 IP68 Connectors



- 111207341** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207342** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207343** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207344** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110207340** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

WL15 RGBW


Wolf 15W/m RGBW

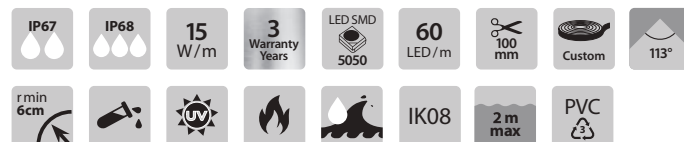

WL15-RGB-27 RGB + 2700K

WL15-RGB-40 RGB + 4000K

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

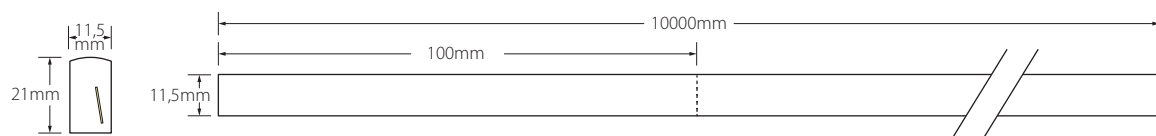

IP67 Conectores IP67

- 111207251** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207252** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207253** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111207254** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110207250** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111207351** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207352** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207353** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111207354** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110207350** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

Accesorios Wolf

Wolf accessories

- 1240201007*** 2m perfil superficie de aluminio Disponible hasta 6m 2m aluminium surface profile Available until 6m
- 1215101007*** 50mm de corte del perfil 1240201007 50mm profile cut 1240201007
- 1240202007** 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile
- 1215102007** 20mm de corte del perfil 1240202007 20mm profile cut 1240202007
- 1240203007** 2m perfil empotrado de aluminio
- 1240205007** 1m perfil flexible superficie de aluminio
- 12502070** Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
- 234001070** Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
- 235001070** Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket

*** Productos del catálogo Iluminación Natural.**
Products from the Natural Lighting catalogue.

1240201007
2m perfil superficie de aluminio
2m aluminium surface profile
Disponible hasta 6m
Available until 6m

1240202007
2m perfil superficie de aluminio
2m aluminium surface profile

1240203007
2m perfil empotrado de aluminio
2m aluminium recessed profile

1240205007
1m perfil flexible superficie de aluminio
1m aluminium recessed flex profile



12502070 Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket


C012 V

Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend



C012-22-V	● 2200K	400 lm/m	33 lm/W
C012-27-V	● 2700K	410 lm/m	34 lm/W
C012-30-V	● 3000K	420 lm/m	35 lm/W
C012-40-V	○ 4000K	460 lm/m	38 lm/W
C012-57-V	● 5700K	480 lm/m	40 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

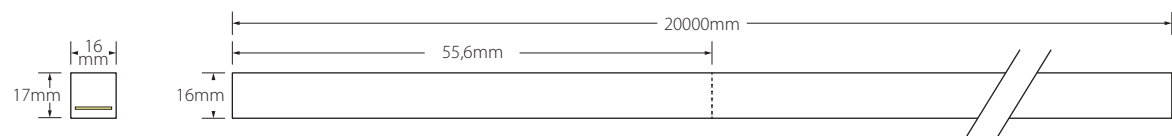

IP67 Conectores IP67

- 111210221** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210222** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210223** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210224** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110210220** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111210321** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210322** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210323** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210324** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110210320** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


C012 H

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend



C012-22-H	● 2200K	390 lm/m	32 lm/W
C012-27-H	● 2700K	400 lm/m	33 lm/W
C012-30-H	● 3000K	410 lm/m	34 lm/W
C012-40-H	○ 4000K	450 lm/m	37 lm/W
C012-57-H	● 5700K	470 lm/m	39 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

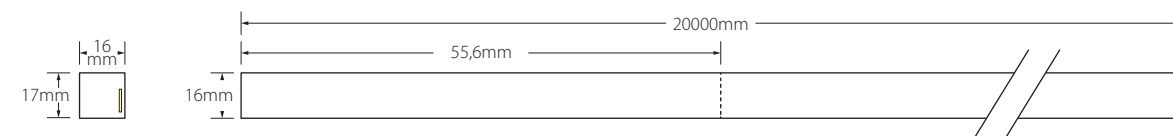

IP67 Conectores IP67

- 111211221** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211222** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211223** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211224** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110211220** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111211321** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211322** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211323** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211324** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110211320** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


CO12 DW V

Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend



CO12-22-57-V ● 2200K + ● 5700K 180+180 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.



IP67 Conectores IP67

- 111210231 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210232 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210233 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210234 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110210230 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111210331 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210332 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210333 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210334 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110210330 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


CO12 DW H

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend



CO12-22-57-H ● 2200K + ● 5700K 180+180 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.



IP67 Conectores IP67

- 111211231 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211232 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211233 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211234 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110211230 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68


- 111211331 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211332 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211333 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211334 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110211330 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

C012 18-30 V

Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend




1800K 3000K

IP67	IP68	12 W/m	3 Warranty Years	LED SMD 3015	196 LED/m	Custom	113°
r min 15cm					IK08	2 m max	Si ¹⁴ SILICON 28.085



C012-18-30-V ● 1800K - ○ 3000K 600 lm/m 50 lm/W



IP68 Conectores IP68 *No puede estar en contacto con el cloro. IP68 Connectors *Can not come into contact with chlorine.

- 111213321 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111213322 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111213323 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111213324 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110213320 Tapa IP68 End cap IP68




- 111213321 Conector IP68 de salida frontal Front output connector IP68
- 111213322 Conector IP68 de salida inferior Bottom output connector IP68
- 111213323 Conector IP68 de salida lateral derecha Right output connector IP68
- 111213324 Conector IP68 de salida lateral izquierda Left output connector IP68
- 110213320 Tapa IP68 End cap IP68

Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

C012 18-30 H

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend




1800K 3000K

IP67	IP68	12 W/m	3 Warranty Years	LED SMD 3015	196 LED/m	Custom	113°
r min 15cm					IK08	2 m max	Si ¹⁴ SILICON 28.085



C012-18-30-H ● 1800K - ○ 3000K 500 lm/m 42 lm/W



IP68 Conectores IP68 *No puede estar en contacto con el cloro. IP68 Connectors *Can not come into contact with chlorine.

- 111214321 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111214322 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111214323 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111214324 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110214320 Tapa IP68 End cap IP68




- 111214321 Conector IP68 de salida frontal Front output connector IP68
- 111214322 Conector IP68 de salida inferior Bottom output connector IP68
- 111214323 Conector IP68 de salida lateral derecha Right output connector IP68
- 111214324 Conector IP68 de salida lateral izquierda Left output connector IP68
- 110214320 Tapa IP68 End cap IP68


Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

CO12 RGB V

Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend



CO12-RGB-V RGB

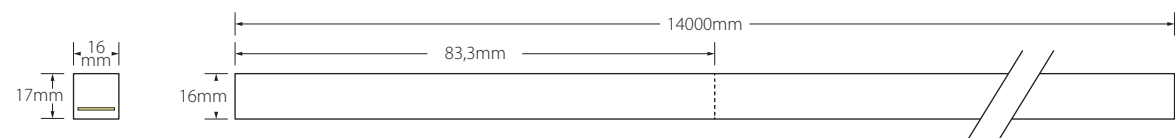

IP67 Conectores IP67

- 111210241** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210242** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210243** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210244** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110210240** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68


- 111210341** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210342** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210343** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210344** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110210340** Tapa IP68 End cap IP68




Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

CO12 RGB H

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend



CO12-RGB-H RGB

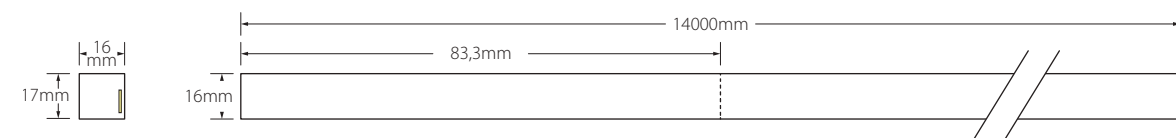

IP67 Conectores IP67

- 111211241** Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211242** Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211243** Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111211244** Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110211240** Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111211341** Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211342** Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211343** Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111211344** Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110211340** Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

CO15 RGBW V



Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend



CO15-RGB-27-V RGB + 2700K

CO15-RGB-40-V RGB + 4000K

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

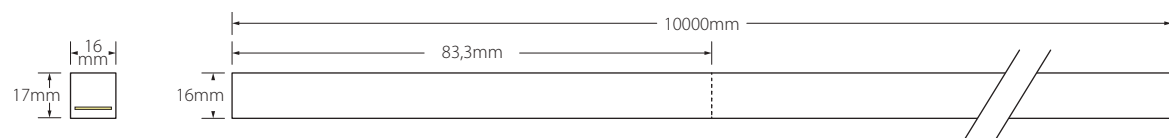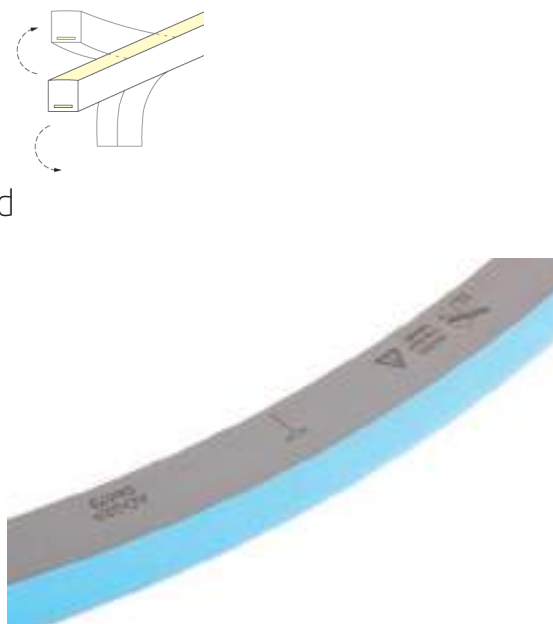

IP67 Conectores IP67

- 111210251 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210252 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210253 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111210254 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110210250 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68

- 111210351 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210352 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210353 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111210354 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110210350 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

Accesorios Cougar Flexión Vertical


Accessories Cougar Vertical Bend

- 1240302007 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile
- 1215202007 20mm de corte de perfil 1240302007 20mm profile cut 1240302007
- 1240303007 2m perfil empotrado de aluminio 2m aluminium recessed profile
- 12503070 Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
- 234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
- 235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket

Accesorios Cougar Flexión Horizontal


Accessories Cougar Horizontal Bend

- 1240302007 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile
- 1215202007 20mm de corte de perfil 1240302007 20mm profile cut 1240302007
- 1240303007 2m perfil empotrado de aluminio 2m aluminium recessed profile
- 1240305007 1m perfil flexible superficie de aluminio 1m aluminium recessed flex profile
- 12503070 Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
- 234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
- 235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket

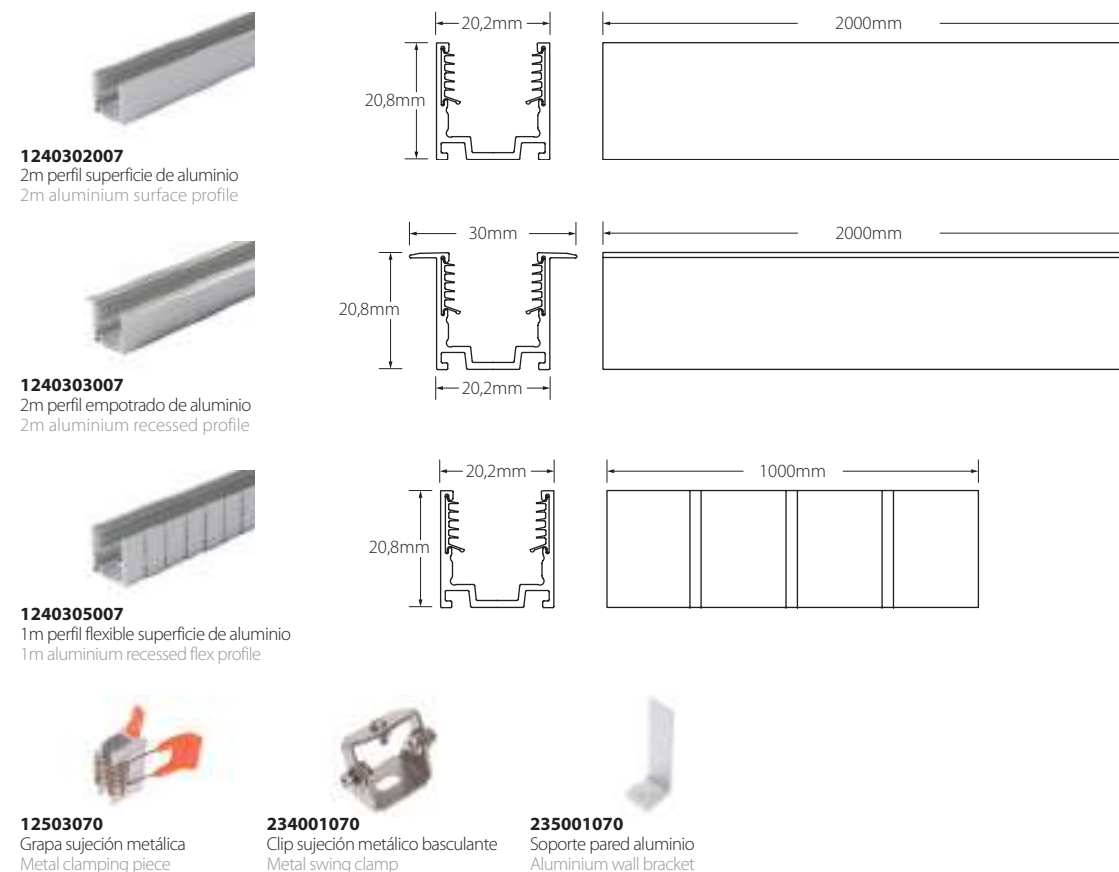

CO12 3L


Cougar 12W/m 3L



IP67	IP68	12 W/m	CRI >80	3 Warranty Years	LED SMD 2835	108 LED/m	Custom	255°
r min 15cm								

CO12-22-3L	● 2200K	740 lm/m	62 lm/W
CO12-27-3L	● 2700K	750 lm/m	63 lm/W
CO12-30-3L	● 3000K	790 lm/m	66 lm/W
CO12-40-3L	○ 4000K	800 lm/m	67 lm/W
CO12-57-3L	● 5700K	820 lm/m	68 lm/W

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

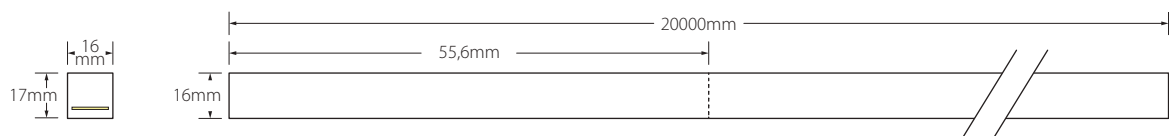

IP67 Conectores IP67

- 111212221 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212222 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212223 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212224 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110212220 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68


- 111212321 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212322 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212323 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212324 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110212320 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com


CO12 RGB 3L

Cougar 12W/m RGB 3L



IP67	IP68	12 W/m	3 Warranty Years	LED SMD 5050	84 LED/m	Custom	272°
r min 15cm							

CO12-RGB-3L RGB

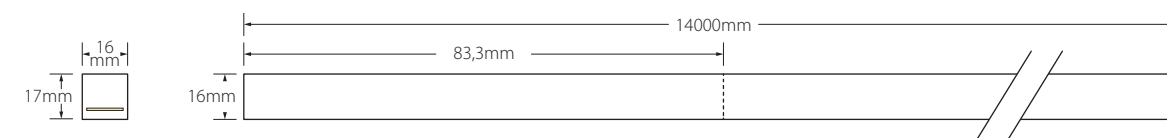

IP67 Conectores IP67

- 111212241 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212242 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212243 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212244 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110212240 Tapa IP67 End cap IP67



IP68 Conectores IP68


- 111212341 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212342 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212343 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212344 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110212340 Tapa IP68 End cap IP68



Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

CO15 RGBW 3L


Cougar 15W/m



CO15-RGB-27-3L RGB + 2700K

CO15-RGB-40-3L RGB + 4000K

Otras temperaturas y colores a consultar.
Please, consult for other temperatures and colours.

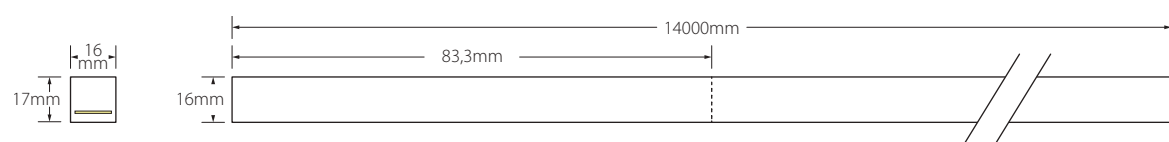

IP67 Conectores IP67

- 111212251 Conector IP67 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212252 Conector IP67 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212253 Conector IP67 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP67, wire lenght 5m
- 111212254 Conector IP67 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP67, wire lenght 5m
- 110212255 Tapa IP67 End cap IP67



- 111212251 Conector IP67 de salida frontal Front output connector IP67
- 111212252 Conector IP67 de salida inferior Bottom output connector IP67
- 111212253 Conector IP67 de salida lateral derecha Right output connector IP67
- 111212254 Conector IP67 de salida lateral izquierda Left output connector IP67
- 110212255 Tapa IP67 End cap IP67

IP68 Conectores IP68

- 111212351 Conector IP68 de salida frontal con cable de 5m Front output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212352 Conector IP68 de salida inferior con cable de 5m Bottom output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212353 Conector IP68 de salida lateral derecha con cable de 5m Right output connector IP68, wire lenght 5m
- 111212354 Conector IP68 de salida lateral izquierda con cable de 5m Left output connector IP68, wire lenght 5m
- 110212350 Tapa IP68 End cap IP68




- 111212351 Conector IP68 de salida frontal Front output connector IP68
- 111212352 Conector IP68 de salida inferior Bottom output connector IP68
- 111212353 Conector IP68 de salida lateral derecha Right output connector IP68
- 111212354 Conector IP68 de salida lateral izquierda Left output connector IP68
- 110212350 Tapa IP68 End cap IP68

Para más información de los accesorios y conectores, descárguese la ficha técnica en lluria.com
For more information on the accessories and connectors, feel free to download the technical specifications at lluria.com

Accesorios Cougar 3L

Cougar 3L accessories


- 1240302108 2m perfil superficie de aluminio con laterales transparentes 2m aluminium surface profile with clear sides
- 1215202108 35mm de corte del perfil 1215202108 35mm profile cut 1215202108
- 234001070 Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
- 235001070 Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket

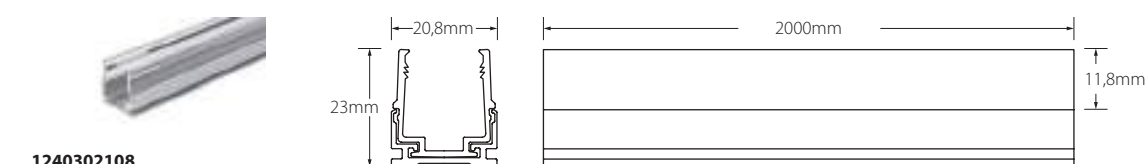

1240302108
2m perfil superficie de aluminio
2m aluminium surface profile

234001070
Clip sujeción metálico basculante
Metal swing clamp

235001070
Soporte pared aluminio
Aluminium wall bracket

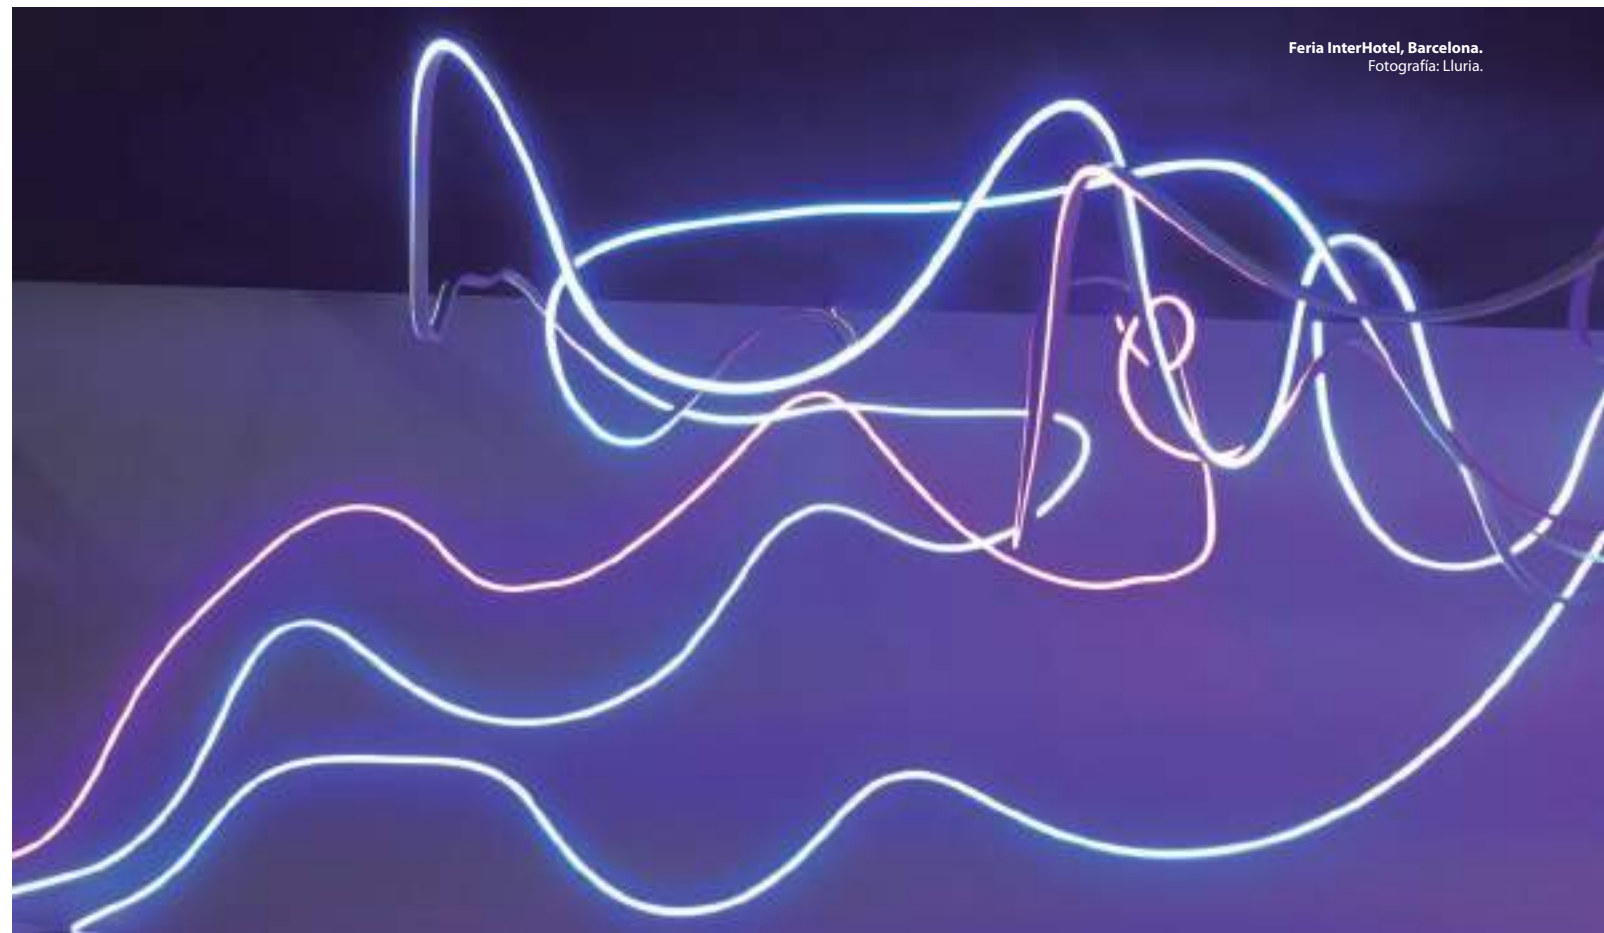

Feria InterHotel, Barcelona.
Fotografía: Lluria.

Perfiles de Superficie


Surface profiles

Nuestra amplia gama de perfiles, diseñados para instalaciones en superficie, es personalizable en color, medida y corte a diferentes grados.


Our wide range of surface installation profiles can be customised in terms of colour and size. These profiles can be cut at different angles.




Star 2D Plus

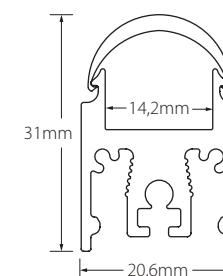


Star 4 Plus




Star 26




Star 27

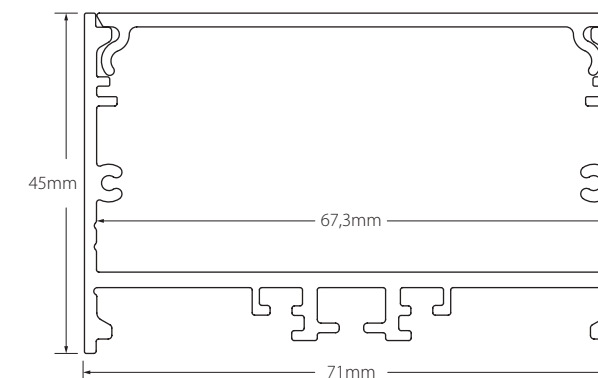

Star 29

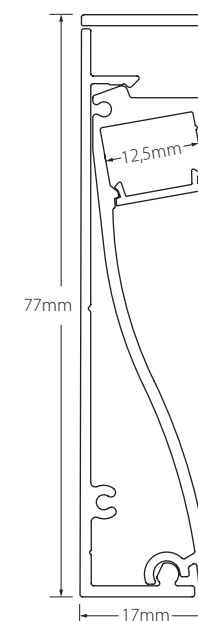

Star 35

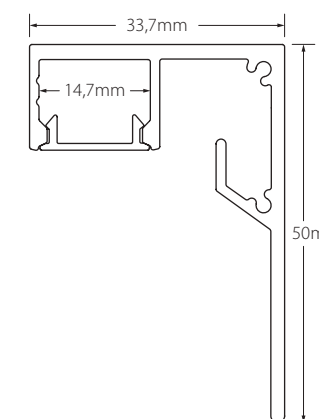


Star 2D Plus	48
Star 4 Plus	50
Star 26	52
Star 27	54
Star 29	56
Star 35	58

ST2D Plus

Star 2D Plus


Un nuevo diseño que, gracias a su compatibilidad con tiras de LED IP20-IP67* y ópticas, resulta muy versátil y de gran adaptabilidad para cualquier proyecto.

A new design which, thanks to its compatibility with LED IP20-IP67* and optical strips, is very versatile and adapts perfectly to any project.



- ST2P-A** Plata mate / Matt silver / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST2P-B** Blanco / White / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST2P-N** Negro / Black / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

* Consulta la tabla de compatibilidades. / Please, consult the compatibility table.

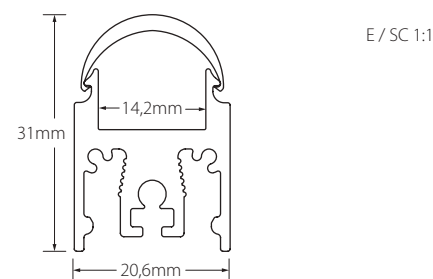


Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 2100150** Transparente / Clear / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100151** Mate / Medium frosted / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100155*** Mate / Medium frosted / Óptica 15° metacrilato / 15° lens methacrylate
- 2100156*** Mate / Medium frosted / Óptica 30° metacrilato / 30° lens methacrylate
- 2100157*** Mate / Medium frosted / Óptica 60° metacrilato / 60° lens methacrylate
- 2100158*** Mate / Medium frosted / Óptica 90° metacrilato / 90° lens methacrylate
- 2102754*** Mate / Medium frosted / Óptica asimétrica metacrilato / Asymmetrical lens methacrylate

* Disponible solo hasta 2m / Available only until 2m



- 2100150** Difusor policarbonato transparente / Clear polycarbonate diffuser
- 2100151** Difusor policarbonato mate / Medium frosted polycarbonate diffuser

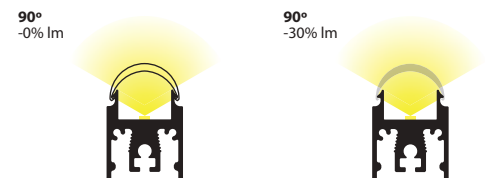

- 2100155** Óptica 15° metacrilato mate / Medium frosted 15° lens methacrylate / 15° -15% lm
- 2100156** Óptica 30° metacrilato mate / Medium frosted 30° lens methacrylate / 30° -15% lm
- 2100157** Óptica 60° metacrilato mate / Medium frosted 60° lens methacrylate / 60° -15% lm
- 2100158** Óptica 90° metacrilato mate / Medium frosted 90° lens methacrylate / 90° -15% lm
- 2102754** Óptica asimétrica metacrilato mate / Medium frosted Asymmetrical lens methacrylate / Asimétrica / Asymmetrical -15% lm

Tapas / End caps

- 220450007** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220460007** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio para óptica 15° / Aluminium end cap for 15° lens
- 220470007** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio para óptica 30° / Aluminium end cap for 30° lens
- 220480007** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio para ópticas 60° y 90° / Aluminium end cap for 60° and 90° lens
- 220490007** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio para óptica Asimétrica / Aluminium end cap for Asymmetrical lens
- 220450001** Blanco / White / Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220460001** Blanco / White / Tapa final aluminio para óptica 15° / Aluminium end cap for 15° lens
- 220470001** Blanco / White / Tapa final aluminio para óptica 30° / Aluminium end cap for 30° lens
- 220480001** Blanco / White / Tapa final aluminio para ópticas 60° y 90° / Aluminium end cap for 60° and 90° lens
- 220490001** Blanco / White / Tapa final aluminio para óptica Asimétrica / Aluminium end cap for Asymmetrical lens
- 220450002** Negro / Black / Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220460002** Negro / Black / Tapa final aluminio para óptica 15° / Aluminium end cap for 15° lens
- 220470002** Negro / Black / Tapa final aluminio para óptica 30° / Aluminium end cap for 30° lens
- 220480002** Negro / Black / Tapa final aluminio para ópticas 60° y 90° / Aluminium end cap for 60° and 90° lens
- 220490002** Negro / Black / Tapa final aluminio para óptica Asimétrica / Aluminium end cap for Asymmetrical lens



- 220450007** Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220460007** Tapa final aluminio para óptica 15° / Aluminium end cap for 15° lens

Incluye tornillos / Screws included

Incluye tornillos / Screws included



- 220470007** Tapa final aluminio para óptica 30° / Aluminium end cap for 30° lens
- 220480007** Tapa final aluminio para ópticas 60° y 90° / Aluminium end cap for 60° and 90° lens

Incluye tornillos / Screws included

Incluye tornillos / Screws included



- 220490007** Tapa final aluminio para óptica Asimétrica / Aluminium end cap for Asymmetrical lens

Incluye tornillos / Screws included

Fijaciones y piezas de unión / Fixings and union pieces

- 231028070** Zincado / Zinc / Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket
- 2410010** Zincado / Zinc / Pieza unión metálica / Metal union piece
- 2410011** Zincado / Zinc / Pieza unión a 90° metálica / Metal 90° union piece
- 2410012** Zincado / Zinc / Pieza unión a 90° metálica interior o exterior / Metal internal or external 90° union piece
- 234021073** Plata mate / Matt silver / Clip sujeción metálico basculante, 2 unidades / Metal swing clamp, 2 units



- 231028070** Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket

- 2410010** Pieza unión metálica / Metal union piece

Incluye tornillos / Screws included

- 2410011** Pieza unión a 90° metálica / Metal 90° union piece

Incluye tornillos / Screws included

- 2410012** Pieza unión a 90° metálica interior o exterior / Metal internal or external 90° union piece

Incluye tornillos / Screws included

- 234021073** Clip sujeción metálico basculante, 2 unidades / Metal swing clamp, 2 units


Incluye tornillos / Screws included

ST4 Plus

Star 4 Plus

Nuevo perfil de mayor altura que ofrece una total uniformidad lumínica utilizando tiras de LED que tengan un mínimo de 60LED/m. Asimismo, el perfil es compatible con las tiras de LED IP20-IP67*.

New taller profile designed to ensure totally uniform lighting using LED strip that have a minimum of 60/LED/m. Moreover, this profile is compatible with the IP20-IP67* LED strips.

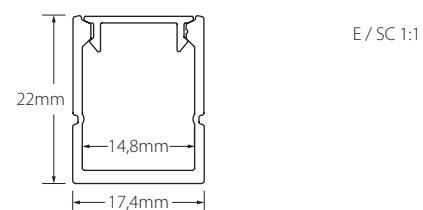

- ST4P-A** Plata mate / Matt silver Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST4P-B** Blanco / White Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST4P-N** Negro / Black Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

* Consulta la tabla de compatibilidades. / Please, consult the compatibility table.

Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 2100250** Transparente / Clear Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100251** Mate / Medium frosted Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100252** Opal / Frosted Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100202** Negro / Black Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser
- 2100256** Transparente / Clear Óptica 15° metacrilato / 15° lens methacrylate



2100250
Difusor policarbonato transparente / Clear polycarbonate diffuser
40°
-0% lm



2100251
Difusor policarbonato mate / Medium frosted polycarbonate diffuser
40°
-35% lm



2100252
Difusor policarbonato opal / Frosted polycarbonate diffuser
40°
-45% lm



2100202
Difusor metacrilato negro / Black methacrylate diffuser
40°
-75% lm



2100256
Óptica 15° metacrilato transparente / Clear 15° lens methacrylate
15°
-10% lm



Tapas / End caps

- 220430003** Gris / Grey Tapa final ABS / ABS end cap
- 220431003** Gris / Grey Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole
- 220430001** Blanco / White Tapa final ABS / ABS end cap
- 220431001** Blanco / White Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole
- 220430002** Negro / Black Tapa final ABS / ABS end cap
- 220431002** Negro / Black Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole



220430003
Tapa final ABS / ABS end cap



220431003
Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole

Fijaciones y piezas de unión / Fixings and union pieces

- 231003500** Transparente / Clear Clip sujeción policarbonato / Polycarbonate mounting bracket
- 233023070** Zincado / Zinc Pieza de sujeción metálica / Metal fixing piece
- 231003070** Zincado / Zinc Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket



231003500
Clip sujeción policarbonato / Polycarbonate mounting bracket



233023070
Pieza de sujeción metálica / Metal fixing piece



231003070
Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket

ST26


Star 26

Mejora en el perfil STAR 26. Es el perfil más pequeño que puede alojar una tira de LED de 8mm de ancho.
An improvement of the STAR 26, this is the smallest profile that can house an 8mm wide LED strip



- ST26-A** Plata mate / Matt silver / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST26-B** Blanco / White / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST26-N** Negro / Black / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

Consulta la tabla de compatibilidades.
Please, consult the compatibility table.



E / SC 1:1

Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 2101452** Opal / Frosted / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser



- 2101452** Difusor policarbonato opal / Frosted polycarbonate diffuser

Tapas / End caps

- 220180007** Plata mate / Matt silver / Tapa final ABS / ABS end cap
- 220181007** Plata mate / Matt silver / Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole
- 220180001** Blanco / White / Tapa final ABS / ABS end cap
- 220181001** Blanco / White / Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole
- 220180002** Negro / Black / Tapa final ABS / ABS end cap
- 220181002** Negro / Black / Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole



- 220180007** Tapa final ABS / ABS end cap

- 220181007** Tapa final ABS con taladro / ABS end cap with cable hole



Fijaciones y piezas de unión / Fixings and union pieces

- 231012070** Zincado / Zinc / Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket

- 231012070** Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket




Showroom Tienda Matter, Barcelona.
Cliente: Vivalum.
Fotógrafo: Xavier Valls.

ST27

Star 27

Mejora en el perfil STAR 27 el cual permite una iluminación up&down y dispone de múltiples accesorios para diferentes aplicaciones. An improvement of the STAR 27 profile, which affords up & down lighting and has several accessories for different applications.



- ST27-A** ● Plata mate / Matt silver Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST27-B** ○ Blanco / White Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST27-N** ● Negro / Black Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

Consulta la tabla de compatibilidades. Please, consult the compatibility table.

Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 270011007** Plata mate / Matt silver Reflector de aluminio / Aluminium reflector
- 2101551** Mate / Medium frosted Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser




- 270011007** Reflector de aluminio / Aluminium reflector
75° -15% lm
- 2101551** Difusor policarbonato mate / Medium frosted polycarbonate diffuser
65° -25% lm




Tapas / End caps

- 210151007** Plata mate / Matt silver Tapa ciega aluminio / Aluminium cover cap
- 210151001** Blanco / White Tapa ciega aluminio / Aluminium cover cap
- 210151002** Negro / Black Tapa ciega aluminio / Aluminium cover cap
- 220190007** Plata mate / Matt silver Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220190001** Blanco / White Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220190002** Negro / Black Tapa final aluminio / Aluminium end cap

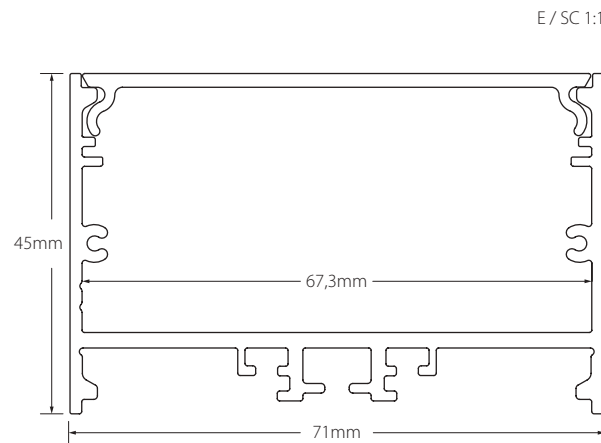

210151007 Tapa ciega aluminio / Aluminium cover cap
220190007 Tapa final aluminio / Aluminium end cap
Incluye tornillos / Screws included

MONTAJE / ASSEMBLY

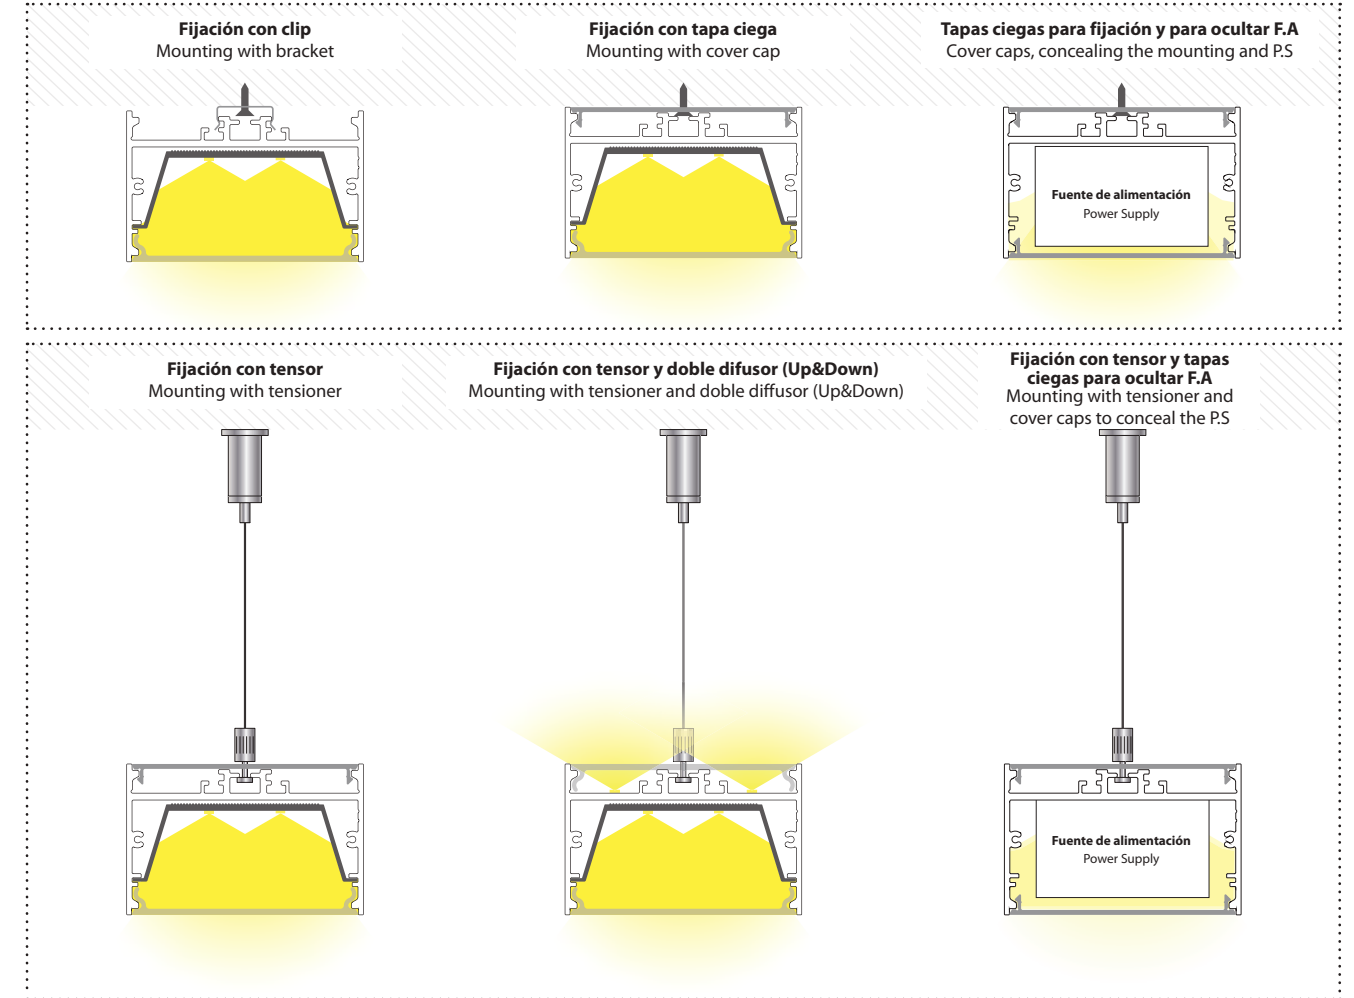

Fijaciones y piezas de unión / Fixings and union pieces

- 231013070** Zincado / Zinc Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket
- 2430010** Zincado / Zinc Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego / Metal union piece, 2 pieces 1 kit
- 2430011** Zincado / Zinc Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego / Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
- 2430012** Zincado / Zinc Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego / Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit




231013070 Clip sujeción metálico / Metal mounting bracket
2430010 Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego / Metal union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos / Screws included
2430011 Pieza unión a 90° metálica, 2 piezas 1 juego / Metal 90° union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos / Screws included
2430012 Pieza unión a 90° metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego / Metal internal or external 90° union piece, 2 pieces 1 kit
Incluye tornillos / Screws included

ST29

Star 29

Nueva variación del STAR 29 para la colocación de tiras de LED IP20* hasta 20W/m y adecuado para colocar tiras de LED IP67*.

A new variation of the STAR 29 for the placement of IP20* LED strips of up to 20W/m and suitable for the installation of IP67* LED strips.



- ST29-A** Plata mate / Matt silver Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST29-B** Blanco / White Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST29-N** Negro / Black Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

* Consulta la tabla de compatibilidades.
Please, consult the compatibility table.

Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 2101751** Mate / Medium frosted Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser



- 2101751** Difusor policarbonato mate / Medium frosted polycarbonate diffuser


Tapas / End caps

- 220210007** Plata mate / Matt silver Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220210001** Blanco / White Tapa final aluminio / Aluminium end cap
- 220210002** Negro / Black Tapa final aluminio / Aluminium end cap




- 220210007** Tapa final aluminio / Aluminium end cap

Incluye tornillos / Screws included

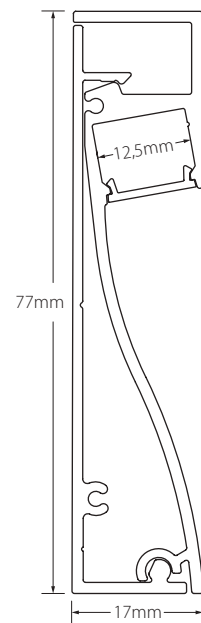

MONTAJE / ASSEMBLY

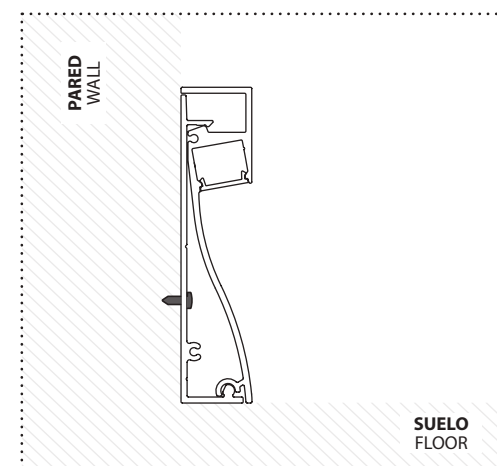

ST35

Star 35


Nuevo perfil ideal para baños de pared y cornisas. El perfil oculta el LED y proporciona una iluminación indirecta. Dispone de alojamiento para cableado. Compatible con tiras de LED IP20-IP67*.

A new profile ideal for wall baths and ledges. This profile conceals the LED, while providing indirect lighting. Includes housing for wiring. Compatible with IP20-IP67* LED strips.




- ST35-A** Plata mate / Matt silver / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST35-B** Blanco / White / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile
- ST35-N** Negro / Black / Perfil superficie aluminio / Aluminium surface profile

* Consulta la tabla de compatibilidades. / Please, consult the compatibility table.

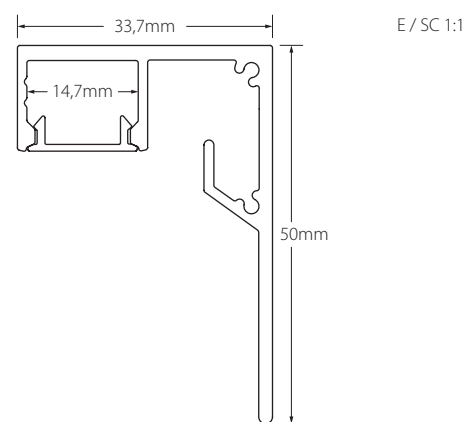

Difusores y ópticas / Diffusers and lens

- 2100250** Transparente / Clear / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100251** Mate / Medium frosted / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100252** Opal / Frosted / Difusor policarbonato / Polycarbonate diffuser
- 2100202** Negro / Black / Difusor metacrilato / Methacrylate diffuser
- 2100256** Transparente / Clear / Óptica 30° metacrilato / 30° lens methacrylate

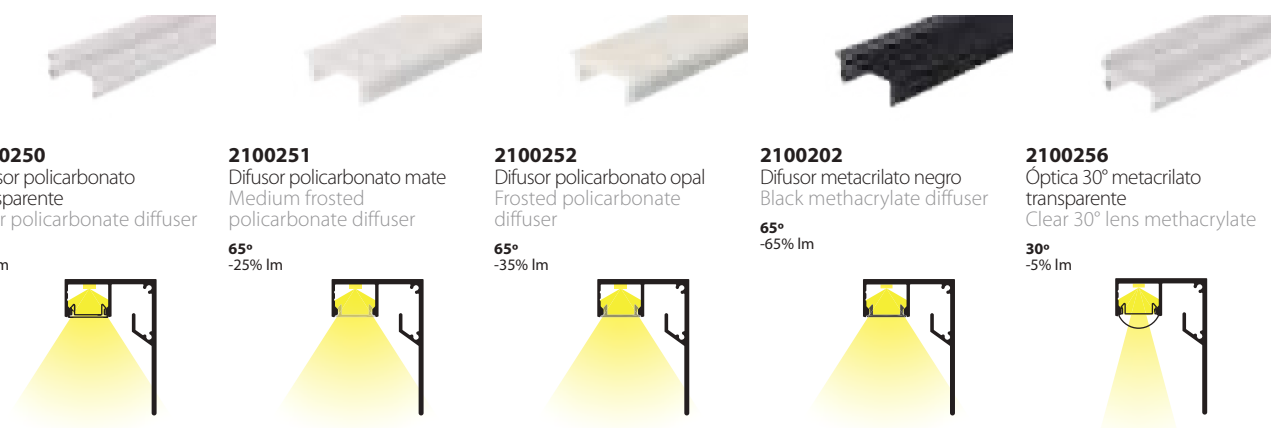

Tapas / End caps

- 220410107** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio, derecha / Aluminium end cap, right
- 220410207** Plata mate / Matt silver / Tapa final aluminio, izquierda / Aluminium end cap, left
- 220410101** Blanco / White / Tapa final aluminio, derecha / Aluminium end cap, right
- 220410201** Blanco / White / Tapa final aluminio, izquierda / Aluminium end cap, left
- 220410102** Negro / Black / Tapa final aluminio, derecha / Aluminium end cap, right
- 220410202** Negro / Black / Tapa final aluminio, izquierda / Aluminium end cap, left




Fijaciones y piezas de unión / Fixings and union pieces


- 235027074** Plata mate / Matt silver / Pieza de sujeción metálica a pared / Metal wall fixing piece
- 235027014** Blanco / White / Pieza de sujeción metálica a pared / Metal wall fixing piece
- 235027024** Negro / Black / Pieza de sujeción metálica a pared / Metal wall fixing piece



MONTAJE / ASSEMBLY

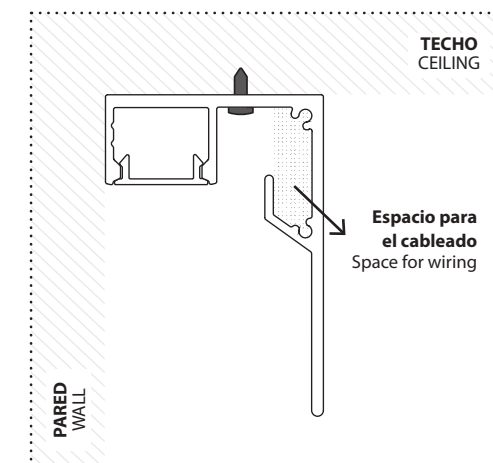

MONTAJE CON PIEZA DE SUJECIÓN. PARED / ASSEMBLY WITH CLAMPING PIECE. WALL.

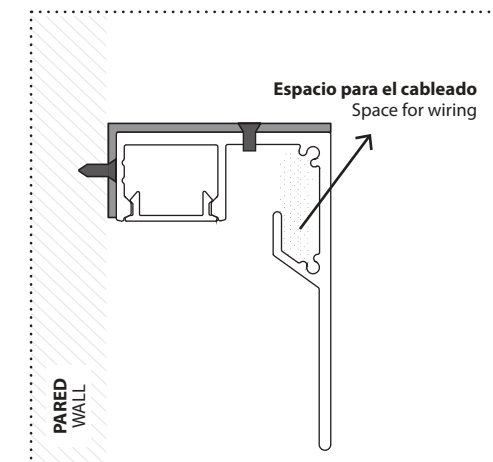

Sistemas de control

Control systems

Equipos para diferentes señales que permiten controlar uno o múltiples canales. Desde instalaciones sencillas hasta instalaciones de gran formato. Se pueden controlar con varios soportes: pantallas táctiles, pulsadores, mandos a distancia, Bluetooth, etc.

Equipment for different signals that allow to control one or multiples channels. From simple installations to large format installations. They can be controlled with several supports: touch panels, push buttons, remote control, Bluetooth, etc.



PWM

INT-P (Interruptor / Switch)	61
INT-P-D (Interruptor / Switch)	61
SEN-M-S (Sensor)	62
SEN-M-E (Sensor)	62
SEN-L (Sensor)	62

Repetidores

RP-RGBW-300	63
-------------	----

CASAMBI

BT-CAS-GTW (Gateway)	64
BT-CAS-TRI (Regulador / Dimmer)	64
BT-CAS-REL (Relé / Relay)	65
BT-CAS-SEN (Sensor)	65
BT-CAS-SEN-S (Sensor)	65
BT-DA-CAS (Convertidor / Converter)	66
BT-CAS-2-DA (Convertidor / Converter)	66
BT-CAS-DMX (Convertidor / Converter)	67
BT-4-CAS-X (Programador / Controller)	67
BT-4-CAS-R (Programador / Controller)	68
BT-4-CAS-RL (Programador / Controller)	68

DMX

DE-2-DMX-4A (Convertidor / Converter)	69
DE-5-DMX-6A (Convertidor / Converter)	69

Otras señales

DE-2-DA (DALI)	70
DE-DW-DA (DALI)	70
DE-4-DA (DALI)	71
DE-4-DMX-DA-PWM (DMX / DALI)	71
WF-2-ZB (ZigBee)	72
WF-4-ZB (ZigBee)	72

PWM

Amplia gama de dimmers y programadores que permiten regular directamente la intensidad y generar escenas de cambios de color con diferentes velocidades. Disponible con diferentes modos de control: pantalla táctil, mando a distancia, pulsador y a través de la aplicación Android o iOS.

Wide range of dimmers and programmers. They allow to directly regulate the intensity and generate colour change scenes with different speeds. Available with different control modes: touch panel, remote control, push-buttons and through Android and iOS application.

INT-P

Interruptor de proximidad 1 canal
1 channel proximity switch



INT-P Interruptor de proximidad 1 canal 41 x 31 x 9mm
1 channel proximity switch

Interruptor de proximidad 1 canal. Permite encender y apagar sin necesidad de contacto. Distancia de detección ≤ 10cm.
1 channel proximity switch for contactless on /off control. Detection distance ≤ 10cm.

12V DC 1 x 48W
24V DC 1 x 96W



De proximidad, sin contacto
Contactless proximity

INT-P-D

Dimmer de proximidad 1 canal o dimmer CCT 2 canales
1 channel proximity dimmer switch or 2 channels CCT dimmer



INT-P-D Dimmer de proximidad 1 canal o dimmer CCT 2 canales 55 x 10 x 4mm
1 channel distance switch or 2 channels CCT dimmer

Dimmer de proximidad 1 canal que permite encender y apagar sin necesidad de contacto. En instalaciones con tiras LED Double White, además de encender y apagar la instalación, al cambiar la intensidad se varía la temperatura de color de un canal a otro. Conserva la memoria de estado y posición. Apto para instalar en perfil de aluminio. Distancia de detección ≤ 18cm. Compatible con perfiles de ancho superior a 10mm.
1 channel proximity Dimmer switch for contactless on /off control. In installations with double white LED strips, in addition to switching the installation on and off, when the intensity is changed, the colour temperature changes from one channel to another. This model saves the status and position memory. Suitable for installation on aluminium profile. Detection distance ≤ 18cm. Compatible with profiles wider than 10mm.

12V DC 2 x 48W
24V DC 2 x 96W



De proximidad, sin contacto
Contactless proximity

SEN-M-S

Sensor de movimiento superficie
Surface motion sensor



SEN-M-S Sensor de movimiento de superficie 45 x 62 x 17mm
Surface motion sensor

Sensor de movimiento para instalación en superficie. Distancia de detección ≤2m y ángulo de detección 120°. Tiempo encendido de 40 segundos.
Surface motion sensor. Detection distance ≤2m and detection angle 120°. Switches off after 40 seconds.

12V DC 1 x 48W
24V DC 1 x 96W



SEN-M-E

Sensor de movimiento empotrado
Recessed motion sensor



SEN-M-E Sensor de movimiento de empotrar Ø17 x 20mm
Recessed motion sensor

Sensor de movimiento para instalación en empotrado. Distancia de detección ≤2m y ángulo de detección 120°. Tiempo encendido de 40 segundos.
Recessed motion sensor. Detection distance ≤2m and detection angle 120°. Switches off after 40 seconds.

12V DC 1 x 48W
24V DC 1 x 96W



SEN-L

Sensor de luz
Light sensor



SEN-L Sensor de luz 49 x 10 x 7mm
Light sensor

Se puede utilizar como sensor crepuscular protegiendo el sensor con silicona. Rango ajustable de 2 a 60 lux.
This model can be used as a dusk sensor, with silicone sensor protection. Adjustable range: 2-60 lux.

12V DC 1 x 96W
24V DC 1 x 192W



De proximidad, sin contacto
Contactless proximity

Repetidores

Accesorios que permiten amplificar o repetir la señal. Ideal para instalaciones de gran tamaño.
Accessories that allow amplifying or repeating the signal. Suitable for large installations.

RP-RGBW-300

Repetidor 4 canales
4 channels repeater



RP-RGBW-300 Repetidor 4 canales 87 x 21 x 8,5mm
4 channels repeater

Repetidor compatible con todos los programadores y convertidores RGBW.
Repeater compatible with all RGBW controllers and converters.

12V DC 3x30W + 1x48W
24V DC 3x60W + 1x96W



Brisamar Suites, Comarruga.
Cliente: Saladié Lighting Projects.
Fotógrafo: Alvaro Valdecantos.




CASAMBI

Convertidores de señal CASAMBI a diferentes señales: PWM, DALI, 0-10V y dimmer universal de 230V. La conexión se hace mediante Bluetooth lo que permite realizar el control de las instalaciones sin cableado adicional para la señal de control.
CASAMBI signal converters to different signals: PWM, DALI, 0-10V and 230V universal dimmer. The connection is made by Bluetooth, which allows control of the installations without additional wiring for the signal.

BT-CAS-GTW

Gateway WIFI CASAMBI
CASAMBI WIFI gateway



BT-CAS-GTW Gateway WIFI CASAMBI
CASAMBI WIFI gateway 108 x 104 x 28mm

Equipo que permite controlar instalaciones CASAMBI de manera remota mediante Ethernet o Wifi.
Control system that affords the remote control of CASAMBI installations via Ethernet or Wi-Fi.



BT-CAS-TRI

Regulador de corte de fase
Phase cut dimmer



BT-CAS-TRI Regulador de corte de fase
Phase cut dimmer 48,5 x 50 x 15,5mm


Regulador por Triac controlado mediante Bluetooth. Opción de control por pulsador. Conserva memoria de estado. Potencia de salida máx.200W.
Bluetooth-controlled Triac dimmer. Push button control option. Saves status memory. Maximum output power: 200W.

230V AC max. 200W



BT-CAS-REL

Relé CASAMBI
CASAMBI relay



BT-CAS-REL Relé CASAMBI
CASAMBI relay 120 x 50 x 32mm

Relé mediante Bluetooth. Controla carga de iluminación hasta 6A.
Bluetooth relay. Controls the lighting load up to 6A.

230 AC máx. 1380W



BT-CAS-SEN

Sensor de movimiento y luz
Motion and dusk sensor



BT-CAS-SEN Sensor de movimiento y luz
Motion and dusk sensor ø38 x 48mm

Sensor de movimiento y luz (crepuscular). Pueden utilizarse las dos funciones de manera conjunta o individual. Distancia de detección hasta 5m y ángulo de detección 100°.
Motion and dusk sensor. Both functions can be used together or individually. Detection distance up to 5m and detection angle 100°.



BT-CAS-SEN-S

Sensor de movimiento y luz de superficie
Surface motion and dusk sensor




BT-CAS-SEN-S Sensor de movimiento y luz de superficie
Surface motion and dusk sensor 71 x 90 x 152mm

Sensor de movimiento y luz (crepuscular) para instalación en superficie. Pueden utilizarse las dos funciones de manera conjunta o individual. Diámetro de detección entre 5 y 25m y ángulo de detección entre 60 y 120°.
Surface motion and light (dusk) sensor. Both functions can be used together or individually. Detection diameter: 5m- 25m. Detection angle 60 - 120°.



BT-DA-CAS

Convertidor de DALI a CASAMBI
DALI - CASAMBI signal converter




BT-DA-CAS Convertidor de DALI a CASAMBI
DALI - CASAMBI signal converter 40,4 x 36,3 x 14mm

Convertidor de señal DALI a CASAMBI mediante Bluetooth.
Se alimenta con el bus DALI.
Bluetooth DALI - CASAMBI signal converter.
Powered by the DALI bus.



BT-CAS-2-DA

Convertidor de CASAMBI a DALI 2 canales
2 channels CASAMBI-DALI converter




BT-CAS-2-DA Convertidor de CASAMBI a DALI 2 canales
2 channels CASAMBI-DALI converter 76 x 26 x 23mm

Convertidor de sistema CASAMBI mediante Bluetooth para
señales DALI o 0-10V. También se puede configurar para
pulsador.
Bluetooth CASAMBI converter for DALI or 0-10V signals.
Can also be set up as a push-button.



BT-CAS-DMX

Convertidor de CASAMBI a DMX 4 canales
4 channels CASAMBI-DMX converter



BT-CAS-DMX Convertidor de CASAMBI a DMX 4 canales,
para carril DIN
4 channels CASAMBI-DMX converter,
for DIN rail 92 x 36 x 62mm

Convertidor de sistema CASAMBI mediante Bluetooth para
señal DMX y carril DIN. Dispone de 4 canales configurables
(Monocolor, Double White, RGB o RGBW).
Bluetooth CASAMBI-DMX converter, 4 channels, for DIN rail. Set up
for 4 possible channels (single colour, double White, RGB or RGBW).



BT-4-CAS-X

Programador 4 canales
4 channels controller



BT-4-CAS-X Programador 4 canales
4 channels controller 72,6 x 30 x 18mm

Programador de 4 canales. Funciona con sistema CASAMBI mediante
Bluetooth. Permite seleccionar colores fijos y escenas de cambios de color.
4 channels controller. Operates with CASAMBI system via Bluetooth. Allows for the
selection of static colours and colour change scenes.

12V DC 4 x 18W
24V DC 4 x 36W

Accesorios Accessories

RP-RGBW-150	Repetidor Repeater	125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300	Repetidor Repeater	87 x 21 x 8,5mm



BT-4-CAS-R

Programador 4 canales
4 channels controller



BT-4-CAS-R Programador 4 canales
4 channels controller 87 x 21 x 8,5mm

Programador de 4 canales. Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth. Permite seleccionar colores fijos y escenas de cambios de color.
4 channels controller. Operates with CASAMBI system via Bluetooth. Allows for the selection of static colours and colour change scenes.

12V DC 4 x 36W
24V DC 4 x 72W

Accesorios
Accessories

RP-RGBW-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm



BT-4-CAS-RL

Programador 4 canales
4 channels controller



BT-4-CAS-RL Programador 4 canales
4 channels controller 134 x 39 x 23,5mm

Programador de 4 canales. Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth. Permite seleccionar colores fijos y escenas de cambios de color.
Pulsador libre de carga.
4 channels controller. Operates with CASAMBI system via Bluetooth. Allows for the selection of static colours and colour change scenes.
Push-button without charge.

12V DC 4 x 96W
24V DC 4 x 192W

Accesorios
Accessories

RP-RGBW-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm




DMX

Convertidores para señal DMX. Permiten generar escenas y secuencias con diferentes intensidades y velocidades. Además de crear listas de reproducción y programación horaria.
Converters for DMX signal. They allow to generate scenes and sequences with different intensities and speeds. In addition to creating playlists and scheduling.

DE-2-DMX-4A

Convertidor EldoLED 2 canales
2 channels EldoLED converter



DE-2-DMX-4A Convertidor 2 canales
2 channels converter 153 x 50 x 23mm

Convertidor de 2 canales compatible con señal DMX512 para pasar a PWM. Direccionamiento mediante Software.
2 channels converter, compatible with DMX512 signal for conversion to PWM. Software addressing.

12V DC 2 x 48W
24V DC 2 x 96W



DE-5-DMX-6A

Convertidor 5 canales
5 channels converter



DE-5-DMX-6A Convertidor 5 canales
5 channels converter 170 x 80 x 41mm

Convertidor de 5 canales compatible con señal DMX512 para pasar a PWM. Posibilidad de seleccionar dirección DMX a través de la pantalla. Posibilidad de seleccionar con el botón 25 escenas que incluyen cambios de color y colores fijos.
5 channels converter, compatible with DMX512 signal for conversion to PWM. Option of selecting DMX address via display. Option of using a button to select different scenes that include changes in colour and static colours.

12V DC 5 x 72W
24V DC 5 x 144W




Otras señales

Convertidores de señal para enlazar nuestras tiras LED a diferentes protocolos de control: 1-10V, 0-10V, DALI y KNX.
Converters to link our LED strips to different control protocols: 1-10V, 0-10V, DALI and KNX.

DE-2-DA

Convertidor EldoLED 2 canales
2 channels EldoLED converter



DE-2-DA Convertidor 2 canales
2 channels converter 153 x 50 x 23mm

Convertidor de 2 canales compatible con señal DALI para pasar a PWM.
2 channels converter, compatible with DALI signal for conversion to PWM.


12V DC 2 x 48W
24V DC 2 x 96W

Accesorios
Accessories

RP-RGB-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGB-360 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm

DE-DW-DA

Convertidor EldoLED DALI para Double White
Double White DALI EldoLED converter



DE-DW-DA Convertidor DALI para Double White
Double White DALI converter 153 x 50 x 23mm

Convertidor DALI para Double White. Con una dirección DALI se pueden controlar 2 canales.
Double White DALI converter. Allows to control 2 channels outputs with one DALI address.

12V DC 2 x 48W
24V DC 2 x 96W

Accesorios
Accessories

RP-RGB-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGB-360 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm

DE-4-DA

Convertidor 4 canales
4 channels converter



DE-4-DA Convertidor 4 canales
4 channels converter 169 x 49 x 22mm

Convertidor de 4 canales compatible con señal DALI para pasar a PWM.
4 channels converter, compatible with DALI signal for conversion to PWM.


12V DC 4 x 60W
24V DC 4 x 120W

Accesorios
Accessories

RP-RGBW-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm

DE-4-DMX-DA-PWM

Convertidor EldoLED 4 canales
4 channels EldoLED converter



DE-4-DMX-DA-PWM Convertidor 4 canales
4 channels converter 153 x 50 x 23mm

Convertidor de 4 canales compatible con señal DMX o DALI para pasar a PWM. Posibilidad de configurar a través de la pantalla.
4 channels converter, compatible with DMX or DALI signal for conversion to PWM. Option of configuration via display.

12V DC 4 x 72W
24V DC 4 x 144W

Accesorios
Accessories

RP-RGBW-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm

WF-2-ZB

Convertidor 2 canales
2 channels converter



WF-2-ZB Convertidor 2 canales
2 channels converter 87 x 21 x 8,5mm

Convertidor de 2 canales de señal Zigbee para pasar a PWM. Compatible con sistema Philips Hue que permite el control mediante voz con Alexa y OK google.
2 channels Zigbee-PWM converter. Compatible with Phillips Hue system, which allows for Alexa and OK Google voice control.

12V DC 2 x 84W
24V DC 2 x 168W

Accesorios
Accessories

RP-RGB-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGB-360 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm



WF-4-ZB

Convertidor 4 canales
4 channels converter




WF-4-ZB Convertidor 4 canales
4 channels converter 87 x 21 x 8,5mm

Convertidor de 4 canales de señal Zigbee para pasar a PWM. Compatible con sistema Philips Hue que permite el control mediante voz con Alexa y OK google.
4 channels Zigbee-PWM converter. Compatible with Phillips Hue system, which allows for Alexa and OK Google voice control.

12V DC 4 x 48W
24V DC 4 x 96W

Accesorios
Accessories

RP-RGBW-150 Repetidor Repeater 125 x 50 x 25mm
RP-RGBW-300 Repetidor Repeater 87 x 21 x 8,5mm

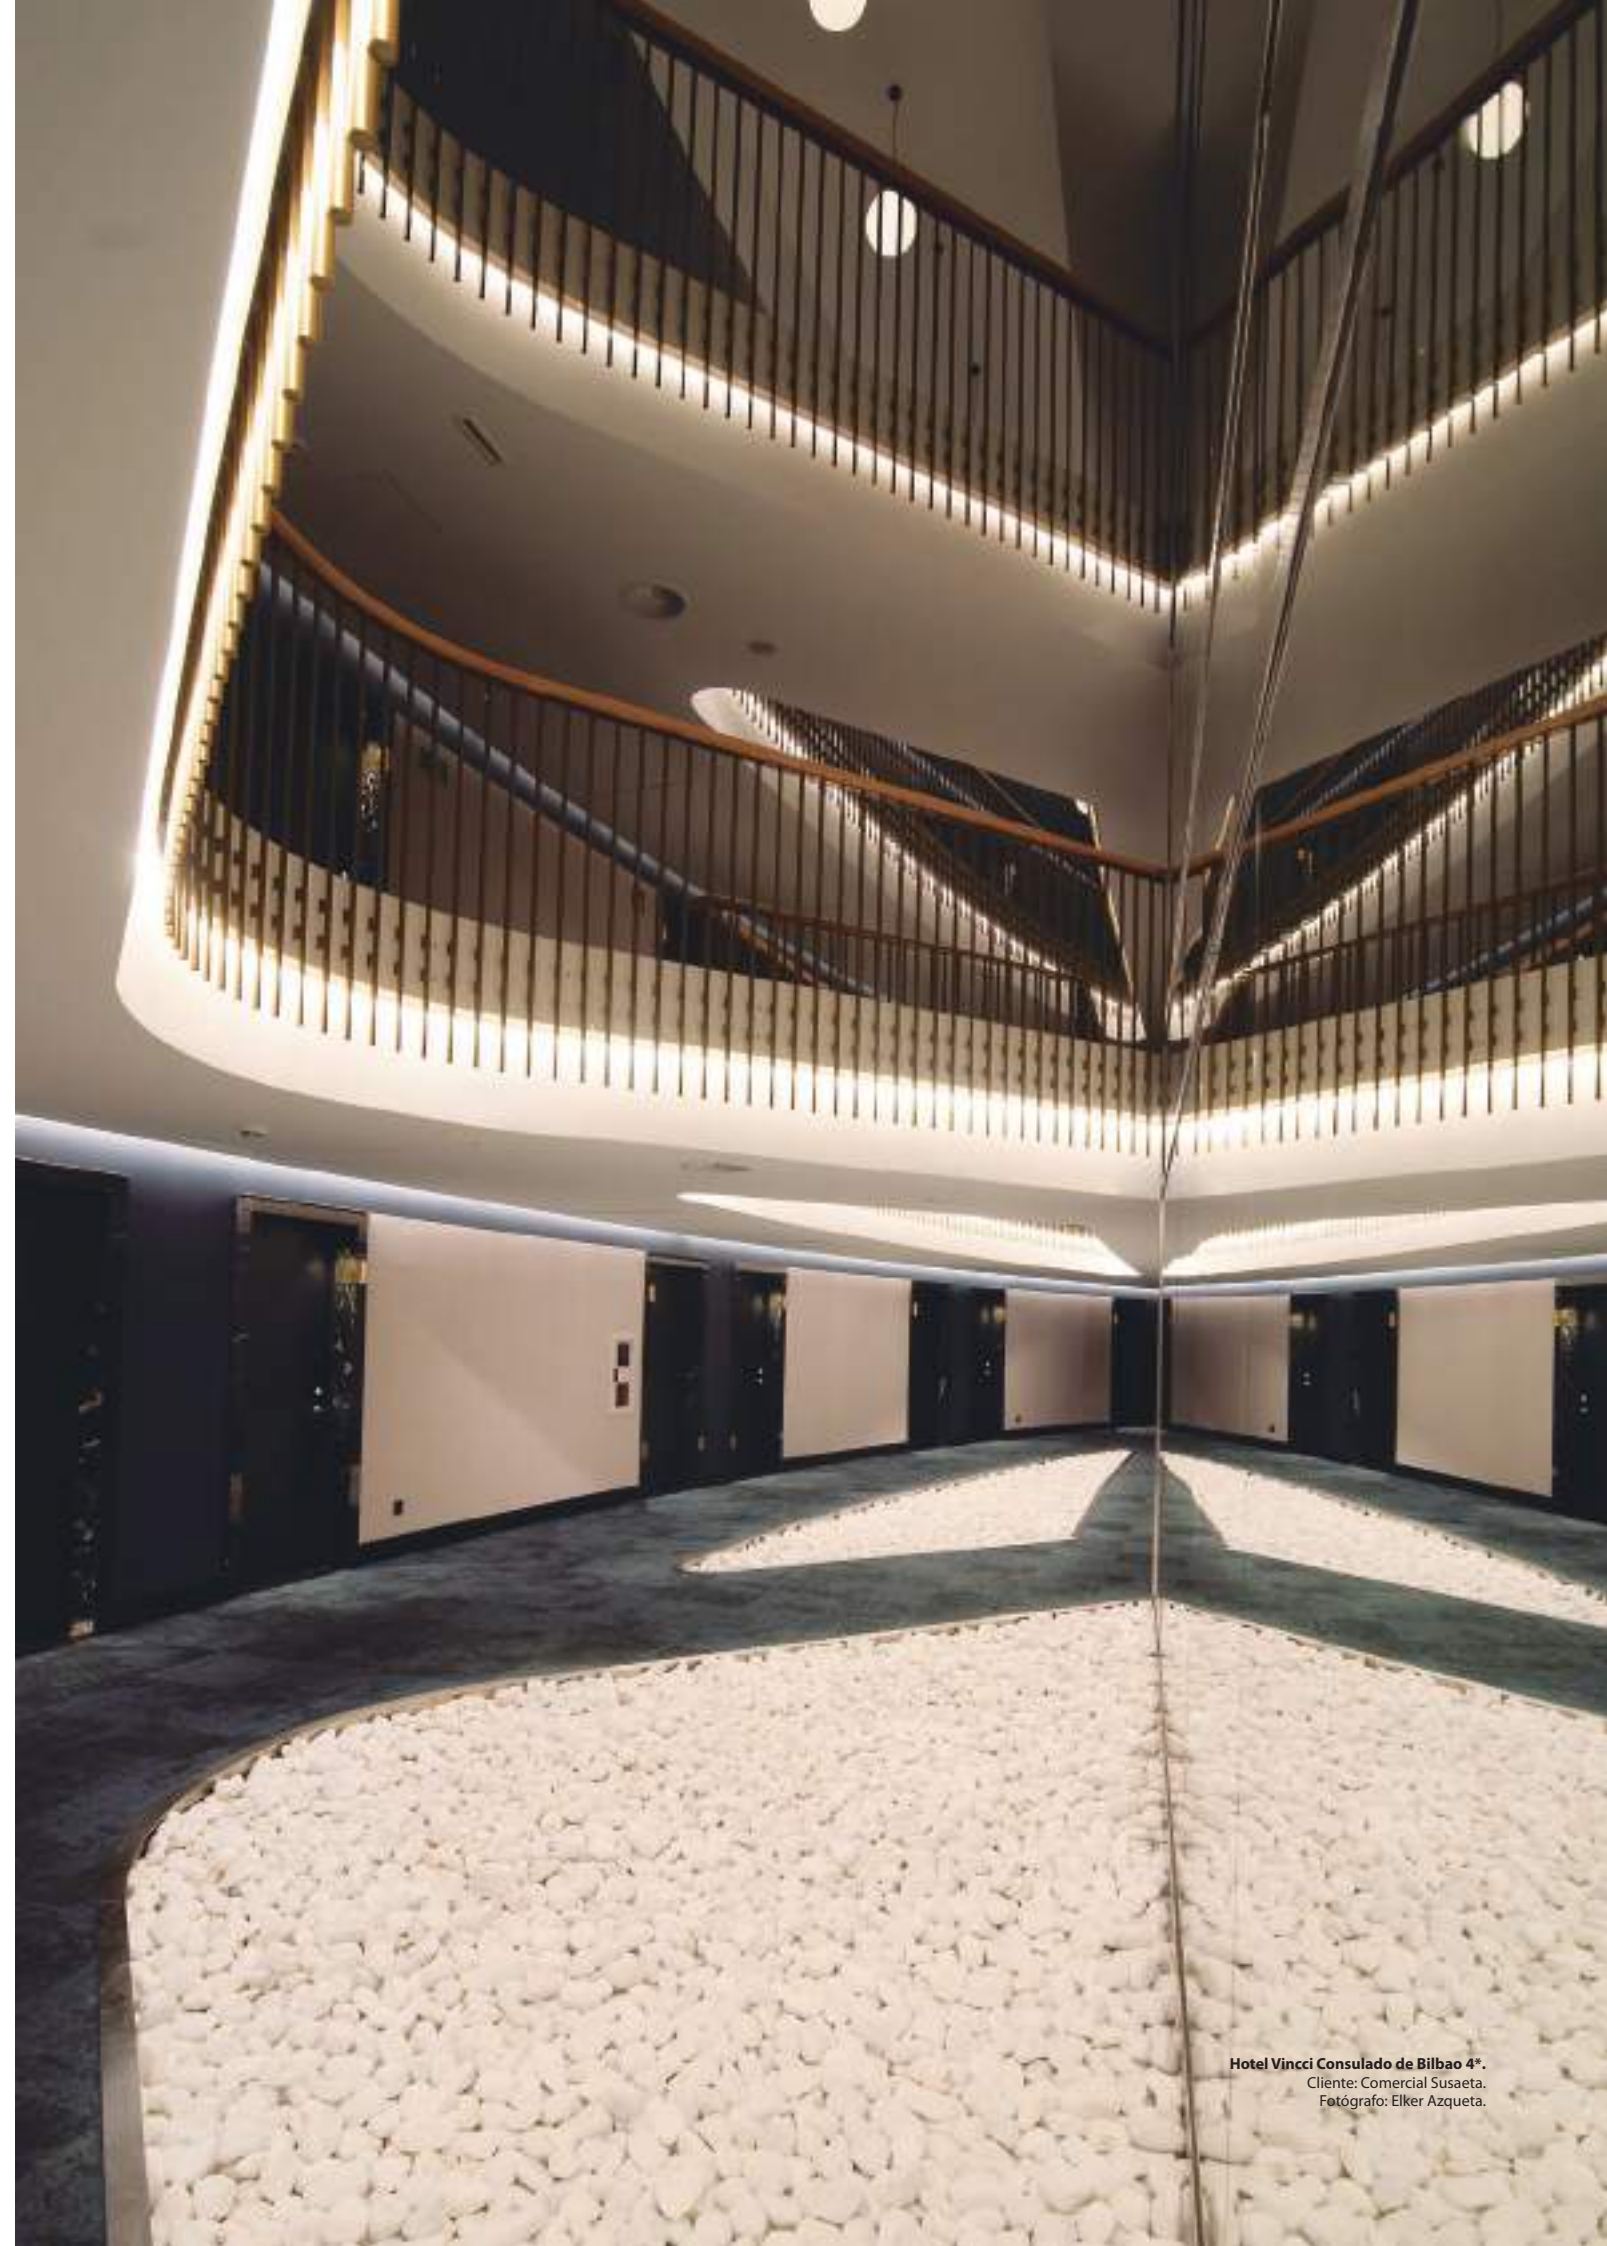

Hotel Vincci Consulado de Bilbao 4*.
Cliente: Comercial Susaeta.
Fotógrafo: Elker Azqueta.

Fuentes de alimentación Power supplies

Ampliamos nuestra extensa gama de fuentes de alimentación con dos nuevos modelos. Todas con diferentes potencias y formatos disponibles para 12 y 24V. Con opción estanca y regulable con CASAMBI.

We are expanding our extensive range of power supplies, with the addition of two new models. All our power supplies have different power capacities and formats and are available for both 12V and 24V. Waterproof and CASAMBI control options are also available.



FAS
FAP

75
75

FAS

Fuente de alimentación Vossloh de Clase II, tamaño reducido y tensión constante.
A small, Class II, Vossloh constant voltage power supply.

FS

Clase II
Class II



FS75 75W 220 - 240V 180 x 52 x 30mm



FS

Clase II
Class II



FS120 120W 220 - 240V 300 x 40 x 30mm
FS180 180W 220 - 240V 345 x 50 x 35mm



FAP

Fuente de alimentación regulable con señal CASAMBI. Dispone de salida PWM con una frecuencia de 4kHz, se puede utilizar en instalaciones de interior y exterior.
A CASAMBI signal control power supply. It has a 4kHz-frequency PWM outlet and can be used in both indoor and outdoor installations.

FP

Regulable con CASAMBI
CASAMBI Dimmable



FP120-CAS 120W 100 - 240V 191 x 63 x 37,5mm




Diagramas

Meaning of pictograms

Grado de protección contra polvo y agua
Degree of protection against dust and water



Tensión de alimentación
Supply voltage



LEDs por píxel
LEDs per pixel



Medidas para empotrar
Measurement for recessing



Índice de reproducción cromática
Color rendering index



Número de colores por LED
Number of colours per LED



Grado de protección contra golpes e impactos
Degree of protection against shocks & impacts



Pasos MacAdam
MacAdam steps



Años de garantía
Years warranty



A medida
Custom



Longitud del rollo
Roll length




Sumergible 2m / No sumergible
Underwater 2m / Not underwater



Longitud
Length



Longitud máxima disponible
Maximum length available



Compatible con señales 1-10V / 0-10V
Signal compatible 1-10V / 0-10V



Protección clase II
Class II Protection



Protección clase III
Class III Protection



Valor R9 (rojo)
R9 (red) Value



Cumple normativa RoHS
RoHS standards compliance



Cumple normativa de compatibilidad electromagnética
Complies with electromagnetic compatibility regulations



Cumple normativa UE
EU standards compliance



Cumple normativa EE.UU
US standards compliance



Cumple los requisitos legales y técnicos de la UE
Compliance legal and technical requirements of EU



Regulable
Dimmable



Transformador de baja tensión de seguridad
Safety low voltage transformer



Transformador electromagnético de seguridad
Safety electromagnetic transformer



Transformador para uso independiente
Transformer for independent use



Archivo LDT disponible
LDT file available



Aleación del aluminio 6060
6060 aluminum alloy



Potencia, Watts por metro
Power, Watts per meter



Medida mínima de corte
Minimum cutting length



Tipo de LED
LED type



Tipo de IC
IC type



Apertura del haz
Beam angle



LEDs por metro
LEDs per metre



Watts máximos que puede disipar por metro
Maximum number of Watts that can be dissipated per meter



Temperatura de trabajo
Operating temperature



Píxeles por metro
Pixels per meter



Radio mínimo
Minimum radius



Necesita disipador
Needs heat sink



Fuente de alimentación no incluida
Power supply is not included



Unidad protegida a la temperatura de 110°C
Unit protected at 110°C



Cumple normativa de compatibilidad electromagnética en Australia
Complies with Australian electromagnetic compatibility regulations



Instalable sobre superficies inflamables
Installable on flammable surfaces



Cumple las normas de seguridad y calidad de la UE
Complies with EU safety and quality standards



Compatible con sistema operativo Android
Compatible with Android operating system



Compatible con sistema operativo iOS
Compatible with iOS operating system



Corrección del factor de potencia
Power factor correction



Compatible con señal DALI
Compatible with DALI signal



Compatible con señal CASAMBI
Compatible with CASAMBI signal



Compatible con señal DMX
Compatible with DMX signal



Componentes sensibles a la electricidad estática
Electrostatically sensitive components



Compatible con protocolo ZigBee
Compatible with ZigBee protocol



Material protector de silicona
Silicone protection material



Material protector de PVC
PVC protection material



Instalable en muebles. Protegido térmicamente, Tc máx. 110°C
Installable in furniture. Thermally protected, Tc max. 110°C



Comisión Federal de Comunicaciones
Federal Communications Commissions



Resistente a solventes
Solvent resistant



Resistente al agua salada
Salt water resistant



Resistente al fuego
Fire resistant



Resistente a radiación UV
Resistant to UV radiation



Conexión Wifi
WiFi connection



Conexión Ethernet
Ethernet connection



Conexión Bluetooth
Bluetooth connection



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



Curva fotométrica disponible
Available photometric graph



Lluria Lighting System, SLU
C/Rec Molinar, 7 (Z.I. del Circuit)
08160 Montmeló - Barcelona
tel 0034 935 938 176
lluria.com

Tarifa 1

Iluminación natural

v.1- 1 marzo 2022

LUSIVA

Your Partner in Lighting



Índice

TIRAS LED

IP20

Anser	4
Basic	4
Digital Moon	5
Digital Titan	5
Energy	5
Kasiopea	6
Mini	6
Moon	6
Nature	9
Pegasus	9
Side Way	10
Snake	10
Titan	10

IP54

Basic IP54	10
Comet	11
Digital Apus	12
Halley	12

IP65

Crono	13
Centaurus	13
Elara	13
Kasiopea	13
Lynx	13
Rea	14

IP67

Anser	14
Digital Luxel	14
Energy	15
Luxel	15

IP68

Cougar 3L	17
Cougar 3L RGB	17
Cougar 3L RGB White	17

Accesorios LED

Cougar Dim To Warm Horizontal	18
Cougar Dim To Warm Vertical	18
Cougar Double White Horizontal	18
Cougar Double White Vertical	18
Cougar Horizontal	18
Cougar RGB Horizontal	19
Cougar RGB Vertical	19
Cougar RGB White Vertical	19
Cougar Vertical	19
Digital Wolf	20
Wolf 6	21
Wolf 12	21
Wolf 12 Double White	21
Wolf 12 Dim To Warm	21
Wolf 12 RGB	21
Wolf 15 RGB White	21

Conectores M.	22
Conectores S. IP20	22
Conectores S. IP67	23
Cables	23
Cables Dinámico	23
Links Dinámico	23
Cajas Paguro	24



PERFILES

SUPERFICIE

Star 0	24
Star 1	24
Star 2	24
Star 2D	24
Star 2D Plus	24
Star 3	25
Star 4	26
Star 4 Plus	26
Star 6	27
Star 9	27
Star 11	28
Star 12	28
Star 14	28
Star 15	29
Star 16	29
Star 17	29
Star 18	30
Star 19	30
Star 21	30
Star 23	30
Star 22	30
Star 24	31
Star 25	31
Star 26	32
Star 27	32
Star 29	32
Star 31	33
Star 32	33
Star 33	33
Star 35	33
Star 2 Sides	34

EMPOTRAR

Star 50	34
Star 51	34
Star 52	35
Star 54	35
Star 55	36
Star 56	36
Star 57	37
Star 59	37
Star 60	37
Star 61	37
Star 62	38
Star 63	38
Star 64	38
Star 65	39
Star 66	39
Star 67	39
Star 68	40
Star 69	40
Accesorios Perfiles	40

LUMINARIAS

SUSPENSIÓN

Ara	41
Atria	41
Draco	42
Electra	42
Heze	42
Izar	43
Orion	43

TECHO

Crux	44
Hercules	44
Maia	44
Meissa	45
Mizar	45

PARED

Castor	45
Deneb	46
Leo	46
Polux	46
Sira	47

EMPOTRAR

Altair	47
Avior	47

DIGITAL

Tesellas	48
----------	----

SISTEMAS DE CONTROL

PWM	48
Repetidores	49
CASAMBI	49
DMX	49
Convertidores	49
Dinámico	50

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

CLASE II

FAC	50
FAH	50
FAS	50
LCU	50

ESTANCA

FAE	51
FAW	51

INDUSTRIAL

FAI	51
-----	----

REGULABLE

PWM	51
FDA	51
FAP	51
FAT	51

BATERÍA

BAT	51
-----	----

KIT DE EMERGENCIA

KIT	51
-----	----

Precios PVR

*Precios válidos salvo error tipográfico

*Consulte nuestras condiciones de venta en www.lluria.com/condiciones-venta

Tiras LED

IP20 Anser

[Novedad \(Iluminación Natural vol.II\)](#)

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
AN11-27	ANSER	5m LED IP20 11W/m 2700K 24V IRC90	172,35 €	163,73 €	155,55 €		9
AN11-27M	ANSER	1m LED IP20 11W/m 2700K 24V IRC90	37,75 €	35,87 €	34,07 €		9
AN11-30	ANSER	5m LED IP20 11W/m 3000K 24V IRC90	172,35 €	163,73 €	155,55 €		9
AN11-30M	ANSER	1m LED IP20 11W/m 3000K 24V IRC90	37,75 €	35,87 €	34,07 €		9
AN11-40	ANSER	5m LED IP20 11W/m 4000K 24V IRC90	172,35 €	163,73 €	155,55 €		9
AN11-40M	ANSER	1m LED IP20 11W/m 4000K 24V IRC90	37,75 €	35,87 €	34,07 €		9

Basic

BS4.8-27	BASIC	5m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V	27,37 €	26,27 €	25,45 €		90
BS4.8-27L	BASIC	30m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V	164,21 €	157,64 €	152,72 €		90
BS4.8-27M	BASIC	1m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V	5,99 €	5,75 €	5,52 €		90
BS4.8-30	BASIC	5m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V	27,37 €	26,27 €	25,45 €		90
BS4.8-30L	BASIC	30m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V	164,21 €	157,64 €	152,72 €		90
BS4.8-30M	BASIC	1m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V	5,99 €	5,75 €	5,52 €		90
BS4.8-40	BASIC	5m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V	27,37 €	26,27 €	25,45 €		90
BS4.8-40L	BASIC	30m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V	164,21 €	157,64 €	152,72 €		90
BS4.8-40M	BASIC	1m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V	5,99 €	5,75 €	5,52 €		90
BS4.8-60	BASIC	5m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V	27,37 €	26,27 €	25,45 €		90
BS4.8-60L	BASIC	30m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V	164,21 €	157,64 €	152,72 €		90
BS4.8-60M	BASIC	1m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V	5,99 €	5,75 €	5,52 €		90
BS7.2-RGB	BASIC	5m LED IP20 7,2W/m RGB 24V	48,59 €	46,65 €	45,19 €		92
BS7.2-RGBM	BASIC	1m LED IP20 7,2W/m RGB 24V	10,64 €	10,21 €	9,81 €		92
BS9.6-27	BASIC	5m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V	44,57 €	42,79 €	41,45 €		91
BS9.6-27L	BASIC	30m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V	267,43 €	256,73 €	248,71 €		91
BS9.6-27M	BASIC	1m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V	9,76 €	9,37 €	8,99 €		91
BS9.6-30	BASIC	5m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V	44,57 €	42,79 €	41,45 €		91
BS9.6-30L	BASIC	30m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V	267,43 €	256,73 €	248,71 €		91
BS9.6-30M	BASIC	1m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V	9,76 €	9,37 €	8,99 €		91
BS9.6-40	BASIC	5m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V	44,57 €	42,79 €	41,45 €		91
BS9.6-40L	BASIC	30m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V	267,43 €	256,73 €	248,71 €		91
BS9.6-40M	BASIC	1m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V	9,76 €	9,37 €	8,99 €		91
BS9.6-60	BASIC	5m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V	44,57 €	42,79 €	41,45 €		91
BS9.6-60L	BASIC	30m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V	267,43 €	256,73 €	248,71 €		91
BS9.6-60M	BASIC	1m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V	9,76 €	9,37 €	8,99 €		91
BS13.9-27	BASIC	5m LED IP20 13,9W/m 2700K 24V	66,97 €	63,62 €	60,44 €		8
BS13.9-27M	BASIC	1m LED IP20 13,9W/m 2700K 24V	14,54 €	13,81 €	13,12 €		8
BS13.9-30	BASIC	5m LED IP20 13,9W/m 3000K 24V	66,97 €	63,62 €	60,44 €		8
BS13.9-30M	BASIC	1m LED IP20 13,9W/m 3000K 24V	14,54 €	13,81 €	13,12 €		8
BS13.9-40	BASIC	5m LED IP20 13,9W/m 4000K 24V	66,97 €	63,62 €	60,44 €		8
BS13.9-40M	BASIC	1m LED IP20 13,9W/m 4000K 24V	14,54 €	13,81 €	13,12 €		8
BS13.9-60	BASIC	5m LED IP20 13,9W/m 6000K 24V	66,97 €	63,62 €	60,44 €		8
BS13.9-60M	BASIC	1m LED IP20 13,9W/m 6000K 24V	14,54 €	13,81 €	13,12 €		8
BS14.2-27	BASIC	5m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V	48,59 €	46,65 €	45,19 €		91
BS14.2-27L	BASIC	30m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V	291,56 €	279,90 €	271,15 €		91
BS14.2-27M	BASIC	1m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V	10,64 €	10,21 €	9,81 €		91

Tiras LED

[Novedad \(Iluminación Natural vol.II\)](#)

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
BS14.2-30	BASIC	5m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V	48,59 €	46,65 €	45,19 €		91
BS14.2-30L	BASIC	30m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V	291,56 €	279,90 €	271,15 €		91
BS14.2-30M	BASIC	1m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V	10,64 €	10,21 €	9,81 €		91
BS14.2-40	BASIC	5m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V	48,59 €	46,65 €	45,19 €		91
BS14.2-40L	BASIC	30m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V	291,56 €	279,90 €	271,15 €		91
BS14.2-40M	BASIC	1m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V	10,64 €	10,21 €	9,81 €		91
BS14.2-60	BASIC	5m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V	48,59 €	46,65 €	45,19 €		91
BS14.2-60L	BASIC	30m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V	291,56 €	279,90 €	271,15 €		91
BS14.2-60M	BASIC	1m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V	10,64 €	10,21 €	9,81 €		91
BS14.4-RGB	BASIC	5m LED IP20 14,4W/m RGB 24V	64,79 €	62,20 €	60,26 €		93
BS14.4-RGBM	BASIC	1m LED IP20 14,4W/m RGB 24V	14,19 €	13,62 €	13,08 €		93
BS19.2-27	BASIC	5m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V	80,99 €	77,75 €	75,32 €		92
BS19.2-27L	BASIC	30m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V	485,93 €	466,49 €	451,91 €		92
BS19.2-27M	BASIC	1m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V	17,74 €	17,03 €	16,35 €		92
BS19.2-30	BASIC	5m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V	80,99 €	77,75 €	75,32 €		92
BS19.2-30L	BASIC	30m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V	485,93 €	466,49 €	451,91 €		92
BS19.2-30M	BASIC	1m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V	17,74 €	17,03 €	16,35 €		92
BS19.2-40	BASIC	5m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V	80,99 €	77,75 €	75,32 €		92
BS19.2-40L	BASIC	30m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V	485,93 €	466,49 €	451,91 €		92
BS19.2-40M	BASIC	1m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V	17,74 €	17,03 €	16,35 €		92
BS19.2-60	BASIC	5m LED IP20 19,2W/m 6000K 24V	80,99 €	77,75 €	75,32 €		92
BS19.2-60L	BASIC	30m LED IP20 19,2W/m 6000K 24V	485,93 €	466,49 €	451,91 €		92

Digital Moon

D-MO14.4-27	DIGITAL MOON	5m LED IP20 14,4W/m 2700K 24V IRC80	177,40 €	170,31 €	164,98 €		94
D-MO14.4-27M	DIGITAL MOON	1m LED IP20 14,4W/m 2700K 24V IRC80	39,22 €	37,65 €	36,15 €		94
D-MO14.4-40	DIGITAL MOON	5m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC80	177,40 €	170,31 €	164,98 €		94
D-MO14.4-40M	DIGITAL MOON	1m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC80	39,22 €	37,65 €	36,15 €		94

Digital Titan

D-TT14.2-RGB-1P	DIGITAL TITAN	5m LED IP20 14,2W/m RGB 12V	133,47 €	128,13 €	123,01 €		11
D-TT14.2-RGB-1PM	DIGITAL TITAN	1m LED IP20 14,2W/m RGB 12V	29,36 €	28,19 €	27,06 €		11
D-TT14.4-27-55-A	DIGITAL TITAN	5m LED IP20 14,4W/m A+2700K+5500K12V	273,68 €	262,74 €	254,53 €		97
D-TT14.4-27-55-AM	DIGITAL TITAN	1m LED IP20 14,4W/m A+2700K+5500K12V	59,95 €	57,55 €	55,25 €		97
D-TT14.4-RGB	DIGITAL TITAN	5m LED IP20 14,4W/m RGB12V	151,00 €	144,96 €	139,16 €		96
D-TT14.4-RGBM	DIGITAL TITAN	1m LED IP20 14,4W/m RGB12V	33,38 €	32,04 €	30,76 €		96
D-TT14.4-RGB-27	DIGITAL TITAN	5m LED IP20 14,4W/m RGB+2700K12V	208,75 €	200,40 €	194,14 €		96
D-TT14.4-RGB-27M	DIGITAL TITAN	1m LED IP20 14,4W/m RGB+2700K12V	47,72 €	45,81 €	43,98 €		96

Energy

EN20-27	ENERGY	5m LED IP20 20W/m 2700K 24V IRC80	200,40 €	192,39 €	186,38 €		72
EN20-27M	ENERGY	1m LED IP20 20W/m 2700K 24V IRC80	40,08 €	38,48 €	36,94 €		72
EN20-40	ENERGY	5m LED IP20 20W/m 4000K 24V IRC80	200,40 €	192,39 €	186,38 €		72
EN20-40M	ENERGY	1m LED IP20 20W/m 4000K 24V IRC80	40,08 €	38,48 €	36,94 €		72
EN20-60	ENERGY	5m LED IP20 20W/m 6000K 24V IRC80	200,40 €	192,39 €	186,38 €		72
EN20-60M	ENERGY	1m LED IP20 20W/m 6000K 24V IRC80	40,08 €	38,48 €	36,94 €		72
EN37-27	ENERGY	5m LED IP20 37W/m 2700K 24V IRC80	357,13 €	342,84 €	332,13 €		73
EN37-27M	ENERGY	1m LED IP20 37W/m 2700K 24V IRC80	71,43 €	68,57 €	65,83 €		73
EN37-40	ENERGY	5m LED IP20 37W/m 4000K 24V IRC80	357,13 €	342,84 €	332,13 €		73
EN37-40M	ENERGY	1m LED IP20 37W/m 4000K 24V IRC80	71,43 €	68,57 €	65,83 €		73
EN37-60	ENERGY	5m LED IP20 37W/m 6000K 24V IRC80	357,13 €	342,84 €	332,13 €		73
EN37-60M	ENERGY	1m LED IP20 37W/m 6000K 24V IRC80	71,43 €	68,57 €	65,83 €		73

Tiras LED

Kasiopea

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
KA7-30	KASIOPEA	20m LED IP20 7W/m 3000K 24V IRC80	442,07 €	424,38 €	411,12 €	71	
KA7-30M	KASIOPEA	1m LED IP20 7W/m 3000K 24V IRC80	25,05 €	24,05 €	23,09 €	71	
KA7-40	KASIOPEA	20m LED IP20 7W/m 4000K 24V IRC80	442,07 €	424,38 €	411,12 €	71	
KA7-40M	KASIOPEA	1m LED IP20 7W/m 4000K 24V IRC80	25,05 €	24,05 €	23,09 €	71	

Mini

MI4.8-23	MINI	5m LED IP20 4,8W/m 2300K 24V IRC90	87,81 €	83,42 €	79,25 €	7	
MI4.8-23M	MINI	1m LED IP20 4,8W/m 2300K 24V IRC90	20,07 €	19,07 €	18,11 €	7	
MI4.8-27	MINI	5m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI4.8-27M	MINI	1m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI4.8-30	MINI	5m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI4.8-30M	MINI	1m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI4.8-40	MINI	5m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI4.8-40M	MINI	1m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI10-23	MINI	5m LED IP20 10W/m 2300K 24V IRC90	87,81 €	83,42 €	79,25 €	7	
MI10-23M	MINI	1m LED IP20 10W/m 2300K 24V IRC90	20,07 €	19,07 €	18,11 €	7	
MI10-27	MINI	5m LED IP20 10W/m 2700K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI10-27M	MINI	1m LED IP20 10W/m 2700K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI10-30	MINI	5m LED IP20 10W/m 3000K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI10-30M	MINI	1m LED IP20 10W/m 3000K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI10-40	MINI	5m LED IP20 10W/m 4000K 24V IRC90	79,75 €	75,76 €	71,97 €	7	
MI10-40M	MINI	1m LED IP20 10W/m 4000K 24V IRC90	18,23 €	17,32 €	16,45 €	7	
MI14.4-23	MINI	5m LED IP20 14,4W/m 2300K 24V IRC90	94,06 €	89,36 €	84,89 €	8	
MI14.4-23M	MINI	1m LED IP20 14,4W/m 2300K 24V IRC90	21,50 €	20,43 €	19,40 €	8	
MI14.4-27	MINI	5m LED IP20 14,4W/m 2700K 24V IRC90	85,50 €	81,23 €	77,16 €	8	
MI14.4-27M	MINI	1m LED IP20 14,4W/m 2700K 24V IRC90	19,54 €	18,57 €	17,64 €	8	
MI14.4-30	MINI	5m LED IP20 14,4W/m 3000K 24V IRC90	85,50 €	81,23 €	77,16 €	8	
MI14.4-30M	MINI	1m LED IP20 14,4W/m 3000K 24V IRC90	19,54 €	18,57 €	17,64 €	8	
MI14.4-40	MINI	5m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC90	85,50 €	81,23 €	77,16 €	8	
MI14.4-40M	MINI	1m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC90	19,54 €	18,57 €	17,64 €	8	

Moon

MO4.8-23	MOON	5m LED IP20 4,8W/m 2300K 24V IRC80	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-23L	MOON	30m LED IP20 4,8W/m 2300K 24V IRC80	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-23M	MOON	1m LED IP20 4,8W/m 2300K 24V IRC80	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-27	MOON	5m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC80	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-27L	MOON	30m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC80	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-27M	MOON	1m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC80	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-30	MOON	5m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V IRC80	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-30L	MOON	30m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V IRC80	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-30M	MOON	1m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V IRC80	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-40	MOON	5m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC80	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-40L	MOON	30m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC80	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-40M	MOON	1m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC80	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-60	MOON	5m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V IRC80	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-60L	MOON	30m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V IRC80	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-60M	MOON	1m LED IP20 4,8W/m 6000K 24V IRC80	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-AB	MOON	5m LED IP20 4,8W/m Ámbar 24V	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-ABL	MOON	30m LED IP20 4,8W/m Ámbar 24V	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-ABM	MOON	1m LED IP20 4,8W/m Ámbar 24V	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
MO4.8-AZ	MOON	5m LED IP20 4,8W/m Azul 24V	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-AZL	MOON	30m LED IP20 4,8W/m Azul 24V	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-AZM	MOON	1m LED IP20 4,8W/m Azul 24V	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-RJ	MOON	5m LED IP20 4,8W/m Rojo 24V	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-RJL	MOON	30m LED IP20 4,8W/m Rojo 24V	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-RJM	MOON	1m LED IP20 4,8W/m Rojo 24V	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-UV	MOON	5m LED IP20 4,8W/m Ultravioleta 24V	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-UVL	MOON	30m LED IP20 4,8W/m Ultravioleta 24V	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-UVM	MOON	1m LED IP20 4,8W/m Ultravioleta 24V	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO4.8-VD	MOON	5m LED IP20 4,8W/m Verde 24V	53,56 €	51,91 €	50,06 €	74	
MO4.8-VDL	MOON	30m LED IP20 4,8W/m Verde 24V	321,36 €	311,47 €	300,35 €	74	
MO4.8-VDM	MOON	1m LED IP20 4,8W/m Verde 24V	11,90 €	11,42 €	10,97 €	74	
MO9.6-23	MOON	5m LED IP20 9,6W/m 2300K 24V IRC80	96,41 €	92,19 €	88,17 €	75	
MO9.6-23L	MOON	30m LED IP20 9,6W/m 2300K 24V IRC80	578,45 €	553,11 €	529,01 €	75	
MO9.6-23M	MOON	1m LED IP20 9,6W/m 2300K 24V IRC80	21,42 €	20,56 €	19,74 €	75	
MO9.6-27	MOON	5m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V IRC80	96,41 €	92,19 €	88,17 €	75	
MO9.6-27L	MOON	30m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V IRC80	578,45 €	553,11 €	529,01 €	75	
MO9.6-27M	MOON	1m LED IP20 9,6W/m 2700K 24V IRC80	21,42 €	20,56 €	19,74 €	75	
MO9.6-30	MOON	5m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V IRC80	96,41 €	92,19 €	88,17 €	75	
MO9.6-30L	MOON	30m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V IRC80	578,45 €	553,11 €	529,01 €	75	
MO9.6-30M	MOON	1m LED IP20 9,6W/m 3000K 24V IRC80	21,42 €	20,56 €	19,74 €	75	
MO9.6-40	MOON	5m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V IRC80	96,41 €	92,19 €	88,17 €	75	
MO9.6-40L	MOON	30m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V IRC80	578,45 €	553,11 €	529,01 €	75	
MO9.6-40M	MOON	1m LED IP20 9,6W/m 4000K 24V IRC80	21,42 €	20,56 €	19,74 €	75	
MO9.6-60	MOON	5m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V IRC80	96,41 €	92,19 €	88,17 €	75	
MO9.6-60L	MOON	30m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V IRC80	578,45 €	553,11 €	529,01 €	75	
MO9.6-60M	MOON	1m LED IP20 9,6W/m 6000K 24V IRC80	21,42 €	20,56 €	19,74 €	75	
MO13.9-23	MOON	5m LED IP20 13,9W/m 2300K 24V IRC80	138,00 €	132,48 €	127,18 €	75	
MO13.9-23L	MOON	30m LED IP20 13,9W/m 2300K 24V IRC80	828,00 €	794,88 €	763,08 €	75	
MO13.9-23M	MOON	1m LED IP20 13,9W/m 2300K 24V IRC80	30,67 €	29,44 €	28,27 €	75	
MO13.9-27	MOON	5m LED IP20 13,9W/m 2700K 24V IRC80	138,00 €	132,48 €	127,18 €	75	
MO13.9-27L	MOON	30m LED IP20 13,9W/m 2700K 24V IRC80	828,00 €	794,88 €	763,08 €	75	
MO13.9-27M	MOON	1m LED IP20 13,9W/m 2700K 24V IRC80	30,67 €	29,44 €	28,27 €	75	
MO13.9-30	MOON	5m LED IP20 13,9W/m 3000K 24V IRC80	138,00 €	132,48 €	127,18 €	75	
MO13.9-30L	MOON	30m LED IP20 13,9W/m 3000K 24V IRC80	828,00 €	794,88 €	763,08 €	75	
MO13.9-30M	MOON	1m LED IP20 13,9W/m 3000K 24V IRC80	30,67 €	29,44 €	28,27 €	75	
MO13.9-40	MOON	5m LED IP20 13,9W/m 4000K 24V IRC80	138,00 €	132,48 €	127,18 €	75	
MO13.9-40L	MOON	30m LED IP20 13,9W/m 4000K 24V IRC80	828,00 €	794,88 €	763,08 €	75	
MO13.9-40M	MOON	1m LED IP20 13,9W/m 4000K 24V IRC80	30,67 €	29,44 €	28,27 €	75	
MO13.9-60	MOON	5m LED IP20 13,9W/m 6000K 24V IRC80	138,00 €	132,48 €	127,18 €	75	
MO13.9-60L	MOON	30m LED IP20 13,9W/m 6000K 24V IRC80	828,00 €	794,88 €	763,08 €	75	
MO13.9-60M	MOON	1m LED IP20 13,9W/m 6000K 24V IRC80	30,67 €	29,44 €	28,27 €	75	
MO14.2-23	MOON	5m LED IP20 14,2W/m 2300K 24V IRC80	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-23L	MOON	30m LED IP20 14,2W/m 2300K 24V IRC80	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-23M	MOON	1m LED IP20 14,2W/m 2300K 24V IRC80	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-27	MOON	5m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V IRC80	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-27L	MOON	30m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V IRC80	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-27M	MOON	1m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V IRC80	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-30	MOON	5m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V IRC80	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-30L	MOON	30m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V IRC80	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
MO14.2-30M	MOON	1m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V IRC80	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-40	MOON	5m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V IRC80	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-40L	MOON	30m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V IRC80	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-40M	MOON	1m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V IRC80	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-60	MOON	5m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V IRC80	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-60L	MOON	30m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V IRC80	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-60M	MOON	1m LED IP20 14,2W/m 6000K 24V IRC80	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-AB	MOON	5m LED IP20 14,2W/m Ámbar 24V	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-ABL	MOON	30m LED IP20 14,2W/m Ámbar 24V	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-ABM	MOON	1m LED IP20 14,2W/m Ámbar 24V	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-AZ	MOON	5m LED IP20 14,2W/m Azul 24V	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-AZL	MOON	30m LED IP20 14,2W/m Azul 24V	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-AZM	MOON	1m LED IP20 14,2W/m Azul 24V	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-RJ	MOON	5m LED IP20 14,2W/m Rojo 24V	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-RJL	MOON	30m LED IP20 14,2W/m Rojo 24V	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-RJM	MOON	1m LED IP20 14,2W/m Rojo 24V	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-UV	MOON	5m LED IP20 14,2W/m Ultravioleta 24V	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-UVL	MOON	30m LED IP20 14,2W/m Ultravioleta 24V	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-UVM	MOON	1m LED IP20 14,2W/m Ultravioleta 24V	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO14.2-VD	MOON	5m LED IP20 14,2W/m Verde 24V	107,24 €	102,98 €	98,86 €	76	
MO14.2-VDL	MOON	30m LED IP20 14,2W/m Verde 24V	643,44 €	611,27 €	593,18 €	76	
MO14.2-VDM	MOON	1m LED IP20 14,2W/m Verde 24V	23,83 €	22,88 €	21,96 €	76	
MO19.2-23	MOON	5m LED IP20 19,2W/m 2300K 24V IRC80	178,71 €	170,98 €	163,46 €	76	
MO19.2-23L	MOON	30m LED IP20 19,2W/m 2300K 24V IRC80	1.072,23 €	1.025,88 €	980,77 €	76	
MO19.2-23M	MOON	1m LED IP20 19,2W/m 2300K 24V IRC80	39,71 €	38,12 €	36,60 €	76	
MO19.2-27	MOON	5m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V IRC80	178,71 €	170,98 €	163,46 €	76	
MO19.2-27L	MOON	30m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V IRC80	1.072,23 €	1.025,88 €	980,77 €	76	
MO19.2-27M	MOON	1m LED IP20 19,2W/m 2700K 24V IRC80	39,71 €	38,12 €	36,60 €	76	
MO19.2-30	MOON	5m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V IRC80	178,71 €	170,98 €	163,46 €	76	
MO19.2-30L	MOON	30m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V IRC80	1.072,23 €	1.025,88 €	980,77 €	76	
MO19.2-30M	MOON	1m LED IP20 19,2W/m 3000K 24V IRC80	39,71 €	38,12 €	36,60 €	76	
MO19.2-40	MOON	5m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V IRC80	178,71 €	170,98 €	163,46 €	76	
MO19.2-40L	MOON	30m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V IRC80	1.072,23 €	1.025,88 €	980,77 €	76	
MO19.2-40M	MOON	1m LED IP20 19,2W/m 4000K 24V IRC80	39,71 €	38,12 €	36,60 €	76	
MO19.2-60	MOON	5m LED IP20 19,2W/m 6000K 24V IRC80	178,71 €	170,98 €	163,46 €	76	
MO19.2-60L	MOON	30m LED IP20 19,2W/m 6000K 24V IRC80	1.072,23 €	1.025,88 €	980,77 €	76	
MO19.2-60M	MOON	1m LED IP20 19,2W/m 6000K 24V IRC80	39,71 €	38,12 €	36,60 €	76	
MO28.8-27	MOON	5m LED IP20 28,8W/m 2700K 24V IRC80	174,10 €	167,13 €	160,44 €	77	
MO28.8-27L	MOON	30m LED IP20 28,8W/m 2700K 24V IRC80	1.044,58 €	1.002,78 €	962,67 €	77	
MO28.8-27M	MOON	1m LED IP20 28,8W/m 2700K 24V IRC80	38,69 €	37,14 €	35,66 €	77	
MO28.8-30	MOON	5m LED IP20 28,8W/m 3000K 24V IRC80	174,10 €	167,13 €	160,44 €	77	
MO28.8-30L	MOON	30m LED IP20 28,8W/m 3000K 24V IRC80	1.044,58 €	1.002,78 €	962,67 €	77	
MO28.8-30M	MOON	1m LED IP20 28,8W/m 3000K 24V IRC80	38,69 €	37,14 €	35,66 €	77	
MO28.8-40	MOON	5m LED IP20 28,8W/m 4000K 24V IRC80	174,10 €	167,13 €	160,44 €	77	
MO28.8-40L	MOON	30m LED IP20 28,8W/m 4000K 24V IRC80	1.044,58 €	1.002,78 €	962,67 €	77	
MO28.8-40M	MOON	1m LED IP20 28,8W/m 4000K 24V IRC80	38,69 €	37,14 €	35,66 €	77	
MO28.8-60	MOON	5m LED IP20 28,8W/m 6000K 24V IRC80	174,10 €	167,13 €	160,44 €	77	
MO28.8-60L	MOON	30m LED IP20 28,8W/m 6000K 24V IRC80	1.044,58 €	1.002,78 €	962,67 €	77	
MO28.8-60M	MOON	1m LED IP20 28,8W/m 6000K 24V IRC80	38,69 €	37,14 €	35,66 €	77	
MO33-27	MOON	5m LED IP20 33W/m 2700K 24V IRC80	230,26 €	221,08 €	212,22 €	78	
MO33-27L	MOON	30m LED IP20 33W/m 2700K 24V IRC80	1.381,54 €	1.326,46 €	1.273,32 €	78	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
MO33-27M	MOON	1m LED IP20 33W/m 2700K 24V IRC80	51,17 €	49,12 €	47,16 €	78	
MO33-40	MOON	5m LED IP20 33W/m 4000K 24V IRC80	230,26 €	221,08 €	212,22 €	78	
MO33-40L	MOON	30m LED IP20 33W/m 4000K 24V IRC80	1.381,54 €	1.326,46 €	1.273,32 €	78	
MO33-40M	MOON	1m LED IP20 33W/m 4000K 24V IRC80	51,17 €	49,12 €	47,16 €	78	
MO33-60	MOON	5m LED IP20 33W/m 6000K 24V IRC80	230,26 €	221,08 €	212,22 €	78	
MO33-60L	MOON	30m LED IP20 33W/m 6000K 24V IRC80	1.381,54 €	1.326,46 €	1.273,32 €	78	
MO33-60M	MOON	1m LED IP20 33W/m 6000K 24V IRC80	51,17 €	49,12 €	47,16 €	78	
MO38-27	MOON	5m LED IP20 38W/m 2700K 24V IRC80	280,62 €	269,37 €	258,57 €	78	
MO38-27L	MOON	30m LED IP20 38W/m 2700K 24V IRC80	1.683,72 €	1.616,22 €	1.551,42 €	78	
MO38-27M	MOON	1m LED IP20 38W/m 2700K 24V IRC80	62,36 €	59,87 €	57,47 €	78	
MO38-40	MOON	5m LED IP20 38W/m 4000K 24V IRC80	280,62 €	269,37 €	258,57 €	78	
MO38-40L	MOON	30m LED IP20 38W/m 4000K 24V IRC80	1.683,72 €	1.616,22 €	1.551,42 €	78	
MO38-40M	MOON	1m LED IP20 38W/m 4000K 24V IRC80	62,36 €	59,87 €	57,47 €	78	
MO38-60	MOON	5m LED IP20 38W/m 6000K 24V IRC80	280,62 €	269,37 €	258,57 €	78	
MO38-60L	MOON	30m LED IP20 38W/m 6000K 24V IRC80	1.683,72 €	1.616,22 €	1.551,42 €	78	
MO38-60M	MOON	1m LED IP20 38W/m 6000K 24V IRC80	62,36 €	59,87 €	57,47 €	78	

Nature

NA4.8-30	NATURE	5m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	87,95 €	84,43 €	81,79 €	63	
NA4.8-30M	NATURE	1m LED IP20 4,8W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	20,79 €	19,96 €	19,16 €	63	
NA4.8-40	NATURE	5m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	87,95 €	84,43 €	81,79 €	63	
NA4.8-40M	NATURE	1m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	20,79 €	19,96 €	19,16 €	63	
NA10-30	NATURE	5m LED IP20 10W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	118,58 €	113,84 €	110,28 €	63	
NA10-30M	NATURE	1m LED IP20 10W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	28,03 €	26,91 €	25,83 €	63	
NA10-40	NATURE	5m LED IP20 10W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	118,58 €	113,84 €	110,28 €	63	
NA10-40M	NATURE	1m LED IP20 10W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	28,03 €	26,91 €	25,83 €	63	
NA14.2-30	NATURE	5m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	123,33 €	118,39 €	114,69 €	64	
NA14.2-30M	NATURE	1m LED IP20 14,2W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	29,36 €	28,19 €	27,06 €	64	
NA14.2-40	NATURE	5m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	123,33 €	118,39 €	114,69 €	64	
NA14.2-40L	NATURE	30m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	739,95 €	710,35 €	688,16 €	64	
NA14.2-40M	NATURE	1m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	29,36 €	28,19 €	27,06 €	64	
NA19.2-24-60	NATURE	5m LED IP20 19,2W/m WW/WC 24V Rf>95 Rg>100	194,57 €	186,79 €	180,95 €	65	
NA19.2-24-60L	NATURE	30m LED IP20 19,2W/m WW/WC 24V Rf>95 Rg>100	1.167,44 €	1.120,74 €	1.085,72 €	65	
NA19.2-24-60M	NATURE	1m LED IP20 19,2W/m WW/WC 24V Rf>95 Rg>100	45,99 €	44,15 €	42,38 €	65	
NA28.8-30	NATURE	5m LED IP20 28,8W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	199,96 €	191,96 €	185,96 €	64	
NA28.8-30M	NATURE	1m LED IP20 28,8W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	45,99 €	44,15 €	42,38 €	64	
NA28.8-40	NATURE	5m LED IP20 28,8W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	199,96 €	191,96 €	185,96 €	64	
NA28.8-40M	NATURE	1m LED IP20 28,8W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	45,99 €	44,15 €	42,38 €	64	
NA38-30	NATURE	5m LED IP20 38W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	314,24 €	301,67 €	292,25 €	65	
NA38-30M	NATURE	1m LED IP20 38W/m 3000K 24V Rf>95 Rg>100	74,28 €	71,31 €	68,46 €	65	
NA38-40	NATURE	5m LED IP20 38W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	314,24 €	301,67 €	292,25 €	65	
NA38-40M	NATURE	1m LED IP20 38W/m 4000K 24V Rf>95 Rg>100	74,28 €	71,31 €	68,46 €	65	

Pegasus

PE24-30	PEGASUS	5m LED IP20 24W/m 3000K 24V IRC90	221,46 €	212,60 €	205,96 €	70	
PE24-30M	PEGASUS	1m LED IP20 24W/m 3000K 24V IRC90	48,51 €	46,57 €	44,71 €	70	
PE24-40	PEGASUS	5m LED IP20 24W/m 4000K 24V IRC90	221,46 €	212,60 €	205,96 €	70	
PE24-40M	PEGASUS	1m LED IP20 24W/m 4000K 24V IRC90	48,51 €	46,57 €	44,71 €	70	

Tiras LED

Side Way

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
SW14.4-30	SIDE WAY	5m LED IP20 14,4W/m 3000K 24V IRC80	158,89 €	152,53 €	147,77 €	86	
SW14.4-30M	SIDE WAY	1m LED IP20 14,4W/m 3000K 24V IRC80	35,52 €	34,10 €	32,74 €	86	
SW14.4-40	SIDE WAY	5m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC80	158,89 €	152,53 €	147,77 €	86	
SW14.4-40M	SIDE WAY	1m LED IP20 14,4W/m 4000K 24V IRC80	35,52 €	34,10 €	32,74 €	86	

Snake

SN4.8-27	SNAKE	5m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC80	107,05 €	102,77 €	99,56 €	88	
SN4.8-27M	SNAKE	1m LED IP20 4,8W/m 2700K 24V IRC80	24,70 €	23,71 €	22,76 €	88	
SN4.8-40	SNAKE	5m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC80	107,05 €	102,77 €	99,56 €	88	
SN4.8-40M	SNAKE	1m LED IP20 4,8W/m 4000K 24V IRC80	24,70 €	23,71 €	22,76 €	88	
SN14.2-27	SNAKE	5m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V IRC80	140,39 €	134,78 €	130,57 €	89	
SN14.2-27M	SNAKE	1m LED IP20 14,2W/m 2700K 24V IRC80	32,76 €	31,45 €	30,19 €	89	
SN14.2-40	SNAKE	5m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V IRC80	140,39 €	134,78 €	130,57 €	89	
SN14.2-40M	SNAKE	1m LED IP20 14,2W/m 4000K 24V IRC80	32,76 €	31,45 €	30,19 €	89	

Titan

TT7.2-RGB	TITAN	5m LED IP20 7,2W/m RGB 24V	78,28 €	76,01 €	69,53 €	80	
TT7.2-RGBM	TITAN	1m LED IP20 7,2W/m RGB 24V	17,40 €	16,70 €	16,04 €	80	
TT14.4-RGB	TITAN	5m LED IP20 14,4W/m RGB 24V	124,73 €	119,58 €	109,39 €	81	
TT14.4-RGBM	TITAN	1m LED IP20 14,4W/m RGB 24V	27,72 €	26,61 €	25,55 €	81	
TT19.2-24-60	TITAN	5m LED IP20 19,2W/m 2400K+6000K 24V	248,40 €	238,46 €	228,96 €	82	
TT19.2-24-60M	TITAN	1m LED IP20 19,2W/m 2400K+6000K 24V	55,20 €	52,99 €	50,87 €	82	
TT19.2-R-A-27-55	TITAN	5m LED IP20 19,2W/m R+A+2700K+5500K 24V	273,46 €	259,85 €	246,89 €	82	
TT19.2-R-A-27-55M	TITAN	1m LED IP20 19,2W/m R+A+2700K+5500K 24V	60,77 €	58,34 €	56,01 €	82	
TT19.2-RGB-27	TITAN	5m LED IP20 19,2W/m RGB+2700K 24V	248,40 €	238,46 €	228,96 €	81	
TT19.2-RGB-27M	TITAN	1m LED IP20 19,2W/m RGB+2700K 24V	55,20 €	52,99 €	50,87 €	81	
TT23-RGB	TITAN	5m LED IP20 23W/m RGB 24V	164,36 €	157,78 €	152,85 €	83	
TT23-RGBM	TITAN	1m LED IP20 23W/m RGB 24V	37,25 €	35,76 €	34,33 €	83	
TT23-RGB-23-60	TITAN	5m LED IP20 23W/m RGB+2300K+6000K 24V IRC90	313,60 €	301,06 €	291,65 €	83	
TT23-RGB-23-60L	TITAN	30m LED IP20 23W/m RGB+2300K+6000K 24V IRC90	1.881,62 €	1.806,35 €	1.749,91 €	83	
TT23-RGB-23-60M	TITAN	1m LED IP20 23W/m RGB+2300K+6000K 24V IRC90	71,08 €	68,24 €	65,51 €	83	

IP54

Basic IP54

Referencia	Modelo	Descripción	PVP	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
BE4.8-27	BASIC IP54	5m LED IP54 4,8W/m 2700K 24V	39,66 €	38,07 €	36,88 €	108	
BE4.8-27M	BASIC IP54	1m LED IP54 4,8W/m 2700K 24V	8,69 €	8,34 €	8,01 €	108	
BE4.8-30	BASIC IP54	5m LED IP54 4,8W/m 3000K 24V	39,66 €	38,07 €	36,88 €	108	
BE4.8-30M	BASIC IP54	1m LED IP54 4,8W/m 3000K 24V	8,69 €	8,34 €	8,01 €	108	
BE4.8-40	BASIC IP54	5m LED IP54 4,8W/m 4000K 24V	39,66 €	38,07 €	36,88 €	108	
BE4.8-40M	BASIC IP54	1m LED IP54 4,8W/m 4000K 24V	8,69 €	8,34 €	8,01 €	108	
BE4.8-60	BASIC IP54	5m LED IP54 4,8W/m 6000K 24V	39,66 €	38,07 €	36,88 €	108	
BE4.8-60M	BASIC IP54	1m LED IP54 4,8W/m 6000K 24V	8,69 €	8,34 €	8,01 €	108	
BE7.2-RGB	BASIC IP54	5m LED IP54 7,2W/m RGB 24V	55,85 €	53,62 €	51,94 €	110	
BE7.2-RGBM	BASIC IP54	1m LED IP54 7,2W/m RGB 24V	12,23 €	11,74 €	11,27 €	110	
BE9.6-27	BASIC IP54	5m LED IP54 9,6W/m 2700K 24V	56,97 €	54,69 €	52,98 €	109	
BE9.6-27M	BASIC IP54	1m LED IP54 9,6W/m 2700K 24V	12,48 €	11,98 €	11,50 €	109	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
BE9.6-30	BASIC IP54	5m LED IP54 9,6W/m 3000K 24V	56,97 €	54,69 €	52,98 €	109	
BE9.6-30M	BASIC IP54	1m LED IP54 9,6W/m 3000K 24V	12,48 €	11,98 €	11,50 €	109	
BE9.6-40	BASIC IP54	5m LED IP54 9,6W/m 4000K 24V	56,97 €	54,69 €	52,98 €	109	
BE9.6-40M	BASIC IP54	1m LED IP54 9,6W/m 4000K 24V	12,48 €	11,98 €	11,50 €	109	
BE9.6-60	BASIC IP54	5m LED IP54 9,6W/m 6000K 24V	56,97 €	54,69 €	52,98 €	109	
BE9.6-60M	BASIC IP54	1m LED IP54 9,6W/m 6000K 24V	12,48 €	11,98 €	11,50 €	109	
BE14.2-27	BASIC IP54	5m LED IP54 14,2W/m 2700K 24V	61,16 €	58,71 €	56,88 €	109	
BE14.2-27M	BASIC IP54	1m LED IP54 14,2W/m 2700K 24V	13,40 €	12,86 €	12,35 €	109	
BE14.2-30	BASIC IP54	5m LED IP54 14,2W/m 3000K 24V	61,16 €	58,71 €	56,88 €	109	
BE14.2-30M	BASIC IP54	1m LED IP54 14,2W/m 3000K 24V	13,40 €	12,86 €	12,35 €	109	
BE14.2-40	BASIC IP54	5m LED IP54 14,2W/m 4000K 24V	61,16 €	58,71 €	56,88 €	109	
BE14.2-40M	BASIC IP54	1m LED IP54 14,2W/m 4000K 24V	13,40 €	12,86 €	12,35 €	109	
BE14.2-60	BASIC IP54	5m LED IP54 14,2W/m 6000K 24V	61,16 €	58,71 €	56,88 €	109	
BE14.2-60M	BASIC IP54	1m LED IP54 14,2W/m 6000K 24V	13,40 €	12,86 €	12,35 €	109	
BE14.4-RGB	BASIC IP54	5m LED IP54 14,4W/m RGB 24V	77,08 €	74,00 €	71,68 €	110	
BE14.4-RGBM	BASIC IP54	1m LED IP54 14,4W/m RGB 24V	16,88 €	16,20 €	15,56 €	110	

Comet

CM4.8-23	COMET	5m LED IP54 4,8W/m 2300K 24V IRC80	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-23M	COMET	1m LED IP54 4,8W/m 2300K 24V IRC80	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-27	COMET	5m LED IP54 4,8W/m 2700K 24V IRC80	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-27M	COMET	1m LED IP54 4,8W/m 2700K 24V IRC80	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-30	COMET	5m LED IP54 4,8W/m 3000K 24V IRC80	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-30M	COMET	1m LED IP54 4,8W/m 3000K 24V IRC80	16,19 €	15,80 €	15,11 €	102	
CM4.8-40	COMET	5m LED IP54 4,8W/m 4000K 24V IRC80	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-40M	COMET	1m LED IP54 4,8W/m 4000K 24V IRC80	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-60	COMET	5m LED IP54 4,8W/m 6000K 24V IRC80	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-60M	COMET	1m LED IP54 4,8W/m 6000K 24V IRC80	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-AB	COMET	5m LED IP54 4,8W/m Ámbar 24V	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-ABM	COMET	1m LED IP54 4,8W/m Ámbar 24V	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-AZ	COMET	5m LED IP54 4,8W/m Azul 24V	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-AZM	COMET	1m LED IP54 4,8W/m Azul 24V	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-RJ	COMET	5m LED IP54 4,8W/m Rojo 24V	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-RJM	COMET	1m LED IP54 4,8W/m Rojo 24V	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-LV	COMET	5m LED IP54 4,8W/m Ultravioleta 24V	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-LVM	COMET	1m LED IP54 4,8W/m Ultravioleta 24V	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM4.8-VD	COMET	5m LED IP54 4,8W/m Verde 24V	68,80 €	67,16 €	64,23 €	102	
CM4.8-VDM	COMET	1m LED IP54 4,8W/m Verde 24V	16,19 €	15,54 €	14,92 €	102	
CM9.6-23	COMET	5m LED IP54 9,6W/m 2300K 24V IRC80	112,27 €	107,53 €	102,90 €	103	
CM9.6-23M	COMET	1m LED IP54 9,6W/m 2300K 24V IRC80	26,42 €	25,36 €	24,35 €	103	
CM9.6-27	COMET	5m LED IP54 9,6W/m 2700K 24V IRC80	112,27 €	107,53 €	102,90 €	103	
CM9.6-27M	COMET	1m LED IP54 9,6W/m 2700K 24V IRC80	26,42 €	25,36 €	24,35 €	103	
CM9.6-30	COMET	5m LED IP54 9,6W/m 3000K 24V IRC80	112,27 €	107,53 €	102,90 €	103	
CM9.6-30M	COMET	1m LED IP54 9,6W/m 3000K 24V IRC80	26,42 €	25,36 €	24,35 €	103	
CM9.6-40	COMET	5m LED IP54 9,6W/m 4000K 24V IRC80	112,27 €	107,53 €	102,90 €	103	
CM9.6-40M	COMET	1m LED IP54 9,6W/m 4000K 24V IRC80	26,42 €	25,36 €	24,35 €	103	
CM9.6-60	COMET	5m LED IP54 9,6W/m 6000K 24V IRC80	112,27 €	107,53 €	102,90 €	103	
CM9.6-60M	COMET	1m LED IP54 9,6W/m 6000K 24V IRC80	26,42 €	25,36 €	24,35 €	103	
CM13.9-23	COMET	5m LED IP54 13,9W/m 2300K 24V IRC80	165,00 €	158,40 €	152,06 €	103	
CM13.9-23M	COMET	1m LED IP54 13,9W/m 2300K 24V IRC80	36,67 €	35,20 €	33,80 €	103	
CM13.9-27	COMET	5m LED IP54 13,9W/m 2700K 24V IRC80	165,00 €	158,40 €	152,06 €	103	

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
CM13.9-27M	COMET	1m LED IP54 13,9W/m 2700K 24V IRC80	36,67 €	35,20 €	33,80 €	103	
CM13.9-30	COMET	5m LED IP54 13,9W/m 3000K 24V IRC80	165,00 €	158,40 €	152,06 €	103	
CM13.9-30M	COMET	1m LED IP54 13,9W/m 3000K 24V IRC80	36,67 €	35,20 €	33,80 €	103	
CM13.9-40	COMET	5m LED IP54 13,9W/m 4000K 24V IRC80	165,00 €	158,40 €	152,06 €	103	
CM13.9-40M	COMET	1m LED IP54 13,9W/m 4000K 24V IRC80	36,67 €	35,20 €	33,80 €	103	
CM13.9-60	COMET	5m LED IP54 13,9W/m 6000K 24V IRC80	165,00 €	158,40 €	152,06 €	103	
CM13.9-60M	COMET	1m LED IP54 13,9W/m 6000K 24V IRC80	36,67 €	35,20 €	33,80 €	103	
CM14.2-23	COMET	5m LED IP54 14,2W/m 2300K 24V IRC80	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-23M	COMET	1m LED IP54 14,2W/m 2300K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-27	COMET	5m LED IP54 14,2W/m 2700K 24V IRC80	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-27M	COMET	1m LED IP54 14,2W/m 2700K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-30	COMET	5m LED IP54 14,2W/m 3000K 24V IRC80	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-30M	COMET	1m LED IP54 14,2W/m 3000K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-40	COMET	5m LED IP54 14,2W/m 4000K 24V IRC80	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-40M	COMET	1m LED IP54 14,2W/m 4000K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-60	COMET	5m LED IP54 14,2W/m 6000K 24V IRC80	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-60M	COMET	1m LED IP54 14,2W/m 6000K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-AB	COMET	5m LED IP54 14,2W/m Ámbar 24V	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-ABM	COMET	1m LED IP54 14,2W/m Ámbar 24V	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-AZ	COMET	5m LED IP54 14,2W/m Azul 24V	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-AZM	COMET	1m LED IP54 14,2W/m Azul 24V	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-RJ	COMET	5m LED IP54 14,2W/m Rojo 24V	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-RJM	COMET	1m LED IP54 14,2W/m Rojo 24V	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-UV	COMET	5m LED IP54 14,2W/m Ultravioleta 24V	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-UVM	COMET	1m LED IP54 14,2W/m Ultravioleta 24V	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM14.2-VD	COMET	5m LED IP54 14,2W/m Verde 24V	128,03 €	123,55 €	119,23 €	104	
CM14.2-VDM	COMET	1m LED IP54 14,2W/m Verde 24V	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM28.8-27	COMET	5m LED IP54 28,8W/m 2700K 24V IRC80	192,62 €	184,95 €	177,53 €	104	
CM28.8-27M	COMET	1m LED IP54 28,8W/m 2700K 24V IRC80	30,13 €	28,92 €	27,77 €	104	
CM28.8-30	COMET	5m LED IP54 28,8W/m 3000K 24V IRC80	192,62 €	184,95 €	177,53 €	104	
CM28.8-30M	COMET	1m LED IP54 28,8W/m 3000K 24V IRC80	45,32 €	43,51 €	41,77 €	104	
CM28.8-40	COMET	5m LED IP54 28,8W/m 4000K 24V IRC80	192,62 €	184,95 €	177,53 €	104	
CM28.8-40M	COMET	1m LED IP54 28,8W/m 4000K 24V IRC80	45,32 €	43,51 €	41,77 €	104	
CM28.8-60	COMET	5m LED IP54 28,8W/m 6000K 24V IRC80	192,62 €	184,95 €	177,53 €	104	
CM28.8-60M	COMET	1m LED IP54 28,8W/m 6000K 24V IRC80	45,32 €	43,51 €	41,77 €	104	

Digital Apus

D-AP16-RGB-27-6P	DIGITAL APUS	5m LED IP54 16W/m RGB+2700K 24V	231,07 €	221,83 €	212,95 €	15
D-AP16-RGB-27-6PM	DIGITAL APUS	1m LED IP54 16W/m RGB+2700K 24V	50,84 €	48,81 €	46,85 €	15

Halley

HL7.2-RGB	HALLEY	5m LED IP54 7,2W/m RGB 24V	97,85 €	90,23 €	86,21 €	106
HL7.2-RGBM	HALLEY	1m LED IP54 7,2W/m RGB 24V	23,02 €	22,10 €	21,22 €	106
HL14.4-RGB	HALLEY	5m LED IP54 14,4W/m RGB 24V	143,38 €	131,63 €	125,76 €	107
HL14.4-RGBM	HALLEY	1m LED IP54 14,4W/m RGB 24V	33,74 €	32,39 €	31,09 €	107
HL19.2-RGB-27	HALLEY	5m LED IP54 19,2W/m RGB+2700K 24V	259,63 €	249,26 €	239,27 €	107
HL19.2-RGB-27M	HALLEY	1m LED IP54 19,2W/m RGB+2700K 24V	61,09 €	58,65 €	56,30 €	107

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Tiras LED

IP65

Crono

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
CR11-27	CRONO	5m LED IP65 11W/m 2700K 24V IRC80	409,86 €	393,47 €	377,73 €		20
CR11-27M	CRONO	1m LED IP65 11W/m 2700K 24V IRC80	89,10 €	85,54 €	82,11 €		20
CR11-30	CRONO	5m LED IP65 11W/m 3000K 24V IRC80	409,86 €	393,47 €	377,73 €		20
CR11-30M	CRONO	1m LED IP65 11W/m 3000K 24V IRC80	89,10 €	85,54 €	82,11 €		20
CR11-40	CRONO	5m LED IP65 11W/m 4000K 24V IRC80	409,86 €	393,47 €	377,73 €		20
CR11-40M	CRONO	1m LED IP65 11W/m 4000K 24V IRC80	89,10 €	85,54 €	82,11 €		20
CR11-60	CRONO	5m LED IP65 11W/m 6000K 24V IRC80	409,86 €	393,47 €	377,73 €		20
CR11-60M	CRONO	1m LED IP65 11W/m 6000K 24V IRC80	89,10 €	85,54 €	82,11 €		20

Centaurus

CE14-30-230	CENTAURUS	50m LED IP65 14W/m 3000K 230V IRC80	1.788,86 €	1.717,31 €	1.663,64 €	122	
CE14-30-230M	CENTAURUS	1m LED IP65 14W/m 3000K 230V IRC80	39,75 €	38,16 €	36,63 €	122	
CE14-40-230	CENTAURUS	50m LED IP65 14W/m 4000K 230V IRC80	1.788,86 €	1.717,31 €	1.663,64 €	122	
CE14-40-230M	CENTAURUS	1m LED IP65 14W/m 4000K 230V IRC80	39,75 €	38,16 €	36,63 €	122	
1210101	CENTAURUS	Clip sujeción Centaurus policarbonato	0,76 €	- €	- €	123	
110005020	CENTAURUS	Tapa final Centaurus IP20	3,06 €	- €	- €	123	
110005120	CENTAURUS	Tapa final Centaurus IP65	3,90 €	- €	- €	123	
111005020	CENTAURUS	Conector frontal Centaurus IP20 0,5m cable	10,14 €	- €	- €	123	
111005120	CENTAURUS	Conector frontal Centaurus IP65 0,5m cable	10,98 €	- €	- €	123	

Elara

EL14.4-30	ELARA	30m LED IP65 14,4W/m 3000K 24V IRC90	966,56 €	927,90 €	898,90 €	114	
EL14.4-30M	ELARA	1m LED IP65 14,4W/m 3000K 24V IRC90	35,02 €	33,62 €	32,27 €	114	
EL14.4-40	ELARA	30m LED IP65 14,4W/m 4000K 24V IRC90	966,56 €	927,90 €	898,90 €	114	
EL14.4-40M	ELARA	1m LED IP65 14,4W/m 4000K 24V IRC90	35,02 €	33,62 €	32,27 €	114	
EL14.4-RGB	ELARA	30m LED IP65 14,4W/m RGB 24V	1.592,44 €	1.528,74 €	1.480,97 €	115	
EL14.4-RGBM	ELARA	1m LED IP65 14,4W/m RGB 24V	57,70 €	55,39 €	53,18 €	115	
12202	ELARA	Kit Elara	19,87 €	- €	- €	115	
1210207	ELARA	Clip sujeción Elara metálico	0,56 €	- €	- €	115	
111202120	ELARA	Tapa final Elara IP65	0,38 €	- €	- €	115	
111202121	ELARA	Tapa Elara con salida frontal IP65	0,40 €	- €	- €	115	
111202140	ELARA	Tapa final Elara RGB IP65	0,40 €	- €	- €	115	
111202141	ELARA	Tapa Elara con salida frontal RGB IP65	0,40 €	- €	- €	115	
111202141	ELARA	Tapa Elara con salida frontal RGB IP65	0,40 €	- €	- €	115	

Kasiopea

KE7-30	KASIOPEA	20m LED IP65 7W/m 3000K 24V IRC80	730,73 €	701,50 €	679,58 €	120	
KE7-30M	KASIOPEA	1m LED IP65 7W/m 3000K 24V IRC80	41,41 €	39,75 €	38,16 €	120	
KE7-40	KASIOPEA	20m LED IP65 7W/m 4000K 24V IRC80	730,73 €	701,50 €	679,58 €	120	
KE7-40M	KASIOPEA	1m LED IP65 7W/m 4000K 24V IRC80	34,51 €	33,13 €	31,80 €	120	

Lynx

LY4.5-22-H	LYNX HORIZONTAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Horizontal	85,69 €	82,26 €	78,97 €	18	
LY4.5-27-H	LYNX HORIZONTAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Horizontal	85,69 €	82,26 €	78,97 €	18	
LY4.5-30-H	LYNX HORIZONTAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Horizontal	85,69 €	82,26 €	78,97 €	18	
LY4.5-40-H	LYNX HORIZONTAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Horizontal	85,69 €	82,26 €	78,97 €	18	
LY4.5-57-H	LYNX HORIZONTAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Horizontal	85,69 €	82,26 €	78,97 €	18	
110201120	LYNX HORIZONTAL	Tapa Lynx H IP65	14,68 €	- €	- €	18	

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	Novedad (Iluminación Natural vol.II)			pg. vol. II
				≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	
111201121	LYNX HORIZONTAL	Conector Lynx H salida frontal IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		18
111201122	LYNX HORIZONTAL	Conector Lynx H salida inferior IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		18
111201123	LYNX HORIZONTAL	Conector Lynx H salida derecha IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		18
111201124	LYNX HORIZONTAL	Conector Lynx H salida izquierda IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		18
LY4.5-22-V	LYNX VERTICAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	85,69 €	82,26 €	78,97 €		17
LY4.5-27-V	LYNX VERTICAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	85,69 €	82,26 €	78,97 €		17
LY4.5-30-V	LYNX VERTICAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	85,69 €	82,26 €	78,97 €		17
LY4.5-40-V	LYNX VERTICAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	85,69 €	82,26 €	78,97 €		17
LY4.5-57-V	LYNX VERTICAL	1m LED IP65 4,5W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	85,69 €	82,26 €	78,97 €		17
110206120	LYNX VERTICAL	Tapa Lynx V IP65	14,68 €	- €	- €		17
111206121	LYNX VERTICAL	Conector Lynx V salida frontal IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		17
111206122	LYNX VERTICAL	Conector Lynx V salida inferior IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		17
111206123	LYNX VERTICAL	Conector Lynx V salida derecha IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		17
111206124	LYNX VERTICAL	Conector Lynx V salida izquierda IP65, 5m cable	34,95 €	- €	- €		17
1240102007	LYNX	2m perfil superficie de aluminio Lynx	28,85 €	- €	- €		19
1240102007M	LYNX	1m perfil superficie de aluminio Lynx	15,39 €	- €	- €		19
1215002007	LYNX	20mm perfil superficie de aluminio Lynx	3,61 €	- €	- €		19
1240103007	LYNX	2m perfil empotrado de aluminio Lynx	30,29 €	- €	- €		19
1240103007M	LYNX	1m perfil empotrado de aluminio Lynx	17,31 €	- €	- €		19
234001070	LYNX	Clip sujeción metálico basculante	14,68 €	- €	- €		19
235001070	LYNX	SopORTE pared aluminio Lynx, Cougar, Cougar 3L y Wolf	7,21 €	- €	- €		19

Rea

RE9.6-30	REA	30m LED IP65 9,6W/m 3000K 24V IRC90	1.288,92 €	1.237,37 €	1.198,70 €		118
RE9.6-30M	REA	1m LED IP65 9,6W/m 3000K 24V IRC90	48,33 €	46,40 €	44,54 €		118
RE9.6-40	REA	30m LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90	1.288,92 €	1.237,37 €	1.198,70 €		118
RE9.6-40M	REA	1m LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90	48,33 €	46,40 €	44,54 €		118
1210307	REA	Clip sujeción Rea metálico	0,56 €	- €	- €		119
111203120	REA	Tapa final Rea IP65	0,38 €	- €	- €		119
111203121	REA	Tapa Rea con salida frontal IP65	0,40 €	- €	- €		119
12203	REA	Kit Rea	20,78 €	- €	- €		119

IP67

Anser

AE11-27	ANSER	5m LED IP67 11W/m 2700K 24V IRC90	265,44 €	252,17 €	239,56 €		23
AE11-27M	ANSER	1m LED IP67 11W/m 2700K 24V IRC90	58,14 €	55,24 €	52,47 €		23
AE11-30	ANSER	5m LED IP67 11W/m 3000K 24V IRC90	265,44 €	252,17 €	239,56 €		23
AE11-30M	ANSER	1m LED IP67 11W/m 3000K 24V IRC90	58,14 €	55,24 €	52,47 €		23
AE11-40	ANSER	5m LED IP67 11W/m 4000K 24V IRC90	265,44 €	252,17 €	239,56 €		23
AE11-40M	ANSER	1m LED IP67 11W/m 4000K 24V IRC90	58,14 €	55,24 €	52,47 €		23

Digital Luxel

D-LX14.4-27	DIGITAL LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m 2700K12V IRC80	195,75 €	187,92 €	182,05 €		138
D-LX14.4-27M	DIGITAL LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m 2700K12V IRC80	43,27 €	41,54 €	39,88 €		138
D-LX14.4-40	DIGITAL LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m 4000K12V IRC80	195,75 €	187,92 €	182,05 €		138
D-LX14.4-40M	DIGITAL LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m 4000K12V IRC80	43,27 €	41,54 €	39,88 €		138
D-LX14.4-27-55-A	DIGITAL LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m A+2700K+5500K12V	286,12 €	274,68 €	266,10 €		140
D-LX14.4-27-55-AM	DIGITAL LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m A+2700K+5500K12V	66,26 €	63,61 €	61,07 €		140
D-LX14.4-RGB	DIGITAL LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m RGB12V	183,52 €	176,18 €	170,67 €		139
D-LX14.4-RGBM	DIGITAL LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m RGB12V	40,57 €	38,95 €	37,39 €		139
D-LX14.4-RGB-27	DIGITAL LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m RGBW12V	311,98 €	299,50 €	290,15 €		140

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	Novedad (Iluminación Natural vol.II)			pg. vol. II
				≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	
D-LX14.4-RGB-27M	DIGITAL LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m RGBW12V	68,96 €	66,20 €	63,55 €		140

Energy

EE20-27	ENERGY IP67	5m LED IP67 20W/m 2700K 24V IRC80	221,99 €	213,11 €	206,45 €		130
EE20-27M	ENERGY IP67	1m LED IP67 20W/m 2700K 24V IRC80	44,40 €	42,62 €	40,92 €		130
EE20-40	ENERGY IP67	5m LED IP67 20W/m 4000K 24V IRC80	221,99 €	213,11 €	206,45 €		130
EE20-40M	ENERGY IP67	1m LED IP67 20W/m 4000K 24V IRC80	44,40 €	42,62 €	40,92 €		130
EE20-60	ENERGY IP67	5m LED IP67 20W/m 6000K 24V IRC80	221,99 €	213,11 €	206,45 €		130
EE20-60M	ENERGY IP67	1m LED IP67 20W/m 6000K 24V IRC80	44,40 €	42,62 €	40,92 €		130
EE37-27	ENERGY IP67	5m LED IP67 37W/m 2700K 24V IRC80	596,07 €	572,23 €	554,35 €		131
EE37-27M	ENERGY IP67	1m LED IP67 37W/m 2700K 24V IRC80	119,21 €	114,44 €	109,86 €		131
EE37-40	ENERGY IP67	5m LED IP67 37W/m 4000K 24V IRC80	596,07 €	572,23 €	554,35 €		131
EE37-40M	ENERGY IP67	1m LED IP67 37W/m 4000K 24V IRC80	119,21 €	114,44 €	109,86 €		131
EE37-60	ENERGY IP67	5m LED IP67 37W/m 6000K 24V IRC80	596,07 €	572,23 €	554,35 €		131
EE37-60M	ENERGY IP67	1m LED IP67 37W/m 6000K 24V IRC80	119,21 €	114,44 €	109,86 €		131

Luxel

LX4.8-23	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m 2300K 24V IRC80	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-23L	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m 2300K 24V IRC80	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-23M	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m 2300K 24V IRC80	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-27	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m 2700K 24V IRC80	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-27L	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m 2700K 24V IRC80	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-27M	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m 2700K 24V IRC80	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-30	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m 3000K 24V IRC80	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-30L	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m 3000K 24V IRC80	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-30M	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m 3000K 24V IRC80	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-40	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m 4000K 24V IRC80	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-40L	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m 4000K 24V IRC80	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-40M	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m 4000K 24V IRC80	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-60	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m 6000K 24V IRC80	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-60L	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m 6000K 24V IRC80	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-60M	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m 6000K 24V IRC80	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-AB	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m Ámbar 24V	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-ABL	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m Ámbar 24V	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-ABM	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m Ámbar 24V	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-AZ	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m Azul 24V	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-AZL	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m Azul 24V	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-AZM	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m Azul 24V	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-RJ	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m Rojo 24V	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-RJL	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m Rojo 24V	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-RJM	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m Rojo 24V	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-UV	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m Ultravioleta 24V	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-UVL	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m Ultravioleta 24V	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-UVVM	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m Ultravioleta 24V	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX4.8-VD	LUXEL	5m LED IP67 4,8W/m Verde 24V	79,66 €	75,92 €	72,80 €		132
LX4.8-VDL	LUXEL	30m LED IP67 4,8W/m Verde 24V	477,98 €	455,52 €	436,80 €		132
LX4.8-VDM	LUXEL	1m LED IP67 4,8W/m Verde 24V	18,74 €	17,99 €	17,27 €		132
LX7.2-RGB	LUXEL	5m LED IP67 7,2W/m RGB 24V	109,41 €	106,08 €	97,05 €		136
LX7.2-RGBL	LUXEL	30m LED IP67 7,2W/m RGB 24V	656,45 €	636,48 €	582,32 €		136
LX7.2-RGBM	LUXEL	1m LED IP67 7,2W/m RGB 24V	25,74 €	24,71 €	23,72 €		136
LX9.6-23	LUXEL	5m LED IP67 9,6W/m 2300K 24V IRC80	109,41 €	106,08 €	97,05 €		133
LX9.6-23L	LUXEL	30m LED IP67 9,6W/m 2300K 24V IRC80	656,45 €	636,48 €	582,32 €		133

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●		
				≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I
LX9.6-23M	LUXEL	1m LED IP67 9,6W/m 2300K 24V IRC80	25,74 €	24,71 €	23,72 €	133
LX9.6-27	LUXEL	5m LED IP67 9,6W/m 2700K 24V IRC80	109,41 €	106,08 €	97,05 €	133
LX9.6-27L	LUXEL	30m LED IP67 9,6W/m 2700K 24V IRC80	656,45 €	636,48 €	582,32 €	133
LX9.6-27M	LUXEL	1m LED IP67 9,6W/m 2700K 24V IRC80	25,74 €	24,71 €	23,72 €	133
LX9.6-30	LUXEL	5m LED IP67 9,6W/m 3000K 24V IRC80	109,41 €	106,08 €	97,05 €	133
LX9.6-30L	LUXEL	30m LED IP67 9,6W/m 3000K 24V IRC80	656,45 €	636,48 €	582,32 €	133
LX9.6-30M	LUXEL	1m LED IP67 9,6W/m 3000K 24V IRC80	25,74 €	24,71 €	23,72 €	133
LX9.6-40	LUXEL	5m LED IP67 9,6W/m 4000K 24V IRC80	109,41 €	106,08 €	97,05 €	133
LX9.6-40L	LUXEL	30m LED IP67 9,6W/m 4000K 24V IRC80	656,45 €	636,48 €	582,32 €	133
LX9.6-40M	LUXEL	1m LED IP67 9,6W/m 4000K 24V IRC80	25,74 €	24,71 €	23,72 €	133
LX9.6-60	LUXEL	5m LED IP67 9,6W/m 6000K 24V IRC80	109,41 €	106,08 €	97,05 €	133
LX9.6-60L	LUXEL	30m LED IP67 9,6W/m 6000K 24V IRC80	656,45 €	636,48 €	582,32 €	133
LX9.6-60M	LUXEL	1m LED IP67 9,6W/m 6000K 24V IRC80	25,74 €	24,71 €	23,72 €	133
LX14.2-23	LUXEL	5m LED IP67 14,2W/m 2300K 24V IRC80	145,00 €	139,20 €	133,63 €	133
LX14.2-23L	LUXEL	30m LED IP67 14,2W/m 2300K 24V IRC80	870,00 €	835,20 €	801,79 €	133
LX14.2-23M	LUXEL	1m LED IP67 14,2W/m 2300K 24V IRC80	32,22 €	30,93 €	29,69 €	133
LX14.2-27	LUXEL	5m LED IP67 14,2W/m 2700K 24V IRC80	145,00 €	139,20 €	133,63 €	133
LX14.2-27L	LUXEL	30m LED IP67 14,2W/m 2700K 24V IRC80	870,00 €	835,20 €	801,79 €	133
LX14.2-27M	LUXEL	1m LED IP67 14,2W/m 2700K 24V IRC80	32,22 €	30,93 €	29,69 €	133
LX14.2-30	LUXEL	5m LED IP67 14,2W/m 3000K 24V IRC80	145,00 €	139,20 €	133,63 €	133
LX14.2-30L	LUXEL	30m LED IP67 14,2W/m 3000K 24V IRC80	870,00 €	835,20 €	801,79 €	133
LX14.2-30M	LUXEL	1m LED IP67 14,2W/m 3000K 24V IRC80	32,22 €	30,93 €	29,69 €	133
LX14.2-40	LUXEL	5m LED IP67 14,2W/m 4000K 24V IRC80	145,00 €	139,20 €	133,63 €	133
LX14.2-40L	LUXEL	30m LED IP67 14,2W/m 4000K 24V IRC80	870,00 €	835,20 €	801,79 €	133
LX14.2-40M	LUXEL	1m LED IP67 14,2W/m 4000K 24V IRC80	32,22 €	30,93 €	29,69 €	133
LX14.2-60	LUXEL	5m LED IP67 14,2W/m 6000K 24V IRC80	145,00 €	139,20 €	133,63 €	133
LX14.2-60L	LUXEL	30m LED IP67 14,2W/m 6000K 24V IRC80	870,00 €	835,20 €	801,79 €	133
LX14.2-60M	LUXEL	1m LED IP67 14,2W/m 6000K 24V IRC80	32,22 €	30,93 €	29,69 €	133
LX14.4-RGB	LUXEL	5m LED IP67 14,4W/m RGB 24V	151,84 €	145,76 €	139,93 €	136
LX14.4-RGBL	LUXEL	30m LED IP67 14,4W/m RGB 24V	911,04 €	874,56 €	839,58 €	136
LX14.4-RGBM	LUXEL	1m LED IP67 14,4W/m RGB 24V	35,73 €	34,30 €	32,93 €	136
LX19.2-23	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m 2300K 24V IRC80	214,60 €	203,87 €	193,67 €	23
LX19.2-23M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m 2300K 24V IRC80	49,52 €	47,05 €	44,69 €	23
LX19.2-27	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m 2700K 24V IRC80	214,60 €	203,87 €	193,67 €	23
LX19.2-27M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m 2700K 24V IRC80	49,52 €	47,05 €	44,69 €	23
LX19.2-30	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m 3000K 24V IRC80	214,60 €	203,87 €	193,67 €	23
LX19.2-30M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m 3000K 24V IRC80	49,52 €	47,05 €	44,69 €	23
LX19.2-40	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m 4000K 24V IRC80	214,60 €	203,87 €	193,67 €	23
LX19.2-40M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m 4000K 24V IRC80	49,52 €	47,05 €	44,69 €	23
LX19.2-60	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m 6000K 24V IRC80	214,60 €	203,87 €	193,67 €	23
LX19.2-60M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m 6000K 24V IRC80	49,52 €	47,05 €	44,69 €	23
LX19.2-RGB-27	LUXEL	5m LED IP67 19,2W/m RGB+2700K 24V	329,25 €	316,08 €	306,20 €	137
LX19.2-RGB-27M	LUXEL	1m LED IP67 19,2W/m RGB+2700K 24V	77,30 €	74,21 €	71,24 €	137
LX28.8-27	LUXEL	5m LED IP67 28,8W/m 2700K 24V IRC80	197,39 €	189,49 €	181,90 €	134
LX28.8-27L	LUXEL	30m LED IP67 28,8W/m 2700K 24V IRC80	1.184,35 €	1.136,93 €	1.091,38 €	134
LX28.8-27M	LUXEL	1m LED IP67 28,8W/m 2700K 24V IRC80	46,45 €	44,59 €	42,81 €	134
LX28.8-30	LUXEL	5m LED IP67 28,8W/m 3000K 24V IRC80	197,39 €	189,49 €	181,90 €	134
LX28.8-30L	LUXEL	30m LED IP67 28,8W/m 3000K 24V IRC80	1.184,35 €	1.136,93 €	1.091,38 €	134
LX28.8-30M	LUXEL	1m LED IP67 28,8W/m 3000K 24V IRC80	46,45 €	44,59 €	42,81 €	134
LX28.8-40	LUXEL	5m LED IP67 28,8W/m 4000K 24V IRC80	197,39 €	189,49 €	181,90 €	134
LX28.8-40L	LUXEL	30m LED IP67 28,8W/m 4000K 24V IRC80	1.184,35 €	1.136,93 €	1.091,38 €	134

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
LX28.8-40M	LUXEL	1m LED IP67 28,8W/m 4000K 24V IRC80	46,45 €	44,59 €	42,81 €	134	
LX28.8-60	LUXEL	5m LED IP67 28,8W/m 6000K 24V IRC80	197,39 €	189,49 €	181,90 €	134	
LX28.8-60L	LUXEL	30m LED IP67 28,8W/m 6000K 24V IRC80	1.184,35 €	1.136,93 €	1.091,38 €	134	
LX28.8-60M	LUXEL	1m LED IP67 28,8W/m 6000K 24V IRC80	46,45 €	44,59 €	42,81 €	134	
LX33-27	LUXEL	5m LED IP67 33W/m 2700K 24V IRC80	251,47 €	241,49 €	231,71 €	134	
LX33-27M	LUXEL	1m LED IP67 33W/m 2700K 24V IRC80	59,17 €	56,80 €	54,53 €	134	
LX33-40	LUXEL	5m LED IP67 33W/m 4000K 24V IRC80	251,47 €	241,49 €	231,71 €	134	
LX33-40M	LUXEL	1m LED IP67 33W/m 4000K 24V IRC80	59,17 €	56,80 €	54,53 €	134	
LX33-60	LUXEL	5m LED IP67 33W/m 6000K 24V IRC80	251,47 €	241,49 €	231,71 €	134	
LX33-60M	LUXEL	1m LED IP67 33W/m 6000K 24V IRC80	59,17 €	56,80 €	54,53 €	134	
LX38-27	LUXEL	5m LED IP67 38W/m 2700K 24V IRC80	293,28 €	281,55 €	272,75 €	135	
LX38-27M	LUXEL	1m LED IP67 38W/m 2700K 24V IRC80	69,01 €	66,25 €	63,60 €	135	
LX38-40	LUXEL	5m LED IP67 38W/m 4000K 24V IRC80	293,28 €	281,55 €	272,75 €	135	
LX38-40M	LUXEL	1m LED IP67 38W/m 4000K 24V IRC80	69,01 €	66,25 €	63,60 €	135	
LX38-60	LUXEL	5m LED IP67 38W/m 6000K 24V IRC80	293,28 €	281,55 €	272,75 €	135	
LX38-60M	LUXEL	1m LED IP67 38W/m 6000K 24V IRC80	69,01 €	66,25 €	63,60 €	135	

IP68

Cougar

CO12-22-3L	COUGAR-3L	1m LED IP68 12W/m 2200K 24V IRC80	142,11 €	136,43 €	130,97 €	42
CO12-27-3L	COUGAR-3L	1m LED IP68 12W/m 2700K 24V IRC80	142,11 €	136,43 €	130,97 €	42
CO12-30-3L	COUGAR-3L	1m LED IP68 12W/m 3000K 24V IRC80	142,11 €	136,43 €	130,97 €	42
CO12-40-3L	COUGAR-3L	1m LED IP68 12W/m 4000K 24V IRC80	142,11 €	136,43 €	130,97 €	42
CO12-57-3L	COUGAR-3L	1m LED IP68 12W/m 5700K 24V IRC80	142,11 €	136,43 €	130,97 €	42
110212220	COUGAR-3L	Tapa Cougar 3L IP67	14,68 €	- €	- €	42
111212221	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida frontal IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €	42
111212222	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida inferior IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €	42
111212223	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida derecha IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €	42
111212224	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida izquierda IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €	42
110212320	COUGAR-3L	Tapa Cougar 3L IP68	19,58 €	- €	- €	42
111212321	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida frontal IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €	42
111212322	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida inferior IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €	42
111212323	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida derecha IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €	42
111212324	COUGAR-3L	Conector Cougar 3L salida izquierda IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €	42
CO12-RGB-3L	COUGAR-RGB-3L	1m LED IP68 12W/m RGB 24V	145,87 €	140,04 €	134,43 €	43
110212240	COUGAR-RGB-3L	Tapa Cougar 3L RGB IP67	14,68 €	- €	- €	43
111212241	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €	43
111212242	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €	43
111212243	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €	43
111212244	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €	43
110212340	COUGAR-RGB-3L	Tapa Cougar 3L RGB IP68	19,58 €	- €	- €	43
111212341	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €	43
111212342	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €	43
111212343	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €	43
111212344	COUGAR-RGB-3L	Conector Cougar 3L RGB salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €	43
CO15-RGB-27-3L	COUGAR-RGBW-3L	1m LED IP68 15W/m RGB+2700K 24V	182,58 €	175,28 €	168,27 €	44
CO15-RGB-40-3L	COUGAR-RGBW-3L	1m LED IP68 15W/m RGB+4000K 24V	182,58 €	175,28 €	168,27 €	44
110212250	COUGAR-RGBW-3L	Tapa Cougar 3L RGBW IP67	14,68 €	- €	- €	44
111212251	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €	44

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
111212252	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		44
111212253	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		44
111212254	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida izquierdalIP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		44
110212350	COUGAR-RGBW-3L	Tapa Cougar 3L RGBW IP68	19,58 €	- €	- €		44
111212351	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		44
111212352	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		44
111212353	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		44
111212354	COUGAR-RGBW-3L	Conector Cougar 3L RGBW salida izquierdalIP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		44
1240302108	COUGAR-3L	2m perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	42,80 €	- €	- €		45
1240302108M	COUGAR-3L	1m perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	23,52 €	- €	- €		45
1215202108	COUGAR-3L	35mm perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	3,01 €	- €	- €		45
234001070	COUGAR-3L	Clip sujeción metálico basculante	14,68 €	- €	- €		45
235001070	COUGAR-3L	SopORTE pared aluminio Lynx, Cougar, Cougar 3L y Wolf	7,21 €	- €	- €		45
CO12-18-30-H	COUGAR-DtW-H	1m LED IP68 12W/m 1800K-3000K 24V Horizontal	174,11 €	167,15 €	160,46 €		37
110214320	COUGAR-DtW-H	Tapa Cougar Dim to Warm H IP68	19,58 €	- €	- €		37
111214321	COUGAR-DtW-H	Conector Cougar Dim to Warm H salida frontal IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		37
111214322	COUGAR-DtW-H	Conector Cougar Dim to Warm H salida inferior IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		37
111214323	COUGAR-DtW-H	Conector Cougar Dim to Warm H salida derecha IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		37
111214324	COUGAR-DtW-H	Conector Cougar Dim to Warm H salida izquierda IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		37
CO12-18-30-V	COUGAR-DtW-V	1m LED IP68 12W/m 1800K-3000K 24V, Vertical	174,11 €	167,15 €	160,46 €		36
110213320	COUGAR-DtW-V	Tapa Cougar Dim to Warm V IP68	19,58 €	- €	- €		36
111213321	COUGAR-DtW-V	Conector Cougar Dim to Warm V salida frontal IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		36
111213322	COUGAR-DtW-V	Conector Cougar Dim to Warm V salida inferior IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		36
111213323	COUGAR-DtW-V	Conector Cougar Dim to Warm V salida derecha IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		36
111213324	COUGAR-DtW-V	Conector Cougar Dim to Warm V salida izquierda IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		36
CO12-22-57-H	COUGAR-DW-H	1m LED IP68 12W/m 2200K+5700K 24V IRC80, Horizontal	148,23 €	142,30 €	136,61 €		35
110211230	COUGAR-DW-H	Tapa Cougar DW H IP67	14,68 €	- €	- €		35
111211231	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		35
111211232	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		35
111211233	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		35
111211234	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		35
110211330	COUGAR-DW-H	Tapa Cougar DW H IP68	19,58 €	- €	- €		35
111211331	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		35
111211332	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		35
111211333	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		35
111211334	COUGAR-DW-H	Conector Cougar DW H salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		35
CO12-22-57-V	COUGAR-DW-V	1m LED IP68 12W/m 2200K+5700K 24V IRC80, Vertical	148,23 €	142,30 €	136,61 €		34
110210230	COUGAR-DW-V	Tapa Cougar DW V IP67	14,68 €	- €	- €		34
111210231	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		34
111210232	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		34
111210233	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		34
111210234	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		34
110210330	COUGAR-DW-V	Tapa Cougar DW V IP68	19,58 €	- €	- €		34
111210331	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		34
111210332	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		34
111210333	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		34
111210334	COUGAR-DW-V	Conector Cougar DW V salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		34
CO12-22-H	COUGAR-H	1m LED IP68 12W/m 2200K 24V IRC80 Horizontal	137,40 €	131,90 €	126,63 €		33
CO12-27-H	COUGAR-H	1m LED IP68 12W/m 2700K 24V IRC80 Horizontal	137,40 €	131,90 €	126,63 €		33
CO12-30-H	COUGAR-H	1m LED IP68 12W/m 3000K 24V IRC80 Horizontal	137,40 €	131,90 €	126,63 €		33
CO12-40-H	COUGAR-H	1m LED IP68 12W/m 4000K 24V IRC80 Horizontal	137,40 €	131,90 €	126,63 €		33
CO12-57-H	COUGAR-H	1m LED IP68 12W/m 5700K 24V IRC80 Horizontal	137,40 €	131,90 €	126,63 €		33

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
110211220	COUGAR-H	Tapa Cougar H IP67	14,68 €	- €	- €		33
111211221	COUGAR-H	Conector Cougar H salida frontal IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		33
111211222	COUGAR-H	Conector Cougar H salida inferior IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		33
111211223	COUGAR-H	Conector Cougar H salida derecha IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		33
111211224	COUGAR-H	Conector Cougar H salida izquierda IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		33
110211320	COUGAR-H	Tapa Cougar H IP68	19,58 €	- €	- €		33
111211321	COUGAR-H	Conector Cougar H salida frontal IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		33
111211322	COUGAR-H	Conector Cougar H salida inferior IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		33
111211323	COUGAR-H	Conector Cougar H salida derecha IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		33
111211324	COUGAR-H	Conector Cougar H salida izquierda IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		33
CO12-RGB-H	COUGAR-RGB-H	1m LED IP68 12W/m RGB 24V Horizontal	141,17 €	135,52 €	130,10 €		39
110211240	COUGAR-RGB-H	Tapa Cougar RGB H IP67	14,68 €	- €	- €		39
111211241	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		39
111211242	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		39
111211243	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		39
111211244	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		39
110211340	COUGAR-RGB-H	Tapa Cougar RGB H IP68	19,58 €	- €	- €		39
111211341	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		39
111211342	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		39
111211343	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		39
111211344	COUGAR-RGB-H	Conector Cougar RGB H salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		39
CO12-RGB-V	COUGAR-RGB-V	1m LED IP68 12W/m RGB 24V, Vertical	141,17 €	135,52 €	130,10 €		38
110210240	COUGAR-RGB-V	Tapa Cougar RGB V IP67	14,68 €	- €	- €		38
111210241	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		38
111210242	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		38
111210243	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		38
111210244	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		38
110210340	COUGAR-RGB-V	Tapa Cougar RGB V IP68	19,58 €	- €	- €		38
111210341	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		38
111210342	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		38
111210343	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		38
111210344	COUGAR-RGB-V	Conector Cougar RGB V salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		38
CO15-RGB-27-V	COUGAR-RGBW-V	1m LED IP68 15W/m RGB+2700K 24V, Vertical	177,87 €	170,76 €	163,92 €		40
CO15-RGB-40-V	COUGAR-RGBW-V	1m LED IP68 15W/m RGB+4000K 24V, Vertical	177,87 €	170,76 €	163,92 €		40
110210250	COUGAR-RGBW-V	Tapa Cougar RGBW V IP67	14,68 €	- €	- €		40
111210251	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		40
111210252	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		40
111210253	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		40
111210254	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		40
110210350	COUGAR-RGBW-V	Tapa Cougar RGBW V IP68	19,58 €	- €	- €		40
111210351	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		40
111210352	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		40
111210353	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		40
111210354	COUGAR-RGBW-V	Conector Cougar RGBW V salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		40
CO12-22-V	COUGAR-V	1m LED IP68 12W/m 2200K 24V IRC80, Vertical	137,40 €	131,90 €	126,63 €		32
CO12-27-V	COUGAR-V	1m LED IP68 12W/m 2700K 24V IRC80, Vertical	137,40 €	131,90 €	126,63 €		32
CO12-30-V	COUGAR-V	1m LED IP68 12W/m 3000K 24V IRC80, Vertical	137,40 €	131,90 €	126,63 €		32
CO12-40-V	COUGAR-V	1m LED IP68 12W/m 4000K 24V IRC80, Vertical	137,40 €	131,90 €	126,63 €		32
CO12-57-V	COUGAR-V	1m LED IP68 12W/m 5700K 24V IRC80, Vertical	137,40 €	131,90 €	126,63 €		32
110210220	COUGAR-V	Tapa Cougar V IP67	14,68 €	- €	- €		32
111210221	COUGAR-V	Conector Cougar V salida frontal IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		32

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
111210222	COUGAR-V	Conector Cougar V salida inferior IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		32
111210223	COUGAR-V	Conector Cougar V salida derecha IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		32
111210224	COUGAR-V	Conector Cougar V salida izquierda IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		32
110210320	COUGAR-V	Tapa Cougar V IP68	19,58 €	- €	- €		32
111210321	COUGAR-V	Conector Cougar V salida frontal IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		32
111210322	COUGAR-V	Conector Cougar V salida inferior IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		32
111210323	COUGAR-V	Conector Cougar V salida derecha IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		32
111210324	COUGAR-V	Conector Cougar V salida izquierda IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		32
1240302007	COUGAR	2m perfil superficie de aluminio Cougar	35,58 €	- €	- €		41
1240302007M	COUGAR	1m perfil superficie de aluminio Cougar	18,75 €	- €	- €		41
1215202007	COUGAR	20mm perfil superficie de aluminio Cougar	4,01 €	- €	- €		41
1240303007	COUGAR	2m perfil empotrado de aluminio Cougar	36,54 €	- €	- €		41
1240303007M	COUGAR	1m perfil empotrado de aluminio Cougar	19,71 €	- €	- €		41
1240305007	COUGAR	1m perfil flex. superf. de alum. Cougar. *Solo compatible con Cougar Horizontal	29,33 €	- €	- €		41
234001070	COUGAR	Clip sujeción metálico basculante	14,68 €	- €	- €		41
235001070	COUGAR	Soporte pared aluminio Lynx, Cougar, Cougar 3L y Wolf	7,21 €	- €	- €		41
1240302108	COUGAR	2m perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	42,80 €	- €	- €		41
1240302108M	COUGAR	1m perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	23,52 €	- €	- €		41
1215202108	COUGAR	35mm perfil superficie de aluminio Cougar, Cougar 3L	3,01 €	- €	- €		41
12503070	COUGAR	Grapa sujeción metálica Cougar	9,41 €	- €	- €		41

Digital Wolf

D-WL12-RGB-7P	DIGITAL WOLF	1m LED IP68 12W/m RGB 24V	36,92 €	147,15 €	141,26 €	149
D-WL12-RGB-27-7P	DIGITAL WOLF	1m LED IP68 12W/m RGB+2700K 24V	205,54 €	197,32 €	189,43 €	149
110215230	DIGITAL WOLF	Tapa Digital Wolf IP67	21,52 €	- €	- €	151
111215231	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida frontal IP67, 5m cable	28,32 €	- €	- €	151
111215232	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida inferior IP67, 5m cable	28,32 €	- €	- €	151
111215233	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida derecha IP67, 5m cable	28,32 €	- €	- €	151
111215234	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida izqrda. IP67, 5m cable	28,32 €	- €	- €	151
110215330	DIGITAL WOLF	Tapa Digital Wolf IP68	20,55 €	- €	- €	151
111215331	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida frontal IP68, 5m cable	34,94 €	- €	- €	151
111215332	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida inferior IP68, 5m cable	34,94 €	- €	- €	151
111215333	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida derecha IP68, 5m cable	34,94 €	- €	- €	151
111215334	DIGITAL WOLF	Conector Digital Wolf salida izqrda. IP68, 5m cable	34,94 €	- €	- €	151
1240201007	DIGITAL WOLF	2m perfil (S) superficie de aluminio Wolf	6,68 €	- €	- €	31
1240201007M	DIGITAL WOLF	1m perfil (S) superficie de aluminio Wolf	4,54 €	- €	- €	31
1215101007	DIGITAL WOLF	50mm perfil superficie de aluminio Wolf	1,37 €	- €	- €	31
1240202007	DIGITAL WOLF	2m perfil superficie de aluminio Wolf	35,58 €	- €	- €	31
1240202007M	DIGITAL WOLF	1m perfil superficie de aluminio Wolf	19,34 €	- €	- €	31
1215102007	DIGITAL WOLF	20mm perfil superficie de aluminio Wolf	3,85 €	- €	- €	31
1240203007	DIGITAL WOLF	2m perfil empotrado de aluminio Wolf	36,54 €	- €	- €	31
1240203007M	DIGITAL WOLF	1m perfil empotrado de aluminio Wolf	19,86 €	- €	- €	31
1240205007	DIGITAL WOLF	1m perfil flexible superficie de aluminio Wolf	29,33 €	- €	- €	31
12502070	DIGITAL WOLF	Grapa sujeción metálica Wolf	9,79 €	- €	- €	31
234001070	DIGITAL WOLF	Clip sujeción metálico basculante	14,68 €	- €	- €	31
235001070	DIGITAL WOLF	Soporte pared aluminio Lynx, Cougar, Cougar 3L y Wolf	7,21 €	- €	- €	31

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tiras LED

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Wolf

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
WL6-22	WOLF	1m LED IP68 6W/m 2200K 24V IRC80	151,71 €	145,64 €	139,82 €		25
WL6-27	WOLF	1m LED IP68 6W/m 2700K 24V IRC80	151,71 €	145,64 €	139,82 €		25
WL6-30	WOLF	1m LED IP68 6W/m 3000K 24V IRC80	151,71 €	145,64 €	139,82 €		25
WL6-40	WOLF	1m LED IP68 6W/m 4000K 24V IRC80	151,71 €	145,64 €	139,82 €		25
WL6-57	WOLF	1m LED IP68 6W/m 5700K 24V IRC80	151,71 €	145,64 €	139,82 €		25
110208320	WOLF	Tapa Wolf 6 IP68	14,68 €	- €	- €		25
111208321	WOLF	Conector Wolf 6 salida frontal IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		25
111208322	WOLF	Conector Wolf 6 salida inferior IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		25
111208323	WOLF	Conector Wolf 6 salida derecha IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		25
111208324	WOLF	Conector Wolf 6 salida izquierda IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		25
WL12-22	WOLF	1m LED IP68 12W/m 2200K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €	26	
WL12-27	WOLF	1m LED IP68 12W/m 2700K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €		26
WL12-30	WOLF	1m LED IP68 12W/m 3000K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €		26
WL12-40	WOLF	1m LED IP68 12W/m 4000K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €		26
WL12-55	WOLF	1m LED IP68 12W/m 5500K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €		26
WL12-57	WOLF	1m LED IP68 12W/m 5700K 24V IRC80	126,51 €	121,45 €	116,59 €		26
110207220	WOLF	Tapa Wolf 12 IP67	14,68 €	- €	- €		26
111207221	WOLF	Conector Wolf 12 salida frontal IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		26
111207222	WOLF	Conector Wolf 12 salida inferior IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		26
111207223	WOLF	Conector Wolf 12 salida derecha IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		26
111207224	WOLF	Conector Wolf 12 salida izquierda IP67, 5m cable	34,95 €	- €	- €		26
110207320	WOLF	Tapa Wolf 12 IP68	19,58 €	- €	- €		26
111207321	WOLF	Conector Wolf 12 salida frontal IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		26
111207322	WOLF	Conector Wolf 12 salida inferior IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		26
111207323	WOLF	Conector Wolf 12 salida derecha IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		26
111207324	WOLF	Conector Wolf 12 salida izquierda IP68, 5m cable	40,78 €	- €	- €		26
WL12-RGB	WOLF	1m LED IP68 12W/m RGB 24V	134,58 €	129,20 €	124,03 €		29
110207240	WOLF	Tapa Wolf RGB IP67	14,68 €	- €	- €		29
111207241	WOLF	Conector Wolf RGB salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		29
111207242	WOLF	Conector Wolf RGB salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		29
111207243	WOLF	Conector Wolf RGB salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		29
111207244	WOLF	Conector Wolf RGB salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		29
110207340	WOLF	Tapa Wolf RGB IP68	19,58 €	- €	- €		29
111207341	WOLF	Conector Wolf RGB salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		29
111207342	WOLF	Conector Wolf RGB salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		29
111207343	WOLF	Conector Wolf RGB salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		29
111207344	WOLF	Conector Wolf RGB salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		29
WL12-22-57	WOLF	1m LED IP68 12W/m 2200K+5700K 24V IRC80	147,11 €	141,23 €	135,58 €		27
110207230	WOLF	Tapa Wolf DW IP67	14,68 €	- €	- €		27
111207231	WOLF	Conector Wolf DW salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		27
111207232	WOLF	Conector Wolf DW salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		27
111207233	WOLF	Conector Wolf DW salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		27
111207234	WOLF	Conector Wolf DW salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		27
110207330	WOLF	Tapa Wolf DW IP68	19,58 €	- €	- €		27
111207331	WOLF	Conector Wolf DW salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		27
111207332	WOLF	Conector Wolf DW salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		27
111207333	WOLF	Conector Wolf DW salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		27
111207334	WOLF	Conector Wolf DW salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		27
WL12-18-30	WOLF	1m LED IP68 12W/m 1800K-3000K 24V	161,50 €	155,04 €	148,84 €		28
110209320	WOLF	Tapa Wolf Dim to Warm IP68	19,58 €	- €	- €		28

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
111209321	WOLF	Conector Wolf Dim to Warm salida frontal IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		28
111209322	WOLF	Conector Wolf Dim to Warm salida inferior IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		28
111209323	WOLF	Conector Wolf Dim to Warm salida derecha IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		28
111209324	WOLF	Conector Wolf Dim to Warm salida izquierda IP68, 5m cable	55,83 €	- €	- €		28
WL15-RGB-27	WOLF	1m LED IP68 15W/m RGB+2700K 24V	147,11 €	141,23 €	135,58 €		30
WL15-RGB-40	WOLF	1m LED IP68 15W/m RGB+4000K 24V	147,11 €	141,23 €	135,58 €		30
110207250	WOLF	Tapa Wolf RGBW IP67	14,68 €	- €	- €		30
111207251	WOLF	Conector Wolf RGBW salida frontal IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		30
111207252	WOLF	Conector Wolf RGBW salida inferior IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		30
111207253	WOLF	Conector Wolf RGBW salida derecha IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		30
111207254	WOLF	Conector Wolf RGBW salida izquierda IP67, 5m cable	36,41 €	- €	- €		30
110207350	WOLF	Tapa Wolf RGBW IP68	19,58 €	- €	- €		30
111207351	WOLF	Conector Wolf RGBW salida frontal IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		30
111207352	WOLF	Conector Wolf RGBW salida inferior IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		30
111207353	WOLF	Conector Wolf RGBW salida derecha IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		30
111207354	WOLF	Conector Wolf RGBW salida izquierda IP68, 5m cable	42,24 €	- €	- €		30
1240201007	WOLF	2m perfil (S) superficie de aluminio Wolf	6,68 €	- €	- €		31
1240201007M	WOLF	1m perfil (S) superficie de aluminio Wolf	4,54 €	- €	- €		31
1215101007	WOLF	50mm perfil superficie de aluminio Wolf	1,37 €	- €	- €		31
1240202007	WOLF	2m perfil superficie de aluminio Wolf	35,58 €	- €	- €		31
1240202007M	WOLF	1m perfil superficie de aluminio Wolf	19,34 €	- €	- €		31
1215102007	WOLF	20mm perfil superficie de aluminio Wolf	3,85 €	- €	- €		31
1240203007	WOLF	2m perfil empotrado de aluminio Wolf	36,54 €	- €	- €		31
1240203007M	WOLF	1m perfil empotrado de aluminio Wolf	19,86 €	- €	- €		31
1240205007	WOLF	1m perfil flexible superficie de aluminio Wolf	29,33 €	- €	- €		31
12502070	WOLF	Grapa sujeción metálica Wolf	9,79 €	- €	- €		31
234001070	WOLF	Clip sujeción metálico basculante	14,68 €	- €	- €		31
235001070	WOLF	Soporte pared aluminio Lynx, Cougar, Cougar 3L y Wolf	7,21 €	- €	- €		31

Accesorios tira LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
110001022	CONECTORES M.	Conector de unión para tira LED 8mm	0,70 €	- €	- €	156	
110002022	CONECTORES M.	Conector de unión para tira LED 10mm	0,70 €	- €	- €	156	
110003032	CONECTORES M.	Conector de unión para tira LED RGB	1,30 €	- €	- €	156	
111001022	CONECTORES M.	Cable con conector para tira LED 8mm	0,80 €	- €	- €	156	
111002022	CONECTORES M.	Cable con conector para tira LED 10mm	0,80 €	- €	- €	156	
111003032	CONECTORES M.	Cable con conector para tira LED RGB	1,30 €	- €	- €	156	
112001022	CONECTORES M.	Cable con 2 conectores para tira LED 8mm	1,30 €	- €	- €	156	
112002022	CONECTORES M.	Cable con 2 conectores para tira LED 10mm	1,30 €	- €	- €	156	
112003032	CONECTORES M.	Cable con 2 conectores para tira LED RGB	1,70 €	- €	- €	156	
11110102100	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 2 hilos	1,12 €	- €	- €	157	
11110102101	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 2 hilos, 1m	1,74 €	- €	- €	157	
11110102103	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 2 hilos, 3m	2,96 €	- €	- €	157	
11110102200	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 2 hilos	1,28 €	- €	- €	157	
11110102201	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 2 hilos, 1m	2,00 €	- €	- €	157	
11110102203	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 2 hilos, 3m	3,40 €	- €	- €	157	
11110103100	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 3 hilos	1,35 €	- €	- €	157	
11110103101	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 3 hilos, 1m	2,25 €	- €	- €	157	
11110103103	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 3 hilos, 3m	3,75 €	- €	- €	157	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)
Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
11110103200	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 3 hilos	1,35 €	- €	- €	157	
11110103201	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 3 hilos, 1m	2,25 €	- €	- €	157	
11110103203	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 3 hilos, 3m	3,75 €	- €	- €	157	
11110104100	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 4 hilos	1,61 €	- €	- €	157	
11110104101	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 4 hilos, 1m	2,75 €	- €	- €	157	
11110104103	CONECTORES S. IP20	Cable con conector macho 4 hilos, 3m	4,25 €	- €	- €	157	
11110104200	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 4 hilos	1,61 €	- €	- €	157	
11110104201	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 4 hilos, 1m	2,75 €	- €	- €	157	
11110104203	CONECTORES S. IP20	Cable con conector hembra 4 hilos, 3m	4,25 €	- €	- €	157	
11110122100	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 2 hilos IP67	4,70 €	- €	- €	158	
11110122101	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 2 hilos IP67, 1m	5,75 €	- €	- €	158	
11110122103	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 2 hilos IP67, 3m	7,25 €	- €	- €	158	
11110122200	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 2 hilos IP67	4,09 €	- €	- €	158	
11110122201	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 2 hilos IP67, 1m	5,00 €	- €	- €	158	
11110122203	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 2 hilos IP67, 3m	6,30 €	- €	- €	158	
11110123100	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 3 hilos IP67	4,65 €	- €	- €	158	
11110123101	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 3 hilos IP67, 1m	5,65 €	- €	- €	158	
11110123103	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 3 hilos IP67, 3m	8,26 €	- €	- €	158	
11110123200	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 3 hilos IP67	4,65 €	- €	- €	158	
11110123201	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 3 hilos IP67, 1m	5,65 €	- €	- €	158	
11110123203	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 3 hilos IP67, 3m	8,26 €	- €	- €	158	
11110124100	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 4 hilos IP67	7,72 €	- €	- €	158	
11110124101	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 4 hilos IP67, 1m	4,87 €	- €	- €	158	
11110124103	CONECTORES S. IP67	Cable con conector macho 4 hilos IP67, 3m	8,65 €	- €	- €	158	
11110124200	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 4 hilos IP67	6,72 €	- €	- €	158	
11110124201	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 4 hilos IP67, 1m	9,35 €	- €	- €	158	
11110124203	CONECTORES S. IP67	Cable con conector hembra 4 hilos IP67, 3m	10,00 €	- €	- €	158	
5020500000	CABLES	Cable 2x0,50mm	0,62 €	- €	- €	159	
5020501010	CABLES	Cable manguera plana blanca 2x0,50mm	1,34 €	- €	- €	159	
5020502500	CABLES	Cable manguera redonda transparente 2x0,50mm	2,01 €	- €	- €	159	
5020751010	CABLES	Cable manguera plana blanca 2x0,75mm	2,35 €	- €	- €	159	
5020752021	CABLES	Cable manguera redonda negra 2x0,75mm	2,35 €	- €	- €	159	
5020752500	CABLES	Cable manguera redonda transparente 2x0,75mm	1,34 €	- €	- €	159	
5030500000	CABLES	Cable 3x0,50mm	2,35 €	- €	- €	159	
5040500000	CABLES	Cable 4x0,50mm	2,79 €	- €	- €	159	
5050500000	CABLES	Cable 5x0,50mm	2,79 €	- €	- €	159	
5020003020	CABLES DINAMICO	Cable apantallado 2x0,50mm	1,69 €	- €	- €	160	
5040003020	CABLES DINAMICO	Cable manguera apantallado negro 2x0,75mm+2x0,25mm	6,17 €	- €	- €	160	
520201040050	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación, 0,50m	6,90 €	- €	- €	160	
520201040200	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación, 2m	16,33 €	- €	- €	160	
520201040500	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación, 5m	23,00 €	- €	- €	160	
520201060050	CABLES DINAMICO	Cable de sincronización, 0,50m	7,27 €	- €	- €	160	
520201060200	CABLES DINAMICO	Cable de sincronización, 2m	16,50 €	- €	- €	160	
520201060500	CABLES DINAMICO	Cable de sincronización, 5m	22,50 €	- €	- €	160	
520201060500	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos, 0,50m	22,50 €	- €	- €	160	
520301020050	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos, 2m	9,08 €	- €	- €	160	
520301020200	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos, 5m	18,50 €	- €	- €	160	
520301020054	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos IP20-IP67, 0,50m	14,00 €	- €	- €		
520301020204	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos IP20-IP67, 2m	24,62 €	- €	- €		
520301020504	CABLES DINAMICO	Cable de alimentación + datos IP20-IP67, 5m	39,18 €	- €	- €		
5,20001E+11	LINKS DINAMICO	Link de alimentación para final de línea	9,56 €	- €	- €	161	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Tiras LED

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	≥25 rollos	≥50 rollos	pg. vol. I	pg. vol. II
520001100002	LINKS DINAMICO	Link de alimentación para final de línea IP67	9,06 €	- €	- €		
530001100000	LINKS DINAMICO	Link de alimentación	9,00 €	- €	- €	161	
530001100002	LINKS DINAMICO	Link de alimentación IP67	12,81 €	- €	- €		
531001100000	LINKS DINAMICO	Link de alimentación + datos	6,80 €	- €	- €	161	
110000320	CAJAS PAGURO	Caja conexión para 2 hilos IP68	19,80 €	- €	- €	161	
110000340	CAJAS PAGURO	Caja conexión para 4 hilos IP68	24,98 €	- €	- €	161	

Perfiles

Superficie

Referencia	Modelo	Descripción	PVR			pg. vol. I	pg. vol. II
ST0	STAR 0	2m perfil de superficie sin anodizar STAR 0	5,06 €	- €	- €	171	
ST0M	STAR 0	1m perfil de superficie sin anodizar STAR 0	2,84 €	- €	- €	171	
ST1	STAR 1	2m perfil de superficie de policarbonato STAR 1	9,45 €	- €	- €	170	
ST1M	STAR 1	1m perfil de superficie de policarbonato STAR 1	5,25 €	- €	- €	170	
ST2-A	STAR 2	2m perfil de superficie STAR 2, sin difusor	11,13 €	- €	- €	182	
ST2-AM	STAR 2	1m perfil de superficie STAR 2, sin difusor	6,42 €	- €	- €	182	
2100150	STAR 2	2m difusor transparente para ST2, ST2D	7,89 €	- €	- €	182-183	
2100150M	STAR 2	1m difusor transparente para ST2, ST2D	4,41 €	- €	- €	182-183	
2100151	STAR 2	2m difusor mate para ST2, ST2D	8,58 €	- €	- €	182-183	
2100151M	STAR 2	1m difusor mate para ST2, ST2D	4,82 €	- €	- €	182-183	
2100155	STAR 2	2m óptica 15° mate para ST2, ST2D	34,41 €	- €	- €	182-183	
2100155M	STAR 2	1m óptica 15° mate para ST2, ST2D	18,58 €	- €	- €	182-183	
2100156	STAR 2	2m óptica 30° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	182-183	
2100156M	STAR 2	1m óptica 30° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	182-183	
2100157	STAR 2	2m óptica 60° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	182-183	
2100157M	STAR 2	1m óptica 60° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	182-183	
2100158	STAR 2	2m óptica 90° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	182-183	
2100158M	STAR 2	1m óptica 90° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	182-183	
2102754	STAR 2	2m óptica asimétrica mate para ST2, ST2D	27,26 €	- €	- €	182-183	
2102754M	STAR 2	1m óptica asimétrica mate para ST2, ST2D	14,72 €	- €	- €	182-183	
220010003	STAR 2	Tapa final PVC gris para ST2, ST2D	0,95 €	- €	- €	182-183	
231002500	STAR 2	Clip sujeción policarbonato para ST2, ST2D, 14, 17	0,73 €	- €	- €	182-183	
2100150	STAR 2D	2m difusor transparente para ST2, ST2D	7,89 €	- €	- €	194-195	
2100150M	STAR 2D	1m difusor transparente para ST2, ST2D	4,41 €	- €	- €	194-195	
2100151	STAR 2D	2m difusor mate para ST2, ST2D	8,58 €	- €	- €	194-195	
2100151M	STAR 2D	1m difusor mate para ST2, ST2D	4,82 €	- €	- €	194-195	
2100155	STAR 2D	2m óptica 15° mate para ST2, ST2D	34,41 €	- €	- €	194-195	
2100155M	STAR 2D	1m óptica 15° mate para ST2, ST2D	18,58 €	- €	- €	194-195	
2100156	STAR 2D	2m óptica 30° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	194-195	
2100156M	STAR 2D	1m óptica 30° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	194-195	
2100157	STAR 2D	2m óptica 60° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	194-195	
2100157M	STAR 2D	1m óptica 60° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	194-195	
2100158	STAR 2D	2m óptica 90° mate para ST2, ST2D	22,56 €	- €	- €	194-195	
2100158M	STAR 2D	1m óptica 90° mate para ST2, ST2D	12,18 €	- €	- €	194-195	
220010003	STAR 2D	Tapa final PVC gris para ST2, ST2D	0,95 €	- €	- €	194-195	
231002500	STAR 2D	Clip sujeción policarbonato para ST2, ST2D, 14, 17	0,73 €	- €	- €	194-195	
234021073	STAR 2D	SopORTE basculante metálico (2 piezas) para ST2D	6,15 €	- €	- €	194-195	
ST2P-A	STAR 2D PLUS	2m perfil superficie STAR 2D PLUS, sin difusor	26,00 €	- €	- €		48
ST2P-AM	STAR 2D PLUS	1m perfil superficie STAR 2D PLUS, sin difusor	15,00 €	- €	- €		48

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR			pg. vol. I	pg. vol. II
ST2P-B	STAR 2D PLUS	2m perfil superficie STAR 2D PLUS blanco, sin difusor	31,22 €	- €	- €		48
ST2P-BM	STAR 2D PLUS	1m perfil superficie STAR 2D PLUS blanco, sin difusor	18,01 €	- €	- €		48
ST2P-N	STAR 2D PLUS	2m perfil superficie STAR 2D PLUS negro, sin difusor	29,33 €	- €	- €		48
ST2P-NM	STAR 2D PLUS	1m perfil superficie STAR 2D PLUS negro, sin difusor	16,92 €	- €	- €		48
2100150	STAR 2D PLUS	2m difusor transparente para ST2, 2D, 2D Plus	7,89 €	- €	- €		48
2100150M	STAR 2D PLUS	1m difusor transparente para ST2, 2D, 2D Plus	4,41 €	- €	- €		48
2100151	STAR 2D PLUS	2m difusor mate para ST2, 2D, 2D Plus	8,58 €	- €	- €		48
2100151M	STAR 2D PLUS	1m difusor mate para ST2, 2D, 2D Plus	4,82 €	- €	- €		48
2100155	STAR 2D PLUS	2m óptica 15° mate para ST2, 2D, 2D Plus	34,41 €	- €	- €		48
2100155M	STAR 2D PLUS	1m óptica 15° mate para ST2, 2D, 2D Plus	18,58 €	- €	- €		48
2100156	STAR 2D PLUS	2m óptica 30° mate para ST2, 2D, 2D Plus	22,56 €	- €	- €		48
2100156M	STAR 2D PLUS	1m óptica 30° mate para ST2, 2D, 2D Plus	12,18 €	- €	- €		48
2100157	STAR 2D PLUS	2m óptica 60° mate para ST2, 2D, 2D Plus	22,56 €	- €	- €		48
2100157M	STAR 2D PLUS	1m óptica 60° mate para ST2, 2D, 2D Plus	12,18 €	- €	- €		48
2100158	STAR 2D PLUS	2m óptica 90° mate para ST2, 2D, 2D Plus	22,56 €	- €	- €		48
2100158M	STAR 2D PLUS	1m óptica 90° mate para ST2, 2D, 2D Plus	12,18 €	- €	- €		48
2102754	STAR 2D PLUS	2m óptica asimétrica mate para ST2, 2D Plus	27,26 €	- €	- €		48
2102754M	STAR 2D PLUS	1m óptica asimétrica mate para ST2, 2D Plus	14,72 €	- €	- €		48
2410010	STAR 2D PLUS	Pieza unión para ST14	2,61 €	- €	- €		49
2410011	STAR 2D PLUS	Pieza unión 90° para ST14	2,67 €	- €	- €		49
2410012	STAR 2D PLUS	Pieza unión 90° interior o exterior para ST14	2,67 €	- €	- €		49
220450001	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio blanco ST2D Plus	4,40 €	- €	- €		49
220450002	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio negro ST2D Plus	4,70 €	- €	- €		49
220450007	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio plata mate ST2D Plus	4,25 €	- €	- €		49
220460001	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio blanco ST2D Plus, óptica 15°	4,45 €	- €	- €		49
220460002	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio negro ST2D Plus, óptica 15°	4,70 €	- €	- €		49
220460007	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio plata mate ST2D Plus, óptica 15°	4,25 €	- €	- €		49
220470001	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio blanco ST2D Plus, óptica 30°	4,40 €	- €	- €		49
220470002	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio negro ST2D Plus, óptica 30°	4,70 €	- €	- €		49
220470007	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio plata mate ST2D Plus, óptica 30°	4,25 €	- €	- €		49
220480001	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio blanco ST2D Plus, óptica 60° y 90°	4,35 €	- €	- €		49
220480002	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio negro ST2D Plus, óptica 60° y 90°	4,70 €	- €	- €		49
220480007	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio plata mate ST2D Plus, óptica 60° y 90°	4,25 €	- €	- €		49
220490001	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio blanco ST2D Plus, óptica asimétrica	4,40 €	- €	- €		49
220490002	STAR 2D PLUS	Tapa final alunió negro ST2D Plus, óptica asimétrica	4,70 €	- €	- €		49
220490007	STAR 2D PLUS	Tapa final aluminio plata mate ST2D Plus, óptica asimétrica	4,25 €	- €	- €		49
231028070	STAR 2D PLUS	Clip sujeción metálico	1,00 €	- €	- €		49
234021073	STAR 2D PLUS	SopORTE basculante metálico (2 piezas) ST2D y ST2P	6,15 €	- €	- €		49
ST3-A	STAR 3	2m perfil de superficie STAR 3, sin difusor	10,36 €	- €	- €		184
ST3-AM	STAR 3	1m perfil de superficie STAR 3, sin difusor	6,04 €	- €	- €		184
ST3-B	STAR 3	2m perfil de superficie STAR 3 blanco, sin difusor	12,21 €	- €	- €		184
ST3-BM	STAR 3	1m perfil de superficie STAR 3 blanco, sin difusor	7,13 €	- €	- €		184
ST3-N	STAR 3	2m perfil de superficie STAR 3 negro, sin difusor	11,79 €	- €	- €		184
ST3-NM	STAR 3	1m perfil de superficie STAR 3 negro, sin difusor	6,88 €	- €	- €		184
2100202	STAR 3	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	8,79 €	- €	- €		184-185
2100202M	STAR 3	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,94 €	- €	- €		184-185
2100250	STAR 3	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,21 €	- €	- €		184-185
2100250M	STAR 3	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	2,35 €	- €	- €		184-185
2100251	STAR 3	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €		184-185
2100251M	STAR 3	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €		184-185
2100252	STAR 3	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €		184-185

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Perfiles

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100252M	STAR 3	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €
2100253	STAR 3	2m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	7,89 €	- €	- €
2100253M	STAR 3	1m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	4,41 €	- €	- €
2100256	STAR 3	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	17,43 €	- €	- €
2100256M	STAR 3	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	9,38 €	- €	- €
220020001	STAR 3	Tapa final PVC blanca para ST3	0,74 €	- €	- €
220020002	STAR 3	Tapa final PVC negra para ST3	0,74 €	- €	- €
220020003	STAR 3	Tapa final PVC gris para ST3	0,74 €	- €	- €
220021001	STAR 3	Tapa final PVC con taladro blanca para ST3	0,74 €	- €	- €
220021002	STAR 3	Tapa final PVC con taladro negra para ST3	0,74 €	- €	- €
220021003	STAR 3	Tapa final PVC con taladro gris para ST3	0,74 €	- €	- €
220022001	STAR 3	Tapa final PVC 3L blanca para ST3	1,07 €	- €	- €
220022002	STAR 3	Tapa final PVC 3L negra para ST3	1,07 €	- €	- €
220022003	STAR 3	Tapa final PVC 3L gris para ST3	1,07 €	- €	- €
231003500	STAR 3	Clip sujeción policarbonato para ST3, ST4	0,80 €	- €	- €
233023070	STAR 3	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 €	- €	- €
ST4-A	STAR 4	2m perfil de superficie STAR 4, sin difusor	13,93 €	- €	- €
ST4-AM	STAR 4	1m perfil de superficie STAR 4, sin difusor	8,13 €	- €	- €
ST4-B	STAR 4	2m perfil de superficie STAR 4 blanco, sin difusor	15,79 €	- €	- €
ST4-BM	STAR 4	1m perfil de superficie STAR 4 blanco, sin difusor	9,21 €	- €	- €
ST4-N	STAR 4	2m perfil de superficie STAR 4 negro, sin difusor	14,93 €	- €	- €
ST4-NM	STAR 4	1m perfil de superficie STAR 4 negro, sin difusor	8,71 €	- €	- €
2100202	STAR 4	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	8,79 €	- €	- €
2100202M	STAR 4	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,94 €	- €	- €
2100250	STAR 4	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,21 €	- €	- €
2100250M	STAR 4	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	2,35 €	- €	- €
2100251	STAR 4	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €
2100251M	STAR 4	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €
2100252	STAR 4	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €
2100252M	STAR 4	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €
2100253	STAR 4	2m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	7,89 €	- €	- €
2100253M	STAR 4	1m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	4,41 €	- €	- €
2100256	STAR 4	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	17,43 €	- €	- €
2100256M	STAR 4	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	9,38 €	- €	- €
220030001	STAR 4	Tapa final PVC blanca para ST4	0,80 €	- €	- €
220030002	STAR 4	Tapa final PVC negra para ST4	0,80 €	- €	- €
220030003	STAR 4	Tapa final PVC gris para ST4	0,80 €	- €	- €
220031001	STAR 4	Tapa final PVC con taladro blanca para ST4	0,80 €	- €	- €
220031002	STAR 4	Tapa final PVC con taladro negra para ST4	0,80 €	- €	- €
220031003	STAR 4	Tapa final PVC con taladro gris para ST4	0,80 €	- €	- €
220032001	STAR 4	Tapa final PVC 3L blanca para ST4	1,07 €	- €	- €
220032002	STAR 4	Tapa final PVC 3L negra para ST4	1,07 €	- €	- €
220032003	STAR 4	Tapa final PVC 3L gris para ST4	1,07 €	- €	- €
231003500	STAR 4	Clip sujeción policarbonato para ST3, ST4	0,80 €	- €	- €
233023070	STAR 4	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 €	- €	- €
ST4P-A	STAR 4 PLUS	2m perfil superficie STAR 4 PLUS, sin difusor	14,83 €	- €	- €
ST4P-AM	STAR 4 PLUS	1m perfil superficie STAR 4 PLUS, sin difusor	8,65 €	- €	- €
ST4P-B	STAR 4 PLUS	2m perfil superficie STAR 4 PLUS blanco, sin difusor	16,83 €	- €	- €
ST4P-BM	STAR 4 PLUS	1m perfil superficie STAR 4 PLUS blanco, sin difusor	9,82 €	- €	- €
ST4P-N	STAR 4 PLUS	2m perfil superficie STAR 4 PLUS negro, sin difusor	17,69 €	- €	- €
ST4P-NM	STAR 4 PLUS	1m perfil superficie STAR 4 PLUS negro, sin difusor	10,32 €	- €	- €

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Perfiles

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100202	STAR 4 PLUS	2m difusor negro para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	8,79 €	- €	- €
2100202M	STAR 4 PLUS	1m difusor negro para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	4,94 €	- €	- €
2100250	STAR 4 PLUS	2m difusor transparente para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	4,21 €	- €	- €
2100250M	STAR 4 PLUS	1m difusor transparente para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	2,35 €	- €	- €
2100251	STAR 4 PLUS	2m difusor mate para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	6,00 €	- €	- €
2100251M	STAR 4 PLUS	1m difusor mate para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	3,32 €	- €	- €
2100252	STAR 4 PLUS	2m difusor opal para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	6,00 €	- €	- €
2100252M	STAR 4 PLUS	1m difusor opal para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	3,32 €	- €	- €
2100256	STAR 4 PLUS	2m óptica 30° transparente ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	17,43 €	- €	- €
2100256M	STAR 4 PLUS	1m óptica 30° transparente ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	9,38 €	- €	- €
220430001	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS blanca para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220430002	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS negra para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220430003	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS gris para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220431001	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS con taladro blanca para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220431002	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS con taladro negra para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220431003	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS con taladro gris para ST4 Plus	0,87 €	- €	- €
220506001	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS óptica 15° blanco para ST4P, visera	0,87 €	- €	- €
220506002	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS óptica 15° negro para ST4P, visera	0,87 €	- €	- €
220506003	STAR 4 PLUS	Tapa final ABS óptica 15° gris para ST4P, visera	0,87 €	- €	- €
231003070	STAR 4 PLUS	Clip sujeción metálico ST4, 4 Plus	0,91 €	- €	- €
231003500	STAR 4 PLUS	Clip sujeción policarbonato para ST3,4,4 Plus	0,80 €	- €	- €
233023070	STAR 4 PLUS	Pieza sujeción metálica ST3, 4, 4 Plus, 14, 51, 52, 57	8,50 €	- €	- €
ST6-A	STAR 6	2m perfil de superficie STAR 6, sin difusor	20,93 €	- €	- €
ST6-AM	STAR 6	1m perfil de superficie STAR 6, sin difusor	12,08 €	- €	- €
ST6-B	STAR 6	2m perfil de superficie STAR 6 blanco, sin difusor	22,69 €	- €	- €
ST6-BM	STAR 6	1m perfil de superficie STAR 6 blanco, sin difusor	12,96 €	- €	- €
ST6-N	STAR 6	2m perfil de superficie STAR 6 negro, sin difusor	21,69 €	- €	- €
ST6-NM	STAR 6	1m perfil de superficie STAR 6 negro, sin difusor	12,39 €	- €	- €
2100202	STAR 6	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	8,79 €	- €	- €
2100202M	STAR 6	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,94 €	- €	- €
2100250	STAR 6	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,21 €	- €	- €
2100250M	STAR 6	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	2,35 €	- €	- €
2100251	STAR 6	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €
2100251M	STAR 6	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €
2100252	STAR 6	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 €	- €	- €
2100252M	STAR 6	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 €	- €	- €
2100256	STAR 6	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	17,43 €	- €	- €
2100256M	STAR 6	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	9,38 €	- €	- €
220040001	STAR 6	Tapa final PVC blanca para ST6	0,87 €	- €	- €
220040002	STAR 6	Tapa final PVC negra para ST6	0,87 €	- €	- €
220040003	STAR 6	Tapa final PVC gris para ST6	0,87 €	- €	- €
231004500	STAR 6	Clip sujeción policarbonato para ST6	0,89 €	- €	- €
ST9-A	STAR 9	2m perfil de superficie STAR 9, sin difusor	25,00 €	- €	- €
ST9-AM	STAR 9	1m perfil de superficie STAR 9, sin difusor	14,77 €	- €	- €
ST9-B	STAR 9	2m perfil de superficie STAR 9 blanco, sin difusor	27,92 €	- €	- €
ST9-BM	STAR 9	1m perfil de superficie STAR 9 blanco, sin difusor	16,50 €	- €	- €
ST9-N	STAR 9	2m perfil de superficie STAR 9 negro, sin difusor	26,77 €	- €	- €
ST9-NM	STAR 9	1m perfil de superficie STAR 9 negro, sin difusor	15,82 €	- €	- €
2100650	STAR 9	2m difusor transparente para ST9	6,50 €	- €	- €

Perfiles

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100650M	STAR 9	1m difusor transparente para ST9	3,82 € - € - €	198-199	
2100651	STAR 9	2m difusor mate para ST9	7,70 € - € - €	198-199	
2100651M	STAR 9	1m difusor mate para ST9	4,53 € - € - €	198-199	
220050001	STAR 9	Tapa final PVC blanca para ST9	1,07 € - € - €	198	
220050002	STAR 9	Tapa final PVC negra para ST9	1,07 € - € - €	198	
220050003	STAR 9	Tapa final PVC gris para ST9	1,07 € - € - €	198-199	
234005010	STAR 9	Soporte basculante PVC blanco para ST9	5,04 € - € - €	198	
234005020	STAR 9	Soporte basculante PVC negro para ST9	5,04 € - € - €	198	
234005030	STAR 9	Soporte basculante PVC gris para ST9	5,04 € - € - €	198-199	
235005010	STAR 9	Soporte pared PVC blanco para ST9	8,78 € - € - €	198	
235005020	STAR 9	Soporte pared PVC negro para ST9	8,78 € - € - €	198	
235005030	STAR 9	Soporte pared PVC gris para ST9	8,78 € - € - €	198-199	
236005070	STAR 9	Soporte techo en forma de T aluminio para ST9	16,56 € - € - €	198-199	
237005010	STAR 9	Soporte techo brazo aluminio blanco para ST9	16,56 € - € - €	198	
237005020	STAR 9	Soporte techo brazo aluminio negro para ST9	16,56 € - € - €	198	
237005070	STAR 9	Soporte techo brazo aluminio gris para ST9	22,67 € - € - €	198-199	
2100302	STAR 11	2m difusor negro para ST11, ST14, ST56	13,75 € - € - €	202	
2100302M	STAR 11	1m difusor negro para ST11, ST14, ST56	7,67 € - € - €	202	
2100351	STAR 11	2m difusor mate para ST11, ST14, ST56	8,80 € - € - €	202	
2100351M	STAR 11	1m difusor mate para ST11, ST14, ST56	4,89 € - € - €	202	
ST12-A	STAR 12	2m perfil de superficie STAR 12, sin difusor	39,00 € - € - €	208	
ST12-AM	STAR 12	1m perfil de superficie STAR 12, sin difusor	22,50 € - € - €	208	
ST12-B	STAR 12	2m perfil de superficie STAR 12 blanco, sin difusor	42,33 € - € - €	208	
ST12-BM	STAR 12	1m perfil de superficie STAR 12 blanco, sin difusor	24,42 € - € - €	208	
ST12-N	STAR 12	2m perfil de superficie STAR 12 negro, sin difusor	43,07 € - € - €	208	
ST12-NM	STAR 12	1m perfil de superficie STAR 12 negro, sin difusor	25,13 € - € - €	208	
2100450	STAR 12	2m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	12,50 € - € - €	208-209	
2100450M	STAR 12	1m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	6,94 € - € - €	208-209	
2100451	STAR 12	2m difusor mate para ST12, ST18, ST55	18,24 € - € - €	208-209	
2100451M	STAR 12	1m difusor mate para ST12, ST18, ST55	10,33 € - € - €	208-209	
241002000	STAR 12	Pieza unión para ST12, ST18	7,70 € - € - €	208-209	
241002100	STAR 12	Pieza unión 90° para ST12, ST18	9,15 € - € - €	208-209	
220060001	STAR 12	Tapa final aluminio blanca para ST12	8,33 € - € - €	208	
220060002	STAR 12	Tapa final aluminio negra para ST12	7,81 € - € - €	208	
220060003	STAR 12	Tapa final aluminio gris para ST12	5,94 € - € - €	208-209	
233022070	STAR 12	Pieza sujeción metálica para ST12, ST55	11,85 € - € - €	208-209	
238006011	STAR 12	Accesorio aplique 50x37x15mm blanco para ST12, ST18	21,89 € - € - €	208	
238006021	STAR 12	Accesorio aplique 50x37x15mm negro para ST12, ST18	21,89 € - € - €	208	
238006071	STAR 12	Accesorio aplique 50x37x15mm plata mate para ST12, ST18	21,89 € - € - €	208-209	
ST14-A	STAR 14	2m perfil de superficie STAR 14, sin difusor	25,67 € - € - €	204	
ST14-AM	STAR 14	1m perfil de superficie STAR 14, sin difusor	14,81 € - € - €	204	
ST14-B	STAR 14	2m perfil de superficie STAR 14 blanco, sin difusor	29,60 € - € - €	204	
ST14-BM	STAR 14	1m perfil de superficie STAR 14 blanco, sin difusor	17,08 € - € - €	204	
ST14-N	STAR 14	2m perfil de superficie STAR 14 negro, sin difusor	29,07 € - € - €	204	
ST14-NM	STAR 14	1m perfil de superficie STAR 14 negro, sin difusor	16,96 € - € - €	204	
2100302	STAR 14	2m difusor negro para ST11, ST14, ST56	13,75 € - € - €	204-205	
2100302M	STAR 14	1m difusor negro para ST11, ST14, ST56	7,67 € - € - €	204-205	
2100350	STAR 14	2m difusor transparente para ST11, ST14, ST56	8,00 € - € - €	204-205	
2100350M	STAR 14	1m difusor transparente para ST11, ST14, ST56	4,44 € - € - €	204-205	
2100351	STAR 14	2m difusor mate para ST11, ST14, ST56	8,80 € - € - €	204-205	
2100351M	STAR 14	1m difusor mate para ST11, ST14, ST56	4,89 € - € - €	204-205	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Perfiles

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2410010	STAR 14	Pieza unión para ST14, ST57	2,61 € - € - €	204-205	
2410011	STAR 14	Pieza unión 90° para ST14, ST57	2,67 € - € - €	204-205	
2410012	STAR 14	Pieza unión 90° interior o exterior para ST14, ST57	2,67 € - € - €	204-205	
2420061	STAR 14	Accesorio de unión 90° + difusor opal para ST14	57,00 € - € - €	204-205	
2420063	STAR 14	Accesorio de unión 90° interior + difusor opal para ST14	57,00 € - € - €	204-205	
2420064	STAR 14	Accesorio de unión 90° exterior + difusor opal para ST14	57,00 € - € - €	204-205	
2420065	STAR 14	Accesorio de unión 90° en T + difusor opal para ST14	89,80 € - € - €	204-205	
220070001	STAR 14	Tapa final PVC blanca para ST14	1,07 € - € - €	204	
220070002	STAR 14	Tapa final PVC negra para ST14	1,07 € - € - €	204	
220070003	STAR 14	Tapa final PVC gris para ST14	1,07 € - € - €	204-205	
231002500	STAR 14	Clip sujeción policarbonato para ST2, ST2D, 14, 17	0,73 € - € - €	204-205	
233023070	STAR 14	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 € - € - €	204-205	
ST15-A	STAR 15	2m perfil de superficie STAR 15, sin difusor	25,73 € - € - €	200	
ST15-AM	STAR 15	1m perfil de superficie STAR 15, sin difusor	14,85 € - € - €	200	
ST15-B	STAR 15	2m perfil de superficie STAR 15 blanco, sin difusor	28,27 € - € - €	200	
ST15-BM	STAR 15	1m perfil de superficie STAR 15 blanco, sin difusor	16,31 € - € - €	200	
ST15-N	STAR 15	2m perfil de superficie STAR 15 negro, sin difusor	28,21 € - € - €	200	
ST15-NM	STAR 15	1m perfil de superficie STAR 15 negro, sin difusor	16,46 € - € - €	200	
2100702	STAR 15	2m difusor negro para ST15	64,25 € - € - €	200-201	
2100702M	STAR 15	1m difusor negro para ST15	35,72 € - € - €	200-201	
2100752	STAR 15	2m difusor opal para ST15	49,25 € - € - €	200-201	
2100752M	STAR 15	1m difusor opal para ST15	27,39 € - € - €	200-201	
220080002	STAR 15	Tapa final metacrilato negra para ST15	10,71 € - € - €	200-201	
220080052	STAR 15	Tapa final metacrilato opal para ST15	10,71 € - € - €	200-201	
230001071	STAR 15	Cable tensor de 2m con regulador de altura	6,78 € - € - €	255	
230001072	STAR 15	Cable tensor de 5m con regulador de altura	9,06 € - € - €	255	
ST16-A	STAR 16	2m perfil de superficie STAR 16, sin difusor	24,43 € - € - €	211	
ST16-AM	STAR 16	1m perfil de superficie STAR 16, sin difusor	14,25 € - € - €	211	
ST16-B	STAR 16	2m perfil de superficie STAR 16 blanco, sin difusor	28,79 € - € - €	211	
ST16-BM	STAR 16	1m perfil de superficie STAR 16 blanco, sin difusor	16,79 € - € - €	211	
ST16-N	STAR 16	2m perfil de superficie STAR 16 negro, sin difusor	26,86 € - € - €	211	
ST16-NM	STAR 16	1m perfil de superficie STAR 16 negro, sin difusor	15,67 € - € - €	211	
2100552	STAR 16	2m difusor opal para ST16, ST59, ST60	5,60 € - € - €	211	
2100552M	STAR 16	1m difusor opal para ST16, ST59, ST60	3,11 € - € - €	211	
220090001	STAR 16	Tapa final PVC blanca para ST16	0,75 € - € - €	211	
220090002	STAR 16	Tapa final PVC negra para ST16	0,75 € - € - €	211	
220090003	STAR 16	Tapa final PVC gris para ST16	0,75 € - € - €	211	
ST17-A	STAR 17	2m perfil de superficie STAR 17, sin difusor	23,40 € - € - €	188	
ST17-AM	STAR 17	1m perfil de superficie STAR 17, sin difusor	13,50 € - € - €	188	
ST17-B	STAR 17	2m perfil de superficie STAR 17 blanco, sin difusor	29,53 € - € - €	188	
ST17-BM	STAR 17	1m perfil de superficie STAR 17 blanco, sin difusor	17,04 € - € - €	188	
ST17-N	STAR 17	2m perfil de superficie STAR 17 negro, sin difusor	26,07 € - € - €	188	
ST17-NM	STAR 17	1m perfil de superficie STAR 17 negro, sin difusor	15,21 € - € - €	188	
2100202	STAR 17	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	8,79 € - € - €	188-189	
2100202M	STAR 17	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,94 € - € - €	188-189	
2100250	STAR 17	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	4,21 € - € - €	188-189	
2100250M	STAR 17	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	2,35 € - € - €	188-189	
2100251	STAR 17	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 € - € - €	188-189	
2100251M	STAR 17	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 € - € - €	188-189	
2100252	STAR 17	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	6,00 € - € - €	188-189	
2100252M	STAR 17	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 € - € - €	188-189	

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100256	STAR 17	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	17,43 €	- €	- € 188-189
2100256M	STAR 17	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	9,38 €	- €	- € 188-189
220100101	STAR 17	Tapa final derecha aluminio blanca para ST17	7,75 €	- €	- € 188
220100102	STAR 17	Tapa final derecha aluminio negra para ST17	7,75 €	- €	- € 188
220100107	STAR 17	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST17	5,25 €	- €	- € 188-189
220100201	STAR 17	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST17	7,75 €	- €	- € 188
220100202	STAR 17	Tapa final izquierda aluminio negra para ST17	7,75 €	- €	- € 188
220100207	STAR 17	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST17	5,25 €	- €	- € 188-189
231002500	STAR 17	Clip sujeción policarbonato para ST2, ST2D, 14, 17	0,73 €	- €	- € 188-189
ST18-A	STAR 18	2m perfil de superficie STAR 18, sin difusor	35,67 €	- €	- € 206
ST18-AM	STAR 18	1m perfil de superficie STAR 18, sin difusor	20,58 €	- €	- € 206
ST18-B	STAR 18	2m perfil de superficie STAR 18 blanco, sin difusor	42,62 €	- €	- € 206
ST18-BM	STAR 18	1m perfil de superficie STAR 18 blanco, sin difusor	25,18 €	- €	- € 206
ST18-N	STAR 18	2m perfil de superficie STAR 18 negro, sin difusor	41,85 €	- €	- € 206
ST18-NM	STAR 18	1m perfil de superficie STAR 18 negro, sin difusor	24,73 €	- €	- € 206
2100450	STAR 18	2m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	12,50 €	- €	- € 206-207
2100450M	STAR 18	1m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	6,94 €	- €	- € 206-207
2100451	STAR 18	2m difusor mate para ST12, ST18, ST55	18,24 €	- €	- € 206-207
2100451M	STAR 18	1m difusor mate para ST12, ST18, ST55	10,33 €	- €	- € 206-207
220110001	STAR 18	Tapa final aluminio blanca para ST18	6,44 €	- €	- € 206
220110002	STAR 18	Tapa final aluminio negra para ST18	6,44 €	- €	- € 206
220110007	STAR 18	Tapa final aluminio plata mate para ST18	4,56 €	- €	- € 206-207
238006011	STAR 18	Accesorio aplique 50x37x15mm blanco para ST12, ST18	21,89 €	- €	- € 206
238006021	STAR 18	Accesorio aplique 50x37x15mm negro para ST12, ST18	21,89 €	- €	- € 206
238006071	STAR 18	Accesorio aplique 50x37x15mm plata mate para ST12, ST18	21,89 €	- €	- € 206-207
239026010	STAR 18	Accesorio aplique 320x50x36mm blanco para ST18	32,72 €	- €	- € 206
239026020	STAR 18	Accesorio aplique 320x50x36mm negro para ST18	32,72 €	- €	- € 206
239026070	STAR 18	Accesorio aplique 320x50x36mm plata mate para ST18	32,72 €	- €	- € 206-207
ST19-A	STAR 19	2m perfil de superficie STAR 19, sin difusor	17,44 €	- €	- € 172
ST19-AM	STAR 19	1m perfil de superficie STAR 19, sin difusor	10,30 €	- €	- € 172
2100852	STAR 19	2m difusor opal para ST19	10,02 €	- €	- € 172
2100852M	STAR 19	1m difusor opal para ST19	5,57 €	- €	- € 172
2410030	STAR 19	Pieza unión PVC para ST19	0,80 €	- €	- € 172
220120003	STAR 19	Tapa final PVC gris para ST19	0,80 €	- €	- € 172
220121003	STAR 19	Tapa final PVC gris para ST19	0,80 €	- €	- € 172
231007070	STAR 19	Clip sujeción metálico para ST19	0,48 €	- €	- € 172
ST21-A	STAR 21	2m perfil de superficie STAR 21, sin difusor	77,39 €	- €	- € 173
ST21-AM	STAR 21	1m perfil de superficie STAR 21, sin difusor	45,73 €	- €	- € 173
ST21-B	STAR 21	2m perfil de superficie STAR 21 blanco, sin difusor	92,77 €	- €	- € 173
ST21-BM	STAR 21	1m perfil de superficie STAR 21 blanco, sin difusor	54,82 €	- €	- € 173
ST21-N	STAR 21	2m perfil de superficie STAR 21 negro, sin difusor	92,77 €	- €	- € 173
ST21-NM	STAR 21	1m perfil de superficie STAR 21 negro, sin difusor	54,82 €	- €	- € 173
2100952	STAR 21	2m difusor opal para ST21	6,42 €	- €	- € 173
2100952M	STAR 21	1m difusor opal para ST21	3,57 €	- €	- € 173
220130101	STAR 21	Tapa final derecha PVC blanca para ST21	3,76 €	- €	- € 173
220130102	STAR 21	Tapa final derecha PVC negra para ST21	3,76 €	- €	- € 173
220130103	STAR 21	Tapa final derecha PVC gris para ST21	3,76 €	- €	- € 173
220130201	STAR 21	Tapa final izquierda PVC blanca para ST21	3,76 €	- €	- € 173
220130202	STAR 21	Tapa final izquierda PVC negra para ST21	3,76 €	- €	- € 173
220130203	STAR 21	Tapa final izquierda PVC gris para ST21	3,76 €	- €	- € 173
ST22-A	STAR 22	3m perfil de superficie STAR 22, sin difusor	125,56 €	- €	- € 180

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
ST22-AM	STAR 22	1m perfil de superficie STAR 22, sin difusor	55,99 €	- €	- € 180
ST22-B	STAR 22	3m perfil de superficie STAR 22 blanco, sin difusor	145,56 €	- €	- € 180
ST22-BM	STAR 22	1m perfil de superficie STAR 22 blanco, sin difusor	55,99 €	- €	- € 180
ST22-N	STAR 22	3m perfil de superficie STAR 22 negro, sin difusor	145,56 €	- €	- € 180
ST22-NM	STAR 22	1m perfil de superficie STAR 22 negro, sin difusor	55,99 €	- €	- € 180
2101052	STAR 22	3m difusor opal para ST22	57,81 €	- €	- € 180
2101052M	STAR 22	1m difusor opal para ST22	21,41 €	- €	- € 180
2410090	STAR 22	Pieza unión para ST22	2,50 €	- €	- € 180
220140001	STAR 22	Tapa final PVC blanca para ST22	3,16 €	- €	- € 180
220140002	STAR 22	Tapa final PVC negra para ST22	3,16 €	- €	- € 180
220140003	STAR 22	Tapa final PVC gris para ST22	3,16 €	- €	- € 180
220141001	STAR 22	Tapa final PVC con taladro blanca para ST22	3,16 €	- €	- € 180
220141002	STAR 22	Tapa final PVC con taladro negra para ST22	3,16 €	- €	- € 180
220141003	STAR 22	Tapa final PVC con taladro gris para ST22	3,16 €	- €	- € 180
231008070	STAR 22	Clip sujeción metálico para ST22	1,80 €	- €	- € 180
ST23-A	STAR 23	3m perfil de superficie STAR 23, sin difusor	86,08 €	- €	- € 190
ST23-AM	STAR 23	1m perfil de superficie STAR 23, sin difusor	35,87 €	- €	- € 190
ST23-B	STAR 23	3m perfil de superficie STAR 23 blanco, sin difusor	113,66 €	- €	- € 190
ST23-BM	STAR 23	1m perfil de superficie STAR 23 blanco, sin difusor	44,20 €	- €	- € 190
ST23-N	STAR 23	3m perfil de superficie STAR 23 negro, sin difusor	113,66 €	- €	- € 190
ST23-NM	STAR 23	1m perfil de superficie STAR 23 negro, sin difusor	44,20 €	- €	- € 190
2101152	STAR 23	3m difusor opal para ST23	44,32 €	- €	- € 190-191
2101152M	STAR 23	1m difusor opal para ST23	16,41 €	- €	- € 190-191
220150101	STAR 23	Tapa final derecha PVC blanca para ST23	3,46 €	- €	- € 190
220150102	STAR 23	Tapa final derecha PVC negra para ST23	3,46 €	- €	- € 190
220150107	STAR 23	Tapa final derecha PVC plata mate para ST23	3,46 €	- €	- € 190-191
220150201	STAR 23	Tapa final izquierda PVC blanca para ST23	3,46 €	- €	- € 190
220150202	STAR 23	Tapa final izquierda PVC negra para ST23	3,46 €	- €	- € 190
220150207	STAR 23	Tapa final izquierda PVC plata mate para ST23	3,46 €	- €	- € 190-191
220150301	STAR 23	Tapa de esquina interior PVC blanca para ST23	10,47 €	- €	- € 190
220150302	STAR 23	Tapa de esquina interior PVC negra para ST23	10,47 €	- €	- € 190
220150307	STAR 23	Tapa de esquina interior PVC plata mate para ST23	10,47 €	- €	- € 190-191
220150401	STAR 23	Tapa de esquina exterior PVC blanca para ST23	10,47 €	- €	- € 190
220150402	STAR 23	Tapa de esquina exterior PVC negra para ST23	10,47 €	- €	- € 190
220150407	STAR 23	Tapa de esquina exterior PVC plata mate para ST23	10,47 €	- €	- € 190-191
231009040	STAR 23	Clip sujeción PVC para ST23	1,71 €	- €	- € 190-191
ST24-A	STAR 24	2m pletina de aluminio STAR 24	10,87 €	- €	- € 212
ST24-AM	STAR 24	1m pletina de aluminio STAR 24	6,27 €	- €	- € 212
ST24-DO	STAR 24	2m pletina aluminio + difusor opal STAR 24	30,56 €	- €	- € 212
ST24-DOM	STAR 24	1m pletina aluminio + difusor opal STAR 24	17,63 €	- €	- € 212
2101252	STAR 24	2m difusor opal para ST24	19,69 €	- €	- € 212
2101252M	STAR 24	1m difusor opal para ST24	11,36 €	- €	- € 212
220160050	STAR 24	Tapa final PVC transparente para ST24	1,28 €	- €	- € 212
220161050	STAR 24	Tapa final PVC con taladro transparente para ST24	1,28 €	- €	- € 212
231010070	STAR 24	Clip sujeción metálico para ST24	0,98 €	- €	- € 212
ST25-A	STAR 25	2m pletina de aluminio STAR 25	10,60 €	- €	- € 213
ST25-AM	STAR 25	1m pletina de aluminio STAR 25	6,12 €	- €	- € 213
ST25-DO	STAR 25	2m pletina aluminio + difusor opal STAR 25	30,04 €	- €	- € 213
ST25-DOM	STAR 25	1m pletina aluminio + difusor opal STAR 25	17,05 €	- €	- € 213
2101352	STAR 25	2m difusor opal para ST25	19,44 €	- €	- € 213
2101352M	STAR 25	1m difusor opal para ST25	10,93 €	- €	- € 213

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
220170001	STAR 25	Tapa final PVC blanca para ST25	1,04 € - € - €	213	
220171001	STAR 25	Tapa final PVC con taladro blanca para ST25	1,04 € - € - €	213	
231011070	STAR 25	Clip sujeción metálico para ST25	0,98 € - € - €	213	
ST26-A	STAR 26	2m perfil superficie STAR 26, sin difusor	11,89 € - € - €		52
ST26-AM	STAR 26	1m perfil superficie STAR 26, sin difusor	7,57 € - € - €		52
ST26-B	STAR 26	2m perfil superficie STAR 26 blanco, sin difusor	14,11 € - € - €		52
ST26-BM	STAR 26	1m perfil superficie STAR 26 blanco, sin difusor	9,00 € - € - €		52
ST26-N	STAR 26	2m perfil superficie STAR 26 negro, sin difusor	16,89 € - € - €		52
ST26-NM	STAR 26	1m perfil superficie STAR 26 negro, sin difusor	10,86 € - € - €		52
2101452	STAR 26	2m difusor opal para ST26	11,58 € - € - €		52
2101452M	STAR 26	1m difusor opal para ST26	6,95 € - € - €		52
220180001	STAR 26	Tapa final ABS blanca para ST26	0,90 € - € - €		52
220180002	STAR 26	Tapa final ABS negra para ST26	0,90 € - € - €		52
220180007	STAR 26	Tapa final ABS plata mate para ST26	0,90 € - € - €		52
220181001	STAR 26	Tapa final ABS con taladro blanca para ST26	0,90 € - € - €		52
220181002	STAR 26	Tapa final ABS con taladro negra para ST26	0,90 € - € - €		52
220181007	STAR 26	Tapa final ABS con taladro plata mate para ST26	0,90 € - € - €		52
231012070	STAR 26	Clip sujeción metálico para ST26	0,85 € - € - €		52
ST27-A	STAR 27	2m perfil superficie STAR 27, sin difusor	45,31 € - € - €		54
ST27-AM	STAR 27	1m perfil superficie STAR 27, sin difusor	25,93 € - € - €		54
ST27-B	STAR 27	2m perfil superficie STAR 27 blanco, sin difusor	54,94 € - € - €		54
ST27-BM	STAR 27	1m perfil superficie STAR 27 blanco, sin difusor	31,39 € - € - €		54
ST27-N	STAR 27	2m perfil superficie STAR 27 negro, sin difusor	49,06 € - € - €		54
ST27-NM	STAR 27	1m perfil superficie STAR 27 negro, sin difusor	28,07 € - € - €		54
2101551	STAR 27	2m difusor mate para ST27	23,05 € - € - €		54
2101551M	STAR 27	1m difusor mate para ST27	12,70 € - € - €		54
2430010	STAR 27	Conjunto 2 piezas unión para ST27, 57	5,21 € - € - €		55
2430011	STAR 27	Conjunto 2 piezas unión 90° para ST27, 57	5,32 € - € - €		55
2430012	STAR 27	Conjunto 2 piezas unión 90° interior y exterior para ST27, 57	5,32 € - € - €		55
210151001	STAR 27	2m Tapa ciega aluminio blanca para ST27	17,57 € - € - €		54
210151001M	STAR 27	1m Tapa ciega aluminio blanca para ST27	10,25 € - € - €		54
210151002	STAR 27	2m Tapa ciega aluminio negra para ST27	18,64 € - € - €		54
210151002M	STAR 27	1m Tapa ciega aluminio negra para ST27	10,88 € - € - €		54
210151007	STAR 27	2m Tapa ciega aluminio plata mate para ST27	15,64 € - € - €		54
210151007M	STAR 27	1m Tapa ciega aluminio plata mate para ST27	9,17 € - € - €		54
220190001	STAR 27	Tapa final aluminio blanca para ST27	8,33 € - € - €		55
220190002	STAR 27	Tapa final aluminio negra para ST27	8,80 € - € - €		55
220190007	STAR 27	Tapa final aluminio plata mate para ST27	8,07 € - € - €		55
231013070	STAR 27	Clip sujeción metálico	1,09 € - € - €		55
270011007	STAR 27	2m Reflector aluminio plata mate para ST27	24,86 € - € - €		54
270011007M	STAR 27	1m Reflector aluminio plata mate para ST27	14,50 € - € - €		54
ST29-A	STAR 29	2m perfil superficie STAR 29, sin difusor	58,12 € - € - €		56
ST29-AM	STAR 29	1m perfil superficie STAR 29, sin difusor	33,90 € - € - €		56
ST29-B	STAR 29	2m perfil superficie STAR 29 blanco, sin difusor	64,29 € - € - €		56
ST29-BM	STAR 29	1m perfil superficie STAR 29 blanco, sin difusor	37,50 € - € - €		56
ST29-N	STAR 29	2m perfil superficie STAR 29 negro, sin difusor	67,26 € - € - €		56
ST29-NM	STAR 29	1m perfil superficie STAR 29 negro, sin difusor	39,24 € - € - €		56
2101751	STAR 29	2m difusor mate para ST29	9,54 € - € - €		56
2101751M	STAR 29	1m difusor mate para ST29	5,63 € - € - €		56
220210001	STAR 29	Tapa final aluminio blanca para ST29	7,60 € - € - €		56
220210002	STAR 29	Tapa final aluminio negra para ST29	7,20 € - € - €		56

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
220210007	STAR 29	Tapa final aluminio plata mate para ST29	6,73 € - € - €		56
220210101	STAR 29	Tapa final derecha aluminio blanca para ST29	4,10 € - € - €	174	
220210102	STAR 29	Tapa final derecha aluminio negra para ST29	4,10 € - € - €	174	
220210107	STAR 29	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST29	2,71 € - € - €	174	
220210201	STAR 29	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST29	4,10 € - € - €	174	
220210202	STAR 29	Tapa final izquierda aluminio negra para ST29	4,10 € - € - €	174	
220210207	STAR 29	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST29	2,71 € - € - €	174	
ST31-A	STAR 31	3m pletina de aluminio STAR 31	12,13 € - € - €	176	
ST31-AM	STAR 31	1m pletina de aluminio STAR 31	4,43 € - € - €	176	
ST31-DO	STAR 31	3m pletina aluminio + difusor opal STAR 31	124,24 € - € - €	176	
ST31-DOM	STAR 31	1m pletina aluminio + difusor opal STAR 31	45,36 € - € - €	176	
2101852	STAR 31	3m difusor PMMA opal para ST31	112,79 € - € - €	176	
2101852M	STAR 31	1m difusor PMMA opal para ST31	40,93 € - € - €	176	
220220001	STAR 31	Tapa final PVC blanca para ST31	0,93 € - € - €	176-177	
220221001	STAR 31	Tapa final PVC con taladro blanca para ST31	0,93 € - € - €	176-177	
220224001	STAR 31	Tapa final resinada IP67 blanca para ST31	21,90 € - € - €	176-177	
220225001	STAR 31	Conector resinado IP67 blanco para ST31	21,90 € - € - €	176-177	
220340007	STAR 31	Tapa final aluminio plata mate para 233015070	9,16 € - € - €	176-177	
231015070	STAR 31	Clip sujeción metálico para ST31	3,05 € - € - €	176-177	
233015070	STAR 31	Perfil preinstalación de aluminio para ST31	92,49 € - € - €	176-177	
ST32-A	STAR 32	3m pletina de aluminio STAR 32	15,12 € - € - €	192	
ST32-AM	STAR 32	1m pletina de aluminio STAR 32	5,52 € - € - €	192	
ST32-DO	STAR 32	3m pletina aluminio + difusor opal STAR 32	150,49 € - € - €	192	
ST32-DOM	STAR 32	1m pletina aluminio + difusor opal STAR 32	54,94 € - € - €	192	
2101952	STAR 32	3m difusor PMMA opal para ST32	135,37 € - € - €	192	
2101952M	STAR 32	1m difusor PMMA opal para ST32	49,42 € - € - €	192	
220230001	STAR 32	Tapa final PVC blanca para ST32	1,00 € - € - €	192-193	
220231001	STAR 32	Tapa final PVC con taladro blanca para ST32	1,00 € - € - €	192-193	
220234001	STAR 32	Tapa final resinada IP67 blanca para ST32	23,61 € - € - €	192-193	
220235001	STAR 32	Conector resinado IP67 blanco para ST32	23,61 € - € - €	192-193	
220350007	STAR 32	Tapa final aluminio plata mate para 233016070	9,16 € - € - €	192-193	
233016070	STAR 32	Perfil preinstalación de aluminio para ST32	170,86 € - € - €	192-193	
ST33-A	STAR 33	2m perfil de superficie STAR 33, sin difusor	7,18 € - € - €	216	
ST33-AM	STAR 33	1m perfil de superficie STAR 33, sin difusor	4,39 € - € - €	216	
ST33-B	STAR 33	2m perfil de superficie STAR 33 blanco, sin difusor	8,48 € - € - €	216	
ST33-BM	STAR 33	1m perfil de superficie STAR 33 blanco, sin difusor	4,89 € - € - €	216	
ST33-N	STAR 33	2m perfil de superficie STAR 33 negro, sin difusor	8,48 € - € - €	216	
ST33-NM	STAR 33	1m perfil de superficie STAR 33 negro, sin difusor	4,89 € - € - €	216	
2102052	STAR 33	2m difusor opal para ST33	5,22 € - € - €	216	
2102052M	STAR 33	1m difusor opal para ST33	2,83 € - € - €	216	
220240001	STAR 33	Tapa final PVC blanca para ST33	0,80 € - € - €	216	
220240002	STAR 33	Tapa final PVC negra para ST33	0,80 € - € - €	216	
220240003	STAR 33	Tapa final PVC gris para ST33	0,80 € - € - €	216	
220241001	STAR 33	Tapa final PVC con taladro blanca para ST33	0,80 € - € - €	216	
220241002	STAR 33	Tapa final PVC con taladro negra para ST33	0,80 € - € - €	216	
220241003	STAR 33	Tapa final PVC con taladro gris para ST33	0,80 € - € - €	216	
231017070	STAR 33	Clip sujeción metálico para ST33	0,48 € - € - €	216	
ST35-A	STAR 35	2m perfil superficie STAR 35, sin difusor	29,31 € - € - €	58	
ST35-AM	STAR 35	1m perfil superficie STAR 35, sin difusor	16,91 € - € - €	58	
ST35-B	STAR 35	2m perfil superficie STAR 35 blanco, sin difusor	32,31 € - € - €	58	
ST35-BM	STAR 35	1m perfil superficie STAR 35 blanco, sin difusor	18,64 € - € - €	58	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Perfiles

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
ST35-N	STAR 35	2m perfil superficie STAR 35 negro, sin difusor	33,84 € - € - €		58
ST35-NM	STAR 35	1m perfil superficie STAR 35 negro, sin difusor	19,53 € - € - €		58
2100202	STAR 35	2m difusor negro para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	8,79 € - € - €		58
2100202M	STAR 35	1m difusor negro para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	4,94 € - € - €		58
2100250	STAR 35	2m difusor transparente para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	4,21 € - € - €		58
2100250M	STAR 35	1m difusor transparente para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	2,35 € - € - €		58
2100251	STAR 35	2m difusor mate para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	6,00 € - € - €		58
2100251M	STAR 35	1m difusor mate para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	3,32 € - € - €		58
2100252	STAR 35	2m difusor opal para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	6,00 € - € - €		58
2100252M	STAR 35	1m difusor opal para ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	3,32 € - € - €		58
2100256	STAR 35	2m óptica 30° transparente ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	17,43 € - € - €		58
2100256M	STAR 35	1m óptica 30° transparente ST3, 4, 4 Plus, 6, 17, TS, 51, 52, 54, 35	9,38 € - € - €		58
220410101	STAR 35	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST35	7,27 € - € - €		59
220410102	STAR 35	Tapa final izquierda aluminio negra para ST35	7,60 € - € - €		59
220410107	STAR 35	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST35	6,93 € - € - €		59
220410201	STAR 35	Tapa final derecha aluminio blanca para ST35	7,27 € - € - €		59
220410202	STAR 35	Tapa final derecha aluminio negra para ST35	7,60 € - € - €		59
220410207	STAR 35	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST35	6,93 € - € - €		59
235027074	STAR 35	Pieza de sujeción metálica a pared, ST35	7,00 € - € - €		59
235027014	STAR 35	Pieza de sujeción metálica a pared blanca, ST35	7,39 € - € - €		59
235027024	STAR 35	Pieza de sujeción metálica a pared negra, ST35	7,28 € - € - €		59
STTS-A	STAR 2 SIDES	2m perfil superficie STAR 2 Sides, sin difusor	77,75 € - € - €		178
STTS-AM	STAR 2 SIDES	1m perfil superficie STAR 2 Sides, sin difusor	43,19 € - € - €		178
STTS-B	STAR 2 SIDES	2m perfil superficie STAR 2 Sides blanco, sin difusor	82,15 € - € - €		178
STTS-BM	STAR 2 SIDES	1m perfil superficie STAR 2 Sides blanco, sin difusor	45,64 € - € - €		178
STTS-N	STAR 2 SIDES	2m perfil superficie STAR 2 Sides negro, sin difusor	80,10 € - € - €		178
STTS-NM	STAR 2 SIDES	1m perfil superficie STAR 2 Sides negro, sin difusor	44,50 € - € - €		178
2100202	STAR 2 SIDES	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	8,79 € - € - €		178-179
2100202M	STAR 2 SIDES	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,94 € - € - €		178-179
2100250	STAR 2 SIDES	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,21 € - € - €		178-179
2100250M	STAR 2 SIDES	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	2,35 € - € - €		178-179
2100251	STAR 2 SIDES	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		178-179
2100251M	STAR 2 SIDES	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		178-179
2100252	STAR 2 SIDES	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		178-179
2100252M	STAR 2 SIDES	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		178-179
220250001	STAR 2 SIDES	Tapa final aluminio blanca para STTS	7,22 € - € - €		178
220250002	STAR 2 SIDES	Tapa final aluminio negra para STTS	7,22 € - € - €		178
220250007	STAR 2 SIDES	Tapa final aluminio plata mate para STTS	5,56 € - € - €		178-179

Empotrar

ST50	STAR 50	3m perfil empotrable de policarbonato STAR 50	17,33 € - € - €		222
ST51-A	STAR 51	2m perfil empotrable STAR 51, sin difusor	10,86 € - € - €		230
ST51-AM	STAR 51	1m perfil empotrable STAR 51, sin difusor	6,33 € - € - €		230
ST51-B	STAR 51	2m perfil empotrable STAR 51 blanco, sin difusor	13,93 € - € - €		230
ST51-BM	STAR 51	1m perfil empotrable STAR 51 blanco, sin difusor	8,13 € - € - €		230
ST51-N	STAR 51	2m perfil empotrable STAR 51 negro, sin difusor	13,08 € - € - €		230
ST51-NM	STAR 51	1m perfil empotrable STAR 51 negro, sin difusor	7,73 € - € - €		230
2100202	STAR 51	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	8,79 € - € - €		230-231
2100202M	STAR 51	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,94 € - € - €		230-231
2100250	STAR 51	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,21 € - € - €		230-231

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100250M	STAR 51	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	2,35 € - € - €		230-231
2100251	STAR 51	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		230-231
2100251M	STAR 51	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		230-231
2100252	STAR 51	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		230-231
2100252M	STAR 51	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		230-231
2100253	STAR 51	2m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	7,89 € - € - €		230-231
2100253M	STAR 51	1m difusor 3L mate para ST3, ST4, ST51	4,41 € - € - €		230-231
2100256	STAR 51	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	17,43 € - € - €		230-231
2100256M	STAR 51	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	9,38 € - € - €		230-231
220261001	STAR 51	Tapa final PVC con taladro blanca para ST51	0,80 € - € - €		230
220261002	STAR 51	Tapa final PVC con taladro negra para ST51	0,80 € - € - €		230
220261003	STAR 51	Tapa final PVC con taladro gris para ST51	0,80 € - € - €		230-231
220263001	STAR 51	Tapa final PVC con taladro blanca para ST51	1,07 € - € - €		230
220263002	STAR 51	Tapa final PVC con taladro negra para ST51	1,07 € - € - €		230
220263003	STAR 51	Tapa final PVC con taladro gris para ST51	1,07 € - € - €		230-231
232024070	STAR 51	Grapa sujeción metálica para ST51, ST52	5,53 € - € - €		230-231
233023070	STAR 51	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 € - € - €		230-231
ST52-A	STAR 52	2m perfil empotrable STAR 52, sin difusor	13,47 € - € - €		232
ST52-AM	STAR 52	1m perfil empotrable STAR 52, sin difusor	7,77 € - € - €		232
ST52-B	STAR 52	2m perfil empotrable STAR 52 blanco, sin difusor	16,29 € - € - €		232
ST52-BM	STAR 52	1m perfil empotrable STAR 52 blanco, sin difusor	9,50 € - € - €		232
ST52-N	STAR 52	2m perfil empotrable STAR 52 negro, sin difusor	14,40 € - € - €		232
ST52-NM	STAR 52	1m perfil empotrable STAR 52 negro, sin difusor	8,31 € - € - €		232
2100202	STAR 52	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	8,79 € - € - €		232-233
2100202M	STAR 52	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,94 € - € - €		232-233
2100250	STAR 52	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,21 € - € - €		232-233
2100250M	STAR 52	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	2,35 € - € - €		232-233
2100251	STAR 52	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		232-233
2100251M	STAR 52	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		232-233
2100252	STAR 52	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		232-233
2100252M	STAR 52	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		232-233
2100256	STAR 52	2m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	17,43 € - € - €		232-233
2100256M	STAR 52	1m óptica 30° transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	9,38 € - € - €		232-233
220271001	STAR 52	Tapa final PVC con taladro blanca para ST52	0,80 € - € - €		232
220271002	STAR 52	Tapa final PVC con taladro negra para ST52	0,80 € - € - €		232
220271003	STAR 52	Tapa final PVC con taladro gris para ST52	0,80 € - € - €		232-233
232024070	STAR 52	Grapa sujeción metálica para ST51, ST52	5,53 € - € - €		232-233
233023070	STAR 52	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 € - € - €		232-233
ST54-A	STAR 54	2m perfil empotrable STAR 54, sin difusor	45,21 € - € - €		234
ST54-AM	STAR 54	1m perfil empotrable STAR 54, sin difusor	26,38 € - € - €		234
ST54-B	STAR 54	2m perfil empotrable STAR 54 blanco, sin difusor	48,93 € - € - €		234
ST54-BM	STAR 54	1m perfil empotrable STAR 54 blanco, sin difusor	28,54 € - € - €		234
ST54-N	STAR 54	2m perfil empotrable STAR 54 negro, sin difusor	46,71 € - € - €		234
ST54-NM	STAR 54	1m perfil empotrable STAR 54 negro, sin difusor	27,25 € - € - €		234
2100202	STAR 54	2m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	8,79 € - € - €		234-235
2100202M	STAR 54	1m difusor negro para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,94 € - € - €		234-235
2100250	STAR 54	2m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	4,21 € - € - €		234-235
2100250M	STAR 54	1m difusor transparente para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	2,35 € - € - €		234-235
2100251	STAR 54	2m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		234-235
2100251M	STAR 54	1m difusor mate para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	3,32 € - € - €		234-235
2100252	STAR 54	2m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, STS1, STS2, STS4	6,00 € - € - €		234-235

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2100252M	STAR 54	1m difusor opal para ST3, ST4, ST6, ST17, STTS, ST51, ST52, ST54	3,32 € - € - €	234-235	
220281101	STAR 54	Tapa final derecha PVC con taladro blanca para ST54	9,29 € - € - €	234	
220281102	STAR 54	Tapa final derecha PVC con taladro negra para ST54	9,29 € - € - €	234	
220281107	STAR 54	Tapa final derecha PVC con taladro plata mate para ST54	7,14 € - € - €	234-235	
220281201	STAR 54	Tapa final izquierda PVC con taladro blanca para ST54	9,29 € - € - €	234	
220281202	STAR 54	Tapa final izquierda PVC con taladro negra para ST54	9,29 € - € - €	234	
220281207	STAR 54	Tapa final izquierda PVC con taladro plata mate para ST54	7,14 € - € - €	234-235	
232019070	STAR 54	Grapa sujeción metálica (2 piezas) para ST54, ST56	2,42 € - € - €	234-235	
ST55-A	STAR 55	2m perfil empotrable STAR 55, sin difusor	50,60 € - € - €	242	
ST55-AM	STAR 55	1m perfil empotrable STAR 55, sin difusor	29,19 € - € - €	242	
ST55-B	STAR 55	2m perfil empotrable STAR 55 blanco, sin difusor	53,73 € - € - €	242	
ST55-BM	STAR 55	1m perfil empotrable STAR 55 blanco, sin difusor	31,00 € - € - €	242	
ST55-N	STAR 55	2m perfil empotrable STAR 55 negro, sin difusor	52,13 € - € - €	242	
ST55-NM	STAR 55	1m perfil empotrable STAR 55 negro, sin difusor	30,08 € - € - €	242	
2100450	STAR 55	2m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	12,50 € - € - €	242-243	
2100450M	STAR 55	1m difusor transparente para ST12, ST18, ST55	6,94 € - € - €	242-243	
2100451	STAR 55	2m difusor mate para ST12, ST18, ST55	18,24 € - € - €	242-243	
2100451M	STAR 55	1m difusor mate para ST12, ST18, ST55	10,33 € - € - €	242-243	
2410050	STAR 55	Pieza unión para ST55, ST56	2,40 € - € - €	242-243	
2410051	STAR 55	Pieza unión 90° para ST55, ST56	2,85 € - € - €	242-243	
2410052	STAR 55	Pieza unión 90° interior o exterior para ST55, ST56	2,85 € - € - €	242-243	
220290001	STAR 55	Tapa final aluminio blanca para ST55	10,43 € - € - €	242	
220290002	STAR 55	Tapa final aluminio negra para ST55	10,43 € - € - €	242	
220290007	STAR 55	Tapa final aluminio plata mate para ST55	8,29 € - € - €	242-243	
232018070	STAR 55	Grapa sujeción metálica (2 piezas) para ST55	4,00 € - € - €	242-243	
233022070	STAR 55	Pieza sujeción metálica para ST12, ST55	11,85 € - € - €	242-243	
ST56-A	STAR 56	2m perfil empotrable STAR 56, sin difusor	34,33 € - € - €	240	
ST56-AM	STAR 56	1m perfil empotrable STAR 56, sin difusor	19,81 € - € - €	240	
ST56-B	STAR 56	2m perfil empotrable STAR 56 blanco, sin difusor	37,07 € - € - €	240	
ST56-BM	STAR 56	1m perfil empotrable STAR 56 blanco, sin difusor	21,38 € - € - €	240	
ST56-N	STAR 56	2m perfil empotrable STAR 56 negro, sin difusor	36,00 € - € - €	240	
ST56-NM	STAR 56	1m perfil empotrable STAR 56 negro, sin difusor	20,77 € - € - €	240	
2100302	STAR 56	2m difusor negro para ST11, ST14, ST56	13,75 € - € - €	240-241	
2100302M	STAR 56	1m difusor negro para ST11, ST14, ST56	7,67 € - € - €	240-241	
2100350	STAR 56	2m difusor transparente para ST11, ST14, ST56	8,00 € - € - €	240-241	
2100350M	STAR 56	1m difusor transparente para ST11, ST14, ST56	4,44 € - € - €	240-241	
2100351	STAR 56	2m difusor mate para ST11, ST14, ST56	8,80 € - € - €	240-241	
2100351M	STAR 56	1m difusor mate para ST11, ST14, ST56	4,89 € - € - €	240-241	
2410050	STAR 56	Pieza unión para ST55, ST56	2,40 € - € - €	240-241	
2410051	STAR 56	Pieza unión 90° para ST55, ST56	2,85 € - € - €	240-241	
2410052	STAR 56	Pieza unión 90° interior o exterior para ST55, ST56	2,85 € - € - €	240-241	
220300001	STAR 56	Tapa final aluminio blanca para ST56	9,71 € - € - €	240	
220300002	STAR 56	Tapa final aluminio negra para ST56	9,71 € - € - €	240	
220300007	STAR 56	Tapa final aluminio plata mate para ST56	7,57 € - € - €	240-241	
232019070	STAR 56	Grapa sujeción metálica (2 piezas) para ST54, ST56	2,42 € - € - €	240-241	
ST57-A	STAR 57	2m perfil empotrable STAR 57, sin difusor	22,00 € - € - €	236	
ST57-AM	STAR 57	1m perfil empotrable STAR 57, sin difusor	12,69 € - € - €	236	
ST57-B	STAR 57	2m perfil empotrable STAR 57 blanco, sin difusor	27,00 € - € - €	236	
ST57-BM	STAR 57	1m perfil empotrable STAR 57 blanco, sin difusor	15,58 € - € - €	236	
ST57-N	STAR 57	2m perfil empotrable STAR 57 negro, sin difusor	26,14 € - € - €	236	
ST57-NM	STAR 57	1m perfil empotrable STAR 57 negro, sin difusor	15,25 € - € - €	236	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
2102152	STAR 57	2m difusor opal para ST57	19,00 € - € - €	236-237	
2102152M	STAR 57	1m difusor opal para ST57	10,69 € - € - €	236-237	
2430010	STAR 57	Conjunto 2 piezas unión para ST14, ST57	5,21 € - € - €	236-237	
2430011	STAR 57	Conjunto 2 piezas unión 90° para ST14, ST57	5,32 € - € - €	236-237	
2430012	STAR 57	Conjunto 2 piezas unión 90° interior o exterior para ST14, ST57	5,32 € - € - €	236-237	
220310001	STAR 57	Tapa final aluminio blanca para ST57	8,93 € - € - €	236	
220310002	STAR 57	Tapa final aluminio negra para ST57	8,93 € - € - €	236	
220310007	STAR 57	Tapa final aluminio plata mate para ST57	6,79 € - € - €	236-237	
233023070	STAR 57	Pieza sujeción metálica para ST3, ST4, ST14, ST51, ST52, ST57	8,50 € - € - €	236-237	
ST59-A	STAR 59	2m perfil empotrable STAR 59, sin difusor	8,93 € - € - €	245	
ST59-AM	STAR 59	1m perfil empotrable STAR 59, sin difusor	5,21 € - € - €	245	
ST59-B	STAR 59	2m perfil empotrable STAR 59 blanco, sin difusor	11,36 € - € - €	245	
ST59-BM	STAR 59	1m perfil empotrable STAR 59 blanco, sin difusor	6,63 € - € - €	245	
ST59-N	STAR 59	2m perfil empotrable STAR 59 negro, sin difusor	10,29 € - € - €	245	
ST59-NM	STAR 59	1m perfil empotrable STAR 59 negro, sin difusor	6,00 € - € - €	245	
2100552	STAR 59	2m difusor opal para ST16, ST59, ST60	5,60 € - € - €	245	
2100552M	STAR 59	1m difusor opal para ST16, ST59, ST60	3,11 € - € - €	245	
220321001	STAR 59	Tapa final PVC con taladro blanca para ST59	0,80 € - € - €	245	
220321002	STAR 59	Tapa final PVC con taladro negra para ST59	0,80 € - € - €	245	
220321003	STAR 59	Tapa final PVC con taladro gris para ST59	0,80 € - € - €	245	
ST60-A	STAR 60	2m perfil empotrable STAR 60, sin difusor	16,86 € - € - €	246	
ST60-AM	STAR 60	1m perfil empotrable STAR 60, sin difusor	9,83 € - € - €	246	
ST60-B	STAR 60	2m perfil empotrable STAR 60 blanco, sin difusor	20,64 € - € - €	246	
ST60-BM	STAR 60	1m perfil empotrable STAR 60 blanco, sin difusor	12,04 € - € - €	246	
ST60-N	STAR 60	2m perfil empotrable STAR 60 negro, sin difusor	18,93 € - € - €	246	
ST60-NM	STAR 60	1m perfil empotrable STAR 60 negro, sin difusor	11,04 € - € - €	246	
2100552	STAR 60	2m difusor opal para ST16, ST59, ST60	5,60 € - € - €	246	
2100552M	STAR 60	1m difusor opal para ST16, ST59, ST60	3,11 € - € - €	246	
220330101	STAR 60	Tapa final derecha aluminio blanca para ST60	1,61 € - € - €	246	
220330102	STAR 60	Tapa final derecha aluminio negra para ST60	1,61 € - € - €	246	
220330107	STAR 60	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST60	1,61 € - € - €	246	
220330201	STAR 60	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST60	1,61 € - € - €	246	
220330202	STAR 60	Tapa final izquierda aluminio negra para ST60	1,61 € - € - €	246	
220330207	STAR 60	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST60	1,61 € - € - €	246	
ST61-A	STAR 61	3m perfil empotrable STAR 61, sin difusor	87,32 € - € - €	248	
ST61-AM	STAR 61	1m perfil empotrable STAR 61, sin difusor	33,96 € - € - €	248	
ST61-B	STAR 61	3m perfil empotrable STAR 61 blanco, sin difusor	130,21 € - € - €	248	
ST61-BM	STAR 61	1m perfil empotrable STAR 61 blanco, sin difusor	50,64 € - € - €	248	
ST61-N	STAR 61	3m perfil empotrable STAR 61 negro, sin difusor	130,21 € - € - €	248	
ST61-NM	STAR 61	1m perfil empotrable STAR 61 negro, sin difusor	50,64 € - € - €	248	
2102252	STAR 61	3m difusor opal para ST61, ST62, ST63	11,78 € - € - €	248-249	
2102252M	STAR 61	1m difusor opal para ST61, ST62, ST63	4,42 € - € - €	248-249	
2430070	STAR 61	Conjunto 2 piezas unión para ST61, ST62, ST63	2,10 € - € - €	248-249	
2430071	STAR 61	Conjunto 2 piezas unión 90° para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	248-249	
2430072	STAR 61	Conjunto 2 piezas unión 90° interior o exterior para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	248-249	
220360001	STAR 61	Tapa final PVC blanca para ST61	1,28 € - € - €	248	
220360002	STAR 61	Tapa final PVC negra para ST61	1,28 € - € - €	248	
220360007	STAR 61	Tapa final PVC plata mate para ST61	1,28 € - € - €	248-249	
220361001	STAR 61	Tapa final PVC con taladro blanca para ST61	1,28 € - € - €	248	
220361002	STAR 61	Tapa final PVC con taladro negra para ST61	1,28 € - € - €	248	
220361007	STAR 61	Tapa final PVC con taladro plata mate para ST61	1,28 € - € - €	248-249	

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
ST62-A	STAR 62	3m perfil empotrable STAR 62, sin difusor	84,59 € - € - €	250	
ST62-AM	STAR 62	1m perfil empotrable STAR 62, sin difusor	32,90 € - € - €	250	
ST62-B	STAR 62	3m perfil empotrable STAR 62 blanco, sin difusor	127,43 € - € - €	250	
ST62-BM	STAR 62	1m perfil empotrable STAR 62 blanco, sin difusor	49,56 € - € - €	250	
ST62-N	STAR 62	3m perfil empotrable STAR 62 negro, sin difusor	127,43 € - € - €	250	
ST62-NM	STAR 62	1m perfil empotrable STAR 62 negro, sin difusor	49,56 € - € - €	250	
2102252	STAR 62	3m difusor opal para ST61, ST62, ST63	11,78 € - € - €	250-251	
2102252M	STAR 62	1m difusor opal para ST61, ST62, ST63	4,42 € - € - €	250-251	
2430070	STAR 62	Conjunto 2 piezas unión para ST61, ST62, ST63	2,10 € - € - €	250-251	
2430071	STAR 62	Conjunto 2 piezas unión 90° para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	250-251	
2430072	STAR 62	Conjunto 2 piezas unión 90° interior o exterior para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	250-251	
220370001	STAR 62	Tapa final PVC blanca para ST62	1,28 € - € - €	250	
220370002	STAR 62	Tapa final PVC negra para ST62	1,28 € - € - €	250	
220370007	STAR 62	Tapa final PVC plata mate para ST62	1,28 € - € - €	250-251	
220371001	STAR 62	Tapa final PVC con taladro blanca para ST62	1,28 € - € - €	250	
220371002	STAR 62	Tapa final PVC con taladro negra para ST62	1,28 € - € - €	250	
220371007	STAR 62	Tapa final PVC con taladro plata mate para ST62	1,28 € - € - €	250-251	
ST63-A	STAR 63	3m perfil empotrable STAR 63, sin difusor	95,51 € - € - €	252	
ST63-AM	STAR 63	1m perfil empotrable STAR 63, sin difusor	37,14 € - € - €	252	
ST63-B	STAR 63	3m perfil empotrable STAR 63 blanco, sin difusor	138,36 € - € - €	252	
ST63-BM	STAR 63	1m perfil empotrable STAR 63 blanco, sin difusor	53,81 € - € - €	252	
ST63-N	STAR 63	3m perfil empotrable STAR 63 negro, sin difusor	138,36 € - € - €	252	
ST63-NM	STAR 63	1m perfil empotrable STAR 63 negro, sin difusor	53,81 € - € - €	252	
2102252	STAR 63	3m difusor opal para ST61, ST62, ST63	11,78 € - € - €	252-253	
2102252M	STAR 63	1m difusor opal para ST61, ST62, ST63	4,42 € - € - €	252-253	
2430070	STAR 63	Conjunto 2 piezas unión para ST61, ST62, ST63	2,10 € - € - €	252-253	
2430071	STAR 63	Conjunto 2 piezas unión 90° para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	252-253	
2430072	STAR 63	Conjunto 2 piezas unión 90° interior o exterior para ST61, ST62, ST63	2,60 € - € - €	252-253	
220380001	STAR 63	Tapa final PVC blanca para ST63	1,28 € - € - €	252	
220380002	STAR 63	Tapa final PVC negra para ST63	1,28 € - € - €	252	
220380007	STAR 63	Tapa final PVC plata mate para ST63	1,28 € - € - €	252-253	
220381001	STAR 63	Tapa final PVC con taladro blanca para ST63	1,28 € - € - €	252	
220381002	STAR 63	Tapa final PVC con taladro negra para ST63	1,28 € - € - €	252	
220381007	STAR 63	Tapa final PVC con taladro plata mate para ST63	1,28 € - € - €	252-253	
ST64-A	STAR 64	3m perfil empotrable STAR 64, sin difusor	48,30 € - € - €	223	
ST64-AM	STAR 64	1m perfil empotrable STAR 64, sin difusor	18,78 € - € - €	223	
ST64-B	STAR 64	3m perfil empotrable STAR 64 blanco, sin difusor	91,14 € - € - €	223	
ST64-BM	STAR 64	1m perfil empotrable STAR 64 blanco, sin difusor	35,44 € - € - €	223	
ST64-N	STAR 64	3m perfil empotrable STAR 64 negro, sin difusor	91,14 € - € - €	223	
ST64-NM	STAR 64	1m perfil empotrable STAR 64 negro, sin difusor	35,44 € - € - €	223	
2102352X	STAR 64	3m difusor opal para ST64, ST65, ST66, ST68	6,34 € - € - €	223	
2102352XM	STAR 64	1m difusor opal para ST64, ST65, ST66, ST68	2,35 € - € - €	223	
220390001X	STAR 64	Tapa final PVC blanca para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	223	
220390002X	STAR 64	Tapa final PVC negra para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	223	
220390003X	STAR 64	Tapa final PVC gris para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	223	
220391001X	STAR 64	Tapa final con taladro blanca para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	223	
220391002X	STAR 64	Tapa final con taladro negra para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	223	
220391003X	STAR 64	Tapa final con taladro gris para ST64, ST65, ST66, ST68	1,07 € - € - €	223	
ST65-A	STAR 65	3m perfil empotrable STAR 65, sin difusor	41,02 € - € - €	224	
ST65-AM	STAR 65	1m perfil empotrable STAR 65, sin difusor	15,95 € - € - €	224	
ST65-B	STAR 65	3m perfil empotrable STAR 65 blanco, sin difusor	83,86 € - € - €	224	

Tarifa iluminación natural vol. I y II
Tarifa iluminación natural vol. I y II
Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
ST65-BM	STAR 65	1m perfil empotrable STAR 65 blanco, sin difusor	32,61 € - € - €	224	
ST65-N	STAR 65	3m perfil empotrable STAR 65 negro, sin difusor	83,86 € - € - €	224	
ST65-NM	STAR 65	1m perfil empotrable STAR 65 negro, sin difusor	32,61 € - € - €	224	
2102352X	STAR 65	3m difusor opal para ST64, ST65, ST66, ST68	6,34 € - € - €	224	
2102352XM	STAR 65	1m difusor opal para ST64, ST65, ST66, ST68	2,35 € - € - €	224	
220390001X	STAR 65	Tapa final PVC blanca para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	224	
220390002X	STAR 65	Tapa final PVC negra para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	224	
220390003X	STAR 65	Tapa final PVC gris para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	224	
220391001X	STAR 65	Tapa final con taladro blanca para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	224	
220391002X	STAR 65	Tapa final con taladro negra para ST64, ST65, ST66, ST68	0,80 € - € - €	224	
220391003X	STAR 65	Tapa final con taladro gris para ST64, ST65, ST66, ST68	1,07 € - € - €	224	
ST66-A	STAR 66	2m perfil empotrable STAR 66, sin difusor	26,87 € - € - €	225	
ST66-AM	STAR 66	1m perfil empotrable STAR 66, sin difusor	15,50 € - € - €	225	
ST66-B	STAR 66	2m perfil empotrable STAR 66 blanco, sin difusor	29,40 € - € - €	225	
ST66-BM	STAR 66	1m perfil empotrable STAR 66 blanco, sin difusor	16,96 € - € - €	225	
ST66-N	STAR 66	2m perfil empotrable STAR 66 negro, sin difusor	31,00 € - € - €	225	
ST66-NM	STAR 66	1m perfil empotrable STAR 66 negro, sin difusor	17,88 € - € - €	225	
2101751	STAR 66	2m difusor mate para ST29, 66, 68	9,54 € - € - €	225	
2101751M	STAR 66	1m difusor mate para ST29, 66, 68	5,63 € - € - €	225	
220630007	STAR 66	Tapa final aluminio plata mate para ST66	1,93 € - € - €	225	
220630001	STAR 66	Tapa final aluminio blanca para ST66	1,53 € - € - €	225	
220630002	STAR 66	Tapa final aluminio negra para ST66	2,47 € - € - €	225	
220631007	STAR 66	Tapa final aluminio con taladro plata mate para ST66	1,93 € - € - €	225	
220631001	STAR 66	Tapa final aluminio con taladro blanca para ST66	1,53 € - € - €	225	
220631002	STAR 66	Tapa final aluminio con taladro negra para ST66	2,47 € - € - €	225	
ST67-A	STAR 67	2m perfil empotrable STAR 67, sin difusor	44,07 € - € - €	238	
ST67-AM	STAR 67	1m perfil empotrable STAR 67, sin difusor	25,42 € - € - €	238	
ST67-B	STAR 67	2m perfil empotrable STAR 67 blanco, sin difusor	44,47 € - € - €	238	
ST67-BM	STAR 67	1m perfil empotrable STAR 67 blanco, sin difusor	27,38 € - € - €	238	
ST67-N	STAR 67	2m perfil empotrable STAR 67 negro, sin difusor	49,53 € - € - €	238	
ST67-NM	STAR 67	1m perfil empotrable STAR 67 negro, sin difusor	28,58 € - € - €	238	
2100450	STAR 67	2m difusor transparente para ST12, 18, 55, 67	12,50 € - € - €	238	
2100450M	STAR 67	1m difusor transparente para ST12, 18, 55, 67	6,94 € - € - €	238	
2100451	STAR 67	2m difusor mate para ST12, 18, 55, 67	18,24 € - € - €	238	
2100451M	STAR 67	1m difusor mate para ST12, 18, 55, 67	10,33 € - € - €	238	
2100402	STAR 67	2m difusor negro para ST12, 18, 55, 67	14,94 € - € - €	238	
2100402M	STAR 67	1m difusor negro para ST12, 18, 55, 67	19,80 € - € - €	238	
220420007	STAR 67	Tapa final aluminio plata mate para ST67	3,27 € - € - €	238	
220420001	STAR 67	Tapa final aluminio blanca para ST67	3,53 € - € - €	238	
220420002	STAR 67	Tapa final aluminio negra para ST67	3,93 € - € - €	238	
220421007	STAR 67	Tapa final aluminio con taladro plata mate para ST67	3,27 € - € - €	238	
220421001	STAR 67	Tapa final aluminio con taladro blanca para ST67	3,53 € - € - €	238	
220421002	STAR 67	Tapa final aluminio con taladro negra para ST67	3,93 € - € - €	238	
ST68-A	STAR 68	2m perfil empotrable STAR 68, sin difusor	20,47 € - € - €	226	
ST68-AM	STAR 68	1m perfil empotrable STAR 68, sin difusor	11,81 € - € - €	226	
ST68-B	STAR 68	2m perfil empotrable STAR 68 blanco, sin difusor	22,40 € - € - €	226	
ST68-BM	STAR 68	1m perfil empotrable STAR 68 blanco, sin difusor	12,92 € - € - €	226	
ST68-N	STAR 68	2m perfil empotrable STAR 68 negro, sin difusor	23,53 € - € - €	226	
ST68-NM	STAR 68	1m perfil empotrable STAR 68 negro, sin difusor	13,58 € - € - €	226	
2101751	STAR 68	2m difusor mate para ST29, 66, 68	9,54 € - € - €	226	
2101751M	STAR 68	1m difusor mate para ST29, 66, 68	5,63 € - € - €	226	

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
220640107	STAR 68	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST68	1,53 € - € - €	226	
220640101	STAR 68	Tapa final derecha aluminio blanca para ST68	2,47 € - € - €	226	
220640102	STAR 68	Tapa final derecha aluminio negra para ST68	1,93 € - € - €	226	
220640207	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST68	1,53 € - € - €	226	
220640201	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST68	2,47 € - € - €	226	
220640202	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio negra para ST68	1,93 € - € - €	226	
220641107	STAR 68	Tapa final derecha aluminio con taladro plata mate para ST68	1,93 € - € - €	226	
220641101	STAR 68	Tapa final derecha aluminio con taladro blanca para ST68	1,53 € - € - €	226	
220641102	STAR 68	Tapa final derecha aluminio con taladro negra para ST68	2,47 € - € - €	226	
220641207	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio con taladro plata mate para ST68	1,93 € - € - €	226	
220641201	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio con taladro blanca para ST68	1,53 € - € - €	226	
220641202	STAR 68	Tapa final izquierda aluminio con taladro negra para ST68	2,47 € - € - €	226	
ST69-A	STAR 69	2m perfil empotrable STAR 69, sin difusor	39,13 € - € - €	228	
ST69-AM	STAR 69	1m perfil empotrable STAR 69, sin difusor	22,58 € - € - €	228	
ST69-B	STAR 69	2m perfil empotrable STAR 69 blanco, sin difusor	42,60 € - € - €	228	
ST69-BM	STAR 69	1m perfil empotrable STAR 69 blanco, sin difusor	24,58 € - € - €	228	
ST69-N	STAR 69	2m perfil empotrable STAR 69 negro, sin difusor	44,60 € - € - €	228	
ST69-NM	STAR 69	1m perfil empotrable STAR 69 negro, sin difusor	25,73 € - € - €	228	
2100250	STAR 69	2m difusor transparente para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	4,21 € - € - €	228	
2100250M	STAR 69	1m difusor transparente para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	2,35 € - € - €	228	
2100251	STAR 69	2m difusor mate para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	6,00 € - € - €	228	
2100251M	STAR 69	1m difusor mate para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	3,32 € - € - €	228	
2100202	STAR 69	2m difusor negro para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	8,79 € - € - €	228-229	
2100202M	STAR 69	1m difusor negro para ST3, 4, 6, 17, 35, TS, 51, 52, 54, 69	4,94 € - € - €	228-229	
220440101	STAR 69	Tapa final derecha aluminio blanca para ST69	1,53 € - € - €	228	
220440102	STAR 69	Tapa final derecha aluminio negra para ST69	3,93 € - € - €	228	
220440107	STAR 69	Tapa final derecha aluminio plata mate para ST69	3,27 € - € - €	228-229	
220440201	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio blanca para ST69	1,53 € - € - €	228	
220440202	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio negra para ST69	3,93 € - € - €	228	
220440207	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio plata mate para ST69	3,27 € - € - €	228-229	
220441101	STAR 69	Tapa final derecha aluminio con taladro blanca para ST69	1,53 € - € - €	228	
220441102	STAR 69	Tapa final derecha aluminio con taladro negra para ST69	3,93 € - € - €	228	
220441107	STAR 69	Tapa final derecha aluminio con taladro plata mate para ST69	3,27 € - € - €	228-229	
220441201	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio con taladro blanca para ST69	1,53 € - € - €	228	
220441202	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio con taladro negra para ST69	3,93 € - € - €	228	
220441207	STAR 69	Tapa final izquierda aluminio con taladro plata mate para ST69	3,27 € - € - €	228-229	
25300102202	STAR66,67,68	2m pletina negra mat. reciclado ST66,67,68	3,60 € - € - €		
25300102202M	STAR66,67,68	1m pletina negra mat. reciclado ST66,67,68	2,08 € - € - €		
230001071	IO	Cable tensor de 2m con regulador de altura	6,78 € - € - €	255	
230001072	IO	Cable tensor de 5m con regulador de altura	9,06 € - € - €	255	
600300750	KIT S	Kit de suspensión máx. 75W sin base	86,22 € - € - €	256	
600301000	KIT S	Kit de suspensión máx. 100W sin base	95,78 € - € - €	256	
600301500	KIT S	Kit de suspensión máx. 150W sin base	104,04 € - € - €	256	
600102400	KIT S	Kit de suspensión máx. 240W sin base	147,79 € - € - €	256	
600103200	KIT S	Kit de suspensión máx. 320W sin base	234,04 € - € - €	256	
600310751	KIT SB	Kit de suspensión máx. 75W con base blanca	159,90 € - € - €	257	
600310752	KIT SB	Kit de suspensión máx. 75W con base negra	159,90 € - € - €	257	
600310757	KIT SB	Kit de suspensión máx. 75W con base plata mate	159,90 € - € - €	257	
600311001	KIT SB	Kit de suspensión máx. 100W con base blanca	170,90 € - € - €	257	
600311002	KIT SB	Kit de suspensión máx. 100W con base negra	170,90 € - € - €	257	
600311007	KIT SB	Kit de suspensión máx. 100W con base plata mate	170,90 € - € - €	257	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Perfiles

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
600311501	KIT SB	Kit de suspensión máx. 150W con base blanca	180,40 € - € - €	257	
600311502	KIT SB	Kit de suspensión máx. 150W con base negra	180,40 € - € - €	257	
600311507	KIT SB	Kit de suspensión máx. 150W con base plata mate	180,40 € - € - €	257	
600112401	KIT SB	Kit de suspensión máx. 240W con base blanca	197,60 € - € - €	257	
600112402	KIT SB	Kit de suspensión máx. 240W con base negra	197,60 € - € - €	257	
600112407	KIT SB	Kit de suspensión máx. 240W con base plata mate	197,60 € - € - €	257	

Luminarias

Suspensión

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
LIG01403311230	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 3000K plata mate	345,12 € - € - €	266	
LIG01403311240	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 4000K plata mate	345,12 € - € - €	266	
LIG01403311530	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 3000K plata mate	355,76 € - € - €	266	
LIG01403311540	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 4000K plata mate	355,76 € - € - €	266	
LIG01403312030	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 3000K plata mate	373,47 € - € - €	266	
LIG01403312040	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 4000K plata mate	373,47 € - € - €	266	
LIG01403321230	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 3000K blanca	346,78 € - € - €	266	
LIG01403321240	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 4000K blanca	346,78 € - € - €	266	
LIG01403321530	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 3000K blanca	357,83 € - € - €	266	
LIG01403321540	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 4000K blanca	357,83 € - € - €	266	
LIG01403322030	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 3000K blanca	376,24 € - € - €	266	
LIG01403322040	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 4000K blanca	376,24 € - € - €	266	
LIG01403331230	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 3000K negra	345,75 € - € - €	266	
LIG01403331240	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,2m 38,5W 4000K negra	345,75 € - € - €	266	
LIG01403331530	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 3000K negra	356,54 € - € - €	266	
LIG01403331540	ARA	Luminaria de suspensión ARA 1,5m 48,4W 4000K negra	356,54 € - € - €	266	
LIG01403332030	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 3000K negra	374,52 € - € - €	266	
LIG01403332040	ARA	Luminaria de suspensión ARA 2m 64,8W 4000K negra	374,52 € - € - €	266	
LIG00928811230	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 3000K plata mate	340,53 € - € - €	262	
LIG00928811240	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 4000K plata mate	340,53 € - € - €	262	
LIG00928811530	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 3000K plata mate	348,81 € - € - €	262	
LIG00928811540	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 4000K plata mate	348,81 € - € - €	262	
LIG00928812030	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 3000K plata mate	362,62 € - € - €	262	
LIG00928812040	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 4000K plata mate	362,62 € - € - €	262	
LIG00928821230	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 3000K blanca	341,23 € - € - €	262	
LIG00928821240	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 4000K blanca	341,23 € - € - €	262	
LIG00928821530	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 3000K blanca	349,79 € - € - €	262	
LIG00928821540	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 4000K blanca	349,79 € - € - €	262	
LIG00928822030	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 3000K blanca	364,05 € - € - €	262	
LIG00928822040	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 4000K blanca	364,05 € - € - €	262	
LIG00928831230	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 3000K negra	340,78 € - € - €	262	
LIG00928831240	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,2m 33,1W 4000K negra	340,78 € - € - €	262	
LIG00928831530	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 3000K negra	349,22 € - € - €	262	
LIG00928831540	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 1,5m 41,7W 4000K negra	349,22 € - € - €	262	
LIG00928832030	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 3000K negra	363,29 € - € - €	262	
LIG00928832040	ATRIA	Luminaria de suspensión ATRIA 2m 56,2W 4000K negra	363,29 € - € - €	262	
LIG01528811230	DRACO	Luminaria de suspensión DRACO 1,2m 33,1W 3000K plata mate	390,19 € - € - €	268	

Luminarias

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II	
LIG3TS09622030	CRUX	Luminaria de techo CRUX 2m 37,4W 3000K blanca	464,98 €	- €	- €	284
LIG3TS09622040	CRUX	Luminaria de techo CRUX 2m 37,4W 4000K blanca	464,98 €	- €	- €	284
LIG3TS09631230	CRUX	Luminaria de techo CRUX 1,2m 22,1W 3000K negra	407,95 €	- €	- €	284
LIG3TS09631240	CRUX	Luminaria de techo CRUX 1,2m 22,1W 4000K negra	407,95 €	- €	- €	284
LIG3TS09631530	CRUX	Luminaria de techo CRUX 1,5m 27,8W 3000K negra	428,59 €	- €	- €	284
LIG3TS09631540	CRUX	Luminaria de techo CRUX 1,5m 27,8W 4000K negra	428,59 €	- €	- €	284
LIG3TS09632030	CRUX	Luminaria de techo CRUX 2m 37,4W 3000K negra	462,98 €	- €	- €	284
LIG3TS09632040	CRUX	Luminaria de techo CRUX 2m 37,4W 4000K negra	462,98 €	- €	- €	284
LIG32709611230	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 3000K plata mate	396,75 €	- €	- €	282
LIG32709611240	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 4000K plata mate	396,75 €	- €	- €	282
LIG32709611530	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 3000K plata mate	422,66 €	- €	- €	282
LIG32709611540	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 4000K plata mate	422,66 €	- €	- €	282
LIG32709612030	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 3000K plata mate	474,29 €	- €	- €	282
LIG32709612040	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 4000K plata mate	474,29 €	- €	- €	282
LIG32709621230	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 3000K blanca	399,04 €	- €	- €	282
LIG32709621240	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 4000K blanca	399,04 €	- €	- €	282
LIG32709621530	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 3000K blanca	425,52 €	- €	- €	282
LIG32709621540	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 4000K blanca	425,52 €	- €	- €	282
LIG32709622030	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 3000K blanca	478,10 €	- €	- €	282
LIG32709622040	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 4000K blanca	478,10 €	- €	- €	282
LIG32709631230	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 3000K negra	399,04 €	- €	- €	282
LIG32709631240	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,2m 44,2W 4000K negra	399,04 €	- €	- €	282
LIG32709631530	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 3000K negra	425,52 €	- €	- €	282
LIG32709631540	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 1,5m 55,7W 4000K negra	425,52 €	- €	- €	282
LIG32709632030	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 3000K negra	478,10 €	- €	- €	282
LIG32709632040	HERCULES	Luminaria de techo HERCULES 2m 74,9W 4000K negra	478,10 €	- €	- €	282
LIG32209611230S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 3000K plata mate	337,89 €	- €	- €	280
LIG32209611240S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 4000K plata mate	337,89 €	- €	- €	280
LIG32209611530S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 3000K plata mate	364,50 €	- €	- €	280
LIG32209611540S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 4000K plata mate	364,50 €	- €	- €	280
LIG32209612030S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 3000K plata mate	406,73 €	- €	- €	280
LIG32209612040S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 4000K plata mate	406,73 €	- €	- €	280
LIG32209621230S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 3000K blanca	341,66 €	- €	- €	280
LIG32209621240S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 4000K blanca	341,66 €	- €	- €	280
LIG32209621530S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 3000K blanca	369,22 €	- €	- €	280
LIG32209621540S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 4000K blanca	369,22 €	- €	- €	280
LIG32209622030S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 3000K blanca	413,02 €	- €	- €	280
LIG32209622040S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 4000K blanca	413,02 €	- €	- €	280
LIG32209631230S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 3000K negra	341,66 €	- €	- €	280
LIG32209631240S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,2m 33,1W 4000K negra	341,66 €	- €	- €	280
LIG32209631530S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 3000K negra	369,22 €	- €	- €	280
LIG32209631540S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 1,5m 41,8W 4000K negra	369,22 €	- €	- €	280
LIG32209632030S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 3000K negra	413,02 €	- €	- €	280
LIG32209632040S	MAIA	Luminaria de techo MAIA 2m 56,2W 4000K negra	413,02 €	- €	- €	280
LIG31403311230	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 3000K plata mate	330,50 €	- €	- €	276
LIG31403311240	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 4000K plata mate	330,50 €	- €	- €	276
LIG31403311530	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 3000K plata mate	341,65 €	- €	- €	276
LIG31403311540	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 4000K plata mate	341,65 €	- €	- €	276
LIG31403312030	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 3000K plata mate	359,37 €	- €	- €	276
LIG31403312040	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 4000K plata mate	359,37 €	- €	- €	276
LIG31403321230	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 3000K blanca	332,15 €	- €	- €	276

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Luminarias

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II	
LIG31403321240	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 4000K blanca	332,15 €	- €	- €	276
LIG31403321530	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 3000K blanca	343,72 €	- €	- €	276
LIG31403321540	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 4000K blanca	343,72 €	- €	- €	276
LIG31403322030	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 3000K blanca	362,13 €	- €	- €	276
LIG31403322040	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 4000K blanca	362,13 €	- €	- €	276
LIG31403331230	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 3000K negra	331,13 €	- €	- €	276
LIG31403331240	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,2m 38,5W 4000K negra	331,13 €	- €	- €	276
LIG31403331530	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 3000K negra	342,44 €	- €	- €	276
LIG31403331540	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 1,5m 48,4W 4000K negra	342,44 €	- €	- €	276
LIG31403332030	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 3000K negra	360,42 €	- €	- €	276
LIG31403332040	MEISSA	Luminaria de techo MEISSA 2m 64,8W 4000K negra	360,42 €	- €	- €	276
LIG31203811230	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 3000K plata mate	528,14 €	- €	- €	278
LIG31203811240	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 4000K plata mate	528,14 €	- €	- €	278
LIG31203811530	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 3000K plata mate	541,17 €	- €	- €	278
LIG31203811540	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 4000K plata mate	541,17 €	- €	- €	278
LIG31203812030	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 3000K plata mate	655,67 €	- €	- €	278
LIG31203812040	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 4000K plata mate	655,67 €	- €	- €	278
LIG31203821230	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 3000K blanca	532,42 €	- €	- €	278
LIG31203821240	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 4000K blanca	532,42 €	- €	- €	278
LIG31203821530	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 3000K blanca	545,81 €	- €	- €	278
LIG31203821540	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 4000K blanca	545,81 €	- €	- €	278
LIG31203822030	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 3000K blanca	660,91 €	- €	- €	278
LIG31203822040	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 4000K blanca	660,91 €	- €	- €	278
LIG31203831230	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 3000K negra	530,56 €	- €	- €	278
LIG31203831240	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,2m 44,7W 4000K negra	530,56 €	- €	- €	278
LIG31203831530	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 3000K negra	543,72 €	- €	- €	278
LIG31203831540	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 1,5m 56,1W 4000K negra	543,72 €	- €	- €	278
LIG31203832030	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 3000K negra	658,44 €	- €	- €	278
LIG31203832040	MIZAR	Luminaria de techo MIZAR 2m 75,1W 4000K negra	658,44 €	- €	- €	278

Pared

LIG20928810330S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 3000K plata mate	181,56 €	- €	- €	286
LIG20928810340S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 4000K plata mate	181,56 €	- €	- €	286
LIG20928810630S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 3000K plata mate	199,37 €	- €	- €	286
LIG20928810640S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 4000K plata mate	199,37 €	- €	- €	286
LIG20928811230S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 3000K plata mate	247,03 €	- €	- €	286
LIG20928811240S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 4000K plata mate	247,03 €	- €	- €	286
LIG20928820330S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 3000K blanca	181,45 €	- €	- €	286
LIG20928820340S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 4000K blanca	181,45 €	- €	- €	286
LIG20928820630S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 3000K blanca	199,53 €	- €	- €	286
LIG20928820640S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 4000K blanca	199,53 €	- €	- €	286
LIG20928821230S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 3000K blanca	247,74 €	- €	- €	286
LIG20928821240S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 4000K blanca	247,74 €	- €	- €	286
LIG20928830330S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 3000K negra	181,33 €	- €	- €	286
LIG20928830340S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,3m 7,2W 4000K negra	181,33 €	- €	- €	286
LIG20928830630S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 3000K negra	199,30 €	- €	- €	286
LIG20928830640S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 0,6m 15,8W 4000K negra	199,30 €	- €	- €	286
LIG20928831230S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 3000K negra	247,28 €	- €	- €	286
LIG20928831240S	CASTOR	Luminaria de pared CASTOR 1,2m 33,1W 4000K negra	247,28 €	- €	- €	286
LIG21203810330S	DENEB	Luminaria de pared DENE 0,3m 10,5W 3000K plata mate	252,45 €	- €	- €	288

Luminarias

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II	
LIG21203810340S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,3m 10,5W 4000K plata mate	252,45 €	- €	- €	288
LIG21203810630S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 3000K plata mate	306,09 €	- €	- €	288
LIG21203810640S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 4000K plata mate	306,09 €	- €	- €	288
LIG21203811230S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 3000K plata mate	443,71 €	- €	- €	288
LIG21203811240S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 4000K plata mate	443,71 €	- €	- €	288
LIG21203820330S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,3m 10,5W 3000K blanca	255,66 €	- €	- €	288
LIG21203820340S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,3m 10,5W 4000K blanca	255,66 €	- €	- €	288
LIG21203820630S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 3000K blanca	309,66 €	- €	- €	288
LIG21203820640S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 4000K blanca	309,66 €	- €	- €	288
LIG21203821230S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 3000K blanca	448,00 €	- €	- €	288
LIG21203821240S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 4000K blanca	448,00 €	- €	- €	288
LIG21203830330S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,3m 10,5W 3000K negra	254,48 €	- €	- €	288
LIG21203830340S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,3m 10,5W 4000K negra	254,48 €	- €	- €	288
LIG21203830630S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 3000K negra	308,25 €	- €	- €	288
LIG21203830640S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 0,6m 21,9W 4000K negra	308,25 €	- €	- €	288
LIG21203831230S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 3000K negra	446,13 €	- €	- €	288
LIG21203831240S	DENEB	Luminaria de pared DENEB 1,2m 44,7W 4000K negra	446,13 €	- €	- €	288
LIG22209610330S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 3000K plata mate	261,87 €	- €	- €	292
LIG22209610340S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 4000K plata mate	261,87 €	- €	- €	292
LIG22209610630S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 3000K plata mate	287,21 €	- €	- €	292
LIG22209610640S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 4000K plata mate	287,21 €	- €	- €	292
LIG22209611230S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 3000K plata mate	337,89 €	- €	- €	292
LIG22209611240S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 4000K plata mate	337,89 €	- €	- €	292
LIG22209620330S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 3000K blanca	262,81 €	- €	- €	292
LIG22209620340S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 4000K blanca	262,81 €	- €	- €	292
LIG22209620630S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 3000K blanca	289,10 €	- €	- €	292
LIG22209620640S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 4000K blanca	289,10 €	- €	- €	292
LIG22209621230S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 3000K blanca	341,66 €	- €	- €	292
LIG22209621240S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 4000K blanca	341,66 €	- €	- €	292
LIG22209630330S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 3000K negra	262,81 €	- €	- €	292
LIG22209630340S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,3m 7,2W 4000K negra	262,81 €	- €	- €	292
LIG22209630630S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 3000K negra	289,10 €	- €	- €	292
LIG22209630640S	LEO	Luminaria de pared LEO 0,6m 15,8W 4000K negra	289,10 €	- €	- €	292
LIG22209631230S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 3000K negra	341,66 €	- €	- €	292
LIG22209631240S	LEO	Luminaria de pared LEO 1,2m 33,1W 4000K negra	341,66 €	- €	- €	292
LIG2T509610330S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 3000K plata mate	189,35 €	- €	- €	294
LIG2T509610340S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 4000K plata mate	189,35 €	- €	- €	294
LIG2T509610630S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 3000K plata mate	209,66 €	- €	- €	294
LIG2T509610640S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 4000K plata mate	209,66 €	- €	- €	294
LIG2T509611230S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 3000K plata mate	271,82 €	- €	- €	294
LIG2T509611240S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 4000K plata mate	271,82 €	- €	- €	294
LIG2T509620330S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 3000K blanca	191,41 €	- €	- €	294
LIG2T509620340S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 4000K blanca	191,41 €	- €	- €	294
LIG2T509620630S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 3000K blanca	212,34 €	- €	- €	294
LIG2T509620640S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 4000K blanca	212,34 €	- €	- €	294
LIG2T509621230S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 3000K blanca	275,76 €	- €	- €	294
LIG2T509621240S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 4000K blanca	275,76 €	- €	- €	294
LIG2T509630330S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 3000K negra	191,11 €	- €	- €	294
LIG2T509630340S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,3m 4,8W 4000K negra	191,11 €	- €	- €	294
LIG2T509630630S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 3000K negra	211,74 €	- €	- €	294
LIG2T509630640S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 0,6m 10,6W 4000K negra	211,74 €	- €	- €	294
LIG2T509631230S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 3000K negra	274,56 €	- €	- €	294

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Luminarias

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II	
LIG2T509631240S	POLUX	Luminaria de pared POLUX 1,2m 22,1W 4000K negra	274,56 €	- €	- €	294
LIG21803810330	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 3000K plata mate	314,85 €	- €	- €	290
LIG21803810340	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 4000K plata mate	314,85 €	- €	- €	290
LIG21803810630	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 3000K plata mate	388,93 €	- €	- €	290
LIG21803810640	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 4000K plata mate	388,93 €	- €	- €	290
LIG21803811230	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 3000K plata mate	431,91 €	- €	- €	290
LIG21803811240	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 4000K plata mate	431,91 €	- €	- €	290
LIG21803820330	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 3000K blanca	316,41 €	- €	- €	290
LIG21803820340	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 4000K blanca	316,41 €	- €	- €	290
LIG21803820630	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 3000K blanca	390,61 €	- €	- €	290
LIG21803820640	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 4000K blanca	390,61 €	- €	- €	290
LIG21803821230	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 3000K blanca	433,85 €	- €	- €	290
LIG21803821240	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 4000K blanca	433,85 €	- €	- €	290
LIG21803830330	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 3000K negra	316,33 €	- €	- €	290
LIG21803830340	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,3m 20,9W 4000K negra	316,33 €	- €	- €	290
LIG21803830630	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 3000K negra	390,47 €	- €	- €	290
LIG21803830640	SIRA	Luminaria de pared SIRA 0,6m 43,7W 4000K negra	390,47 €	- €	- €	290
LIG21803831230	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 3000K negra	433,57 €	- €	- €	290
LIG21803831240	SIRA	Luminaria de pared SIRA 1,2m 89,3W 4000K negra	433,57 €	- €	- €	290

Empotrar

LIG15503811230S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 3000K plata mate	295,85 €	- €	- €	296
LIG15503811240S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 4000K plata mate	295,85 €	- €	- €	296
LIG15503811530S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 3000K plata mate	310,11 €	- €	- €	296
LIG15503811540S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 4000K plata mate	310,11 €	- €	- €	296
LIG15503812030S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 3000K plata mate	347,97 €	- €	- €	296
LIG15503812040S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 4000K plata mate	347,97 €	- €	- €	296
LIG15503821230S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 3000K blanca	299,07 €	- €	- €	296
LIG15503821240S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 4000K blanca	299,07 €	- €	- €	296
LIG15503821530S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 3000K blanca	313,66 €	- €	- €	296
LIG15503821540S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 4000K blanca	313,66 €	- €	- €	296
LIG15503822030S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 3000K blanca	352,07 €	- €	- €	296
LIG15503822040S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 4000K blanca	352,07 €	- €	- €	296
LIG15503831230S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 3000K negra	298,38 €	- €	- €	296
LIG15503831240S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,2m 44,7W 4000K negra	298,38 €	- €	- €	296
LIG15503831530S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 3000K negra	312,80 €	- €	- €	296
LIG15503831540S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 1,5m 56,1W 4000K negra	312,80 €	- €	- €	296
LIG15503832030S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 3000K negra	350,92 €	- €	- €	296
LIG15503832040S	ALTAIR	Luminaria de empotrar ALTAIR 2m 75,1W 4000K negra	350,92 €	- €	- €	296
LIG15603311230S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 3000K plata mate	281,79 €	- €	- €	298
LIG15603311240S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 4000K plata mate	281,79 €	- €	- €	298
LIG15603311530S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 3000K plata mate	293,35 €	- €	- €	298
LIG15603311540S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 4000K plata mate	293,35 €	- €	- €	298
LIG15603312030S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 3000K plata mate	314,81 €	- €	- €	298
LIG15603312040S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 4000K plata mate	314,81 €	- €	- €	298
LIG15603321230S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 3000K blanca	284,36 €	- €	- €	298
LIG15603321240S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 4000K blanca	284,36 €	- €	- €	298
LIG15603321530S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 3000K blanca	296,14 €	- €	- €	298
LIG15603321540S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 4000K blanca	296,14 €	- €	- €	298
LIG15603322030S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 3000K blanca	317,95 €	- €	- €	298
LIG15603322040S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 4000K blanca	317,95 €	- €	- €	298

Luminarias

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
LIG15603331230S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 3000K negra	284,19 € - € - €	298	
LIG15603331240S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,2m 38,5W 4000K negra	284,19 € - € - €	298	
LIG15603331530S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 3000K negra	295,92 € - € - €	298	
LIG15603331540S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 1,5m 48,4W 4000K negra	295,92 € - € - €	298	
LIG15603332030S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 3000K negra	317,67 € - € - €	298	
LIG15603332040S	AVIOR	Luminaria de empotrar AVIOR 2m 64,8W 4000K negra	317,67 € - € - €	298	
TES-D-MO14.4	TESELLA	Panel TESELLA 60x60mm 2700K dinámico	435,00 € - € - €	302	
TES-D-MO14.4-S	TESELLA	Panel suspendido TESELLA 60x60mm 2700K dinámico	470,00 € - € - €	302	
TES-D-MO14.4-T	TESELLA	Panel de superficie TESELLA 60x60mm 2700K dinámico	450,00 € - € - €	302	
TES-D-TT14.4	TESELLA	Panel TESELLA 60x60mm RGB dinámico	435,00 € - € - €	302	
TES-D-TT14.4-S	TESELLA	Panel suspendido TESELLA 60x60mm RGB dinámico	470,00 € - € - €	302	
TES-D-TT14.4-T	TESELLA	Panel de superficie TESELLA 60x60mm RGB dinámico	450,00 € - € - €	302	

Sistemas de control

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
DMR-75	PWM	Dimmer 1 canal máx. 75W 12V / 150W 24V	65,22 € - € - €	319	
DMR-150	PWM	Dimmer 1 canal máx. 150W 12V / 300W 24V	108,70 € - € - €	319	
DMR-Mini	PWM	Dimmer 1 canal 12V/24V	19,87 € - € - €	320	
INT-P	PWM	Dimmer de proximidad 1 canal	26,53 € - € - €		61
INT-P-D	PWM	Dimmer de proximidad 2 canales	46,15 € - € - €		61
INT-TL-D	PWM	Dimmer táctil 1 canal 12V/24V	21,63 € - € - €	320	
INT-TL-Dx	PWM	Dimmer táctil 1 canal 12V/24V	21,63 € - € - €	320	
PCP	PWM	Programador 3 canales 12V/24V	75,00 € - € - €	324	
RC-1	PWM	Mando a distancia 1 canal	26,80 € - € - €	317	
RC-1-4	PWM	Mando a distancia 1 canal 4 zonas	39,30 € - € - €	318	
RC-2	PWM	Mando a distancia 2 canales	34,58 € - € - €	322	
RC-3	PWM	Mando a distancia RGB	30,77 € - € - €	323	
RC-4-4	PWM	Mando a distancia RGBW 4 zonas	35,72 € - € - €	326	
RC-5-4	PWM	Mando a distancia RGBWW 4 zonas	35,72 € - € - €	327	
RCR-1	PWM	Dimmer táctil vía radio 1 canal 12V/24V	47,92 € - € - €	317	
RCR-1-4	PWM	Dimmer táctil vía radio 1 canal 4 zonas 12V/24V	60,42 € - € - €	318	
RCR-2	PWM	Dimmer táctil vía radio 2 canales 12V/24V	55,98 € - € - €	322	
RCR-3	PWM	Programador táctil vía radio RGB 12V/24V	54,67 € - € - €	323	
RCR-4-4	PWM	Programador táctil vía radio RGBW 4 zonas 12V/24V	70,26 € - € - €	326	
RCR-5-4	PWM	Programador táctil vía radio RGBWW 4 zonas 12V/24V	74,34 € - € - €	327	
RE-1-6.5A	PWM	Receptor 1 canal 12V/24V	21,12 € - € - €	315-318	
RE-2-5A	PWM	Receptor 2 canales 12V/24V	21,40 € - € - €	322	
RE-3-4A	PWM	Receptor 3 canales 12V/24V	23,90 € - € - €	323	
RE-4-3.5A	PWM	Receptor 4 canales 12V/24V	34,54 € - € - €	325-326	
RE-5-3A	PWM	Receptor 5 canales 12V/24V	38,62 € - € - €	327	
SEN-L	PWM	Sensor de luz	19,23 € - € - €		62
SEN-M	PWM	Sensor movimiento 1 canal 12V/24V	25,95 € - € - €	321	
SEN-M-S	PWM	Sensor de movimiento de superficie	29,25 € - € - €		62
SEN-M-E	PWM	Sensor de movimiento empotrable	25,71 € - € - €		62
TP-1	PWM	Dimmer táctil 1 canal	44,36 € - € - €	315	
TP-1-4-B	PWM	Dimmer táctil 1 canal 4 zonas	69,44 € - € - €	315-316	
TP-1-4-N	PWM	Dimmer táctil 1 canal 4 zonas	69,44 € - € - €	315-316	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Sistemas de control

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
TP-4-4	PWM	Programador táctil 4 canales 4 zonas	39,75 € - € - €	325	
TPR-1	PWM	Dimmer táctil vía radio 1 canal 12V/24V	65,48 € - € - €	315	
TPR-1-4-B	PWM	Dimmer táctil vía radio 1 canal, blanco 4 zonas 12V/24V	87,84 € - € - €	316	
TPR-1-4-N	PWM	Dimmer táctil vía radio 1 canal, negro 4 zonas 12V/24V	87,84 € - € - €	316	
TPR-4-4	PWM	Programador táctil vía radio 4 canales 4 zonas 12V/24V	74,27 € - € - €	325	
RP-DMR-150	REPETIDORES	Repetidor 1 canal 12V/24V	65,22 € - € - €	329	
RP-DMR-360	REPETIDORES	Repetidor 1 canal 12V/24V	44,60 € - € - €	329	
RP-RGB-150	REPETIDORES	Repetidor 3 canales 12V/24V	67,39 € - € - €	330	
RP-RGB-360	REPETIDORES	Repetidor 3 canales 12V/24V	44,60 € - € - €	330	
RP-RGBW-150	REPETIDORES	Repetidor 4 canales 12V/24V	69,57 € - € - €	331	
RP-RGBW-300	REPETIDORES	Repetidor 4 canales	57,93 € - € - €		63
BT-CAS-2-DA	CASAMBI	Convertidor de CASAMBI a DALI 2 canales	119,61 € - € - €		66
BT-1-CAS	CASAMBI	Dimmer Bluetooth 1 canal CASAMBI 12V/24V	137,96 € - € - €	333	
BT-1-CAS-230	CASAMBI	Regulador de fase Bluetooth CASAMBI 230V	90,25 € - € - €	335	
BT-1-CAS-DA	CASAMBI	Convertidor Bluetooth 1 canal CASAMBI a DALI	104,93 € - € - €	334	
BT-4-CAS	CASAMBI	Programador Bluetooth 4 canales CASAMBI 12V/24V	177,36 € - € - €	334	
BT-4-CAS-R	CASAMBI	Programador 4 canales CASAMBI	202,34 € - € - €		68
BT-4-CAS-RL	CASAMBI	Programador 4 canales CASAMBI	222,41 € - € - €		68
BT-4-CAS-X	CASAMBI	Programador 4 canales CASAMBI	119,61 € - € - €		67
BT-CAS-DMX	CASAMBI	Convertidor de CASAMBI a DMX 4 canales	311,39 € - € - €		67
BT-CAS-GTW	CASAMBI	Gateway WIFI CASAMBI	377,75 € - € - €		64
BT-CAS-REL	CASAMBI	Relé CASAMBI 240V AC max 1440W	127,18 € - € - €		65
BT-CAS-SEN	CASAMBI	Sensor empotrado de movimiento y crepuscular, CASAMBI	293,61 € - € - €		65
BT-CAS-SEN-S	CASAMBI	Sensor superficie de movimiento y crepuscular, CASAMBI	244,14 € - € - €		65
BT-CAS-TRI	CASAMBI	Regulador por Triac mediante Bluetooth	126,82 € - € - €		64
BT-DA-CAS	CASAMBI	Convertidor de DALI a CASAMBI	107,04 € - € - €		66
TP-CAS-B	CASAMBI	Pantalla táctil Bluetooth CASAMBI, blanca	290,19 € - € - €	335	
TP-CAS-N	CASAMBI	Pantalla táctil Bluetooth CASAMBI, negra	290,19 € - € - €	335	
DE-2-DMX-4A	DMX	Convertidor DMX EldoLED 2 canales	127,32 € - € - €		69
DE-4-DMX-5A	DMX	Convertidor 4 canales DMX 12V/24V	57,81 € - € - €	338	
DE-5-DMX-6A	DMX	Convertidor DMX 5 canales	167,27 € - € - €		69
PPT-DMX	DMX	Programador táctil 1 canal DMX	679,55 € - € - €	337	
PPT-DMX3	DMX	Programador táctil 3 canales DMX	1.999,40 € - € - €	337	
DE-2-DA	CONVERTIDORES	Convertidor DALI EldoLED 2 canales	129,64 € - € - €		70
DE-4-DA	CONVERTIDORES	Convertidor DALI 4 canales	84,76 € - € - €		71
DE-4-DMX-DA-PWM	CONVERTIDORES	Convertidor DALI o DMX EldoLED de 4 canales	243,00 € - € - €		71
DE-DW-DA	CONVERTIDORES	Convertidor DALI DW EldoLED 2 canales	139,79 € - € - €		70
DMR-0-10-75	CONVERTIDORES	Convertidor 1 canal 0-10V 12V/24V	80,43 € - € - €	341	
DMR-DA	CONVERTIDORES	Convertidor 1 canal DALI 12V/24V	92,09 € - € - €	341	
DMX-DALI-PWM	CONVERTIDORES	Convertidor 3 canales DMX y DALI 12V/24V	64,15 € - € - €	338	
DMR-KNX-3	CONVERTIDORES	Convertidor 3 canales KNX 12V/24V	324,33 € - € - €	342	
DMR-KNX-4	CONVERTIDORES	Convertidor 4 canales KNX 12V/24V	394,33 € - € - €	342	
DMR-KNX-DIN4	CONVERTIDORES	Convertidor 4 canales KNX para carril DIN 12V/24V	487,67 € - € - €	343	
WF-2-ZB	CONVERTIDORES	Convertidor ZIGBEE 2 canales	145,08 € - € - €		72
WF-4-ZB	CONVERTIDORES	Convertidor ZIGBEE 4 canales	159,96 € - € - €		72
DMR-LB8	DINAMICO	Accesorio para control LB8 con pulsadores	86,96 € - € - €	347	
DMX-DIG	DINAMICO	Convertidor DMX a Digital	91,76 € - € - €	347	
LB1	DINAMICO	Controlador 1 puerto SPI 400px/puerto 12V/24V	276,21 € - € - €	345	
LB8	DINAMICO	Controlador 8 puertos SPI 400px/puerto 12V	753,91 € - € - €	345	
LB-AM-D	DINAMICO	Amplificador de señal Digital	62,78 € - € - €	346	
LB-ART2	DINAMICO	Módulo Artnet 2 puertos	631,58 € - € - €	349	
LB-ART4	DINAMICO	Módulo Artnet 4 puertos	562,50 € - € - €	349	
LB-DMX	DINAMICO	Programador DMX	150,00 € - € - €	346	

Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
FC15-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 15W 12V	16,38 € - € - €	352	
FC15-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 15W 24V	15,72 € - € - €	352	
FC20-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 20W 12V	23,04 € - € - €	352	
FC20-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 20W 24V	20,36 € - € - €	352	
FC30-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 30W 12V	37,07 € - € - €	352	
FC30-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 30W 24V	37,07 € - € - €	352	
FC35-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 35W 12V	34,78 € - € - €	352	
FC35-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 35W 24V	28,70 € - € - €	352	
FC60-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 60W 12V	38,70 € - € - €	352	
FC60-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 60W 24V	32,17 € - € - €	352	
FC100-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 100W 12V	63,48 € - € - €	352	
FC100-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 100W 24V	52,61 € - € - €	352	
FC150-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 150W 12V	63,48 € - € - €	352	
FC150-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 150W 24V	65,22 € - € - €	352	
FC240-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 240W 12V	165,22 € - € - €	352	
FC240-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 240W 24V	98,26 € - € - €	352	
FC320-12	FAC	Fuente de alimentación Clase II 320W 12V	238,30 € - € - €	352	
FC320-24	FAC	Fuente de alimentación Clase II 320W 24V	194,78 € - € - €	352	
FE35-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 35W 12V	34,78 € - € - €	354	
FH75-12	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 75W 12V	62,17 € - € - €	353	
FH75-24	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 75W 24V	52,61 € - € - €	353	
FH100-12	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 100W 12V	69,13 € - € - €	353	
FH100-24	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 100W 24V	59,13 € - € - €	353	
FH150-12	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 150W 12V	76,52 € - € - €	353	
FH150-24	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 150W 24V	65,22 € - € - €	353	
FH240-12	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 240W 12V	128,70 € - € - €	353	
FH240-24	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 240W 24V	98,26 € - € - €	353	
FH320-12	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 320W 12V	231,30 € - € - €	353	
FH320-24	FAH	Fuente de alimentación Clase II Premium 320W 24V	194,78 € - € - €	353	
FS30-24	FAS	Fuente alimentación Vossloh Clase II IP20 30W 24V	24,39 € - € - €		
FS60-24	FAS	Fuente alimentación Vossloh Clase II IP20 60W 24V	31,00 € - € - €		
FS75-24	FAS	Fuente alimentación Vossloh Clase II IP20 75W 24V	32,46 € - € - €		74
FS120-24	FAS	Fuente alimentación Vossloh Clase II IP20 120W 24V	36,54 € - € - €		74
FS180-24	FAS	Fuente alimentación Vossloh Clase II IP20 180W 24V	77,11 € - € - €		74
LC60-12	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 60W 12V	65,43 € - € - €	353	
LC60-24	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 60W 24V	65,43 € - € - €	353	
LC96-12	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 96W 12V	78,57 € - € - €	353	
LC96-24	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 96W 24V	78,57 € - € - €	353	
LC180-12	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 180W 12V	133,07 € - € - €	353	
LC180-24	LCU	Fuente de alimentación Tridonic 180W 24V	133,07 € - € - €	353	
FE35-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 35W 24V	28,70 € - € - €	354	
FE60-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 60W 12V	38,70 € - € - €	354	
FE60-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 60W 24V	32,17 € - € - €	354	
FE100-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 100W 12V	63,48 € - € - €	354	
FE100-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 100W 24V	52,61 € - € - €	354	
FE150-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 150W 12V	63,48 € - € - €	354	
FE150-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 150W 24V	65,22 € - € - €	354	
FE240-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 240W 12V	165,22 € - € - €	354	
FE240-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 240W 24V	98,26 € - € - €	354	

Tarifa iluminación natural vol. I y II

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Tarifa iluminación natural vol. I y II

[Volver al índice](#)

Fuentes de alimentación

Novedad (Iluminación Natural vol.II) ●

Referencia	Modelo	Descripción	PVR	pg. vol. I	pg. vol. II
FE320-12	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 320W 12V	238,30 € - € - €	354	
FE320-24	FAE	Fuente de alimentación Clase II IP67 320W 24V	194,78 € - € - €	354	
FW75-12	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 75W 12V	62,17 € - € - €	355	
FW75-24	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 75W 24V	52,61 € - € - €	355	
FW100-12	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 100W 12V	69,13 € - € - €	355	
FW100-24	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 100W 24V	59,13 € - € - €	355	
FW150-12	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 150W 12V	76,52 € - € - €	355	
FW150-24	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 150W 24V	65,22 € - € - €	355	
FW240-12	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 240W 12V	126,09 € - € - €	355	
FW240-24	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 240W 24V	98,26 € - € - €	355	
FW320-12	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 320W 12V	238,30 € - € - €	355	
FW320-24	FAW	Fuente de alimentación Clase II Premium IP67 320W 24V	194,78 € - € - €	355	
FI35-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 35W 12V	26,52 € - € - €	356	
FI35-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 35W 24V	28,70 € - € - €	356	
FI50-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 50W 12V	30,00 € - € - €	356	
FI50-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 50W 24V	24,78 € - € - €	356	
FI75-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 75W 12V	38,70 € - € - €	356	
FI75-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 75W 24V	29,57 € - € - €	356	
FI100-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 100W 12V	42,61 € - € - €	356	
FI100-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 100W 24V	33,48 € - € - €	356	
FI150-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 150W 12V	52,61 € - € - €	356	
FI150-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 150W 24V	40,87 € - € - €	356	
FI200-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 200W 12V	135,30 € - € - €	356	
FI200-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 200W 24V	96,09 € - € - €	356	
FI320-12	FAI	Fuente de alimentación industrial 320W 12V	195,30 € - € - €	356	
FI320-24	FAI	Fuente de alimentación industrial 320W 24V	141,30 € - € - €	356	
FP60-12	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 60W 12V	77,39 € - € - €	357	
FP60-24	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 60W 24V	79,13 € - € - €	357	
FP90-12	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 90W 12V	107,83 € - € - €	357	
FP90-24	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 90W 24V	99,52 € - € - €	357	
FP120-12	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 120W 12V	123,48 € - € - €	357	
FP120-24	PWM	Fuente de alimentación regulable PWM IP67 120W 24V	142,17 € - € - €	357	
FP60-24-DA	FDA	Fuente de alimentación regulable DALI IP67 60W 24V	79,46 € - € - €		
FP90-24-DA	FDA	Fuente de alimentación regulable DALI IP67 90W 24V	103,26 € - € - €		
FP120-24-DA	FDA	Fuente de alimentación regulable DALI IP67 120W 24V	116,18 € - € - €		
FP200-24-DA	FDA	Fuente de alimentación regulable DALI IP67 200W 24V	138,25 € - € - €		
FP120-24-CAS	FAP	Fuente alimentación regulable CASAMBI IP67 120W 24V	194,30 € - € - €		74
FT30-12	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS 30W 12V	60,78 € - € - €	359	
FT30-24	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS 30W 24V	60,78 € - € - €	359	
FT60-12	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS 60W 12V	99,39 € - € - €	359	
FT60-24	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS 60W 24V	97,48 € - € - €	359	
FT150-12	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS IP65 150W 12V	195,30 € - € - €	359	
FT150-24	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS IP65 150W 24V	192,09 € - € - €	359	
FT300-12	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS IP65 300W 12V	280,09 € - € - €	359	
FT300-24	FAT	Fuente de alimentación regulable TRIACS IP65 300W 24V	280,09 € - € - €	359	
BA180-24	BAT	Batería 180W 24V	409,84 € - € - €	360	
BA260-24	BAT	Batería 260W 24V	535,71 € - € - €	360	
BA360-24	BAT	Batería 360W 24V	696,43 € - € - €	360	
KF24	KIT	Kit de emergencia 24W 12V / 48W 24V	89,58 € - € - €	361	



Lluria Lighting System, SLU
C/Rec Molinar, 7 (Z.I. del Circuit)
08160 Montmeló - Barcelona (Spain)
tel +34 935 938 176
www.lluria.com

Tarifa 1

Iluminación natural

v.1- 1 marzo 2022

LLURIA

Your Partner in Lighting